


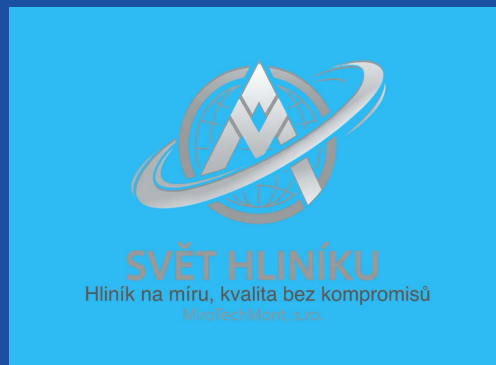

KOMPONENTY PRO KONSTRUKČNÍ PROFILY

VYDÁNÍ 2025

PODLAHOVÉ PRVKY	1
ZÁVĚSY	2
T-MATICE A T-ŠROUBY	3
SPOJOVACÍ SYSTÉMY	4
RUČKY A ZÁMKY	5
KOMPONENTY PRACOVNÍ STANICE	6
POSUVNÍKY A VÁLCE	7
DOPRAVNÍKY	8
KRYTY, OCHRANNÉ ZÁBRANY A PŘÍČKY	9
UPEVŇOVACÍ PRVKY PANELŮ	10
KRYCÍ PRVKY	11
VEDENÍ KABELŮ	12
RŮZNÉ KOMPONENTY	13
KOMPONENTY TRUBKOVÉHO RÁMU	14

**TIP**

Otevřete dvojstránku na konci pro
GEOMETRII HLINÍKOVÝCH PROFILŮ

Vždy dobře poradíme.

Ve společnosti Mirotechmont se zaměřujeme na lidi. Spoléháme na komplexní řešení, která se řídí naším hlavním principem. **OBOHATTE SVŮJ PRACOVNÍ ŽIVOT.**

Vše, co vám nabízíme, by mělo efektivně spolupracovat: jednotlivé produkty, systémová řešení a služby! Vy rozhodujete, kdy a v jaké formě chcete naše služby využívat – digitálně nebo osobně. **Naši odborníci** vám poskytnou individuální podporu přizpůsobenou vašim aplikacím, abyste mohli rychle najít ideální řešení pro vaše požadavky.

Svět- hliníku

Kontaktní osoba společnosti MiroTechMont:

Některé otázky je nejlepší řešit prostřednictvím rozhovoru nebo e-mailu. Naši konzultanti pro díly a řešení poskytují individuální poradenství, čerpají z praktických zkušeností a odborných znalostí.



Vašeho specializovaného kontaktního pracovníka, který vám nabídne podporu na míru, najdete na adrese www.mirotechmont.com

JSME TU PRO VÁS:



+420 772 728 845




office@mirotechmont.com

Webové stránky společnosti MirotechMont, s.r.o.

Další informace o produktech **www.svet-hliniku.com** najdete velmi snadno pomocí vyhledávače produktů na našich webových stránkách.



Zde se můžete seznámit s produkty našeho e-shopu www.svet-hliniku.com

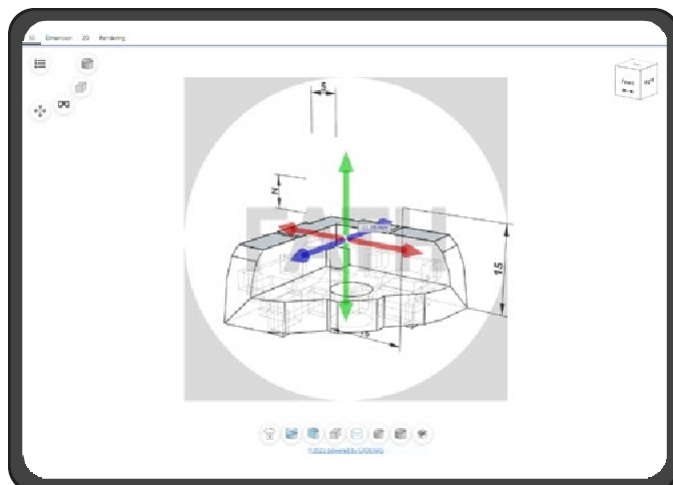



SVĚT HLINÍKU

Hliník na míru, kvalita bez kompromisů
MiroTechMont, s.r.o.

Vydání 2025

Technika Komponenty



ŘEŠENÍ PRO PRŮMYSLOVÉ SYSTÉMY


1

INŽENÝRSKÉ KOMPONENTY

- Podlahové prvky, krycí prvky
- Závěsy, T-matice a T-šrouby
- Spojovací systémy
- Rukojeti a západky
- Komponenty pracovní stanice
- Komponenty trubkového rámu
- Dopravníky
- Kryty, ochranné kryty a přepážky
- Spojovací prvky panelů
- Správa kabelů



www.mirotechmont.com

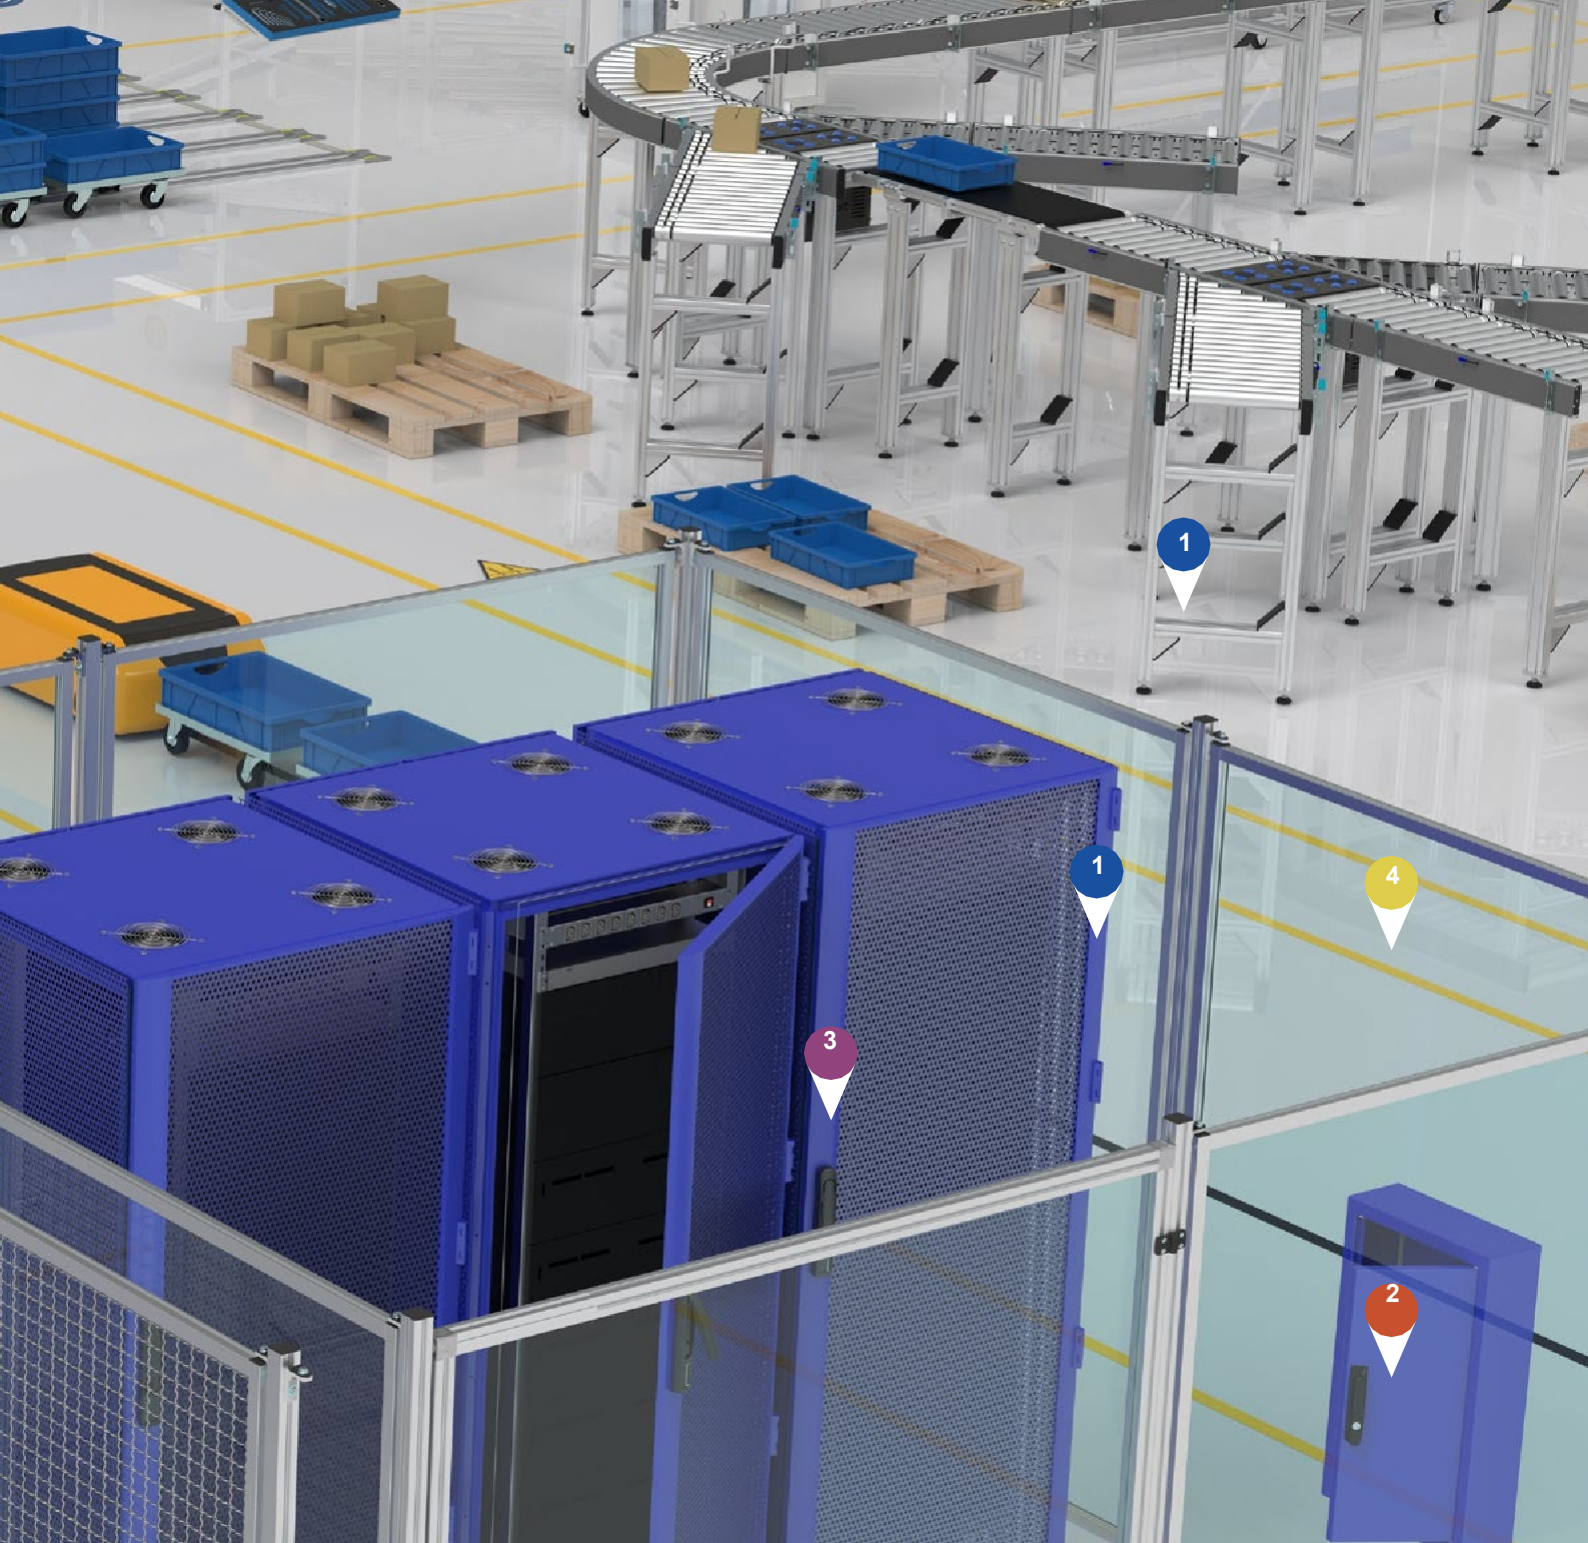

2

PRŮMYSLOVÝ HARDWARE

- Komponenty pro konstrukci serverových a přepínacích skříní
- Zámky
- Závěsy
- Těsnění

3

MECHATRONIKA


- Modulární systém kontroly přístupu: PIN, RFID, dotyková obrazovka, skenování žil dlaně, otisk prstu a dálkové ovládání
- Fyzické zabezpečení IT infrastruktury
- Senzory

4

PROVOZ A INTRALOGISTIKA

- Komponenty pro vizuální řízení
- Přeprava a dodávka materiálu
- Flowsort® Automatizace intralogistiky

OBSAH

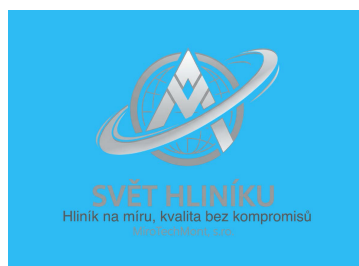



	PODLAHOVÉ PRVKY	1
	ZÁVĚSY	2
	T-MATICE A T-ŠROUBY	3
	SPOJOVACÍ SYSTÉMY	4
	RUČKY A ZÁMKY	5
	KOMPONENTY PRACOVNÍ STANICE	6
	POSUVNÍKY A VÁLCE	7
	DOPRAVNÍKY	8
	KRYTY, OCHRANNÉ ZÁBRANY A PŘÍČKY	9
	SPOJOVACÍ PRVKY PANELŮ	10
	KRYCÍ PRVKY	11
	VEDENÍ KABELŮ	12
	RŮZNÉ KOMPONENTY	13
	KOMPONENTY TRUBKOVÉHO RÁMU	14

Podlahové prvky

PODLAHOVÉ PRVKY

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


13

14

PODLAHOVÉ PRVKY



	ZÁKLADNA PA PRO OTOČNÉ NOHY, KULOVÝ KLOUB 10	13		ZÁVITOVÁ TYČ ST METRICKÁ PRO OTOČNÝ KLOUB NOŽKY, KULOVÝ KLOUB 15	31
	ZÁVITOVÁ TYČ PRO OTOČNÉ NOHY, KOULE KLOUB 10	14		ZÁVITOVÁ TYČ SS METRICKÁ PRO OTOČNÉ NOŽEK, KULOVÝ KLOUB 15	33
	ANTI-SLIP PLATE PRO OTOČNÉ NOHY, KULOVÝ KLOUB 10	15		ZÁVITOVÁ TYČ ST UNC PRO OTOČNÉ NOHY, KULOVÝ KLOUB 15	35
	ZÁKLADNA PA PRO OTOČNÉ NOHY, KULOVÝ KLOUB 15, ČERNÁ	16		ZÁVITOVÁ TYČ SS UNC PRO OTOČNÉ NOŽKY, KULOVÝ KLOUB 15	36
	ZÁKLADNA PA PRO OTOČNÉ NOHY, KULOVÝ KLOUB 15, ŠEDÁ	17		KULOVÝ KLOUB S VNITŘNÍM ZÁVITEM PRO OTOČNÉ NOŽKY, KULOVÝ KLOUB 15	37
	ZÁKLADNA PA BDH PRO OTOČNÉ NOHY, KULOVÝ KLOUB KLOUB 15, ČERNÁ	18		ANTI-SLIP PLATE PRO OTOČNÉ NOŽKY, KULOVÝ KLOUB 15	38
	ZÁKLADNA PA BDH PRO OTOČNÉ NOHY, KOULE KLOUB 15, ŠEDÁ	19		ANTI-SLIP PLATE PRO ROZŠÍŘENÉ OTOČNÉ NOHY 60 PA, KULOVÝ KLOUB 15	39
	ZÁKLADNA ZN PRO OTOČNÉ NOHY, KULOVÝ KLOUB 15	20		ZÁKLADNA PA PRO OTOČNÉ NOHY, KULOVÝ KLOUB 22	40
	ZÁKLADNA ZN BDH PRO OTOČNÉ NOHY, KOULE KLOUB 15	21		ZÁKLADNA PA BDH PRO OTOČNÉ NOHY, KULOVÝ KLOUB 22	41
	ZÁKLADNA SS PRO OTOČNÉ NOHY, KULOVÝ KLOUB 15	22		ZÁKLADNA PA BDH PRO TĚŽKÉ OTOČNÉ , KULOVÝ KLOUB 22	42
	ZÁKLADNA SS BDH PRO OTOČNÉ NOHY, KULOVÝ KLOUB 15	23		ZÁVITOVÁ TYČ ST PRO OTOČNÉ NOHY, KULOVÝ KLOUB 22	43
	ZÁKLADNA PRO TĚSNĚNÉ OTOČNÉ NOHY, KULOVÝ KLOUB 15	24		ZÁVITOVÁ TYČ SS PRO OTOČNÉ NOHY, KULOVÝ KLOUB 22	44
	ROZŠÍŘENÁ ZÁKLADNA 40 PA PRO OTOČNÉ NOHY, KULOVÝ KLOUB 15	25		ANTI-SLIP PLATE PRO OTOČNÉ NOŽKY, KOULE KLOUB 22	45
	ROZŠÍŘENÁ ZÁKLADNA 60 PA PRO OTOČNÉ NOHY, KULOVÝ KLOUB 15	26		ANTI-SLIP PLATE PRO TĚŽKÉ OTÁČIVÝCH NOŽEK, KULOVÝ KLOUB 22	46
	ROZŠÍŘENÁ ZÁKLADNA 80 PA PRO OTOČNÉ NOHY, KULOVÝ KLOUB 15	27		ZÁKLADNA PA PRO OTOČNÉ NOHY	47
	ROZŠÍŘENÁ ZÁKLADNA 80 ZN PRO OTOČNÉ NOHY, KULOVÝ KLOUB 15	28		ZÁKLADNA PA BDH PRO OTOČNÉ NOHY	48
	TRApézová základna pro otočné nohy, kulový kloub 15	29		ZÁKLADNA ZN PRO OTOČNÉ NOHY	49
	PODLAŽNÍ MONTÁŽ PRO ZÁKLADNU KONZOLY	30		ZÁKLADNA ZN BDH PRO OTOČNÉ NOHY	50

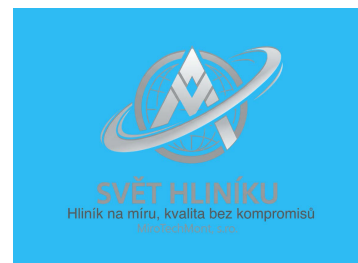

	ZÁKLADNA SS PRO OTOČNÉ NOHY	51		ANTI-SLIPOVÁ DESKA PRO ECO NOŽKY	69
	ZÁKLADNA SS BDH PRO OTOČNÉ NOHY	52		ZÁKLADNA PA PRO TĚŽKÉ PEVNÉ NOHY	70
	TRAPEZOIDNÍ ZÁKLADNA PRO OTOČNÉ NOHY, ČERNÁ	53		ZÁVITOVÁ TYČ ST PRO TĚŽKÉ PEVNÉ NOHY	71
	TRAPEZOIDOVÁ ZÁKLADNA PRO OTOČNÉ NOHY, ŠEDÁ	54		ANTI-SLIP PLATE PRO TĚŽKÉ PEVNÉ NOŽKY	72
	ROZŠÍŘENÁ ZÁKLADNA 80 ZN PRO OTOČNÉ NOHY	55		ZÁKLADNA PRO KACHNÍ NOHY M16	73
	ZÁKLADNA PA BDH PRO TĚŽKÉ PIVOTOVÉ NOŽKY	56		ZÁKLADNA PRO KACHNÍ NOHY M20	74
	PODLAHOVÁ MONTÁŽ PRO ZÁKLADNU KONZOLY	57		KACHNÍ NOHA SE ZÁVITOVOU TYČÍ ST	75
	ZÁVITOVÁ TYČ ST METRICKÁ PRO OTOČNÉ NOHY	58		MATICE DIN 439 PRO ZÁVITOVÉ TYČE	76
	ZÁVITOVÁ TYČ SS METRICKÁ PRO OTOČNÉ NOHY	59		MATICE DIN 934 PRO ZÁVITOVÉ TYČE	77
	ANTI-SLIP PLATE PRO OTOČNÉ NOŽKY	60		NASTAVITELNÁ VYROVNÁVACÍ NOŽKA	78
	ANTI-SLIP PLATE PRO TĚŽKÉ PIVOTY NOŽKY	61		NOŽKA S T-DRÁŽKOU	79
	ZVONOVÉ NOŽKY	62		ZÁVITOVÁ POUZDRA PRO ČTVERCOVÉ TRUBKY 30 X 30	80
	Protiskluzová podložka pro zvonové nohy	63		ZÁVITOVÁ POUZDRA PRO ČTVERCOVÉ TRUBKY 40 X 40	81
	ZÁKLADNA PA PRO EKOLOGICKÉ NOŽKY	64		ZÁVITOVÁ POUZDRA PRO ČTVERCOVÉ TRUBKY 50 X 50	82
	ZÁKLADNA ZN PRO EKOLOGICKÉ NOŽKY	65		ZÁVITOVÁ POUZDRA PRO ČTVERCOVÉ TRUBKY 60 X 60	83
	ZÁKLADNA SS PRO EKOLOGICKÉ NOŽKY	66		ZÁVITOVÁ POUZDRA PRO KRUHOVÉ TRUBKY 30	84
	ZÁVITOVÁ TYČ ST PRO ECO-FEET	67		ZÁVITOVÁ POUZDRA PRO KRUHOVÉ TRUBKY 38	85
	ZÁVITOVÁ TYČ SS PRO ECO-FEET	68		ZÁVITOVÁ POUZDRA PRO KRUHOVÉ TRUBKY 42,4	86



	ZÁVITOVÁ POUZDRA PRO KRUHOVÉ TRUBKY 48,3	87		PŘEPRAVNÍ A ZÁKLADNÍ DESKA ZN 45 X 90, PRÁŠKOVĚ LAKOVANÁ	107
	ZÁVITOVÁ POUZDRA PRO KRUHOVÉ TRUBKY 50,9	88		PŘEPRAVNÍ A ZÁKLADOVÁ DESKA ZN 90 X 90, HLADKÁ	108
	ZÁVITOVÁ POUZDRA	89		PŘEPRAVNÍ A ZÁKLADNÍ DESKA ZN 90 X 90, PRÁŠKOVĚ LAKOVANÁ	109
	PŘEPRAVNÍ A ZÁKLADNÍ DESKA AL 40 X 80	90		PŘEPRAVNÍ A ZÁKLADNÍ DESKA ZN 50 X 100, HLAVNÍ	110
	PŘEPRAVNÍ A ZÁKLADNÍ DESKA AL 80 X 80	91		PŘEPRAVNÍ A ZÁKLADNÍ DESKA ZN 50 X 100, PRÁŠKOVĚ LAKOVANÁ	111
	PŘEPRAVNÍ A ZÁKLADNÍ DESKA ZN 20 X 40, HLADKÁ	92		PŘEPRAVNÍ A ZÁKLADNÍ DESKA ZN 100 X 100, PRÁŠKOVĚ LAKOVANÁ	113
	PŘEPRAVNÍ A ZÁKLADNÍ DESKA ZN 20 X 40, PRÁŠKOVĚ LAKOVANÁ	93		VYROVNÁVACÍ NOŽKA 80/90 X 100	114
	PŘEPRAVNÍ A ZÁKLADNÍ DESKA ZN 40 X 40, PRÁŠKOVĚ LAKOVANÁ	94		VÝSTUŽNÁ DESKA 90°	115
	PŘEPRAVNÍ A ZÁKLADNÍ DESKA ZN 30 X 60, HLADKÁ	95		PODLAHOVÝ DRŽÁK AL 140, VERZE S 1 SLOTEM	116
	PŘEPRAVNÍ A ZÁKLADNÍ DESKA ZN 30 X 60, PRÁŠKOVĚ LAKOVANÁ	96		PODLAHOVÝ DRŽÁK AL 140, VERZE SE 2 SLOTY	117
	PŘEPRAVNÍ A ZÁKLADNÍ DESKA ZN 60 X 60, HLAVNÍ	97		PODLAHOVÝ DRŽÁK AL 30	118
	PŘEPRAVNÍ A ZÁKLADNÍ DESKA ZN 60 X 60, PRÁŠKOVĚ LAKOVANÁ	98		PODLAHOVÝ DRŽÁK AL 45	119
	PŘEPRAVNÍ A ZÁKLADNÍ DESKA I ZN 40 X 40, BOČNÍ M10, PRÁŠKOVĚ LAKOVANÁ	99		PODLAHOVÝ DRŽÁK ZN 120	120
	PŘEPRAVNÍ A ZÁKLADOVÁ DESKA ZN 40 X 80, HLADKÁ	100		PODLAHOVÝ DRŽÁK ZN 120, NASTAVITELNÝ (SADA)	121
	PŘEPRAVNÍ A ZÁKLADNÍ DESKA ZN 40 X 80, PRÁŠKOVĚ LAKOVANÁ	101		PODLAHOVÝ DRŽÁK ZN 160	122
	PŘEPRAVNÍ A ZÁKLADNÍ DESKA ZN 80 X 80, HLAVNÍ	103		PODLAHOVÝ DRŽÁK ZN 160, NASTAVITELNÝ (SADA)	123
	PŘEPRAVNÍ A ZÁKLADNÍ DESKA ZN 80 X 80, PRÁŠKOVĚ LAKOVANÁ	104		PODLAHOVÝ DRŽÁK ST 200	124
	PŘEPRAVNÍ A ZÁKLADNÍ DESKA ZN 45 X 90, HLAVNÍ	106		PODLAHOVÝ DRŽÁK ST 160	125





	PODLAŽNÍM ÚCHYTEM	126		PEVNÁ KOLESA Ø 80 / 100 / 125 S MONTÁŽNÍ DESKA 40 / 45	148
	DVOJITÁ MATICE S T-DRÁŽKOU PRO MONTÁŽ NA PODLAHU ZÁKLADNÍ DESKOU	127		TĚŽKÉ PEVNÉ KOLEČKO Ø 200 S MONTÁŽNÍ DESKA 40 / 45	149
	NOŽNÍ KONZOLA 45 / 60 - 120	128		OTÁČIVÉ KOLEČKO I 40 X 80 (SADA)	150
	NOŽNÍ KONZOLA 45 / 90 - 150	129		OTÁČIVÉ KOLEČKO S ZVEDACÍ NOŽKOU	153
	NOŽNÍ KONSOLE ST 40 / 45 - 110	130		PEVNÉ KOLÍČKO S ZVEDACÍ NOŽKOU	155
	PROFILOVÁ MONTÁŽNÍ ZÁKLADNA 40 - 85 X 128	131		VYROVNÁVACÍ KOLEČKO S OTVOREM PRO ŠROUB ZÁVIT (SADA)	159
	PROFILOVÁ MONTÁŽNÍ ZÁKLADNA 80-85 X 168	132		VYROVNÁVACÍ KOLEČKO S MONTÁŽNÍ DESKOU 40 / 45	160
	PODSTAVEC 45 / 60 / 90 - 135	133		HYDRAULICKÉ ZVEDACÍ KOLÍČKY (SADA)	163
	OTÁČIVÉ KOLÍČKY Ø 75	136		ELEKTRICKÉ ZVEDACÍ KOLEČKO	164
	OTÁČIVÉ KOLEČKO Ø 75 SE SYSTÉMOVOU BRZDOU	137			
	OTÁČIVÉ KOLEČKO Ø 80 / 100 / 125	138			
	OTÁČIVÉ KOLÍČKO Ø 80 / 100 / 125 SE SYSTÉMOVOU BRZDOU	139			
	OTÁČIVÉ KOLÍČKY Ø 80 / 100 / 125 S MONTÁŽNÍ DESKOU 40 / 45	141			
	OTÁČIVÉ KOLEČKO Ø 80 / 100 / 125 SE SYSTÉMOVOU BRZDOU A MONTÁŽNÍ DESKOU 40 / 45	142			
	OTÁČIVÉ KOLESO PRO TĚŽKÉ ZAŘÍZENÍ Ø 200 S MONTÁŽNÍ DESKOU 40 / 45	143			
	VYSOKOZÁTĚŽOVÉ OTOČNÉ KOLESO Ø 200 SE SYSTÉMOVOU BRZDOU A MONTÁŽNÍ DESKOU 40 / 45	144			
	PEVNÉ KOLESO Ø 75	145			
	PEVNÁ KOLEČKA Ø 80 / 100 / 125	146			


VYROVNÁVACÍ NOŽKY – MODULÁRNÍ SYSTÉM

Vyrovnávací patky **FATH** lze nalézt na mnoha zařízeních a strojích po celém světě, protože jsou nejen vysoce kvalitní, ale také nabízejí velkou flexibilitu: Díky našemu modulárnímu systému máte k dispozici více než 20 000 variant.

Vaše vyrovnávací noha na míru

Vytvoření vlastní vyrovnávací nohy je snadné: vyberte si základnu, rozhodněte se, zda chcete protiskluzovou desku, přidejte závitovou tyč a vaše vyrovnávací noha na míru je hotová.

Vaše vyrovnávací nohy na míru vám rádi dodáme kompletně smontované.

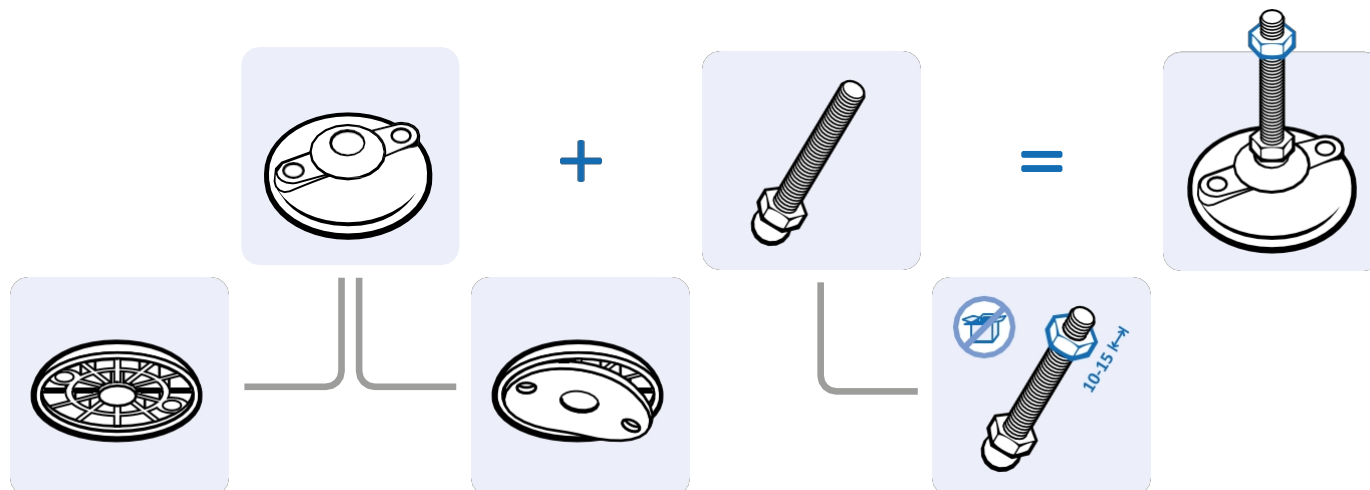

Zkoušky zatížení

Nivelační patky, závěsy a závitové pouzdra **FATH** byly testovány na mechanické zatížení. Byly použity následující zkušební postupy:

Nivelační patky

Vertikální zatížení závitové tyče přes matici podle průmyslového standardu. Po počátečním zatížení přibližně 1 500 N bylo vertikální zatížení (kolmé) pomalu a plynule zvyšováno až do zatížení, při kterém se celá jednotka prohnula přibližně o $1,5 \pm 0,5$ mm. Zkoušky byly provedeny na 3 vzorcích. Základny byly umístěny na ocelové desce. Nebyla vyvolána žádná horizontální síla.

Závitové pouzdra

Vertikální zatížení závitové pouzdra a závitové vložky až do zlomení. Testy byly provedeny na 3 vzorcích.


Upozorňujeme, že vlivy dynamických zatížení, teplot, úprav atd. nebyly ve výše uvedených zkouškách zohledněny. Tyto vlivy je třeba zohlednit při praktickém použití výrobků, a proto je třeba brát nosnosti uvedené v katalogu pouze jako orientační a neměly by být opomenuty vlastní zkoušky za praktických podmínek použití.

Všecké informace jsou pouze orientační a nepředstavují právně závaznou dohodu o vlastnostech produktu.




ZÁKLADNA PA PRO OTOČNÉ NOHY, KULOVÝ KLOUB 10

MODEL	Plast PA, bez otvorů pro přišroubování
POPIS	Otočná vyrovnávací noha pro pevné umístění na nerovných podlahách
MATERIÁL	Plast PA, vyztužený skleněnými kuličkami
BARVA	Černá
BALENÍ	10 kusů
SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ	ESD elektrostatické vybíjení, jiné rozměry, jiné barvy, lepená protiskuzová deska na vyžádání; Jako tovární montážní vyrovnávací noha na vyžádání
TIP	Kompatibilní závitová tyč viz 098MM05020M et sq., Kompatibilní matice viz 4DIN439BM5M et sq. a 4DIN934M5M et sq., Kompatibilní protiskuzová deska viz 098MG020 et sq.




Verze	Základna D [mm]		Max. zatížení [kg]	F [mm]	Hmotnost [g]	Číslo dílu
bez protiskuzové desky	20	19	100	17,5	2	098M020K
	25	24	200	17,5	3	098M025K
	30	29	350	17,5	4,5	098M030K
	40	39	500	17,5	8	098M040K
s protiskuzovou deskou	20	19	10	17,5	3	098M020KG
	25	24	200	17,5	4,5	098M025KG
	30	29	350	17,5	6	098M030KG
	40	39	500	17,5	11	098M040KG

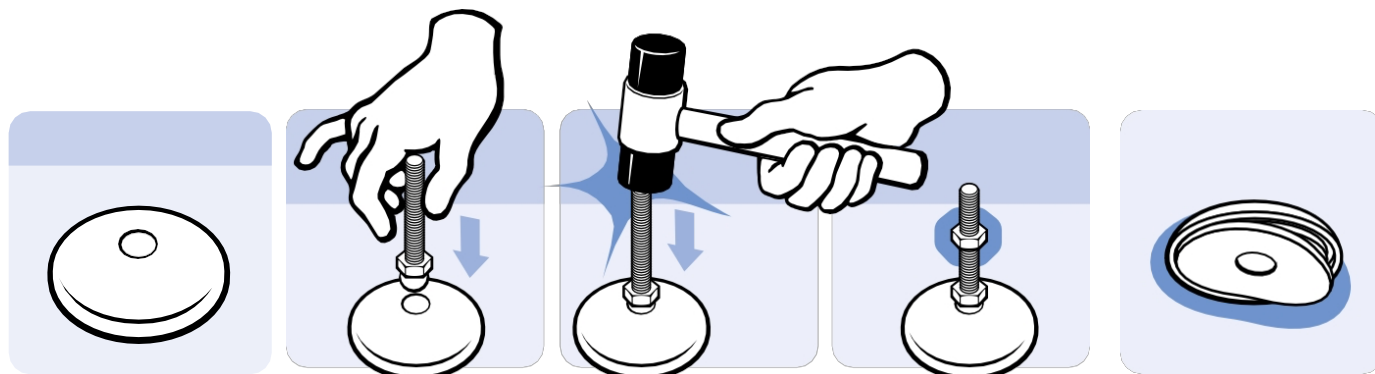



ZÁVITOVÁ TYČ PRO OTOČNÉ NOHY, KULOVÝ KLOUB 10

MODEL	Ocel
POPIS	Závitová tyč pro otočné vyrovnávací nohy Kulový kloub 10
MATERIÁL	Ocel
POVRCH	Pozinkovaný
KULOVÝ KLOUB	Rozsah otáčení $\pm 10^\circ$
BALENÍ	10 kusů
SPECIÁLNÍ	Nerezová ocel, jiné délky a jiné rozměry na vyžádání




Materiál	M x L [mm]	SW [mm]	Max. zatížení [kg]	Hmotnost [g]	Číslo dílu
Ocel	M5 x 20	10	50	10,0	098MM05020M
	M5 x 40	10	50	13	098MM05040M
	M5 x 60	10	50	15,5	098MM05060M
	M6 x 20	10	100	11,0	098MM06020M
	M6 x 40	10	100	15	098MM06040M
	M6 x 60	10	100	21	098MM06060M
	M6 x 80	10	100	25	098MM06080M
	M8 x 20	13	250	18	098MM08020M
	M8 x 40	13	250	20	098MM08040M
	M8 x 60	13	250	33	098MM08060M
	M8 x 80	13	250	125,0	098MM08080M
	M8 x 100	13	250	49	098MM08100M
	M10 x 20	13	400	20,5	098MM10020M
	M10 x 40	13	400	34	098MM10040M
	M10 x 60	13	400	46,5	098MM10060M
	M10 x 80	13	400	59	098MM10080M
	M10 x 100	13	400	71,0	098MM10100M



ANTI-SLIP PLATE FOR SWIVEL FEET, BALL JOINT 10

MODEL	Pro otočné nohy, kulový kloub 10
POPIS	Zabraňuje pohybu vyrovnávacích nožiček na kluzkém povrchu a tlumí některé vibrace
MATERIÁL	Termoplastický elastomer, ≈ 70 Shore A
BARVA	Černá
SPECIFIKACE	Odolná proti vodě a oleji (do 60 °C)
BALENÍ	10 kusů
SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ	ESD elektrostatické vybíjení na vyžádání




	pro základnu	D [mm]	Hmotnost [g]	Číslo dílu
	20	18,5	1,0	098MG020
	25	23,5	1,5	098MG025
	30	28,5	2,0	098MG030
	40	38,5	3,0	098MG040


ZÁKLADNA PA PRO OTOČNÉ NOHY, KULOVÝ KLOUB 15, ČERNÁ

MODEL	Plastová PA, bez otvorů pro přišroubování
POPIS	Otočná vyrovnávací noha pro pevné umístění na nerovných podlahách
MATERIÁL	Plast PA, vyztužený skleněnými kuličkami
BARVA	Černá
BALENÍ	10 kusů
SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ	ESD elektrostatické vybíjení, jiné velikosti, jiné barvy, přišroubovaná nebo přilepená protiskluzová deska na vyžádání; jako továrně smontovaná vyrovnávací noha na vyžádání
TIP	Kompatibilní závitová tyč viz 098DM08025M et sq. a 098DM08025E et sq., kompatibilní matice viz 4DIN439BM5M et sq. a 4DIN934M5M et sq., kompatibilní protiskluzová deska viz 098DG030 et sq.



	Verze	Základna	D [mm]	Max. zatížení [kg]	F1 [mm]	F2 [mm]	F3 [mm]	Hmotnost [g]	Číslo dílu
bez protiskluzové desky	30	29		500	29,5	32	33,5	8	098D030K
	40	39		900	29,5	32,5	33,5	13,0	098D040K
	45	44		900	29,5	32,5	33,5	15	098D045K
	50	49		900	29,5	32,5	33,5	16,0	098D050K
	60	59		900	29,5	32,5	33,5	22,0	098D060K
	80	79		900	29,5	32,5	33,5	44	098D080K
	100	99		900	29,5	32,5	33,5	84	098D100K
s protiskluzovou deskou	30	29		500	29,5	32	33,5	10	098D030KG
	40	39		900	29,5	32,5	33,5	17,0	098D040KG
	45	44		900	29,5	32,5	33,5	21	098D045KG
	50	49		900	29,5	32,5	33,5	24,0	098D050KG
	60	59		900	29,5	32,5	33,5	34,0	098D060KG
	80	79		900	29,5	32,5	33,5	67,0	098D080KG
	100	99		900	29,5	32	33,5	121,0	098D100KG

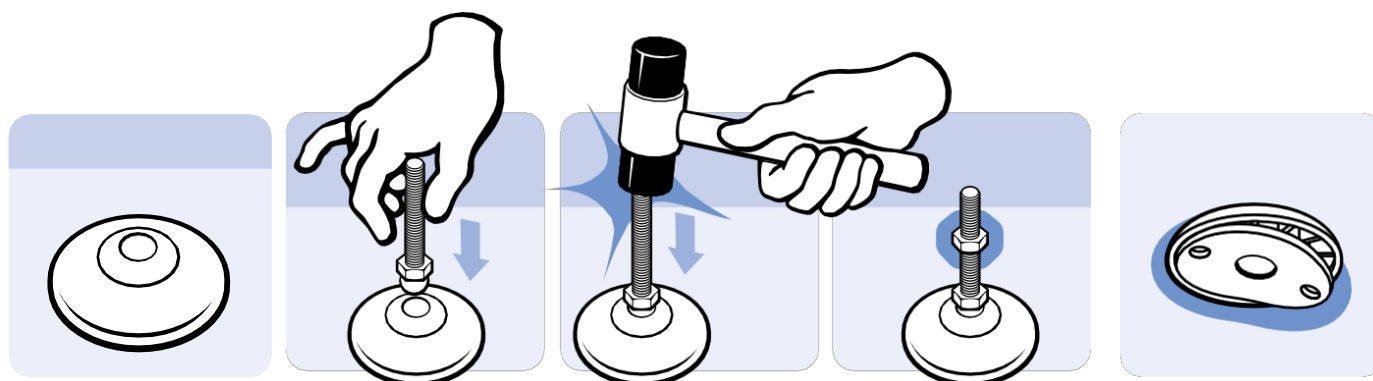





ZÁKLADNA PA PRO OTOČNÉ NOHY, KULOVÝ KLOUB 15, ŠEDÁ


MODEL Plast PA, bez otvorů pro přišroubování**POPIS** Otočná vyrovnávací noha pro stabilní umístění na nerovných podlahách**MATERIÁL** Plast PA, vyztužený skleněnými kuličkami**BARVA** Šedá ≈ RAL 7042**BALENÍ** 10 kusů

TIP Kompatibilní závitová tyč viz 098DM08025M et sq. a 098DM08025E et sq., kompatibilní matice viz 4DIN439BM5M et sq. a 4DIN934M5M et sq., kompatibilní protiskluzová deska viz 098DG030 et sq.

F1 (M6 – M16; UNC 1/4" – UNC 1/2") F2
(M20 – M30; UNC 5/8" – UNC 2 1/4") F3 (UNC
1" – UNC 1 1/4")

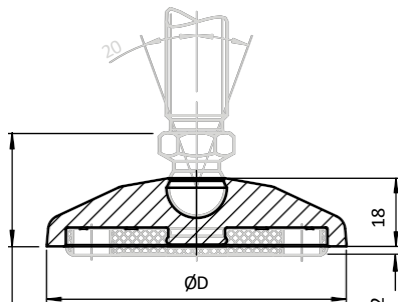

Verze	Základna D [mm]		Max. zatížení [kg]	F1 [mm]	F2 [mm]	F3 [mm]	Hmotnost [g]		Číslo dílu
bez protiskluzové desky	30	29	500	29,5	32	33,5	8		098D030KS04
	40	39	900	29,5	32,5	33,5	13,0		098D040KS06
	45	44	900	29,5	32,5	33,5	15		098D045KS03
	50	49	900	29,5	32,5	33,5	16,0		098D050KS04
	60	59	900	29,5	32,5	33,5	22,0		098D060KS04
	80	79	900	29,5	32,5	33,5	44		098D080KS06
	100	99	900	29,5	32,5	33,5	84,0		098D100KS03

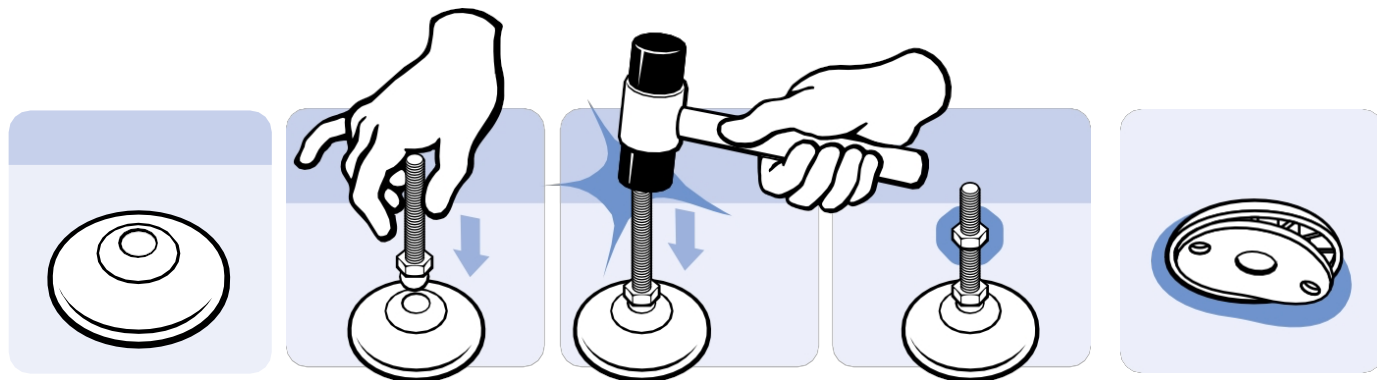



ZÁKLADNA PA BDH PRO OTOČNÉ NOHY, KULOVÝ KLOUB 15, ČERNÁ

MODEL Plast PA, s otvory pro přišroubování

POPIS Otočná vyrovnávací noha, kterou lze připevnit k podlaze

MATERIÁL Plast PA, vyztužený skleněnými kuličkami



BARVA Černá

BALENÍ 10 kusů


ZVLÁŠTNOSTI ESD elektrostatické vybíjení, jiné velikosti, jiné barvy, přišroubovaná nebo přilepená protiskluzová deska na vyžádání; jako továrně smontovaná vyrovnávací noha na vyžádání

TIP Kompatibilní závitová tyč viz 098DM08025M et sq. a 098DM08025E et sq., kompatibilní matice viz 4DIN439BM5M et sq. a 4DIN934M5M et sq., kompatibilní protiskluzová deska viz 098DG030 et sq.;

* Otvory pro přišroubování uzavřené

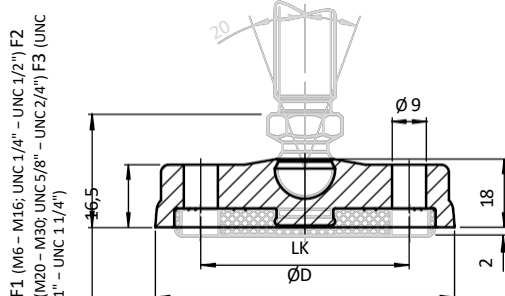

Verze	Základna D [mm] LK [mm]			Max. zatížení [kg]	F1 [mm]	F2 [mm]	F3 [mm]	Hmotnost [g]	Číslo dílu
bez protiskluzo- vá deska	80	79	55	900	29,5	32,5	33,5	46,0	098D080KB
	*80	79	55	900	29,5	32,5	33,5	46,0	098D080KBZ
	100	99	74	900	29,5	32,5	33,5	86,0	098D100KB
	*100	99	74	900	29,5	32,5	33,5	86,0	098D100KBZ
	120	119	94	900	29,5	32,5	33,5	104,0	098D120KB
	*120	119	94	900	29,5	32,5	33,5	104,0	098D120KBZ
s protiskluz- ovou desko úpravou	80	79	55	900	29,5	32,5	33,5	69,0	098D080KBG
	*80	79	55	900	29,5	32,5	33,5	69,0	098D080KBZG
	100	99	74	900	29,5	32,5	33,5	123,0	098D100KBG
	*100	99	74	900	29,5	32,5	33,5	123,0	098D100KBZG
	120	119	94	900	29,5	32,5	33,5	164,0	098D120KBG
	*120	119	94	900	29,5	32,5	33,5	164,0	098D120KBZG

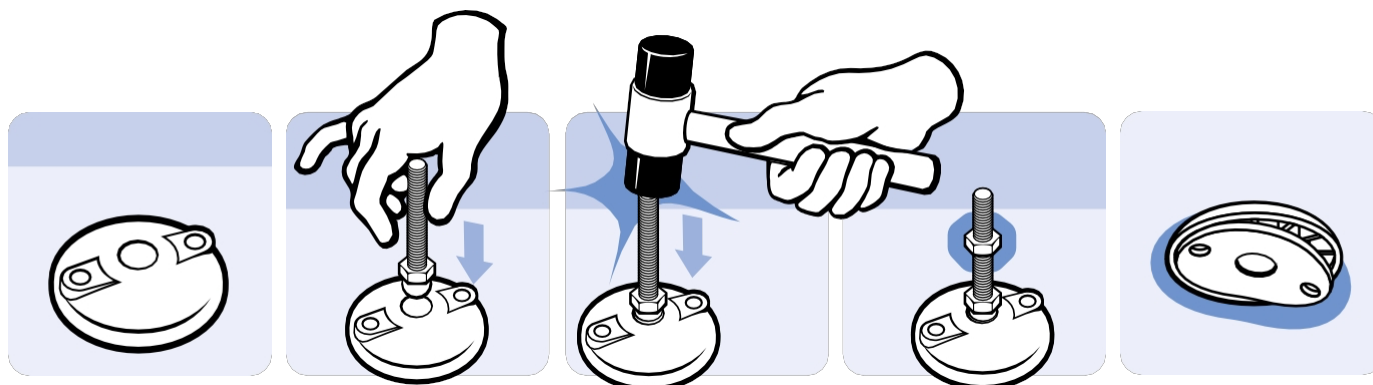



ZÁKLADNA PA BDH PRO OTOČNÉ NOHY, KULOVÝ KLOUB 15, ŠEDÁ

MODEL Plast PA, s otvory pro přišroubování

POPIS Otočná vyrovnávací noha, kterou lze připevnit k podlaze

MATERIÁL Plast PA, vyztužený skleněnými kuličkami


BARVA Šedá ≈ RAL 7042

BALENÍ 10 kusů


TIP Kompatibilní závitová tyč viz 098DM08025M et sq. a 098DM08025E et sq., kompatibilní matice viz 4DIN439BM5M et sq. a 4DIN934M5M et sq., kompatibilní protiskluzová deska viz 098DG030 et sq.;

* Otvory pro šrouby uzavřené

F1 (M6 – M16; UNC 1/4" – UNC 1/2") F2 (M20 – M30; UNC 5/8" – UNC 2 1/4") F3 (UNC 1" – UNC 1 1/4")

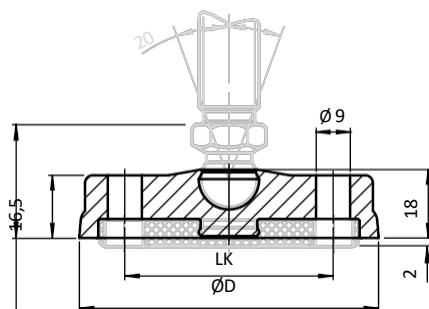

Verze	Základna D [mm] LK [mm]			Max. zatížení [kg]	F1 [mm]	F2 [mm]	F3 [mm]	Hmotnost [g]	Číslo dílu
bez protiskluzo deska	80	79	55	900	29,5	32,5	33,5	46,0	098D080KBS04
	*80	79	55	900	29,5	32,5	33,5	46,0	098D080KBZS04
	100	99	74	900	29,5	32,5	33,5	86,0	098D100KBS03
	*100	99	74	900	29,5	32,5	33,5	86,0	098D100KBZS02
	120	119	94	900	29,5	32,5	33,5	104,0	098D120KBS03
	*120	119	94	900	29,5	32,5	33,5	104,0	098D120KBZS01


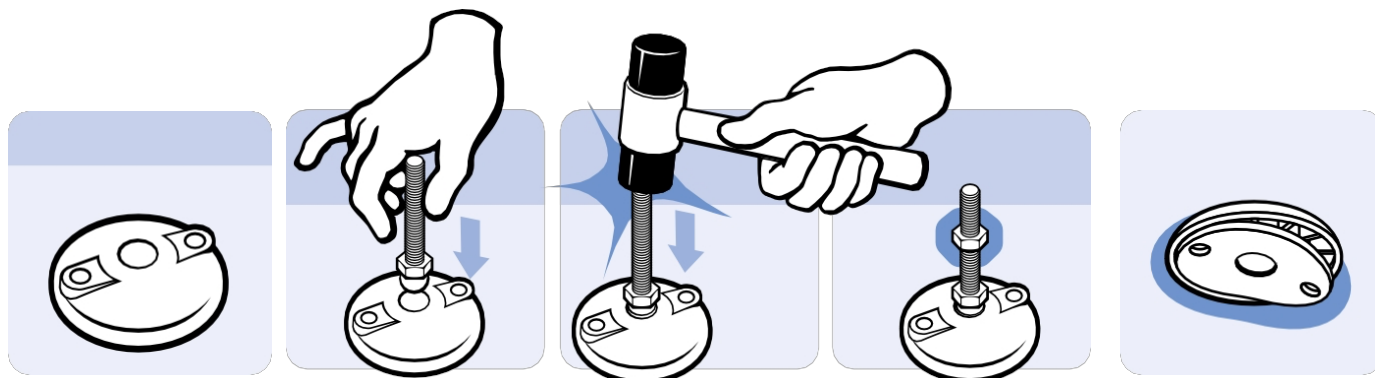





ZÁKLADNA ZN PRO OTOČNÉ NOHY, KULOVÝ KLOUB 15

MODEL	Zinkový tlakový odlitek, bez otvorů pro přišroubování
POPIS	Otočná vyrovnávací noha pro pevné umístění na nerovných podlahách
MATERIÁL	Tlakově litý zinek
POVRCH	Práškově lakovaný
BARVA	Černá
BALENÍ	10 kusů
SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ	Jiné velikosti, jiné povrchy, jiné barvy, přišroubovaná nebo přilepená protiskuzová deska na vyžádání; Jako továrně smontovaná vyrovnávací noha na vyžádání
TIP	Kompatibilní závitová tyč viz 098DM08025M et sq. a 098DM08025E et sq., kompatibilní matice viz 4DIN439BM5M et sq. a 4DIN934M5M et sq., kompatibilní protiskuzová deska viz 098DG030 et sq.

F1 (M6 – M16; UNC 1/4" – UNC 1/2") F2
(M20 – M30; UNC 5/8" – UNC 2 1/4") F3 (UNC
1" – UNC 1 1/4")

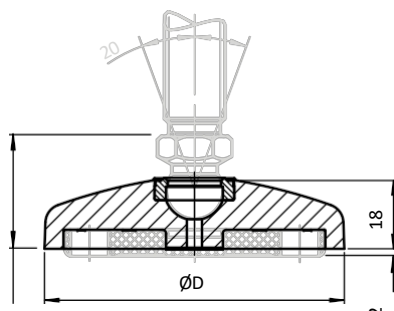



Verze	Základ na D [mm]		Max. zatížení [kg]	F1 [mm]	F2 [mm]	F3 [mm]	Hmotnost [g]	Číslo dílu
bez protiskuzové desky	30	29	2000	29,5	32,5	33,5	48	098D030ZS
	40	39	3000	29,5	32,5	33,5	70	098D040ZS
	45	44	3000	29,5	32,5	33,5	90,0	098D045ZS
	50	49	3000	29,5	32,5	33,5	126,0	098D050ZS
	60	59	3000	29,5	32,5	33,5	160,0	098D060ZS
	80	79	3000	29,5	32,5	33,5	260,0	098D080ZS
	100	99	3500	29,5	32,5	33,5	400	098D100ZS
	120	119	3500	29,5	32,5	33,5	584,0	098D120ZS
s protiskuzovou deskou	30	29	2000	29,5	32	33,5	50	098D030ZSG
	40	39	3000	29,5	32,5	33,5	74,0	098D040ZSG
	45	44	3000	29,5	32,5	33,5	96,0	098D045ZSG
	50	49	3000	29,5	32,5	33,5	134,0	098D050ZSG
	60	59	3000	29,5	32,5	33,5	172,0	098D060ZSG
	80	79	3000	29,5	32,5	33,5	283,0	098D080ZSG
	100	99	3500	29,5	32,5	33,5	437,0	098D100ZSG
	120	119	3500	29,5	32,5	33,5	644,0	098D120ZSG

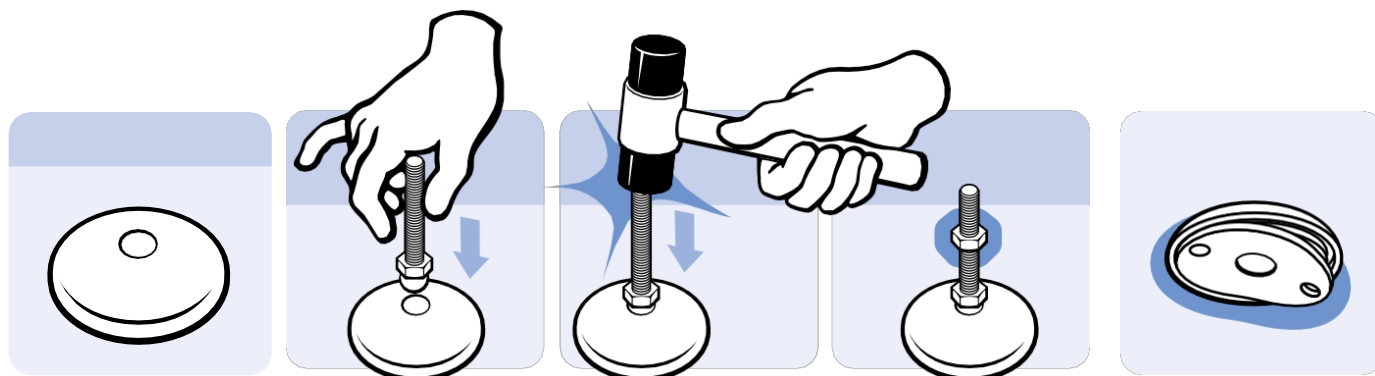




ZÁKLADNA ZN BDH PRO OTOČNÉ NOHY, KULOVÝ KLOUB 15

MODEL	Zinkový tlakový odlitek, s otvory pro přišroubování
POPIS	Otočná vyrovnávací noha, kterou lze připevnit k podlaze
MATERIÁL	Tlakově litý zinek
POVRCH	Práškově lakovaný
BARVA	Černá
BALENÍ	10 kusů
ZVLÁŠTNOSTI	Jiné rozměry, jiné povrchy, jiné barvy, přišroubovaná nebo přilepená protiskluzová deska na vyžádání; Jako továrně smontovaná vyrovnávací noha na vyžádání
TIP	Kompatibilní závitová tyč viz 098DM08025M et sq., kompatibilní matice viz 4DIN439BM5M et sq., kompatibilní protiskluzová deska viz 098DG030

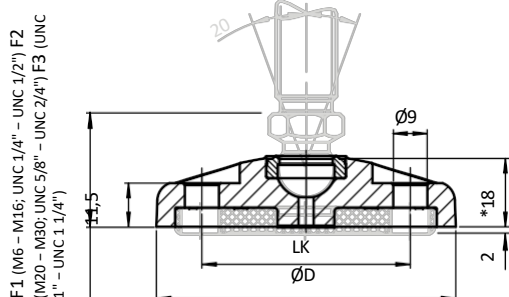



Verze	Základna D [mm]		LK [mm]	Max. zatížení [kg] F1 [mm] F2 [mm] F3 [mm]				Hmotnost [g]	Číslo dílu
bez protiskluzové desky	60	59	40	3000	29,5	32,5	33,5	157,0	098D060ZBS
	80	79	55	3000	29,5	32,5	33,5	260,0	098D080ZBS
	100	99	74	3500	29,5	32,5	33,5	377,0	098D100ZBS
	120	119	94	3500	29,5	32,5	33,5	570,0	098D120ZBS
s protiskluzovou deskou úpravou	60	59	40	3000	29,5	32,5	33,5	169,0	098D060ZBSG
	80	79	55	3000	29,5	32,5	33,5	283,0	098D080ZBSG
	100	99	74	3500	29,5	32,5	33,5	414,0	098D100ZBSG
	120	119	94	3500	29,5	32,5	33,5	630,0	098D120ZBSG

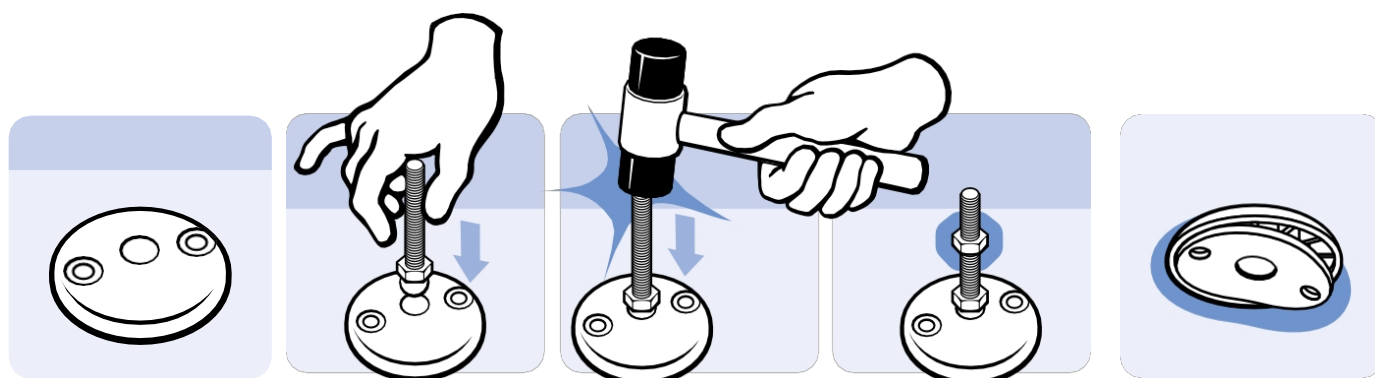



ZÁKLADNA SS PRO OTOČNÉ NOHY, KULOVÝ KLOUB 15

MODEL	Nerezová ocel, bez otvorů pro přišroubování
POPIS	Otočná vyrovnávací noha pro pevné umístění na nerovných podlahách
MATERIÁL	Nerezová ocel SS303
POVRCH	Hladký
BALENÍ	10 kusů
SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ	Jiné velikosti, lepená protiskuzová deska na vyžádání; Jako továrně smontovaná vyrovnávací noha na vyžádání
TIP	Kompatibilní závitová tyč viz 098DM08025E et sq., kompatibilní matice viz 4DIN439BM5E et sq., kompatibilní protiskuzová deska viz 098DG030

F1 (M6 – M16; UNC 1/4" – UNC 1 1/2") F2 (M20 – M30; UNC 5/8" – UNC 2 1/4") F3 (UNC 1" – UNC 1 1/4")

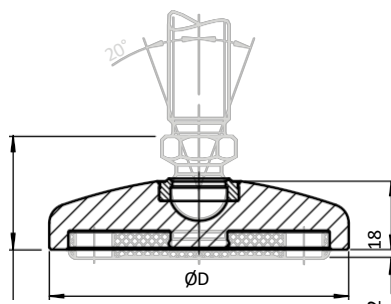


Verze	Základ na D [mm]		Max. zatížení [kg]	F1 [mm]	F2 [mm]	F3 [mm]	Hmotnost [g]	Číslo dílu
bez protiskuzové desky	30	29	2000	29,5	32	33,5	62,0	098D030E
	40	39	3000	29,5	32,5	33,5	99,0	098D040E
	45	44	3000	29,5	32,5	33,5	123,0	098D045E
	50	49	3500	29,5	32,5	33,5	158,0	098D050E
	60	59	3500	29,5	32,5	33,5	218,0	098D060E
	80	79	3500	29,5	32,5	33,5	380,0	098D080E
	100	99	4000	29,5	32,5	33,5	605,0	098D100E
s protiskuzovou deskou	120	119	4000	29,5	32,5	33,5	844,0	098D120E
	30	29	2000	29,5	32	33,5	64,0	098D030EG
	40	39	3000	29,5	32,5	33,5	103,0	098D040EG
	45	44	3000	29,5	32,5	33,5	129,0	098D045EG
	50	49	3500	29,5	32,5	33,5	166,0	098D050EG
	60	59	3500	29,5	32,5	33,5	230,0	098D060EG
	80	79	3500	29,5	32,5	33,5	403,0	098D080EG
	100	99	4000	29,5	32,5	33,5	642,0	098D100EG
	120	119	4000	29,5	32,5	33,5	904,0	098D120EG

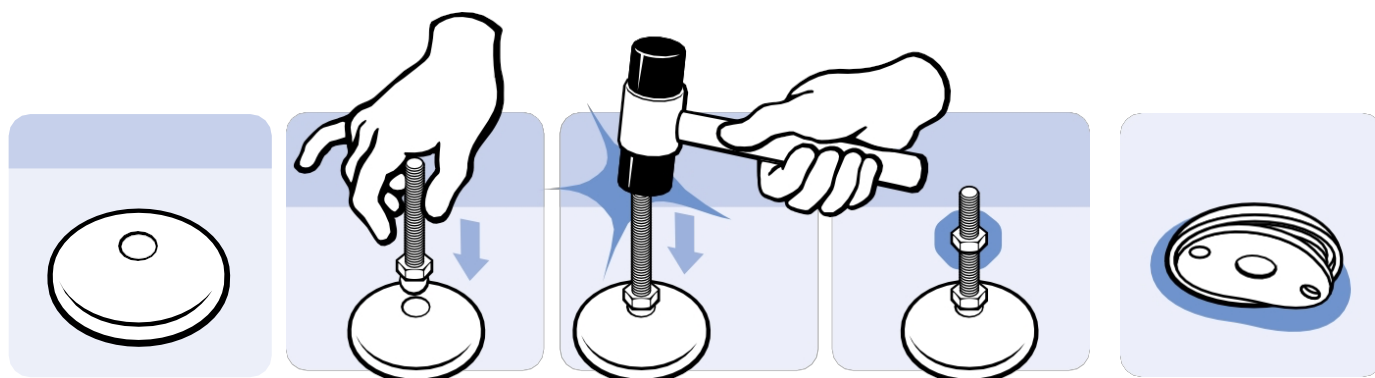




ZÁKLADNA SS BDH PRO OTOČNÉ NOHY, KULOVÝ KLOUB 15

MODEL	Nerezová ocel, s otvory pro přišroubování
POPIS	Otočná vyrovnávací noha, kterou lze připevnit k podlaze
MATERIÁL	Nerezová ocel SS303
POVRCH	Hladký
BALENÍ	10 kusů
SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ	Jiné velikosti, lepená protiskluzová deska na vyžádání; Jako továrně smontovaná vyrovnávací noha na vyžádání
TIP	Kompatibilní závitová tyč viz 098DM08025E et sq., kompatibilní matice viz 4DIN439BM5E et sq., kompatibilní protiskluzová deska viz 098DG030

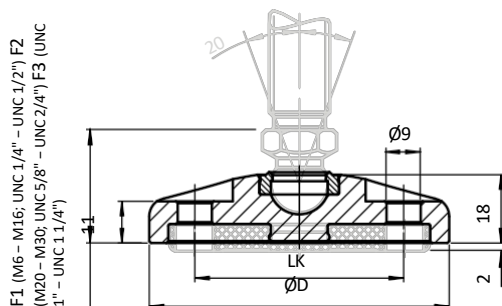

Verze	Základna D [mm]	LK [mm]	Max. zatížení [kg]	F1 [mm]	F2 [mm]	F3 [mm]	Hmotnost [g]	Číslo dílu
bez ti-slip deska	80	79	55	3000	29,5	32,5	33,5	354,0
	100	99	74	4000	29,5	32,5	33,5	587,0
	120	119	94	4000	29,5	32,5	33,5	830,0
s protiskluzov ou deskou	80	79	55	3000	29,5	32,5	33,5	377,0
	100	99	74	4000	29,5	32,5	33,5	624,0
	120	119	94	4000	29,5	32,5	33,5	890,0

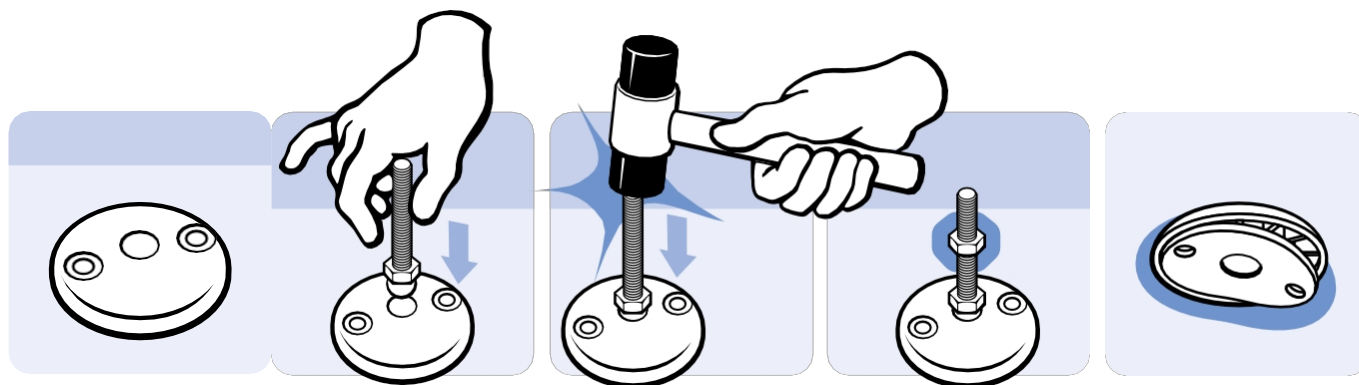



ZÁKLADNA PRO UZAVŘENÉ OTOČNÉ NOHY, KULOVÝ KLOUB 15

MODEL Nerezová ocel

POPIS Nastavitelná otočná noha pro vyrovnání nerovností podlahy; S integrovanou protiskluzovou deskou;
Včetně těsnícího okraje na spodní straně, který utěsňuje sklon až 8 stupňů s možným maximem 20 stupňů


MATERIÁL Základna: nerezová ocel SS304

Protiskluzová deska: plast TPE, ≈ 75 Shore A, odolný proti vodě a oleji (do 60 °C), s antibakteriální a antimikrobiální ochranou


BARVA Protiskluzová deska: světle šedá ≈ RAL 7035**BALENÍ** , 10 kusů**SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ** Na přání jako továrně namontovaná vyrovnávací noha

TIP Kompatibilní závitová tyč viz 098DM08025E et sq., kompatibilní matice viz 4DIN439BM5E et sq.

F1 (M6 – M16; UNC 1/4" – UNC 1 1/2") F2
(M20 – M30; UNC 5/8" – UNC 2 1/4") F3 (UNC
1" – UNC 1 1/4")

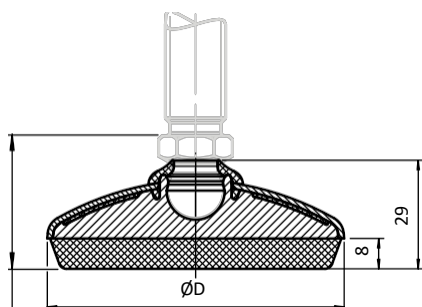

Základna	D [mm]	Max. zatížení [kg]	F1 [mm]	F2 [mm]	F3 [mm]	Hmotnost [g]	Číslo dílu
60	58,5	700	35,0	38,0	39	75,0	098DE060EG
80	78,5	700	35	38	39	150,0	098DE080EG
100	98,5	700	35,0	38	39	220,0	098DE100EG

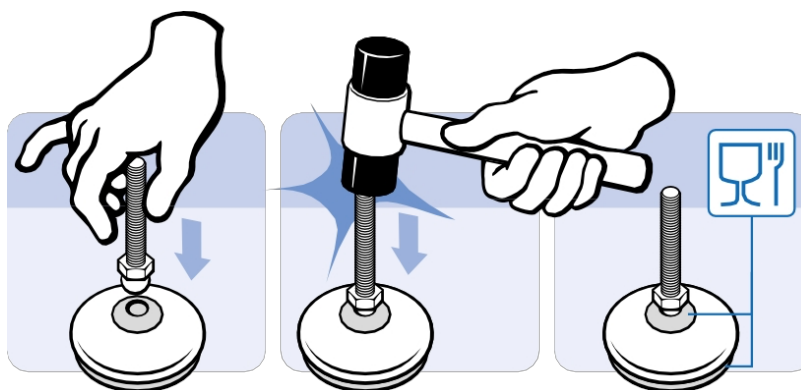



ROZŠÍŘENÁ ZÁKLADNA 40 PA PRO OTOČNÉ NOŽKY, KULOVÝ KLOUB 15

MODEL Plast PA

POPIS Prodloužená otočná vyrovnávací noha, kterou lze připevnit k podlaze


MATERIÁL Plast PA, vyztužený skleněnými kuličkami

BARVA Černá


BALENÍ 10 kusů

ZVLÁŠTNOSTI ESD elektrostatické vybíjení, jiné barvy, přišroubovaná nebo přilepená protiskluzová deska na vyžádání; jako továrně smontovaná vyrovnávací noha na vyžádání

TIP Kompatibilní závitová tyč viz 098DM08025M et sq., kompatibilní matice viz 4DIN439BM5M et sq., kompatibilní protiskluzová deska viz 098DG030

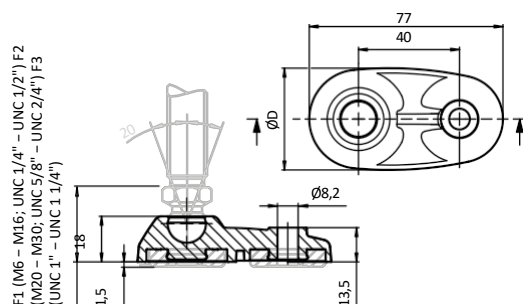

Verze	Základna	Max. zatížení [kg]	F1 [mm]	F2 [mm]	F3 [mm]	Hmotnost [g]	Číslo dílu
bez protiskluzové desky	40	600	29,5	32	33,5	20	098DA040K
s protiskluzovou deskou	40	600	29,5	32	33,5	28	098DA040KG

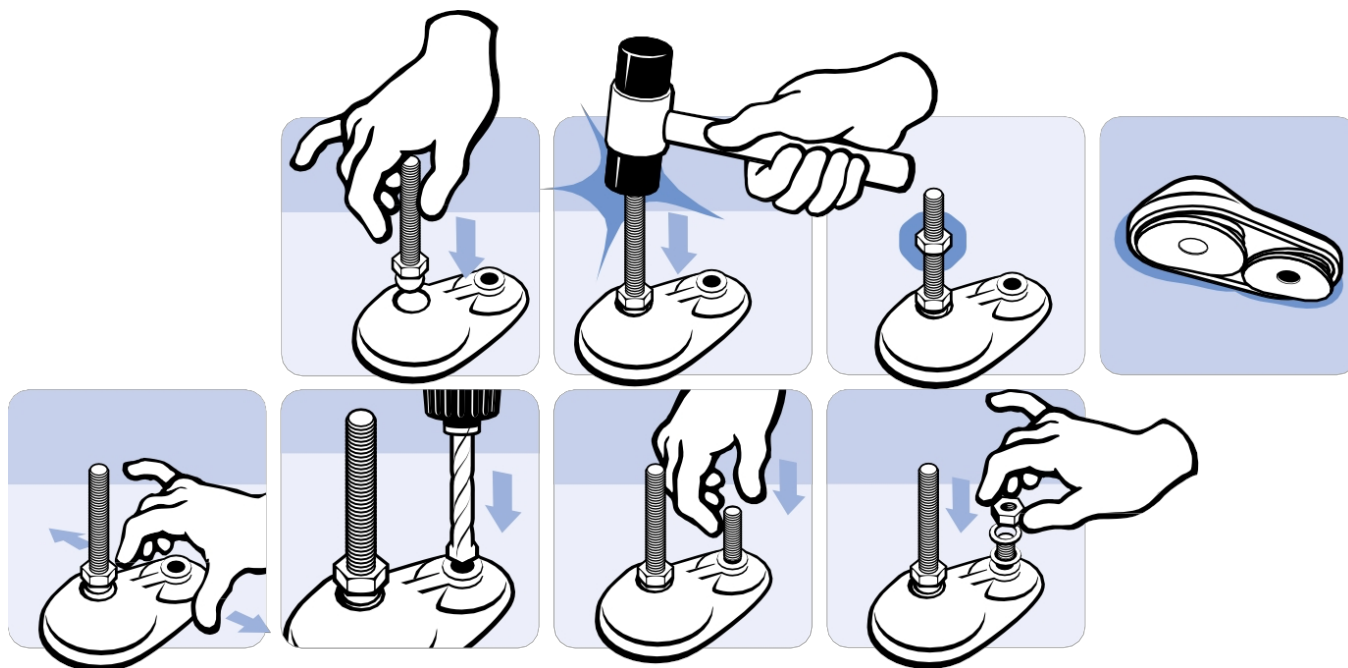



ROZŠÍŘENÁ ZÁKLADNA 60 PA PRO OTOČNÉ NOŽKY, KULOVÝ KLOUB 15

MODEL Plast PA

POPIS Prodloužená otočná vyrovnávací noha, kterou lze připevnit k podlaze


MATERIÁL Plast PA, vyztužený skleněnými kuličkami

BARVA Černá


BALENÍ 10 kusů

ZVLÁŠTNOSTI ESD elektrostatické vybíjení, jiné barvy, přišroubovaná nebo přilepená protiskluzová deska na vyžádání; jako továrně smontovaná vyrovnávací noha na vyžádání

TIP Kompatibilní závitová tyč viz 098DM08025M et sq., kompatibilní matice viz 4DIN439BM5M et sq., kompatibilní protiskluzová deska viz 098DAG060

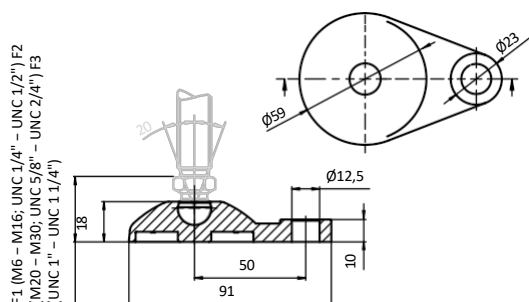


Verze	Základna	Max. zatížení [kg]	F1 [mm]	F2 [mm]	F3 [mm]	Hmotnost [g]	Číslo dílu
bez protiskluzové desky	60	900,0	29,5	32	33	24	098DA060K

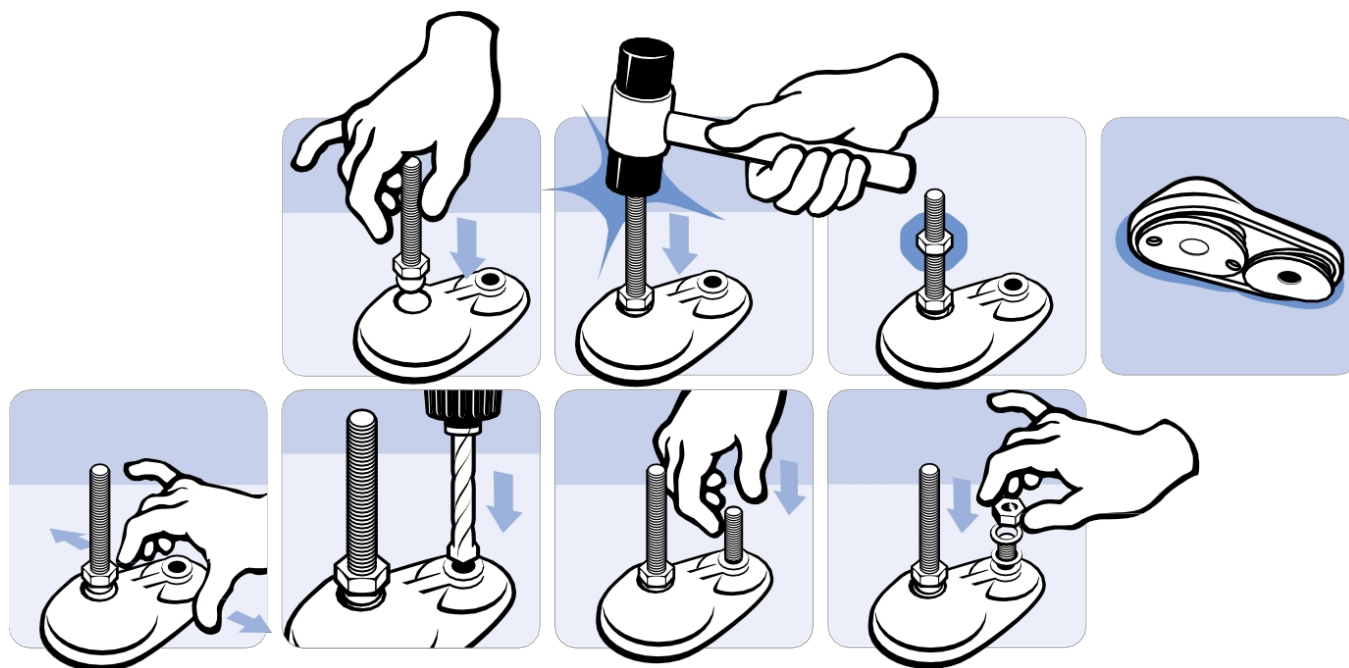




ROZŠÍŘENÁ ZÁKLADNA 80 PA PRO OTOČNÉ NOHY, KULOVÝ KLOUB 15

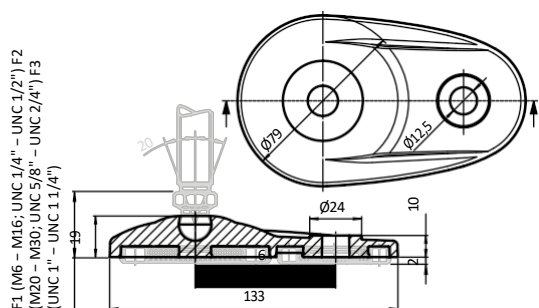MODEL Plast PA**POPIS** Prodloužená otočná vyrovnávací noha, kterou lze připevnit k podlaze**MATERIÁL** Plast PA, vyztužený skleněnými kuličkami**BARVA** Černá**BALENÍ** 10 kusů**SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ** ESD elektrostatické vybíjení, jiné velikosti, jiné barvy, přišroubovaná nebo přilepená protiskluzová deska na vyžádání; jako továrně smontovaná vyrovnávací noha na vyžádání**TIP** Kompatibilní závitová tyč viz 098DM08025M et sq. nebo 098DM08025E et sq., kompatibilní matice viz 4DIN439BM5M et sq. nebo 4DIN934M5M et sq., kompatibilní protiskluzová deska viz 098DG080 a 098AG060


Verze	Základna	Max. zatížení [kg]	F1 [mm]	F2 [mm]	F3 [mm]	Hmotnost [g]	Číslo dílu
bez protiskluzové desky	80	1000	30,5	33,5	34,5	58,8	098DA080K
s protiskluzovou deskou	80	1000	30,5	33,5	34,5	93,8	098DA080KG

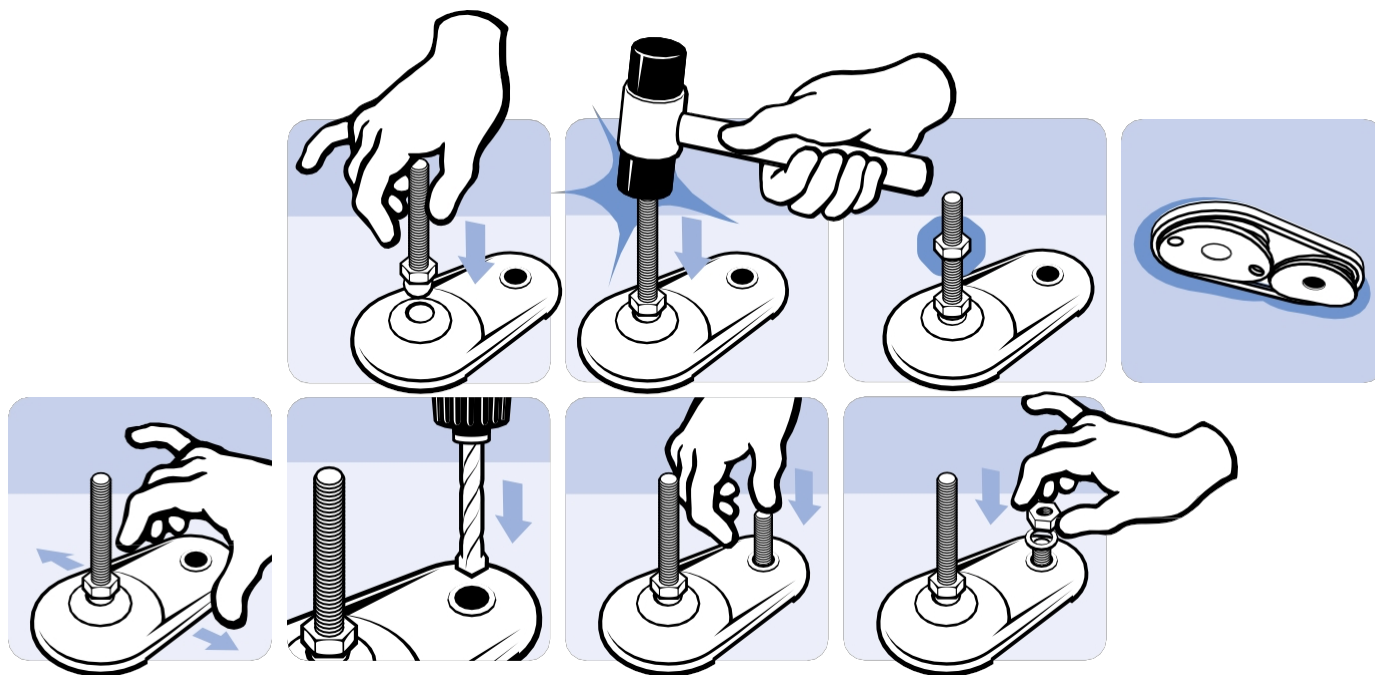




ROZŠÍŘENÁ ZÁKLADNA 80 ZN PRO OTOČNÉ NOHY, KULOVÝ KLOUB 15

MODEL	Tlakově litý zinek
POPIS	Prodloužená otočná vyrovnávací noha, kterou lze připevnit k podlaze
MATERIÁL	Tlakově litý zinek
POVRCH	Práškově lakovaný
BARVA	Černá
BALENÍ	10 kusů
ZVLÁŠTNOSTI	Jiné povrchy, jiné velikosti, jiné barvy, přišroubovaná nebo přilepená protiskluzová deska na vyžádání; Jako továrně smontovaná vyrovnávací noha na vyžádání
TIP	Kompatibilní závitová tyč viz 098DM08025M et sq., kompatibilní matice viz 4DIN439BM5M et sq., kompatibilní protiskluzová deska viz 098DG030

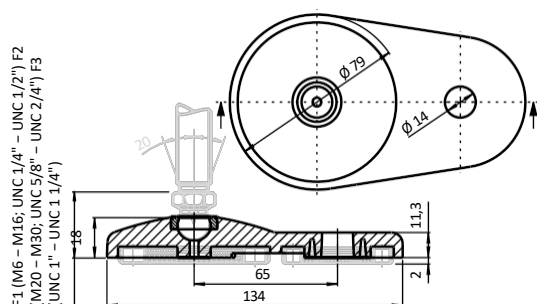

Verze	Základna	Max. zatížení [kg]	F1 [mm]	F2 [mm]	F3 [mm]	Hmotnost [g]	Číslo dílu
bez protiskluzové desky	80	3000	29,5	32,5	33,5	399,0	098DA080ZS
s protiskluzovou deskou	80	3000	29,5	32,5	33,5	434,0	098DA080ZSG

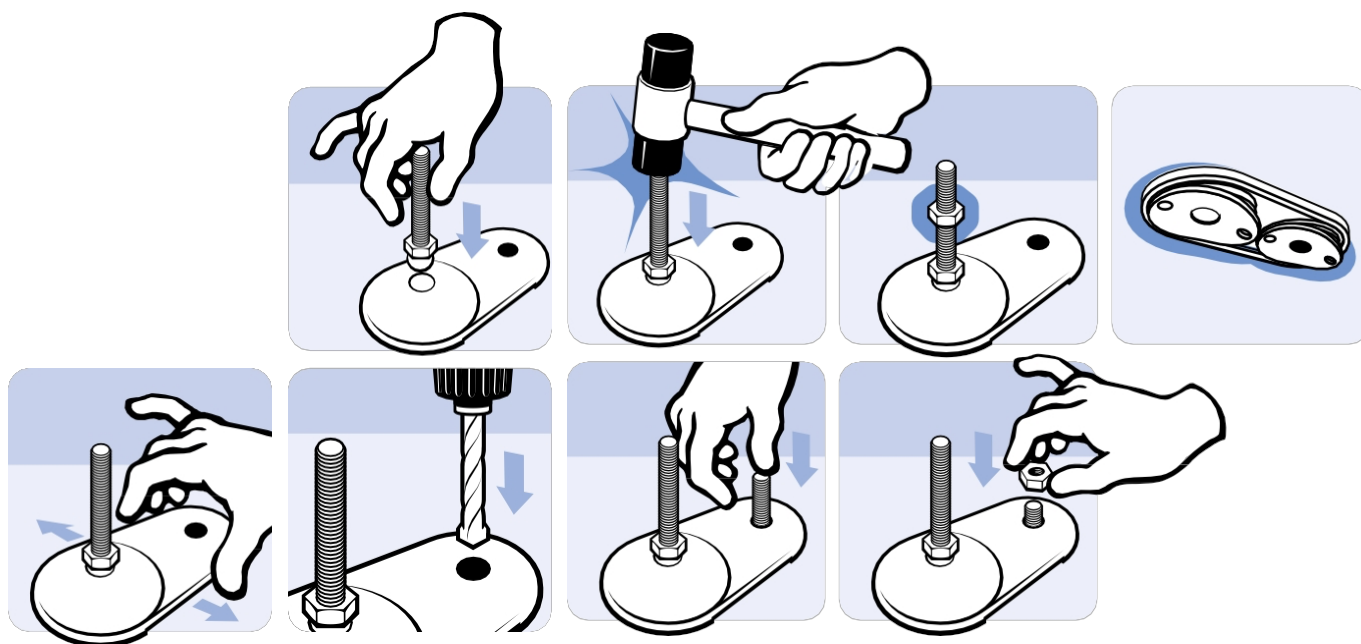




TRAPEZOIDNÍ ZÁKLADNA PRO OTOČNÉ NOHY KULOVÝ KLOUB 15




MODEL Tlakově litý zinek**POPIS** Otočná vyrovnávací noha pro pevné umístění na nerovných podlahách**MATERIÁL** Tlakově litý zinek**POVRCH** Práškově lakovaný**BARVA** Černá**BALENÍ** 10 kusů**SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ** Jiné povrchy, jiné velikosti, jiné barvy, přišroubovaná nebo přilepená protiskluzová deska na vyžádání; Jako továrně smontovaná vyrovnávací noha na vyžádání**TIP** Kompatibilní závitová tyč viz 098DM08025M et sq., kompatibilní matice viz 4DIN439BM5M et sq., kompatibilní protiskluzová deska viz 098DG030, kompatibilní podlahová montáž viz 098BI060ZS

1

F1 (M6 – M16; UNC 1/4" – UNC 1/2") F2 (M20 – M30; UNC 5/8" – UNC 2 1/4") F3 (UNC 1" – UNC 1 1/4")

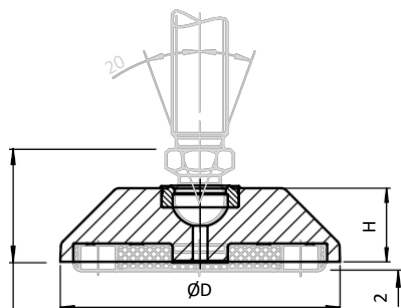

Verze	Základna D [mm]		H [mm]	Max. zatížení [kg]	F1 [mm]	F2 [mm]	F3 [mm]	Hmotnost [g]	Číslo dílu
bez protiskluzové úpravy deskou	60	59	18	2500	29,5	32,5	33,5	98	098DI060ZS
	80	76	20	3000	29,5	32,5	33,5	109,0	098DI080ZS
protiskluzovou úpravou deskou	60	59	18	2500	29,5	32,5	33,5	110,0	098DI060ZSG

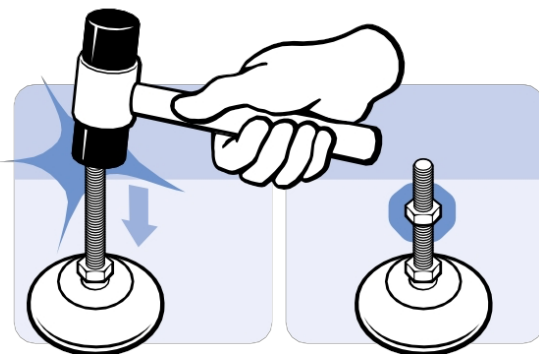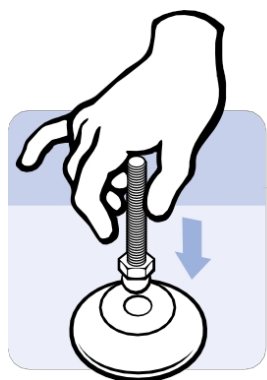



PODLAHOVÁ MONTÁŽ PRO ZÁKLADNU TRAPEZOIDNÍ NOHY

MODEL Pro trapézovou základnu

POPIS Pro bezpečné upevnění trapézové vyrovnávací nohy k podlaze – lze namontovat dodatečně


MATERIÁL Tlakově litý zinek

POVRCH Práškově lakovaný


BARVA Černá

BALENÍ 10 kusů

TIP Kompatibilní lichoběžníková základna viz 098DI060ZS a 098AI060ZS

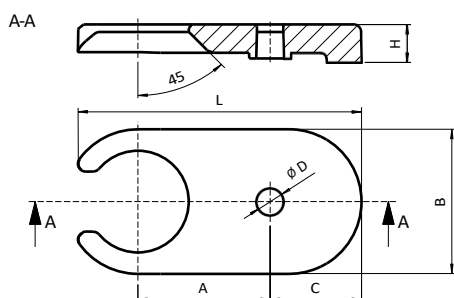


pro základnu A [mm]		D [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	C [mm]	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
60	50,0	12,0	56,0	18	110,0	38,0	240,5	I	098BI060ZS
80	70,0	14	76,5	20	150,0	48,0	502,4	I	098BI080ZS

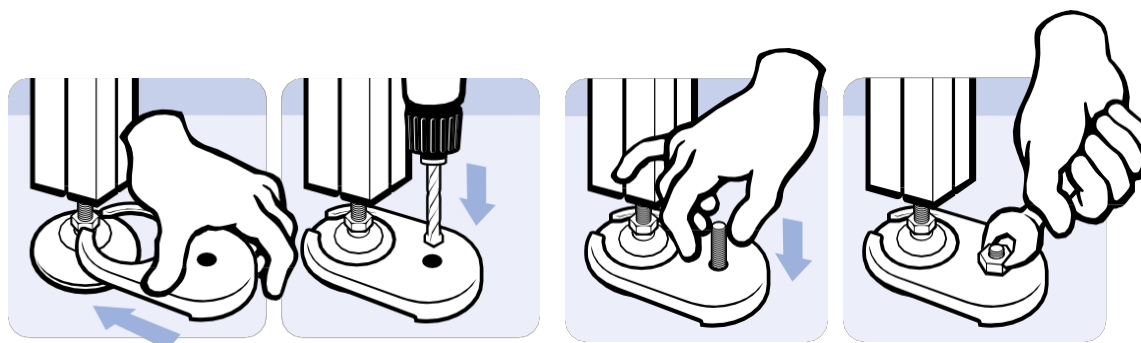



ZÁVITOVÁ TYČ ST METRICKÁ PRO OTOČNÉ NOŽKY, KULOVÝ KLOUB 15

MODEL	Ocel
POPIS	Závitová tyč pro otočné vyrovnávací nohy
MATERIÁL	Ocel
POVRCH	Pozinkovaný
KULOVÝ KLOUB	Rozsah otáčení $\pm 20^\circ$
BALENÍ	10 kusů
SPECIÁLNÍ VÝROBKY	Jiné délky a velikosti na vyžádání






ZÁVITOVÁ TYČ ST METRICKÁ PRO OTOČNÉ NOŽKY, KULOVÝ KLOUB 15

Material	M x L [mm]	SW [mm]	Max. zatížení [kg]	Hmotnost [g]	Číslo dílu
Ocel	M8 x 25	14	350	29,0	098DM08025M
	M8 x 40	14	350	36,0	098DM08040M
	M8 x 80	14	350	49,0	098DM08080M
	M10 x 45	14	470	45,0	098DM10045M
	M10 x 70	14	470	55	098DM10070M
	M10 x 90	14	470	68,0	098DM10090M
	M10 x 125	14	470	84,0	098DM10125M
	M10 x 150	14	470	92,0	098DM10150M
	M12 x 45	14	770	55	098DM12045M
	M12 x 66	14	770	70	098DM12066M
	M12 x 100	14	770	94	098DM12100M
	M12 x 125	14	770	112,0	098DM12125M
	M12 x 150	14	770	130,0	098DM12150M
	M14 x 66	14	1110	85,0	098DM14066M
	M14 x 100	14	1110	119,0	098DM14100M
	M14 x 125	14	1110	138,0	098DM14125M
	M14 x 150	14	1110	166,0	098DM14150M
	M16 x 66	17	1450	112,0	098DM16066M
	M16 x 100	17	1450	156,0	098DM16100M
	M16 x 125	17	1450	190,0	098DM16125M
	M16 x 150	17	1450	222,0	098DM16150M
	M16 x 200	17	1450	285,0	098DM16200M
	M20 x 85	22	2430	208,0	098DM20085M
	M20 x 100	22	2430	237,0	098DM20100M
	M20 x 125	22	2430	297,0	098DM20125M
	M20 x 150	22	2430	341,0	098DM20150M
	M20 x 200	22	2430	447,0	098DM20200M
	M20 x 250	22	2430	551,0	098DM20250M
	M24 x 85	24	3610	293,0	098DM24085M
	M24 x 100	24	3610	336,0	098DM24100M
	M24 x 125	24	3610	408,0	098DM24125M
	M24 x 150	24	3610	483,0	098DM24150M
	M24 x 200	24	3610	633,0	098DM24200M
	M24 x 250	24	3610	783,0	098DM24250M



ZÁVITOVÁ TYČ SS METRICKÁ PRO OTOČNÉ NOŽKY, KULOVÝ KLOUB 15

MODEL	Nerezová ocel
POPIS	Závitová tyč pro otočné vyrovnávací nohy
MATERIÁL	Nerezová ocel SS304
POVRCH	Hladký
KULOVÝ KLOUB	Rozsah otáčení $\pm 20^\circ$
BALENÍ	10 kusů
SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ	Jiné délky a velikosti na vyžádání






ZÁVITOVÁ TYČ SS METRICKÁ PRO OTOČNÉ NOŽKY, KULOVÝ KLOUB 15

Materiál	M x L [mm]	SW [mm]	Max. zatížení [kg]	Hmotnost [g]	Číslo dílu
Nerezová ocel	M8 x 25	14	350	29,0	098DM08025E
	M8 x 40	14	350	36,0	098DM08040E
	M8 x 80	14	350	49,0	098DM08080E
	M10 x 45	14	470	45,0	098DM10045E
	M10 x 70	14	470	55,0	098DM10070E
	M10 x 90	14	470	68,0	098DM10090E
	M10 x 125	14	470	84,0	098DM10125E
	M10 x 150	14	470	92,0	098DM10150E
	M12 x 45	14	770	55,0	098DM12045E
	M12 x 66	14	770	70,0	098DM12066E
	M12 x 100	14	770	94	098DM12100E
	M12 x 125	14	770	112,0	098DM12125E
	M12 x 150	14	770	130,0	098DM12150E
	M14 x 66	14	1110	85,0	098DM14066E
	M14 x 100	14	1110	119,0	098DM14100E
	M14 x 125	14	1110	138,0	098DM14125E
	M14 x 150	14	1110	166,0	098DM14150E
	M16 x 66	17	1450	112,0	098DM16066E
	M16 x 100	17	1450	156,0	098DM16100E
	M16 x 125	17	1450	190,0	098DM16125E
	M16 x 150	17	1450	222,0	098DM16150E
	M16 x 200	17	1450	285,0	098DM16200E
	M20 x 85	22	2430	208,0	098DM20085E
	M20 x 100	22	2430	237,0	098DM20100E
	M20 x 125	22	2430	297,0	098DM20125E
	M20 x 150	22	2430	341,0	098DM20150E
	M20 x 200	22	2430	447,0	098DM20200E
	M20 x 250	22	2430	551,0	098DM20250E
	M24 x 85	24	3610	293,0	098DM24085E
	M24 x 100	24	3610	336,0	098DM24100E
	M24 x 125	24	3610	408,0	098DM24125E
	M24 x 150	24	3610	483,0	098DM24150E
	M24 x 200	24	3610	633,0	098DM24200E
	M24 x 250	24	3610	783,0	098DM24250E



ZÁVITOVÁ TYČ ST UNC PRO OTOČNÉ NOHY, KULOVÝ KLOUB 15

MODEL	Ocel
POPIS	Závitová tyč pro otočné vyrovnávací nohy
MATERIÁL	Ocel
POVRCH	Pozinkovaný
KULOVÝ KLOUB	Rozsah otáčení $\pm 20^\circ$
BALENÍ	10 kusů
SPECIÁLNÍ	Jiné délky a rozměry na vyžádání

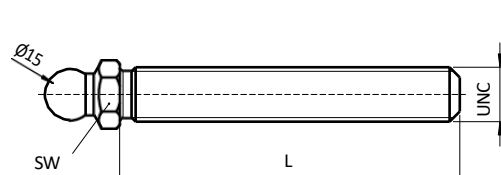


Materiál	UNC x L [palce]	SW [mm]	Max. zatížení [kg]	Hmotnost [g]	Číslo dílu
Ocel	1/4-20 UNC x 1,5"	14 (9/16")	210	32	098DU1/4-1,5M
	5/16-18 UNC x 1,5"	14 (9/16")	350	37	098DU5/16-1,5M
	5/16-18 UNC x 2,5"	14 (9/16")	350	45	098DU5/16-2,5M
	5/16-18 UNC x 3,5"	14 (9/16")	350	53	098DU5/16-3,5M
	3/8-16 UNC x 1,5"	14 (9/16")	470	43	098DU3/8-1,5M
	3/8-16 UNC x 2"	14 (9/16")	470	48	098DU3/8-2M
	3/8-16 UNC x 2,5"	14 (9/16")	470	55	098DU3/8-2,5M
	3/8-16 UNC x 3"	14 (9/16")	470	59,0	098DU3/8-3M
	3/8-16 UNC x 4"	14 (9/16")	470	69	098DU3/8-4M
	3/8-16 UNC x 6"	14 (9/16")	470	92	098DU3/8-6M
	1/2-13 UNC x 1,5"	14 (9/16")	770	56	098DU1/2-1,5M
	1/2-13 UNC x 2"	14 (9/16")	770	67	098DU1/2-2M
	1/2-13 UNC x 2,5"	14 (9/16")	770	75	098DU1/2-2,5M
	1/2-13 UNC x 3"	14 (9/16")	770	87	098DU1/2-3M
	1/2-13 UNC x 3,5"	14 (9/16")	770	97	098DU1/2-3,5M
	1/2-13 UNC x 4"	14 (9/16")	770	107,0	098DU1/2-4M
	1/2-13 UNC x 5"	14 (9/16")	770	127,0	098DU1/2-5M
	1/2-13 UNC x 6"	14 (9/16")	770	147,0	098DU1/2-6M
	5/8-11 UNC x 5"	22 (7/8")	1450	208,0	098DU5/8-5M
	5/8-11 UNC x 6"	22 (7/8")	1450	241,0	098DU5/8-6M
	5/8-11 UNC x 6,5"	22 (7/8")	1450	257,0	098DU5/8-6,5M
	3/4-10 UNC x 4"	22 (7/8")	2430	241,0	098DU3/4-4M
	3/4-10 UNC x 6"	22 (7/8")	2430	330,0	098DU3/4-6M
	3/4-10 UNC x 6,5"	22 (7/8")	2430	353,0	098DU3/4-6,5M
	3/4-10 UNC x 8"	22 (7/8")	2430	426,0	098DU3/4-8M
	3/4-10 UNC x 9,5"	22 (7/8")	2430	496,0	098DU3/4-9,5M
	1-8 UNC x 6"	22 (7/8")	3610	483,0	098DU1-6M



ZÁVITOVÁ TYČ SS UNC PRO OTOČNÉ NOHY, KULOVÝ KLOUB 15

MODEL	Nerezová ocel
POPIS	Závitová tyč pro otočné vyrovnávací nohy
MATERIÁL	Nerezová ocel SS304
POVRCH	Hladký
KULOVÝ KLOUB	Rozsah otáčení $\pm 20^\circ$
BALENÍ	10 kusů
SPECIÁLNÍ	Jiné délky a velikosti na vyžádání



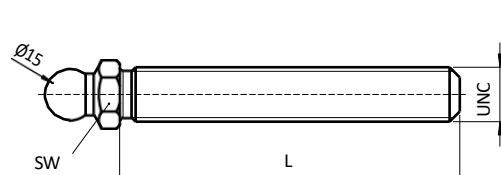


Materiál	UNC x L [palce]	SW [mm]	Max. zatížení [kg]	Hmotnost [g]	Číslo dílu
Nerezová ocel	1/4-20 UNC x 1,5"	14 (9/16")	210	32	098DU1/4-1,5E
	5/16-18 UNC x 1,5"	14 (9/16")	350	37	098DU5/16-1,5E
	5/16-18 UNC x 2,5"	14 (9/16")	350	45	098DU5/16-2,5E
	3/8-16 UNC x 1,5"	14 (9/16")	470	43	098DU3/8-1,5E
	3/8-16 UNC x 2,5"	14 (9/16")	470	55	098DU3/8-2,5E
	3/8-16 UNC x 3"	14 (9/16")	470	59	098DU3/8-3E
	3/8-16 UNC x 4"	14 (9/16")	470	69	098DU3/8-4E
	3/8-16 UNC x 6"	14 (9/16")	470	92	098DU3/8-6E
	1/2-13 UNC x 1,5"	14 (9/16")	770	56	098DU1/2-1,5E
	1/2-13 UNC x 2"	14 (9/16")	770	67	098DU1/2-2E
	1/2-13 UNC x 2,5"	14 (9/16")	770	75,0	098DU1/2-2,5E
	1/2-13 UNC x 3"	14 (9/16")	770	87	098DU1/2-3E
	1/2-13 UNC x 3,5"	14 (9/16")	770	97	098DU1/2-3,5E
	1/2-13 UNC x 4"	14 (9/16")	770	107,0	098DU1/2-4E
	1/2-13 UNC x 5"	14 (9/16")	770	127,0	098DU1/2-5E
	1/2-13 UNC x 6"	14 (9/16")	770	147,0	098DU1/2-6E
	5/8-11 UNC x 3"	22 (7/8")	1450	146,0	098DU5/8-3E
	5/8-11 UNC x 6"	22 (7/8")	1450	241,0	098DU5/8-6E
	5/8-11 UNC x 6,5"	22 (7/8")	1450	257,0	098DU5/8-6,5E
	3/4-10 UNC x 6"	22 (7/8")	2430	330,0	098DU3/4-6E
	3/4-10 UNC x 6,5"	22 (7/8")	2430	353,0	098DU3/4-6,5E
	3/4-10 UNC x 8"	22 (7/8")	2430	426,0	098DU3/4-8E
	3/4-10 UNC x 9,5"	22 (7/8")	2430	496,0	098DU3/4-9,5E



KULOVÝ KLOUB S VNITŘNÍM ZÁVITEM PRO OTOČNÉ NOŽKY, KULOVÝ KLOUB 15

MODEL	Ocel / nerezová ocel
POPIS	K upevnění vyrovnávacích nožiček pomocí standardních šroubů
MATERIÁL	Ocel / nerezová ocel SS304
POVRCH	Pozinkovaný / hladký
POČET BALENÍ	10 kusů



1

Materiál	M x l	SW	Hmotnost [g]	Číslo dílu
Ocel	M6 x 10 mm	14 mm	20,0	098DSW14M06M
	M8 x 10 mm	14 mm	20,0	098DSW14M08M
Nerezová ocel	M6 x 10 mm	14 mm	20,0	098DSW14M06E
	M8 x 10 mm	14 mm	20,0	098DSW14M08E



ANTI-SLIP PLATE FOR SWIVEL FEET, BALL JOINT 15

MODEL	Pro otočné nohy, kulový kloub 15 a kulový kloub 22
POPIS	Zabraňuje pohybu vyrovnávacích nožiček na kluzkém povrchu a tlumí některé vibrace
MATERIÁL	Termoplastický elastomer, ≈ 70 Shore A
BARVA	Černá
SPECIFIKACE	Odolný vůči vodě a oleji (do 60 °C)
BALENÍ	, 10 kusů
SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ	ESD elektrostatické vybíjení na vyžádání
TIP	* Také pro podstavce s otvory pro přišroubování



	Verze	pro základnu	D [mm]	Hmotnost [g]	Číslo dílu
		30	20	2,0	098DG030
		40	30	4,0	098DG040
S centrálním otvorem Ø 8,5 mm		40	30	4,0	098DG040B
		45	35	6,0	098DG045
		50	40	8,0	098DG050
		60	50	12	098DG060
		*60	50	12	098DG060B
		80	68	23	098DG080
		*80	68	23,0	098DG080B
		*100	87	37	098DG100B
		*120	108	60	098DG120B