

RUČKA AL 200 OHYBNÁ

MODEL Hliník, 200 mm

POPIS Pro montáž na dveře, klapky a hliníkové profily

MATERIÁL Hliník


POVRCH Práškově lakovaný / eloxovaný

BARVA Černá, hliníková barva


UPEVNĚNÍ Zezadu pomocí šroubů M8;
Zepředu pomocí volitelné upevňovací sady

BALENÍ 1 kus

TIP Kompatibilní upevňovací sada viz 092331

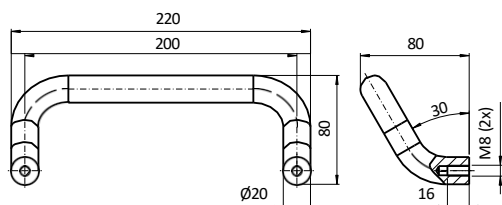


Povrch	Barva	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
Práškově lakované	Černá	314,0	I	092329
Eloxovaný	Barva hliníku	314,0	I	092337

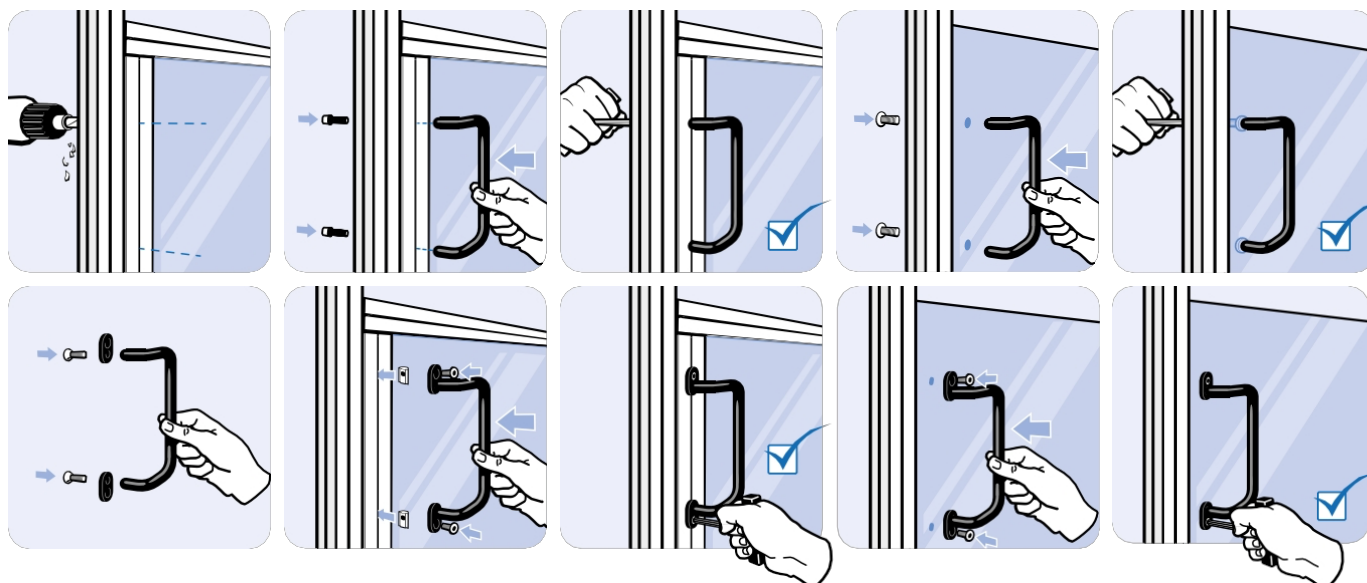



UPEVNŮVACÍ SADA PRO RUKOJEŤ AL 120


MODEL	Tlakově litý zinek, 120 mm
POPIS	Pro přední montáž model AL 120
MATERIÁL	Tlakově litý zinek
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Práškově lakovaný
BARVA	Černá, hliníková barva
SADA	2 upevňovací prvky 2 šrouby DIN 7991 - M5 x 10
BALENÍ	1 sada
TIP	Kompatibilní úchyty AL 200 viz 092326 a 092330



Barva	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
Černá	24,0	I	092330
Barva hliníku	24,0	I	092334

UPEVNŮVACÍ SADA PRO RUKOJEŤ AL 200



MODEL	Tlakově litý zinek, 200 mm
POPIS	Pro přední montáž model AL 200
MATERIÁL	Tlakově litý zinek
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Práškově lakovaný
BARVA	Černá, hliníková barva
SADA	2 upevňovací prvky, 2 šrouby DIN 7991 - M8 x 18
BALENÍ	1 sada
TIP	Kompatibilní úchyty AL 200 viz 092328 a 092329

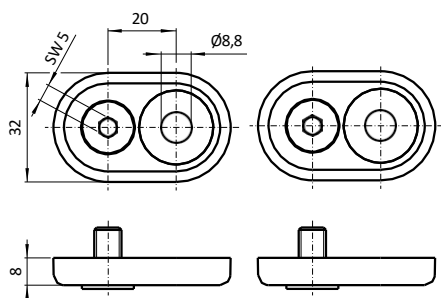


Barva	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
Černá	141,0	I	092331
Barva hliníku	141,0	I	092336


ZÁMEK SLAM ZN

MODEL	Tlakově litý zinek
POPIS	Pro bezpečné uzavření dveří a klapek
MATERIÁL	Tlakově litý zinek
POVRCH	Práškově lakovaný
BARVA	Černá
UPEVNĚNÍ	Zezadu pomocí šroubů M6
BALENÍ	1 kus
TIP * Univerzální: Jeden klíč pasuje ke všem západkám Unikátní: Každá západka má jiný klíč	

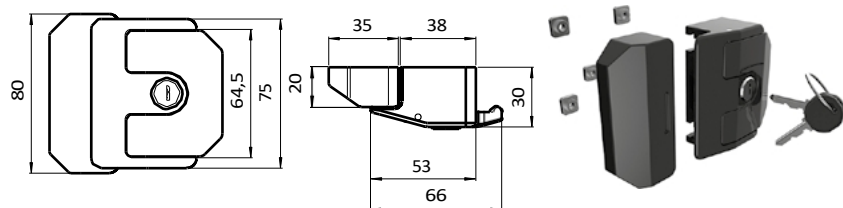

Zámek	Hmotnost [g]	Číslo dílu
Univerzální*	560,0	0957101
Unikátní*	560,0	0957201
bez	560,0	0957301

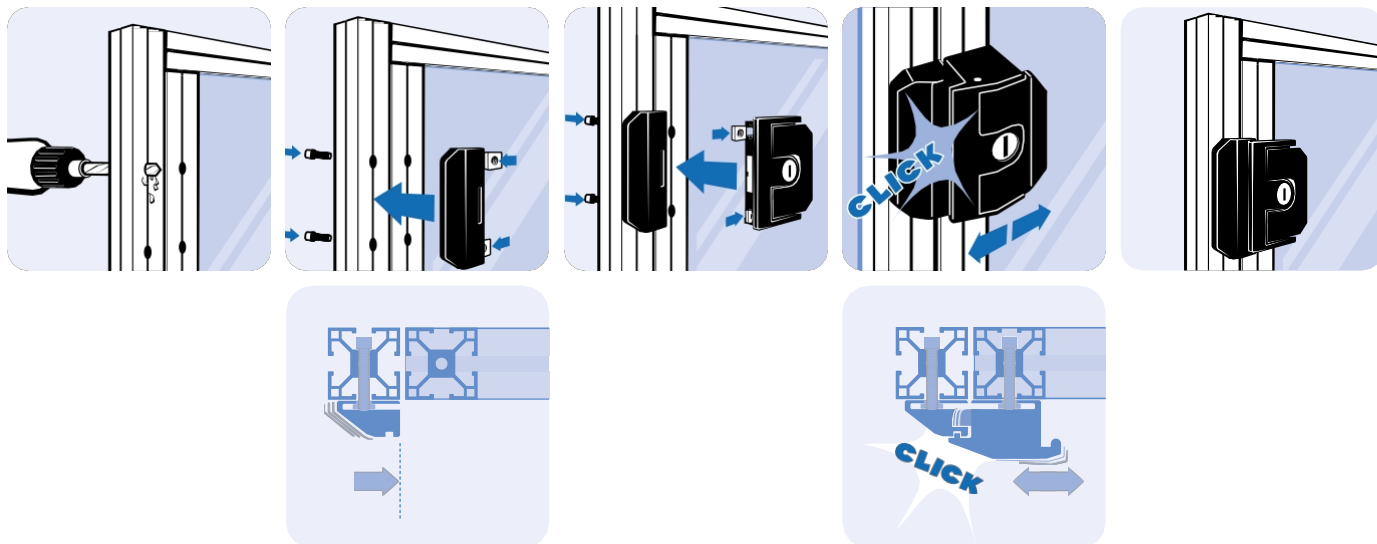



SLAM LATCHES COMPACT + PRO

Vše pod kontrolou – Slam Latches od FATH

+

- Moderní, symetrické zámky **FATH** design
- Ideální pro montáž na hliníkové profily
- Jednoduchá a flexibilní montáž bez mechanické námahy
- Uzamykatelné
- Robustní hliníkové pouzdro pro náročné prostředí
- K dispozici také s integrovanou bezpečnostní funkcí
- Ochrana bezpečnostních dveří a klapky až do kategorie 4 / PLe

HLAVNÍ VÝHODY

Zámky Slam od společnosti **FATH** jsou multifunkční dveřní kliky pro ochranu bezpečnostních krytů, jako jsou dveře a klapky na strojích a zařízeních.

Kompaktní a symetrický design umožňuje jednoduchou montáž na profilové lišty a použití na dveřích s panty vlevo i vpravo. Kovové pouzdro vhodné pro průmyslové použití je vybaveno robustními dveřní zarážkou a je ideální pro použití v náročném prostředí.

JEDNODU
CHÉ
ZABEZPE
ČENÍ A
OCHRAN A



Chráněno proti demontáži

Všechny zámky Slam Latches od společnosti **FATH** lze montovat z přední strany, zejména na hliníkové minimální profily, pomocí matic s T-drážkou nebo kladivových matic. Připevněné krycí čepičky jsou zabezpečeny proti sejmutí, pokud je západka zamčena, čímž se zabrání nechtěné demontáži západky.

DOSTUPNÉ V RŮZNÝCH VERZÍCH

Dvojité dveře? Pro dvojitou verzi žádný problém!

Máte dvojité dveře se středovým sloupkem a chcete je zamknout? Pak máme řešení: Zámek **FATH Slam Latch Compact** je k dispozici také v dvojité verzi. To umožňuje současné a selektivní otevírání obou dveří.



Různé zámky na výběr

FATH Slam Latch Compact je k dispozici v různých provedeních. K dispozici jsou následující zámky:

- bez zámku
- stejný zámek
- různé zámky
- čtvercový zámek
- dvojitý zámek



Vhodné také pro posuvné dveře

S kompaktním zámkem pro posuvné dveře můžete zajistit také zamykání posuvných dveří. Tuto verzi nabízíme také s různými zámky v černém práškovém lakování.



Verze s práškovým lakováním


Zámky **FATH Slam Latches** jsou k dispozici jako díly z tlakově litého hliníku nebo tlakově litého zinku. Verze z tlakově litého hliníku jsou k dispozici také v černém práškovém lakování nebo hliníkovém práškovém lakování.

Pro případ nouze je k dispozici také nouzové otevírání. Díky němu lze západky nouzově odemknout na zadní straně.




SLAM LATCH COMPACT

MODEL	Hliníkový tlakový odlitek
POPIS	Pro snadné a bezpečné zajištění a uzamčení dveří a klapky, montáž nevyžaduje žádné mechanické přípravy; zajištěno proti demontáži v uzamčené poloze
MATERIÁL	Hliníkový tlakový odlitek
POVRCH	Práškově lakovaný
BARVA	Černá, hliníková barva
UPEVNĚNÍ	Zepředu pomocí šroubů M6 s vnitřním šestihranem nebo s plochou hlavou
BALENÍ	1 kus
TIP	* Univerzální: Jeden klíč pasuje ke všem západkám. Unikátní: Každá západka má jiný klíč. ** S oboustranným klíčem Kompatibilní nouzový otvírač pro západku viz 0957409 et sq.

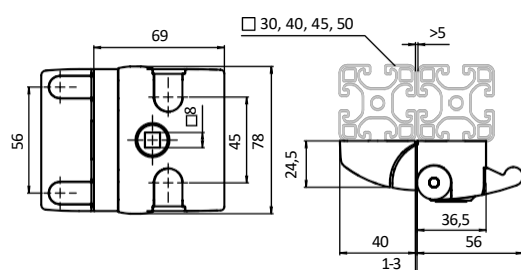

Verze	Barva	Zámek	Hmotnost [g]	Číslo dílu
Černý práškový nátěr	Černá	Univerzální*	235,5	0957408
	Černý	Unikátní*	235,5	0957411
	Černá	bez	204,0	0957410
	Černá	Čtvercový zámek	220,0	0957431
	Černý	Dvojitý zámek**	220,0	0957432
Hliníková barva s práškovým nástřikem	Hliníková barva	Univerzální*	235,5	0957408S01
	Barva hliníku	Unique*	235,5	0957411S01
	Hliníková barva	bez	204,0	0957410S01

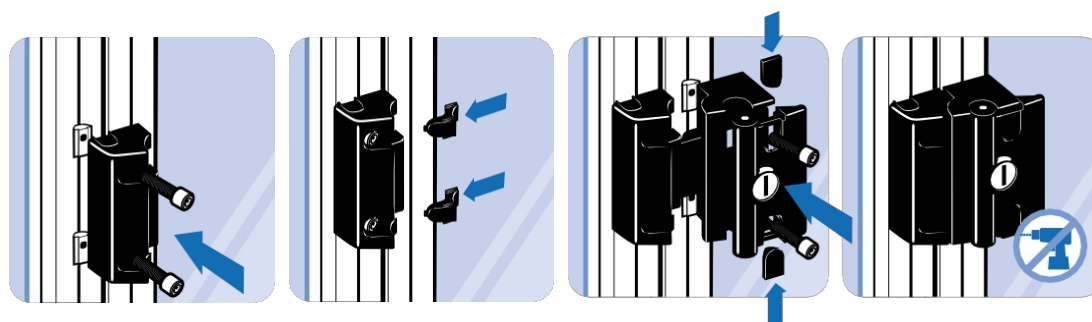

TWIN SLAM LATCH COMPACT

MODEL Hliníkový tlakový odlitek

POPIS Pro snadné a bezpečné zajištění a uzamčení dveří a klapek, montáž nevyžaduje žádné mechanické úpravy;
Zabezpečení proti demontáži v uzamčené poloze;
Poskytuje selektivní přístup pomocí jediného sloupku;
Se samostatnými polohovacími kolíky pro drážku 8 a

drážku 10

MATERIÁL Hliníkový odlitek

POVRCH Práškově lakovaný


BARVA Černá

UPEVNĚNÍ Zepředu pomocí šroubů M6 s vnitřním šestihranem nebo s plochou hlavou




BALENÍ 1 kus

SPECIÁLNÍ NABÍDKY Jiné kombinace západkových zámků na vyžádání

TIP * Univerzální: Jeden klíč pasuje ke všem západkám; Unikátní: Každá západka má jiný klíč
Kompatibilní nouzový otvírač pro západky viz 0957409 et sq.

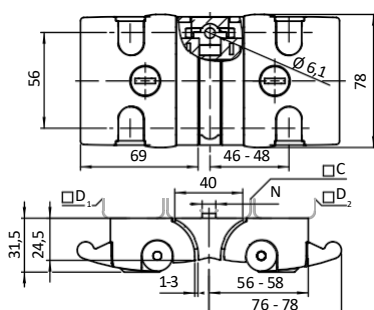

C (D1/D2) [mm]	Zámek	N	Hmotnost [g]	Číslo dílu
40 (30, 38 – 1,5", 40, 45); 45 (30, 38 – 1,5", 40, 45); 50 (30, 38 – 1,5", 40, 45); 60 (30)	Univerzální *	- / 8 / 10	448,0	0957420S01
40 (30, 38 – 1,5", 40, 45); 45 (30, 38 – 1,5", 40, 45); 50 (30, 38 – 1,5", 40, 45); 60 (30)	Unikátní*	- / 8 / 10	448,0	0957420S02



KOMPAKTNÍ ZÁMEK POSUVNÝCH DVEŘÍ

MODEL Hliníkový tlakový odlitek

POPIS Pro snadné a bezpečné zajištění a uzamčení posuvných dveří, montáž nevyžaduje žádné mechanické úpravy; zajištěno proti demontáži v uzamčené poloze

MATERIÁL Hliníkový odlitek


POVRCH Práškově lakovaný

BARVA Černá


UPEVNĚNÍ Zepředu pomocí šroubů M6 s vnitřním šestihranem nebo s plochou hlavou

BALENÍ 1 kus

TIP * Univerzální: Jeden klíč pasuje ke všem západkám. Unikátní: Každá západka má jiný klíč.
Kompatibilní nouzový otvírač pro západku se záchytkou viz 0957409S02, doporučujeme dodatečnou vnitřní montážní kliku

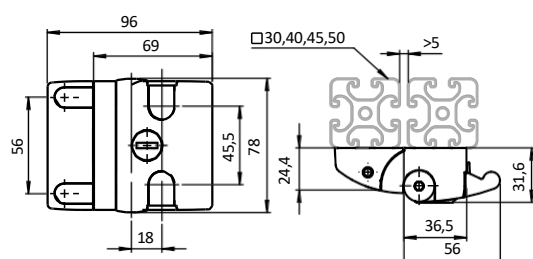

Zámek	Hmotnost [g]	Číslo dílu
Univerzální*	246,0	0957415
Unikátní*	246,0	0957416
bez	216,0	0957417

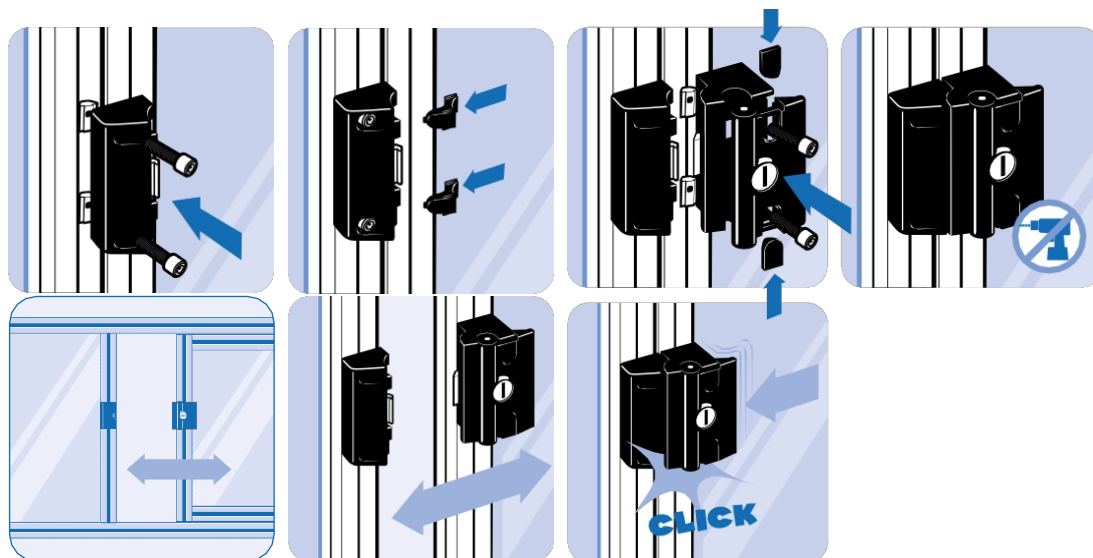

SLAM LATCH PRO

MODEL Hliníkový tlakový odlitek

POPIS Pro snadné a bezpečné zajištění a uzamčení dveří a klapek, montáž nevyžaduje žádné mechanické úpravy;
Zabezpečení proti demontáži v uzamčené poloze

MATERIÁL Hliníkový odlitek

POVRCH Práškové lakování

BARVA Černá


UPEVNĚNÍ Zepředu pomocí šroubů M6 s vnitřním šestihranem nebo s plochou hlavou

BALENÍ 1 kus

TIP * Univerzální: Jeden klíč pasuje ke všem západkám. Unikátní: Každá západka má jiný klíč.
Kompatibilní nouzový otvírač pro západku viz 0957409 et sq.



Zámek	Hmotnost [g]	Číslo dílu
Univerzální*	370,0	0957404
Unikátní*	370,0	0957405
bez	340,0	0957406

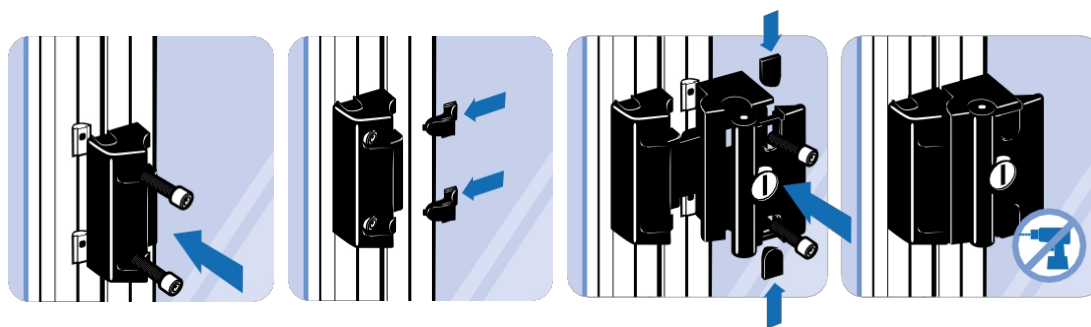

NOUZOVÉ OTEVÍRÁNÍ PRO ZÁMEK SLAM
MODEL Plast PA

POPIS Vnitřní nouzové odemykání pro zámky Slam Latch PRO a Compact; s bezpečnostní západkou nebo bez ní


MATERIÁL Základní část: plast PA, vyztužený skleněnými vlákny
Tlačítko: plast PA, vyztužený skleněnými vlákny
Odblokovací deska: ocel

POVRCH Odblokovací deska: pozinkovaná







BARVA Základní část: černá
Tlačítko: červená ≈ RAL 3020

UPEVNĚNÍ Zepředu pomocí dvou šroubů s vnitřním šestihranem DIN EN ISO 4762 (DIN 912) M6 x 20

BALENÍ 1 kus

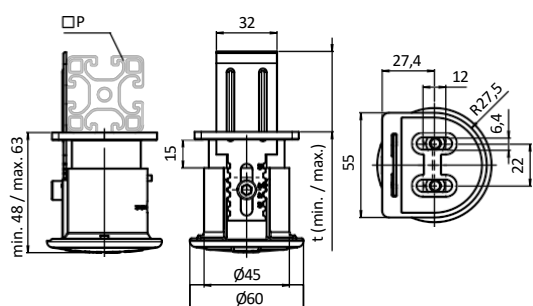TIP Doporučení pro zámek posuvných dveří Compact 0957415 et sq.: Nouzové otevírání pro zámek s bezpečnostní západkou a vnitřní montáží kliky;
Není kompatibilní se zámkem slam 0957101 et sq.


Verze	t (max.) [mm]	t (min.) [mm]	P [mm]	Hmotnost [g]	Číslo dílu
S bezpečnostní západkou	50	30	30	110,8	0957409
	80	60	60	115,4	0957409S03
Bez bezpečnostní západky	50	30	30	110,8	0957409S02



ZÁMEK DVEŘÍ (SADA)

MODEL Hliníkový tlakový odlitek

POPIS Pro snadné a bezpečné zavírání a zamykání křídlových a posuvných dveří, montáž nevyžaduje žádné mechanické úpravy

MATERIÁL Pouzdro: hliníkový odlitek
Kříž: hliníkový odlitek Rukojeť:
zinkový odlitek Upevňovací
materiál: ocel



POVRCHOVÁ ÚPRAVA Pouzdro: lakované
Kříž: práškově lakovaný
Rukojeť: plastový povlak
Upevňovací materiál: pozinkovaný

BARVA Pouzdro: hliníková barva
Kříž: Lak Rukojeť:
Černá



SADA 1 dveřní zámek,
2 šrouby DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 30,
1 podložka 6-FSt,
1 hmoždinka -
M6,
1 matice DIN 934 - M6,
1 podložka DIN 9021 forma A -
6,4, 3 kladivové matice - drážka
8 - M6,
3 kladivová matice – drážka 10 – M6

POČET BALENÍ 1 sada

TIP * Univerzální: Jeden klíč pasuje ke všem
západkám Unikátní: Každý zámek dveří má
jiný klíč
** S oboustranným klíčem



Zámek	Hmotnost [g]	Číslo dílu
Jedinečné*	407,0	0957505
Univerzální*	407,0	0957504
Dvojitý zámek **	407,0	0957506



MAGNETICKÁ ZÁMEKOVÁ KLIKOVÁ RUKOJEŤ COMPACT


MODEL Plast PA**POPIS** Rychloupínací prvek pro dveře; nastavitelný

MATERIÁL Úchytka: plast PA, vyztužený skleněnými vlákny
 TPE, ≈ 90 Shore A
 Magnet: Neodym Pružina:
 Nerezová ocel Protilehlá
 deska: Ocel

POVRCH Pružina: hladký
 Protilehlá deska: pozinkovaná

BARVA Záchytná rukojeť: černá
 Tlumič: černý

UPEVNĚNÍ Úchytka: Zepředu pomocí válcových nebo knoflíkových šroubů M6 Protilehlá deska:
 Zepředu pomocí zápusťných šroubů M5

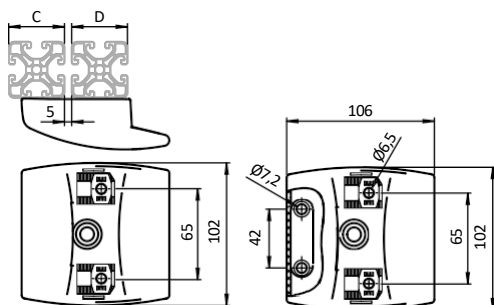BALENÍ 10 kusů**SPECIÁLNÍ NABÍDKY** Jiné barvy na vyžádání

5

Zajišťovací síla**C (D) [mm]****Hmotnost [g]****Číslo dílu**

25 N

30 (38 - 1,5", 40, 45, 50, 60);
 40 (38 - 1,5", 40, 45, 50, 60);
 45 (38 - 1,5", 40, 45, 50);
 50 (38 - 1,5", 40, 45, 50);
 60 (30, 38 - 1,5", 40)

168,0

0957601

MAGNETICKÁ ZÁMKA 20

~~(SADA)~~

MODEL Plast PA

POPIS Rychlé uzamykací zařízení pro dveře, přizpůsobitelné tloušťce panelových jednotek

MATERIÁL Magnetická západka: plast PA, vyztužený skleněnými vlákny
Montážní sada: ocel
Úhlový držák: hliník

BARVA Magnetický zámek: černá



SADA 1 1 magnetický zámek 20,
1 šroub s plochou hlavou DIN 921 - M4 x 5

SADA 2 1 magnetický úchyt 20,
1 protilehlá deska 14 x 41 x 2 mm,
2 šrouby ISO 7380 - M4 x 10,
1 úhelník





UPEVNĚNÍ Pomocí šroubů M4

BALENÍ 10 sad

SPECIÁLNÍ PRODUKTY ESD elektrostatické vybíjení, jiné rozměry, jiné barvy na vyžádání



Obr.	Sada	Zajišťovací síla	Hmotnost [g]	Číslo dílu
①	Sada 1	Přibližně 5 N vpředu / 3 N vzadu	9,0	093094
②	Sada 2	Přibližně 5 N vpředu / 3 N vzadu	33,0	093046



MAGNETICKÝ ZÁMEK 30 (SADA)

MODEL Plast PA

POPIS Rychlé uzamykací zařízení pro dveře, přizpůsobitelné tloušťce panelových jednotek

MATERIÁL Magnetická západka: plast PA, vyztužený skleněnými vlákny
Montážní sada: ocel

POVRCH Montážní sada: pozinkovaná

BARVA Magnetický zámek: černá, šedá


SADA 1 1 magnetická západka 30,
1 šroub s plochou hlavou DIN 921 - M5 x 6

SADA 2 1 magnetický úchyt 30,
1 šroub s plochou hlavou DIN 921 -
M5 x 6, 1 protilehlá deska 14 x 41 x
2 mm


UPEVNĚNÍ Magnetický úchyt: pomocí šroubů M6
Protilehlá deska: pomocí šroubů M4 se zápusťnou hlavou

BALENÍ 10 sad

SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ ESD elektrostatické vybíjení, jiné velikosti, jiné barvy na vyžádání


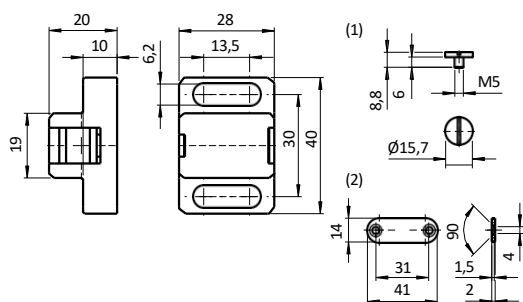


Barva	Nastavení	Zajišťovací síla	Hmotnost [g]	Číslo dílu
Černá	Sada (2)	Přibližně 20 N vpředu / 10 N vzadu	45,9	093040
Šedá ≈ RAL 7042	Sada (2)	Přibližně 20 N vpředu / 10 N vzadu	45,9	093040S09
Černá	Sada (1)	Přibližně 20 N vpředu / 10 N vzadu	39,0	093044
Šedá ≈ RAL 7042	Sada (1)	Přibližně 20 N vpředu / 10 N vzadu	39,0	093044S01

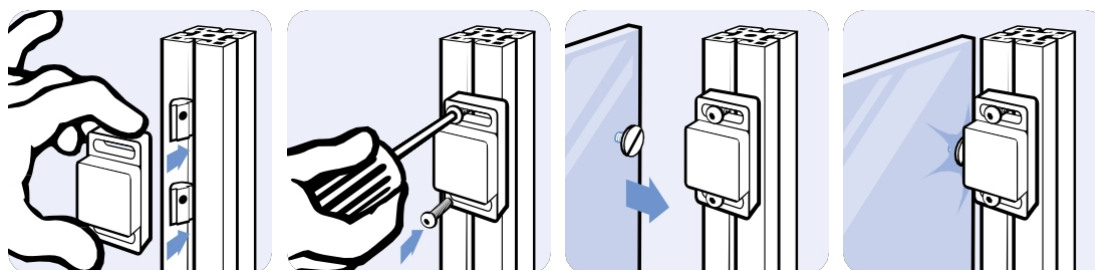

ÚHLOVÝ DRŽÁK PRO MAGNETICKÝ ZÁMEK 30

MODEL	Ocel, pozinkovaná
POPIS	Pro univerzální umístění magnetického úchyty 30
MATERIÁL	Ocel
POVRCH	Pozinkovaný
BALENÍ	, 10 kusů
SPECIÁLNÍ VÝROBKY	Jiné povrchy, jiné barvy na vyžádání







Hmotnost [g]

Číslo dílu

62,0

093040W



CHYTAČ MÍČŮ 30

MODEL Plast PA

POPIS Rychlé uzamykací zařízení pro dveře, přizpůsobitelné tloušťce panelových jednotek


MATERIÁL Plast PA, vyztužený skleněnými vlákny

BARVA Černá, šedá






UPEVNĚNÍ Pomocí šroubů

BALENÍ 10 kusů

SPECIÁLNÍ PRODUKTY ESD elektrostatické vybíjení, jiné velikosti, jiné barvy na vyžádání


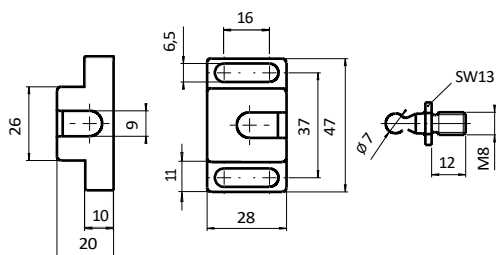


Verze	Barva	Zajišťovací síla	Protizávít	Hmotnost [g]	Číslo dílu
Světlá	Černá	~ 40 N	Pozinkovaná ocel	45,0	093045
	Černá	~ 40 N	Nerezová ocel	45,0	093045S03
	Šedá ≈ RAL 7042	~ 40 N	Pozinkovaná ocel	45,0	093045S06
	Šedá ≈ RAL 7042	~ 40 N	Nerezová ocel	45,0	093045S07
Silný	Černá	~ 50 N	Pozinkovaná ocel	45,0	093043
	Černá	~ 50 N	Nerezová ocel	45,0	093043S02
	Šedá ≈ RAL 7042	~ 50 N	Pozinkovaná ocel	45,0	093043S03
	Šedá ≈ RAL 7042	~ 50 N	Nerezová ocel	45,0	093043S04



DISTANČNÍ KUS PRO KULOVÝ ZÁMEK 30

MODEL	Plast PA
POPIS	Pro zvětšení vzdálenosti od hliníkového profilu
MATERIÁL	Plast PA, vyztužený skleněnými vlákny
BARVA	Černá
BALENÍ	10 kusů
SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ	ESD elektrostatické vybíjení, jiné velikosti, jiné barvy na vyžádání



H [mm]


Hmotnost [g]

Číslo dílu

4,0



5,0

093043A4









ÚHLOVÝ DRŽÁK PRO KULOVÝ ZÁMEK 30

MODEL	Ocel, pozinkovaná
POPIS	Pro upevnění kulového úchyty
MATERIÁL	Ocel
POVRCH	Pozinkovaný
BALENÍ	10 kusů
SPECIÁLNÍ VÝROBKY	Jiné povrchy, jiné barvy na vyžádání




Hmotnost [g]	Rozměry [mm]	Číslo dílu
72,4	50 x 50 x 35	093043W



ÚHLOVÝ DRŽÁK PRO KULOVÝ ZÁMEK 30 / BEZPEČNOSTNÍ SPÍNAČ AZ 16

MODEL	Ocel
POPIS	Pro flexibilní umístění krytu nebo kulového čepu kulového záchytu 30 nebo bezpečnostního spínače Schmersal AZ 16
MATERIÁL	Ocel
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Práškově lakovaný
BARVA	Černá
BALENÍ	10 kusů
SPECIÁLNÍ VÝROBKY	Jiné rozměry, jiné povrchy na vyžádání
TIP	Kompatibilní kuličkový záchyt 093043, 093043S02, 093045, 093045S03

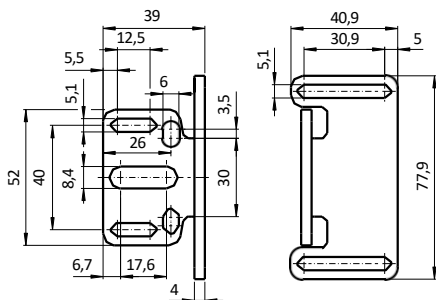


Hmotnost [g] Profil

Číslo dílu

111,0


I

093043WS02

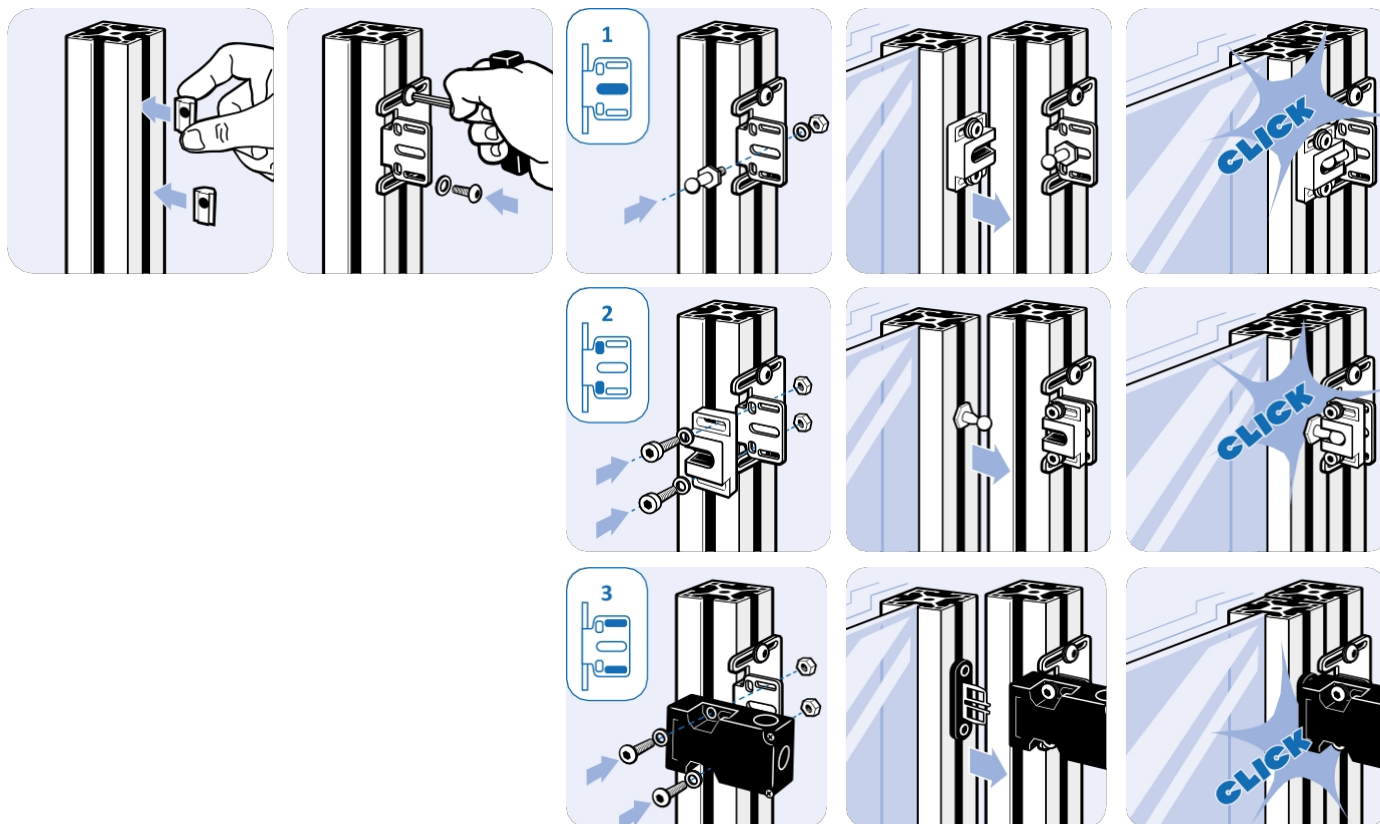

ZÁMEK DVEŘÍ (SADA)


MODEL	Tlakově litý zinek
POPIS	Rychloupínací prvek pro křídle dveře, který se montuje do mezery o minimální šířce 12 mm mezi dveřmi a sloupkem.
MATERIÁL	Zámek dveří: tlakově litý zinek Krytka: plast PA, vyztužený skleněnými vlákny 2 zapuštěné šrouby M4: ocel
POVRCH	Zámek dveří: hladký 2 šrouby s válcovou hlavou M4: pozinkované
BARVA	Černá
SADA	1 dvevní západka, 2 šrouby DIN 7991 (ISO 10642) - M4 x 16
BALENÍ	10 sad
SPECIÁLNÍ VÝROBKY	Jiné materiály, jiné barvy na vyžádání



Zajišťovací síla	Hmotnost [g]	Číslo dílu
≈ 50 N	51,0	093039

DVOJITÁ KULOVÁ ZÁVORA PA

MODEL	Plast PA
POPIS	Rychlé uzamykací zařízení pro dveře a klapky s rámem i bez rámu
MATERIÁL	Standardní provedení pouzdra: plast PA, vyztužený skleněnými vlákny Kryt ESD verze pro elektrostatický výboj: plast PA, vyztužený uhlíkovými vlákny Kulička: nerezová ocel Pouzdro: ocel, pozinkované
BARVA	Černá, šedá
UPEVNĚNÍ	Pomocí šroubů M5
BALENÍ	10 kusů
SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ	Jiné barvy na vyžádání



Barva	ESD	Zajišťovací síla [N]	Hmotnost [g]	Číslo dílu
Černá		25	38,0	09304701
	ESD elektrostatické vybíjení	25	38	09304702
Šedá ≈ RAL 7004		25	38,0	09304701S02

DVOJITÝ KULOVÝ ZÁMEK MS

MODEL Mosaz

POPIS Rychloupínací mechanismus pro dveře, nastavitelná upínací síla, 2 možné polohy (boční / přední)

MATERIÁL Tělo: mosaz
Závitový čep: ocel Pružina:
nerezová ocel Kulička:
nerezová ocel

POVRCH Chromovaný


BARVA Chrom

UPEVNĚNÍ Zepředu pomocí zápusťných šroubů

BALENÍ 10 kusů



Šroub	A1 [mm]	A2 [mm]	B1 [mm]	B2 [mm]	C1 [mm]	C2 [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	Hmotnost [g]	Číslo dílu
M3	44,0	25,0	7,9	7,0	35	15,0	11,8	10,0	15,60	0930461
M3	49,0	29,5	8,8	7,9	40,0	20,0	13,0	10,8	23,60	0930462
M4	60,0	36,0	11,0	9	50	24,0	15,9	13,5	40,00	0930463
M4	68,4	40,0	13,0	12	58,0	30,0	18,5	16,0	65,00	0930464

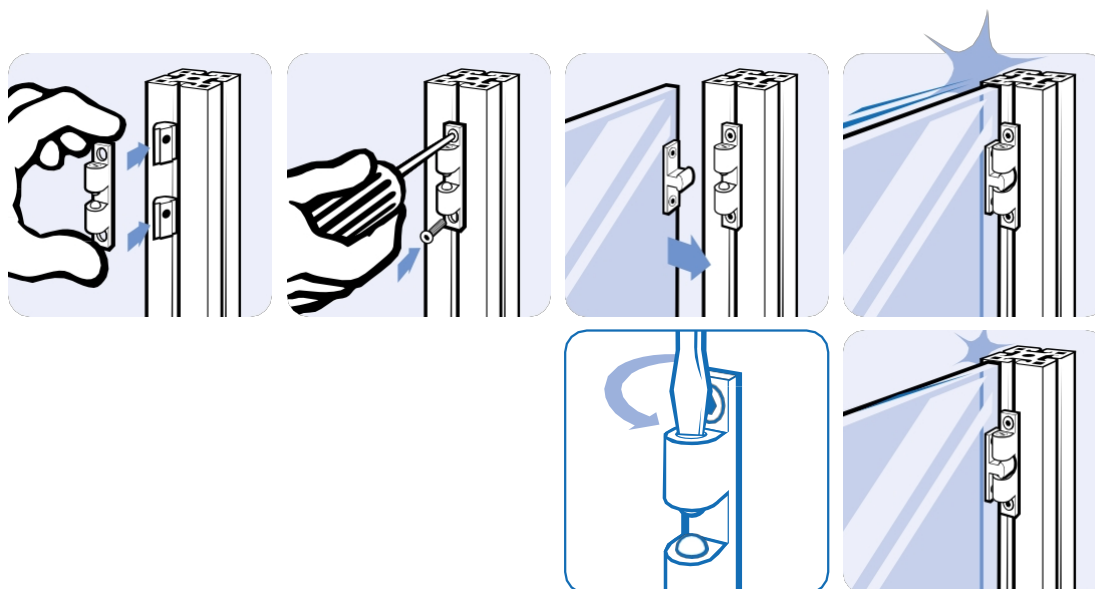

ZÁMEK DVEŘÍ

MODEL Tlakově litý zinek


POPIS Pro snadné zavírání dveří a klapků, s pružinovou svorkou; včetně samostatných upevňovacích lišt

MATERIÁL Pouzdro: Tlakově litý zinek
Rukojeť: plast PA, šroub: nerezová ocel

POVRCH Práškově lakovaný

BARVA Pouzdro: hliníková barva
Rukojeť: černá

BALENÍ 10 kusů

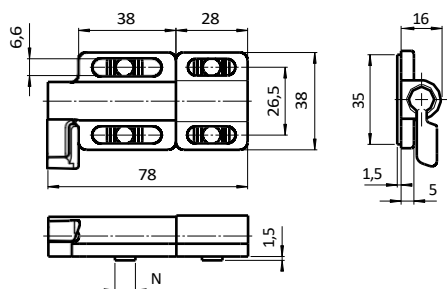

N


Hmotnost [g]

Číslo dílu

- / 8 / 10


120,0

093082

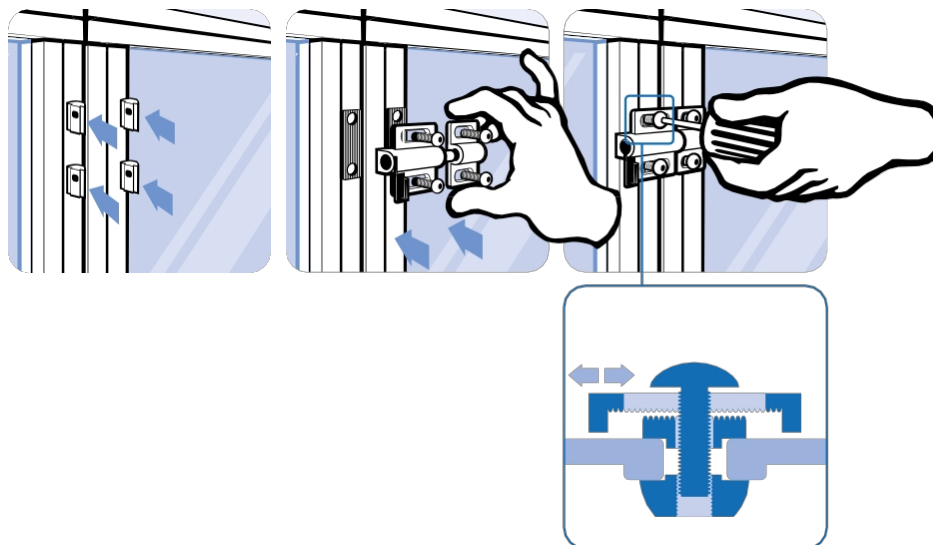


ZÁTKA DVEŘÍ S Tlumítkem EPDM (SADA)

MODEL Plast PA
POPIS Snadno montovatelná zářezka pro dveře a klapky
MATERIÁL Zářezka dveří: plast PA, vyztužený skleněnými vlákny Tlumič: EPDM, ≈ 70 Shore A Polohovací kolík: tlakově litý zinek Šroub: ocel Upevňovací prvek: plast PA, vyztužený skleněnými vlákny
POVRCH Polohovací kolíky: hladký Šroub: pozinkovaný
BARVA Zářezka dveří: černá Tlumič: černý Upevňovací prvek: černý
SADA 1 Zářezka dveří s tlumičem EPDM 1 Polohovací kolík 1 šroub ISO 7991 - M5 x 14, 1 upevňovací prvek
BALENÍ 10 sad
SPECIÁLNÍ NABÍDKY Jiné barvy na vyžádání

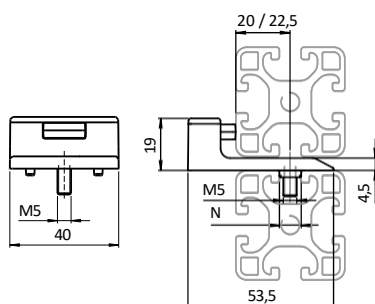



5

N	Hmotnost [g]	Číslo dílu
8 / 10	26	093110

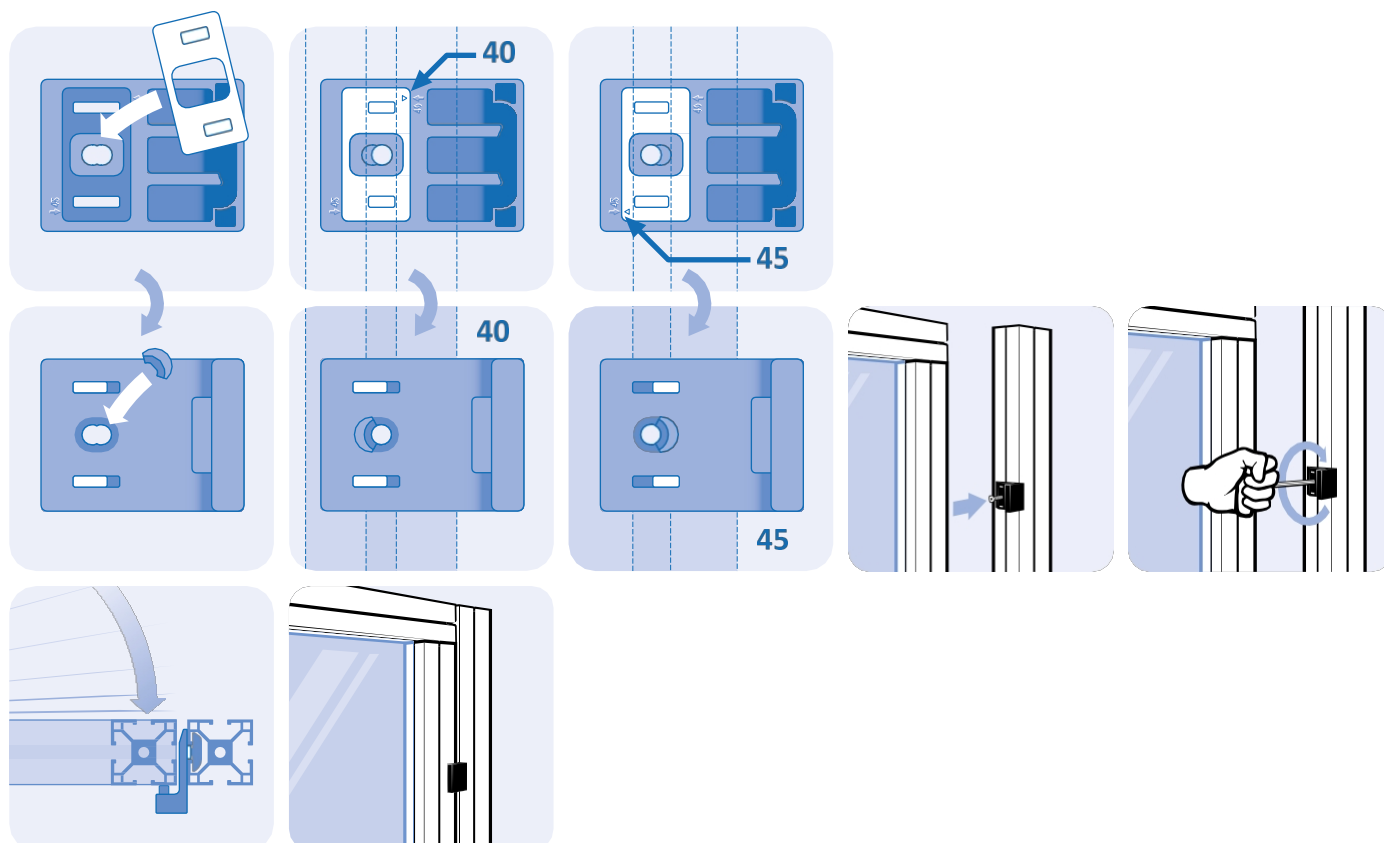


ZÁBRANA DO DVEŘÍ S MAGNETICKÝM ZÁMEKEM (SADA)

MODEL Plast PA
POPIS Snadno montovatelná zárážka pro dveře a klapky
MATERIÁL Zárážka dveří: plast PA, vyztužený skleněnými vlákny Magnet: neodym Protilehlá deska: ocel Polohovací kolík: tlakově litý zinek Šrouby: ocel Upevňovací prvek: plast PA, vyztužený skleněnými vlákny
POVRCH Magnet: hladký Protilehlá deska: pozinkovaná Polohovací kolíky: hladký Šrouby: pozinkované
BARVA Zárážka dveří: černá Upevňovací prvek: černý
SADA 1 doraz dveří 1 protilehlá deska 1 polohovací kolík 2 šrouby ISO 7991 - M5 x 14, 1 upevňovací prvek
BALENÍ 10 sad
SPECIÁLNÍ NABÍDKA Jiné barvy na vyžádání

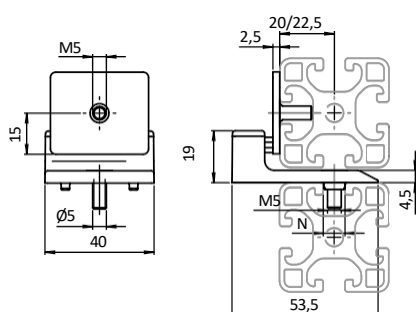

Zajišťovací síla [N]	N	Hmotnost [g]	Číslo dílu
30	8 / 10	53,0	093111

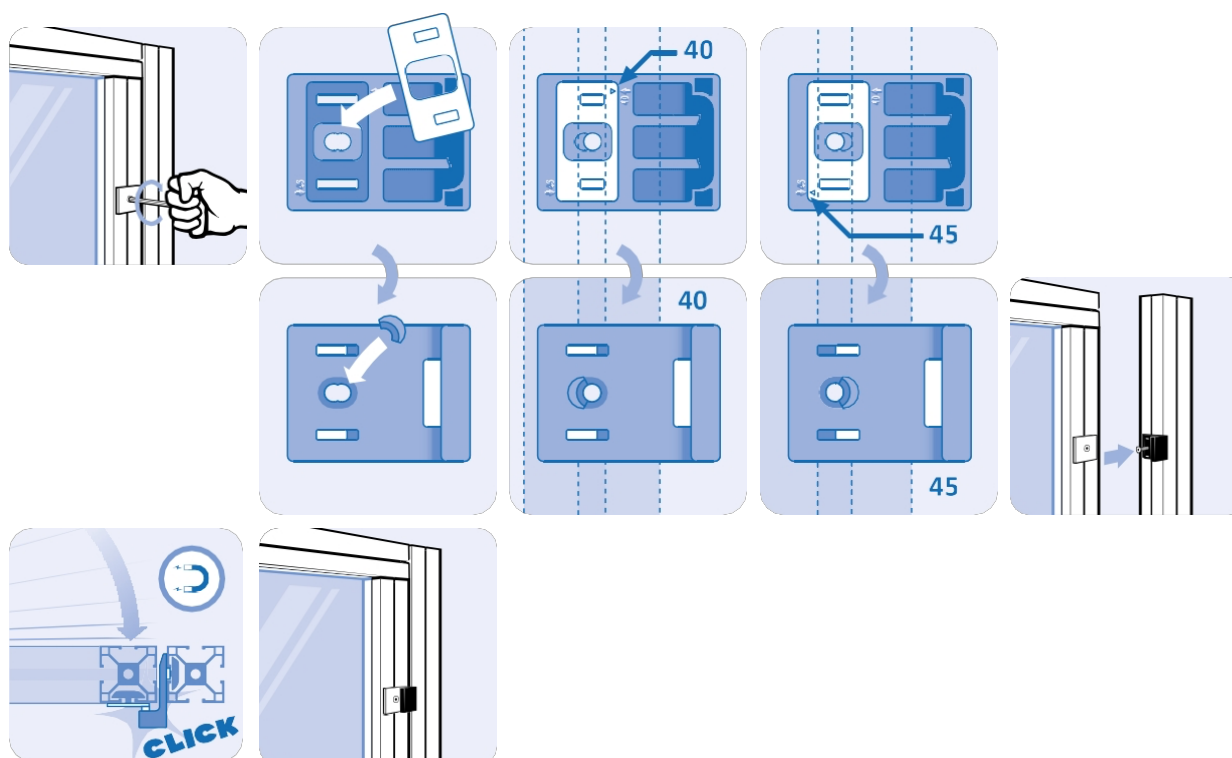

TĚSNICÍ PÁSKA B

MODEL Plast PVC + TPE, drážka 8, 10


POPIS Pro uzavření dveří, utěsnění, zarovnání a neprůhlednost; s elastickou těsnicí lištou, zakrývá mezeru ve dveřích

MATERIÁL Plast PVC + TPE

BARVA Šedá ≈ RAL 7004

BALENÍ 20 metrů (10 kusů po 2 m)

TIP Upozornění: Objednáváte v metrech!

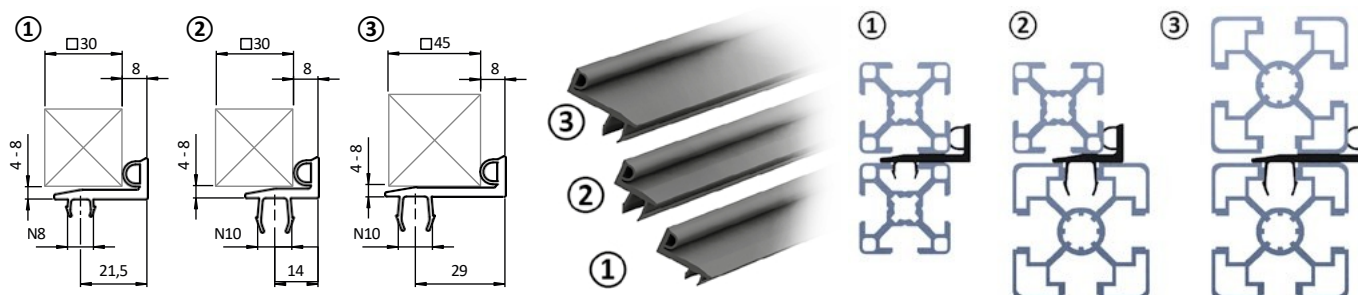

Obr.	Verze	Otvor	Hmotnost [g/m]	Profil	Číslo dílu
①	Pro kombinaci profilů 30 / 30	8	140,0	B	092257
②	Pro kombinaci profilů 45 / 30	10	134,0	B	092258
③	Pro kombinaci profilů 45 / 45	10	180,0	B	092259



TĚSNICÍ PÁSKA I

MODEL Plast PVC + TPE; drážka 8



POPIS K uzavření dveří, které jsou utěsněné, zarovnané a neprůhledné; s elastickou těsnicí lištou, zakrývá mezeru ve dveřích

MATERIÁL Plast PVC + TPE

BARVA Šedá ≈ RAL 7042

BALENÍ 20 metrů (10 kusů po 2 m)

TIP Upozornění: Objednáváte v metrech!



Šířka	Hmotnost [g/m]	Profil	Číslo dílu
8	239,0	I	092264

TĚSNICÍ PROFIL DRÁŽKA 8 - 4,5 / 18 X 20

MODEL Plast NBR, drážka 8


POPIS K uzavření zvedacích a posuvných dveří, těsných a neprůhledných, lze použít jako zarážku; snižuje šířku mezery bezpečnostních plotů a dělicích stěn

MATERIÁL Plast NBR, ≈ 70 Shore A


BARVA Černá

BALENÍ 20 metrů (cívka)

TIP Upozornění: Objednáváte v metrech!



Šířka	Hmotnost [g/m]	Profil	Číslo dílu
8	252,0	I	092273

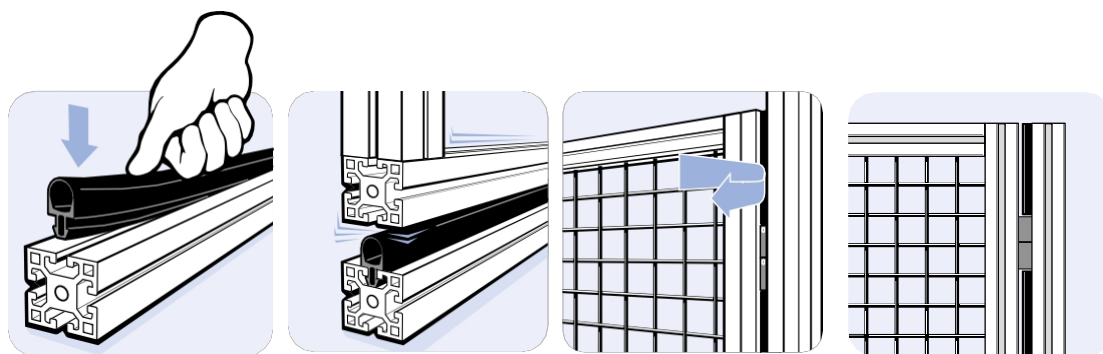

PRACOVNÍ STANICE PRO KOMPONENTY

PRACOVNÍ STANICE PRO
KOMPONENTY

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


13

14

PRACOVNÍ STANICE PRO KOMPONENTY

	MONITOROVÁ PRACOVNÍ STANICE SIT / STAND 4-OSÁ, PROFILOVÉ UCHYCENÍ (SADA)	688		LEPÍCÍ KLIPOVÝ SLOT 8 - 4,5	719
	RAMENO PRO ZAVĚŠENÍ MONITORU SKY 600, VÝŠKA NASTAVITELNÁ S ARETACÍ (SADA)	692		LEPÍCÍ KLIP SLOT 10 - 6,0	720
	DRŽÁK MONITORU 4-OSÝ, VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÝ (SADA)	693		DRŽÁK NA NÁPOJE	721
	DRŽÁK MONITORU 5 OSÝ, VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÝ (SADA)	695		VĚŠÁK NA NÁŘADÍ 5/6, 1 OTVOR	72
	DRŽÁK MONITORU	697		VĚŠÁK NA NÁŘADÍ 8, 1 OTVOR	723
	DRŽÁK MONITORU ZN S POJISTNOU PÁČKOU (SADA)	698		VĚŠÁK NA NÁŘADÍ 8/10, 1 OTVOR	724
	MONTÁŽNÍ DESKA MONITORU	699		VĚŠÁK NA NÁŘADÍ 8/10, 3 OTVORY	725
	ADAPTÉROVÁ DESKA 40 VÝŠKA NASTAVITELNÁ	700		KARABINOVÝ HÁK PRO ZÁVĚSY NA NÁŘADÍ	726
	RÁM PRO UCHYCENÍ TABLETU	701		MAGNETICKÝ DRŽÁK I, DRÁŽKA 8	727
	MAGNET PRO DRŽÁK TABLETU (SADA)	702		HÁČEK NA NÁŘADÍ FX 24/16 - 12 PRO PROFILY 40 / 45, SLOT 8 / 10	730
	SYSTÉMOVÉ RAMENO I40L 370 (SADA)	705		HÁČEK NA NÁŘADÍ FX 66/27 - 13, POGUMOVANÉ PRO PROFILY 40 / 45, DRÁŽKA 8 / 10	731
	SYSTÉMOVÉ RAMENO I40H 370 (SADA)	707		HÁČEK NA NÁŘADÍ FX 66/27 - 13 PRO PROFILY 40 / 45, DRÁŽKA 8 / 10	73
	SYSTÉMOVÉ RAMENO I80H 370 (SADA)	709		NÁSTROJOVÝ HÁK FX 7/38 - 24 PRO PROFILY 40 / 45, DRÁŽKA 8 / 10	733
	DVOJITÝ SYSTÉM ARM I40L 695 (SADA)	711		HÁK NA NÁŘADÍ FX 59/19 - 24 PRO PROFILY 40 / 45, DRÁŽKA 8 / 10	734
	DVOJITÝ SYSTÉMOVÝ RAMENO I40H 695 (SADA)	713		HÁK NA NÁŘADÍ FX 17/57 - 24 PRO PROFILY 40 / 45, DRÁŽKA 8 / 10	735
	DVOJITÝ SYSTÉM ARM I80H 695 (SADA)	715		DRŽÁK NÁŘADÍ FX D80 PRO PROFILY 40 / 45, DRÁŽKA 8 / 10	736
	DRŽÁK KLÁVESNICE AL, SLOT 8 (SADA)	717		DVOJITÝ HÁK NA NÁŘADÍ FX R35 - 67, GUMOVANÝ PRO PROFILY 40 / 45, DRÁŽKA 8 / 10	737
	KLIP NA ŠTÍTEK	718		NÁSTROJ HOOK FX R35 - 27, GUMOVANÝ PRO PROFILY 40 / 45, DRÁŽKA 8 / 10	738

	KLIP NA LÁTKU FX PRO PROFILY 40 / 45, DRÁŽKA 8 / 10	739		LUPOVÁ LAMPY D160 S KLOUBOVÝM RAMENEM (SADA)	759
	DRŽÁK NA LÁHVE FX PRO PROFILY 40 / 45, SLOT 8 / 10	740		BOČNÍ ADAPTÉR PRO LUPOVOU LAMPU D160 S KLOUBOVÝM RAMENEM (SADA)	760
	DRŽÁK RUČNÍHO DISPENSERU BALÍCÍ PÁSKY FX PRO PROFIL 40 / 45, SLOT 8 / 10	741		LED LAMP MODULE F LINE I 476, INPUT DIMMABLE	765
	NÁSTROJOVÁ VANKA PARABOL FX PRO PROFILY 40 / 45, SLOT 8 / 10	742		MODUL LED LAMPY F LINE I 953	767
	DRŽÁK SMETÁKU FLEX FX 20 - 30 PRO PROFILY 40 / 45, SLOT 8 / 10	743		MODUL LED LAMPY F LINE I 953, STÍNLITELNÝ VSTUP	769
	DRŽÁK NÁRADÍ FX D50 PRO PROFILY 40 / 45, SLOT 8 / 10	744		MODUL NAPÁJECÍHO LIŠTY F LINE 264 4-WAY 4X	771
	DRŽÁK VRTAČKY/ŠROUBOVÁKU FX D50 PRO PROFIL 40/45, DRÁŽKA 8/10	745		MODUL NAPÁJECÍHO LIŠTY F LINE 317 5-POLOHOVÝ 4X, VÝSTUP STÍNLITELNÝ	773
	ŘEZÁK NA PYTLY FX PRO PROFILY 40 / 45, DRÁŽKA 8 / 10	746		MODUL NAPÁJECÍHO PRODLOUŽENÉHO KABELU F LINE 370 6-VÝCHODOVÝ 4X + USB, PŘEPÍNATELNÝ VSTUP	775
	TRAPEZOIDÁLNÍ ČEPEL PRO ŘEZÁK NA PYTLY	747		MODUL PRODLOUŽENÉ ZÁSUVKY F LINE 370 6-VÝCHODOVÝ 4X, PŘÍVOD PŘEPÍNATELNÝ, VÝSTUP STMÍVATELNÝ	777
	ZÁCHYTNÁ MISKA 105 X 130 X 50 PRO PROFILOVOU DRÁŽKU (SADA)	74		MODUL ROZVODNÉHO BLOKU F LINE 370 6-PŘÍPOJOVÝ 4X, PŘÍVOD SPÍNAJÍCÍ, VÝSTUP SPÍNAJÍCÍ	779
	GRAB TRAY 105 X 130 X 50 PRO ZÁVĚSNÝ PROFIL (SADA)	749		HLAVNÍ NAPÁJECÍ KABEL GST1813 PRO MODUL F LINE	781
	GRAB KONTEJNER 110 / 210 X 105 X 40	750		PŘÍPOJOVACÍ KABEL GST1813 PRO MODUL F LINE	782
	GRAB KONTEJNER 110 X 210 X 40 (SADA)	751		PŘÍPOJOVACÍ KABEL GST1515 PRO MODUL F LINE	783
	PODNOS 110 X 270 X 40 (SADA)	752		SPOJOVACÍ SPOJKA GST1813 PRO MODUL F LINE (SADA)	784
	Otočný adaptér pro kontejnery	753		KRYTKA GST1813 PRO MODUL ŘADY F	785
	POLICE AL 300, SLOT 8	754		HORNÍ ÚHLOVÁ SVORKA I 40, SLOT 8 (SADA)	786
	KRYTKA PRO POLIČKU AL 300 (SADA)	755			
	Otočný úložný podnos pod stůl	756			



PRACOVNÍ STANICE PRO MONITOR SIT / STAND 4-OSÝ, PROFILOVÝ NÁVĚS (SADA)

Ergonomická, efektivní a prostorově úsporná práce – s monitorovou pracovní stanicí SIT / STAND od společnosti FATH



- Montáž na hliníkové profily 40
- Horizontální a vertikální montáž na profil
- Čtyři osy pro maximální flexibilitu
- Plynule nastavitelná výška, sklopná a otočná
- Integrované vedení kabelů
- Předem smontované, připravené k použití balení

HLAVNÍ VÝHODY

Inteligentní pracovní stanice **FATH** pro monitor SIT / STAND s integrovaným držákem pro monitor, klávesnici, myš, skener a drobné součástky je ideálním řešením Lean pro pracovní stanice, kde se používají monitory. Montáž na profil vám nabízí zcela nové možnosti využití prostoru.

Čtyři osy umožňují maximální flexibilitu: monitor a klávesnice jsou plynule výškově nastavitelné. výškově nastavitelné.

Protože nastavení tření také umožňuje

naklápění a otáčení o 360° snadným, úhel naklonění monitoru a klávesnice klávesnice lze změnit podle potřeby. Šroubovací spojovací poloviny lze namontovat horizontálně i vertikálně na profilové systémy o výšce 40 mm a více. Jediným pohybem lze monitorovou pracovní stanicí SIT / STAND dokonale přizpůsobit potřebám zaměstnance a požadavkům

příslušné práce – jak při střídání směn, tak během pracovních procesů. Pro nastavení je pod držákem klávesnice integrována praktická zapašovaná rukojeť. Když se monitorová pracovní stanice SIT / STAND nepoužívá, lze ji jednoduše posunout nahoru nebo do strany, čímž se na pracovišti uvolní prostor pro všechny nezbytné práce. Držák klávesnice lze také samostatně sklopit.

ERGONOMICKÉ A INTELIGENTNÍ




Chytré detaily pro ergonomicky optimalizovanou práci

Držák klávesnice je vybaven opěrkou zápěstí, která šetří klouby a podporuje pohyb rukou a paží bez únavy. Další ergonomickou výhodou je opěrka myši, kterou lze vysunout doprava nebo doleva; praváci i leváci tak mohou pracovat střídavě. Systém doplňují dva držáky pro skenery a zásobník na drobné předměty, jako jsou kancelářské sponky atd. Kabely jsou vedeny uvnitř ramen systému.


Volitelně je k dispozici deska VESA pro montáž mini PC.

Jednoduše naklonit: Nastavitelná pracovní stanice SIT / STAND s držákem klávesnice a podložkou pod myš: Nová špička mezi ergonomickými pracovními stanicemi a efektivnější prací. Pracovní stanice SIT / STAND od společnosti **FATH** je ideálním řešením pro efektivní a ergonomické poskytování informací a zároveň úsporné využití prostoru. Tímto způsobem významně přispívá k optimalizaci vašich výrobních procesů.

IDEÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO ERGONOMII



Systémové rameno lze prodloužit pomocí třecích spojů **FATH**. Držáky pro pracovní zařízení jsou tak zaměstnanci k dispozici v ještě větším dosahu.

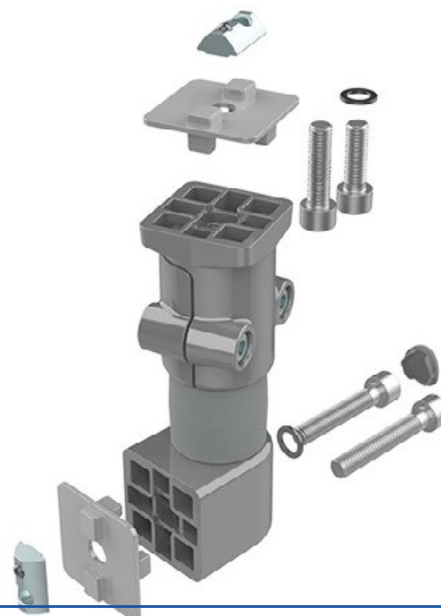

MONITOROVACÍ PRACOVNÍ STANICE SIT / STAND 4 OSY, PROFILOVÉ UPEVNĚNÍ (SADA)

MODEL 4 osy

POPIS Pro montáž monitorů o hmotnosti 2–8 kg, montážní deska kompatibilní s VESA MIS-D 75/100, nastavitelný úhel pohledu a výška;
Sklopný držák s opěrkou zápěstí pro klávesnici do 2,5 kg, včetně výsuvné police pro myš vlevo nebo vpravo, jakož i držáků pro ruční skener a myš;
360° montážní příruba může být připevněna bočně, příčně nebo na čelní stranu profilu. Pokud je připevněna na čelní stranu, musí mít jádrový otvor příslušného profilu závit M8.


MATERIÁL Monitorovací pracovní stanice: ocel / hliník / plast Kryt pro vedení kabelů: plast
Montážní příruba: hliníkový tlakový odlitek Šrouby: ocel

POVRCH Pracovní stanice monitoru: práškově lakovaná Montážní příruba: práškově lakovaná Šrouby: pozinkované

BARVA Pracovní stanice pro monitor: šedá Kryt pro vedení kabelů: šedý Montážní příruba: hliníková barva

SADA 1 pracovní stanice pro monitor včetně držáku klávesnice a krytu pro vedení kabelů
1 montážní příruba včetně šroubu a krycího víčka
2 šrouby DIN EN ISO 4762 (DIN 912) – M8 x 45 (pro matici s T-drážkou) 2 šrouby DIN EN ISO 4762 (DIN 912) – M8 x 50 (pro otvor jádra) 2 podložky 8-FSt
2 středící desky – drážka 8
2 centrovací desky – drážka 10 2 matice pro T-drážku – drážka 8 – M8 2 matice pro T-drážku – drážka 10 – M8


BALENÍ 1 sada

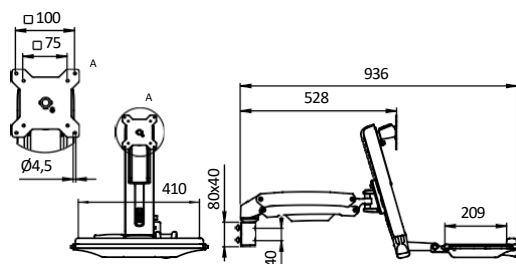


Slot	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
- / 8 / 10	9520.0	I / B	6MHM75100S40IT



MONITOROVACÍ PRACOVNÍ STANICE SIT / STAND 4 OSY, PROFILOVÉ UPEVNĚNÍ (SADA)

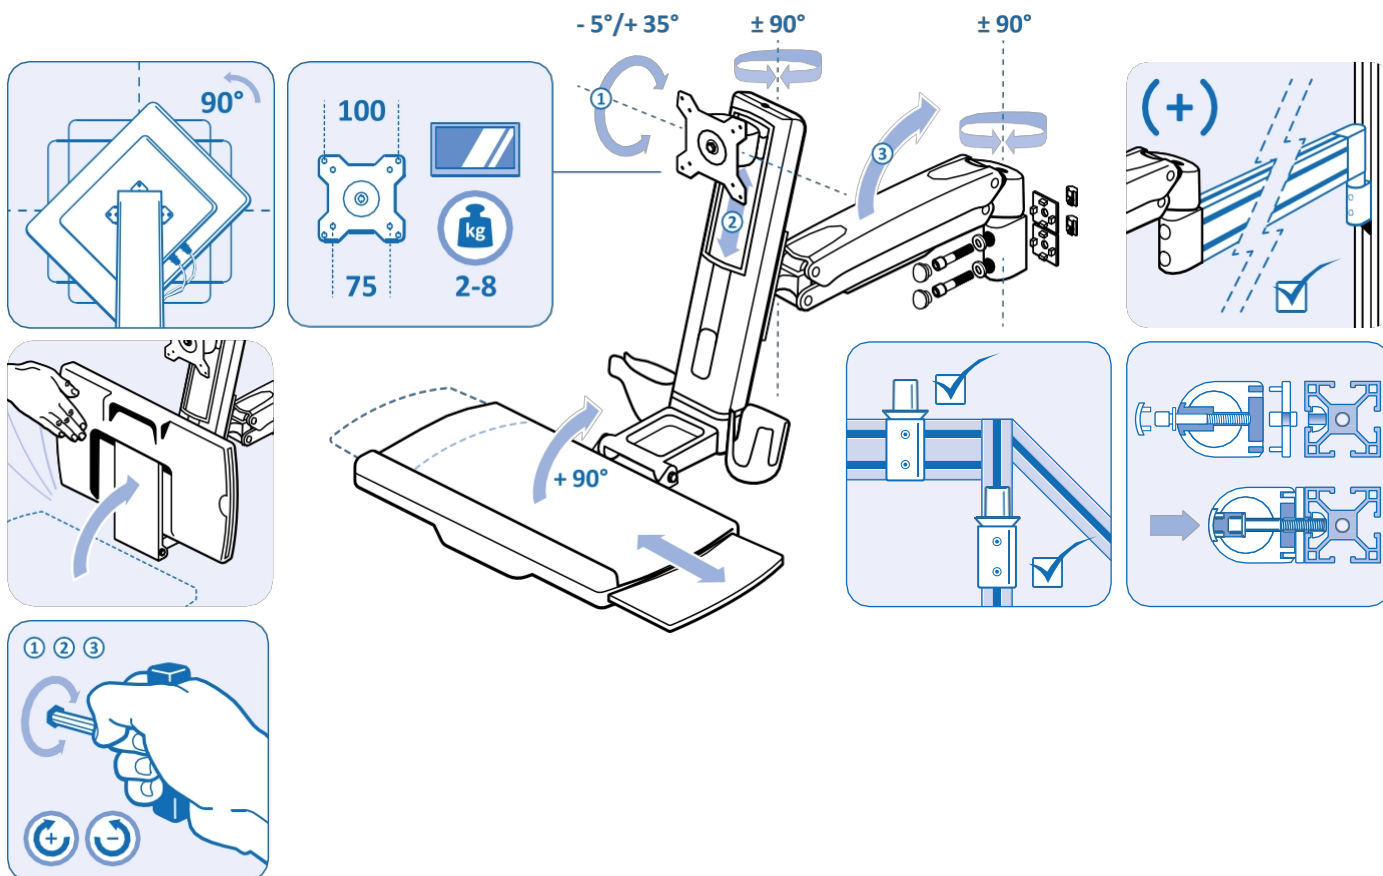

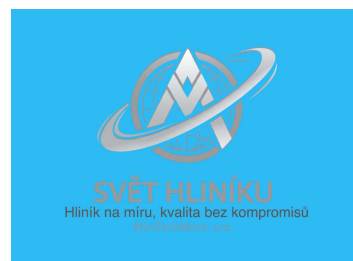

RAMENO PRO ZAVĚŠENÍ MONITORU SKY, VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ (SADA)

**Nová dimenze pro poskytování informací na pracovišti:
závěsné rameno monitoru FATH SKY**



- Montáž na zeď v libovolné výšce, také na hliníkové profily
- 100% volný prostor v pracovní oblasti
- Plynule nastavitelná výška pomocí ocelového držáku
- Lze naklánět a otáčet díky nastavení tření
- Zajišťovací páčka chrání před nechtěným nastavením
- Integrované vedení kabelů
- Dodáváno předem smontované, připravené k použití

HLAVNÍ VÝHODY

Volně se pohybující závěsné rameno pro monitor **FATH SKY** kombinuje efektivní poskytování informací s ergonomickou prací a úsporným využitím prostoru. Váš turbo pro optimalizaci výrobních procesů v průmyslové výrobě a štihlé výrobě!

Dlouhé závěsné rameno umožňuje rozsáhlé poskytování informací shora přímo na pracovišti – bez nutnosti zabírat místo na podlaze nebo na montáž

Stůl nabízí maximální flexibilitu v pracovní oblasti. Díky ergonomicky umístěnému ocelovému držáku lze výšku závěsného ramene a nastavení tření integrované v otočných kloubech umožňuje naklánění a otáčení. Pokud chce zaměstnanec zobrazit informace, jako jsou montážní pokyny, jsou k dispozici během několika sekund. Ve správný čas a přesně tam, kde

jsou potřeba.

Monitorovací rameno **FATH SKY** je ideálním řešením pro poskytování informací při výrobě velkých a velmi velkých objektů.

INSTALACE V JAKÉKOLIV VÝŠCE




Maximální volný prostor na pracovišti

Raménko monitoru **FATH SKY** lze namontovat na zeď v libovolné výšce. Pokud je monitor není potřeba, lze celé rameno snadno posunout nahoru nebo do strany. Celý prostor pod ramenem je volný a lze jej bez omezení využívat pro veškerou práci – dokonce i pro činnosti, které vyžadují dostatek místa, jako je stání vestoje nebo pohyb po pracovišti. Rameno SKY je také vybaveno aretační pákou. Díky ní lze monitor zafixovat v ideální poloze.

100% OTEVŘENÝ PROSTOR

V PRACOVNÍM PROSTORU

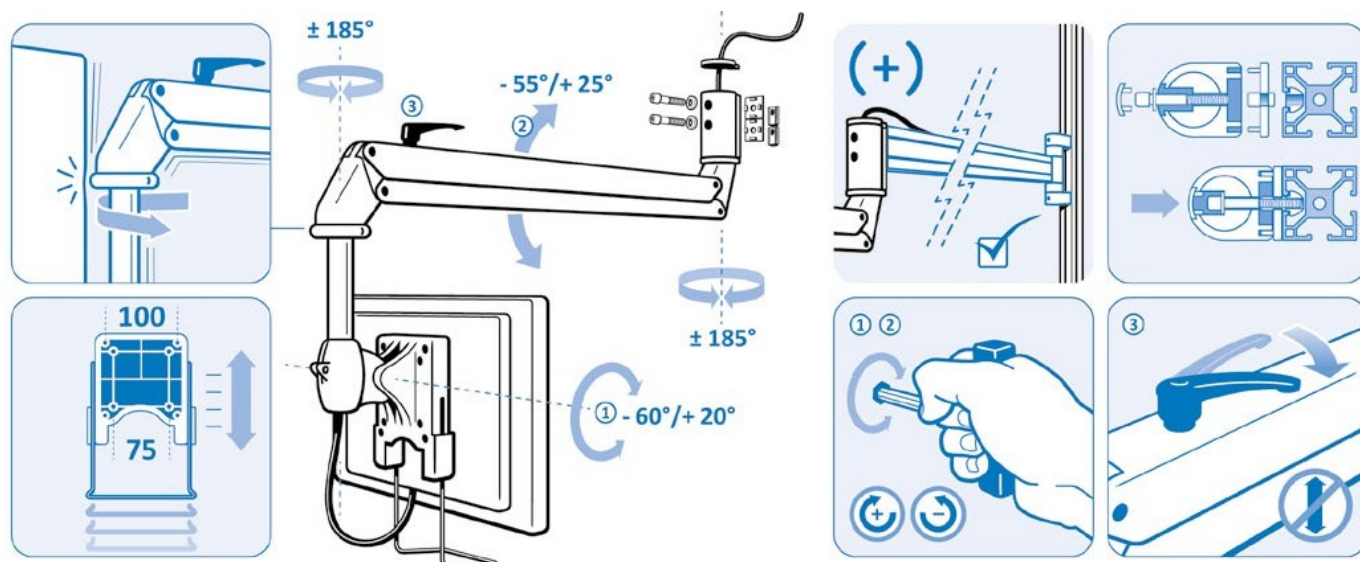

6

Ještě větší flexibilita

Díky přednímu prodloužení pomocí ramena systému 40x80 s třecím kloubem 80H dosahuje ramena pro monitor **FATH SKY** ještě většího dosahu.



RAMENO PRO ZAVĚŠENÍ MONITORU SKY 600, VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ S ARETACÍ (SADA)

MODEL 4-osý

POPIS Pro montáž těžkých monitorů o hmotnosti 6–12 kg, montážní deska kompatibilní s VESA MIS-D 75/100, nastavitelný úhel pohledu a výška;
360° montážní příruba může být připevněna bočně nebo příčně k profilu


MATERIÁL Ramena pro zavěšení monitoru: ocel / hliník / plast Kryt
pro vedení kabelů: plast
Montážní příruba: hliníkový tlakový
odlitek Šrouby: ocel

POVRCH Rameno pro zavěšení monitoru:
lakované Montážní příruba: lakované
Šrouby: pozinkované

BARVA Ramena pro zavěšení monitoru:
šedá Kryt pro vedení kabelů: šedá
Montážní příruba: hliníková barva

SADA 1 ramena pro zavěšení monitoru včetně krytu pro vedení kabelů
1 montážní příruba včetně šroubu a krycího víčka
2 šrouby DIN EN ISO 4762 (DIN 912) – M8 x 30 (pro matici s T-
drážkou) 2 centrovací desky – drážka 8
2 centrovací desky – drážka 10
2 podložky proti ztrátě pro šrouby M8
2 matice pro T-drážku – drážka 8 –
M8
2 matice s T-drážkou –
drážka 10 – M8 1 spojovací
kroužek
1 podložka
4 šrouby DIN 799 – M4 x 16

POČET BALENÍ 1 sada



Štěrbina

Hmotnost [g]

Profil


Číslo dílu

- / 8 / 10

10000.2

1

6SHM75100S40IF

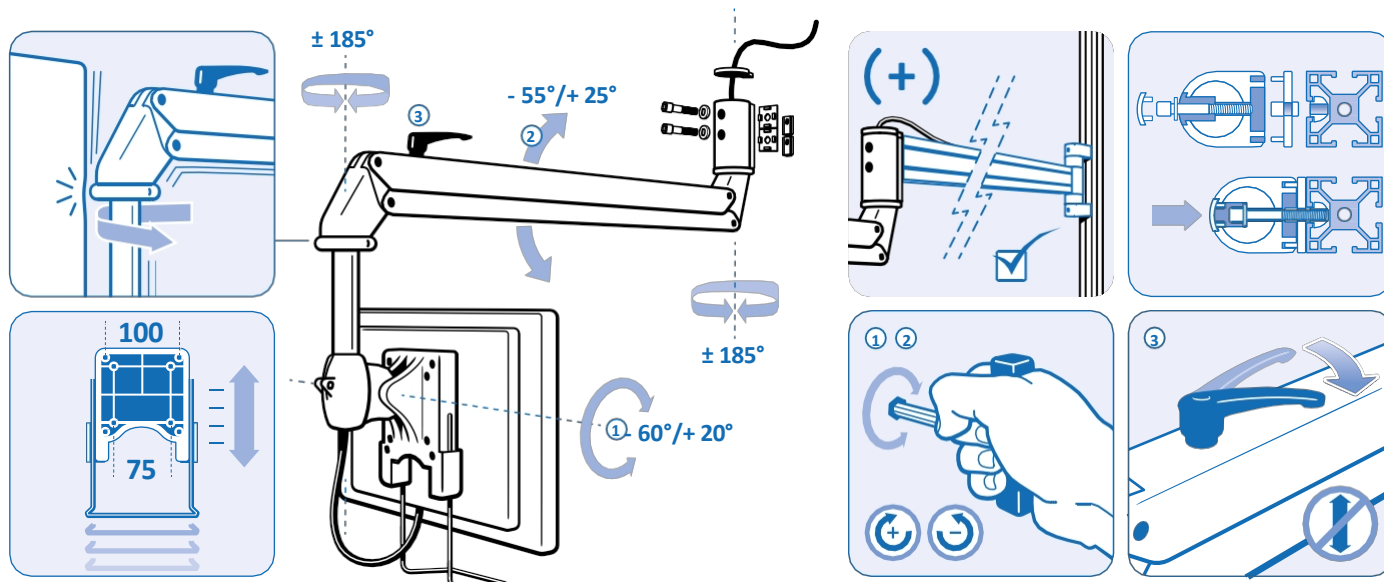

DRŽÁK MONITORU 4OSÝ, VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÝ (SADA)

MODEL 4osý

POPIS Pro odnímatelnou montáž monitorů o hmotnosti 2–10 kg nebo 8–20 kg, montážní deska kompatibilní s VESA MIS-D 75/100;

Nastavitelný úhel pohledu a výška, obrazovka otočná o 90°;

360° montážní příruba pro horizontální a vertikální připevnění pomocí montážního adaptéru

MATERIÁL Montážní deska VESA, odnímatelná:

ocel / plast

Držák monitoru: tlakově litý hliník Kryt pro

vedení kabelů: plast Podložky a pouzdra

ložisek: plast Montážní příruba: tlakově

litý hliník Montážní adaptér: tlakově litý

hliník Šrouby: ocel

POVRCH Montážní deska VESA, odnímatelná: lakovaná Držák

monitoru: lakovaný

Montážní příruba: lakovaná

Montážní adaptér: lakovaný

Šrouby: pozinkované

BARVA Montážní deska VESA, odnímatelná:

hliníková barva / černá

Držák monitoru: barva hliníku

Kryt pro vedení kabelů: černý

Podložky a pouzdra ložisek: černé

Montážní příruba: hliníková barva

Montážní adaptér: hliníková barva

SADA 1 montážní deska VESA se 4 šrouby – M4 × 12, Phillips 1 držák monitoru 4osý s krytem pro vedení kabelů 1 montážní příruba

1 montážní šroub DIN 6912 – M8 × 25

1 montážní adaptér

2 montážní šrouby DIN 6912 – M8 × 16

1 šestihranný klíč, AF 3


1 šestihranný klíč, AF 4

BALENÍ 1 sada



	Verze	Max. zatížení [kg]	Hmotnost [g]	Číslo dílu
	2–10 kg	10,0	2200,0	6MHM75100S40
	8 - 20 kg	20	2200,0	6MHM75100S40S03

DRŽÁK MONITORU 40SÝ, VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÝ (SADA)

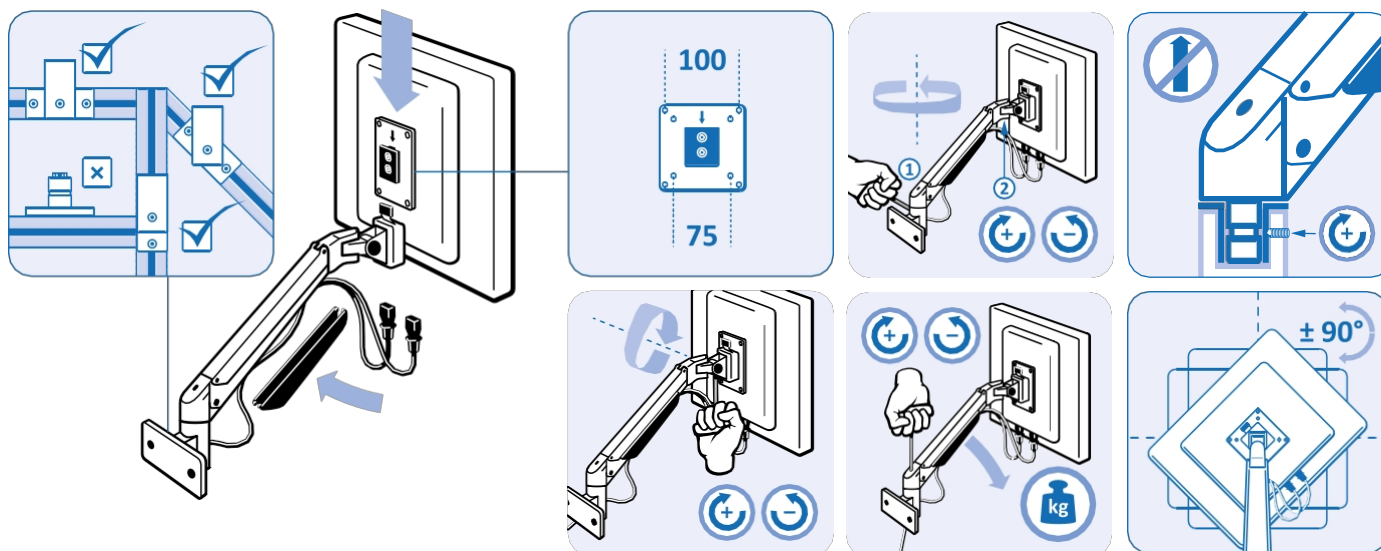

MONITOROVÁ PODPORA 5 OS, VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ

(SADA)

MODEL 5osý

POPIS Pro odnímatelnou montáž monitorů o hmotnosti 2–10 kg nebo 8–20 kg, montážní deska kompatibilní s VESA MIS-D 75/100;

Nastavitelný úhel pohledu a výška, obrazovka otočná o 90°;

360° montážní příruba pro horizontální a vertikální připevnění pomocí montážního adaptéru

MATERIÁL Montážní deska VESA, odnímatelná:

ocel / plast

Držák monitoru: tlakově litý hliník Kryt pro

vedení kabelů: plast Podložky a pouzdra

ložisek: plast Montážní příruba: tlakově

litý hliník Montážní adaptér: tlakově litý

hliník Šrouby: ocel

POVRCH Montážní deska VESA, odnímatelná: lakovaná Držák

monitoru: lakovaný

Montážní příruba: lakovaná

Montážní adaptér: lakovaný

Šrouby: pozinkované

BARVA Montážní deska VESA, odnímatelná:

hliníková barva / černá

Držák monitoru: barva hliníku

Kryt pro vedení kabelů: černý

Podložky a pouzdra ložisek: černé

Montážní příruba: barva hliníku

Montážní adaptér: barva hliníku

SADA 1 montážní deska VESA se 4 šrouby – M4 × 12, Phillips 1

držák monitoru 5 os s krytem pro vedení kabelů 1 montážní

příruba

1 montážní šroub DIN 6912 – M8 × 25

1 montážní adaptér

2 montážní šrouby DIN 6912 – M8 × 16

1 šestihranný klíč, AF 3

1 šestihranný klíč, AF 4


POČET BALENÍ 1 sada



Verze	Max. zatížení [kg]	Hmotnost [g]	Číslo dílu
2–10 kg	10,0	2930,0	6MHM75100D40
8–20 kg	20	2930,0	6MHM75100D40S09



MONITOROVÁ PODPORA 5 OS, VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ (SADA)

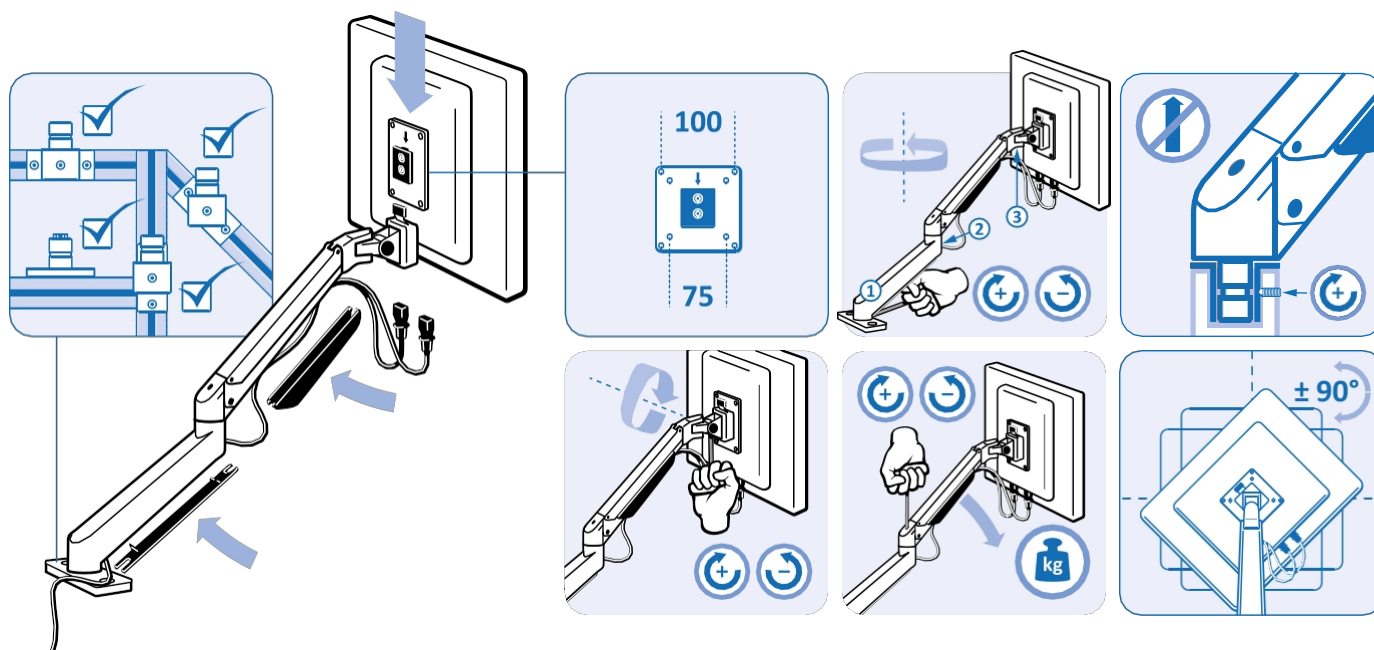

DRŽÁK MONITORU

MODEL Otočný
POPIS Pro upevnění plochých obrazovek k hliníkovým profilovým konstrukcím, kompatibilní s VESA MIS-D 75/100, lze nastavit horizontálně i vertikálně pro optimální viditelnost.
MATERIÁL Držák monitoru: plast PA, vyztužený skleněnými vlákny Kloubový díl: plast PA, vyztužený skleněnými vlákny Centrovací díl: plast PA, vyztužený skleněnými vlákny Montážní materiál: ocel
POVRCH Montážní materiál: pozinkovaný
BARVA Držák monitoru: černý Kloubový díl: šedý Centrovací díl: hladký
BALENÍ 1 kus
SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ Jiné barvy, jiné velikosti na vyžádání
TIP Kompatibilní adaptérová deska viz 061SAP40H



F [N]	N	Hmotnost [g]	Číslo dílu
48	- / 8 / 10	200,0	061SM7510040

DRŽÁK MONITORU ZN S POJISTNOU PÁČKOU (SADA)

MODEL	Otočný
POPIS	Pro upevnění plochých obrazovek k hliníkovým profilovým konstrukcím, kompatibilní s VESA MIS-D 75/100, lze nastavit horizontálně nebo vertikálně pro optimální viditelnost, lze upevnit pomocí aretační páčky KIPP v libovolném úhlu; se samostatnými polohovacími kolíky pro slot 8 a slot 10
MATERIÁL	Montážní deska monitoru: plast PA, vyztužený skleněnými vlákny Otočný kloub: tlakově litý zinek Zámková páka KIPP: plast PA, vyztužený skleněnými vlákny
POVRCH	Otočný kloub: lakovaný
BARVA	Montážní deska monitoru: černá Otočný kloub: barva hliníku Uzamykací páka: černá
SADA 1	1 montážní deska monitoru 1 montážní sada pro monitor: 4 šrouby s válcovou hlavou M4 x 12, 4 podložky 1 otočný kloub 40 se zajišťovací pákou 1 montážní sada pro profil: 1 šroub M8 x 25 (čelní), 1 šroub M8 x 16 (boční), 2 polohovací kolíky
SADA 2	1 montážní deska monitoru 1 montážní sada pro monitor: 4 šrouby s válcovou hlavou M4 x 12, 4 podložky 1 otočný kloub 45 s aretační pákou 1 montážní sada pro profil: 1 šroub M8 x 25 (čelní), 1 šroub M8 x 16 (boční), 2 polohovací kolíky
BALENÍ MNOŽSTVÍ	1 sada
SPECIÁLNÍ NABÍDKY	Jiné barvy na vyžádání
TIP	Řezací pouzdro pro zmenšení otvoru Ø 10,2 mm na velikost závitu M8 viz 09308801




Sada	Šířka profilu	Úhel otevření	N	Hmotnost [g]	Číslo dílu
Sada 1	40	192	- / 8 / 10	434,0	061SM7510040FS03
Sada 2	45	190	- / 8 / 10	481,0	061SM7510045FS01

MONTÁŽNÍ DESKA PRO MONITOR

POPIS	Pro upevnění plochých obrazovek k hliníkovým profilovým konstrukcím, kompatibilní s VESA MIS-D 75/100; se samostatnými polohovacími kolíky pro slot 8 a slot 10
MATERIÁL	Montážní deska monitoru: plast PA, vyztužený skleněnými vlákny
BARVA	Montážní deska monitoru: černá
SADA	1 montážní deska monitoru 1 montážní sada pro monitor: 4 šrouby s válcovou hlavou M4x12, 4 podložky montážní sada pro profil: M8x25 čelní a M8x16 boční drážka, 2 centrovací díly
POČET V BALENÍ	1 sada
SPECIÁLNÍ NABÍDKY	Jiné barvy na vyžádání
TIP	Řezací pouzdro pro zmenšení otvoru Ø 10,2 mm na velikost závitu M8 viz 09308801




N	Hmotnost [g]	Číslo dílu
- / 8 / 10	123,0	061SM751004045

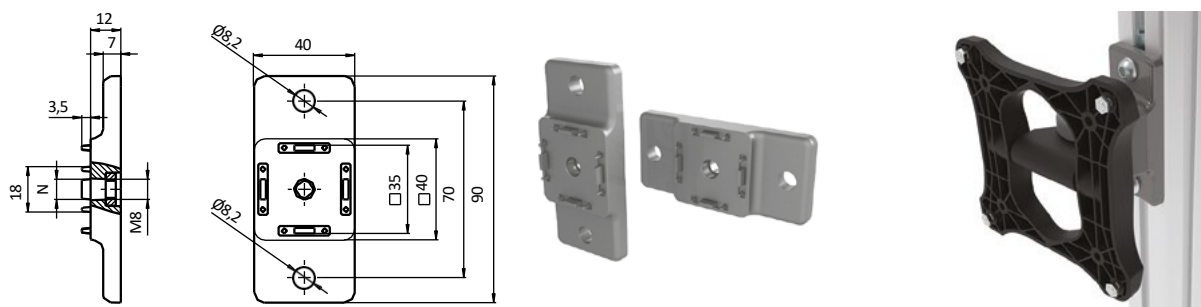ADAPTÉROVÁ DESKA 40 VÝŠKA NASTAVITELNÁ**MODEL** Hliníkový tlakový odlitek**POPIS** Pro připojení držáku monitoru nebo hliníkového profilu v pravém úhlu, stejně jako pro spojení dvou hliníkových profilů; přístupná montážní otvory umožňují pozdější úpravu polohy**MATERIÁL** Adaptér: Tlakově litý hliník Lisovaná matice: Ocel**POVRCH** Adapterová deska: práškově lakovaná Lisovaná matice: pozinkovaná**BARVA** Hliníková barva**BALENÍ** 10 kusů**TIP** Kompatibilní držák monitoru viz 061SM7510040

N	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
8	64,0	I	061SAP40H

RÁM PRO UCHYCENÍ TABLETU

MODEL	Plastový PC
POPIS	Pro upevnění plochých obrazovek k hliníkovým profilovým konstrukcím nebo magnetickým povrchům, kompatibilní s VESA MIS-D 75/100
MATERIÁL	Plast PC
BARVA	Přední strana: bílá ≈ RAL 9001 Zadní strana: šedá
UPEVNĚNÍ	Zezadu pomocí šroubů M4 nebo magneticky
BALENÍ MNOŽSTVÍ	1 kus
TIP	Kompatibilní magnet pro držák tabletu FRAME viz 6THM20 Kompatibilní montážní deska pro monitor viz 061SM751004045 Kompatibilní držák monitoru viz 061SM7510040 Kompatibilní držák monitoru ZN s aretační pákou viz 061SM7510040FS03




	Verze	Hmotnost [g]	Číslo dílu
	Samsung Galaxy Tab S4 10,5"	401,5	6THSAM105S4
	Samsung Galaxy Tab A 10,5"	401,5	6THSAM105N
	Samsung Galaxy Tab A7 10,1"	405,2	6THSAM101A7
	Apple iPad Pro 11"	391,4	6THAPP110PRO
	Apple iPad Air 10,5"	401,5	6THAPP105AIR
	Apple iPad 9,7"	412,8	6THAPP097N
	Microsoft Surface GO 10"	410,2	6THMIC100GO



MAGNET PRO DRŽÁK TABLETU (SADA)

MODEL	Magnetický (neodymový)
POPIS	K upevnění držáků na stůl k magnetickým povrchům
MATERIÁL	Magnety: Neodym Šrouby: ocel
POVRCH	Šrouby: pozinkované
SADA	4 magnety Ø 20 mm 4 šrouby M4x12
BALENÍ	1 sada
TIP	Kompatibilní držák tabletu FRAME se 6THSAM105S4

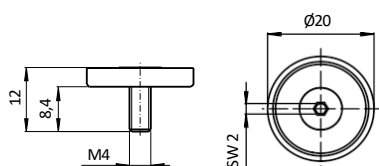

Hmotnost [g]

Číslo dílu

56,6

6THM20

SYSTÉMOVÁ RAMENA

Ergonomické uspořádání pracoviště během chvilky – s rameny systému FATH



- Různé připojení na konci systémových ramen
- Spojení s profily s horizontálními nebo vertikálními drážkami
- Třecí spoje s pevným třecím momentem v šesti úrovních
- Snadné nastavení podle potřeby
- Připojovací adaptér a třecí spoje lze otáčet o 360

HLAVNÍ VÝHODY

Systémová ramena od **společnosti FATH** umožňují ergonomické uspořádání pracoviště během chvilky. Monitory, držáky nástrojů, úchytné lišty, kontejnerové nástavce nebo zásobníky pro zásobování obrobky jsou pevně uchyceny na svém místě. Všechna systémová ramena se skládají z třecích kloubů s trvale nastaveným třecím momentem a šesti různými úrovněmi pro každý kloub. To znamená, že pohyblivost lze přizpůsobit jakýmkoli potřebám. Systémová ramena se dodávají kompletně smontovaná a připravená k přímému použití na pracovním stole.

K dispozici jsou dva různé typy: systémové rameno s dosahem 370 mm a dvojitě systémové rameno s dosahem 695 mm. Oba typy jsou k dispozici v lehké verzi I40L a ve dvou těžkých verzích I40H a I80H.

ŠIROKÁ ŠKÁLA PŘIPOJENÍ MOŽNOSTÍ



Široká škála možností připojení a optimální ergonomie

Navrhnete své montážní pracoviště ergonomicky a dosáhnete vyšší produktivity. Až čtyři různé možnosti připojení na konci ramen systému poskytují širokou škálu možností připojení. Systémová ramena od **společnosti FATH** jsou připravena k použití s připojovacími adaptéry – pro stabilní připojení k profilům s horizontální nebo vertikální drážkou. Stejně tak s třecími spojkami nebo dvojitými třecími spojkami pro flexibilní prodloužení otočného ramene. Pokud je rameno systému prodlouženo držákem monitoru, je možné připojit pracovní nástroj. Připojovací adaptér a třecí spoje lze otáčet o 360°.



Systémová ramena FATH s dosahem 370 mm:



Dvojitá ramena systému FATH s dosahem 695 mm:



Sestavte si vlastní systémová ramena


Friction Joints **od společnosti FATH** vám umožňují sestavit otočná ramena v individuálních délkách a provedeních podle vašich potřeb a požadavků. Kromě kloubů s pevným třecím momentem v šesti úrovních jsou k dispozici také verze s volně nastavitelným třecím momentem. Všechny Friction Joints **od společnosti FATH** lze připevnit k profilu podélně, příčně nebo na přední stranu. To vám poskytuje plnou flexibilitu pro váš design na míru.



SYSTÉM ARM I40L 370 (SADA)

MODEL	předmontovaný, profil 40 a více
POPIS	Stabilní otočné rameno s dosahem přibližně 370 mm a různými možnostmi připojení; otočné o 360°; předmontované Systémové rameno lze připevnit bočně, příčně nebo na čelo profilu; při připevnění na čelo profilu musí být otvor v jádru příslušného profilu opatřen závitem M8 (min. hloubka 15 mm)
MATERIÁL	Rameno: hliník Kryt: hliníkový tlakový odlitek Krycí kroužek: plast Vložky: ocel Třecí hřídel: ocel Krycí víčka: plast Šrouby: ocel Podložky: ocel Středicí desky: hliníkový tlakový odlitek Matice s T-drážkou: ocel Držák monitoru: plast PA, vyztužený skleněnými vlákny
POVRCH	Rameno: eloxované Pouzdro: práškově lakované Šrouby: pozinkované Podložky: pozinkované Středicí desky: práškově lakované Matice s T-drážkou: pozinkované
BARVA	Rameno: hliníková barva Kryt: barva hliníku Krycí kroužek: šedý ≈ RAL 7042 Krycí krytky: šedé ≈ RAL 7042 Centrovací desky: barva hliníku Držák monitoru: černý
MAX. ZATÍŽENÍ	17 kg
SADA 1	1 systémové rameno I40L 370 s koncovým třecím spojem 2 krycí čepičky 2 šrouby DIN EN ISO 4762 (DIN 912) – M8 x 45 (pro stranu třecího spoje s maticí pro T-drážku), 2 šrouby DIN EN ISO 4762 (DIN 912) – M8 x 50 (pro stranu třecího spoje s otvorem pro jádro), 2 podložky 8-FSt, 2 středicí desky, 2 matice s T-drážkou – drážka 8 – M8
SADA 2	1 systémové rameno I40L 370 s koncovým třecím spojem 1 krycí víčko 1 šroub DIN EN ISO 4762 (DIN 912) – M8 x 45 (pro stranu třecího spoje s maticí s T-drážkou), 1 šroub DIN EN ISO 4762 (DIN 912) – M8 x 25 (pro stranu s maticí s T-drážkou), 1 šroub DIN EN ISO 4762 (DIN 912) – M8 x 50 (pro stranu třecího spoje s otvorem pro jádro), 1 šroub DIN EN ISO 4762 (DIN 912) – M8 x 30 (pro stranu s otvorem pro jádro), 2 podložky 8-FSt, 2 středicí desky, 2 matice s T-drážkou – drážka 8 – M8
SADA 3	1 systémové rameno I40L 370 s dvojitým třecím spojem 2 krycí čepičky 2 šrouby DIN EN ISO 4762 (DIN 912) – M8 x 45 (pro stranu třecího spoje s maticí s T-drážkou), 2 šrouby DIN EN ISO 4762 (DIN 912) – M8 x 50 (pro stranu třecího spoje s otvorem pro jádro), 2 podložky 8-FSt, 2 středicí desky, 2 matice s T-drážkou – drážka 8 – M8
SADA 4	1 systémové rameno I40L 370 s držákem monitoru 1 krycí víčko 1 šroub DIN EN ISO 4762 (DIN 912) – M8 x 45 (pro stranu třecího spoje s maticí pro T-drážku), 1 šroub DIN EN ISO 4762 (DIN 912) – M8 x 50 (pro stranu třecího spoje s otvorem pro jádro), 1 podložka 8-FSt, 1 centrovací deska, 1 matice s T-drážkou – drážka 8 – M8 1 montážní sada pro monitor: 4 šrouby DIN EN ISO 4762 (DIN 912) – M4 x 12, 4 podložky
BALENÍ	1 kus

SYSTÉM ARM I40L 370 (SADA)

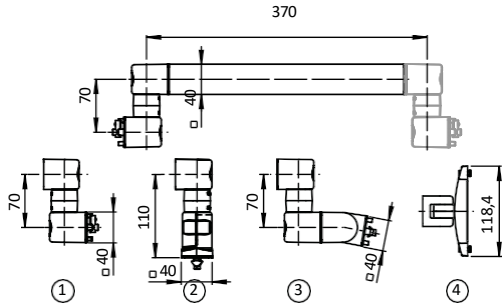
Obr.	Verze	Sada	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
					
①	S třecím spojem	Sada 1	1961,5	I	6FG40NL370S40N08
②	S koncovým třecím spojem	Sada 2	1986,0	I	6FA40NL370S40N08
③	S dvojitým třecím spojem	Sada 3	2820,5	I	6FDG40NL370S40N08
④	S držákem monitoru	Sada 4	1446,0	I	6FMVNL370S40N08



SYSTÉM ARM I40H 370 (SADA)

MODEL	předem smontovaný, profil 40 a vyšší
POPIS	Stabilní otočné rameno s dosahem přibližně 370 mm a různými možnostmi připojení; otočné o 360°; předmontované Rameno systému lze připevnit bočně, příčně nebo na čelní stranu profilu; při připevnění na čelní stranu musí být otvor v jádru příslušného profilu opatřen závitem M8 (min. hloubka 15 mm).
MATERIÁL	Rameno: hliník Kryt: hliníkový tlakový odlitek Krycí kroužek: plast Vložky: ocel Třecí hřídel: ocel Krycí víčka: plast Šrouby: ocel Podložky: ocel Středicí desky: hliníkový tlakový odlitek Matice s T-drážkou: ocel Držák monitoru: plast PA, vyztužený skleněnými vlákny
POVRCH	Rameno: eloxované Pouzdro: práškově lakované Šrouby: pozinkované Podložky: pozinkované Středicí desky: práškově lakované Matice s T-drážkou: pozinkované
BARVA	Rameno: hliníková barva Kryt: barva hliníku Krycí kroužek: šedý ≈ RAL 7042 Krycí krytky: šedé ≈ RAL 7042 Centrovací desky: barva hliníku Držák monitoru: černý
MAX. ZATÍŽENÍ	17 kg
SADA 1	1 systémové rameno I40H 370 s třecím kloubem 3 krycí čepičky 3 šrouby DIN EN ISO 4762 (DIN 912) – M8 x 45 (pro stranu třecího spoje s maticí pro T-drážku), 3 šrouby DIN EN ISO 4762 (DIN 912) – M8 x 50 (pro stranu třecího spoje s otvorem pro jádro), 3 podložky 8-FSt, 3 centrovací desky, 3 matice s T-drážkou – drážka 8 – M8
SADA 2	1 systémové rameno I40H 370 s koncovým třecím spojem 2 krycí čepička 2 šrouby DIN EN ISO 4762 (DIN 912) – M8 x 45 (pro stranu třecího spoje s maticí s T-drážkou), 1 šroub DIN EN ISO 4762 (DIN 912) – M8 x 25 (pro stranu s maticí s T-drážkou), 2 šrouby DIN EN ISO 4762 (DIN 912) – M8 x 50 (pro stranu třecího spoje s otvorem pro jádro), 1 šroub DIN EN ISO 4762 (DIN 912) – M8 x 30 (pro stranu s otvorem pro jádro), 3 podložky 8-FSt, 3 centrovací desky, 3 matice s T-drážkou – drážka 8 – M8
SADA 3	1 systémové rameno I40H 370 s dvojitým třecím spojem 3 krycí čepičky 3 šrouby DIN EN ISO 4762 (DIN 912) – M8 x 45 (pro stranu třecího spoje s maticí pro T-drážku), 3 šrouby DIN EN ISO 4762 (DIN 912) – M8 x 50 (pro stranu třecího spoje s otvorem pro jádro), 3 podložky 8-FSt, 3 centrovací desky, 3 matice s T-drážkou – drážka 8 – M8
SADA 4	1 systémové rameno I40H 370 s držákem monitoru 2 krycí čepička 2 šrouby DIN EN ISO 4762 (DIN 912) – M8 x 45 (pro stranu třecího spoje s maticí pro T-drážku), 2 šrouby DIN EN ISO 4762 (DIN 912) – M8 x 50 (pro stranu třecího spoje s otvorem pro jádro), 2 podložky 8-FSt, 2 středicí desky, 2 matice s T-drážkou – drážka 8 – M8 1 montážní sada pro monitor: 4 šrouby DIN EN ISO 4762 (DIN 912) – M4 x 12, 4 podložky
BALENÍ	1 kus

SYSTÉM ARM I40H 370 (SADA)

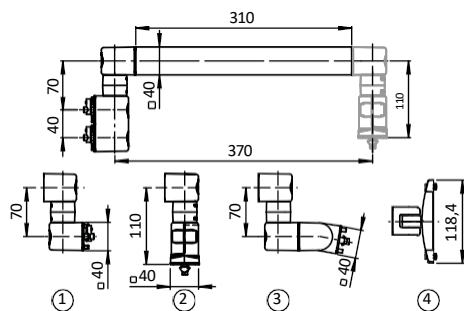

Obr.	Verze	Sada	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
①	S třecím spojem	Sada 1	2278,0	I	6FG40NH370S40N08
②	S koncovým třecím spojem	Sada 2	2253,5	I	6FA40NH370S40N08
③	S dvojitým třecím spojem	Sada 3	3112,5	I	6FDG40NH370S40N08
④	S držákem monitoru	Sada 4	1738,0	I	6FMVNH370S40N08





SYSTÉM ARM I80H 370 (SADA)

MODEL předem smontovaný, profil 40 a vyšší	
POPIS	Stabilní otočné rameno s dosahem přibližně 370 mm a různými možnostmi připojení; otočné o 360°; předmontované Rameno systému lze připevnit bočně, příčně nebo na čelní stranu profilu; při připevnění na čelní stranu musí být otvor v jádru příslušného profilu opatřen závitem M8 (min. hloubka 15 mm).
MATERIÁL	Rameno: hliník Kryt: hliníkový tlakový odlitek Krycí kroužek: plast Vložky: ocel Třecí hřídel: ocel Krycí víčka: plast Šrouby: ocel Podložky: ocel Středicí desky: hliníkový tlakový odlitek Matice s T-drážkou: ocel
POVRCH	Rameno: eloxované Pouzdro: práškově lakované Šrouby: pozinkované Podložky: pozinkované Středicí desky: práškově lakované Matice s T-drážkou: pozinkované
BARVA	Rameno: hliníková barva Kryt: barva hliníku Krycí kroužek: šedý ≈ RAL 7042 Krycí čepičky: šedé ≈ RAL 7042 Centrovací desky: barva hliníku
MAX. ZATÍŽENÍ	17 kg
SADA 1	1 systémové rameno I80H 370 s třecím kloubem 3 krycí čepičky 3 šrouby DIN EN ISO 4762 (DIN 912) – M8 x 45 (pro stranu třecího spoje s maticí pro T-drážku), 3 šrouby DIN EN ISO 4762 (DIN 912) – M8 x 50 (pro stranu třecího spoje s otvorem pro jádro), 3 podložky 8-FSt, 3 centrovací desky, 3 matice s T-drážkou – drážka 8 – M8
SADA 2	1 systémové rameno I80H 370 s koncovým třecím spojem 2 krycí čepička 2 šrouby DIN EN ISO 4762 (DIN 912) – M8 x 45 (pro stranu třecího spoje s maticí s T-drážkou), 1 šroub DIN EN ISO 4762 (DIN 912) – M8 x 25 (pro stranu s maticí s T-drážkou), 2 šrouby DIN EN ISO 4762 (DIN 912) – M8 x 50 (pro stranu třecího spoje s otvorem), 1 šroub DIN EN ISO 4762 (DIN 912) – M8 x 30 (pro stranu s otvorem), 3 podložky 8-FSt, 3 centrovací desky, 3 matice s T-drážkou – drážka 8 – M8
SADA 3	1 systémové rameno I80H 370 s dvojitým třecím spojem 3 krycí čepičky 3 šrouby DIN EN ISO 4762 (DIN 912) – M8 x 45 (pro stranu třecího spoje s maticí pro T-drážku), 3 šrouby DIN EN ISO 4762 (DIN 912) – M8 x 50 (pro stranu třecího spoje s otvorem pro jádro), 3 podložky 8-FSt, 3 centrovací desky, 3 matice s T-drážkou – drážka 8 – M8
BALENÍ	1 kus



SYSTÉM ARM I80H 370 (SADA)





Obr.	Verze	Sada	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
①	S třecím spojem	Sada 1	3350,3	I	6FG80NH370S80N08
②	S koncovým třecím spojem	Sada 2	3325,8	I	6FA80NH370S80N08
③	S dvojitým třecím spojem	Sada 3	4184,8	I	6FDG80NH370S80N08



DVOJITÝ SYSTÉMOVÝ RAMENO I40L 695 (SADA)

MODEL	předem smontovaný, profil 40 a vyšší
POPIS	Stabilní dvojité otočné rameno s dosahem přibližně 695 mm a různými možnostmi připojení; otočné o 360°; předmontované Systémové rameno lze připevnit bočně, příčně nebo na čelo profilu; při připevnění na čelo profilu musí být otvor v jádru příslušného profilu opatřen závitem M8 (min. hloubka 15 mm)
MATERIÁL	Rameno: hliník Kryt: hliníkový tlakový odlitek Krycí kroužek: plast Vložky: ocel Třecí hřídel: ocel Krycí víčka: plast Šrouby: ocel Podložky: ocel Středicí desky: hliníkový tlakový odlitek Matice s T-drážkou: ocel Držák monitoru: plast PA, vyztužený skleněnými vlákny
RAMENO SURFACE:	Eloxované Kryt: práškově lakovaný Šrouby: pozinkované Podložky: pozinkované Středicí desky: práškově lakované Matice s T-drážkou: pozinkované
BARVA	Rameno: hliníková barva Kryt: barva hliníku Krycí kroužek: šedý ≈ RAL 7042 Krycí čepičky: šedé ≈ RAL 7042 Centrovací desky: barva hliníku Držák monitoru: černý
MAX. ZATÍŽENÍ	12 kg
SADA 1	1 dvojité rameno systému I40L 695 s třecím kloubem 3 krycí čepičky 3 šrouby DIN EN ISO 4762 (DIN 912) – M8 x 45 (pro stranu třecího spoje s maticí pro T-drážku), 3 šrouby DIN EN ISO 4762 (DIN 912) – M8 x 50 (pro stranu třecího spoje s otvorem pro jádro), 3 podložky 8-FSt, 3 centrovací desky, 3 matice s T-drážkou – drážka 8 – M8
SADA 2	1 dvojité systémové rameno I40L 695 s koncovým třecím spojem 2 krycí čepičky 2 šrouby DIN EN ISO 4762 (DIN 912) – M8 x 45 (pro stranu třecího spoje s maticí s T-drážkou), 1 šroub DIN EN ISO 4762 (DIN 912) – M8 x 25 (pro stranu s maticí s T-drážkou), 2 šrouby DIN EN ISO 4762 (DIN 912) – M8 x 50 (pro stranu třecího spoje s otvorem pro jádro), 1 šroub DIN EN ISO 4762 (DIN 912) – M8 x 30 (pro stranu s otvorem pro jádro), 3 podložky 8-FSt, 3 centrovací desky, 3 matice s T-drážkou – drážka 8 – M8
SADA 3	1 dvojité systémové rameno I40L 695 s dvojitým třecím spojem 3 krycí čepičky 3 šrouby DIN EN ISO 4762 (DIN 912) – M8 x 45 (pro stranu třecího spoje s maticí pro T-drážku), 3 šrouby DIN EN ISO 4762 (DIN 912) – M8 x 50 (pro stranu třecího spoje s otvorem pro jádro), 3 podložky 8-FSt, 3 centrovací desky, 3 matice s T-drážkou – drážka 8 – M8
SADA 4	1 dvojité systémové rameno I40L 695 s držákem monitoru 2 krycí čepičky 2 šrouby DIN EN ISO 4762 (DIN 912) – M8 x 45 (pro stranu třecího spoje s maticí pro T-drážku), 2 šrouby DIN EN ISO 4762 (DIN 912) – M8 x 50 (pro stranu třecího spoje s otvorem pro jádro), 2 podložky 8-FSt, 2 centrovací desky, 2 matice s T-drážkou – drážka 8 – M8 1 montážní sada pro monitor: 4 šrouby s válcovou hlavou M4 x 12, 4 podložky
BALENÍ	1 kus

DVOJITÝ SYSTÉMOVÝ RAMENO I40L 695 (SADA)

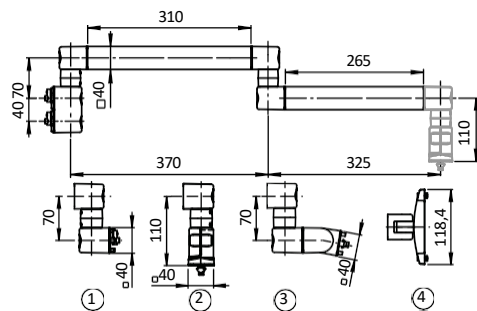



Obr.	Verze	Sada	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
①	S třecím spojem	Sada 1	3419,2	I	6FG40ND40L695N08
②	S koncovým třecím spojem	Sada 2	3394,8	I	6FA40ND40L695N08
③	S dvojitým třecím spojem	Sada 3	4253,7	I	6FDG40ND40L695N08
④	S držákem monitoru	Sada 4	2879,2	I	6FMVND40L695N08



DVOJITÝ SYSTÉMOVÝ RAMENO I40H 695 (SADA)

MODEL	předem smontovaný, profil 40 a vyšší
POPIS	Stabilní dvojité otočné rameno s dosahem přibližně 695 mm a různými možnostmi připojení; otočné o 360°; předmontované Rameno systému lze připevnit bočně, příčně nebo na čelní stranu profilu; při připevnění na čelní stranu musí být otvor v jádru příslušného profilu opatřen závitem M8 (min. hloubka 15 mm).
MATERIÁL	Rameno: hliník Kryt: hliníkový tlakový odlitek Krycí kroužek: plast Vložky: ocel Třecí hřídel: ocel Krycí víčka: plast Šrouby: ocel Podložky: ocel Středicí desky: hliníkový tlakový odlitek Matice s T-drážkou: ocel Držák monitoru: plast PA, vyztužený skleněnými vlákny
POVRCH	Rameno: eloxované Pouzdro: práškově lakované Šrouby: pozinkované Podložky: pozinkované Středicí desky: práškově lakované Matice s T-drážkou: pozinkované
BARVA	Rameno: hliníková barva Kryt: barva hliníku Krycí kroužek: šedý ≈ RAL 7042 Krycí čepičky: šedé ≈ RAL 7042 Centrovací desky: barva hliníku Držák monitoru: černý
MAX. ZATÍŽENÍ	12 kg
SADA 1	1 dvojité rameno systému I40H 695 s třecím kloubem 3 krycí čepičky 3 šrouby DIN EN ISO 4762 (DIN 912) – M8 x 45 (pro stranu třecího spoje s maticí pro T-drážku), 3 šrouby DIN EN ISO 4762 (DIN 912) – M8 x 50 (pro stranu třecího spoje s otvorem pro jádro), 3 podložky 8-FSt, 3 centrovací desky, 3 matice s T-drážkou – drážka 8 – M8
SADA 2	1 dvojité systémové rameno I40H 695 s koncovým třecím spojem 2 krycí čepičky 2 šrouby DIN EN ISO 4762 (DIN 912) – M8 x 45 (pro stranu třecího spoje s maticí s T-drážkou), 1 šroub DIN EN ISO 4762 (DIN 912) – M8 x 25 (pro stranu s maticí s T-drážkou), 2 šrouby DIN EN ISO 4762 (DIN 912) – M8 x 50 (pro stranu třecího spoje s otvorem), 1 šroub DIN EN ISO 4762 (DIN 912) – M8 x 30 (pro stranu s otvorem), 3 podložky 8-FSt, 3 centrovací desky, 3 matice s T-drážkou – drážka 8 – M8
SADA 3	1 dvojité systémové rameno I40H 695 s dvojitým třecím spojem 3 krycí čepičky 3 šrouby DIN EN ISO 4762 (DIN 912) – M8 x 45 (pro stranu třecího spoje s maticí pro T-drážku), 3 šrouby DIN EN ISO 4762 (DIN 912) – M8 x 50 (pro stranu třecího spoje s otvorem pro jádro), 3 podložky 8-FSt, 3 centrovací desky, 3 matice s T-drážkou – drážka 8 – M8
SADA 4	1 dvojité systémové rameno I40H 695 s držákem monitoru 2 krycí čepičky 2 šrouby DIN EN ISO 4762 (DIN 912) – M8 x 45 (pro stranu třecího spoje s maticí pro T-drážku), 2 šrouby DIN EN ISO 4762 (DIN 912) – M8 x 50 (pro stranu třecího spoje s otvorem pro jádro), 2 podložky 8-FSt, 2 centrovací desky, 2 matice s T-drážkou – drážka 8 – M8 1 montážní sada pro monitor: 4 šrouby s válcovou hlavou M4 x 12, 4 podložky
BALENÍ	1 kus

DVOJITÝ SYSTÉMOVÝ RAMENO I40H 695 (SADA)

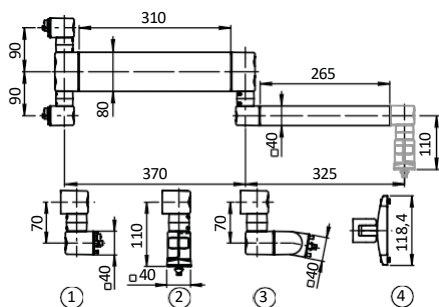



Obr.	Verze	Sada	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
①	S třecím spojem	Sada 1	4491,5	I	6FG40ND80M695N08
②	S koncovým třecím spojem	Sada 2	4467.1	I	6FA40ND80M695N08
③	S dvojitým třecím spojem	Sada 3	5326.0	I	6FDG40ND80M695N08
④	S držákem monitoru	Sada 4	3951,5	I	6FMVND80M695N08



DVOJITÝ SYSTÉMOVÝ RAMENO I80H 695 (SADA)

MODEL	předem smontovaný, profil 40 a vyšší
POPIS	Stabilní dvojité otočné rameno s dosahem přibližně 695 mm a různými možnostmi připojení; otočné o 360°; předem smontované Rameno systému lze připevnit bočně, příčně nebo na čelní stranu profilu; při připevnění na čelní stranu musí být otvor v jádru příslušného profilu opatřen závitem M8 (min. hloubka 15 mm)
MATERIÁL	Rameno: hliník Kryt: hliníkový tlakový odlitek Krycí kroužek: plast Vložky: ocel Třecí hřídel: ocel Krycí víčka: plast Šrouby: ocel Podložky: ocel Středicí desky: hliníkový tlakový odlitek Matice s T-drážkou: ocel
POVRCH	Rameno: eloxované Pouzdro: práškově lakované Šrouby: pozinkované Podložky: pozinkované Středicí desky: práškově lakované Matice s T-drážkou: pozinkované
BARVA	Rameno: hliníková barva Kryt: barva hliníku Krycí kroužek: šedý ≈ RAL 7042 Krycí čepičky: šedé ≈ RAL 7042 Centrovací desky: barva hliníku
MAX. ZATÍŽENÍ	18 kg
SADA 1	1 dvojité rameno systému I80H 695 s třecím kloubem 3 krycí čepičky 3 šrouby DIN EN ISO 4762 (DIN 912) – M8 x 45 (pro stranu třecího spoje s maticí pro T-drážku), 3 šrouby DIN EN ISO 4762 (DIN 912) – M8 x 50 (pro stranu třecího spoje s otvorem pro jádro), 3 podložky 8-FSt, 3 centrovací desky, 3 matice s T-drážkou – drážka 8 – M8
SADA 2	1 dvojité systémové rameno I80H 695 s koncovým třecím spojem 2 krycí čepičky 2 šrouby DIN EN ISO 4762 (DIN 912) – M8 x 45 (pro stranu třecího spoje s maticí s T-drážkou), 1 šroub DIN EN ISO 4762 (DIN 912) – M8 x 25 (pro stranu s maticí s T-drážkou), 2 šrouby DIN EN ISO 4762 (DIN 912) – M8 x 50 (pro stranu třecího spoje s otvorem), 1 šroub DIN EN ISO 4762 (DIN 912) – M8 x 30 (pro stranu s otvorem), 3 podložky 8-FSt, 3 centrovací desky, 3 matice s T-drážkou – drážka 8 – M8
SADA 3	1 dvojité systémové rameno I40H 695 s dvojitým třecím spojem 3 krycí čepičky 3 šrouby DIN EN ISO 4762 (DIN 912) – M8 x 45 (pro stranu třecího spoje s maticí pro T-drážku), 3 šrouby DIN EN ISO 4762 (DIN 912) – M8 x 50 (pro stranu třecího spoje s otvorem pro jádro), 3 podložky 8-FSt, 3 centrovací desky, 3 matice s T-drážkou – drážka 8 – M8
BALENÍ	1 kus

DVOJITÝ SYSTÉMOVÝ RAMENO I80H 695 (SADA)

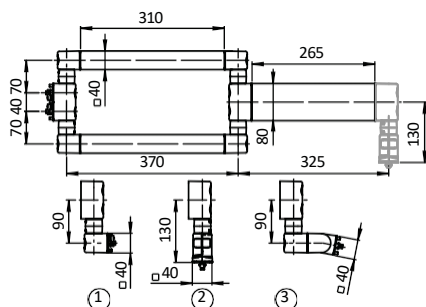

Obr.	Verze	Sada	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
①	S třecím spojem	Sada 1	5665,3	I	6FG40ND80H695N08
②	S koncovým třecím spojem	Sada 2	5641,0	I	6FA40ND80H695N08
③	S dvojitým třecím spojem	Sada 3	6500,0	I	6FDG40ND80H695N08