

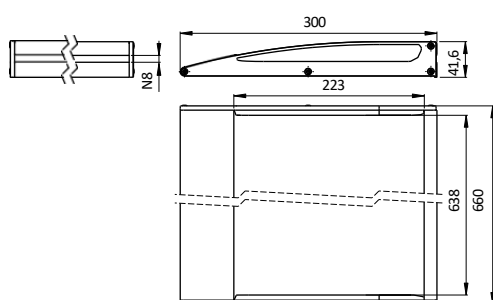





DRŽÁK KLÁVESNICE AL, SLOT 8 (SADA)

MODEL Hliník
POPIS Pro umístění klávesnice a myši, s opěrkou pro zápěstí
MATERIÁL Držák klávesnice: hliník, eloxovaný Krycí krytky: plast PA, vyztužený skleněnými kuličkami Šrouby: ocel, pozinkované
POVRCH Držák klávesnice: eloxovaný Šrouby: pozinkované
BARVA Krycí krytky: šedá
SADA 1 držák klávesnice, 2 krycí krytky, 8 šroubů 3,9 x 16
BALENÍ 1 sada
TIP Kompatibilní přímé konektory viz 099DC084040N08 a 099DC084045N10



Slot	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
8	2645,0	I	061KH300N0874.650



ŠTÍTEK KLIP

MODEL Pro profily se štěrbinou 8, 10

POPIS Pro označování profilů


- s výškou 30 mm:
pro štítky s výškou 23 mm (max. 26 mm)
- s ≥ 40 mm:
pro štítky s výškou 36 mm (max. 38 mm)

MATERIÁL Plast PVC

BARVA Šedá $\approx$ RAL 7035 / transparentní

BALENÍ 20 kusů (při 102 mm / při 160 mm) nebo 20 metrů (10 kusů po 2 m)



TIP * Upozornění: Objednáváte v metrech!

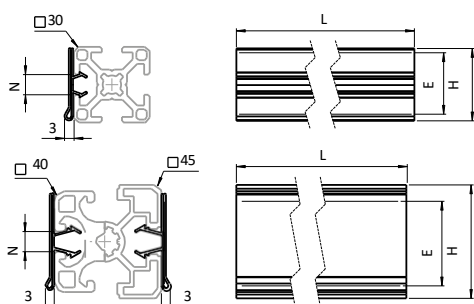





Obr.	H [mm]	L [mm]	pro profil [mm]	E [mm]	N	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
①	28	102	30	23 (max. 26)	8	6,0	B	093LC23N08S01.102
①	28	*2000	30	23 (max. 26)	8	126,0	B	093LC23N08S01.2000
②	40	102	≥ 40	36 (max. 38)	8 + 10	12		093LC36N0810S01.102
②	40	160	≥ 40	36 (max. 38)	8 + 10	16,0		093LC36N0810S01.160
②	40	*2000	≥ 40	36 (max. 38)	8 + 10	190,0		093LC36N0810S01.2000

LEPÍČÍ KLIP SLOT 8 - 4,5

MODEL	Plast PP, slot 8
POPIS	Pro připevnění magnetických cedulek, štítků, kancelářských potřeb atd. do slotu 8
MATERIÁL	Plast PP
BARVA	Černá
BALENÍ	20 kusů
SPECIÁLNÍ NABÍDKY	Jiné barvy na vyžádání


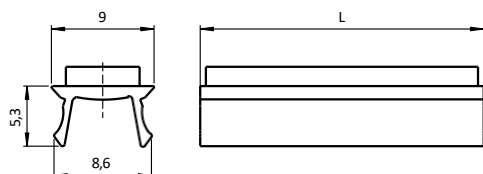


L [mm]	Šířka	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
25,0	8	0,6	I	092080S06.25
50,0	8	1,2	I	092080S06.50







LEPÍCÍ KLIP SLOT 10 - 6,0

MODEL	Plast PP, slot 10
POPIS	Pro připevnění magnetických cedulek, štítků, kancelářských potřeb atd. do slotu 10
MATERIÁL	Plast PP
BARVA	Černá
BALENÍ	20 kusů
SPECIÁLNÍ NABÍDKY	Jiné barvy na vyžádání



L [mm]	Šířka	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
25,0	10	0,9	B	092041S26.25
50,0	10	1,8	B	092041S26.50



DRŽÁK NA NÁPOJE

MODEL Plast PA

POPIS Pro bezpečné odložení láhve, plechovky nebo šálku, případně pro odložení náradí (např. vrtačky)


MATERIÁL Plast PA, vyztužený skleněnými vlákny

BARVA Černá, červená


UPEVNĚNÍ Šrouby M5 s drážkou

BALENÍ 1 kus

SPECIÁLNÍ NABÍDKY Jiné barvy na vyžádání

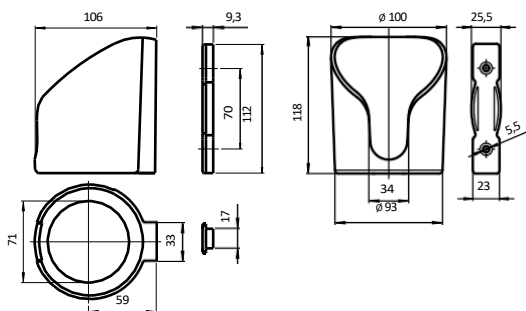


Obr.	Verze	Barva	ESD	Hmotnost [g]	Číslo dílu
②	Otevřené dno	Černá		145,6	09308901
②	Otevřené dno	Červená ≈ RAL 3002		145,6	09308901S01
①	Uzavřené dno	Černá		157,0	09308902
①	Uzavřené dno	Černá	ESD elektrostatické vybíjení	149,5	09308902S01

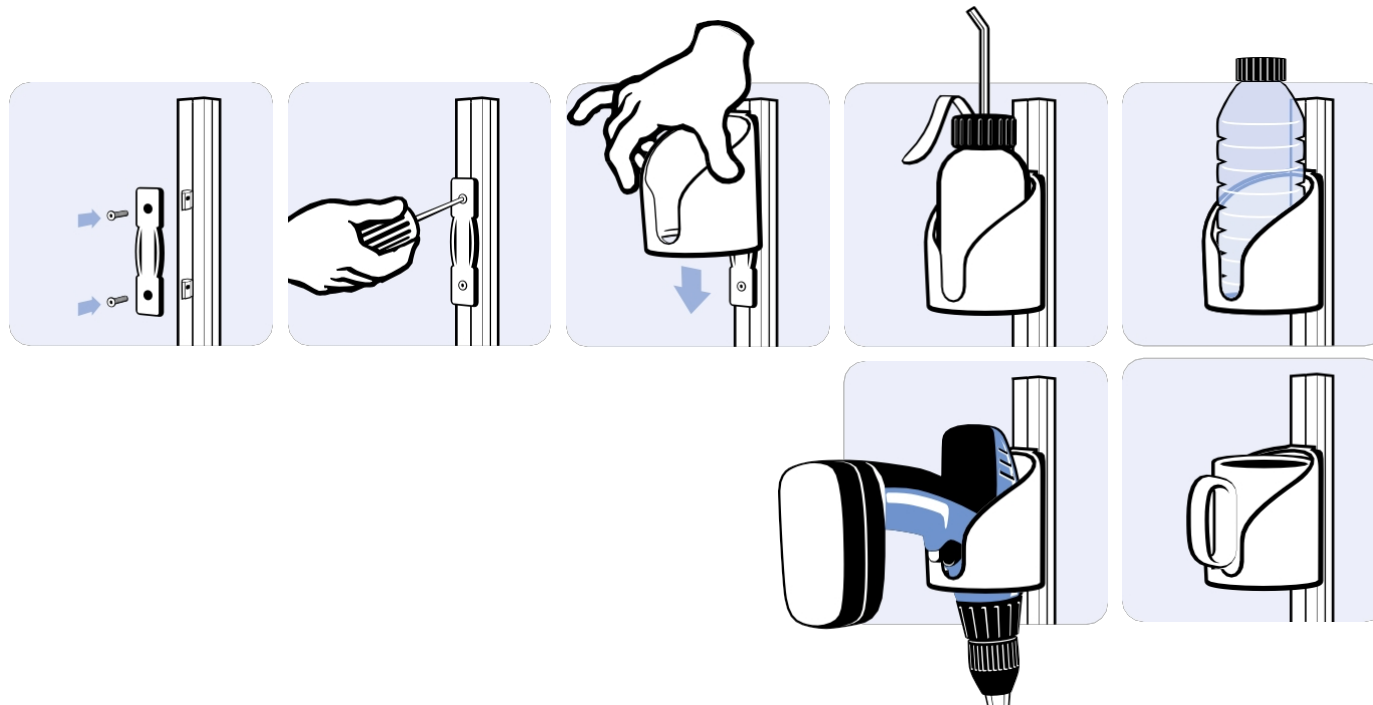

VĚŠÁK NA NÁŘADÍ 5/6, 1 OTVOR


MODEL	Plast PA, drážka 5-6
POPIS	K zavěšení nástrojů, zlepšuje organizaci na pracovišti
MATERIÁL	Plast PA, vyztužený skleněnými vlákny
BARVA	Černá, šedá
BALENÍ	10 kusů
SPECIÁLNÍ NABÍDKY	Jiné barvy na vyžádání
TIP	Kompatibilní karabiny pro závěs na nářadí viz 092020

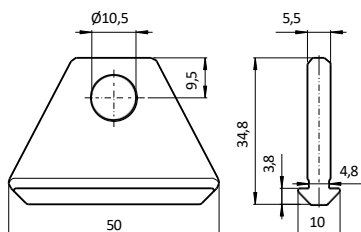

Barva	Materiál	Slot	Hmotnost [g]	Číslo dílu
Černá	Plast PA	5 / 6	9	093009
Šedá ≈ RAL 7042	Plast PA	5 / 6	9,0	093009S01

VĚŠÁK NA NÁŘADÍ 8, 1 OTVOR

MODEL	Plast PA, drážka 8
POPIS	K zavěšení nástrojů, zlepšuje organizaci na pracovišti
MATERIÁL	Plast PA
BARVA	Černá
BALENÍ	10 kusů
SPECIÁLNÍ NABÍDKA	Jiné barvy na vyžádání
TIP	Kompatibilní karabiny pro závěs na nářadí viz 092020

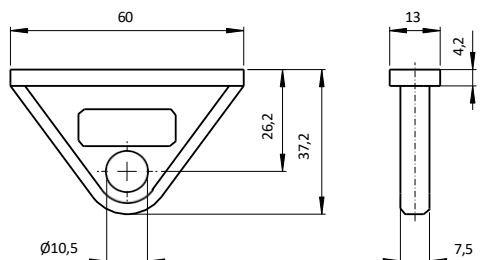

Materiál	N	Hmotnost [g]	Číslo dílu
Plast PA	8	9,9	093003S01

VĚŠÁK NA NÁŘADÍ 8/10, 1

OTVOR

MODEL Plast PA, slot 8-10

POPIS K zavěšení nástrojů, zlepšuje organizaci na pracovišti


MATERIÁL Plast PA, vyztužený skleněnými vlákny

BARVA Černá, šedá

BALENÍ 10 kusů

SPECIÁLNÍ NABÍDKY Jiné barvy na vyžádání



TIP Kompatibilní karabiny pro závěs na nářadí viz 092020

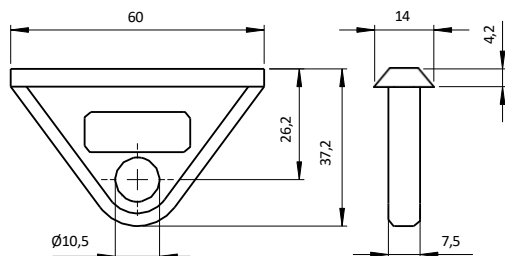

Barva	Materiál	N	Hmotnost [g]	Číslo dílu
Černá	Plast PA	8 / 10	9,0	093007
Šedá ≈ RAL 7042	Plast PA	8 / 10	9,0	093007S02

VĚŠÁK NA NÁŘADÍ 8/10, 3 OTVORY

MODEL Plast PA, drážka 8-10
POPIS K zavěšení nástrojů, zlepšuje organizaci na pracovišti; s dalšími otvory pro připevnění bezpečnostních lan
MATERIÁL Plast PA, vyztužený skleněnými vlákny
BARVA Černá, šedá
BALENÍ 10 kusů
SPECIÁLNÍ NABÍDKA Jiné barvy na vyžádání
TIP Kompatibilní karabiny pro závěs na nářadí viz 092020



Barva	Materiál	N	Hmotnost [g]	Číslo dílu
Černá	Plast PA	8 / 10	10,8	093006
Šedá ≈ RAL 7042	Plast PA	8 / 10	10,8	093006S02

KARABINOVÝ HÁK PRO ZÁVĚSY NA NÁŘADÍ

MODEL Ocel / nerezová ocel

POPIS K připevnění nástrojů na závěsy na nářadí

MATERIÁL Ocel / nerezová ocel **POVRCH**

Pozinkovaný / hladký

BALENÍ 10 kusů


TIP Kompatibilní závěsy na nářadí viz 093009 et sq.




Obr.	Materiál	Hmotnost [g]	Rozměry [mm]	Číslo dílu
①	Ocel	27,0	6 x 60	092020
②	Nerezová ocel	68,0	8 x 80	092318

MAGNETICKÝ DRŽÁK I, SLOT 8

MODEL	Plast PA
POPIS	Pro snadné ukládání kovových nástrojů a předmětů na hliníkové profily, přídrželná síla 20 N; Snadná instalace a umístění do drážky pomocí zacvaknutí a následného utažení rozpínacích svorek
MATERIÁL	Magnetický držák: plast PA Magnet: Neodym Materiál sestavy: Ocel
POVRCH	Materiál sestavy: pozinkovaný
BARVA	Magnetický držák: šedá ≈ RAL 7042
BALENÍ	1 kus



Slot	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
8	11,2	I	093323

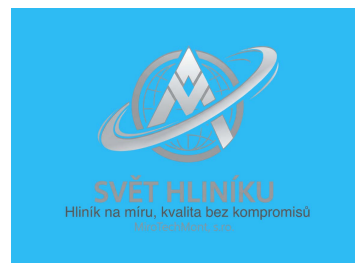

DRŽÁKY NÁSTROJŮ FX

Držáky nástrojů FATH FX 360° pro hliníkové profily, kulaté trubky a děrované plechy: Flexibilní uspořádání a organizace pracovního prostředí



- Všechny držáky nástrojů FX lze otáčet o 360°.
- Snadná instalace a manipulace
- Funkční moduly lze kombinovat se všemi adaptéry
- Pro hliníkové profily, kulaté trubky a trubkové rámové profily, jakož i perforované plechy
- Ergonomické uspořádání nástrojů
- Vhodné také pro těžké nástroje

HLAVNÍ VÝHODY

Držáky nástrojů **FATH FX** jsou praktickými pomocníky v dílně, které zvyšují efektivitu a pořádek v montážních nebo výrobních prostředích. Díky široké škále variant a vysoké flexibilitě můžete splnit téměř všechny požadavky na efektivní a ergonomické poskytování nástrojů na vašem průmyslovém pracovišti. To vytváří pozitivní pracovní prostředí a zvyšuje produktivitu.

Přizpůsobivost, která zároveň přináší výhodu 360°

Otočitelnost umožňuje použití držáků nástrojů **FATH FX** s celou řadou systémů. Montáž na hliníkové profily, kulaté trubky a trubkových rámových profilech D28, D30 nebo D27.6 se provádí v několika jednoduchých krocích. Držák nástroje s otočnými vložkami do drážky se upevňuje bočně do drážky 8 nebo drážky 10 pomocí matice s T-drážkou nebo kladivové matice na hliníkovém profilu s modulovým rozměrem 40 mm nebo

větší. S modulárními rozměry 40 je upevňovací modul vpředu zarovnaný a nahrazuje tak zároveň krycí víčko. Na kulatých trubkách D28, D30 nebo D27.6 se montáž provádí pomocí upnutí pomocí integrovaného šroubu.

Obě části pouzdra upevňovacího modulu jsou pružinové, což umožňuje rychlé nastavení požadovaného úhlu. Zašroubujte, otočte do správné polohy, utáhněte. Hotovo!

OPTIMÁLNÍ ERGONOMIE

**Unikátní:
Otočitelnost o 360**



Všechny držáky nástrojů **FATH FX** lze otáčet o 360° v 36 malých krocích! To umožňuje přímou montáž i na šikmých nosnících.

Díky otočnosti o 360° lze přesně nastavit vyrovnaní držáků nástrojů, takže nástroje a pracovní vybavení lze pohodlně vyjmout. Ukládání probíhá intuitivně a bez zdržování pracovníků, a to i při použití větších nástrojů. K tomuto účelu je k dispozici řada funkčních modulů. To umožňuje dobrou ergonomii a zvyšuje efektivitu – zaměstnanci mohou nástroje používat s menším úsilím, pro každou rukojeť lze nastavit přímé vyrovnaní a zabrání se zbytečné únavě.

UNIKÁTNÍ:

OTÁČIVOST O 360

Funkční moduly lze podle potřeby vyměňovat

Všechny držáky nástrojů **FATH FX** se skládají ze dvou modulů, připojovacího modulu a funkčního modulu. Kruhově 36zubé spojení uvnitř upevňovacího modulu chrání před kroucením. Vzhledem k tomu, že všechny držáky nástrojů **FATH FX** jsou namontovány se stejným upevňovacím modulem, můžete funkční moduly podle potřeby vyměňovat a kombinovat, bez ohledu na to, ke kterému držáku nástrojů jsou připevněny – profil, kulatá trubka nebo trubkový rámový profil a brzy také na děrované desky.

Rafinované a skutečně elegantní

Držáky nástrojů **FATH FX** jsou praktické a zároveň rafinované a atraktivní. Namísto konstrukcí z čisté oceli

jsou montážní moduly, držáky a háčky k dispozici v elegantních tvarech a provedeních. Navíc jasné plastové úpravy a pogumované háčky působí vizuálně příjemným dojmem! Pro čtvercový profil, kulatou trubku a trubkový rámový profil jsou k dispozici ihned. Varianta z perforovaného plechu pro otvorovou mřížku 9 x 9 mm (8,7 x 8,7 mm) bude následovat brzy.

Nekonečné možnosti použití

Všechny držáky nástrojů **FATH FX** lze flexibilně kombinovat a připevnit k profilovému, kulatému trubkovému nebo trubkovému rámovému profilu. Díky mnoha různým verzím držáků a háčků lze realizovat nespočet aplikací a pokrýt prakticky všechny požadavky. I větší nástroje, jako jsou momentové klíče nebo zajišťovací šrouby, lze bezpečně uložit a zároveň mít po ruce – stačí připevnit dva háčky na nástroje v odpovídající vzdálenosti. Robustní držák na nářadí je vhodný pro těžké šroubováky s vysoším hrotem. Robustní držák na nářadí je vhodný pro těžké šroubováky s vysoším hrotem.

V pouzdře lze uložit malé nástroje, jako jsou šroubováky nebo podobné předměty. Praktická spona na utěrky umožňuje mít čisté a suché utěrky vždy po ruce


– nebo dokonce pracovní oděvy, když háček otočíte nahoru. Řezačka na tašky umožňuje řezání bez nůžek a držák na láhve udržuje tekutiny po ruce. To šetří spoustu času a zajišťuje efektivní pracovní procesy.




6

NÁSTROJOVÝ HÁK FX 24/16 - 12 PRO PROFILY 40 / 45, DRÁŽKA 8 / 10

MODEL	předem smontovaný, profil 40 a vyšší
POPIS	Hotový háček na nářadí, otočný o 360°, pro hliníkové profily K uspořádání pracovních stanic
MATERIÁL	Držák standardní verze: plast PA, vyztužený skleněnými kuličkami Držák ESD verze s elektrostatickým výbojem: plast PA, vyztužený skleněnými kuličkami s uhlíkem Drát: nerezová ocel SS304 Pružina: pružinová ocel SS313 Šroub: ocel Matice: ocel Středící díl: plast PA, vyztužený skleněnými vlákny
POVRCH	Šroub: pozinkovaný Matice: pozinkovaná
BARVA	Držák: Viz tabulka Středící díl: černý
BALENÍ	1 kus
SPECIÁLNÍ NABÍDKY	Jiné barvy na vyžádání
TIP	Pro kulaté trubky D28 / D30 viz 6TH2D283A5020ESDS01




Barva	ESD	Hmotnost [g]	Číslo dílu
Černá		84,5	6TH240NA5020S01
	ESD elektrostatické vybíjení	85,8	6TH240NA5020ESDS01
Šedá ≈ RAL 7042		85,8	6TH24074NA5020S01

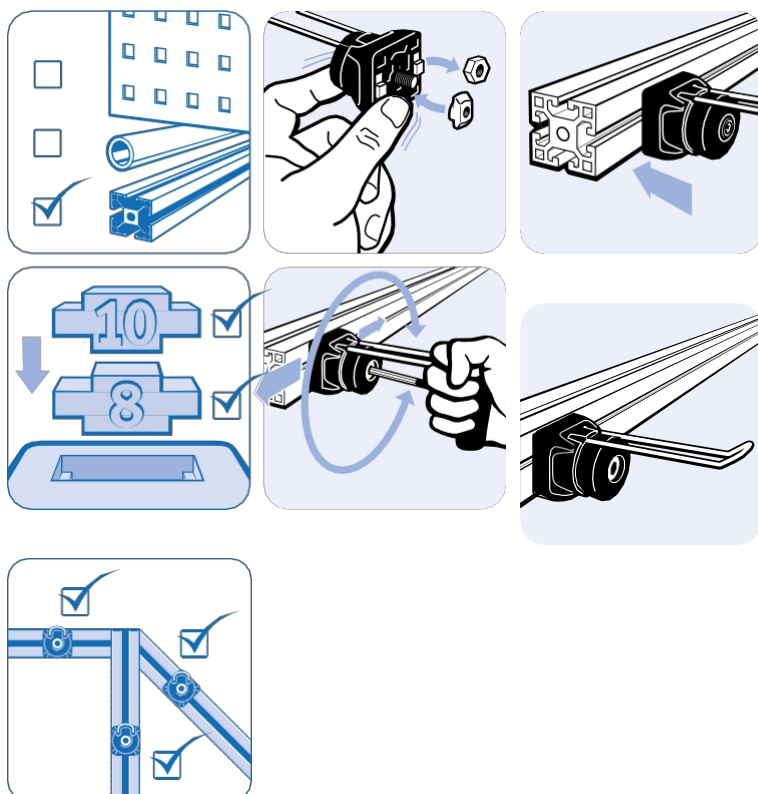


HÁK NA NÁŘADÍ FX 66/27 - 13, GUMOVANÝ PRO PROFILY 40 / 45, DRÁŽKA 8 / 10

MODEL předem smontovaný, profil 40 a vyšší
POPIS Hotový háček na nářadí, otočný o 360°, pro hliníkové profily; Gumovaný drát zabraňující sklouznutí nářadí; Pro organizaci pracovních stanic
MATERIÁL Držák standardní verze: plast PA, vyztužený skleněnými kuličkami Drát: nerezová ocel SS304 Pružina: pružinová ocel SS313 Šroub: ocel Matice: ocel Středící díl: plast PA, vyztužený skleněnými vlákny
POVRCH Drát: potažený PVC Šroub: pozinkovaný Matice: pozinkovaná
BARVA Drát: Černý potah Držák: Viz tabulka Centrovací díl: Černý
BALENÍ 1 kus
SPECIÁLNÍ NABÍDKY Jiné barvy na vyžádání
TIP Pro kulaté trubky D28 / D30 viz 6TH2D283A903091S01



Barva	Hmotnost [g]	Číslo dílu
Černá	124,5	6TH240NA903091S01
Šedá ≈ RAL 7042	95,8	6TH24074NA903091S01

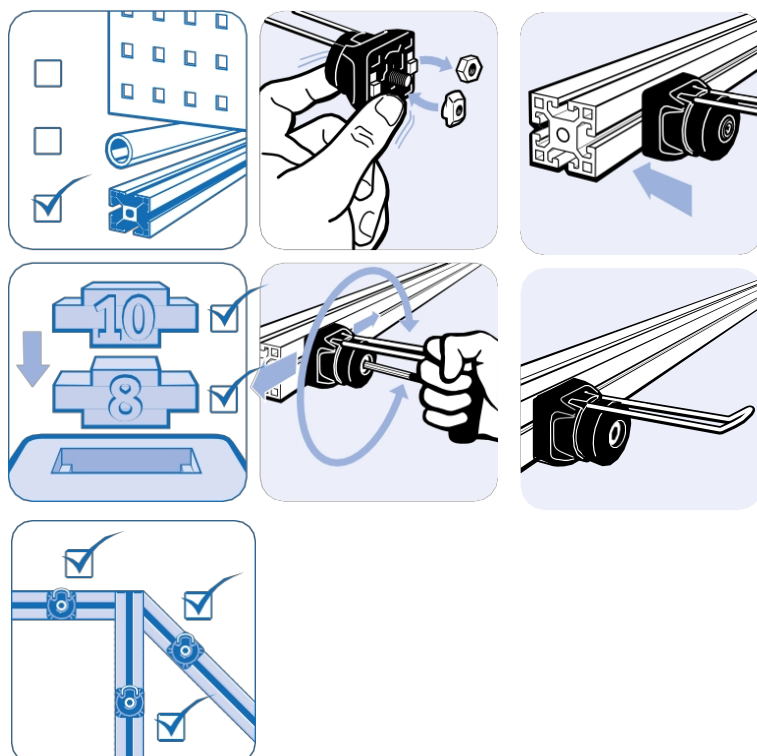

NÁSTROJOVÝ HÁČK FX 66/27 - 13 PRO PROFILY 40 / 45, DRÁŽKA 8 / 10

MODEL předem smontovaný, profil 40 a vyšší

POPIS Hotový háček na nářadí, otočný o 360°, pro hliníkové profily K uspořádání pracovních stanic

MATERIÁL Držák standardní verze: plast PA, vyztužený skleněnými kuličkami Drát: nerezová ocel SS304
Pružina: pružinová ocel SS313 Šroub: ocel
Matice: ocel
Středící díl: plast PA, vyztužený skleněnými vlákny

POVRCH Šroub: pozinkovaný

Matice: pozinkovaná


BARVA Držák: Viz tabulka

Středící díl: černý


BALENÍ 1 kus

SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ Jiné barvy na vyžádání

TIP Pro kulaté trubky D28 / D30 viz 6TH2D283A9030ESDS01




	Barva	Hmotnost [g]	Číslo dílu
	Černá	73,5	6TH240NA9030S01
	Šedá ≈ RAL 7042	73,5	6TH24074NA9030S01

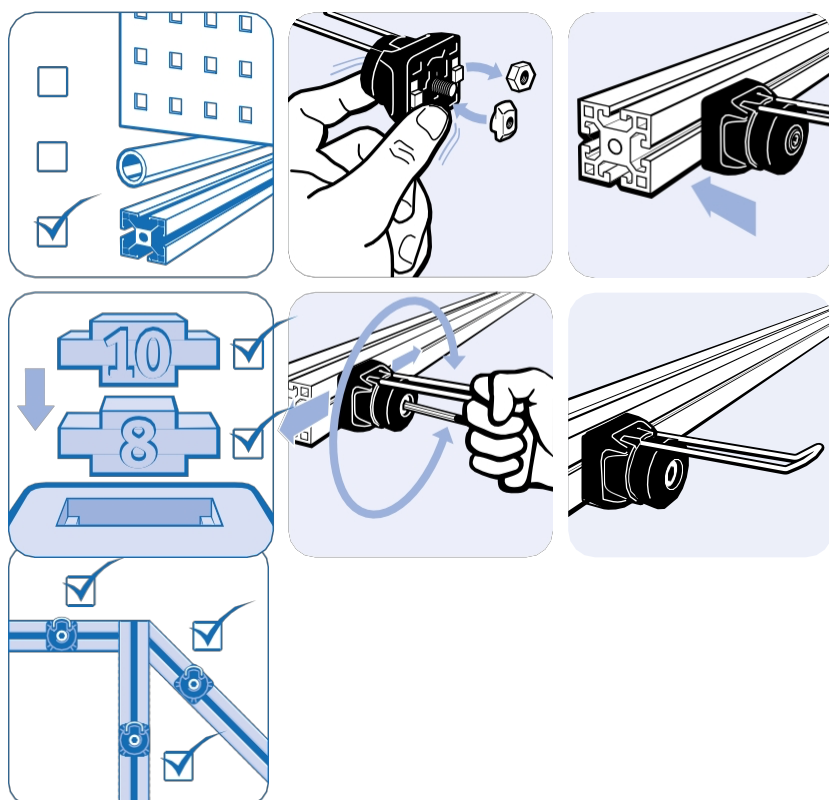


HÁK NA NÁŘADÍ FX 7/38 - 24 PRO PROFILY 40 / 45, DRÁŽKA 8 / 10

MODEL	předem smontovaný, profil 40 a vyšší
POPIS	Hotový háček na nářadí, otočný o 360°, pro hliníkové profily K uspořádání pracovních stanic
MATERIÁL	Držák standardní verze: plast PA, vyztužený skleněnými kuličkami Držák ESD verze s elektrostatickým výbojem: plast PA, vyztužený skleněnými kuličkami s uhlíkem Drát: nerezová ocel SS304 Pružina: pružinová ocel SS313 Šroub: ocel Matice: ocel Středící díl: plast PA, vyztužený skleněnými vlákny
POVRCH	Šroub: pozinkovaný Matice: pozinkovaná
BARVA	Držák: Viz tabulka Středící díl: černý
BALENÍ	1 kus
SPECIÁLNÍ NABÍDKA	Jiné barvy na vyžádání
TIP	Pro kulaté trubky D28 / D30 viz 6TH2D283A3040ESDS01




Barva	ESD	Hmotnost [g]	Číslo dílu
Černá		86,5	6TH240NA3040S01
	ESD elektrostatické vybíjení	87,8	6TH240NA3040ESDS01
Šedá ≈ RAL 7042		87,8	6TH2407NA3040S01







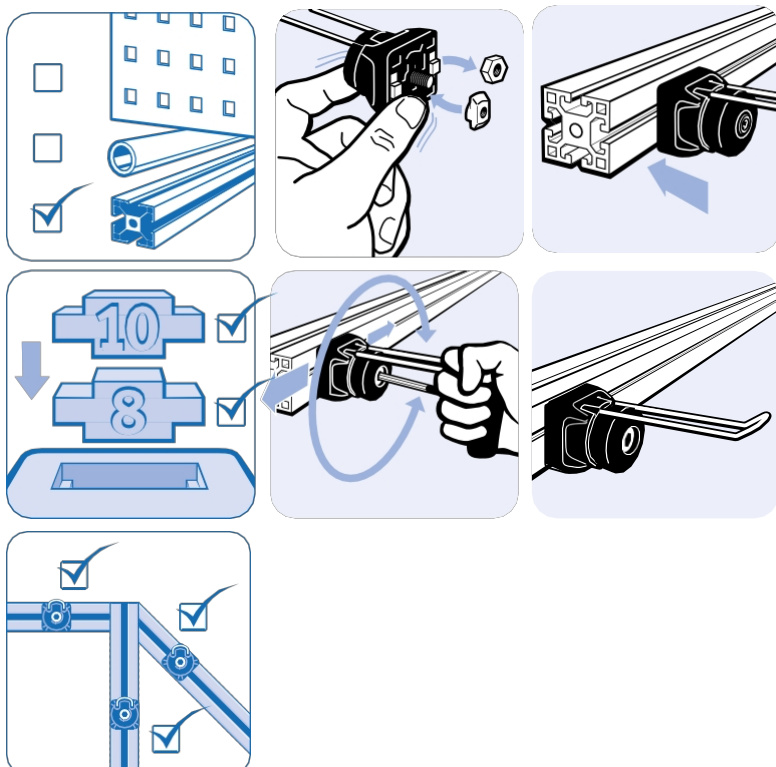


HÁK NA NÁŘADÍ FX 59/19 - 24 PRO PROFILY 40 / 45, DRÁŽKA 8 / 10

MODEL	předem smontovaný, profil 40 a vyšší
POPIS	Hotový háček na nářadí, otočný o 360°, pro hliníkové profily K uspořádání pracovních stanic
MATERIÁL	Držák standardní verze: plast PA, vyztužený skleněnými kuličkami Držák ESD verze s elektrostatickým výbojem: plast PA, vyztužený skleněnými kuličkami s uhlíkem Drát: nerezová ocel SS304 Pružina: pružinová ocel SS313 Šroub: ocel Matice: ocel Středící díl: plast PA, vyztužený skleněnými vlákny
POVRCH	Šroub: pozinkovaný Matice: pozinkovaná
BARVA	Držák: Viz tabulka Středící díl: černý
BALENÍ	1 kus
SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ	Jiné barvy na vyžádání
TIP	Pro kulaté trubky D28 / D30 viz 6TH2D283A8020ESDS01




Barva	ESD	Hmotnost [g]	Číslo dílu
Černá		84,5	6TH240NA8020S01
	ESD elektrostatické vybíjení	92,8	6TH240NA8020ESDS01
Šedá ≈ RAL 7042		92,8	6TH24074NA8020S01




HÁK NA NÁŘADÍ FX 17/57 - 24 PRO PROFILY 40 / 45, DRÁŽKA 8 / 10

MODEL	předem smontovaný, profil 40 a vyšší
POPIS	Hotový háček na nářadí, otočný o 360°, pro hliníkové profily Pro organizaci pracovních stanic
MATERIÁL	Držák standardní verze: Plast PA, vyztužený skleněnými kuličkami Držák ESD verze s elektrostatickým výbojem: plast PA, vyztužený skleněnými kuličkami s uhlíkem Drát: nerezová ocel SS304 Pružina: Pružinová ocel SS313 Šroub: Ocel Matice: ocel Středící díl: plast PA, vyztužený skleněnými vlákny
POVRCH	Šroub: pozinkovaný Matice: pozinkovaná
BARVA	Držák: Viz tabulka Středící díl: černý
BALENÍ	1 kus
SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ	Jiné barvy na vyžádání
TIP	Pro kulaté trubky D28 / D30 viz 6TH2D283A4060ESDS01



Barva	ESD	Hmotnost [g]	Číslo dílu
Černá		92,3	6TH240NA4060S01
	ESD elektrostatické vybíjení	93,8	6TH240NA4060ESDS01
Šedá ≈ RAL 7042		93,8	6TH24074NA4060S01

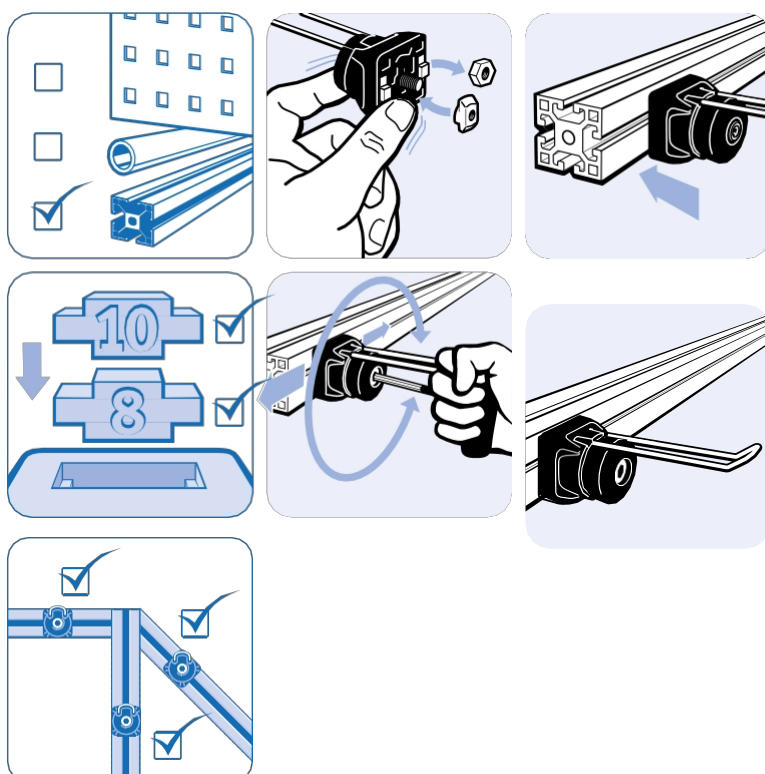

DRŽÁK NÁSTROJŮ FX D80 PRO PROFILY 40 / 45, DRÁŽKA 8 / 10

MODEL předem smontovaný, profil 40 a více

POPIS Připravený k použití držák nástrojů o průměru 80 mm, otočný o 360°, pro hliníkové profily; Pro organizaci pracovních stanic

MATERIÁL Držák standardní verze: plast PA, vyztužený skleněnými kuličkami
Držák ESD verze s elektrostatickým výbojem: plast PA, vyztužený skleněnými kuličkami s uhlíkem Drát: nerezová ocel SS304
Pružina: pružinová ocel SS313 Šroub:
ocel
Matice: ocel
Středící díl: plast PA, vyztužený skleněnými vlákny

POVRCH Šroub: pozinkovaný

Matice: pozinkovaná


BARVA Držák: Viz tabulka

Středící díl: černý









BALENÍ 1 kus

SPECIÁLNÍ NABÍDKY Jiné barvy na vyžádání

TIP Pro kulaté trubky D28 / D30 viz 6TH2D283D80ESDS01



Barva	ESD	Hmotnost [g]	Číslo dílu
Černá		99,3	6TH240ND80S01
	ESD elektrostatické vybíjení	100,8	6TH240ND80ESDS01
Šedá ≈ RAL 7042		100,8	6TH24074ND80S01



NÁSTROJ DVOJITÝ HÁK FX R35 - 67, GUMOVANÝ PRO PROFILY 40 / 45, DRÁŽKA 8 / 10

MODEL předem smontovaný, profil 40 a vyšší

POPIS Připravený k použití dvojitý háček na nářadí, otočný o 360°, pro hliníkové profily; Gumovaný drát zabraňující sklouznutí nářadí;
Pro organizaci pracovišť

MATERIÁL Držák standardní verze: Plast PA, vyztužený skleněnými kuličkami Drát: Nerezová ocel SS304
Pružina: Pružinová ocel SS313 Šroub: Ocel
Matice: ocel
Středící díl: plast PA, vyztužený skleněnými vlákny


POVRCH Drát: potažený PVC
Šroub: pozinkovaný
Matice: pozinkovaná

BARVA Drát: Černý potah
Držák: Viz tabulka Centrovací
díel: Černý

BALENÍ 1 kus

SPECIÁLNÍ NABÍDKY Jiné barvy na vyžádání


TIP Pro kulaté trubky D28 / D30 viz 6TH2D283R3091S01



Barva Hmotnost [g] Číslo dílu

Černá 127,5 6TH240NR3091S01

Šedá ≈ RAL 7042 128,8 6TH24074NR3091S01

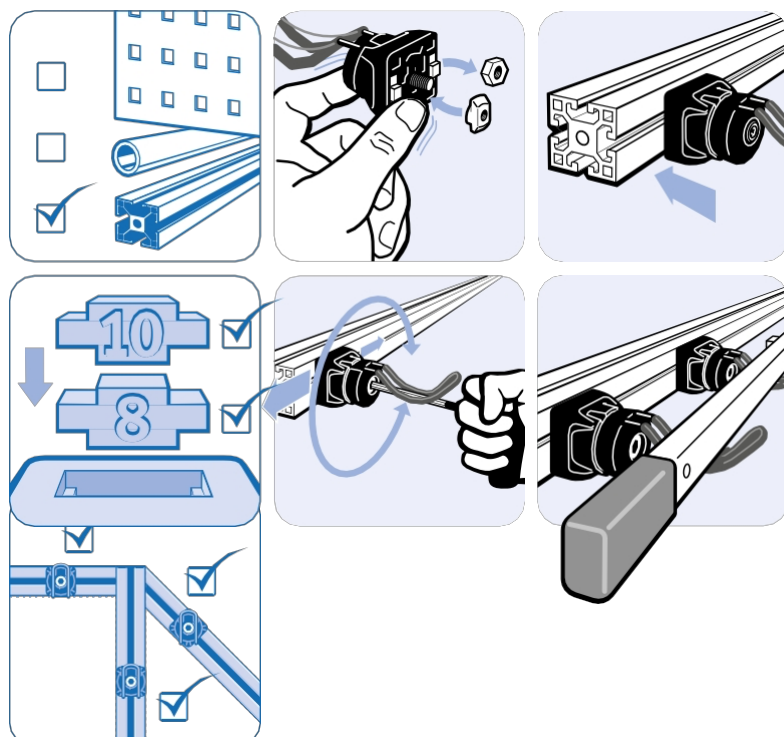

NÁSTROJOVÝ HÁČK FX R35 - 27, GUMOVANÝ PRO PROFILY 40 / 45, DRÁŽKA 8 / 10

MODEL předem smontovaný, profil 40 a vyšší

POPIS Hotový háček na nářadí, otočný o 360°, pro hliníkové profily; Gumovaný drát zabraňující sklouznutí nářadí;
Pro organizaci pracovních stanic

MATERIÁL Držák standardní verze: plast PA, vyztužený skleněnými kuličkami Drát: nerezová ocel SS304
Pružina: pružinová ocel SS313 Šroub: ocel
Matice: ocel
Středící díl: plast PA, vyztužený skleněnými vlákny


POVRCH Drát: potažený PVC
Šroub: pozinkovaný
Matice: pozinkovaná

BARVA Drát: Černý potah
Držák: Viz tabulka Centrovací
díel: Černý


BALENÍ 1 kus

SPECIÁLNÍ NABÍDKY Jiné barvy na vyžádání

TIP Pro kulaté trubky D28 / D30 viz 6TH2D283R4091S01




Barva	Hmotnost [g]	Číslo dílu
Černá	132,5	6TH240NR4091S01
Šedá ≈ RAL 7042	134,8	6TH24074NR4091S01






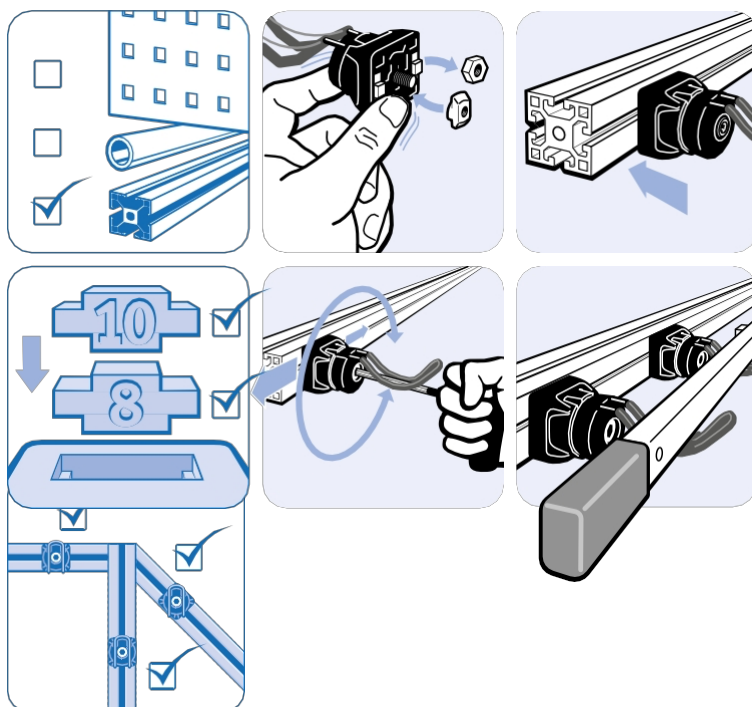


CLOTH CLIP FX PRO PROFILY 40 / 45, DRÁŽKA 8 / 10

MODEL	předem smontovaný, profil 40 a vyšší
POPIS	Připravená látková spona, otočná o 360°, pro hliníkové profily; Pro organizaci pracoviště
MATERIÁL	Držák standardní verze: plast PA, vyztužený skleněnými kuličkami Držák ESD verze s elektrostatickým výbojem: plast PA, vyztužený skleněnými kuličkami s uhlíkem Drát: nerezová ocel SS304 Pružina: pružinová ocel SS313 Šroub: ocel Matice: ocel Středící díl: plast PA, vyztužený skleněnými vlákny
POVRCH	Šroub: Pozinkovaný Matice: pozinkovaná
BARVA	Držák: Viz tabulka Středící díl: černý
BALENÍ	1 kus
SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ	Jiné barvy na vyžádání
TIP	Pro kulaté trubky D28 / D30 viz 6TH2D283G5050ESDS01



Barva	ESD	Hmotnost [g]	Číslo dílu
Černá		93,5	6TH240NG5050S01
	ESD elektrostatické vybíjení	94,8	6TH240NG5050ESDS01
Šedá ≈ RAL 7042		94,8	6TH24074NG5050S01



DRŽÁK NA LÁHVE FX PRO PROFILY 40 / 45, DRÁŽKA 8 / 10

MODEL Předem smontovaný

POPIS Připravený k použití držák na láhve, otočný o 360°, pro hliníkové profily; Pro organizaci pracovišť

MATERIÁL Držák standardní verze: plast PA, vyztužený skleněnými kuličkami Drát: nerezová ocel SS304
Pružina: pružinová ocel SS313 Šroub: ocel
Matice: ocel
Středící díl: plast PA, vyztužený skleněnými vlákny

POVRCH Šroub: pozinkovaný

Matice: pozinkovaná


BARVA Drát: Černý povlak

Držák: Viz tabulka Centrovací díl: Černý


BALENÍ 1 kus

SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ Jiné barvy na vyžádání

TIP Pro kulaté trubky D28 / D30 viz 6TM8D283D100S01



	Barva	Hmotnost [g]	Číslo dílu
	Černá	186,2	6TM840ND100S01
	Šedá ≈ RAL 7042	186,2	6TM84074ND100S01

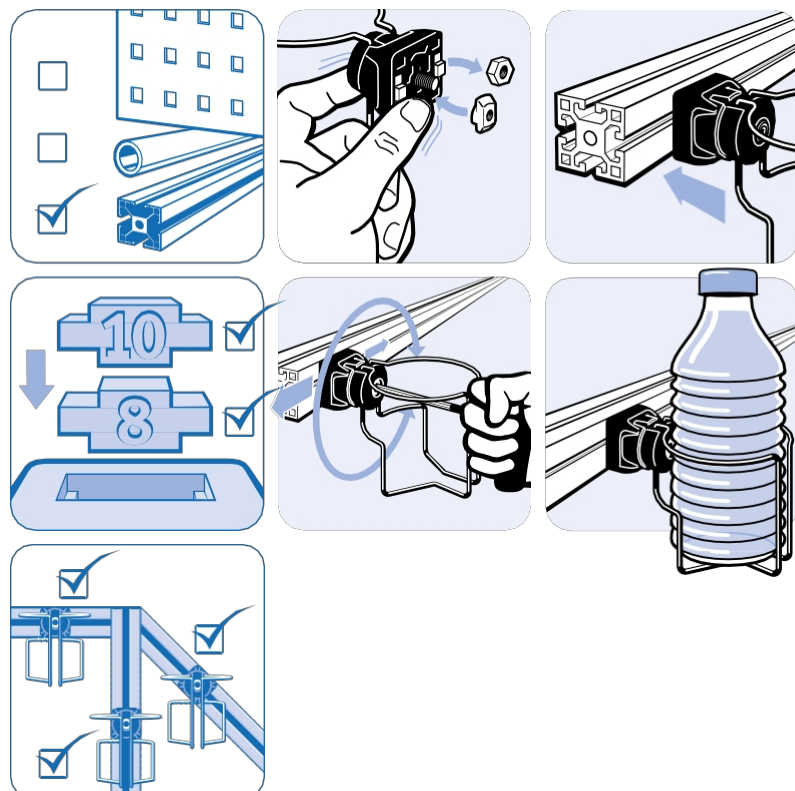

DRŽÁK RUČNÍHO DISPENSERU BALÍCÍ PÁSKY FX PRO PROFIL 40 / 45, SLOT 8 / 10

MODEL předem smontovaný, profil 40 a vyšší

POPIS Připravený k použití držák na ruční dávkovač balící pásky, otočný o 360°, pro hliníkové profily; pro organizaci pracovišť

MATERIÁL Držák: plast PA, vyztužený skleněnými kuličkami Pružina:

pružinová ocel SS313

Šroub: ocel Matice:

ocel

Středící díl: plast PA, vyztužený skleněnými vlákny

POVRCH Šroub: pozinkovaný

Matice: pozinkovaná


BARVA Držák: Viz tabulka

Středící díl: černý

BALENÍ 1 kus

SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ Jiné barvy na vyžádání

TIP Pro kulaté trubky D28 / D30 viz 6TD283PT91

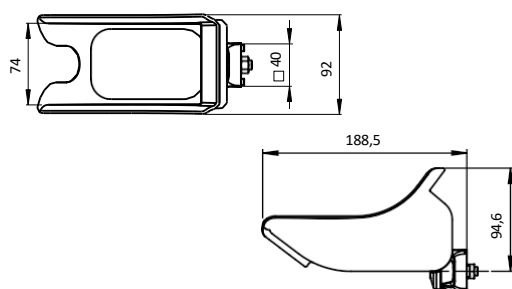

Barva

Hmotnost [g]

Číslo dílu

Černá

183,1


6TM840NPT91

Šedá ≈ RAL 7042

183,1

6TM840NPT74

6

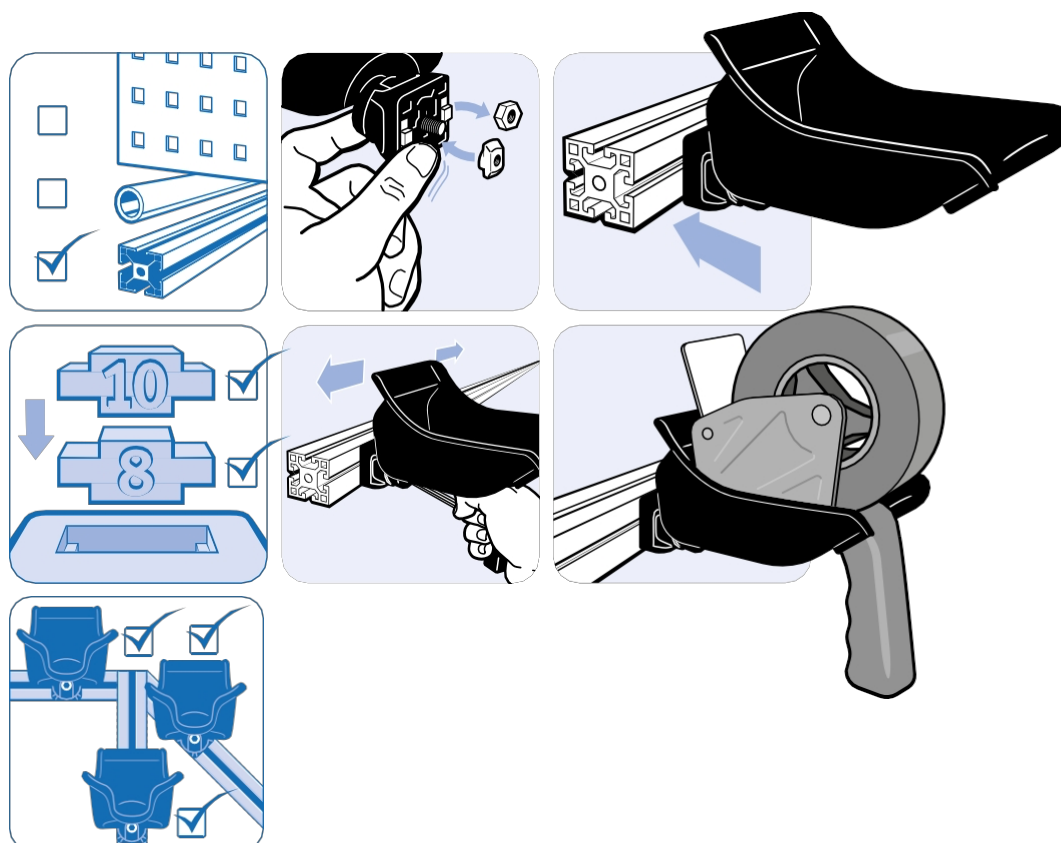

NÁSTROJOVÁ ZÁSObNÍK PARABOL FX PRO PROFILY 40 / 45, DRÁŽKA 8 / 10

MODEL předem smontovaný, profil 40 a vyšší

POPIS Připravený k použití zásobník na nářadí, otočný o 360°, s 5polohovým nastavením sklonu, pro hliníkové profily; vhodný pro těžké nářadí; povrch šetrný k nářadí;
Pro organizaci pracovních stanic

MATERIÁL Zásobník na nářadí standardní verze: plast PA, vyztužený skleněnými kuličkami
Zásobník na nářadí ESD verze s elektrostatickým výbojem: plast PA, vyztužený skleněnými kuličkami s uhlíkem
Vložky do zásobníku standardní verze: plast TPE, ≈ 70 Shore A
Vložka do zásobníku ESD verze s elektrostatickým výbojem: plast TPE, ≈ 80 Shore A, s uhlíkem Pružina: pružinová ocel SS313
Podložka: ocel
Šroub: ocel
Matice: ocel
Středící díl: plast PA, vyztužený skleněnými vlákny

POVRCH Šroub: pozinkovaný

Matice: pozinkovaná


BARVA Držák: Viz tabulka

Středící díl: černý


BALENÍ , 2 kusy

SPECIÁLNÍ NABÍDKA Jiné barvy na vyžádání

TIP Pro kulaté trubky D28 / D30 viz 6TM8D283V12591ESDS01



Barva	ESD	Hmotnost [g]	Číslo dílu
Černá		226,0	6TM840NV12591S01
	ESD elektrostatické vybíjení	218,0	6TM840NV12591ESDS01

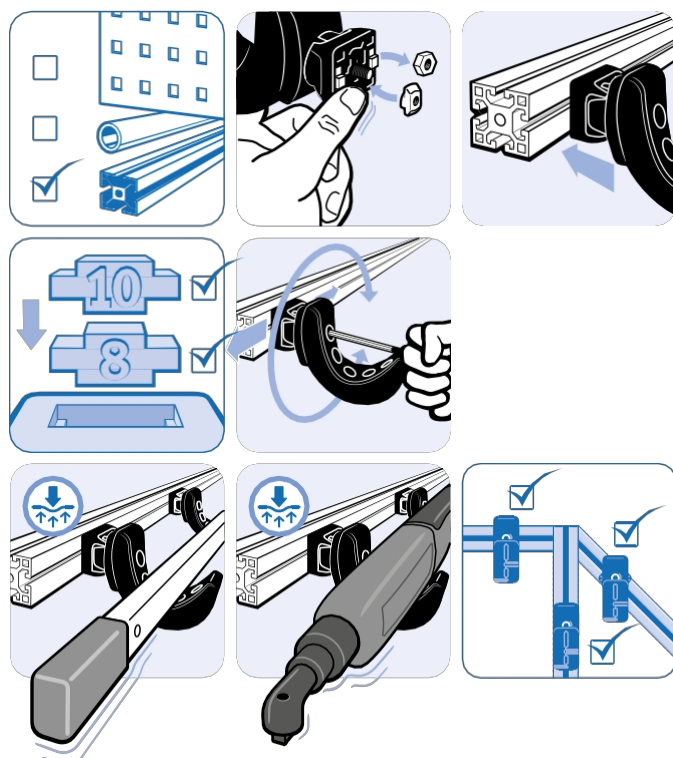

DRŽÁK SMETÁKU FLEX FX 20 - 30 PRO PROFILY 40 / 45, DRÁŽKA 8 / 10

MODEL předem smontovaný, profil 40 a více

POPIS Připravený k použití držák na smetáky pro zavěšení nástrojů o průměru Ø 20 až 30 mm, otočný o 360°, pro hliníkové profily;
Pro organizaci pracovních stanic

MATERIÁL Držák na smeták: plast PA, vyztužený skleněnými kuličkami
Upevňovací pásek FLEX: plast TPE
Pouzdra: ocel
Šrouby pro upevňovací pásku: ocel
Pružina: pružinová ocel SS313
Šroub: ocel
Matice: ocel
Středící díl: plast PA, vyztužený skleněnými vlákny


POVRCH Šroub: Pozinkovaný
Matice: pozinkovaná

BARVA Držák: Viz tabulka
Upevňovací pásek: černý
Centrovací díl: černý


BALENÍ 1 kus

SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ Jiné barvy na vyžádání

TIP Pro kulaté trubky D28 / D30 viz 6TM8D283X2030S01



Barva	Hmotnost [g]	Číslo dílu
Černá	113,0	6TM840NX2030S01

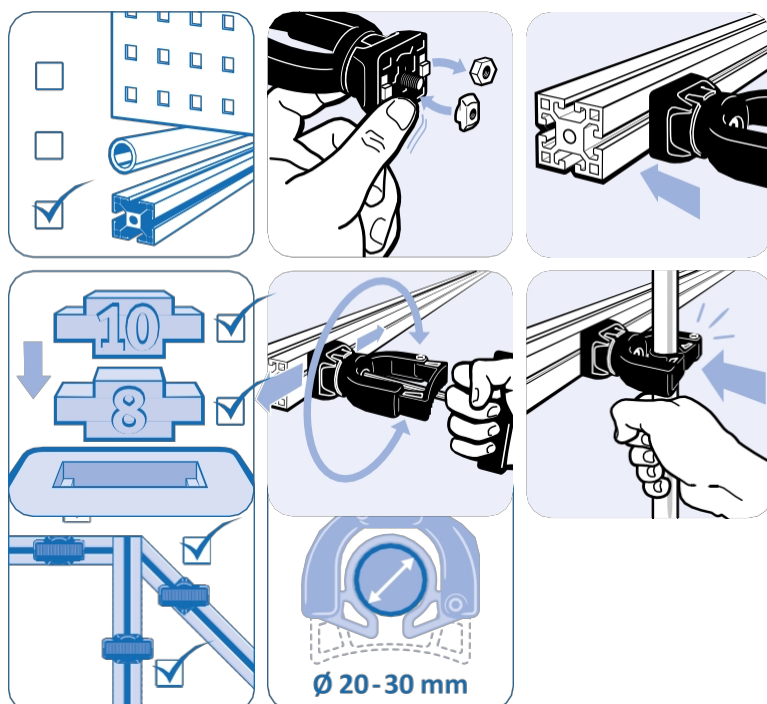

TOOL QUIVER FX D50 PRO PROFILY 40 / 45, SLOT 8 / 10

MODEL předem smontovaný, profil 40 a více

POPIS Připravený k použití držák na nářadí, vnější průměr Ø 50 mm, otočný o 360°, pro hliníkové profily; Pro organizaci pracovišť

MATERIÁL Držák ESD verze s elektrostatickým výbojem: plast PA, skleněná kulička vyztužená uhlíkem Pouzdro ESD verze s elektrostatickým výbojem: plast PA, vyztužené uhlíkovými vlákny
Pružina: pružinová ocel SS313 Šroub: ocel
Matice: ocel
Středící díl: plast PA, vyztužený skleněnými vlákny

POVRCH Šroub: pozinkovaný

Matice: pozinkovaná


BARVA Držák: Viz tabulka

Středící díl: černý


BALENÍ 1 kus

SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ Jiné barvy na vyžádání

TIP Pro kulaté trubky D28 / D30 viz 6TD283Q5040ESDS01



Barva	ESD	Hmotnost [g]	Číslo dílu
Černá	ESD elektrostatické vybíjení	144,0	6T40Q5040ESDS01

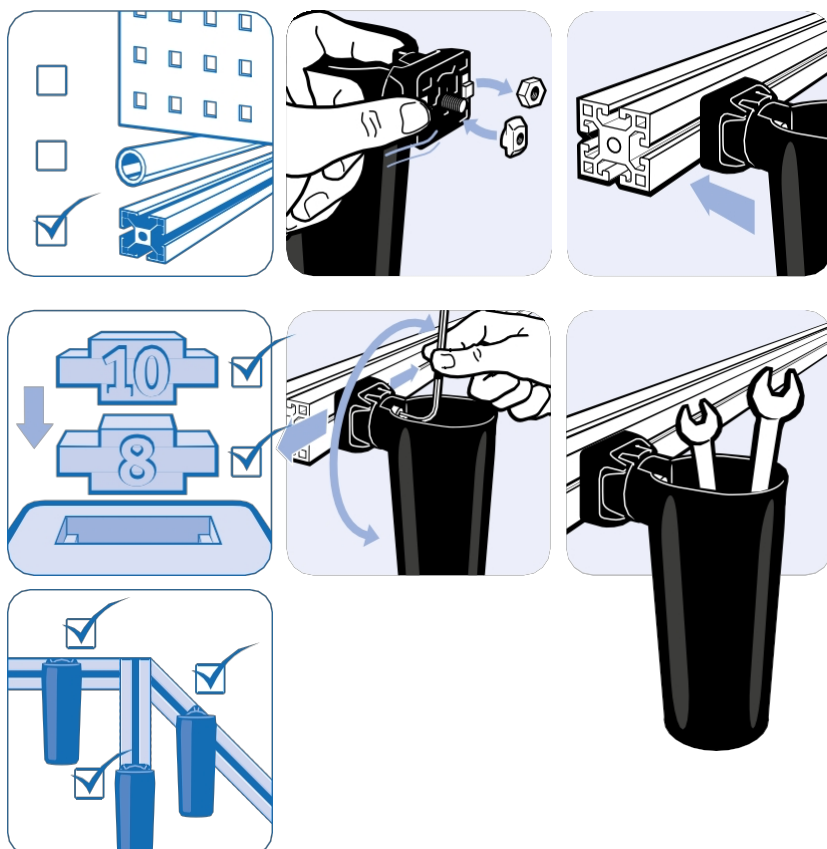

DRŽÁK VRTAČKY/ŠROUBOVÁKU FX D50 PRO PROFIL 40/45, DRÁŽKA 8/10

MODEL předem smontovaný, profil 40 a vyšší

POPIS Připravený k použití držák vrtáku / šroubováku pro širokou škálu standardních akumulátorových šroubováků, otočný o 360°, pro hliníkové profily;
Pro organizaci pracovišť

MATERIÁL Držák: plast PA, vyztužený skleněnými kuličkami Pružina:
pružinová ocel SS313
Šroub: ocel Matice:
ocel
Středící díl: plast PA, vyztužený skleněnými vlákny

POVRCH Šroub: pozinkovaný


Matice: pozinkovaná

BARVA Držák: Viz tabulka


Středicí díl: černý

BALENÍ 1 kus

SPECIÁLNÍ NABÍDKY Jiné barvy na vyžádání




	Barva	Hmotnost [g]	Číslo dílu
	Černá	174,4	6TM840NL12591S01
	Šedá ≈ RAL 7042	174,4	6TM840NL12574S01

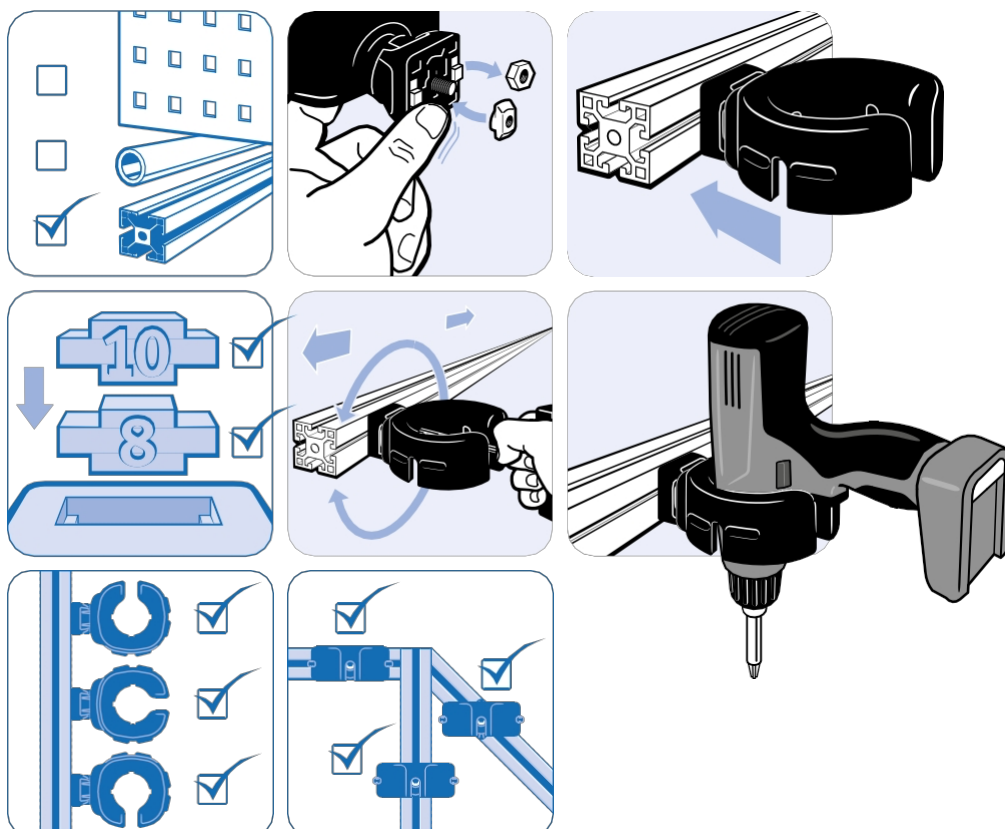


ŘEZÁK NA VAKY FX PRO PROFILY 40 / 45, DRÁŽKA 8 / 10

MODEL předem smontovaný, profil 40 a vyšší	
POPIS	Připravený k použití řezač sáčků, vyměnitelná čepel, otočný o 360°, pro hliníkové profily Pro organizaci pracovišť
MATERIÁL	Řezačka na pytle standardní verze: plast PA, vyztužený skleněnými kuličkami Řezačka ESD verze s elektrostatickým výbojem: plast PA, vyztužený skleněnými kuličkami s uhlíkem Trapézový nůž: uhlíková ocel Pružina: pružinová ocel SS313 Zapuštěný šroub: mosaz Pojistná matice: mosaz Šroub: ocel Matice: ocel Středící díl: plast PA, vyztužený skleněnými vlákny
POVRCH	Zápusťný šroub: Poniklovaný Puzdrová matice: Poniklovaná Šroub: pozinkovaný Matice: pozinkovaná
BARVA	Základní jednotka: Viz tabulka Středící díl: černý
BALENÍ	1 kus
SPECIÁLNÍ NABÍDKY Jiné barvy na vyžádání	
TIP Pro kulaté trubky D28 / D30 viz 6TM8D283F91ESDS01	
TIP 2 Kompatibilní lichoběžníkový nůž pro řezačku pytlů FX viz 061TF91S01	




Barva	ESD	Hmotnost [g]	Číslo dílu
Černá		98,2	6TM840NF91S01
	ESD elektrostatický výboj	103,6	6TM840NF91ESDS01
Šedá ≈ RAL 7042		103,6	6TM840NF74S01

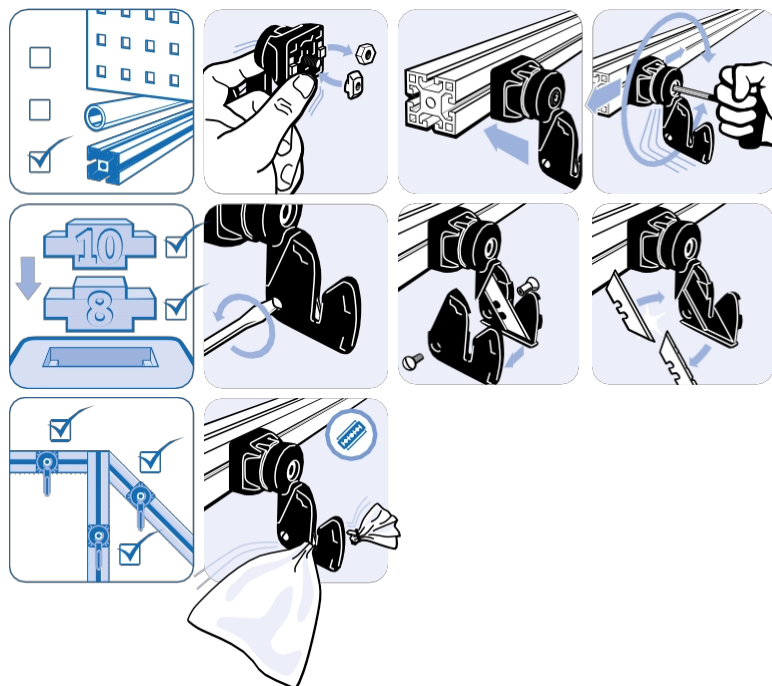

TRAPEZOIDÁLNÍ ČEPEL PRO ŘEZÁK NA PYTLÝ FX

MODEL	Uhlíková ocel
POPIS	Pro výměnu čepele na řezače pytlů
MATERIÁL	Uhlíková ocel
BARVA	Černá
BALENÍ	10 kusů
TIP Kompatibilní řezačka FX pro profily 40 / 45, drážka 8 / 10 viz 6TM840NF91S01 Kompatibilní řezačka FX pro trubky D28 / D30 viz 6TM8D283F91ESDS01 Kompatibilní řezačka FX pro čtvercové otvory 9 x 9 (8,7 x 8,7) viz 6TP38F91ESDS01	




Hmotnost [g]

Číslo dílu



45,7

061TF91S01

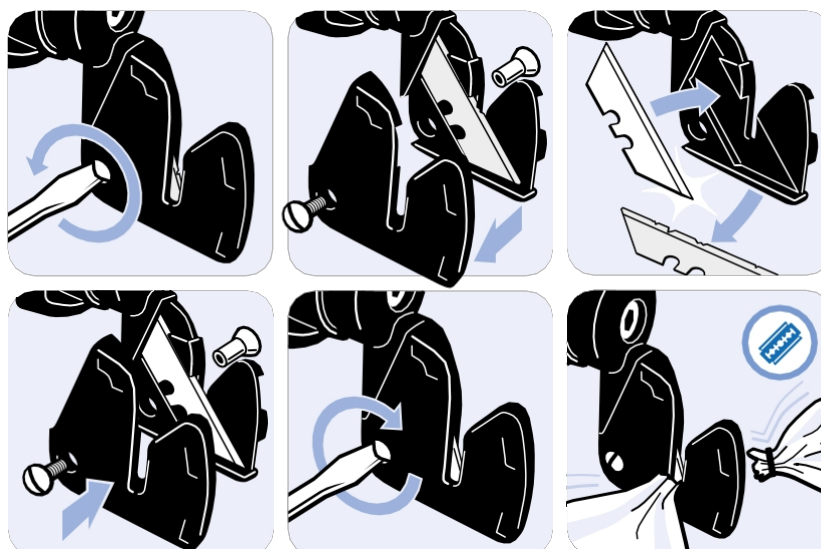

CHYTAČ 105 X 130 X 50 PRO PROFILOVOU DRÁŽKU (SADA)


MODEL	Drážka 8, 10
POPIS	Pro uložení hardwaru a drobných dílů v třídící oblasti pro selektivní uchopení nejmenších komponentů; jednoduchá montáž otočením do profilového slotu; dobře viditelná oblast pro štítky umožňuje bezpečnou identifikaci dílů
MATERIÁL	Standardní verze úchytného podnosu: plast PA, vyztužený skleněnými vlákny Záchytná vanička ESD verze s elektrostatickým výbojem: plast PA, vyztužený uhlíkovými vlákny Okénko na štítek: plast PC Štítek: Karton 250 g/m ² Nárazník: plast PU, ≈ 65-70 Shore A
BARVA	Úchytná lišta: černá, žlutá, červená, zelená, šedá Okénko pro štítek: průhledné
SADA	1 úchytná lišta, 1 okénko na štítek, 1 štítek, 4 nárazníky, samolepicí
BALENÍ	10 sad
SPECIÁLNÍ NABÍDKY	Jiné barvy na vyžádání

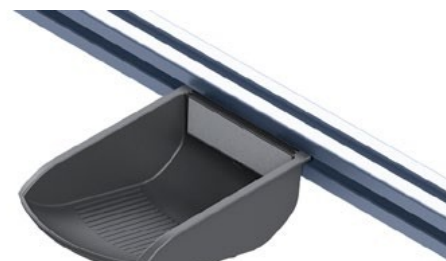


N	Barva	ESD	Hmotnost [g]	Číslo dílu
8	Černá		120,1	061MGT2D391N08
8	Černá	ESD elektrostatické vybíjení	102,4	061MGT2D391N08ESD
8	Šedá ≈ RAL 7042		120,1	061MGT2D374N08
10	Černá		120,7	061MGT2D391N10
10	Černá	ESD elektrostatické vybíjení	106,1	061MGT2D391N10ESD

GRAB TRAY 105 X 130 X 50 PRO ZÁVĚSNÝ PROFIL (SADA)

MODEL Pro závěsný profil
POPIS Pro uložení hardwaru a malých dílů v třídící oblasti pro selektivní uchopení nejmenších komponentů; jednoduchá montáž otočením do závěsného profilu nebo mřížkové desky; dobře viditelná oblast pro štítek umožňuje bezpečnou identifikaci dílů.
MATERIÁL Standardní verze: plast PA, vyztužený skleněnými vlákny Verze s elektrostatickým výbojem ESD: plast PA, vyztužený uhlíkovými vlákny
BARVA Zásobník: černá, žlutá, červená, zelená, šedá Okénko pro štítek: průhledné
SADA 1 úchytná lišta, 1 okénko na štítek, 1 štítek, 4 nárazníky, samolepící
BALENÍ 10 sad
SPECIÁLNÍ NABÍDKY Jiné barvy na vyžádání



Barva	ESD	Hmotnost [g]	Číslo dílu
Černá		118,5	061MGT2D391H
	ESD elektrostatický výboj	97,4	061MGT2D391HESD

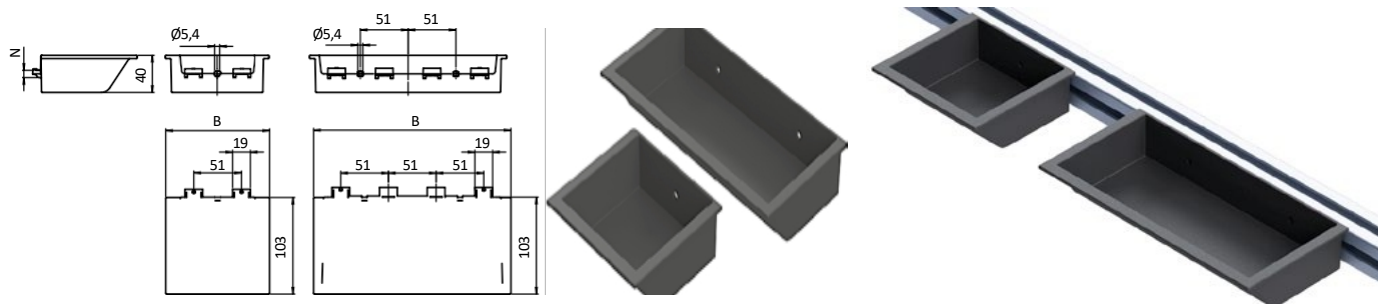GRAB KONTEJNER 110 / 210 X 105 X 40**MODEL** Slot 8, 10**POPIS** Pro skladování a dodávání malých dílů; jednoduchá montáž otočením do profilu, možnost volitelného upevnění pomocí 1 nebo 2 šroubů M5**MATERIÁL** Plast PA, vyztužený skleněnými vlákny**BARVA** Černá**BALENÍ** 10 kusů**SPECIÁLNÍ NABÍDKY** Jiné barvy na vyžádání

B [mm]	N	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
110	8	95,2	I	061MGC2D291N08
110	10	97,2	B	061MGC2D291N10
210	8	190,8	I	061MGC4D291N08
210	10	194,1	B	061MGC4D291N10




GRAB KONTEJNER 110 X 210 X 40 (SADA)

MODEL Pro závěsný profil	
POPIS Pro skladování a poskytování malých dílů; jednoduchá montáž otočením do závěsného profilu, volitelný adaptér umožňuje horizontální otočné upevnění; dobře viditelná plocha pro štítek umožňuje bezpečné označení dílů; stohovatelné	
MATERIÁL Standardní verze zásobníku: plast PA, vyztužený skleněnými vlákny Zásobník Grab ESD, verze s elektrostatickým výbojem: plast PA, vyztužený uhlíkovými vlákny Okénko pro štítek: plast PC Štítek: Karton 250 g/m²	
BARVA Záchytná nádoba: černá Okénko pro štítek: průhledné	
SADA 1 zásobník, 1 okénko pro štítek, 1 štítek	
BALENÍ , 10 sad	
SPECIÁLNÍ NABÍDKY Jiné barvy na vyžádání	
TIP Kompatibilní otočný adaptér pro profilovou drážku viz 061MA2291NS01	

ESD	Hmotnost [g]	Číslo dílu
	175,5	061MGC2K291H

ZÁSOBNÍK 110 X 270 X 40 (SADA)



MODEL	Pro závěsný profil
POPIS	Pro skladování a poskytování malých dílů, s třídící plochou; jednoduchá montáž otočením do závěsného profilu, volitelný adaptér umožňuje horizontální otočné upevnění; dobře viditelná plocha pro štítky umožňuje bezpečnou identifikaci dílů; stohovatelné
MATERIÁL	Zásobník standardní verze: plast PA, vyztužený skleněnými vlákny Zásobník ESD verze pro elektrostatické vybíjení: plast PA, vyztužený uhlíkovými vlákny Okénko pro štítek: plast PC Štítek: Karton 250 g/m ²
BARVA	Zásobník: černý Okénko pro štítek: průhledné
SADA	1 zásobník, 1 okénko pro štítek, 1 štítek
BALENÍ	10 sad
SPECIÁLNÍ NABÍDKY	Jiné barvy na vyžádání
TIP	Kompatibilní otočný adaptér pro profilový slot viz 061MA2291NS01

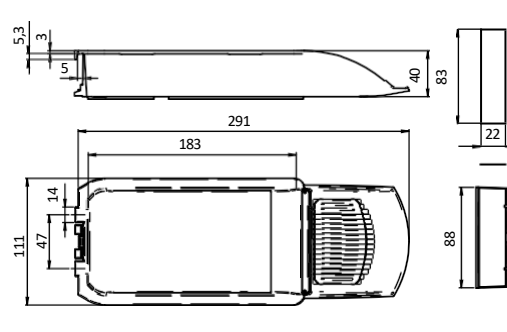							
				ESD	Hmotnost [g]	Číslo dílu	
					219,3	061MTC2K291H	
			ESD elektrostatický výboj		186,7	061MTC2K291HESD	



Otočný adaptér pro kontejnery


MODEL Slot 8, 10, pro kontejnery Grab 110 x 210 x 40 a kontejnery Tray 110 x 270 x 40	
POPIS K upevnění kontejnerů s úchyty a podnosů s úchyty na profilové drážky; se samostatným upevněním pro drážku 8 a drážku 10; otočný ve dvou směrech až o 45°; se zajišťovacím šroubem pro povolení nebo zakázání horizontálního otáčení	
MATERIÁL	Standardní provedení pouzdra: plast PA, vyztužený skleněnými vlákny Kryt verze ESD pro elektrostatický výboj: plast PA, vyztužený uhlíkovými vlákny Adaptér standardní verze: plast PA, vyztužený skleněnými kuličkami Adaptér ESD verze pro elektrostatický výboj: plast PA, vyztužený uhlíkovými vlákny Centrovací díly: zinkový tlakový odlitek Montážní materiál: ocel
POVRCH	Centrovací díly: hladký Montážní materiál: pozinkovaný
BARVA	Pouzdro: černá Adaptér: černý
BALENÍ	10 kusů
SPECIÁLNÍ NABÍDKA Jiné barvy na vyžádání	
TIP Kompatibilní kontejner Grab viz 061MGC2K291H; kompatibilní kontejner Tray viz 061MGT2K291H	



	ESD	Hmotnost [g]	Číslo dílu
		75,4	061MA2291NS01
ESD elektrostatický výboj		64,3	061MA2291NESDS01

POLICE AL 300, SLOT 8


MODEL	Hliník, slot 8
POPIS	Pro jednoduché vytvoření vysoce kvalitních úložných prostorů na pracovištích
MATERIÁL	Hliník
POVRCH	Eloxovaný
BALENÍ	1 kus
TIP	Kompatibilní krycí víčka viz 061CC42300.74 # Kompatibilní přímý konektor I, slot 8 viz 099DC084040N08 Kompatibilní přímý konektor I / B, slot 8 / 10 viz 099DC084045N10 Kompatibilní deska T- konektoru viz 093VAD28V
TIP 2	Pro řezání: Při objednávce nahraďte „1188“ v čísle dílu požadovanou délkou v mm, např. „0350“ pro 350 mm nebo „2000“ pro 2000 mm

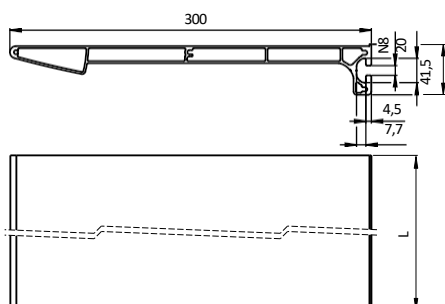

	L [mm]	Štěrbina	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
	788	8	3015	I	061AS300N08.788
	1188	8	4546	I	061AS300N08.1188
	1488	8	5694	I	061AS300N08.1488
	1788	8	6842	I	061AS300N08.1788

KRYTKA PRO POLIČKU AL 300 (SADA)

MODEL	Pro policovou desku AL 300, držák klávesnice AL a držák cedule AL
POPIS	Šroubovací krytka na konec hliníkového profilu
MATERIÁL	Krycí krytky: plast PA, vyztužený skleněnými kuličkami Šrouby: ocel
POVRCH	Šrouby: pozinkované
BARVA	Krycí krytky: šedá
SADA	1 krycí krytka vlevo, 1 krycí krytka vpravo, 8 samořezných šroubů DIN 7981 tvar C - 3,9 x 16
BALENÍ	1 sada
SPECIÁLNÍ NABÍDKY	Jiné barvy na vyžádání

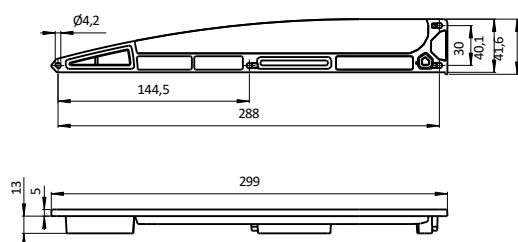

Barva	Hmotnost [g]	Číslo dílu
Šedá ≈ RAL 7042	142,0	061CC42300.74

OTÁČIVÁ ÚLOŽNÁ ZÁSUVKA POD STŮL

MODEL Otočný o 360

POPIS Pro skryté uložení kancelářských potřeb v dosahu pod pracovní deskou, s držákem na lepicí pásku o průměru jádra 25,4 mm a přihrádkou na lepicí poznámky o rozměrech až 78 x 78 mm.

MATERIÁL Plast ABS

BARVA Černá


MAX. ZATÍŽENÍ 2 kg

UPEVNĚNÍ Pod deskou stolu pomocí 3 šroubů do dřeva s plochou hlavou 4 x 16 (součást dodávky)

BALENÍ 10 kusů

SPECIÁLNÍ NABÍDKY Barva šedá na vyžádání

TIP Doporučená tloušťka desky stolu: min. 20 mm






Hmotnost [g]

Číslo dílu

293,0

093818

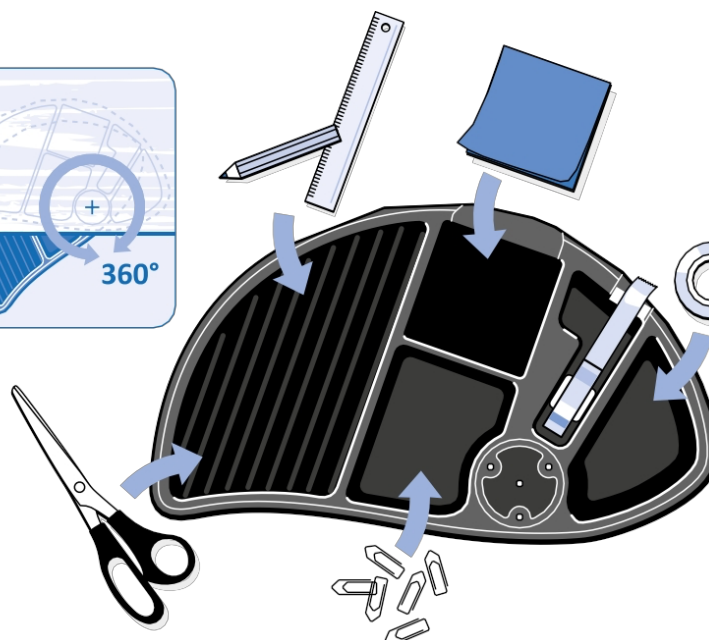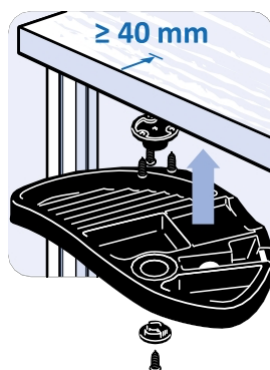



LAMPY S LUPOU D160 S KLOUBOVÝM RAMENEM

Přesná a efektivní práce – s lupou FATH D160 s kloubovým ramenem



- Sada adaptérů pro montáž na hliníkové profily – bez svorky
- Kloubové rameno lze namontovat svisle, vodorovně i diagonálně
- Nastavitelná třecí síla pro stabilní uchycení
- Vysoce kvalitní, robustní plastové díly

HLAVNÍ

Lupa **FATH** D160 s kloubovým ramenem zajišťuje optimální viditelnost na montážním pracovišti a umožňuje tak ergonomickou práci bez únavy. Minimalizuje se počet chyb a zvyšuje se produktivita. Kloubové rameno lupy **FATH** D160 lze pomocí adaptéru přišroubovat přímo na hliníkový profil 40x40. Pracovní prostor tak zůstává volný. Robustní konstrukce z

hliníku a vysoce kvalitního plastu je ideální pro

ideálně přizpůsobená pro použití v průmyslové výrobě.

Dokonale vyvážené kloubové rameno s nastavitelným třením a velkým rozsahem otáčení umožňuje vertikální rotaci

hlavu lze otáčet

lze otáčet horizontálně o 270°. Lupa **FATH** tak nabízí velký rozsah pohybu a maximální flexibilitu. Jediným pohybem ruky lze lupu **FATH** D160 individuálně přizpůsobit potřebám

jednotlivého zaměstnance. Stejně snadné je i přenastavení pro dokonalý výhled při každém pracovním kroku. To zajišťuje dlouhodobou práci bez únavy. Díky nastavitelnému tření má zvětšovací lampa stabilní držení v každé poloze a v každém úhlu sklonu. Tímto způsobem dosáhnete optimální efektivity a ergonomie na pracovišti.

STABILNÍ MONTÁŽ NA HLINÍKOVÝ PROFIL




Jasný obraz: zvětšení bez zkreslení a přesné vidění

Lupa s osvětlením se dá flexibilně přizpůsobit různým zrakovým úkolum a pomáhá zaměstnancům při náročných přesných pracích. Díky plastové čočce o průměru 110 mm a 3,5 dioptrií umožňuje velké pozorovací okénko zvětšení bez zkreslení o 190 % a tím i přesné a přesné vidění i při manipulaci s nejmenšími součástkami.

Velkoryse dimenzované LED kruhové světlo lze plynule stmívat pomocí tlačítka. Bezblíkové osvětlení nevrhá žádné rušivé stíny a díky neutrální bílé barvě světla s teplotou 5000 K je příjemné pro oči. Lupa **FATH** D160 je vybavena moderní LED technologií energetické třídy A++. Odnímatelný kryt chrání průhledové okénko před poškrábáním a poškozením způsobeným soustředěným světlem.

FLEXIBILNÍ LUPOVÁ LAMPY PRO ČISTÝ VÝHLED

PŘI PŘESNÉ PRÁCI

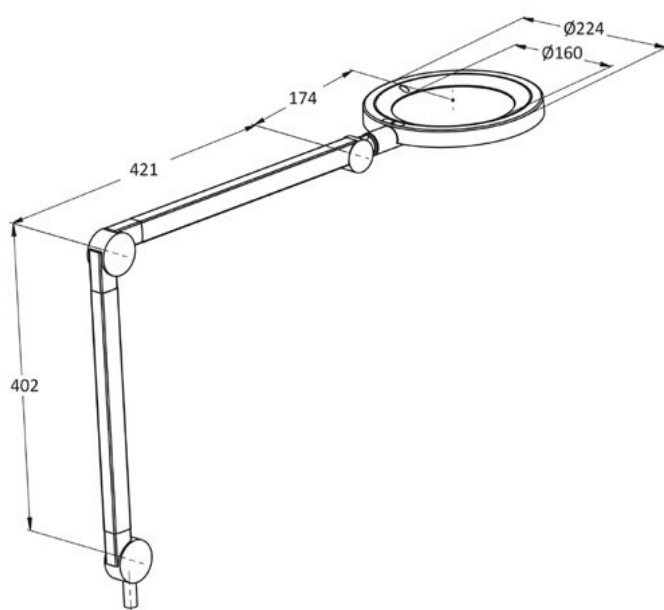

LUPOVÁ LAMPY D160 S KLOUBOVÝM RAMENEM (SADA)

MODEL S nastavitelným třením

POPIS Pro ergonomickou práci bez únavy a bez rušivého stínování; LED prstencová lampa energetické třídy A++ s tlačítkem pro plynulé stmívání, barevná teplota neutrální bílá 5000 K, barevný rendering Ra >80, příkon 15 W, třída ochrany IP20; Velké zorné pole díky plastové čočce ø 160 mm s 3,5 dioptriemi pro zkrácení bez zvětšení 190 %, kryt zabráňuje poškrábání a poškození způsobenému soustředěným světlem; Vyvážené kloubové rameno s nastavitelným třením a velkým rozsahem otáčení, vertikálně otočné o 360°; kloub hlavy horizontálně otočný o 270°; Montáž s volitelným adaptérem

MATERIÁL Kloubové rameno: hliník

Pouzdro: plast


Čočka: akrylové sklo PMMA Kryt: plast PC

POVRCH Kloubové rameno: eloxované**BARVA** Pouzdro: šedá


Kryt: šedý

SADA 1 zvětšovací lampa

1 zásuvný napájecí zdroj třídy ochrany II 100–240 V, 50/60 Hz s připojovacím kabelem 3 m 3 vyměnitelné adaptéry EU/UK/US

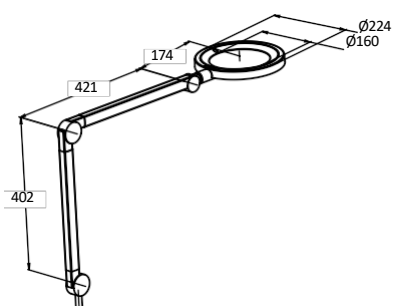
BALENÍ MNOŽSTVÍ 1 sada**TIP** Kompatibilní boční adaptér viz 069A4090ZN1635, kompatibilní adaptér pro upínání ke stolu na vyžádání

ØD [mm]	Hmotnost [g]	Číslo dílu
160	1600,0	063MAL50D16035

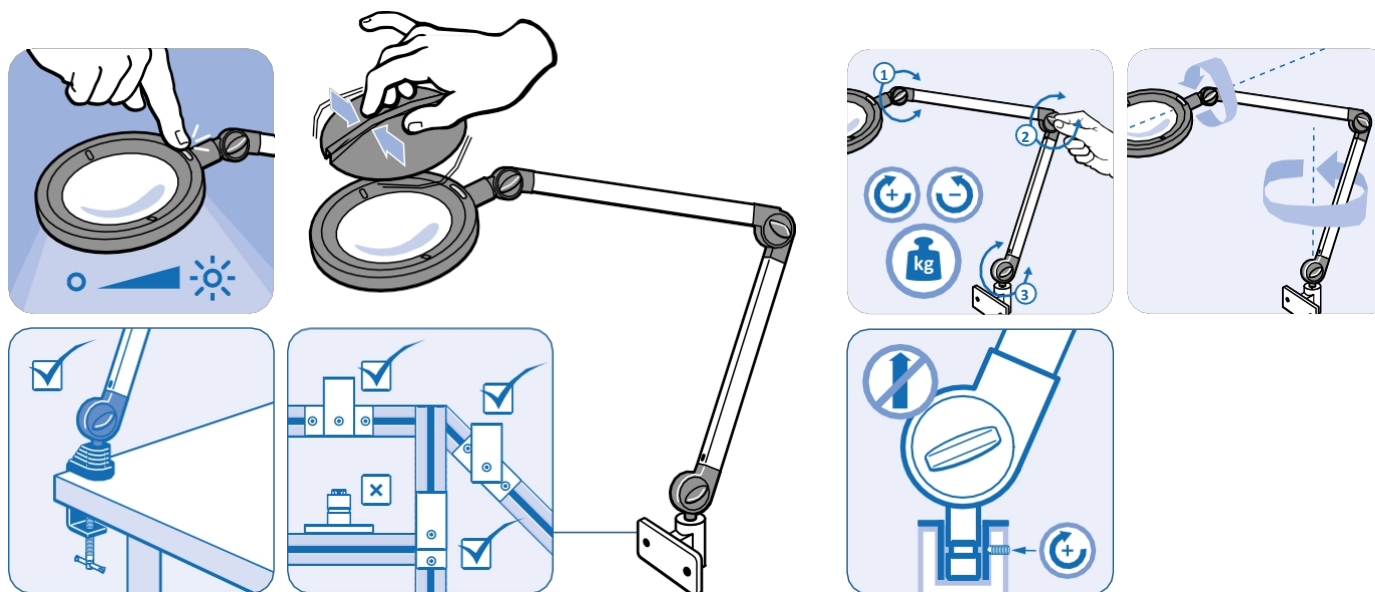


BOČNÍ ADAPTÉR PRO LAMPU S LUPOU D160 S KLOUBOVÝM RAMENEM (SADA)

MODEL Profil 40 a vyšší
POPIS pro boční montáž na profily, sloupky, nosníky a stěny; adaptér otočný pro horizontální polohování před montáží; tření nastavitelné na horizontální ose
MATERIÁL Ložisková pouzdra: plast POM Montážní příruba: tlakově litý hliník Montážní adaptér: tlakově litý hliník Šrouby: ocel
POVRCH Montážní příruba: lakovaná Montážní adaptér: lakovaný Šrouby: pozinkované
BARVA Ložisková pouzdra: černá Montážní příruba: barva hliníku Montážní adaptér: barva hliníku
SADA 1 ložisková pouzdra 1 montážní příruba 1 montážní adaptér 1 upevňovací šroub DIN 6912 - M8 x 25 2 upevňovací šrouby DIN 6912 - M8 x 16 1 závitový kolík DIN 914 - M6 x 8
BALENÍ 1 sada
TIP Kompatibilní lupová lampa viz 063MAL50D16035

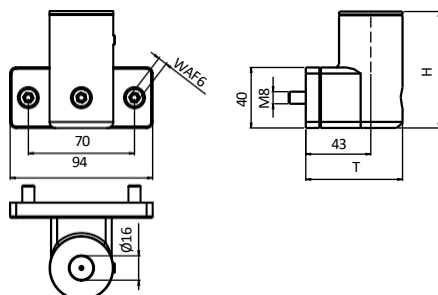

H [mm]	T [mm]	ØD [mm]	Hmotnost [g]	Číslo dílu
77	64	16	410	069A4090ZN1635

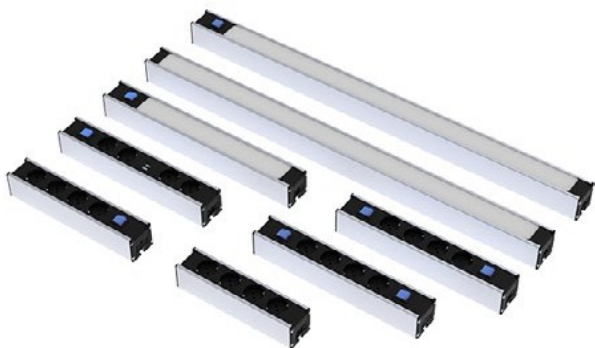

MODULÁRNÍ LED LAMPY A NAPÁJECÍ LIŠTY ŘADY F

FATH LED lampy a napájecí lišty řady F:

Modulární systém pro osvětlení a elektrickou energii na pracovišti



- Dálkové stmívání a dálkové spínání
- Moduly lze podle potřeby zapojit do série
- Flexibilní osvětlení pro každou vizuální úlohu
- Bezpečné a prostorově úsporné napájení světlem a elektřinou
- Nastavení jednou rukou bez použití nářadí pomocí třech spoju FATH
- K dispozici jsou varianty ESD
- Vyrobeno v Německu

VÝHODY

S LED lampami a napájecími lištami **FATH** řady F můžete zajistit osvětlení a napájení montážních pracovišť v jediném integrovaném zařízení – bezpečně, flexibilně a podle potřeby. Moduly osvětlení a napájení jsou k dispozici v různých provedeních, lze je snadno propojit a univerzálně instalovat na rámy, panely a kovové nebo dřevěné prvky. Díky profilu I8 a slotu u na zadní straně jsou zvláště vhodné pro montáž na hliníkový profil.

Systémy.

Napájení je důležitým aspektem plánování pracoviště. Mělo by být zajištěno na stejné ploše nebo ve stejné výšce jako deska stolu. Kabeláž by měla být bezpečně uložena a chráněna před poškozením. Toho lze snadno dosáhnout pomocí napájecích lišt **FATH** řady F – bez dlouhých kabelů a s praktickými připojeními, která lze snadno nainstalovat do rámu.

LED lampy lze použít jako horní nebo boční osvětlení. Širší a proti sobě umístěná pracovní místa lze také vybavit ideálním uspořádáním více lamp v sérii. Krátkou verzi (16 wattů) lze flexibilně kombinovat s delší verzí (40 wattů). Lampy lze díky integrovanému ovládacímu zařízení připojit přímo k elektrické síti. Na přání je k dispozici možnost současného stmívání několika světel.

**DÁLKOVÉ
STMÍVÁNÍ
A DÁLKOVÉ
SPÍNAČ**



Kombinujte LED svítidla **FATH** a napájecí lišty řady F podle potřeb vašeho pracoviště – elegantní řešení, které šetří místo. Všechny moduly mají kompaktní vnější rozměry 60 x 60 mm. Můžete připojit až šest modulů do série a dosáhnout celkové délky až osm metrů, včetně kabelů. Propojovací kabely jsou k dispozici v různých standardních délkách. Vaše modulární řešení pro osvětlení a napájení nabízí celkový výkon až 3500 wattů pro vaše LED svítidla a pracovní nástroje připojené k napájecí liště.

Modulární koncepce:

Jednotky lze používat samostatně nebo v kombinaci – celkový výkon

až 3500 wattů

JEDNOTLIVÉ A KOMBINOVANÉ POUŽITÍ

Přímo stmívatelná LED lampa

U přímo stmívatelné varianty LED lampy se funkce zapnutí/vypnutí i stmívání ovládá pomocí stmívacího tlačítka na vstupní straně lampy. Poslední nastavení intenzity světla se uloží a při dalším zapnutí zařízení se automaticky načte.

Dálkové zapínání pomocí prodlužovacího kabelu

Pokud připojíte prodlužovací kabel **FATH** k LED lampě, můžete lampu dálkově vypnout pomocí velkého vypínače na prodlužovacím kabelu. Napájení zásuvek lze vypnout pomocí spínače, ale LED lampa bude i nadále napájena. I když jsou zásuvky deaktivovány, napájení světla není ovlivněno. Pokud je na jedné prodlužovací šňůře zapojeno několik světél za sebou, lze všechna světla zapnout a vypnout jediným kliknutím na spínač. Pokud se používají přímo stmívatelná LED světla, každé světlo se stmívá podle potřeby.

Pohodlné dálkové stmívání pomocí prodlužovacího kabelu

Pokud je LED lampa připojena k prodlužovacímu kabelu **FATH**, který má na výstupu tlačítko pro stmívání, lze intenzitu světla nastavit stisknutím tohoto tlačítka. Každý zaměstnanec si tak může snadno nastavit požadovanou intenzitu světla pro každou vizuální úlohu – bez ohledu na svou výšku a pracovní pozici. Funkce zapnutí/vypnutí LED lampy je integrována do tlačítka pro stmívání. Obzvláště chytrá funkce: V této variantě je intenzita stmívání uložena v elektronice osvětlení a ovládána signálem z prodlužovacího kabelu.

Vysoká kvalita světla a energeticky úsporný provoz

Díky kuželovému hranolovému disku poskytují LED lampy **FATH** pracovní stanici rovnoměrný, neoslňující a neblíkající světelný tok v neutrální bílé barvě, která je příjemná pro pracovní prostředí. Spotřebovávají výrazně méně elektřiny než konvenční světla a díky dlouhé životnosti moderních LED diod až 100 000 hodin jsou prakticky bezúdržbové.

Více montážních stolů

Pokud mají být během výroby napájeny a osvětleny dvě montážní pracovní stanice, můžete například vybavit obě pracovní stanice jednou LED lampou a dvěma prodlužovacími kabely a všech šest modulů propojit kabely. Napájení je pak vedeno z jedné strany v sérii. Pokud například použijete dvě 40W LED lampy, zbývá pro zásuvky celkem 3 420 W výkonu.


S řešením **FATH** pro osvětlení a elektřinu lze dva protilehlé pracovní stoly kompaktně a zároveň dostatečně vybavit zásuvkami pro spotřebiče elektrické energie.

USB pro použití médií na pracovišti

Prodlužovací kabely **FATH** řady F jsou k dispozici také ve verzi s integrovaným USB portem. To znamená, že například tablety pro poskytování informací lze provozovat nebo nabíjet přímo přes SMART-IC na trvale instalované energetické infrastruktuře – bez napájecího zdroje.



JEDNOTLIVÉ A KOMBINOVANÉ POUŽITÍ

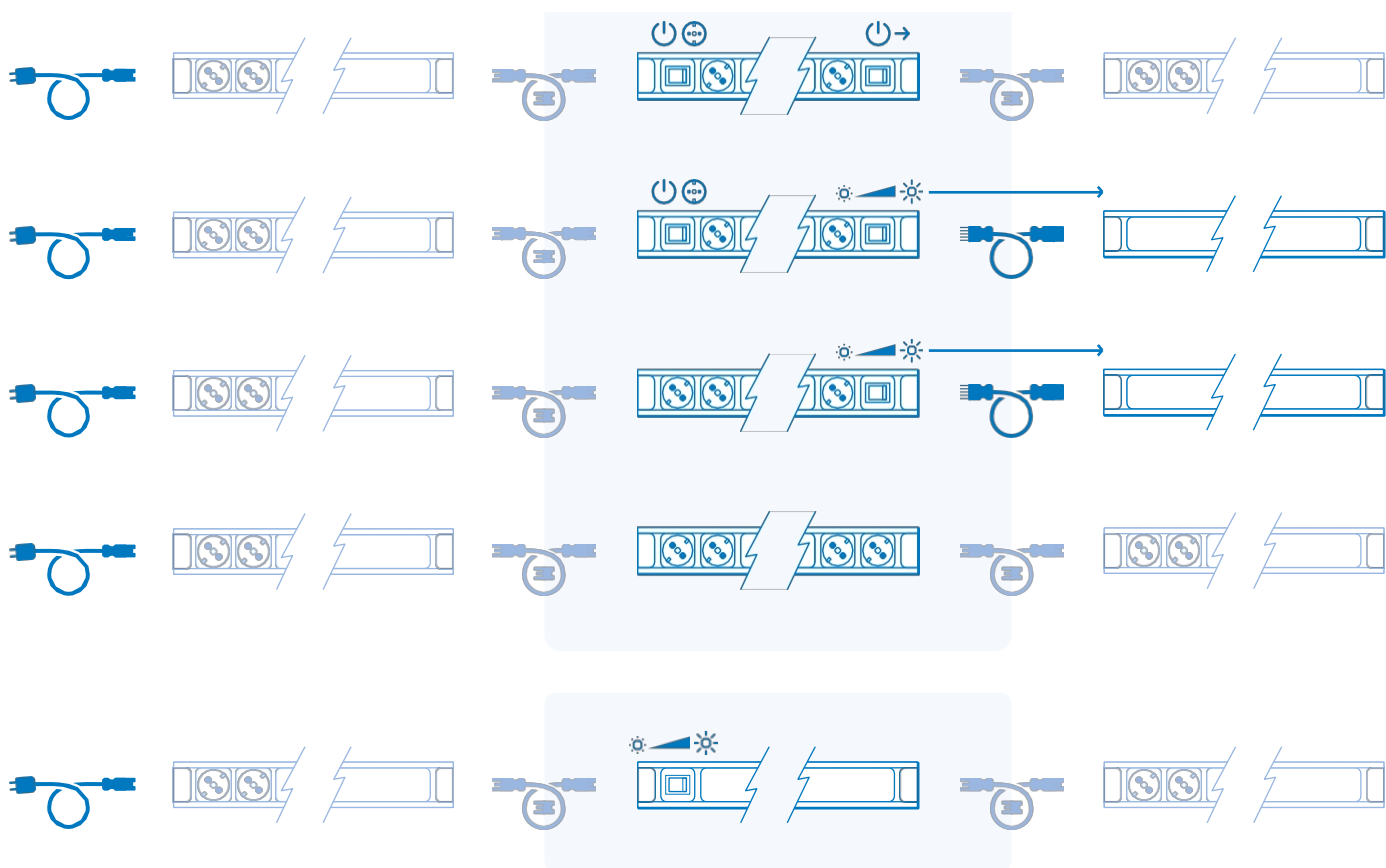

max. 6x  / max. 8m / max. 3500 W

Varianty ESD: Osvětlení a napájení pro pracovní stanice splňující požadavky ESD

LED lampy a prodlužovací kabely **FATH** řady F jsou k dispozici také pro pracovní stanice s ochranou proti elektrostatickému výboji. Hliníkové tělo má elektrostatický povlak v černé barvě.



JEDNOTLIVÉ A KOMBINOVANÉ POUŽITÍ

Flexibilní instalace s širokou škálou příslušenství

Moduly pro osvětlení a napájení lze připevnit k téměř jakékoli stabilní podložce pomocí drážky na zadní straně. K dispozici je mnoho různých instalačních prvků: přímé konektory, T-konektorové desky, ocelové držáky, kolejnicové konektory a třecí spoje. Všechny typy instalace jsou navrženy pro pevnou instalaci modulů, aby byl zajištěn bezpečný provoz.



Třecí spoj




Koncový třecí spoj



Spojovací lišta 140 I,
slot 8,
096060S02



T-spojka deska D28,
093VAD28V



Přímý konektor,
099DC084040N08



Ocelový spojovací úhelník 40
EH; 093WU4060V
093WU4080V

Bezpečná instalace systému F Line

Elektrické připojení modulů systému F Line se provádí pomocí praktického příslušenství. Pokud potřebujete větší vzdálenost mezi moduly, lze systém konfigurovat s propojovacími kabely různých délek. Jednotlivé moduly pro osvětlení a napájení můžete propojit přímo mezi sebou pomocí propojovací spojky. Všechny LED lampy a napájecí lišty **FATH** řady F Line jsou vybaveny tříkolíkovými nebo pětikolíkovými zásuvkami. Nepoužívané zásuvky jsou zakryty plastovými koncovkami, které lze v případě potřeby objednat.

Pro bezpečné a kompaktní zapojení vašeho osvětlovacího a napájecího systému je k dispozici řada řešení pro optimální připojení kabelů.

Čistá flexibilita:

LED lampy **FATH** řady F v kombinaci s třecími spojkami **FATH**

Pomocí LED lamp **FATH** v kombinaci s třecími spojkami **FATH** můžete dosáhnout vysoce flexibilního osvětlení. Zaměstnanec může LED lampu kdykoli snadno nastavit a otočit podle potřeby – bez použití nářadí nebo šroubů. Tření udržuje lampu bezpečně v požadované poloze.