





LED LAMP MODULE F LINE I 476, INPUT DIMMABLE

POPIS LED lampa s tlačítkem stmívače pro napájení a osvětlení pracovních stanic Na zadní straně se slotem 8 pro montáž na hliníkové profily	
MATERIÁL	Pouzdro: hliník Koncovky: plast PA, vyztužený uhlíkovými vlákny Rozptylovací clona: polykarbonát Tlačítko stmívače: plast ABS/PA
POVRCH	Standardní provedení krytu: eloxované Kryt ESD verze s elektrostatickým výbojem: Práškově lakovaný
BARVA	Standardní verze pouzdra: - Kryt ESD verze s elektrostatickým výbojem: Černý Koncové krytky: Černé Rozptylovací clona: Průhledná Tlačítko stmívače standardní verze: Modré Tlačítko stmívače ESD verze s elektrostatickým výbojem: Oranžové
DÉLKA	476 mm
PROVOZNÍ NAPĚTÍ / FREKVENCE	230 V, AC / 50 Hz
PROVOZNÍ PROUD	Max. 16 A
PŘÍKON	17 W
BAREVNÁ TEPLOTA	4000 K
INDEX VYJADŘUJÍCÍ VÝKONOVÝ	Ra = 85
SVĚTELNÝ TOK	1396 lm
SVĚTELNÁ ÚČINNOST	86 lm/W
ÚHEL SVĚTELNÉHO KUŽELE	80
ŽIVOTNOST LED	> 100 000 h
PROVOZNÍ TEPLOTA	0 - 40 °C
OCHRANA TŘÍDA	I (1)
IP RATING	IP20
BALENÍ	1 kus
SPECIÁLNÍ NABÍDKA Jiné délky, jiné barvy na vyžádání	
TIP Kompatibilní napájecí lišta viz 6SBEU04I.264 Kompatibilní propojovací kabel viz 6ACP5J516B.2000 Kompatibilní propojovací spojka viz 6SAKP3J316B Kompatibilní krytka pro 3pólový zásuvkový konektor viz 063SGF3S01 Kompatibilní přímý konektor I, slot 8 viz 099DC084040N08 Kompatibilní přímý konektor I / B, slot 8 / 10 viz 099DC084045N10	
TIP 2 Upozornění: Řetězení max. 6 modulů (LED lampy / napájecí lišty), délka kabelu max. 15 m pro hlavní napájecí kabel, propojovací kabely a moduly Připojené zatížení max. 3500 wattů	



LED LAMP MODULE F LINE I 476, INPUT DIMMABLE

ESD	Slot	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
	8	1360,0	I	6SL1040DI.476
ESD	8	1360,0	I	6SL1040DIE.476

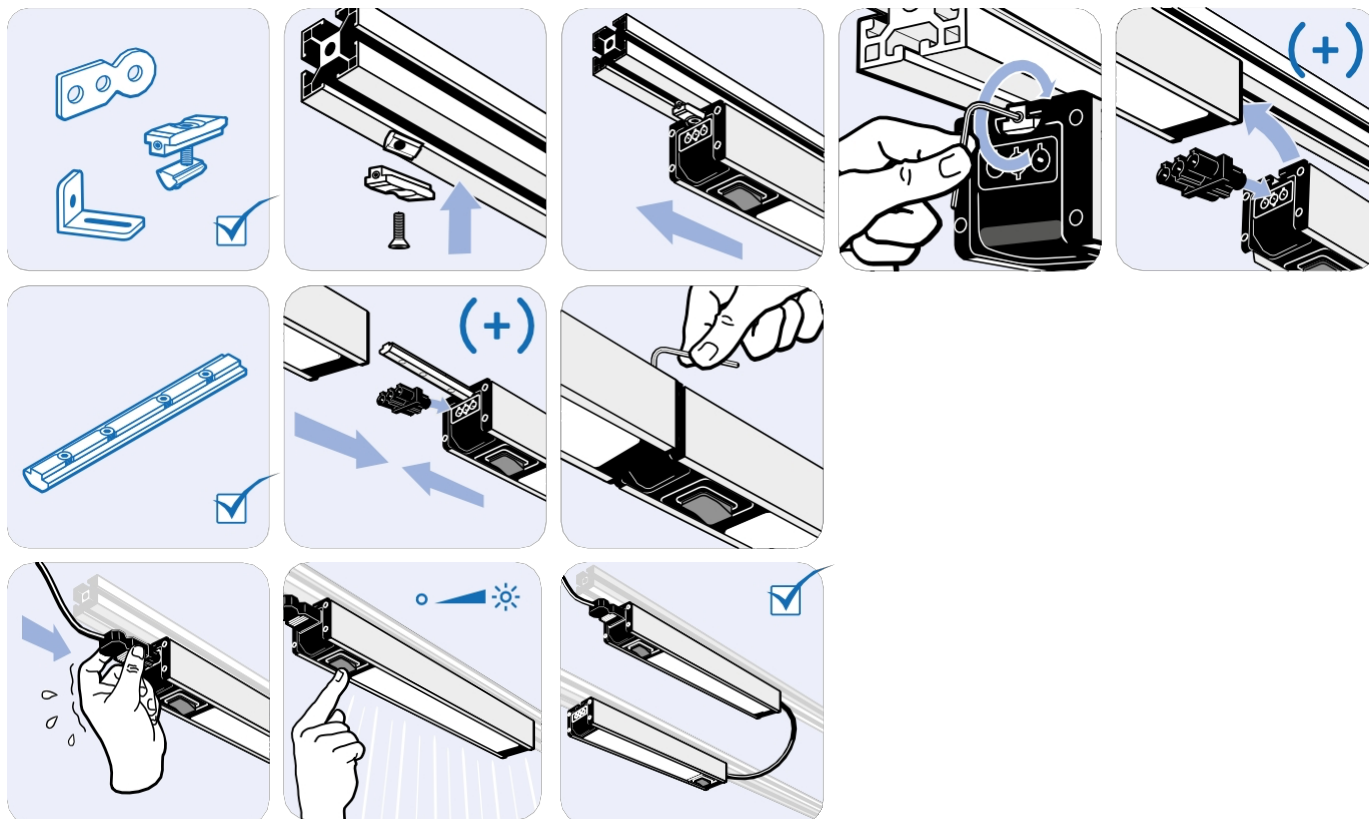



MODUL LED LAMPY F LINE I 953


POPIS Dálkově stmívatelná LED lampa pro napájení a osvětlení pracovních stanic Na vstupní straně kompatibilní pouze s prodlužovacím kabelem Modul F Line se stmívatelným výstupem Na zadní straně se slotem 8 pro montáž na hliníkové profily	
MATERIÁL	Pouzdro: hliník Koncové krytky: plast PA, vyztužený uhlíkovými vlákny Rozptylovací clona: polykarbonát Tlačítko stmívače: plast ABS/PA
POVRCH	Kryt standardní verze: eloxovaný Kryt verze ESD pro elektrostatické vybíjení: práškově lakovaný
BARVA	Standardní verze pouzdra: - Kryt verze ESD pro elektrostatický výboj: černý Koncové krytky: černé Rozptylovací clona: Průhledná Tlačítko stmívače standardní verze: Modré Tlačítko stmívače ESD verze s elektrostatickým výbojem: Oranžové
DÉLKA	953 mm
PROVOZNÍ NAPĚTÍ / FREKVENCE	230 V, střídavý proud / 50 Hz
PROVOZNÍ PROUD	Max. 16 A
PŘÍKON	40 W
BAREVNÁ TEPLOTA	4000 K
INDEX VYJADŘUJÍCÍ VÝKONOVÝ	Ra = 85
SVĚTELNÝ TOK	3294 lm
SVĚTELNÁ ÚČINNOST	86 lm/W
ÚHEL SVĚTELNÉHO KUŽELE	79
ŽIVOTNOST LED	> 100 000 h
PROVOZNÍ TEPLOTA	0 - 40 °C
OCHRANA TŘÍDA	I (1)
IP KOD	IP20
BALENÍ	1 kus
SPECIÁLNÍ NABÍDKA Jiné délky, jiné barvy na vyžádání	
TIP Kompatibilní modul prodlužovacího kabelu řady F, výstup stmívatelný, viz 6SBEU24DIE.370 Kompatibilní propojovací kabel, viz 6ACP5J516B.2000 Kompatibilní spojovací spojka viz 6SAKP3J316B Kompatibilní krytka pro 3pólový zásuvkový konektor viz 063SGF3S01 Kompatibilní přímý konektor I, slot 8 viz 099DC084040N08 Kompatibilní přímý konektor I / B, slot 8 / 10 viz 099DC084045N10	
TIP 2 Upozornění: Řetězení max. 6 modulů (LED lampy / napájecí lišty), délka kabelu max. 15 m pro hlavní napájecí kabel, propojovací kabely a moduly Připojené zatížení max. 3500 wattů	



MODUL LED LAMPY F LINE I 953



ESD	Štěrbina	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
	a			
	8	2420,0	I	6SL0040I.953
ESD	8	2420,0	I	6SL0040IE.953

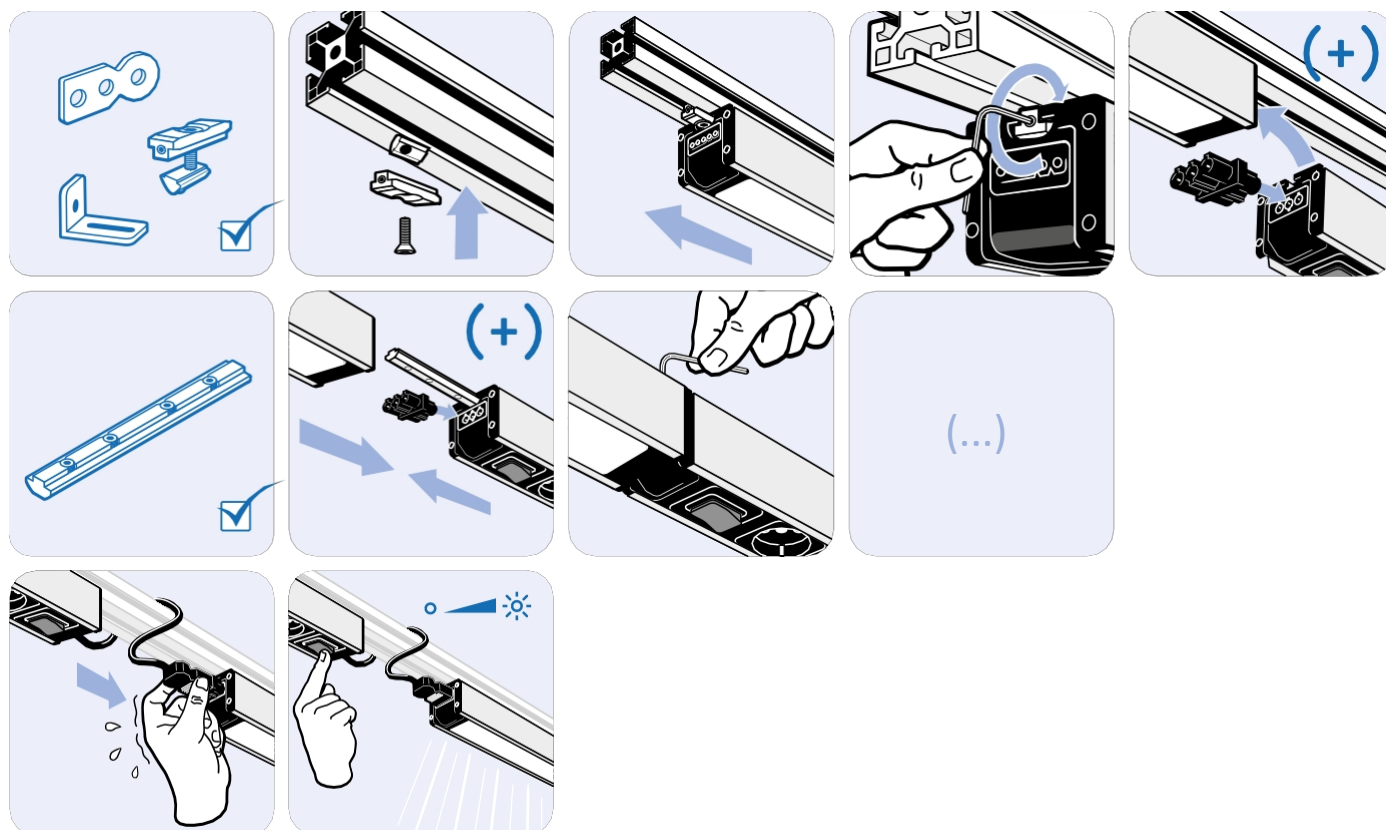



LED LAMP MODULE F LINE I 953, INPUT DIMMABLE


POPIS LED lampa s tlačítkem stmívače pro napájení a osvětlení pracovních stanic Na zadní straně se štěrbinou 8 pro montáž na hliníkové profily	
MATERIÁL	Pouzdro: hliník Koncové krytky: plast PA, vyztužený uhlíkovými vlákny Rozptylovací clona: polykarbonát Tlačítko stmívače: plast ABS/PA
POVRCH	Kryt standardní verze: eloxovaný Kryt ESD verze pro elektrostatické vybíjení: Práškově lakovaný
BARVA	Standardní verze krytu: - Kryt ESD verze s elektrostatickým výbojem: černý Koncové krytky: černé Rozptylovací clona: průhledná Tlačítko stmívače standardní verze: modré Tlačítko stmívače ESD verze s elektrostatickým výbojem: Oranžové
DÉLKA	953 mm
PROVOZNÍ NAPĚTÍ / FREKVENCE	230 V, AC / 50 Hz
PROVOZNÍ PROUD	Max. 16 A
PŘÍKON	40 W
BAREVNÁ TEPLOTA	4000 K
INDEX VYJADŘUJÍCÍ VÝKONOVÝ	Ra = 85
SVĚTELNÝ TOK	3294 lm
SVĚTELNÁ ÚČINNOST	86 lm/W
ÚHEL SVĚTELNÉHO KUŽELE	79
ŽIVOTNOST LED	> 100 000 h
PROVOZNÍ TEPLOTA	0–40 °C
OCHRANA TŘÍDA	I (1)
KRYTÍ IP	IP20
BALENÍ	1 kus
SPECIÁLNÍ NABÍDKY	Jiné délky, jiné barvy na vyžádání
TIP	Kompatibilní prodlužovací kabel viz 6SBEU04I.264 Kompatibilní hlavní napájecí kabel viz 6SAME4J316B.2000 Kompatibilní propojovací kabel viz 6ACP5J516B.2000 Kompatibilní krytka pro 3pólový konektor samice viz 063SGF3S01 Kompatibilní přímý konektor I, slot 8 viz 099DC084040N08 Kompatibilní přímý konektor I / B, slot 8 / 10 viz 099DC084045N10
TIP 2	Upozornění: Řetězení max. 6 modulů (LED lampy / napájecí lišty), délka kabelu max. 15 m pro hlavní napájecí kabel, propojovací kabely a moduly Připojené zatížení max. 3500 wattů



LED LAMP MODULE F LINE I 953, INPUT DIMMABLE




ESD	Slot	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
	8	2420,0	I	6SL1040DI.953
ESD	8	2420,0	I	6SL1040DIE.953

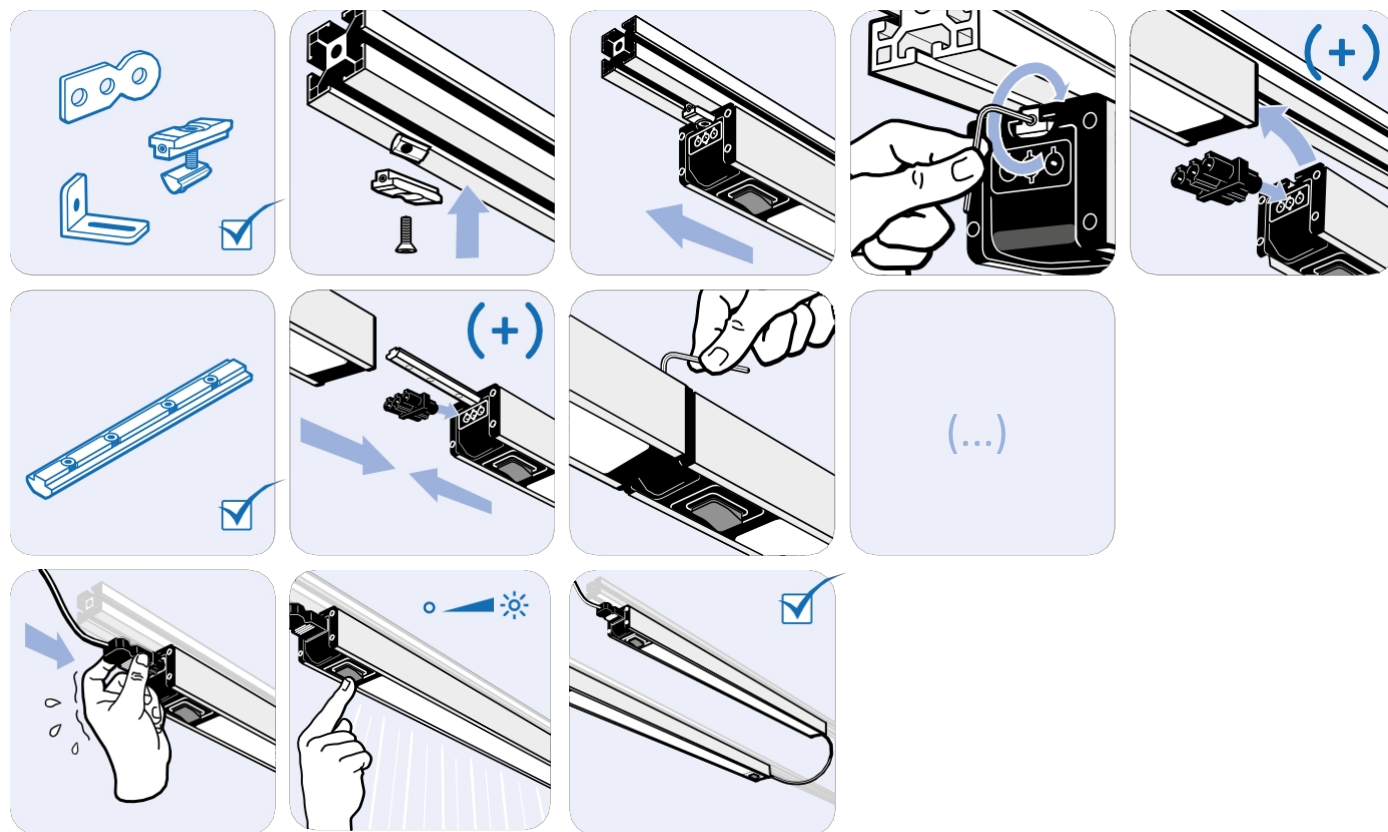

MODUL PRODLOUŽENÉ ZÁSUVKY F LINE 264 4-WAY


4X	POPIS
	Prodlužovací kabel s konektory pro napájení pracovních stanic; Na zadní straně se 8 otvorů pro montáž na hliníkové profily
	MATERIÁL Pouzdro: hliník Koncové krytky: plast PA, vyztužený uhlíkovými vlákny Vložky zásuvek: plast PA
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA Standardní verze krytu: eloxovaná Kryt verze ESD pro elektrostatický výboj: práškově lakovaný
	BARVA Standardní verze pouzdra: - Kryt verze ESD pro elektrostatický výboj: černý Koncové krytky: černé Vložky zásuvek: Černá
	DÉLKA 264 mm
	PROVOZNÍ TEPLOTA 0 - 40 °C
	OCHRANA TŘÍDA II (2)
	STUPEŇ KRYTÍ IP20
	BALENÍ 1 kus
	SPECIÁLNÍ NABÍDKA Další barvy, individuálně konfigurované napájecí lišty na vyžádání
	TIP Kompatibilní LED lampa viz 6SL0040I.953 Kompatibilní hlavní napájecí kabel viz 6SAME4J316B.2000 Kompatibilní propojovací kabel viz 6ACP5J516B.2000 Kompatibilní propojovací spojka viz 6SAKP3J316B Kompatibilní krytka pro 3pólový zásuvkový konektor viz 063SGF3S01 Kompatibilní přímý konektor I, slot 8 viz 099DC084040N08 Kompatibilní přímý konektor I / B, slot 8 / 10 viz 099DC084045N10
	TIP 2 Upozornění: Řetězení max. 6 modulů (LED lampy / napájecí lišty), délka kabelu max. 15 m pro hlavní napájecí kabel, propojovací kabely a moduly Připojené zatížení max. 3500 wattů



Obr.	Typ zásuvky	Napětí	Frekvence	Proud	Max.	Připojení Výkon	ESD slot	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
①	EU: CEE 7/3 (typ F)	230 V	střídavý proud / 50 Hz	Max. 16 A	3500 W		8	566,0	I	6SBEU04I.264
①	EU: CEE 7/3 (typ F)	230 V	střídavý proud / 50 Hz	max. 16 A	3500 W	ESD	8	566,0	I	6SBEU04IE.264



**MODUL PRODLOUŽNÉ ZÁSUVKY F LINE 264 4-WAY
4X**

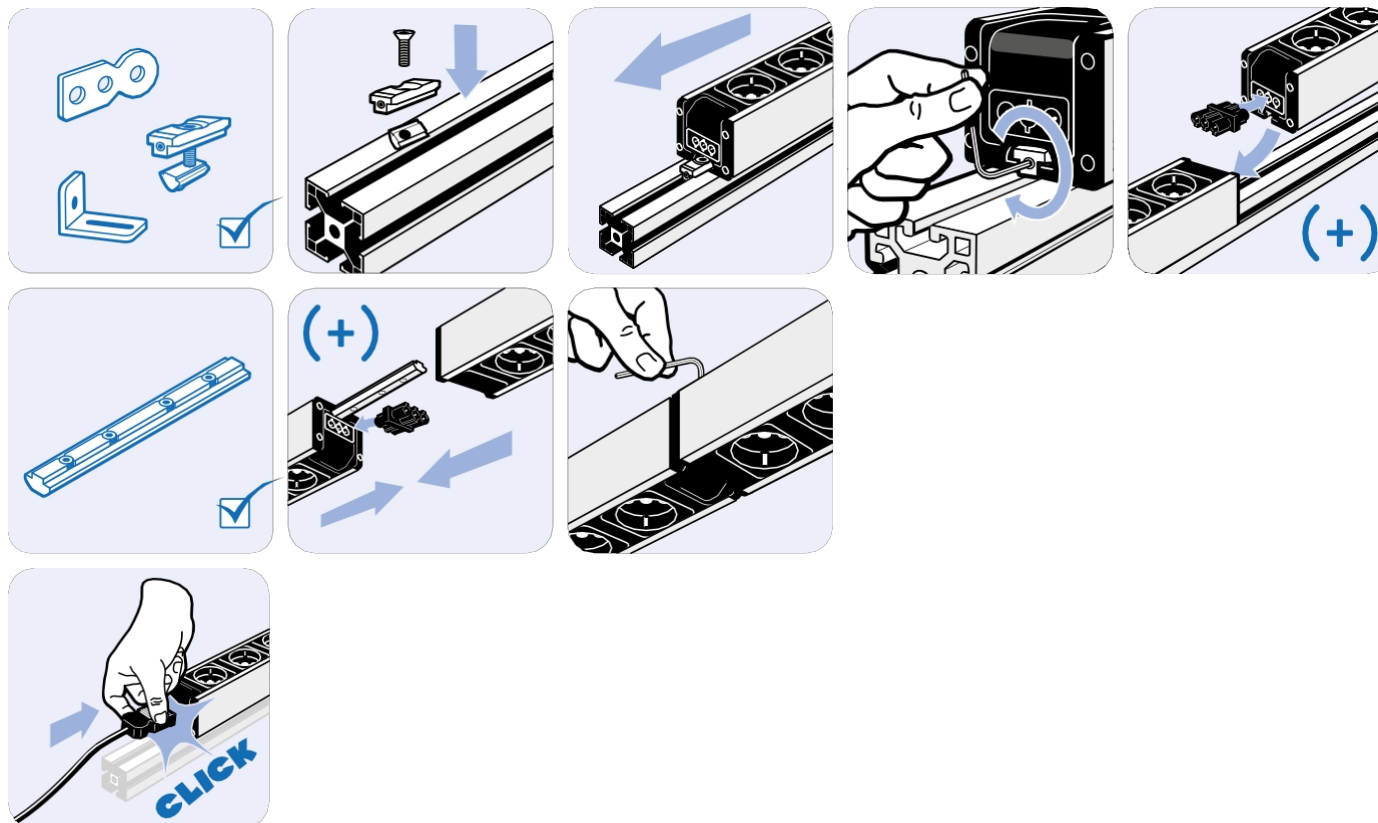




MODUL NAPÁJECÍHO PRODLOUŽENÉHO KABELU F LINE 317 5-WAY 4X,


VÝSTUPNÍ STŘÍVATELNÝ

POPIS	Prodávací kabel s zásuvkami pro napájení pracovních stanic; S dálkovým stmíváním pro sériově zapojené LED lampy Modul F Line; Kombinace na výstupní straně možná pouze s dálkově stmívatelnou LED lampou Modul F Line; Na zadní straně se slotem 8 pro montáž na hliníkové profily
MATERIÁL	Pouzdro: hliník Koncovky: plast PA, vyztužený uhlíkovými vlákny Vložky zásuvek: plast PA Tlačítko: plast ABS / PA
POVRCH	Pouzdro standardní verze: eloxované Kryt ESD verze pro elektrostatické vybíjení: Práškové lakovaný
BARVA	Standardní verze krytu: - Kryt verze ESD pro elektrostatické vybíjení: černý Koncové krytky: černé Zásuvkové vložky: černé Tlačítko stmívače standardní verze: modré Tlačítko stmívače ESD verze s elektrostatickým výbojem: Oranžová
DÉLKA	317 mm
PROVOZNÍ TEPLOTA	0 - 40 °C
OCHRANA TŘÍDA	II (2)
STUPEŇ KRYTÍ	IP20
BALENÍ	1 kus
SPECIÁLNÍ VÝROBKY	Další barvy, individuálně konfigurované napájecí lišty na vyžádání
TIP	Kompatibilní LED lampa viz 6SL0040I.953 Kompatibilní hlavní napájecí kabel viz 6SAME4J316B.2000 Kompatibilní propojovací kabel viz 6ACP5J516B.2000 Kompatibilní přímý konektor I, slot 8 viz 099DC084040N08 Kompatibilní přímý konektor I / B, slot 8 / 10 viz 099DC084045N10
TIP 2	Upozornění: Řetězení max. 6 modulů (LED lampy / napájecí lišty), délka kabelu max. 15 m pro hlavní napájecí kabel, propojovací kabely a moduly Připojené zatížení max. 3500 wattů



Obr.	Typ zásuvky	Napětí	Frekvence	Proud	Max.	Připojení Výkon	ESD slot	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
①	EU: CEE 7/3 (typ F)	230 V	AC / 50 Hz	Max. 16 A	3500 W		8	767,0	I	6SBEU14DI.317
①	EU: CEE 7/3 (typ F)	230 V AC / 50 Hz		Max. 16 A	3500 W ESD		8	789,0	I	6SBEU14DIE.317


**MODUL NAPÁJECÍHO PRODLOUŽENÉHO KABELU F LINE 317 5-WAY 4X,
VSTUP STMÍVATELN**

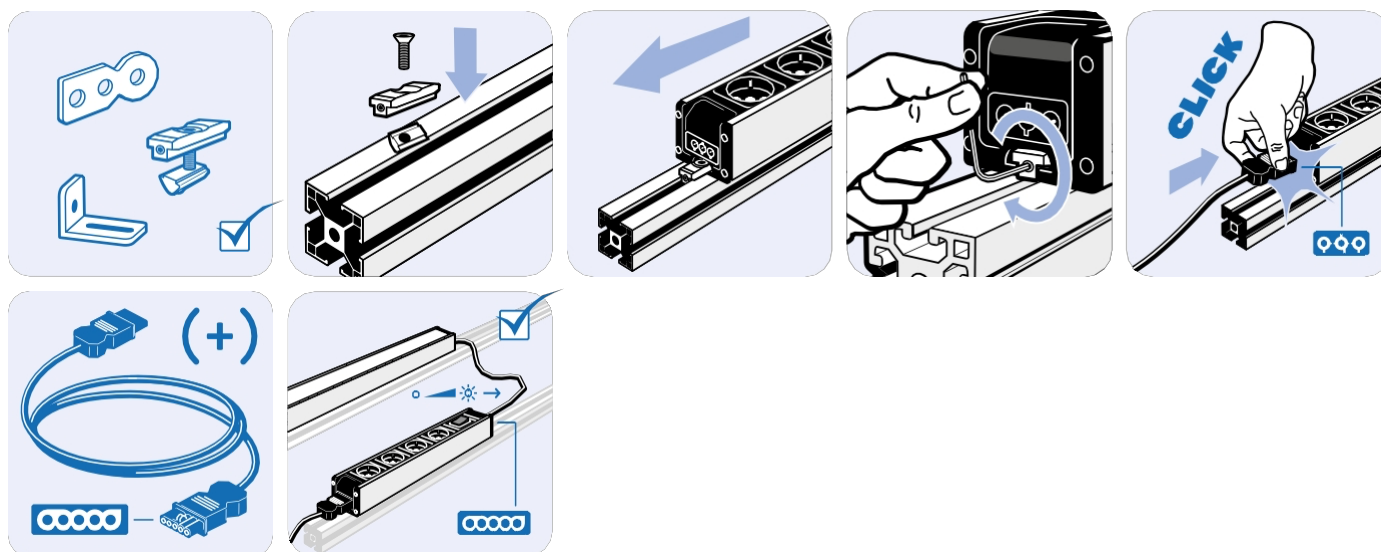




MODUL PRODLOUŽENÉ ZÁSUVKY F LINE 370 6-POLOHOVÝ 4X + USB, PŘEPÍNATELNÝ

VSTUP	POPIS Přepínatelná prodlužovací šňůra se zásuvkami pro napájení pracovních stanic, s 2x USB nabíjecími zásuvkami USB 2.0 Typ A se smart IC; Na zadní straně se slotem 8 pro montáž na hliníkové profily
MATERIÁL	Pouzdro: hliník Koncovky: plast PA, vyztužený uhlíkovými vlákny Vložky zásuvek: plast PA USB zásuvky: plast ABS Spínač: plast ABS / PA
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Pouzdro: eloxované
BARVA	Pouzdro: - Koncovky: černá Vložky zásuvek: černá Spínač: modrá
DÉLKA	370 mm
NABÍJENÍ USB NAPĚTÍ	5,0 V
MAX. PROUD USB NABÍJENÍ	3000 mA
PRONÁJEM	0–40 °C
PROVOZNÍ TEPLOTA	II (2)
TŘÍDA TŘÍDA	
KRYTÍ IP	IP20
BALENÍ	1 kus
SPECIÁLNÍ VÝROBKY	Další barvy, individuálně konfigurované napájecí lišty na vyžádání
TIP	Kompatibilní LED lampa viz 6SL0040I.953 Kompatibilní hlavní napájecí kabel viz 6SAME4J316B.2000 Kompatibilní propojovací kabel viz 6ACP5J516B.2000 Kompatibilní propojovací spojka viz 6SAKP3J316B Kompatibilní krytka pro 3pólový zásuvkový konektor viz 063SGF3S01 Kompatibilní přímý konektor I, slot 8 viz 099DC084040N08 Kompatibilní přímý konektor I / B, slot 8 / 10 viz 099DC084045N10
TIP 2	Upozornění: Řetězení max. 6 modulů (LED lampy / napájecí lišty), délka kabelu max. 15 m pro hlavní napájecí kabel, propojovací kabely a moduly Připojené zatížení max. 3500 wattů



Obr.	Typ zásuvky	Napětí	Frekvence	Proud	Max.	Připojení Výkon	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
①	EU: CEE 7/3 (typ F)	230 V	AC / 50 Hz	Max. 16 A	3500 W	8	738,0	I	6SBEU14UI.370

MODUL PRODLOUŽNÉ ZÁSUVKY F LINE 370 6-POLOHOVÝX + USB, PŘEPÍNATELNÝ VSTUP

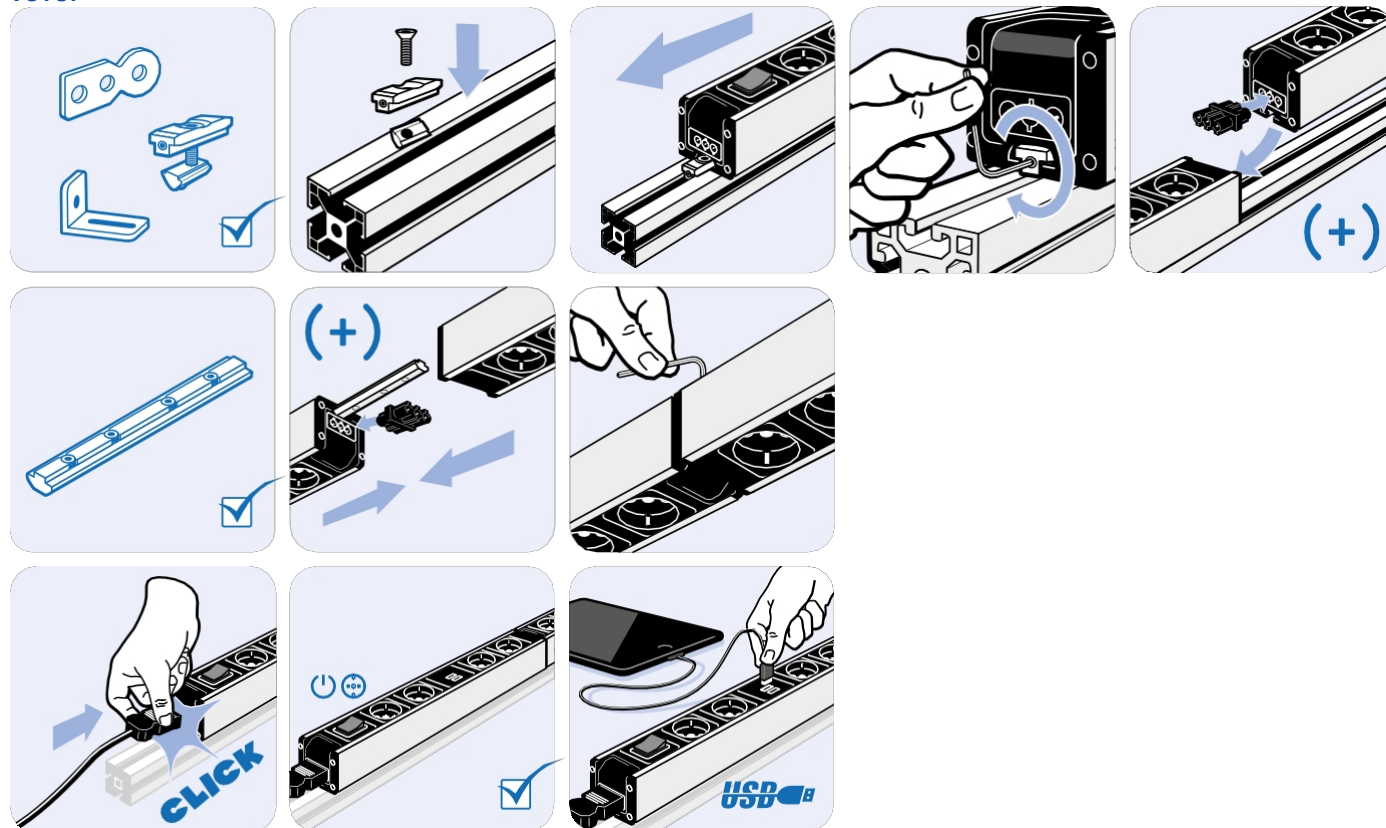



MODUL PRODLOUŽENÉ ZÁSUVKY ŘADY F 370 6-POLOHOVÝ 4X, PŘÍVOD SPÍNAJÍCÍ, VÝSTUP

STÍNÍTELNÝ

POPIS Přepínatelná zásuvková lišta se zásuvkami pro napájení na pracovištích; S dálkovým stmívačem pro sériově zapojené LED lampy Modul F Line; Kombinace na výstupní straně možná pouze s dálkově stmívatelným LED svítidlem Modul F Line; Na zadní straně se slotem 8 pro montáž na hliníkové profily

MATERIÁL Pouzdro: hliník
Koncovky: plast PA, vyztužený uhlíkovými vlákny
Vložky zásuvek: plast PA
Spínač/tlačítko: plast ABS / PA

POVRCH Kryt standardní verze: eloxovaný
Kryt verze ESD pro elektrostatické vybíjení: práškově lakovaný

BARVA Standardní verze pouzdra: -
Kryt ESD verze pro elektrostatický výboj: černý Koncové krytky:
černé
Vložky zásuvek: Černé
Tlačítko spínače a stmívače, standardní verze: modrá
Spínač a stmívač, verze s elektrostatickým výbojem ESD: oranžová

DÉLKA 370 mm

**PROVOZNÍ
TEPLOTA** 0 - 40 °C

**OCHRANA
TŘÍDA** II (2)


STUPEŇ KRYTÍ IP20

BALENÍ 1 kus

SPECIÁLNÍ VÝROBKY Další barvy, individuálně konfigurované napájecí lišty na vyžádání


TIP Kompatibilní LED lampa viz 6SL0040I.953
Kompatibilní hlavní napájecí kabel viz 6SAME4J316B.2000 Kompatibilní propojovací kabel viz 6ACP5J516B.2000 Kompatibilní přímý konektor I, slot 8 viz 099DC084040N08
Kompatibilní přímý konektor I / B, slot 8 / 10 viz 099DC084045N10

TIP 2 Upozornění: Řetězení max. 6 modulů (LED lampy / napájecí lišty), délka kabelu max. 15 m pro hlavní napájecí kabel, připojovací kabely a moduly
Připojené zatížení max. 3500 wattů




Obr.	Typ zásuvky	Napětí	Frekvence	Proud	Max.	Připojení Výkon	ESD slot	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
①	EU: CEE 7/3 (typ F)	230 V	AC / 50 Hz	Max. 16 A	3500 W		8	880,5	I	6SBEU24DI.370
①	EU: CEE 7/3 (typ F)	230 V	střídavý proud / 50 Hz	Max. 16 A	3500 W	ESD	8	908,0	I	6SBEU24DIE.370

MODUL PRODLOUŽNÉ ZÁSUVKY ŘADY F 370 6-POLOHOVÝX, PŘÍVOD SPÍNACÍ, VSTUP STÍNLITELN

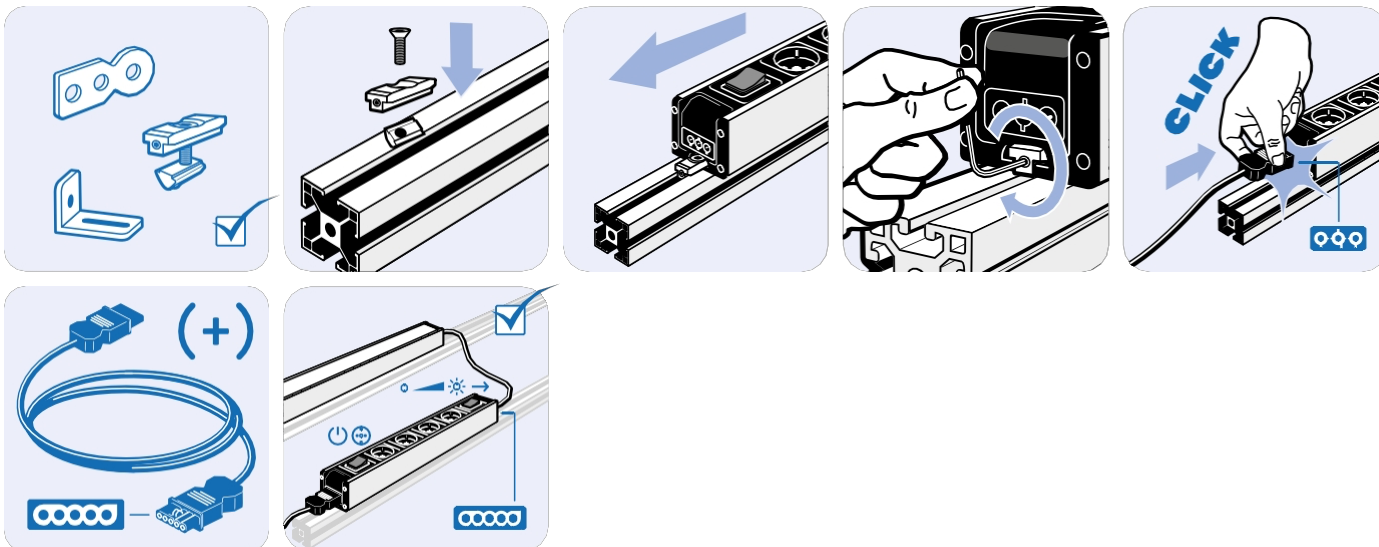

MODUL PRODLOUŽENÉ ZÁSUVKY ŘADY F 370 6-POLOHOVÝ 4X, PŘEPÍNATELNÝ VSTUP, PŘEPÍNATELNÝ


VÝSTUP	POPIS Přepínatelná prodlužovací šňůra se zásuvkami pro napájení pracovních stanic; Přepínatelný výstup prodlužovací šňůry; Na zadní straně se slotem 8 pro montáž na hliníkové profily
MATERIÁL	Pouzdro: hliník Koncové krytky: plast PA, vyztužený uhlíkovými vlákny Vložky zásuvek: plast PA Spínače: plast ABS / PA
POVRCH	Pouzdro standardní verze: eloxované Kryt verze ESD pro elektrostatické vybíjení: práškové lakování
BARVA	Standardní verze pouzdra: - Kryt ESD verze pro elektrostatický výboj: černý Koncové krytky: černé Zásuvkové vložky: černé Spínač standardní verze: modrý Vypínač ESD verze s elektrostatickým výbojem: Oranžový
DÉLKA	370 mm
PROVOZNÍ TEPLOTA	0 - 40 °C
OCHRANA TŘÍDA	II (2)
STUPEŇ KRYTÍ	IP20
BALENÍ	1 kus
SPECIÁLNÍ NABÍDKA	Další barvy, individuálně konfigurované napájecí lišty na vyžádání
TIP	Kompatibilní LED lampa viz 6SL0040I.953 Kompatibilní hlavní napájecí kabel viz 6SAME4J316B.2000 Kompatibilní propojovací kabel viz 6ACP5J516B.2000 Kompatibilní přímý konektor I, slot 8 viz 099DC084040N08 Kompatibilní přímý konektor I / B, slot 8 / 10 viz 099DC084045N10
TIP 2	Upozornění: Řetězení max. 6 modulů (LED lampy / napájecí lišty), délka kabelu max. 15 m pro hlavní napájecí kabel, připojovací kabely a moduly Připojené zatížení max. 3500 wattů



Obr.	Typ zásuvky	Napětí	Frekvence	Proud	Max.	Připojení Výkon	ESD slot	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
①	EU: CEE 7/3 (typ F)	230 V	AC / 50 Hz	Max. 16 A	3500 W		8	873,0	I	6SBEU24I.370
①	EU: CEE 7/3 (typ F)	230 V AC / 50 Hz	Max. 16 A		3500 W	ESD	8	899,5	I	6SBEU24IE.370




MODUL PRODLOUŽNÉ ZÁSUVKY ŘADY F 370 6-POLOHOVÝX, PŘEPÍNATELNÝ VSTUP, PŘEPÍNATELNÝ VSTUP

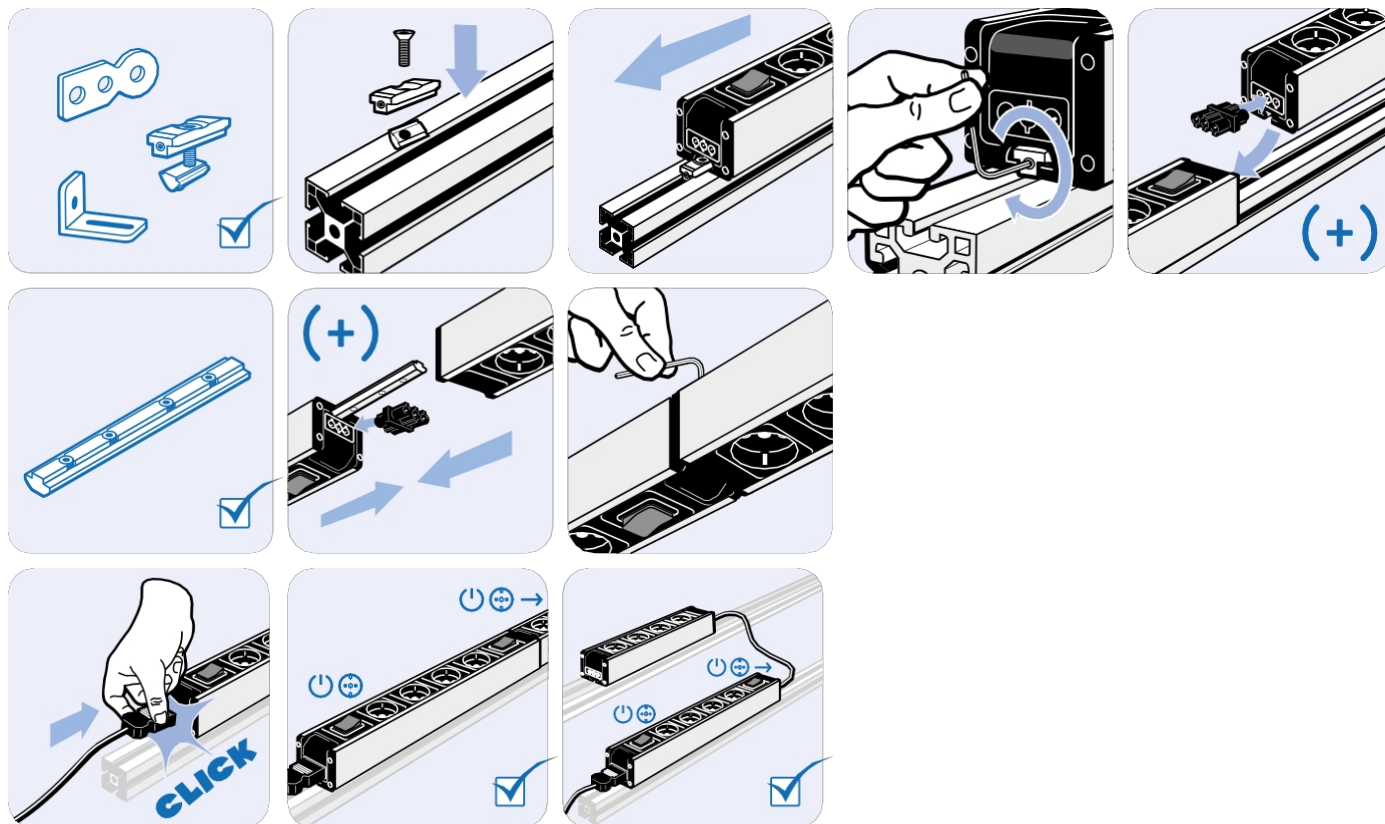

HLAVNÍ NAPÁJECÍ KABEL GST18I3 PRO MODUL F LINE

POPIS 3vodičový kabel pro napájení LED lamp a napájecích lišt Modul F Line	
MATERIÁL	Izolace kabelu: plast PVC Zástrčky: plast PA
BARVA	Černá
TRVALÁ	70
TEPLOTNÍ ODOLNOST	
PRŮŘEZ KABELEM	1,5 mm
PRŮŘEZ	
IP KOD	IP20
BALENÍ	1 kus
TIP	Kompatibilní prodlužovací kabel viz 6SBEU24I.370 Kompatibilní LED lampa viz 6SL1040DI.953
TIP 2	Upozornění: Řetězení max. 6 modulů (LED lampy / napájecí lišty), délka kabelu max. 15 m pro hlavní napájecí kabel, propojovací kabely a moduly Připojené zatížení max. 3500 wattů
TYP KABELU	H05VV-F

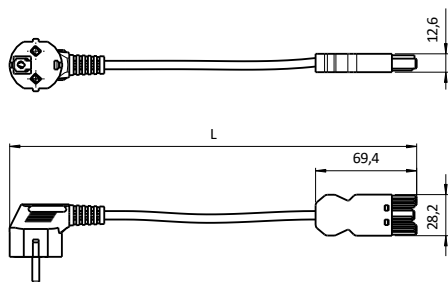

Obr.	Typ zásuvky	Napětí	Proud	L [mm]	Hmotnost [g]	Číslo dílu
①	EU: CEE 7/3 (typ F)	250 V	16 A	2000	262,8	6SAME4J316B.2000
①	EU: CEE 7/3 (typ F)	250 V	16 A	4000,0	445,0	6SAME4J316B.4000




PŘIPOJOVACÍ KABEL GST18I3 PRO MODUL ŘADY F

POPIS	3vodičový kabel pro připojení LED lamp a napájecích lišt Modul F Line
MATERIÁL	Izolace kabelu: plast PVC Zástrčky: plast PA
BARVA	Černá
JMENOVITÝ PROUD	16 A
JMENOVITÉ NAPĚTÍ	250 V
TRVALÁ	70
TEPLOTNÍ ODOLNOST	
PRŮŘEZ KABELEM	1,5 mm
PRŮŘEZ	
STUPEŇ KRYTÍ	IP20
BALENÍ	1 kus
TIP	Kompatibilní prodlužovací kabel viz 6SBEU14UI.370 Kompatibilní LED lampa viz 6SL1040DI.953
TIP 2	Upozornění: Řetězení max. 6 modulů (LED lampy / napájecí lišty), délka kabelu max. 15 m pro hlavní napájecí kabel, propojovací kabely a moduly Připojené zatížení max. 3500 W
TYP KABELU	H05VV-F

L [mm]	Hmotnost [g]	Číslo dílu
2000,0	221,9	6SACP3J316B.2000
4000,0	381,5	6SACP3J316B.4000

PŘIPOJOVACÍ KABEL GST1515 PRO MODUL ŘADY F



POPIS	5vodičový kabel pro připojení LED lamp s dálkovým stmívačem a napájecími lištami Modul F Line
MATERIÁL	Izolace kabelu: plast PVC Zástrčky: plast PA
BARVA	Černá
JMENOVITÝ PROUD	16 A
JMENOVITÉ NAPĚTÍ	250 V
TRVALÁ	70
TEPLOTNÍ ODOLNOST	
PRŮŘEZ KABELEM	1,5 mm
PRŮŘEZ	
STUPEŇ KRYTÍ	IP20
BALENÍ	1 kus
TIP	Kompatibilní prodlužovací kabel viz 6SBEU24DU.370 Kompatibilní LED lampa viz 6SL0040I953
TIP 2	Upozornění: Řetězení max. 6 modulů (LED lampy / napájecí lišty), délka kabelu max. 15 m pro hlavní napájecí kabel, propojovací kabely a moduly Připojené zatížení max. 3500 wattů
TYP KABELU	H05VV-F

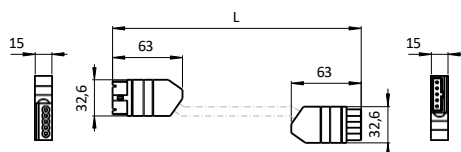

Barva	L [mm]	Hmotnost [g]	Číslo dílu
Černá	2000,0	357,9	6SACP5J516B.2000
	4000,0	711,0	6SACP5J516B.4000

SPOJOVACÍ KUPLOVÁNÍ GST18I3 PRO MODUL F LINE (SADA)

POPIS 3pólová spojka pro přímé připojení LED lamp a napájecích lišt Modul F Line	
MATERIÁL Spojovací spojka: plast PA Konektorová matice s T-drážkou: ocel	
POVRCH Matice konektoru s T-drážkou: pozinkovaná	
BARVA Spojovací spojka: černá	
JMENOVITÝ PROUD	20 A
JMENOVITÉ NAPĚTÍ	250 V
TRVALÁ	70 °C
TEPLOTNÍ ODOLNOST	
IP RATING IP20	
SADA 1 spojovací spojka 1 konektor Matice s T-drážkou 4 šrouby M8 x 10 mm	
BALENÍ 1 sada	
TIP Kompatibilní napájecí lišta viz 6SBEU04I.264 Kompatibilní LED lampa viz 6SL1040DI.476	
TIP 2 Upozornění: Použití spojovací spojky je povoleno pouze v kombinaci s konektorem s maticí s T-drážkou. Max. řetězení 6 modulů, 8 m nebo 3500 W pro modul F Line.	

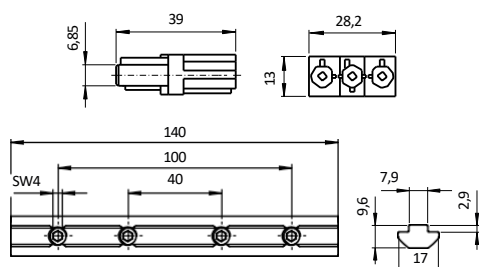

Hmotnost [g]

Číslo dílu

136,0

6SAKP3J316BS01

KRYTKA GST18I3 PRO MODUL F LINE


POPIS Krytka pro zakrytí tří zásuvek LED lamp a prodlužovacích kabelů Modul F Line

MATERIÁL Plast PA

BARVA Černá

BALENÍ 100 kusů


TIP Kompatibilní prodlužovací kabel viz 6SBEU24I.370
Kompatibilní LED lampa viz 6SL1040DI.953



Barva	Hmotnost [g]	Číslo dílu
Černá	2,0	063SGF3S01

HORNÍ ÚHLOVÁ SVORKA I 40, DRÁŽKA 8 (SADA)

MODEL	Ocel
POPIS	Pro spojení dřevěných desek stolů nebo dřevotřískových desek v pravém úhlu na hliníkovém profilovém rámu
MATERIÁL	Horní úhlová svorka: ocel Krytka: plast PA Šroub: ocel
POVRCH	Horní úhlová svorka: hladký Šroub: hladký
BARVA	Krycí víčko: černá
BALENÍ	1 kus (sada)



Slot	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
8	26,0	I	093WT401N08S

POSUVNÍKY A VÁLCE

POSUVNÍKY A VÁLCE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

KLÍNY A VÁLCE

	PROFILOVÝ POSUVNÍK ZN 40 X 80 (SADA)	790		VLOŽKA PRO VODÍCÍ KOLEČKA POSUVNÝCH DVEŘÍ PRO RÁM ROHOVÝ SPOJ 18 X 32 (SADA)	808
	PROFILOVÝ POSUVNÍK ZN 40 X 80 VOLNÝ LOŽISKO (SADA)	791		LOŽISKOVÁ JEDNOTKA PA 1 VÁLEC PRO C-RAIL-PROFIL I DRÁŽKA Ø 14	809
	PROFILOVÝ POSUVNÍK ZN 40 X 80 PEVNÝ LOŽISKO (SADA)	792		LOŽISKOVÁ JEDNOTKA 1 VÁLCOVÁ HŘÍDEL Ø 14 PRO C-KOLEJOVÝ PROFIL I	810
	PROFILOVÝ POSUVNÍK ZN 40 X 80 S ARETACÍ PÁKA (SADA)	793		LOŽISKOVÁ JEDNOTKA 3 VÁLCE HŘÍDEL Ø 14 PRO C-RAIL-PROFIL I	811
	PROFILOVÝ POSUVNÍK ZN 40 X 80 VOLNÝ LOŽISKO S POJISTNOU PÁČKOU (SADA)	794		LOŽISKOVÁ SADA PA 1 VÁLCOVÁ DRÁŽKA Ø 14 PRO C-SLIDE PROFIL I (SADA)	812
	PROFILOVÝ POSUVNÍK ZN 40 X 80 PEVNÝ LOŽISKO S POJISTNOU PÁČKOU (SADA)	795		LOŽISKOVÁ SADA 1 VÁLCOVÁ HŘÍDEL Ø 14 PRO C-SLIDE PROFIL I (SADA)	813
	PROFILOVÝ POSUVNÍK ZN 40 X 80 S VAČKOU PÁKY (SADA)	796		SADA LOŽISEK 3 VÁLCOVÉ HŘÍDELE Ø 14 PRO C-SLIDE PROFIL I (SADA)	814
	PROFILOVÝ POSUVNÍK ZN 40 X 80 VOLNÉ LOŽISKO S VAČKOVOU PÁČKOU (SADA)	797		POSUVNÍK PANELU	815
	PROFILOVÝ POSUVNÍK ZN 40 X 80 PEVNÉ LOŽISKO S VAČKOVOU PÁČKOU (SADA)	798		VOZÍK (SADA)	816
	PROFILOVÝM POSUVNÍKEM FLATS	799		VOZÍK 40 PRO NADHLAVNÍ C-KOLEJOVKU, S MONTÁŽNÍ DESKA	817
	PROFILOVÝ POSUVNÍK STŘEDOVÝ HRÁBEK	800		VÁLEC Ø 19	818
	PROFILOVÝ POSUVNÝ STŘEDOVÝ DRÁŽKA	801		VÁLEC Ø 29	819
	PROFILOVÝ POSUVNÍK 8 + 10	802		VÁLEC Ø 39	820
	VODÍCÍ LIŠTA ZVEDACÍCH DVEŘÍ (SADA)	803		VÁLEC Ø 47	821
	SKLÁDACÍ DVEŘNÍ ELEMENT (SADA)	804		VÁLEC Ø 58	822
	POSUVNÝ KOLEČKO S T-DRÁŽKOU (SADA)	805		VÁLEC PRO HŘÍDELE Ø 10	823
	VODÍCÍ LIŠTA PRO POSUVNÉ DVEŘE PRO SVĚRACÍ PROFIL	806		VÁLEC PRO HŘÍDELE Ø 14	824
	SADA VODÍCÍCH KOLEČEK PRO POSUVNÉ DVEŘE 40 / 45	807		LOŽISKOVÁ JEDNOTKA 1 VÁLEC EXCENTRICKÝ HŘÍDEL Ø 14	827



LOŽISKOVÁ JEDNOTKA 1 VÁLEC CENTRICKÝ HŘÍDEL
Ø 14

828




STĚRAČ A MAZÁNÍ Ø 14 PRO VÁLCOVÝ PROFIL I
DŘÁŽKA 8 (SADA)

829

PROFILOVÝ POSUVNÍK ZN 40 X 80 (SADA)

MODEL	Slot 8
POPIS	Pro vedení posuvných profilů se slotem 8, dodávaný s šestihrannými maticemi M6 pro upevnění přídatných prvků
MATERIÁL	Posuvný vozík: tlakově litý zinek Posuvná kluzná patka: plast POM Upevnění: ocel
POVRCH	Posuvný vozík: pozinkovaný Upevnění: pozinkované
BARVA	Kluzná patka: přírodní
SADA	1 posuvný vozík, 2 kluzné patky, 2 šestihranné matice DIN 439 B - M6
BALENÍ	10 sad
TIP	Kompatibilní profilové klouzavé lišty ZN 40 x 80 s montážní sadou pro volné ložisko a pevné ložisko viz 093PS0840L a 093PS0840F

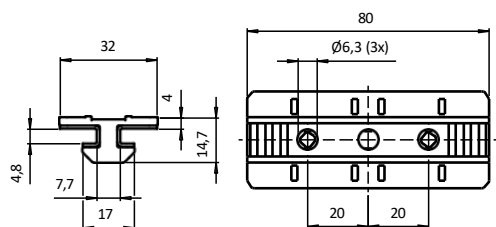

Hmotnost [g] Profil

Číslo dílu


77,0

I

093PS0840

PROFILOVÝ POSUVNÍK ZN 40 X 80 VOLNÉ LOŽISKO (SADA)


MODEL Drážka 8
POPIS Pro vedení profilů se slotem 8, volné ložisko*
MATERIÁL Posuvný vozík: tlakově litý zinek Posuvná kluzná patka: plast POM Upevnění: ocel O-kroužek: EPDM
POVRCH Posuvný vozík: pozinkovaný Upevnění: pozinkované
BARVA Kluzná patka: přírodní O-kroužek: černý
SADA 1 posuvný vozík, 2 kluzné patky, 2 šrouby s kulatou hlavou ISO 7380 - M5 x 25, 2 O-kroužky DIN 3771 - 5 x 1,5, 2 matice s T-drážkou - drážka 8 - M5
BALENÍ 10 sad
TIP * Profilové kolejnice s několika profilovými kluzáky ZN 40 x 80 je třeba provést jako kombinaci volného ložiska (L) a pevného ložiska (F). Tímto způsobem lze kompenzovat tvarové tolerance a zajistit snadnou pohyblivost.; Kompatibilní profilový kluzák ZN 40 x 80 Pevné ložisko viz 093PS0840F

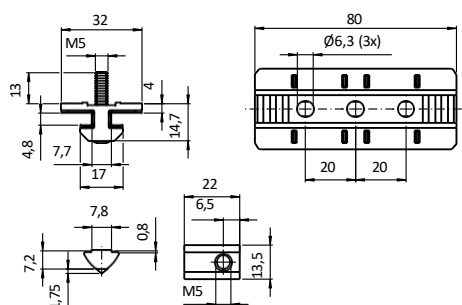

Verze	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
Volné ložisko	101,0	I	093PS0840L

PROFILOVÝ POSUVNÍK ZN 40 X 80 PEVNÉ LOŽISKO (SADA)

MODEL	Slot 8
POPIS	Pro vedení posuvných profilů se slotem 8, pevné ložisko*
MATERIÁL	Posuvný vozík: tlakově litý zinek kluzná patka: plast POM Upevnění: ocel O-kroužek: EPDM
POVRCH	Posuvný vozík: pozinkovaný Upevnění: pozinkované
BARVA	Kluzná patka: přírodní O-kroužek: černý
SADA	1 posuvný vozík, 2 kluzné patky, 2 šrouby s kulatou hlavou ISO 7380 - M6 x 25, 2 O-kroužky DIN 3771 - 5 x 1,5, 2 matice s T-drážkou - drážka 8 - M6
BALENÍ	10 sad
TIP	* Profilové kolejnice s několika profilovými posuvníky ZN 40 x 80 je třeba provádět jako kombinaci volného ložiska (L) a pevného ložiska (F). Tímto způsobem lze kompenzovat tvarové tolerance a zajistit snadnou pohyblivost.; Kompatibilní profilový posuvník ZN 40 x 80 volné ložisko viz 093PS0840L

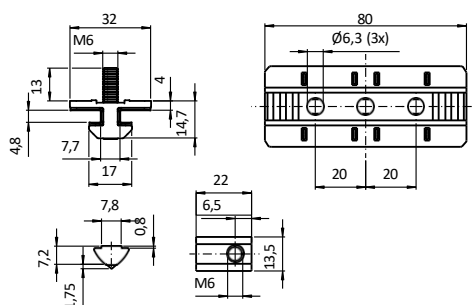

Verze	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
Pevné ložisko	105,0	I	093PS0840F

PROFILOVÝ POSUVNÝ ZÁVĚS ZN 40 X 80 S POJISTNOU PÁČKOU (SADA)

MODEL Slot 8

POPIS Pro vedení posuvných profilů se zářezem 8; doplňková upínací funkce pro posuvný vozík rozšiřuje rozsah použití, např. jako nastavitelná koncová zádržka;
Pojistná síla při maximálním utahovacím momentu (15 Nm) 600 N; včetně šestihranných matic M6 pro připevnění dalších komponentů

MATERIÁL Posuvný vozík: tlakově litý zinek Posuvná patka: plast POM Upevnění: ocel
Rukojeť upínací páky: plast, vyztužený skleněnými vlákny
Mechanika upínací páky: ocel


POVRCH Posuvný vozík: pozinkovaný Posuvná patka: pozinkovaná
Mechanika upínací páky: oxidovaná povrchová úprava

BARVA Kluzná patka: přírodní
Rukojeť upínací páky: černá

SADA 1 posuvný vozík, 2 posuvné patky,
1 upínací páka s vnějším závitem M6 x 55*, 1 speciální matice s T-drážkou – drážka 8 – M6,
1 podložka DIN 9021 6,4 mm,
2 šestihranné matice DIN 439 B – M6

BALENÍ 10 sad

TIP * Použití upínací páky M6:
40 mm profil + 40 mm profil, délka závitu: 55 mm Zkrat'te na délku upínací páky M6, např.:
40 mm profil + 20 mm profil, délka závitu nařezána na: 35 mm 40 mm profil + 10 mm panel, délka závitu nařezána na: 25 mm

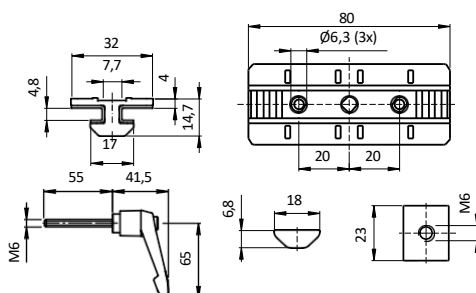

Verze

Hmotnost [g] Profil

Číslo dílu

Se svorkovou pákou

136,0

I

093PS0840S01

PROFILOVÝ POSUVNÍK ZN 40 X 80 VOLNÉ LOŽISKO S POJISTNOU PÁČKOU (SADA)

MODEL Slot 8

POPIS Pro vedení profilů se slotem 8, volné ložisko*, rozšiřuje dodatečná upínací funkce pro posuvný vozík rozsah použití, např. jako nastavitelný koncový doraz;
přidrží síla při maximálním utahovacím momentu (15 Nm) 600 N

MATERIÁL Posuvný vozík: tlakově litý zinek Posuvná
patka: plast POM Upevnění: ocel
Rukojeť upínací páky: plast, vyztužený skleněnými vlákny
Mechanika upínací páky: ocel
O-kroužek: EPDM

POVRCH Posuvný vozík: pozinkovaný Posuvná
patka: pozinkovaná
Mechanika upínací páky: oxidovaná povrchová úprava


BARVA Kluzná patka: přírodní
Rukojeť upínací páky: černá O-
kroužek: černý

SADA 1 posuvný vozík, 2
posuvné patky,
1 upínací páka s vnějším závitem M6 x 55**, 1
speciální matice s T-drážkou – drážka 8 – M6,
1 podložka DIN 9021 6,4 mm,
2 šrouby s kulatou hlavou ISO 7380 – M5 x 25, 2
O-kroužky DIN 3771 – 5 x 1,5,
2 matice s T-drážkou – drážka 8 – M5

BALENÍ 10 sad

TIP * Profilové kolejnice s několika profilovými kluznými lištami ZN 40 x 80 je třeba provést jako kombinaci volného ložiska (L) a pevného ložiska (F). Tímto způsobem lze kompenzovat tvarové tolerance a zajistit snadnou pohyblivost. Kompatibilní profilový posuvník ZN 40 x 80 Volné ložisko viz 093PS0840L Pevné ložisko se svěrnou pákou viz 093PS0840FS01

TIP 2 ** Použití upínací páky M6:
40 mm profil + 40 mm profil, délka závitů: 55 mm Zkrátte
upínací páku M6 na požadovanou délku, např.:
40 mm profil + 20 mm profil, délka řezu závitů: 35 mm 40 mm profil + 10
mm panel, délka řezu závitů: 25 mm

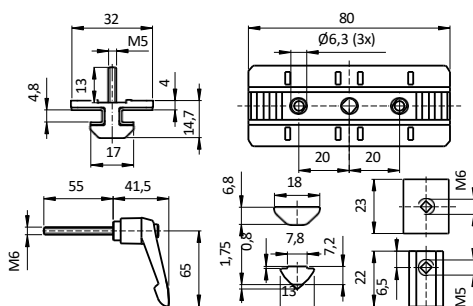


Verze	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
Volné ložisko se svorkovou pákou	160,0	I	093PS0840LS01

PROFILOVÝ POSUVNÝ ZÁVĚS ZN 40 X 80 S PEVNÝM LOŽISKEM A ZAJIŠŤOVACÍ PÁČKOU (SADA)

MODEL Slot 8				
POPIS Pro vedení profilů se slotem 8, pevné ložisko*; dodatečná upínací funkce pro posuvný vozík rozšiřuje rozsah použití, např. jako nastavitelný koncový doraz; přidržná síla při maximálním utahovacím momentu (15 Nm) 600 N				
MATERIÁL Posuvný vozík: tlakově litý zinek Posuvná patka: plast POM Upevnění: ocel Rukojeť upínací páky: plast, vyztužený skleněnými vlákny Mechanika upínací páky: ocel O-kroužek: EPDM				
POVRCH Posuvný vozík: pozinkovaný Posuvná patka: pozinkovaná Mechanika upínací páky: oxidovaná povrchová úprava				
BARVA Kluzná patka: přírodní Rukojeť upínací páky: černá O-kroužek: černý				
SADA 1 posuvný vozík, 2 posuvné patky, 1 upínací páka s vnějším závitem M6 x 55**, 1 speciální matice s T-drážkou – drážka 8 – M6, 1 podložka DIN 9021 6,4 mm, 2 šrouby s kulatou hlavou ISO 7380 – M6 x 25, 2 O-kroužky DIN 3771 – 5 x 1,5, 2 matice s T-drážkou – drážka 8 – M6				
BALENÍ 10 sad				
TIP * Profilové kolejnice s několika profilovými kluznými lištami ZN 40 x 80 je třeba provést jako kombinaci volného ložiska (L) a pevného ložiska (F). Tímto způsobem lze kompenzovat tvarové tolerance a zajistit snadnou pohyblivost. Kompatibilní profilový posuvník ZN 40 x 80 Volné ložisko viz 093PS0840L Volné ložisko se svěrnou pákou viz 093PS0840LS01				
TIP 2 ** Použití upínací páky M6: 40 mm profil + 40 mm profil, délka závitu: 55 mm Zkrátte na délku upínací páky M6, např.: 40 mm profil + 20 mm profil, délka řezu závitu: 35 mm 40 mm profil + 10 mm panel, délka řezu závitu: 25 mm				
Verze		Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
Pevné ložisko se svěrnou pákou		164,0	I	093PS0840FS01

PROFILOVÝ POSUVNÍK ZN 40 X 80 S VAČKOVOU PÁČKOU (SADA)



MODEL Slot 8	
POPIS	Pro vedení posuvných profilů se slotem 8 rozšiřuje dodatečná upínací funkce pro posuvný vozík rozsah použití, např. jako rychle nastavitelný koncový doraz; včetně šestihranných matic M6 pro připevnění dalších komponentů
MATERIÁL	Posuvný vozík: tlakově litý zinek Posuvná patka: plast POM Upevnění: ocel Rukojeť vačkové páky: plast, vyztužený skleněnými vlákny Mechanika vačkové páky: ocel
POVRCH	Posuvný vozík: pozinkovaný Posuvná kluzná patka: pozinkovaná Mechanika vačkové páky: pozinkovaná
BARVA	Klouzavá patka: přírodní Rukojeť vačkové páky: černá
SADA	1 posuvný vozík, 2 posuvné patky, 1 vačková páka s vnějším závitem M6 x 55*, 1 speciální matice s T-drážkou – drážka 8 – M6, 2 šestihranné matice DIN 439 B – M6
BALENÍ	10 sad
TIP	* Použití vačkové páky M6: profil 40 mm + profil 40 mm, délka závitu: 55 mm Zkraťte vačkovou páku M6 na požadovanou délku, např.: profil 40 mm + profil 20 mm, délka závitu po zkrácení: 35 mm profil 40 mm + panel 10 mm, délka závitu po zkrácení: 25 mm

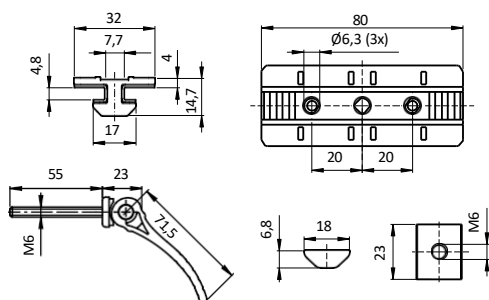

Verze	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
Páka čarodějnické vačky	127,0	I	093PS0840S02

PROFILOVÝ POSUVNÍK ZN 40 X 80 VOLNÉ LOŽISKO S VAČKOVOU PÁČKOU (SADA)

MODEL Drážka 8	
POPIS	Pro vedení profilů se slotem 8, volné ložisko*, dodatečná upínací funkce pro posuvný vozík rozšiřuje rozsah použití, např. jako rychle nastavitelný koncový doraz
MATERIÁL	Posuvný vozík: tlakově litý zinek Posuvná patka: plast POM Upevnění: ocel Rukojeť vačkové páky: plast, vyztužený skleněnými vlákny Mechanika vačkové páky: ocel O-kroužek: EPDM
POVRCH	Posuvný vozík: pozinkovaný Posuvná patka: pozinkovaná Mechanika vačkové páky: pozinkovaná
BARVA	Kluzná patka: přírodní Rukojeť vačkové páky: černá O-kroužek: černý
SADA	1 posuvný vozík, 2 posuvné patky, 1 vačková páka s vnějším závitem M6 x 55**, 1 speciální matice s T-drážkou – drážka 8 – M6, 2 šrouby s kulatou hlavou ISO 7380 – M5 x 25, 2 O-kroužky DIN 3771 – 5 x 1,5, 2 matice s T-drážkou – drážka 8 – M5
BALENÍ	10 sad
TIP * Profilové kolejnice s několika profilovými kluznými lištami ZN 40 x 80 musí být provedeny jako kombinace volného ložiska (L) a pevného ložiska (F). Tímto způsobem lze kompenzovat tvarové tolerance a zajistit snadnou pohyblivost. Kompatibilní profilový posuvník ZN 40 x 80 Pevné ložisko viz 093PS0840F Pevné ložisko s vačkovou pákou viz 093PS0840FS02 TIP 2 ** Použití vačkové páky M6: 40 mm profil + 40 mm profil, délka závitu: 55 mm Zkratka na délku vačkové páky M6, např.: 40 mm profil + 20 mm profil, délka řezu závitu: 35 mm 40 mm profil + 10 mm panel, délka řezu závitu: 25 mm	

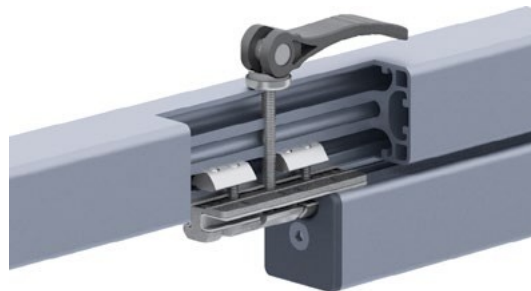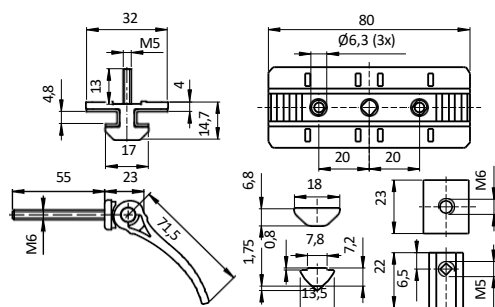

Verze	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
Volné ložisko s vačkovou pákou	151,0	I	093PS0840LS02

PROFILOVÝ POSUVNÍK ZN 40 X 80 PEVNÉ LOŽISKO S VAČKOVOU PÁČKOU (SADA)

MODEL Drážka 8

POPIS Pro vedení profilů se slotem 8, pevné ložisko*, rozšiřuje dodatečná upínací funkce pro posuvný vozík rozsah použití, např. jako rychlé nastavitelný koncový doraz.

MATERIÁL Posuvný vozík: tlakově litý zinek Posuvná
patka: plast POM Upevnění: ocel
Rukojeť: vačkové páky: plast, vyztužený skleněnými vlákny
Mechanika vačkové páky: ocel
O-kroužek: EPDM

POVRCH Posuvný vozík: pozinkovaný Posuvná
patka: pozinkovaná
Mechanika vačkové páky: pozinkovaná



BARVA Kluzná patka: přírodní
Rukojeť vačkové páky: černá
O-kroužek: černý

SADA 1 posuvný vozík, 2
posuvné patky,
1 vačková páka s vnějším závitem M6 x 55**,
1 speciální matice s T-drážkou – drážka 8 – M6,
2 šrouby s kulatou hlavou ISO 7380 – M6 x 25, 2
O-kroužky DIN 3771 – 5 x 1,5,
2 matice s T-drážkou – drážka 8 – M6

BALENÍ 10 sad

TIP * Profilové kolejnice s několika profilovými kluznými prvky:
ZN 40 x 80 musí být provedeny jako kombinace volného ložiska (L) a pevného ložiska (F). Tímto způsobem lze kompenzovat tvarové tolerance a zajistit snadnou pohyblivost.
Kompatibilní profilový posuvník ZN 40 x 80 Volné ložisko viz 093PS0840L, volné ložisko s vačkovou pákou viz 093PS0840LS02

TIP 2 ** Použití vačkové páky M6:
40 mm profil + 40 mm profil, délka závitů: 55 mm Zkrátte na
délku vačkové páky M6, např.:
40 mm profil + 20 mm profil, délka řezu závitů: 35 mm 40 mm profil + 10
mm panel, délka řezu závitů: 25 mm

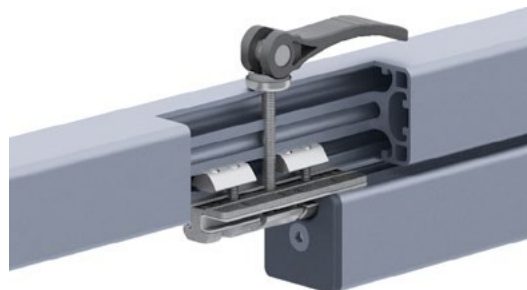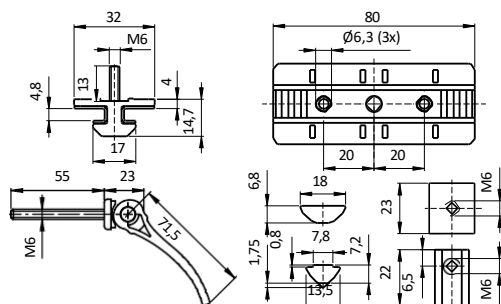

Verze

Hmotnost [g] Profil

Číslo dílu

Pevné ložisko s vačkovou pákou

155.0

1

093PS0840FS02

PROFILOVÝ POSUVNÝ KLÍN

MODEL Slot 6, 8, 10




POPIS Pro vedení profilů se drážkou; ekonomické a odolné řešení, např. pro panely

MATERIÁL Plast POM

POVRCH Přírodní

UPEVNĚNÍ Pomocí šroubů do plechu

BALENÍ 10 kusů



A [mm]	D [mm]	B [mm]	C [mm]	E [mm]	N	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
9,8	11,5	17	2,3	2,8	6	13,0	B	093SM06S02
11,5	15,0	26,0	3,0	2,8	8	22,0	B	093SM08S02
16,3	19,0	39,0	6,5	3,5	10	37,0	B	093SM10S02

PROFILOVÝ POSUVNÝ STŘEDOVÝ HRB

MODEL Slot 10



POPIS Pro vedení profilů se slotem 10; ekonomické a odolné řešení, např. pro posuvné dveře

MATERIÁL Plast POM

POVRCH Přírodní

UPEVNĚNÍ Pomocí šroubů do plechu

BALENÍ 10 kusů

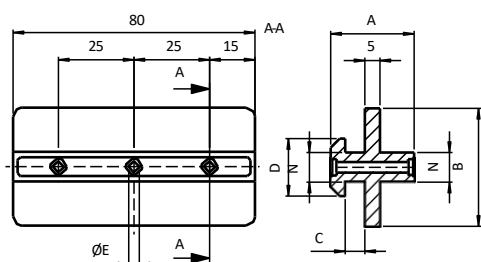

A [mm]	D [mm]	B [mm]	C [mm]	E [mm]	N	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
27,6	19,0	39,0	6,5	3,5	10	48,0	B	093SM10S01

PROFILOVÝ POSUVNÝ STŘEDOVÝ SLOT

MODEL Drážka 8, 10


POPIS Pro vedení profilů se slotem; ekonomické a odolné řešení, např. pro posuvné dveře

MATERIÁL Plast POM

POVRCH Přírodní

UPEVNĚNÍ Pomocí šroubů do plechu

BALENÍ 10 kusů

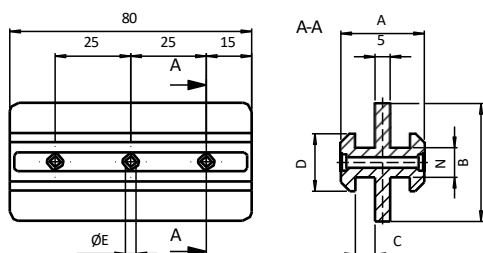

A [mm]	D [mm]	B [mm]	C [mm]	E [mm]	N	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
18,0	15,0	26,0	3,0	2,8	8	29,0	B	093SM08
27,6	19,0	39,0	6,5	3,5	10	53,0	B	093SM10

PROFILOVÝ POSUVNÝ SPÍNAČ 8 + 10

MODEL Drážka 8+10

POPIS Pro vedení posuvných profilů se sloty 8 a 10, lze kombinovat; ekonomické a odolné řešení, například pro posuvné dveře



MATERIÁL Plast POM

BARVA Přírodní







UPEVNĚNÍ Drážka 8 s DIN 914 (ISO 4028), M8 x 12

Zásuvka 10 s DIN 914 (ISO 4028), M8 x 20

BALENÍ 10 kusů

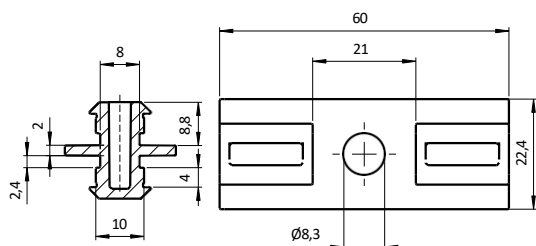


Slot	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
8 / 10	9,0	B	093SM0810




VODÍCÍ LIŠTA ZVEDACÍCH DVEŘÍ (SADA)

MODEL Plast POM
POPIS Pro montáž posuvných dveří s ozubeným řemenem PUR o šířce 25 mm DIN 7721 T10 (není součástí dodávky)
MATERIÁL Pouzdro: plast POM Montážní sada: Ocel
POVRCH Montážní sada: pozinkovaná
BARVA Pouzdro: Černá
SADA 1 dvoudílné pouzdro, 1 vložka, 1 šroub ISO 7380 - M6 x 25, 3 šestihranné matice DIN 934 - M6, 3 šrouby DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 25, 1 matice s T-drážkou – matice 8 – M 6
BALENÍ 10 sad

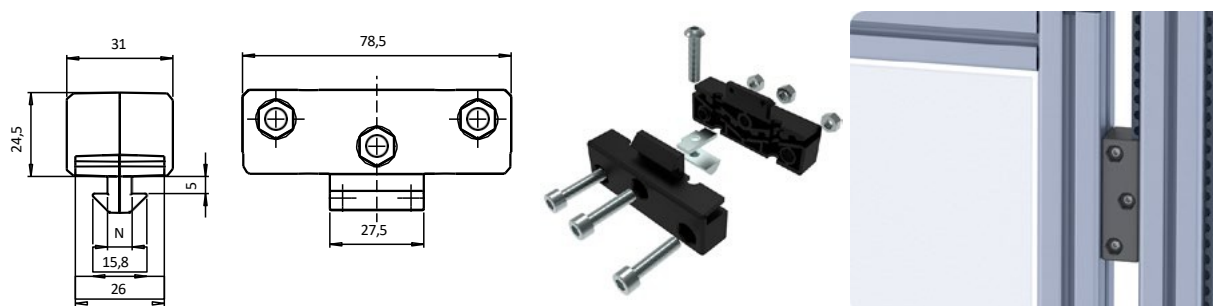

N	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
8	97,0	I	093087S01

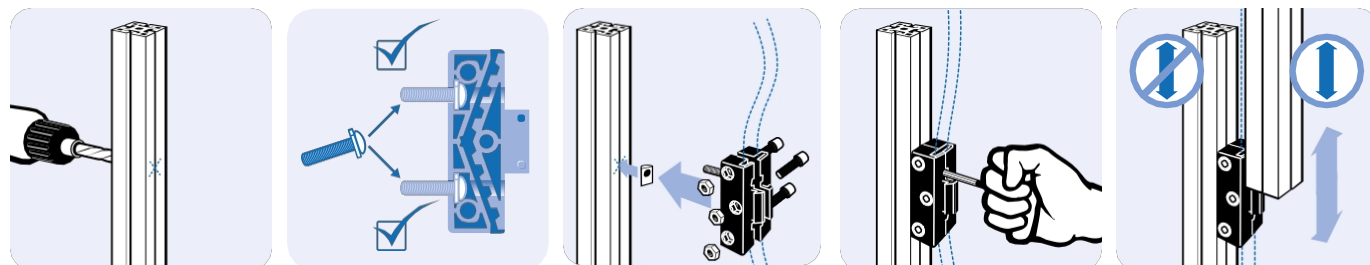

SKLÁDACÍ DVEŘNÍ PRVEK (SADA)

MODEL Hliník

POPIS Pro montáž skládacích dveří, současný otočný a posuvný pohyb; vodicí pouzdro lze zasunout do různých poloh pro drážku 8 a 10; vysoce kvalitní design

MATERIÁL Skládací dveřní prvek: hliník Šrouby: ocel
Kladivové matice: ocel
Čep: ocel
Vodicí pouzdra: POM



POVRCH Skládací dveřní prvek: eloxovaný Šrouby: pozinkované
Kladivkové matice: pozinkované
Čep: pozinkovaný

BARVA Vodicí pouzdra: černá

SADA 1 skládací dveřní prvek,
2 šrouby DIN 7991 - M5 x 10, 2
kladivkové matice - drážka 8 - M5, 1
čep ISO 2338 - D5 x 14,
1 vodicí pouzdro - drážka 8,
1 vodicí pouzdro - drážka 10

BALENÍ 10 sad

SPECIÁLNÍ NABÍDKY Jiné povrchy na vyžádání

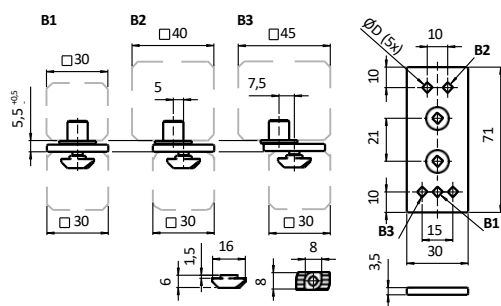

ØD [mm]

Hmotnost [g] Profil


Číslo dílu

4,9

147,9

B

093FDE30N0810

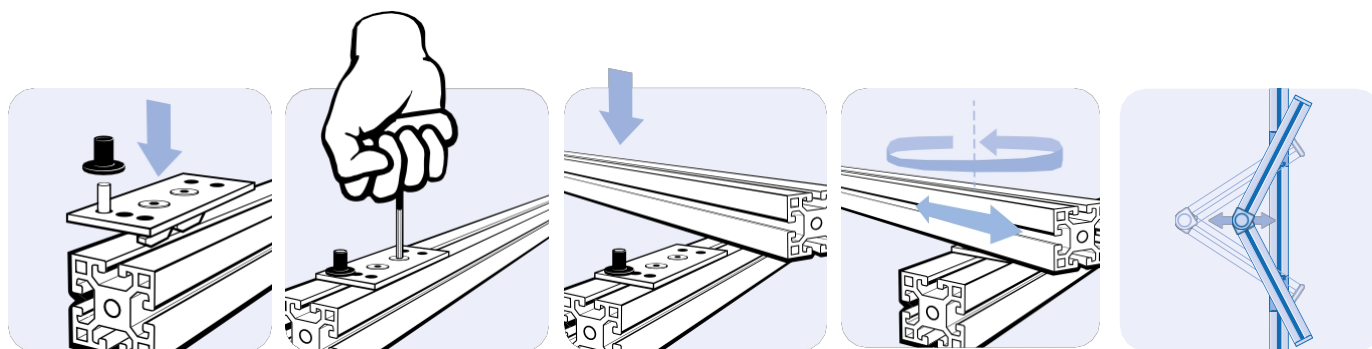

POSUVNÝ KLUZÁK S DRÁŽKOU (SADA)

MODEL Slot 8

POPIS Pro montáž skládacích dveří se současným otáčivým a posuvným pohybem; bez T-drážky také vhodný pro montáž z boku do jádra otvoru, např. pro výsuvné klávesnice

MATERIÁL T-drážkový posuvník: plast POM
Speciální šroub: ocel
Podložka: nerezová ocel
Matice T-drážky: ocel

POVRCH Speciální šroub: pozinkovaný Podložka: hladká
Matice T-drážky: pozinkovaná



BARVA Posuvník s T-drážkou: černý

SADA 1 posuvník s T-drážkou,
1 speciální šroub – M8 x 13, 1
podložka DIN 988,
1 matice pro T-drážku - drážka 8 - M8

BALENÍ 10 sad

SPECIÁLNÍ NABÍDKY Jiné barvy na vyžádání

TIP Pro vzdálenost mezery 5 mm

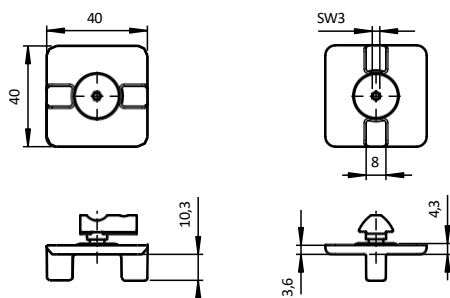

Max. zatížení [N]

Hmotnost [g] Profil

Číslo dílu


60

25,0

I





093ST4040N08

7

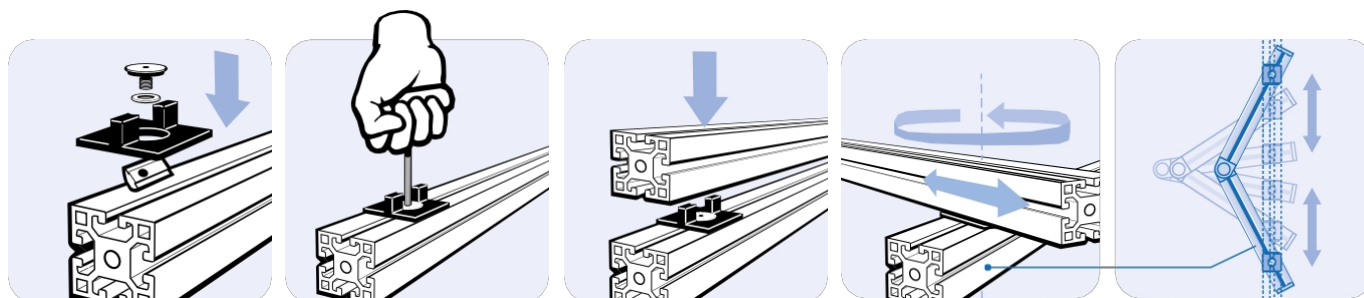


VODICÍ LIŠTA PRO POSUVNÉ DVEŘE PRO SVOROVÝ PROFIL

MODEL Plast POM
POPIS Pro montáž posuvných dveří
MATERIÁL Vodicí lišta posuvných dveří: plast POM Mechanismus: ocel
POVRCH Mechanismus: Pozinkovaný
MAX. HMOTNOST DVEŘE 10 kg
SADA 2 vodicí lišty posuvných dveří, levá strana 2 vodicí lišty posuvných dveří, pravá strana
BALENÍ 10 kusů / 10 sad
TIP Kompatibilní upínací pružina viz 092090

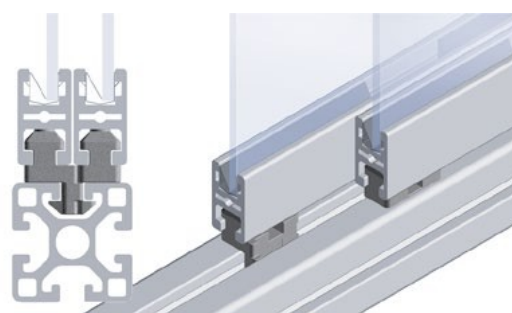

	Verze	N	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
	(L) Verze pro levou stranu	8	11,0	I	093084L
	(R) Verze pro pravou stranu	8	11,0	I	093084R
	Sada	8	44,0	I	093084S01

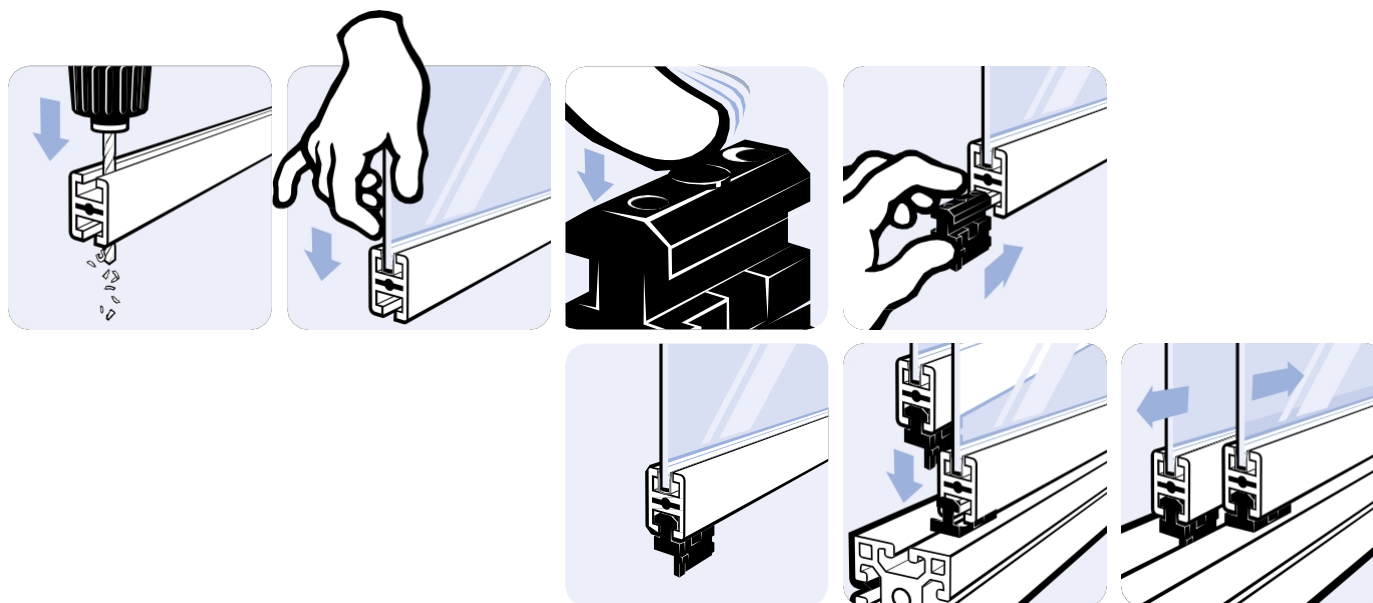

SADA VODÍCÍCH KOLEČEK PRO POSUVNÉ DVEŘE 40 / 45**MODEL** Drážka 8 - 10

POPIS Pro spojení dvou hliníkových profilů v pravém úhlu a vedení výtahových nebo posuvných dveří v drážce hliníkového profilu, s kuličkovým ložiskem; distanční vložky lze vyměnit: pro vzdálenost 2 mm mezi dveří a pevným profilem nebo vzdálenost 2 nebo 4 mm mezi dvěma dveřmi.

MATERIÁL Pouzdro: hliníkový tlakový odlitek

Váleček: plast PA, vyztužený skleněnými kuličkami

Distanční vložka: plast PA, vyztužený skleněnými vlákny

POVRCH Pouzdro: hladký

BARVA Váleček: černý

Rozpěrka: přírodní

SADA 1 1 pouzdro,
1 váleček,
1 šroub jako osa, 3
distanční vložky

SADA 2 1 pouzdro,
1 váleček,
1 šroub jako osa, 4
distanční vložky



POČET BALENÍ 10 sad



Sada	B [mm]	ØD [mm]	N	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
Sada 1	40	8,5	8	137,0		093095
Sada 2	40	12,5	10	175,0	B	093097
	45	12,5	10	230,0	B	093098

VLOŽKA PRO VODÍCÍ LIŠTU POSUVNÝCH DVEŘÍ PRO ROHOVÝ SPOJ RÁMU 18 X 32 (SADA)


MODEL	Slot 5
POPIS	Pro vedení výtahových nebo posuvných dveří ve drážce hliníkového profilu, pro vložení do rohové spojky rámu 18 x 32 pro upínací profil
MATERIÁL	Vložka vodítka: plast PA, vyztužený skleněnými vlákny
BARVA	Vložka vodítka: šedá ≈ RAL 7042
SADA	1 vodící vložka, 1 krycí čepička, 1 zarážka
BALENÍ	10 sad
TIP Kompatibilní rohový spojovací profil 18 x 32 pro upínací profil (sada) viz 093WWC18321N08S01	



Hmotnost [g] Profil		Číslo dílu
10,2	I	093WWC18321S01

LOŽISKOVÁ JEDNOTKA PA 1 VÁLEC PRO C-RAIL-PROFIL I DRÁŽKA Ø 14

MODEL	Předem smontované, plastové PA
POPIS	Pro výrobu posuvných dveří Pro lineární vedení malých břemen, plastová válečková ložiska s kluznými ložisky běží přímo na hliníku drážky s Ø 14 mm
MATERIÁL	Váleček: plast PA Nosná deska: ocel Šrouby: ocel Závítová objímka: ocel Lisované matice: ocel Napínací kolík: ocel Profil: hliník Krycí čepičky: plast PA, vyztužený skleněnými vlákny
POVRCH	Nosná deska: pozinkovaná Šrouby: pozinkované Závítová objímka: pozinkovaná Lisovací matice: pozinkovaná Profil: eloxovaný
BARVA	Váleček: černý Krycí víčka: černá
POČET BALENÍ	1 kus



Hmotnost [g] Profil

Číslo dílu

491,7

I

093CAU081A128S01

7

LOŽISKOVÁ JEDNOTKA 1 VÁLCOVÁ HŘÍDEL Ø 14 PRO C-RAIL-PROFIL I

MODEL Předmontované, ocelové

POPIS Pro výrobu posuvných dveří

Pro lineární vedení břemen, ocelový váleček s kuličkovými ložisky běží přímo na hřídeli Ø 14 mm

MATERIÁL Váleček: ocel

Nosná deska: ocel Šrouby:

ocel Závitová objímka: ocel

Lisovací matice: ocel

Napínací čep: ocel

Stěrače a maznice: plast PA / plst' / pružinová ocel Šrouby do

dřeva: ocel

Profil: hliník

Krycí čepičky: plast PA, vyztužený skleněnými vlákny

POVRCH Váleček: pozinkovaný

Nosná deska: pozinkovaná

Šrouby: pozinkované Závitová

objímka: pozinkovaná Lisovací

matice: pozinkovaná Napínací

kolík: pozinkovaný Šrouby do


dřeva: pozinkované Profil:

eloxovaný

BARVA Stěrače a maznice: černé Krycí čepičky:

černé

BALENÍ 1 kus



Hmotnost [g] Profil

Číslo dílu

475,5

I

093CIUD141SA128S01

LOŽISKOVÁ JEDNOTKA 3 VÁLCE HŘÍDEL Ø 14 PRO C-RAIL-PROFIL I

MODEL Předmontované, ocelové**POPIS** Pro výrobu posuvných dveří

Pro lineární vedení břemen, ocelový váleček s kuličkovými ložisky běží přímo na hřídeli Ø 14 mm

K utažení excentrického šroubu je třeba klíč na čepy pro čtyři otvory nastavovací podložky.

MATERIÁL Válečky: ocel

Nosná deska: ocel

Šrouby: ocel

Závitové pouzdra: ocel Lisovací

matice: ocel Excentrický

šroub: ocel Nastavovací

podložka: ocel Napínací čep:

ocel

Stěrače a maznice: plast PA / plst' / pružinová ocel Šrouby do

dřeva: ocel

Profil: hliník

Krycí čepičky: plast PA, vyztužený skleněnými vlákny

POVRCH Válečky: pozinkované

Nosná deska: pozinkovaná Šrouby:

pozinkované

Závitové objímky: pozinkované

Lisovací matice: pozinkované

Excentrický šroub: pozinkovaný

Nastavovací podložka: pozinkovaná


Napínací kolík: pozinkovaný

Vrut do dřeva: pozinkovaný

Profil: eloxovaný

BARVA Stěrače a maznice: černé Krycí víčka:

černé

BALENÍ 1 kus**Hmotnost [g] Profil****Číslo dílu**


801,0

I

093CIUD141SA208S01

SADA LOŽISEK PA 1 VÁLCOVÝ DRÁŽKA Ø 14 PRO PROFIL C-SLIDE I (SADA)

MODEL	Předem smontovaná, plastová PA
POPIS	Pro konstrukci ložiskových jednotek, montáž s obráběním na profil C-slide I Pro lineární vedení malých břemen, plastový váleček s kluznými ložisky běží přímo na hliníku drážky s Ø 14 mm
MATERIÁL	Váleček: plast PA Nosná deska: ocel Šrouby: ocel Závitová objímka: ocel Lisovací matice: ocel Napínací kolík: ocel
POVRCH	Nosná deska: pozinkovaná Šrouby: pozinkované Závitová objímka: pozinkovaná Lisovací matice: pozinkovaná
BARVA	Váleček: černý
SADA	1 váleček 1 nosná deska 3 šrouby DIN EN ISO 10642 (DIN 7991) - M8 x 16 1 závitová objímka – M8 2 lisovací matice – M8 1 napínací čep
BALENÍ	1 sada
TIP	Kompatibilní krytka pro profil C-slide I (sada) viz 091401S01 Hotová ložisková jednotka PA 1 váleček pro profil C-Rail I, drážka Ø 14 viz 093CAU081A128S01

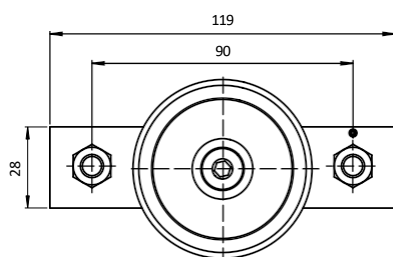

Hmotnost [g] Profil

Číslo dílu


171,7

I

093CAU081119S01

LOŽISKOVÁ SADA 1 VÁLCOVÁ HŘÍDEL Ø 14 PRO PROFIL C-SLIDE I (SADA)

MODEL	Přemontované, ocelové
POPIS	Pro konstrukci ložiskových jednotek, montáž s obráběním na profil C-slide I Pro lineární vedení zatížení běží ocelový váleček s kuličkovými ložisky přímo na hřídeli Ø 14 mm
MATERIÁL	Váleček: ocel Nosná deska: ocel Šrouby: ocel Závítová objímka: ocel Lisovací matice: ocel Napínací čep: ocel Stěrače a maznice: plast PA / plst' / pružinová ocel Šrouby do dřeva: ocel
POVRCH	Váleček: pozinkovaný Nosná deska: pozinkovaná Šrouby: pozinkované Závítová objímka: pozinkovaná Lisovací matice: pozinkovaná Napínací čep: pozinkovaný Šrouby do dřeva: pozinkované
BARVA	Stěrače a maznice: černá
SADA	1 váleček 1 nosná deska 3 šrouby DIN EN ISO 10642 (DIN 7991) - M8 x 16 1 závítová objímka – M8 2 lisovací matice – M8 1 napínací čep 2 stěrače a maznice 2 vruty do dřeva – 3,5 x 20
BALENÍ	1 sada
TIP	Kompatibilní krytka pro profil C-slide I (sada) viz 091401S01 Hotová ložisková jednotka 1 válečková hřídel Ø 14 pro profil C-Rail I viz 093CIUD141SA128S01



Hmotnost [g] Profil

Číslo dílu

155,6

I

093CID14S119S01

LOŽISKOVÁ SADA 3 VÁLCE HŘÍDEL Ø 14 PRO PROFIL C-SLIDE I (SADA)

MODEL Předem smontované, ocelové

POPIS Pro konstrukci ložiskových jednotek, montáž s obráběním na profil C-slide I
Pro lineární vedení zatížení, ocelové válečky s kuličkovými ložisky běží přímo na hřídeli Ø 14 mm
K utažení excentrického šroubu je pro čtyři otvory nastavovací podložky potřebný klíč na čepy

MATERIÁL Válečky: ocel
Nosná deska: ocel
Šrouby: ocel
Závitové pouzdra: ocel Lisovací matice: ocel Excentrický šroub: ocel Nastavovací podložka: ocel Napínací čep: ocel
Stěrače a maznice: plast PA / plst' / pružinová ocel Šrouby do dřeva: ocel


POVRCH Válečky: Pozinkované
Nosná deska: pozinkovaná Šrouby: pozinkované
Závitové objímky: pozinkované
Lisovací matice: pozinkované
Excentrický šroub: pozinkovaný
Nastavovací podložka: pozinkovaná
Napínací kolík: pozinkovaný
Šrouby do dřeva: pozinkované

BARVA Stěrače a maznice: černá

SADA 3 válečky
1 nosná deska
3 šrouby DIN EN ISO 10642 (DIN 7991) - M8 x 16
2 závitové pouzdro – M8 2 lisovací matice – M8
1 excentrický šroub M8
1 podložka - M8
1 napínací čep
2 stěrače a maznice 2 vruty do dřeva – 3,5 x 20

POČET BALENÍ 1 sada**TIP** Kompatibilní krytka pro profil C-slide I (sada) viz 091401S01

Připravená ložisková jednotka 3 válečky Hřídel Ø 14 pro profil C-Rail I viz 093CIUD141SA208S01

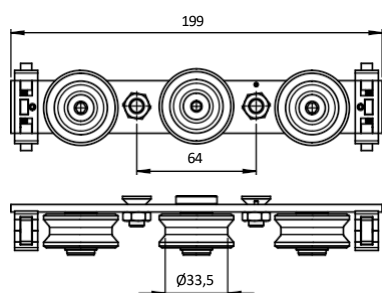

Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
274,2	I	093CID14S199S01

POSUVNÝ PANEL



MODEL Slot 10

POPIS Pro vedení výtahových nebo posuvných dveří ve slotu hliníkového profilu

MATERIÁL Plast POM

BARVA Černá





BALENÍ 10 kusů

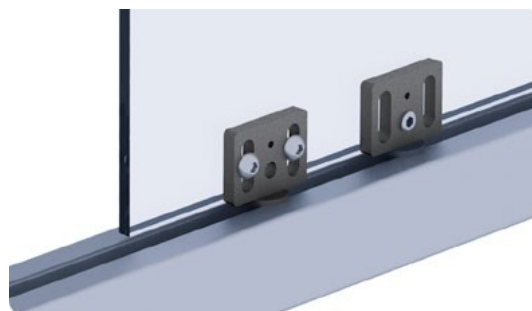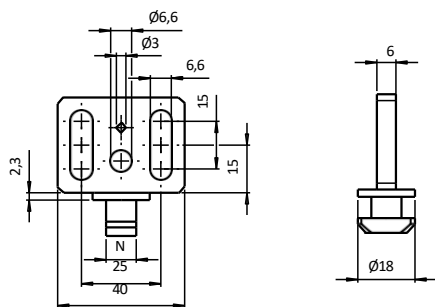

N	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
10	9,0	B	093SN10

VOZÍK (SADA)

MODEL	Předem smontovaný
POPIS	Pro pohyb zavěšených posuvných dveří vyrobených z profilů se zářezem 8 v kolejnicovém profilu se zářezem 10.
MATERIÁL	Vozík: plast PA Ložisko: ocel Přímočarý čep: nerezová ocel Montážní materiál: ocel
POVRCH	Ložisko: Chromované (v souladu s RoHS) Válečkový čep: Hladký Montážní materiál: pozinkovaný
BARVA	Vozík: černý
SADA	1 Vozík se 2 namontovanými ložisky 1 válcový čep DIN 7 – Ø 8 x 20, 2 šrouby DIN EN ISO 4762 (DIN 912) – M5 x 30, 2 podložky 5-FSt, 2 matice s kladivovou hlavou – drážka 8 – M5
BALENÍ	1 sada

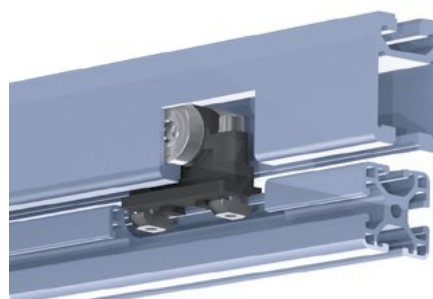

F _{max} [N]	N1	N2	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
150,0	8,0	10,0	71,0	B	093101

VOZÍK 40 PRO NADHLAVNÍ C-KOLEJOVKU, S MONTÁŽNÍ DESKOU

MODEL Hliníkový tlakový odlitek

POPIS Pro sestavení vlečných vozíků s hliníkovým profilem 40, pro zavěšení kabelů nebo vedení lze do drážky hliníkového profilu vložit volitelně držáky nástrojů;

Kuličkové ložisko vodicího vozíku v nadzemní C-monorailové dráze


MATERIÁL Vozík: Tlakově litý hliník

Kuličková ložiska: ocel

POVRCH Vozík: hladký

BALENÍ 10 kusů

TIP Kompatibilní závěsy na nářadí viz 093007

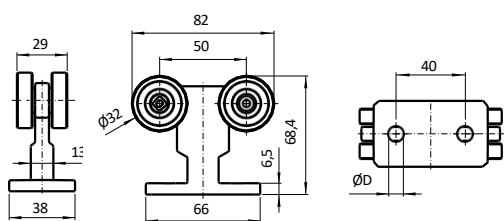

D [mm]

Hmotnost [g]

Číslo dílu


8,5

250,0


093820

VÁLEC Ø 19

MODEL	Plast PA, drážka 5
POPIS	Pro vedení pohyblivých částí v drážce hliníkového profilu
MATERIÁL	Váleček: plast PA, vyztužený skleněnými kuličkami Pouzdro: ocel Podložka: ocel
POVRCH	Pouzdro: Pozinkované Podložka: pozinkovaná
BARVA	Černá
BALENÍ	10 kusů
SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ	ESD elektrostatické vybíjení, jiné barvy na vyžádání

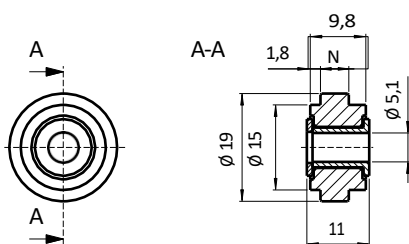


N	Hmotnost [g]	Číslo dílu
5	4,2	093028

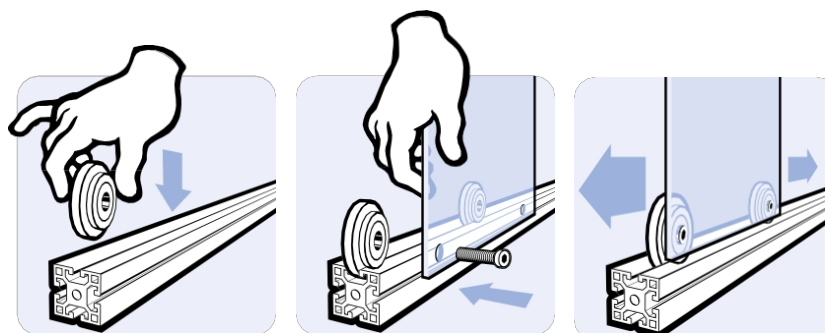


VÁLEC Ø 29

MODEL	Plast PA, drážka 6
POPIS	Pro vedení pohyblivých částí ve slotu hliníkového profilu
MATERIÁL	Váleček: plast PA, vyztužený skleněnými kuličkami Pouzdro: ocel Podložka: ocel
POVRCH	Pouzdro: Pozinkované Podložka: pozinkovaná
BARVA	Černá
BALENÍ	10 kusů
SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ	ESD elektrostatické vybíjení, jiné barvy na vyžádání

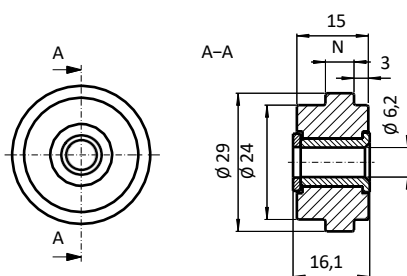

Štěrbina	Hmotnost [g]	Číslo dílu
6	14,5	093029

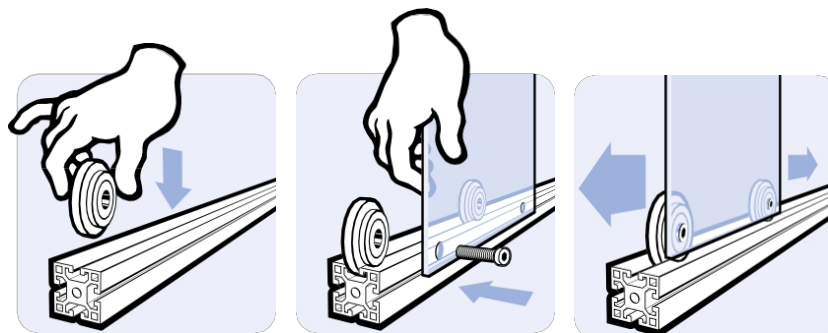

VÁLEC Ø 39

MODEL Plast PA, slot 8, 10, 12




POPIS Pro vedení pohyblivých částí v drážce hliníkového profilu, s kuličkovým ložiskem

MATERIÁL Plast PA, vyztužený skleněnými vlákny


BARVA Černá, šedá

BALENÍ 10 kusů

ZVLÁŠTNOSTI ESD elektrostatické vybíjení, jiné barvy na vyžádání





Barva	A [mm]	N	Hmotnost [g]	Číslo dílu
Černá	3,8	8	30,0	093020
	3,8	10	31,8	093021
Šedá ≈ RAL 7042	3,8	8	30,0	093020S03

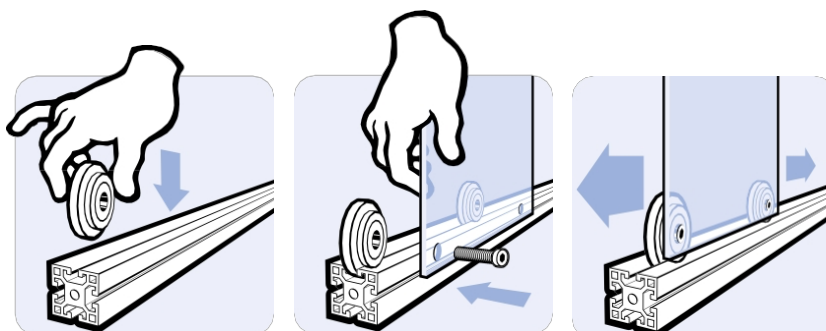


VÁLEC Ø 47

MODEL	Plast PA, drážka 8, 10
POPIS	K vedení pohyblivých částí ve slotu hliníkového profilu, s kuličkovým ložiskem
MATERIÁL	Plast PA, vyztužený skleněnými kuličkami Kolíky: Pozinkovaná ocel
BARVA	Černá
BALENÍ	10 kusů
ZVLÁŠTNOSTI	ESD elektrostatické vybíjení, jiné barvy na vyžádání




N	Hmotnost [g]	Číslo dílu
8	48,3	093024
10	50,0	093025

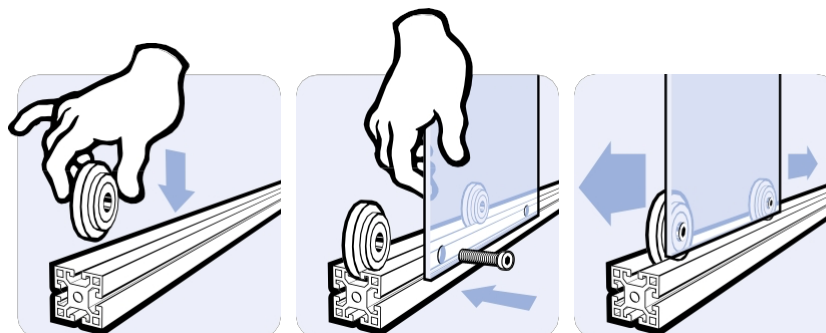


VÁLEC Ø 58

MODEL	Plast PA, drážka 10
POPIS	K vedení pohyblivých částí ve slotu hliníkového profilu, s kuličkovým ložiskem
MATERIÁL	Plast PA, vyztužený skleněnými kuličkami
BARVA	Černá
SADA	1 váleček, 1 kladivová matice, drážka 10 M8, pozinkovaná ocel, 1 šroub s válcovou hlavou DIN 7984 M8 x 40, pozinkovaná ocel, 1 podložka DIN 7349
BALENÍ	10 sad
SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ	ESD elektrostatické vybíjení, jiné barvy na vyžádání


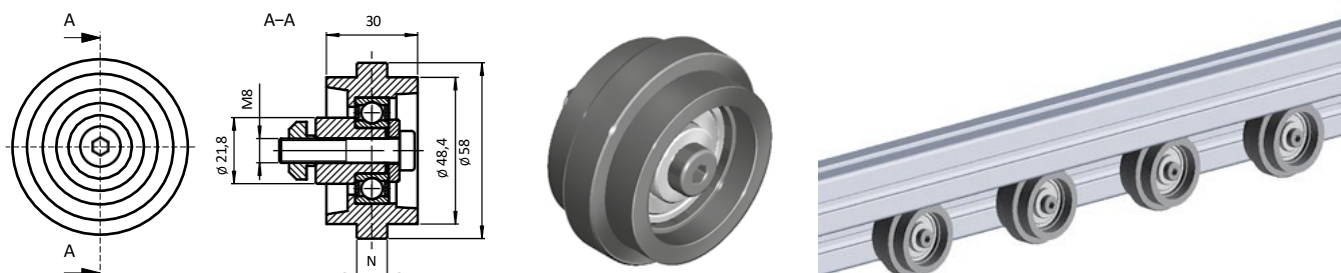


N	Hmotnost [g]	Číslo dílu
10	154,5	093026

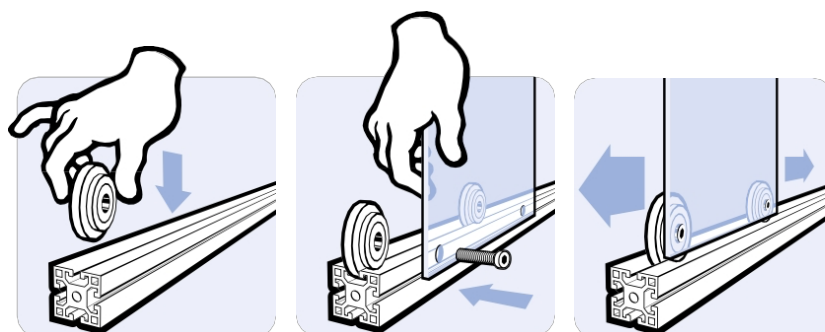

VÁLCE PRO HŘÍDELE Ø 10

MODEL Ocel
POPIS Pro vedení pohyblivých částí na broušeném hřídeli Ø 10 S kuličkovým ložiskem Pro sestavení jednotlivých ložiskových jednotek
MATERIÁL Ocel
POVRCH Broušený
BALENÍ 1 kus

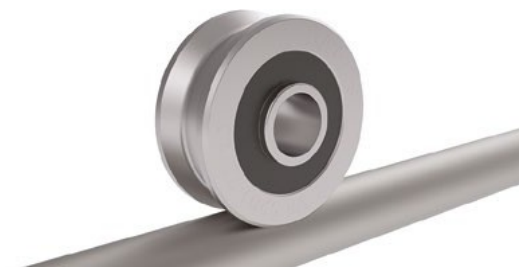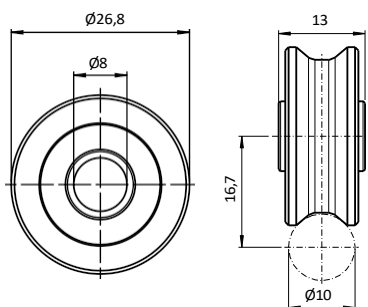

Hmotnost [g]	Číslo dílu
37,3	340ME575

VÁLCE PRO HŘÍDELE Ø 14



MODEL Ocel / nerezová ocel

POPIS Pro vedení pohyblivých částí na broušeném hřídeli Ø 14 s kuličkovým ložiskem
Pro sestavení jednotlivých ložiskových jednotek

MATERIÁL Ocel / nerezová ocel

POVRCH Broušený

BALENÍ 1 kus

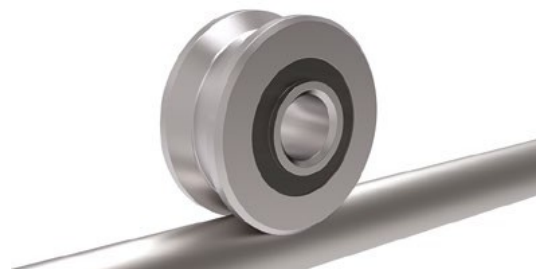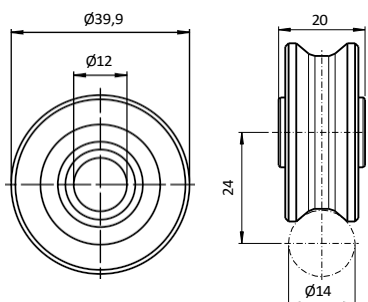

Verze	Materiál	Hmotnost [g]	Číslo dílu
Krycí disky Ocel	Ocel	132,0	340ME566
Těsnicí podložky Guma	Ocel	132,0	340ME567
Krycí disky Nerezová ocel	Nerezová ocel	132,0	340ME571



LOŽISKOVÉ JEDNOTKY

Ložiskové jednotky FATH:

Snadno si sami navrhnete posuvné jednotky a posuvné dveře



- Individuální konstrukce posuvných jednotek a posuvných dveří
- K dispozici jsou centrické a excentrické verze
- Lze použít s odsazením 180° pro maximální flexibilitu
- Robustní konstrukce

HLAVNÍ

S ložiskovými jednotkami **FATH** pro profily C-rail můžete snadno navrhovat posuvné jednotky a posuvné dveře pro průmyslové prostředí. Různé verze jsou vybaveny tvrdými válečky z různých materiálů a nabízejí vysokou míru flexibility pro konstrukci individuálních aplikací podle potřeby a požadavků zákazníků.

Pro konstrukci vodicích vozíků se ložisková jednotka **FATH** kombinuje s vhodnou vozíkovou deskou. Centrické a excentrické ložiskové jednotky s různými šroubovými geometriemi.

Jelikož excentrické šrouby lze také nastavit, můžete sestavit vodicí jednotku bez vůle. Ideálního výsledku dosáhnete, když jsou nainstalovány dvě centrické a dvě excentrické ložiskové jednotky.

Aby bylo trvale zajištěno mazání vodicích lišt a ložiskových jednotek, nabízí **společnost FATH** vhodný systém pro odstraňování nečistot a mazání, který chrání před předčasným opotřebením.

INDIVIDUÁLNÍ KONSTRUKCE



Lze realizovat nespočetné množství aplikací

Kluzná jednotka nebo závěs pro posuvné dveře: Možnosti použití jsou prakticky neomezené. Jelikož ložiskové jednotky **FATH** lze instalovat také s odsazením o 90°, lze například 3D konstrukci použít o vertikálně i horizontálně připojením příslušných kluzných jednotek.

Posuvné dveře pro širokou škálu funkcí ve výrobě a montáži lze konstruovat s vysokou přesností – ať už se jedná o jednoduchou konstrukci pro uzavírání malých prostor nebo jako součást


komplexního krytu s praktickým přístupem. Posuvné dveře jsou vedeny pomocí montáže **FATH**

Ložiskové jednotky na systému C-rail a hřídelích D14. U velkých konstrukcí může být vodicí dráha v případě potřeby podepřena válečky na spodní straně.



Snížení opotřebení

Aby se minimalizovalo opotřebení, jsou ložiskové jednotky **FATH** vybaveny mazacím zařízením. Víčko je vybaveno plstěnou vložkou, která navíc chrání mazací jednotku před únikem. Pro mazání se mazací olej jednoduše nalije do otvoru.

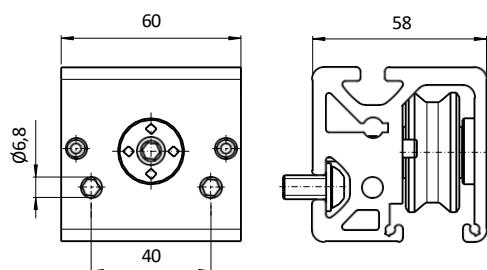

LOŽISKOVÁ JEDNOTKA 1 VÁLEC EXCENTRICKÝ HŘÍDEL Ø 14

MODEL Předmontované, ocelové

POPIS Pro výrobu posuvných vozíků

Pro lineární vedení břemen, ocelový váleček s kuličkovými ložisky běží přímo na hřídeli Ø 14 mm Kompletně předmontováno z válečkového profilu I drážka 8

K utažení excentrického šroubu je pro čtyři otvory nastavovací podložky potřebný klíč na čepy

MATERIÁL Váleček: ocel

Šrouby: ocel Excentrický

šroub: ocel Nastavovací

podložka: ocel Podložky:

ocel

Napínací kolíky: ocel

Profil: hliník

POVRCH Váleček: pozinkovaný

Šrouby: pozinkované Excentrický

šroub: pozinkovaný Nastavovací

podložka: pozinkovaná Podložky:


pozinkované

Napínací kolíky: pozinkované

Profil: eloxovaný

BALENÍ 1 kus

TIP Kompatibilní stěrač a mazací zařízení Ø 14 pro válečkový profil I drážka 8 (sada) viz 091381S01

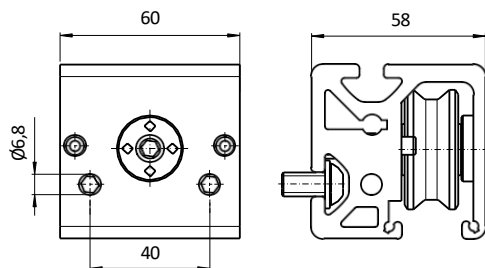

Hmotnost [g] Profil

Číslo dílu

450,2

I

093CIUD141060S01

LOŽISKOVÁ JEDNOTKA 1 VÁLEC CENTRICKÁ HŘÍDEL Ø 14

MODEL Předem smontované, ocelové**POPIS** Pro výrobu posuvných vozíků

Pro lineární vedení břemen, ocelový váleček s kuličkovými ložisky běží přímo na hřídeli Ø 14 mm Kompletně předmontováno z válečkového profilu I drážka 8

MATERIÁL Váleček: ocel

Šrouby: ocel Podložky:

ocel Napínací kolíky:



ocel Profil: hliník

POVRCH Váleček: pozinkovaný

Šrouby: pozinkované Podložky:

pozinkované Napínací kolíky:

pozinkované Profil: eloxovaný

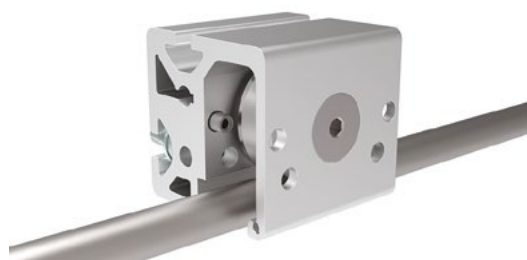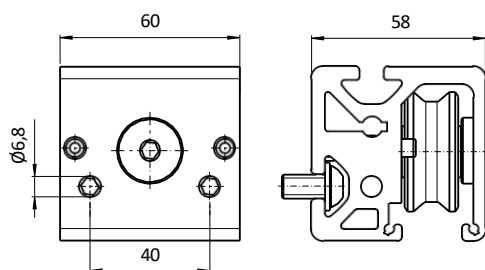BALENÍ 1 kus**TIP** Kompatibilní stěrač a mazací zařízení Ø 14 pro válečkový profil I drážka 8 (sada) viz 091381S01

Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
450,5	I	093CIUD141060S02

STĚRAČ A MAZÁNÍ Ø 14 PRO VÁLCOVÝ PROFIL I DRÁŽKA 8 (SADA)

MODEL Plast PA
POPIS Mazací systém pro válečkový profil I pro zjednodušení údržby ložiskových jednotek; Mazání a stírání částic během provozu; Mazací plst' je dodávána nasáklá olejem
MATERIÁL Pouzdro: plast PA, vyztužený skleněnými vlákny plst': plst' Pružina: ocel Šroub: ocel
POVRCH Pružina: pozinkovaná Šroub: pozinkovaný
BARVA Pouzdro: černá
BALENÍ 1 sada
TIP Doporučujeme doplňovat olej dvakrát ročně



Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
57,8	I	091381S01

DOPRAVNÍKY

1

2

3

4

5

6

7

DOPRAVNÍKY

8

9

10

11

12

13

14

DOPRAVNÍKY

	VÁLCOVÁ DRÁHA I 60X24	836		PŘECHODOVÁ RAMPY AL	854
	DRŽICÍ KONSOLA I 60X24 40	837		VÁLCOVÁ JEDNOTKA L50 R28	855
	DOKOVACÍ KLIP I 60X24	838		VÁLCOVÁ JEDNOTKA L33 R28	856
	VÁLCOVÁ DRÁHA XST R28	839		VÁLCOVÁ JEDNOTKA H26	857
	VÁLCOVÁ DRÁHA XST R28 S PŘÍRUBOU	840		VÁLCOVÁ JEDNOTKA R9	858
	VÁLCOVÁ DRÁHA XST H26	841		KULOVÁ JEDNOTKA	859
	D R ŽÁK XST 40	842		KARTÁČOVÁ JEDNOTKA	860
	SPOJKA PRO VÁLCOVOU DRÁHU XST	843		VÁLEC R28	861
	BOČNÍ VODÍCÍ LIŠTA XST	844		VÁLEC H26	862
	STŘEDOVÉ VODÍTKO XST	845		VÁLEC R9	863
	VÁLCOVÁ DRÁHA AL R28	846		NÁPRAVA PRO VÁLCOVÉ KOLEJOVKY AL	864
	VÁLCOVÁ DRÁHA AL R28 S PŘÍRUBOU	847		KLEC PRO VÁLCE R28	865
	PROFIL KOLEČKOVÉ DRÁHY AL	848		KLEC PRO VÁLCE H26	866
	KONCOVÁ DESKA AL	849		KLEC PRO VÁLCE R9	867
	ZÁTĚŽOVÝ TLAKOVÝ VÁLEC M	850		ROZTEČNÍK L25 PRO VÁLCOVOU KLADKU AL	868
	KONICKÝ ZÁTĚŽOVÝ TÁH	851		KULOVÁ VLOŽKA D24	869
	ZÁTĚŽOVÝ TAMPÓN CYLINDRICAL F	852		KARTÁČOVÁ VLOŽKA D24	870
	KOLEJNIČKA AL	853		KLEC PRO KULIČKU / KARTÁČOVÁ VLOŽKA D24	871

	ZADRŽOVACÍ JEDNOTKA AL	872
	BRZDA R28	873
	BRZDA H26	874
	VÁLCOVÝ PRVEK, CLIP-FIX	875
	VÁLCOVÝ PRVEK, VERZE SE ŠROUBOVÁNÍM	876
	KLUZNÁ KOLEJNÍČKA I	877
	PŘECHODOVÁ RAMP I (SADA)	878
	KLZACÍ KOLEJNICE B	879
	MONTÁŽNÍ BLOKY VÁLCE	880
	LOŽISKOVÝ BLOK PRO OPĚRNÝ VÁLEC I D32 (SADA)	881
	LOŽISKO PRO OPĚRNÝ VÁLEC I D32	882
	LOŽISKO PRO OPĚRNÝ VÁLEC I D50	883
	MONTÁŽNÍ BLOK SNÍMAČE 28 X 12 X 16	884
	MONTÁŽNÍ BLOK SNÍMAČE 34 X 12 X 22, Ø 18	885
	ZADRŽOVACÍ ZÁBRANA (SADA)	886



VÁLCOVÉ DRÁHY

Válečkové dráhy pro ruční manipulaci s obrobky – vyrobené z komponentů FATH!



- Systém válečkových drah **FATH** pro hliníkové (AL) a ocelové (ST) profily
- Modulární konstrukce systému pro flexibilní použití
- Montáž do kolejnicového profilu AL bez použití nářadí a shora
- Různé tvary válečků pro jakékoli použití
- K dispozici ve čtyřech barvách a jako verze ESD
- Široká škála příslušenství
- Čtyři barvy a verze ESD
- Ekonomické řešení: válečková dráha XST

HLAVNÍ

FATH nabízí řadu různých transportních jednotek a příslušenství pro hliníkové i ocelové válečkové profily. Montáž jednotek do hliníkového profilu lze snadno provést shora a bez použití nářadí. Máte na výběr mezi různými válečky, kuličkovými válečky, kartáčovými a kluznými jednotkami. Všechny jednotky lze libovolně kombinovat.

Existují různé tvary válečků pro různé aplikace, z nichž každý je navržen tak, aby splňoval speciální požadavky týkající se plynulosti chodu, vzdálenosti mezi osami a nosnosti.

MODULÁRNÍ A FLEXIBILNÍ

Mimochodem: Válečky **FATH** jsou vyrobeny z vysoce kvalitního polyamidu vyztuženého skleněnými kuličkami.



Pohyb ve dvou rozměrech

Kuličkové válečky a kartáčové jednotky umožňují pohyb zboží ve dvou směrech, i příčně ke směru dráhy, např. u výhybek a materiálových uzávěrů. Koncové desky bezpečně uzavírají čelo profilu dráhy, poskytují definovaný koncový doraz a umožňují připevnění nárazníků. Kompatibilní držáky v různých provedeních se spojují s trubkovým rámovým systémem D28.

Válečková dráha XST. Je k dispozici v balení po 12 kusech v délce dvou metrů. Jelikož nejsou účtovány žádné dodatečné náklady na dopravu, můžete těžit z výrazně nižších logistických nákladů. Držáky pro válečkovou dráhu ST lze použít i pro válečkovou dráhu XST. Válečková dráha I 60x24 s extrémně plochým designem byla navržena pro přepravu těžkých nákladů. Válečky vyztužené uhlíkovými vlákny zajišťují vysokou odolnost proti nárazům. Materiál válečků také umožňuje větší úhly sklonu, aniž by přepravované zboží nabralo přílišnou rychlost. Díky antistatickému provedení lze válečkovou dráhu použít i pro citlivé produkty.

PRO KAŽDÉ POUŽITÍ




Boční vedení nebo velmi malá osová vzdálenost

Válce R28 se dodávají také s přírubou pro boční vedení.


Válečková jednotka R9 má velmi malou osovou vzdálenost a maximální počet náprav. Je navržena pro stavbu kolejí s plynulým chodem a minimálními vibracemi. Zajišťuje snížené bodové zatížení zboží a je ideální pro použití s velmi měkkými kartonovými krabicemi a hrubě stavěnými dřevěnými bednami.

Další výhoda:


Všechny jednotky jsou k dispozici v provedení s elektrostatickým výbojem.

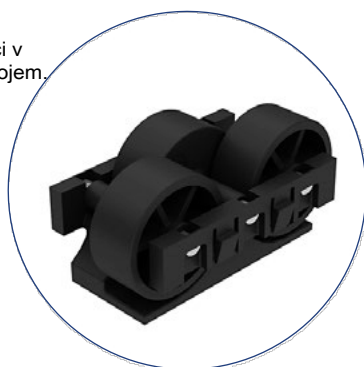

R28



H26



R8

Barevné značení Kanban

Pomocí vícebarevných válečků lze realizovat značení úrovní, např. pro aplikace Kanban.





Pracovní stanice



Regálový vozík

VÁLCOVÁ DRÁHA I 60X24


MODEL	Smontováno a připraveno k použití
POPIS	Odolná a hladce běžící válečková dráha I 60x24
MATERIÁL	Profil válečku I: ocel Váleček s elektrostatickým výbojem ESD: plast PA, vyztužený uhlíkovými vlákny Osa: ocel
BARVA	Černá
BALENÍ	54 kusů (1 paleta)
SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ	Jiné barvy na vyžádání

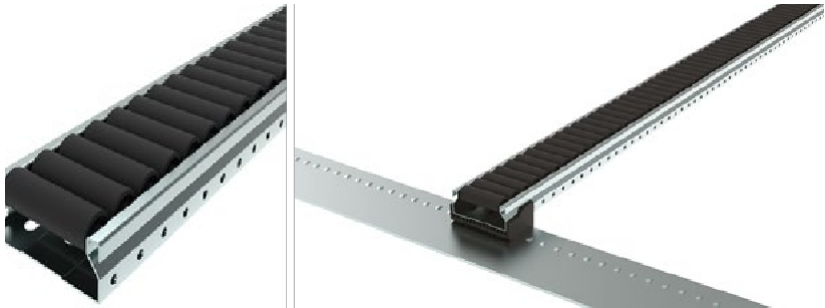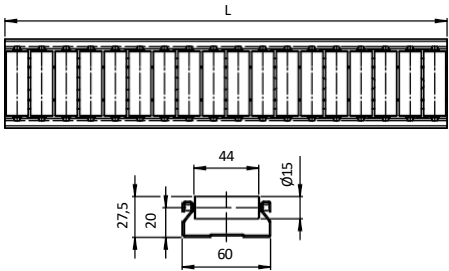

Barva	ESD	Hmotnost [g]	Číslo dílu
Černá	ESD	1520,0	6IPR1591ESD.4000S01

DRŽÁK I 60X24 40

MODEL	Pro válečkové dráhy I 60x24
POPIS	Pro montáž válečkových kolejnic I 60x24 40 na profily 40 mm
MATERIÁL	Ocel
POVRCH	Pozinkovaný
BALENÍ	10 kusů
ZVLÁŠTNOSTI	Jiné povrchy, jiné barvy na vyžádání

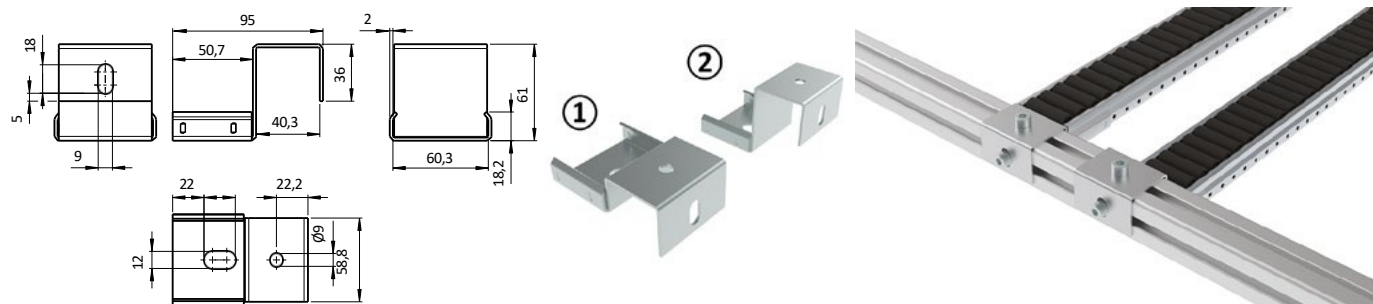

Obr.	Verze	Hmotnost [g]	Číslo dílu
①	Bez koncové zarážky	161,3	062IHD40M
②	S koncovým dorazem	192,5	062IHSD40M

DOCKING CLIP I 60X24

MODEL Pro válečkové dráhy I 60x24



POPIS Pro rychlé zapojení válečkových drah I 60x24 do bočních spojek průtokových ložisek živých regálů, šířku kanálu lze nastavit horizontálně v krocích

MATERIÁL Plast PA




BARVA Šedá

BALENÍ 20 kusů

SPECIÁLNÍ NABÍDKY Jiné barvy na vyžádání





Barva	A [mm]	Hmotnost [g]	Číslo dílu
Šedá ≈ RAL 7042	3,0 (max. 4,0)	29	062IA3572



VÁLCOVÁ DRÁHA XST R28

MODEL	Smontováno a připraveno k použití
POPIS	Ekonomická, odolná a hladce běžící válečková dráha XST R28
MATERIÁL	Profil válečkové dráhy XST: ocel Standardní váleček: plast PP ESD váleček s elektrostatickým výbojem: plast PP, s elektrostatickým výbojem Osa: ocel
BARVA	Černá, šedá
BALENÍ	12 kusů po 2000 mm
SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ	Jiné barvy na vyžádání



Barva válečku	ESD	Hmotnost [g/m]	Číslo dílu
Šedá ≈ RAL 7042		823,0	6XPR2872.2000
Černá	ESD	886,0	6XPR2891ESD.2000

VÁLCOVÁ DRÁHA XST R28 S PŘÍRUBOU

MODEL Smontováno a připraveno k použití

POPIS Ekonomická, odolná a hladce běžící válečková dráha XST R28 s přírubou jako bočním vedením

MATERIÁL Profil válečkové dráhy XST: ocel


Standardní váleček: plast PP

ESD váleček s elektrostatickým výbojem: plast PP, s elektrostatickým výbojem Osa: ocel

BARVA Černá, šedá

BALENÍ 12 kusů o délce 2000 mm


SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ Jiné barvy na vyžádání

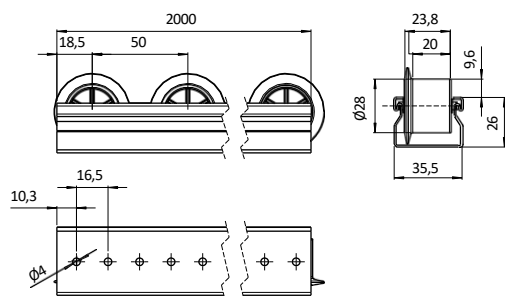

Barva válečku	ESD	Hmotnost [g/m]	Číslo dílu
Šedá ≈ RAL 7042		775,0	6XPR28F72.2000
Černá	ESD	815,0	6XPR28F91ESD.2000

VÁLCOVÁ DRÁHA XST H26

MODEL	Smontováno a připraveno k použití
POPIS	Ekonomická, odolná a hladce běžící válečková dráha XST H26
MATERIÁL	Profil válečkové dráhy XST: ocel Standardní váleček: plast PP ESD váleček s elektrostatickým výbojem: plast PP, s elektrostatickým výbojem Osa: ocel
BARVA	Černá, šedá
BALENÍ	12 kusů po 2000 mm
SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ	Jiné barvy na vyžádání

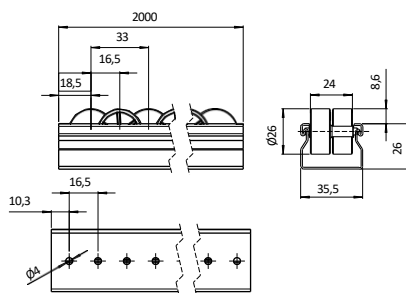

ESD	Barva válečku	Hmotnost [g/m]	Číslo dílu
	Šedá ≈ RAL 7042	834,0	6XPH2672.2000
ESD	Černá	882,0	6XPH2691ESD.2000

DRŽÁK XST 40



MODEL Pro válečkové dráhy XST

POPIS Pro upevnění válečkových drah XST a vodicích lišt XST uprostřed profilů 40 mm, zabráňující vysunutí vložek.

MATERIÁL Ocel

POVRCH Pozinkovaný



BALENÍ 10 kusů

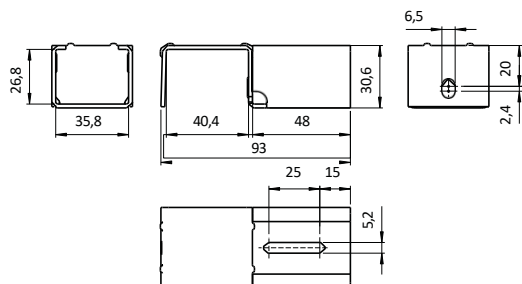

Obr.	Verze	Hmotnost [g]	Číslo dílu
①	Bez koncové zarážky	176,0	062XHD40M
②	S koncovým dorazem	152,0	062XHSD40M

SPOJKA PRO VÁLCOVOU DRÁHU XST

MODEL	Pro válečkové dráhy XST
POPIS	Pro přímé spojení dvou válečkových drah XST pro prodloužení
MATERIÁL	Ocel
POVRCH	Pozinkovaný
SADA	1 spojka pro válečkovou dráhu XST, 4 samořezných šroubů DIN 7500 forma C - S5 x 8 - Torx T25
BALENÍ	10 sad
SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ	Jiné povrchy, jiné barvy na vyžádání



Hmotnost [g]

Číslo dílu

156,0

062MG36MS01