


BOČNÍ VODÍCÍ LIŠTA XST


MODEL	Pro válečkové dráhy XST
POPIS	Pro bezpečné vedení a polohování v flexibilních dopravních zařízeních zajišťují vodící lišty odpovídající pracovní výšce pro přívod produktu.
MATERIÁL	Standardní verze: Plast PVC Verze s elektrostatickým výbojem ESD: plast PVC, vyztužený uhlíkovými vlákny
BARVA	Černá, šedá
BALENÍ	12 metrů (6 kusů po 2 m)
SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ	Jiné barvy na vyžádání

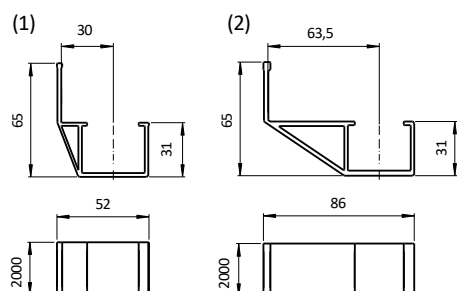

Obr.	Verze	Barva	ESD	Hmotnost [g/m]	Číslo dílu
①	Boční 30	Černá		600,0	062MGRL3291.2000
①	Boční 30	Černá	ESD	600,0	062MGRL3291ESD.2000
①	Boční 30	Šedá ≈ RAL 7042		600,0	062MGRL3274.2000
②	Boční 63,5	Černá		800,0	062MGRL6591.2000
②	Boční 63,5	Černá	ESD	800,0	062MGRL6591ESD.2000
②	Boční 63,5	Šedá ≈ RAL 7042		800,0	062MGRL6574.2000

STŘEDOVÉ VODÍTKO XST



MODEL	Pro válečkové dráhy XST
POPIS	Pro bezpečné vedení a polohování v flexibilních dopravních zařízeních zajišťují vodící lišty odpovídající pracovní výšce pro přívod produktu.
MATERIÁL	Standardní verze: plast PVC Verze s elektrostatickým výbojem ESD: plast PVC, vyztužený uhlíkovými vlákny
BARVA	Černá, šedá
BALENÍ	12 metrů (6 kusů po 2 m)
ZVLÁŠTNOSTI	Jiné barvy na vyžádání
TIP	Kompatibilní držáky pro válečkové dráhy XST viz 062MHD28M, 062MHD30M a 062XHD40M

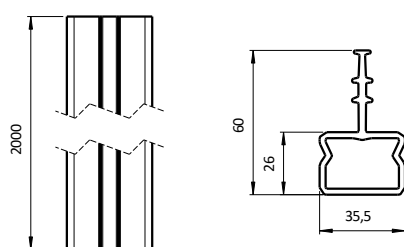

Barva	ESD	Hmotnost [g/m]	Číslo dílu
Černá		485,0	062MGRC91.2000
	ESD	430,0	062MGRC91ESD.2000
Šedá ≈ RAL 7042		485,0	062MGRC74.2000

VÁLCOVÁ DRÁHA AL R28



MODEL	Smontováno a připraveno k použití
POPIS	Odolná a hladce běžící válečková dráha AL R28, rychle vyměnitelná
MATERIÁL	Profil válečkové dráhy AL: hliník Standardní váleček: plast PA, vyztužený skleněnými kuličkami ESD váleček pro elektrostatický výboj: plast PA, vyztužený uhlíkovými vlákny Standardní klec: plast PA, vyztužený skleněnými vlákny ESD klec pro elektrostatický výboj: plast PA, vyztužený uhlíkovými vlákny Osa: ocel
POVRCH	Profil válečkové dráhy AL, standardní verze: eloxovaný Profil válečkové dráhy AL, verze ESD pro elektrostatický výboj: eloxovaný a zpracovaný ESD pro elektrostatický výboj Osa: pozinkovaná
BARVA	Standardní váleček / klec: Viz tabulka ESD váleček / klec pro elektrostatické vybíjení: Viz tabulka
BALENÍ	1 kus o délce 6000 mm; Řez min. 50 mm – max. 6000 mm
SPECIÁLNÍ PRODUKTY	Jiné materiály, jiné barvy, jiné délky na vyžádání
TIP	Upozornění: Objednáváte v metrech!



Verze	Barva válečku	ESD	Barva klece	Max. zatížení [N]	Hmotnost [g/m]	Profil	Číslo dílu
Bez příruby (rozteč os 50 mm)	Černá		Černá	150	1665,0	I	6APR2891I.6000
	Černá		Černá	150	1665,0	B	6APR2891B.6000
	Černá	ESD	Černá	125	1605,0	B	6APR2891BESD.6000

VÁLCOVÁ DRÁHA AL R28 S PŘÍRUBOU

MODEL	Smontováno a připraveno k použití
POPIS	Odolná a hladce běžící válečková dráha AL R28, rychle vyměnitelná, s přírubou jako bočním vedením
MATERIÁL	Profil válečkové dráhy AL: hliník Standardní váleček: plast PA, vyztužený skleněnými kuličkami Váleček pro elektrostatický výboj ESD: plast PA, vyztužený uhlíkovými vlákny Standardní klec: plast PA, vyztužený skleněnými vlákny ESD klec pro elektrostatický výboj: plast PA, vyztužený uhlíkovými vlákny Osa: ocel
POVRCH	Profil válečkové dráhy AL, standardní verze: eloxovaný Profil válečkové dráhy AL, verze s elektrostatickým výbojem ESD: eloxovaný a zpracovaný s elektrostatickým výbojem ESD Náprava: pozinkovaná
BARVA	Standardní váleček / klec: Viz tabulka ESD váleček / klec pro elektrostatický výboj: Viz tabulka
BALENÍ	1 kus o délce 6000 mm; Řez min. 50 mm – max. 6000 mm
SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ	Jiné materiály, jiné barvy, jiné délky na vyžádání
TIP	Upozornění: Objednáváte v metrech!



Verze	ESD Barva válečku	Barva klece	Max. zatížení [N]	Hmotnost [g/m]	Profil	Číslo dílu
S přírubou (vzdálenost os 50 mm)	Černá	Černá	150	1725,0	I	6APR28F911.6000

PROFIL VÁLCOVÉ DRÁHY AL

MODEL Hliník

POPIS Pevný profil válečkové dráhy AL, který lze vybavit válečkovými jednotkami, kuličkovými jednotkami nebo kluznými lištami; pro snadnou montáž s příslušným profilovým systémem slot I (slot 5/8) nebo B (6/10)

MATERIÁL Hliník

POVRCH Standardní verze: eloxovaný


Verze s elektrostatickým vybitím ESD: eloxovaná, zpracovaná elektrostatickým vybitím

BALENÍ 1 kus o délce 6000 mm;

Řez min. 50 mm – max. 6000 mm

SPECIÁLNÍ NABÍDKA Jiné délky na vyžádání

TIP Upozornění: Objednáváte v metrech!

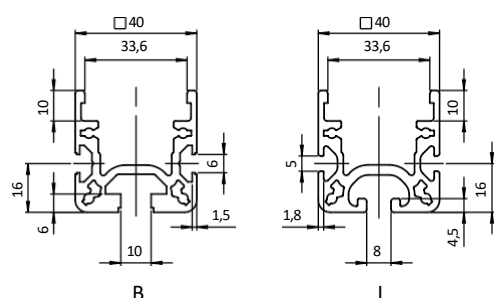

	ESD	Hmotnost [g/m]	Profil	Číslo dílu
ESD elektrostatické vybíjení		1285,0	I	062API.6000
		1285,0	B	062APB.6000
		1285	I	062APIESD.6000
		1285,0	B	062APBESD.6000

KONCOVÁ DESKA AL

MODEL Pro válečkové dráhy AL

POPIS Pro uzavření čelní strany profilů AL válečkových drah, zabraňující vysunutí vložek, navíc dlouhá verze má koncovou zarážku (volitelně lze přidat nárazník).

MATERIÁL Ocel

POVRCH Pozinkovaný

MONTÁŽNÍ SADA 4 samořezných šroubů DIN 7504 forma N – 3,9 x 16


BALENÍ 10 kusů / 10 sad

ZVLÁŠTNOSTI Jiné povrchy, jiné barvy na vyžádání

TIP Kompatibilní doraz viz 051DC553030FM08;




	Verze	H [mm]	Hmotnost [g]	Číslo dílu
	Bez koncové zarážky	40	55,0	062AT4040
	S koncovým dorazem	80	108,0	062ATS4080
	Bez koncové zarážky, s montážní sadou	40	63,0	062AT4040S01
	S koncovým dorazem, s montážní sadou	80	124,0	062ATS4080S01

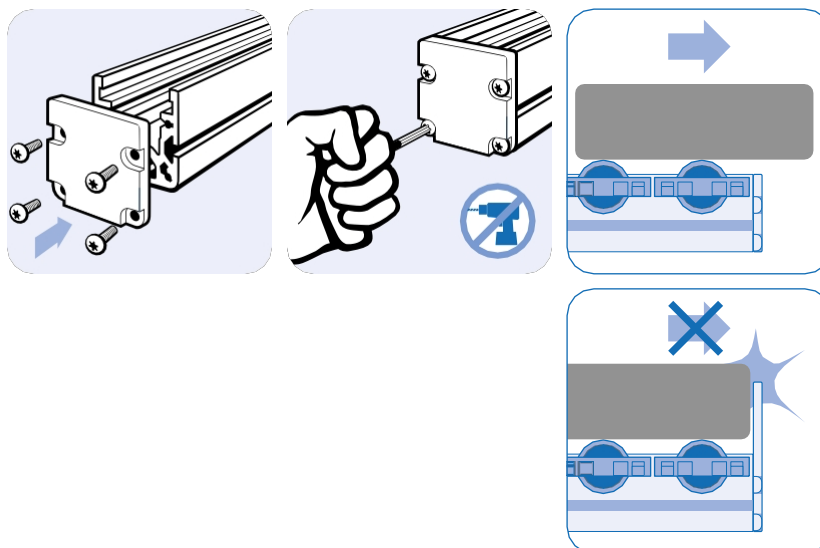

ZÁTĚŽOVÝ TÁMOTŘES M


MODEL	S válcovým tvarem
POPIS	Tlumení koncové polohy dveří, klapky a krytů
MATERIÁL	Tlumič: Přírodní kaučuk (NR), ≈ 55 Shore A Šroub se závitem: Ocel
POVRCH	Závitový šroub: pozinkovaný
BARVA	Nátěr: Černá
BALENÍ	, 20 kusů



H [mm]	L [mm]	ØD [mm]	M	Hmotnost [g]	Číslo dílu
15,0	10,0	20	M6	11,0	051DC551520MM0610
20,0	10	20	M6	13	051DC552020MM0610

ZÁTĚŽOVÝ NÁRAZNÍK KÓNICKÝ


MODEL	S parabolickým průřezem
POPIS	Tlumení koncové polohy dveří, klapek a krytů
MATERIÁL	Tlumič: Přírodní kaučuk (NR), ≈ 55 Shore A Šroub se závit: Ocel
POVRCH	Závitový šroub: pozinkovaný
BARVA	Černá
BALENÍ	20 kusů



H [mm]	L [mm]	Závit	ØD [mm]	Hmotnost [g]	Číslo dílu
24,0	18,0	M6	20,0	12,5	051DKP552420MM0618

ZÁTĚŽOVÝ TLAKOVÝ VÁLEC F


MODEL	S válcovým tvarem, s vnitřním závitem
POPIS	Tlumení koncové polohy dveří, klapek, krytů obrobků a zboží
MATERIÁL	Tlumič: guma NBR, ≈ 55 Shore A Závitová vložka: ocel
POVRCH	Závitový šroub: pozinkovaný
BARVA	Tlumič: černá
BALENÍ	20 kusů
TIP Kompatibilní koncová deska AL viz 062AT4040;	




H [mm]	ØD [mm]	M	Hmotnost [g]	Číslo dílu
30,0	30,0	M8	38,0	051DC553030FM08

KOLEJOVÁ DRÁHA AL

MODEL	Pro válečkové dráhy AL
POPIS	Lze instalovat ve dvou polohách, aby poskytovaly různé úrovně; nízkoopotřebitelná kluzná kolejnice pro jednoduchou přepravu nebo pro použití na strmých svazích, vhodná také jako krycí profil a distanční vložka mezi dvěma kuličkovými a kartáčovými jednotkami
MATERIÁL	Standardní verze: plast PE-HD Verze ESD pro elektrostatický výboj: plast PE-HD, vyztužený uhlíkovými vlákny
BARVA	Černá
BALENÍ	20 metrů (10 kusů po 2 m)
SPECIÁLNÍ NABÍDKA	Jiné délky a barvy na vyžádání


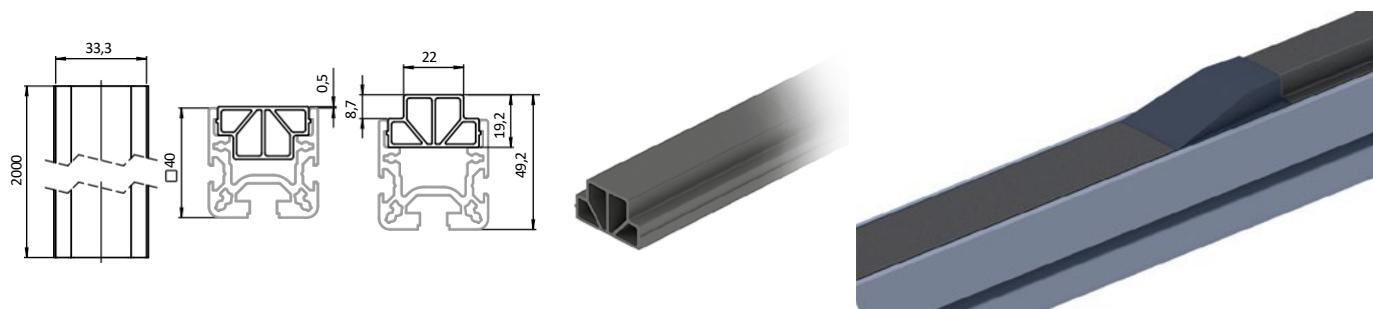


ESD	Max. zatížení [N]	Hmotnost [g/m]	Číslo dílu
	100	324,0	062AS91.2000
ESD	100	324,0	062AS91ESD.2000

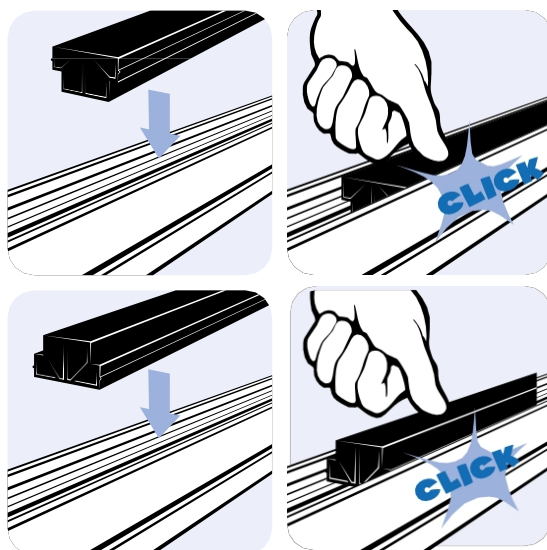

PŘECHODOVÁ RAMPY AL

MODEL	Pro válečkové dráhy AL
POPIS	Zajišťuje plynulý přechod mezi různými úrovněmi; kompatibilní s kluznou kolejnicí AL, ale také s válečkovými jednotkami, kartáčovou jednotkou a kuličkovou jednotkou.
MATERIÁL	Standardní přechodová rampa: plast PA, vyztužený skleněnými vlákny Přechodová rampa ESD pro elektrostatický výboj: plast PA, vyztužený uhlíkovými vlákny
BARVA	Černá
BALENÍ	10 kusů
SPECIÁLNÍ PRODUKTY	Jiné materiály, jiné barvy na vyžádání
TIP	Kompatibilní kluzná lišta AL viz 062AS91ESD.2000;

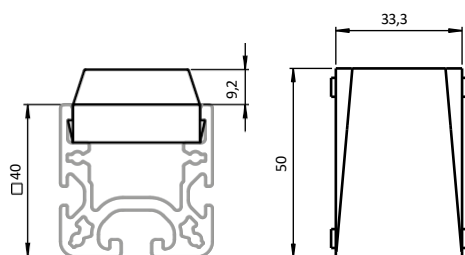

ESD	Hmotnost [g]	Číslo dílu
	15,0	062AER91.50
ESD	13,0	062AER91ESD.50




VÁLCOVÁ JEDNOTKA L50

R28	MODEL	Pro válečkové dráhy AL
POPIS Pružná a hladká válečková jednotka R28 pro válečkové dráhy AL, volitelně bez nebo s přírubou jako bočním vedením, kompletně předmontovaná		
MATERIÁL Standardní váleček: plast PA, vyztužený skelnými vlákny Standardní klec: plast PA, vyztužený skelnými vlákny #b Váleček a klec s elektrostatickým výbojem: plast PA, vyztužený uhlíkovými vlákny Osa: ocel		
POVRCH Osa: pozinkovaná		
BARVA Váleček: černá, žlutá, červená, zelená, šedá Klec: černá, šedá		
BALENÍ 10 kusů		
SPECIÁLNÍ PRODUKTY Barevné válečky v šedé kleci, jiné materiály, jiné barvy na vyžádání		
TIP Válečková jednotka L50 R28 se skládá z: - Válečku R28, viz 062RR2891; - Osa AL, viz 62AXM; - Klece L50 pro válečky R28, viz 062ACR2891.50; - Kompatibilní brzda R28 viz 062RBR28E;		



Obr.	Verze	Barva válečku	ESD	Barva klece	Max. zatížení [N]	Hmotnost [g]	Číslo dílu
②	Bez příruby	Černá		Černá	150	19,0	062AER2891.50
②	Bez příruby	Černá	ESD	Černá	125	16,5	062AER2891ESD.50
②	Bez příruby	Žlutá ≈ RAL 1003		Černá	150	19,0	062AER2811.50
②	Bez příruby	Červená ≈ RAL 3020		Černá	150	19,0	062AER2831.50
②	Bez příruby	Zelená ≈ RAL 6032		Černá	150	19,0	062AER2861.50
②	Bez příruby	Šedá ≈ RAL 7042		Šedá ≈ RAL 7042	150	19,0	062AER2874.50
①	S přírubou	Černá		Černá	150	20,0	062AER28F91.50
①	S přírubou	Černá	ESD	Černá	125	17,5	062AER28F91ESD.50
①	S přírubou	Žlutá ≈ RAL 1003		Černá	150	20	062AER28F11.50
①	S přírubou	Červená ≈ RAL 3020		Černá	150	20	062AER28F31.50
①	S přírubou	Zelená ≈ RAL 6032		Černá	150	20	062AER28F61.50
①	S přírubou	Šedá ≈ RAL 7042		Šedá ≈ RAL 7042	150	20	062AER28F74.50

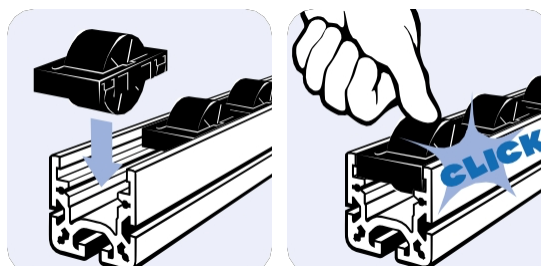


VÁLCOVÁ JEDNOTKA L33

R28	MODEL	Pro válečkové dráhy AL
	POPIS	Pružná a hladká válečková jednotka R28 pro válečkové dráhy AL, zmenšená osová vzdálenost díky kleci L33, kompletně předmontovaná
	MATERIÁL	Standardní váleček: plast PA, vyztužený skelnými vlákny Standardní klec: plast PA, vyztužený skelnými vlákny #b Váleček a klec s elektrostatickým výbojem: plast PA, vyztužený uhlíkovými vlákny Osa: ocel
	POVRCH	Osa: pozinkovaná
	BARVA	Váleček: černá, žlutá, červená, zelená, šedá Klec: černá, šedá
	BALENÍ	10 kusů
	SPECIÁLNÍ PRODUKTY	Barevné válečky v šedé kleci, jiné materiály, jiné barvy na vyžádání
	TIP	Válečková jednotka L33 R28 se skládá z: – Válečku R28, viz 062RR2891; – Osa AL, viz 062AXM; – Klece L33 pro válečky R28, viz 062ACR2891.33;



ESD	Barva válečku	Barva klece	Max. zatížení [N]	Hmotnost [g]	Číslo dílu
	Černá	Černá	150	17,0	062AER2891.33
ESD	Černá	Černá	125	15	062AER2891ESD.33
	Žlutá ≈ RAL 1003	Černá	150	17	062AER2811.33
	Červená ≈ RAL 3020	Černá	150	17	062AER2831.33
	Zelená ≈ RAL 6032	Černá	150	17	062AER2861.33
	Šedá ≈ RAL 7042	Šedá ≈ RAL 7042	150	17	062AER2874.33

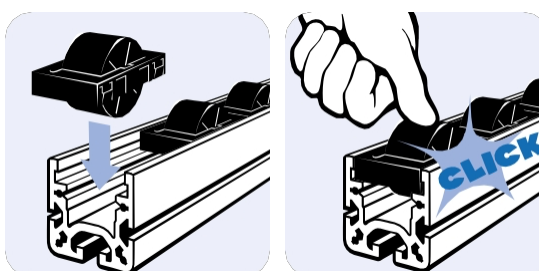


VÁLEČKOVÁ JEDNOTKA

H26	MODEL	Pro válečkové dráhy AL
	POPIS	Pružná a hladká válečková jednotka R28 pro válečkové dráhy AL, krátká osová vzdálenost díky střídavému uspořádání válečků, kompletně předmontovaná; koncový díl zajišťuje čisté zakončení válečkové jednotky H26 na konci profilu.
	MATERIÁL	Standardní váleček: plast PA, vyztužený skelnými vlákny Standardní klec: plast PA, vyztužený skelnými vlákny #b Elektrostatický vybojovací váleček a klec: plast PA, vyztužený uhlíkovými vlákny Náprava: ocel
	POVRCH	Náprava: pozinkovaná
	BARVA	Váleček: černá, žlutá, červená, zelená, šedá Klec: černá, šedá
	BALENÍ	, 10 kusů
	SPECIÁLNÍ PRODUKTY	Barevné válečky v šedé kleci, jiné materiály, jiné barvy na vyžádání
	TIP	Válečková jednotka H26 se skládá z: – Váleček R28, viz 062RH2691; – Osa AL, viz 062AXM – Klec pro válečky H26, viz 062ACH2691.50; Kompatibilní brzda H26 viz 062RBH26E;





Obr.	Verze	ESD	Barva válečku	Barva klece	Barva Koncový díl	Max. zatížení [N]	Hmotnost [g]	Číslo dílu
①	Válečková jednotka		Černá	Černá		150	35,0	062AEH2691.50
①	Válečková jednotka	ESD	Černá	Černá		125	30,4	062AEH2691ESD.50
①	Válečková jednotka		Žlutá ≈ RAL 1003	Černá		150	35,0	062AEH2611.50
①	Válečková jednotka		Červená ≈ RAL 3020	Černá		150	35,0	062AEH2631.50
①	Válečková jednotka		Zelená ≈ RAL 6032	Černá		150	35	062AEH2661.50
②	Koncový díl		Šedá ≈ RAL 7042	Šedá ≈ RAL 7042	Šedá ≈ RAL 7042	150	35,0	062ACEH2670.50
②	Koncový díl				Černá		5,0	062ACEH2691.10
②	Koncový díl	ESD			Černá		4,0	062ACEH2691ESD.10





VÁLCOVÁ JEDNOTKA R9

MODEL	Pro válečkové dráhy AL
POPIS	Kompaktní válečková jednotka R9 pro válečkové dráhy AL, velmi malá osová vzdálenost a maximální počet náprav pro minimální vibrace a snížené bodové zatížení zboží; kompletně předmontovaná
MATERIÁL	Standardní váleček: plast PA, vyztužený skelnými vlákny Standardní klec: plast PA, vyztužený skelnými vlákny #b Váleček a klec s elektrostatickým výbojem: plast PA, vyztužený uhlíkovými vlákny Osa: ocel
POVRCH	Náprava: pozinkovaná
BARVA	Váleček: černá, žlutá, červená, zelená, šedá Klec: černá, šedá
BALENÍ	10 kusů
SPECIÁLNÍ PRODUKTY	Barevné válečky v šedé kleci, jiné materiály, jiné barvy na vyžádání
TIP	Válečková jednotka R9 se skládá z: - Válečků R9, viz 062RR991; - Osa AL, viz 062AXM: - Klece pro válečky R9, viz 062ACR991.50;




ESD	Barva válečku	Barva klece	Max. zatížení [N]	Hmotnost [g]	Číslo dílu
	Černá	Černá	100	30,0	062AER991.50
ESD	Černá	Černá	80	28	062AER991ESD.50
	Žlutá ≈ RAL 1003	Černá	100	30	062AER911.50
	Červená ≈ RAL 3020	Černá	100	30	062AER931.50
	Zelená ≈ RAL 6032	Černá	100	30	062AER961.50
	Šedá ≈ RAL 7042	Šedá ≈ RAL 7042	100	30	062AER974.50




KULOVÁ JEDNOTKA

MODEL	Pro válečkové dráhy AL
POPIS	Přemontovaná kuličková jednotka pro kolejnicové profily AL, s kuličkovým kolečkem s nízkým opotřebením a nízkým třením pro flexibilní pohyb ve dvou směrech, například u výhybek a uzávěrů materiálu.
MATERIÁL	Matice: pozinkovaná ocel Pružina: ocel
POVRCH	Kulička: hladká Pouzdro kuličky: Chromované Pouzdro upevňovací spony: Pozinkované
BARVA	Klec: černá
BALENÍ	10 kusů
SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ	Jiné materiály, jiné povrchy na vyžádání
TIP	Kartáčová jednotka se skládá z: – Vložka kuličky, viz 062AQ; – Klec pro vložku kuličky, viz 062ACD2491ESD.50; Kompatibilní kluzná lišta AL viz 062AS91ESD.2000;

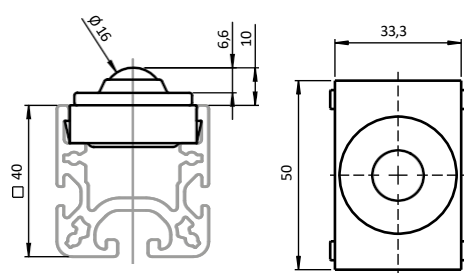


ESD	Hmotnost [g]	Číslo dílu
ESD	71,0	062AEQ.50

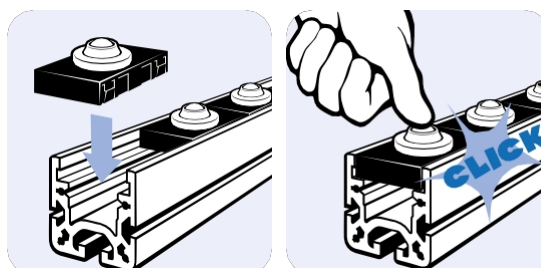


KARTÁČOVÁ JEDNOTKA

MODEL	Pro válečkové dráhy AL
POPIS	Předem smontovaná kartáčová jednotka pro válečkové dráhy AL s elastickými kartáčovými vlákny, umožňující šetrné klouzání zboží citlivého na poškrábání v obou směrech a chránící materiál.
MATERIÁL	Vlákna: plast PA, elektrostatické vybíjení ESD Hlava kartáče: plast PP, elektrostatické vybíjení ESD Klec: plast PA, vyztužený uhlíkovými vlákny
BARVA	Černá
BALENÍ	10 kusů
SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ	Jiné materiály, jiné výšky vláken na vyžádání
TIP	Kartáčová jednotka se skládá z: – Kuličková vložka, viz 062ABKESD; – klece pro kuličkovou vložku, viz 062ACD2491ESD.50; - kompatibilní kluzné kolejnice AL, viz 062AS91ESD.2000;

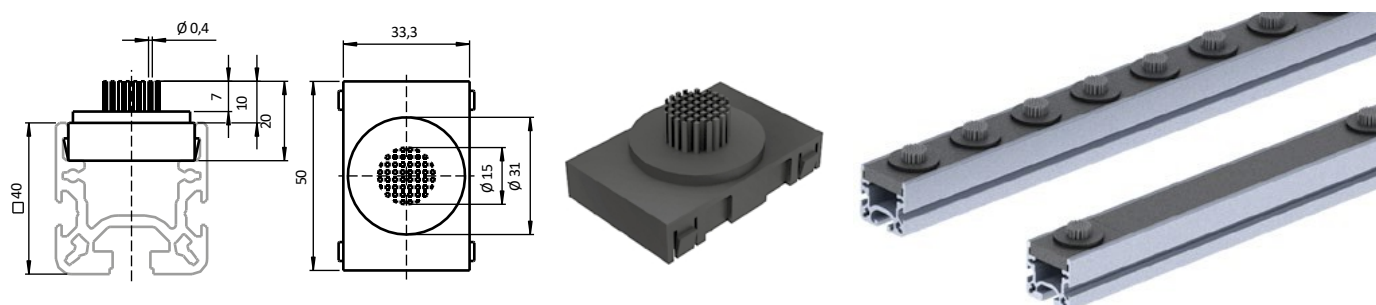


ESD	Hmotnost [g]	Číslo dílu
ESD	14,0	062AEB91ESD.50

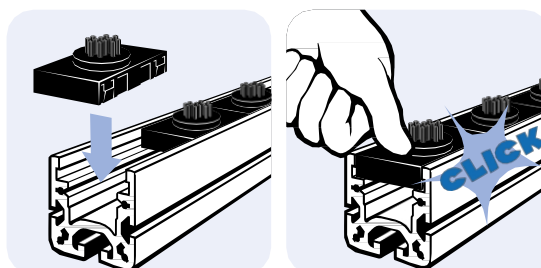

VÁLEC R28



MODEL	Pro válečkové dráhy AL
POPIS	Pružný a hladce běžící váleček pro válečkové dráhy AL, volitelně bez nebo s přírubou jako boční vedení, rychle vyměnitelný
MATERIÁL	Standardní provedení: Plast PA, vyztužený skleněnými kuličkami Verze s elektrostatickým výbojem ESD: Plast PA, vyztužený uhlíkovými vlákny
BARVA	Černá, žlutá, červená, zelená, šedá
BALENÍ	100 kusů
SPECIÁLNÍ VÝROBKY	Jiné materiály, jiné barvy na vyžádání
TIP	Kompatibilní osa viz 062AXM; kompatibilní klec viz 062ACR2891.50; kompatibilní brzda R 28 viz 062RBR28E;

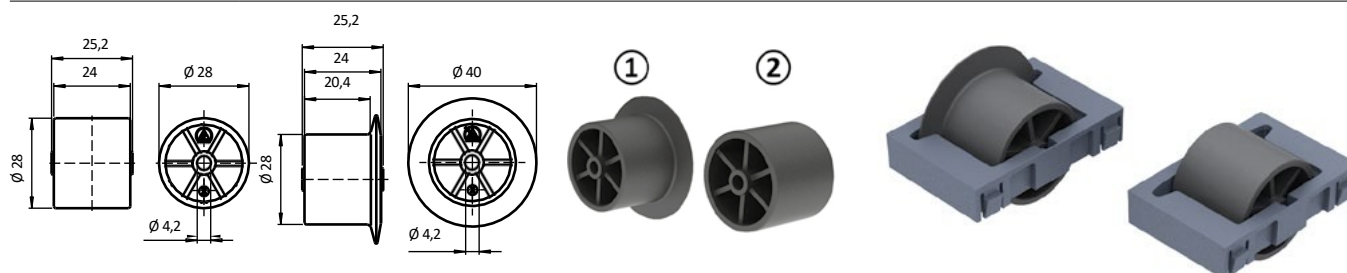

Obr.	Verze	Barva	ESD	Hmotnost [g]	Číslo dílu
②	Bez příruby	Černá		9,0	062RR2891
②	Bez příruby	Černá	ESD	8,0	062RR2891ESD
②	Bez příruby	Žlutá ≈ RAL 1003		9,0	062RR2811
②	Bez příruby	Červená ≈ RAL 3020		9,0	062RR2831
②	Bez příruby	Zelená ≈ RAL 6032		9,0	062RR2861
②	Bez příruby	Šedá ≈ RAL 7042		9,0	062RR2874
①	S přírubou	Černá		10,0	062RR28F91
①	S přírubou	Černá	ESD	9,0	062RR28F91ESD
①	S přírubou	Žlutá ≈ RAL 1003		10,0	062RR28F11
①	S přírubou	Červená ≈ RAL 3020		10,0	062RR28F31
①	S přírubou	Zelená ≈ RAL 6032		10,0	062RR28F61
①	S přírubou	Šedá ≈ RAL 7042		10,0	062RR28F74

VÁLEC H26



MODEL	Pro válečkové dráhy AL
POPIS	Pružný a hladce běžící poloviční váleček pro válečkové dráhy AL, krátká osová vzdálenost díky střídavému uspořádání válečků, rychle vyměnitelný
MATERIÁL	Standardní verze: # Plast PA, vyztužený skleněnými kuličkami Verze pro elektrostatické vybíjení ESD: plast PA, vyztužený uhlíkovými vlákny
BARVA	Černá, žlutá, červená, zelená, šedá
BALENÍ	100 kusů
SPECIÁLNÍ VÝROBKY	Jiné materiály, jiné barvy na vyžádání
TIP	Kompatibilní osa viz 062AXM; kompatibilní klec viz 062ACH2691.50; kompatibilní brzda viz 062RBH26E;



	Barva	ESD	Hmotnost [g]	Číslo dílu
	Černá		5,0	062RH2691
		ESD	4,0	062RH2691ESD
	Žlutá ≈ RAL 1003		5,0	062RH2611
	Červená ≈ RAL 3020		5,0	062RH2631
	Zelená ≈ RAL 6032		5,0	062RH2661
	Šedá ≈ RAL 7042		5,0	062RH2674

VÁLEC R9




MODEL	Pro válečkové dráhy AL
POPIS	Kompaktní váleček pro válečkové dráhy AL, velmi malá osová vzdálenost a maximální počet náprav pro minimální vibrace a snížené bodové zatížení zboží, rychle vyměnitelný
MATERIÁL	Standardní verze: Plast PA, vyztužený skleněnými kuličkami Verze s elektrostatickým výbojem ESD: plast PA, vyztužený uhlíkovými vlákny
BARVA	Černá, žlutá, červená, zelená, šedá
BALENÍ	, 100 kusů
SPECIÁLNÍ VÝROBKY	Jiné materiály, jiné barvy na vyžádání
TIP	Kompatibilní osa viz 062AXM; kompatibilní klec viz 062ACR991.50;



	Barva	ESD	Hmotnost [g]	Číslo dílu
	Černá		1,0	062RR991
		ESD	0,8	062RR991ESD
	Žlutá ≈ RAL 1003		1,0	062RR911
	Červená ≈ RAL 3020		1,0	062RR931
	Zelená ≈ RAL 6032		1,0	062RR961
	Šedá ≈ RAL 7042		1,0	062RR974

OSA PRO VÁLCOVÉ KOLEJOVKY AL

MODEL	Pro válečkové dráhy AL
POPIS	Pro vložení válečku R28, válečku H26 nebo válečku R9 do vhodných klecí pro válečkové dráhy AL
MATERIÁL	Ocel
POVRCH	Pozinkovaný
BALENÍ	100 kusů
ZVLÁŠTNOSTI	Jiné materiály, jiné povrchy na vyžádání
TIP Kompatibilní válečky viz 062RR2891, 062RH2691, 062RR991; Kompatibilní klece viz 062ACR2891.50, 062ACH2691.50, 062ACR991.50;	

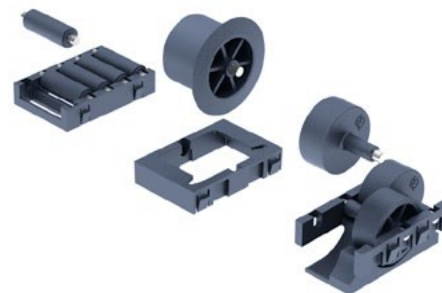


ESD	Hmotnost [g]	Číslo dílu
ESD	3,0	062AXM



KLEC PRO VÁLCE R28




MODEL	Pro válečkové dráhy AL
POPIS	Robustní klec pro profily válečkových drah AL, pro uchycení válečku R28 pomocí osově klece L50, vhodná také pro váleček R28 s přírubou
MATERIÁL	Standardní verze: plast PA, vyztužený skleněnými vlákny Verze pro elektrostatické vybíjení ESD: plast PA, vyztužený uhlíkovými vlákny
BARVA	Černá, šedá
BALENÍ	100 kusů
SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ	Jiné materiály, jiné barvy na vyžádání
TIP	Kompatibilní válečky viz 062RR2891; kompatibilní osa viz 062AXM;

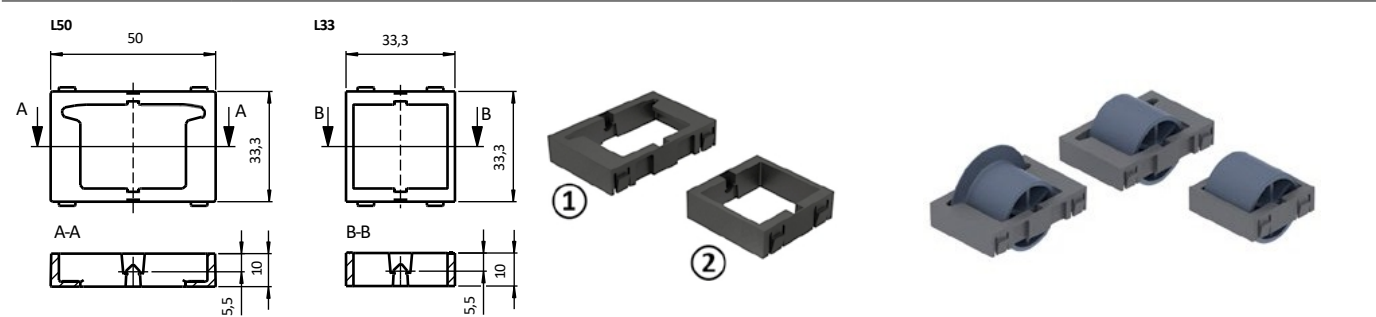

	Obr.	Verze	Barva	ESD	Hmotnost [g]	Číslo dílu
	①	L50	Černá		7,0	062ACR2891.50
	①	L50	Černá	ESD	5,5	062ACR2891ESD.50
	①	L50	Šedá ≈ RAL 7042		7,0	062ACR2874.50
	②	L33	Černá		5,0	062ACR2891.33
	②	L33	Černá	ESD	4,0	062ACR2891ESD.33
	②	L33	Šedá ≈ RAL 7042		5,0	062ACR2874.33

KLEC PRO VÁLEČKY H26


MODEL	Pro válečkové dráhy AL
POPIS	Robustní klec pro válečkové profily AL, sloužící k uchycení 3 válečků H26 pomocí os; koncový díl zajišťuje čisté zakončení profilu.
MATERIÁL	Standardní verze: plast PA, vyztužený skleněnými vlákny Verze pro elektrostatické vybíjení ESD: plast PA, vyztužený uhlíkovými vlákny
BARVA	Černá, šedá
BALENÍ	100 kusů
SPECIÁLNÍ VÝROBKY	Jiné materiály, jiné barvy na vyžádání Kompatibilní válečky TIP viz 062RR991; kompatibilní osa viz 062AXM

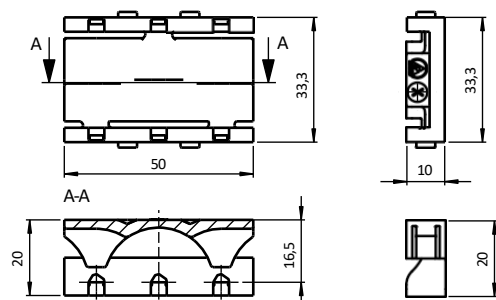

Obr.	Verze	ESD	Barva klece	Barva koncového dílu	Hmotnost [g]	Číslo dílu
①	Klece		Černá		11,0	062ACH2691.50
①	Klece	ESD	Černá		9,4	062ACH2691ESD.50
①	Klece		Šedá ≈ RAL 7042		11,0	062ACH2674.50
②	Koncový díl			Černá	5,0	062ACEH2691.10
②	Koncový díl	ESD		Černá	4,0	062ACEH2691ESD.10
②	Koncový díl			Šedá ≈ RAL 7042	5,0	062ACEH2674.10

KLEC PRO VÁLCE R9




MODEL	Pro válečkové dráhy AL
POPIS	Robustní klec pro profily kolejnic AL, pro uložení 5 válečků R9 pomocí os
MATERIÁL	Standardní verze: plast PA, vyztužený skleněnými vlákny Verze pro elektrostatické vybíjení ESD: plast PA, vyztužený uhlíkovými vlákny
BARVA	Černá, šedá
BALENÍ	100 kusů
SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ	Jiné materiály, jiné barvy na vyžádání
TIP	Kompatibilní válečky viz 062RR991; kompatibilní osa viz 062AXM;



Barva	ESD	Hmotnost [g]	Číslo dílu
Černá		10,0	062ACR991,50
	ESD	9,0	062ACR991ESD.50
Šedá ≈ RAL 7042		10,0	062ACR974.50

DISTANČNÍ KUS L25 PRO VÁLCOVOU KLEC AL

MODEL	Pro válečkové dráhy AL
POPIS	Jako distanční vložka mezi válečkovými, kartáčovými nebo kuličkovými jednotkami, například pro vytvoření střídavého uspořádání; také pro vyplnění mezer v případě, že délka profilu válečkové dráhy AL neodpovídá násobku délky válečkových klecí / prvků.
MATERIÁL	Plast PA, vyztužený skleněnými kuličkami
BARVA	Černá
BALENÍ	100 kusů
SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ	Jiné materiály, jiné barvy na vyžádání



Hmotnost [g]




Číslo dílu

4,0

062ACS91.25

KULOVÁ VLOŽKA D24




MODEL	Pro válečkové dráhy AL
POPIS	Kuličkové kolečko s nízkým opotřebením a nízkým třením pro flexibilní pohyb ve dvou směrech, například u kolejových výhybek a materiálových uzávěrů; pro válečkové dráhy AL, lze použít také v panelech, např. na deskách stolů; verze s upevňovací sponou zabraňuje otáčení pouzdra kuličky
MATERIÁL	Kulička: chromová ocel Pouzdro kuličky: ocel#b Upevňovací spona pouzdra: ocel
POVRCH	Kulička: hladký Pouzdro kuličky: chromované Upevňovací spona pouzdra: pozinkovaná
BALENÍ	, 10 kusů
SPECIÁLNÍ PRODUKTY	Jiné materiály, jiné povrchy na vyžádání
TIP	Kompatibilní klec pro kuličkovou/pouzdrovou vložku D24 viz 062ACD2491ESD.50;



Obr.	Verze	ESD	Max. zatížení [N]	Hmotnost [g]	Číslo dílu
①			600	63,0	062AQ
②	S úchytkou pro připevnění k pouzdru	ESD		43,0	062AQS01

VLOŽKA KARTÁČE D24


MODEL	Pro válečkové dráhy AL
POPIS	S elastickými štětinami, které umožňují jemné klouzání zboží citlivého na poškrábání v obou směrech a chrání tak materiál; pro válečkové dráhy AL, lze použít také v panelech, např. na povrchu stolů
MATERIÁL	Vlákna: plast PA, elektrostatické vybíjení ESD Hlavice kartáče: plast PP, elektrostatické vybíjení ESD
BARVA	Vlákna: černá Hlavice kartáče: černá
BALENÍ	, 10 kusů
SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ	Jiné materiály, jiné výšky vláken na vyžádání
TIP	Kompatibilní klec pro kuličkovou/kroužkovou vložku D24 viz 062ACD2491ESD.50;



ESD	Hmotnost [g]	Číslo dílu
ESD	6,0	062ABKESD

KLEC PRO KULIČKU / KARTÁČOVOU VLOŽKU D24

MODEL	Pro válečkové dráhy AL
POPIS	Robustní klec pro profily AL s válečkovou dráhou, pro uchycení kuličky D24 nebo kartáčové vložky
MATERIÁL	Plast PA, vyztužený uhlíkovými vlákny
BARVA	Černá
BALENÍ	10 kusů
SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ	Jiné materiály, jiné barvy na vyžádání
TIP	Kompatibilní kuličková vložka viz 062AQ; kompatibilní kartáčová vložka viz 062ABKESD;




ESD	Hmotnost [g]	Číslo dílu
ESD	8,0	062ACD2491ESD.50

ZADRŽOVACÍ JEDNOTKA AL

MODEL	Pro válečkové dráhy AL
POPIS	Předem smontovaná zarážka pro válečkové dráhy AL, zabráňuje zpětnému pohybu zboží na válečkové dráze AL.
MATERIÁL	Zpětná brzda: ocel Náprava: ocel Klec: plast PA, vyztužený uhlíkovými vlákny
POVRCH	Zadní doraz: Pozinkovaný Náprava: pozinkovaná
BARVA	Klec: Černá
BALENÍ	10 kusů
SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ	Jiné materiály, jiné povrchy, jiné barvy na vyžádání




ESD	Hmotnost [g]	Číslo dílu
ESD	44,0	062AEVMESD.50

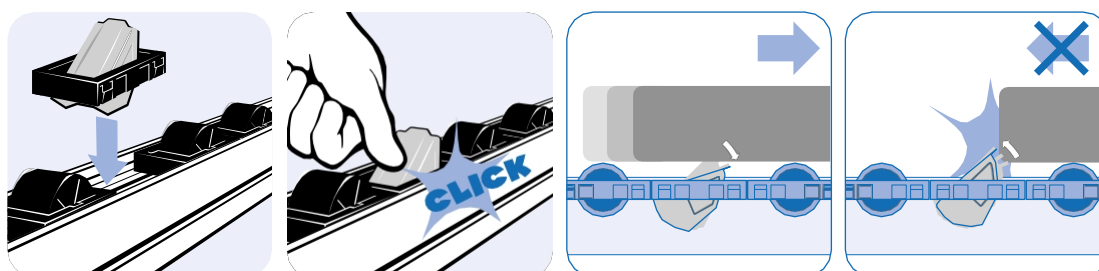

BRZDA R28


MODEL	Pro válečky R28 v kolejnicích AL
POPIS	Připínací zařízení pro 3 válečky R28; brzdí obrobky a zboží, zejména těžší, plynule, aby dosáhly správné provozní rychlosti.
MATERIÁL	Nerezová ocel
POVRCH	Hladký
BALENÍ	10 kusů
ZVLÁŠTNOSTI	Jiné materiály, jiné povrchy na vyžádání
TIP	Kompatibilní válečkový prvek R28 viz 062AER2891.50; Kompatibilní válečky R28 viz 062RR2891;

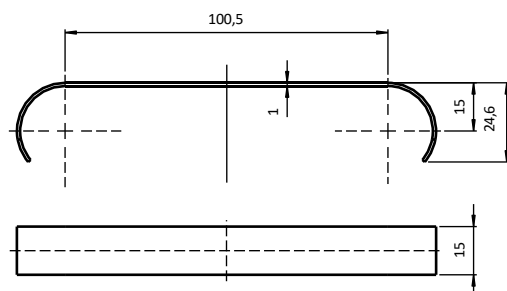

ESD	Hmotnost [g]	Číslo dílu
ESD	15,0	062RBR28E

BRZDA H26

MODEL	Pro válečky H26 v kolejnicích AL
POPIS	Připínací zařízení pro 4 válečky H26; brzdí obrobky a zboží, zejména těžší, plynule, aby dosáhly správné provozní rychlosti.
MATERIÁL	Nerezová ocel
POVRCH	Hladký
BALENÍ	10 kusů
ZVLÁŠTNOSTI	Jiné materiály, jiné povrchy na vyžádání
TIP	Kompatibilní válečkový prvek viz 062AER991.50; kompatibilní válečky viz 062RR991;



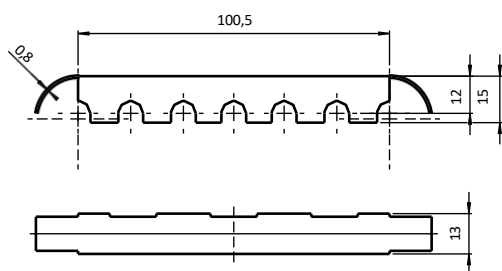


ESD	Hmotnost [g]	Číslo dřílu
ESD	18,0	062RBH26E









VÁLCOVÝ PRVEK, CLIP-FIX

MODEL	Slot 8, 10
POPIS	Pro výrobu válečkových dopravníků v libovolné šířce a délce; systém Clip-Fix umožňuje rychlou montáž bez použití nářadí.
MATERIÁL	Pouzdro: plast PA, vyztužené skleněnými kuličkami Válečky: plast POM
BARVA	Černá
MAX. ZATÍŽENÍ	100 N
UPEVNĚNÍ	Bezpečné upevnění pouhým zasunutím do drážky
BALENÍ	10 kusů

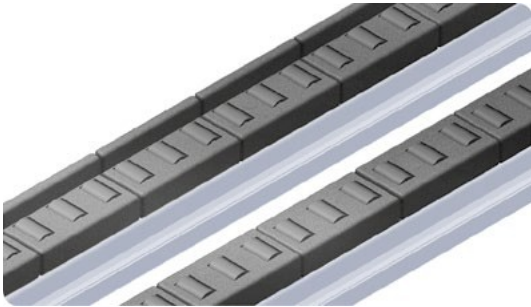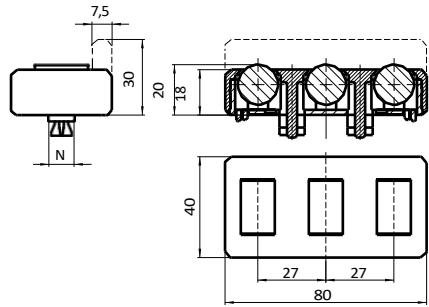


Obr.	Verze	N	Hmotnost [g]	Číslo dílu
②	Bez bočního vedení	8-10	43,3	09309301
①	S bočním vedením	8-10	48,0	09309303







VÁLCOVÝ PRVEK, VERZE SE ŠROUBOVÁNÍM

MODEL	Bez drážky, drážka 8, drážka 10
POPIS	Pro výrobu válečkových dopravníků v libovolné šířce a délce, včetně 2 šroubů M5 x 25
MATERIÁL	Pouzdro: plast PA, vyztužené skleněnými kuličkami Válečky: plast POM Montážní sada: ocel
POVRCH	Montážní sada: pozinkovaná
BARVA	Černá
MAX. ZATÍŽENÍ	100 N
MONTÁŽNÍ SADA 1	2 kladívkové matice drážka 8 - M5
MONTÁŽNÍ SADA 2	2 kladívkové matice drážka 10 - M5
UPEVNĚNÍ	S upínacím kladivem: Upevnění pomocí 2 šroubů M5 x 25, které se zašroubují nebo zaklepou Bez upínacího kladiva: Pomocí 2 šroubů M5 x 25 a matic s T-drážkou nebo kladívkových matic
BALENÍ	10 kusů / 10 sad
TIP *	ESD dodávka verze s elektrostatickým výbojem bez upínacího kladiva, k upevnění pomocí ESD elektrostatických matic s výbojem nebo matic s T-drážkou

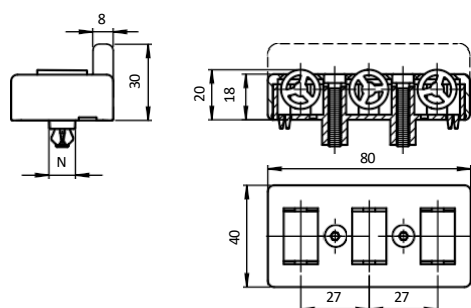

Obr.	Verze	ESD	Montážní sada	N	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
②	Bez bočního vedení			- / 8 / 10	53,0		09309302
②	Bez bočního vedení	ESD elektrostatické vybíjení		- / 8 / 10	54,5		09309302S01
②	Bez bočního vedení	ESD elektrostatické vybíjení	S montážní sadou 1	8	62,0	I	09309302S03
②	Bez bočního vedení	ESD elektrostatické vybíjení	S montážní sadou 2	10	70,0	B	09309302S02
①	S bočním vedením			- / 8 / 10	59		09309304
①	S bočním vedením	ESD elektrostatické vybíjení		- / 8 / 10	61,5		09309304S01
①	S bočním vedením	ESD elektrostatické vybíjení	S montážní sadou 1	8	69,0	I	09309304S04
①	S bočním vedením	ESD elektrostatické vybíjení	S montážní sadou 2	10	77,0	B	09309304S03

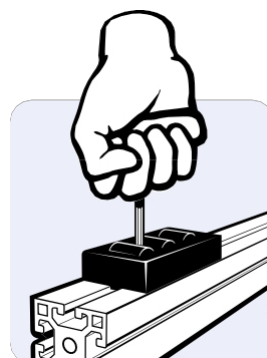

KOLEJNÍČKA I

MODEL Plast HDPE, drážka 8

POPIS Pro snadný pohyb zboží nebo přepravek, nebo jako ochranný kryt pro citlivý materiál, při vertikálním použití také vhodný jako dorazová nebo vodící lišta; odolný proti opotřebení díky nízkému tření při klouzání


MATERIÁL Plast HDPE

BARVA Černá

BALENÍ 50 metrů (25 kusů po 2 m)

SPECIÁLNÍ NABÍDKY Jiné barvy na vyžádání



TIP Upozornění: Objednáváte v metrech!

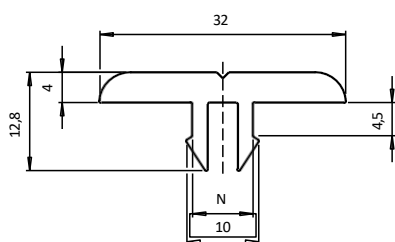

	ESD	N	Hmotnost [g/m]	Profil	Číslo dílu
		8	131,0	I	092095
ESD elektrostatické vybíjení		8	130,5	I	092095S01

PŘECHODOVÁ RAMP I (SADA)

MODEL	Pro kluznou kolejnici I
POPIS	Zajišťuje plynulý přechod mezi hliníkovým profilem a přechodovou rampou I
MATERIÁL	Přechodová rampa: plast PA, vyztužený skleněnými vlákny Šroub: ocel Matice T-drážky: ocel
POVRCH	Šroub: černý Matice T-drážky: pozinkovaná
BARVA	Přechodová rampa: černá
SADA	1 Přechodová rampa, 1 šroub DIN 7991 - M5 x 14, 1 matice s T-drážkou – drážka 8 – M5
BALENÍ	10 sad
TIP	Kompatibilní kluzná lišta I see 092095



Hmotnost [g] Profil Číslo dílu

17,3 I 092346S01

KLZÁKOVÁ KOLEJNÍČKA B

MODEL Plast PE-UHMW, drážka 10

POPIS Pro snadný pohyb zboží nebo přepravek, nebo jako ochranný kryt pro citlivý materiál, při vertikálním použití také vhodný jako dorazová nebo vodící lišta; odolný proti opotřebení díky nízkému tření při klouzání


MATERIÁL Plast PE-UHMW

BARVA Černá

BALENÍ 200 metrů (100 kusů po 2 m)

ZVLÁŠTNOSTI Jiné barvy na vyžádání

TIP Upozornění: Objednáváte v metrech!

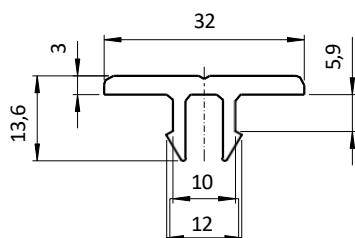

Šířka	Hmotnost [g/m]	Profil	Číslo dílu
10	122,0	B	092322

ROLOVACÍ MONTÁŽNÍ BLOKY


MODEL Plast PA, profil 30 a vyšší
POPIS Pro montáž pojezdových válečků na hliníkové profily; jednotlivé válečky lze vyměnit bez demontáže celého systému; lze použít pro drážku 8 a drážku 10 pouhým otočením
MATERIÁL Standardní verze: plast PA, vyztužený skleněnými vlákny Verze pro elektrostatické vybíjení ESD: plast PA, vyztužený uhlíkovými vlákny
POVRCH Montážní sada: pozinkovaná
BARVA Montážní blok válečku: černá
MONTÁŽNÍ SADA 1 1 šroub DIN 7984 - M6 x 12, 1 kladivová matice M6 – drážka 8
MONTÁŽNÍ SADA 2 1 šroub DIN 7984 – M6 x 16, 1 kladivová matice M6 - drážka 10
BALENÍ 100 kusů / 100 sad
SPECIÁLNÍ NABÍDKY Jiné barvy na vyžádání








Verze	ESD	Slot	Hmotnost [g]	Číslo dílu
		8 / 10	8,2	093200
	ESD	8 / 10	7,1	093200S01
S montážní sadou 1		8	17	093200S03
S montážní sadou 2		10	22	093200S04

LOŽISKOVÝ BLOK PRO OPĚRNÝ VÁLEC I D32 (SADA)

MODEL Plast PA
POPIS Pro uchycení ložisek opěrného válečku I D32, montáž bočně do drážky 8 hliníkového profilu
MATERIÁL Pouzdro: plast PA, vyztužený skleněnými vlákny Šroub: ocel Kosočtvercová matice: Tlakově litý zinek
POVRCH Šroub: pozinkovaný Kosočtvercová matice: pozinkovaná
BARVA Pouzdro: černá
SADA 2 ložiskové bloky
BALENÍ 1 sada
TIP Kompatibilní ložisko pro opěrný válec I D32 viz 062CIL11K

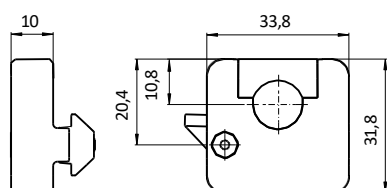

Slot	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
8	30,0	I	062CIAK



LOŽISKO PRO OPĚRNÝ VÁLEC I D32

MODEL S kuličkovými ložisky

POPIS Pro výrobu opěrného válce z jednoho kusu trubky D32 z hliníku nebo plastu; boční kuličková ložiska jsou vložena do dvou ložiskových bloků na hliníkových profilech


MATERIÁL Pouzdro: plast PA, vyztužený skleněnými vlákny
Kuličková ložiska: ocel

BARVA Pouzdro: černá

SADA 2 ložiska pro opěrný válec I D32

BALENÍ 2 kusy

TIP Kompatibilní ložiskový blok viz 062CIAK

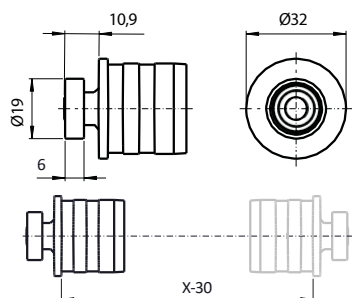






Hmotnost [g] Profil

Číslo dílu

20,4


I

062CIL11K



LOŽISKO PRO OPĚRNÝ VÁLEC I D50

MODEL Smontováno a připraveno k použití
POPIS Pro vytvoření opěrného válečku I D50; kuličkové ložisko, s cirkulační drážkou pro ø 4 mm kulatý řemenový pohon; s pružinovým upevňovacím šroubem pro následné zasunutí
MATERIÁL Pouzdro: plast PA, vyztužený skleněnými vlákny Šroub: ocel Pružina: nerezová ocel Kuličkové ložisko: ocel
POVRCH Šroub: pozinkovaný
BARVA Pouzdro: černá
BALENÍ , 20 kusů





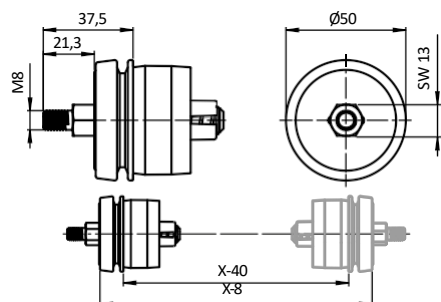


Hmotnost [g]

Číslo dílu



134,5

062CIG08K.0020




BLOK PRO MONTÁŽ SNÍMAČE 28 X 12 X 16

MODEL	Plast PA
POPIS	Pro připevnění senzorů k hliníkovému profilu v nastavitelné poloze
MATERIÁL	Plast PA, vyztužený skleněnými vlákny
BARVA	Černá
BALENÍ	100 kusů
SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ	ESD elektrostatické vybíjení, jiné velikosti, jiné barvy na vyžádání
TIP	Při objednávce uveďte číslo dílu upevňovacího prvku i číslo dílu montážního bloku senzoru.






	Verze	Šířka	ØD [mm]	Hmotnost [g]	Číslo dílu
Montážní blok senzoru			6,5	5,0	093212
			8,0	4,5	093213
			12	4,0	093214
Spojovací materiál		5		0,3	093215
		6		0,3	093216
		8		0,3	093217
		10		0,5	093218

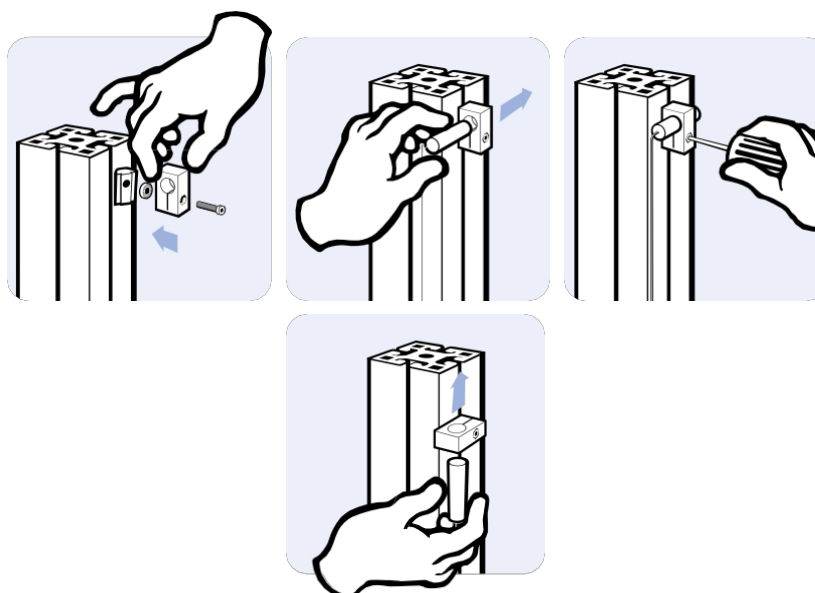


MONTÁŽNÍ BLOK SNÍMAČE 34 X 12 X 22, Ø 18

MODEL	Plast PA
POPIS	Pro připevnění senzorů k hliníkovému profilu v nastavitelné poloze
MATERIÁL	Plast PA, vyztužený skleněnými vlákny
BARVA	Černá
BALENÍ	100 kusů
SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ	ESD elektrostatické vybíjení, jiné velikosti, jiné barvy na vyžádání
TIP	Při objednávce uveďte číslo dílu spojovacího prvku a také číslo montážního bloku snímače.





Verze	Drážka	ØD [mm]	Hmotnost [g]	Číslo dílu
Držák senzoru		18,0	6,0	093219
Upevňovací prvek	5		0,3	093215
	6		0,3	093216
	8		0,3	093217
	10		0,5	093218

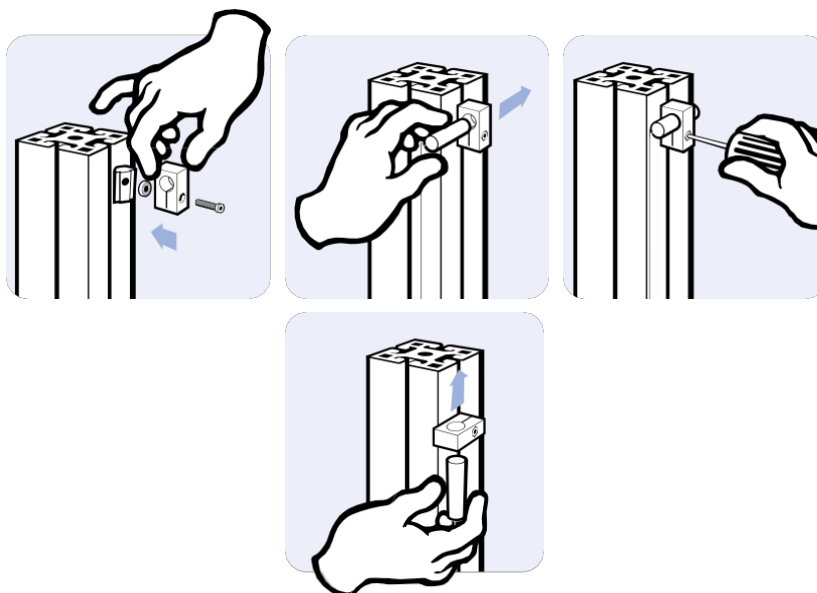

ZADRŽOVACÍ ZÁBRANA (SADA)

MODEL Tlakově litý zinek
POPIS Pro zabránění zpětnému pohybu nosiče nástrojů
MATERIÁL Pouzdro: Tlakově litý zinek Záchytka: Plast PA / nerezová ocel / mosaz
POVRCH Hladký
SADA 1 zarážka, 2 kladívkové matice slot 10 - M8, pozinkovaná ocel, 2 šrouby DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8 x 50, pozinkovaná ocel, 2 podložky 8-FSt
BALENÍ 1 sada

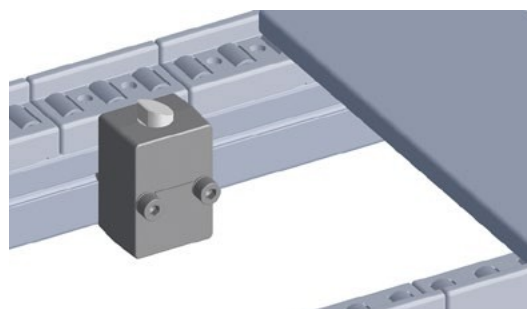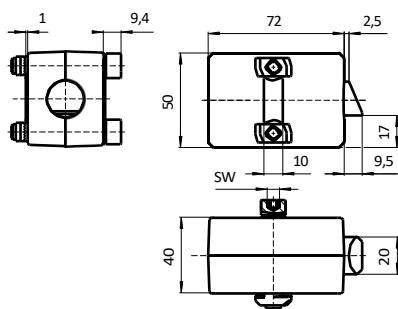

	Verze	Slot	Hmotnost [g]	Číslo dílu
	Záchytný plast PA	10	447,0	093100K
	Záchytná mosazná spona	10	560	093100M
	Chyt' nerezovou ocel	10	560,0	093100E

KRYTY, OCHRANNÉ ZÁBRANY A PŘÍČKY

KRYTY, OCHRANNÉ ZÁBRANY A PŘÍČKY

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13



14

KRYTY, OCHRANNÉ KRYTY A PŘÍČKY

	SPOJKA PROFILU SVORKY 40 (SADA)	889
	MONTÁŽ PRO SVORKOVÝ PROFILOVÝ SPOJ 40 (SADA)	890
	BEZPEČNOSTNÍ ZÁVĚS 8/8 (SADA)	891
	ZÁVĚSNÝ DRŽÁK (SADA)	892
	ZÁVĚSNÝ DRŽÁK CS (SADA)	893
	ZÁVĚS 6-8 (SADA)	894
	SVORKA NA DRÁTOVÉ PLETIVO	895
	DRÁTOVÝ DRŽÁK PANELU (SADA)	896
	UPÍNACÍ DESKA PRO DRÁTOVÉ PLETIVO	897

SPOJKA PROFILU SVORKY 40 (SADA)

MODEL	Tlakově litý zinek, profil 40
POPIS	Pro spojení dvou hliníkových profilů v pravém úhlu a připevnění rámového prvku k rámové konstrukci pomocí vhodného upevnění; horní upevnění určuje polohu v konstrukci, posunutím spodního upevnění lze rám zafixovat a zajistit.
MATERIÁL	Spojka profilového profilu: Tlakově litý zinek Šrouby: Ocel
POVRCH	Spojka profilového profilu: práškově lakovaná Šrouby: pozinkované
BARVA	Spojka svorkového profilu: barva hliníku
SADA	1 spojka svorkového profilu, 2 šrouby DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8 x 20
BALENÍ	10 sad
TIP	Kompatibilní montáž pro spojku svorkového profilu 40 (sada) viz 093XWWC401N08



N	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
8	201,0	I	093WWC401N08S01

MONTÁŽ PRO SVORKOVÝ PROFILOVÝ KONEKTOR 40 (SADA)

MODEL Ocel, drážka 8

POPIS Pro připevnění rámových prvků k rámové konstrukci pomocí spojek s upínacím profilem 40; kompletně předmontované, pro boční zasunutí do drážky profilu, upevnění pomocí matice; horní montáž definuje polohu v konstrukci, posunutím spodní montáže lze rám upevnit a zajistit; 12 mm mezera mezi rámem a konstrukcí, lze kompenzovat rozměrové tolerance +/- 3 mm

MATERIÁL Matice T-drážky: ocel

Podložka: ocel

Matice: ocel

Šroub: ocel

Kulička: nerezová ocel

POVRCH Matice T-drážky: pozinkovaná

Podložka: pozinkovaná

Matice: pozinkovaná

Šroub: pozinkovaný

Kulička: hladká

SADA Montáž, kompletně předem smontovaná: 1




matice s T-drážkou – drážka 8 – M6,

1 podložka DIN 9021 - 6,4,

1 matice DIN 934 - M6,

1 šroub DIN 7984 - M6 x 30,


1 kulička Ø 4

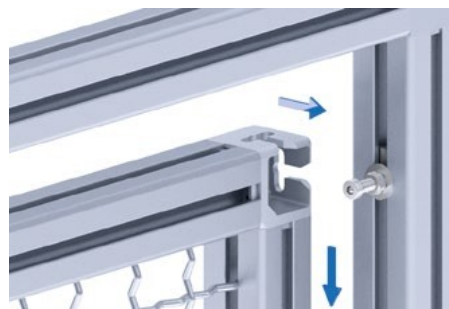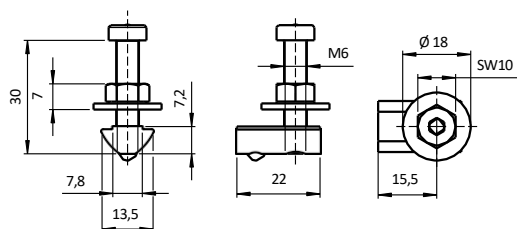BALENÍ 10 sad**TIP** Kompatibilní svorkový profilový konektor 40 (sada) viz 093WWC401N08S01

Drážka	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
8	16,0	I	093XWWC401N08

BEZPEČNOSTNÍ ZÁVĚS 8/8 (SADA)

MODEL	Ocel, pozinkovaná, drážka 8
POPIS	Pro pohodlné zavěšení na ochranné rámové panely podle směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES; vzdálenost mezery 12–26 mm
MATERIÁL	Věšák: ocel Nosný hák: ocel Nosný úhelník: ocel Zápusťné šrouby: nerezová ocel Matice s T- drážkou: ocel
POVRCH	Věšák: pozinkovaný Nosný hák: pozinkovaný Nosný úhelník: pozinkovaný Zapuštěné šrouby: hladké Matice s T-drážkou: pozinkované
SADA	2 závěsy včetně zaklíněného bezpečnostního upevnění s kolíkem, 2 podpěrné háky, 2 nosné úhelníky, 12 šroubů s válcovou hlavou DIN 7991 - M8 x 16 - s kolíkem, 12 matic s T-drážkou - drážka 8 - M8
BALENÍ	1 sada

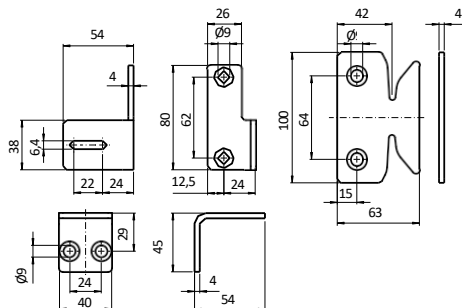

	Slot	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
	8 / 8	845,0	I	093WH400808

ZÁVĚSNÝ DRŽÁK (SADA)

MODEL Tlakově litý zinek, drážka 10

POPIS Pro připevnění ochranného rámového panelu mezi dva sloupky

MATERIÁL Závěsný držák: tlakově litý zinek, montážní sada: ocel

POVRCH Závěsný držák: hladký,

Montážní sada: pozinkovaná


SADA 4 závěsné konzoly, 4
přírubové matice M8,
4 šrouby s kladivovou hlavou M8 x 20,
2 zajišťovací šrouby - Verbus Ripp B - M8 x 16, 2
rýhované kolíky Ø 8,6, pro otvor jádra

BALENÍ 1 sada




N Hmotnost [g] Profil Číslo dílu


10 106,0 B 093WL201N10S01

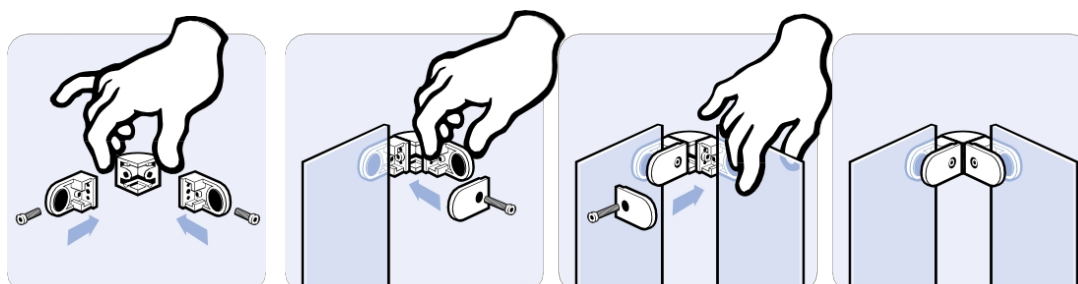

ZÁVĚSNÝ DRŽÁK CS (SADA)




MODEL Tlakově litý zinek, drážka 10
POPIS Pro připevnění ochranného rámového panelu mezi dva sloupky, v souladu se směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES
MATERIÁL Závěsný držák: tlakově litý zinek Montážní sada: ocel Bezpečnostní pás: plast PA Podložka proti ztrátě: plast PA
POVRCH Závěsný držák: hladký, Montážní sada: pozinkovaná
BARVA Bezpečnostní pásek: černý, Podložka proti ztrátě: přírodní
SADA 2 závěsných konzol, 2 předem smontované závěsné konzoly, 2 rýhované čepy Ø 8,6, pro otvor jádra, 2 zajišťovací šrouby - Verbus Ripp B - M8 x 25, 2 bezpečnostní pásy, 2 podložky proti ztrátě, 4 šrouby s kladivovou hlavou M8 x 20, 4 přírubové matice M8
BALENÍ 1 sada

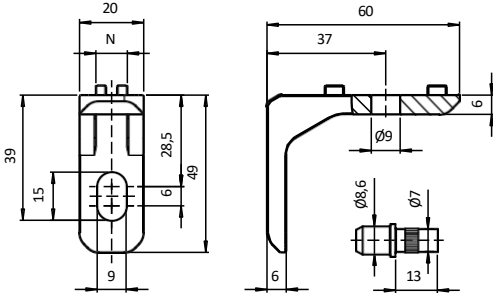				N	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
				10	207,0	B	093WL201N10S04





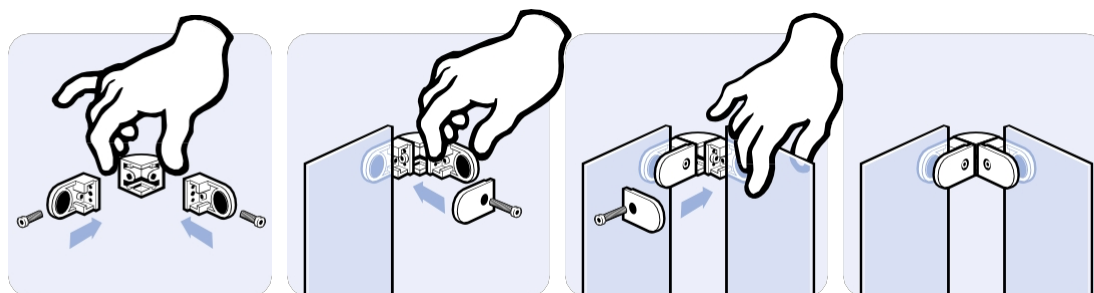


VĚŠÁK 6-8 (SADA)

MODEL Tlakově litý zinek
POPIS Pro extra pevné uchycení panelů k plotovým sloupkům
MATERIÁL Tlakově litý zinek
POVRCH Práškově lakovaný
BARVA Černá
BALENÍ 10 kusů



Slot	Hmotnost [g]	Číslo dílu
6 / 8	70,0	093160



DRÁTOVÁ SÍŤOVÁ SVORKA

MODEL Tlakově lité zinkové, drážka 8, 10



POPIS K upevnění ochranných drátěných panelů, upínací rozsah 3 až 5 mm (rovný rošt do 5 mm, vlnitý rošt do 4 mm), lze montovat na profily se štěrbinou 8 a štěrbinou 10

MATERIÁL Tlakově litý zinek

POVRCH Pozinkovaný

BALENÍ 10 kusů

SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ , jiné povrchy a barvy na vyžádání








Hmotnost [g]

Číslo dílu

20,0

093CWM35N0810



DRŽÁK DRÁTOVÉHO PLETIVA (SADA)

MODEL Hliník, s podložkou



POPIS Pro snadné připevnění panelů k hliníkovým profilům

MATERIÁL Hliník

POVRCH Eloxovaný

SADA 1 1 držák panelu z drátěného pletiva, 1 montážní deska



BALENÍ 10 sad

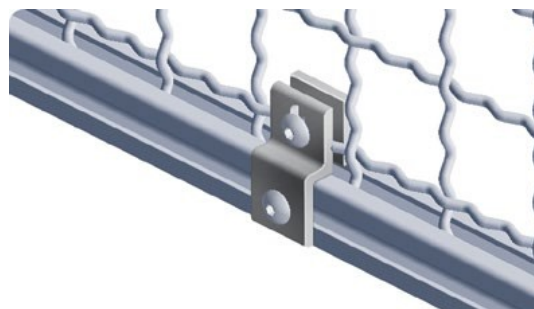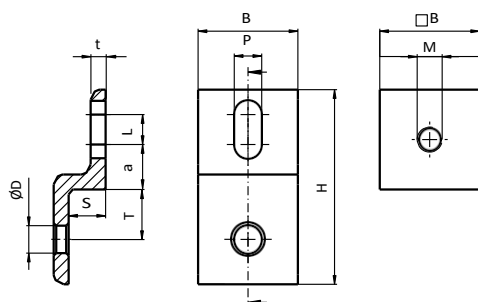

B [mm]	H [mm]	L [mm]	T [mm]	a [mm]	pro profil	P/D [mm]	t [mm]	M	S [mm]	Hmotnost [g]	Číslo dílu
20,0	39,0	6,0	10,0	9,0	20	5,5	3,0	M5	7,4	14,5	093P20LN
30,0	68,0	10,0	15,0	17	30	9,0	6	M8	11,0	41,4	093P30LN
40,0	78,0	13,5	20,0	17,5	40	9,0	6,0	M8	16,0	82,0	093P40LN
45,0	88,0	18,0	22,5	17,5	45	9,0	6,0	M8	17,5	105,0	093P45LN

DRÁTOVÁ SÍŤOVÁ UPÍNACÍ DESKA

MODEL Plast PA	
POPIS Pro připevnění madel, výstražných značek nebo informačních tabulí k tkané drátěné síti 40 x 40 x 4 a 30 x 30 x 3, např. zepředu pomocí šroubu a zezadu pomocí přírubové matice a podložky	
MATERIÁL Plast PA, vyztužený skleněnými kuličkami	
BARVA Černá	
BALENÍ 10 kusů	
SPECIÁLNÍ NABÍDKA Jiné barvy na vyžádání	
TIP * Upozornění: Potřebujete vždy dva kusy 093048!	



Hmotnost [g]

Číslo dílu

14,0

093048

SPOJOVACÍ PRVKY PANELŮ

SPOJOVACÍ PRVKY PANELŮ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

PANELOVÉ SPOJOVACÍ PRVKY

	Rychloupínací blok (sada)	902		UPEVNŮVACÍ BLOK 25, ŠEDÝ	920
	UNIBLOCK 14, ČERNÝ	903		VARIO BLOCK 18 CS	921
	UNIBLOCK 14, ŠEDÝ	904		VARIO BLOCK 25 CS	922
	UNIBLOCK 18, ČERNÝ	905		CLIP BLOCK 13, ČERNÝ	923
	UNIBLOCK 18, ŠEDÝ	906		KLIPOVÝ BLOK 13, ŠEDÝ	924
	UNIBLOCK 18 CS, ČERNÝ	907		CLIP BLOCK 14, ČERNÝ	925
	UNIBLOCK 18 CS, ŠEDÝ	908		KLIPOVÝ BLOK 14, ŠEDÝ	926
	UNIBLOCK 25, ČERNÝ	909		KLIPOVÝ BLOK 14 SL	927
	UNIBLOCK 25, ŠEDÝ	910		NÁSTROJ PRO CLIP BLOCK SL	928
	UNIBLOCK 25 CS, ČERNÝ	911		VARIO UPÍNACÍ BLOK 18	929
	UNIBLOCK 25 CS, ŠEDÝ	912		VARIO UPÍNACÍ BLOK 25	930
	UNIBLOCK 25, PRŮHLLEDNÝ BEZBARVÝ	913		UNIBLOCK ZN 40 CS	931
	UNIBLOCK 26 CS (SADA)	914		ÚHLOVÝ BLOK 40/45 (SADA)	932
	UNIBLOCK 25 CLIP	915		OCELOVÝ SPOJOVACÍ ÚHELNÍK 45 / 60	933
	UNIBLOCK 25 EH	916		KRYT A REDUKČNÍ PROFIL I SLOT 5	934
	UPEVNŮVACÍ BLOK 18, ČERNÝ	917		KRYT A REDUKČNÍ PROFIL B SLOT 6	935
	UPEVNŮVACÍ BLOK 18, ŠEDÝ	918		KRYT A REDUKČNÍ PROFIL I SLOT 6	936
	UPEVNŮVACÍ BLOK 25, ČERNÝ	919		KRYT A REDUKČNÍ PROFIL I SLOT 8	937

	KRYT A REDUKČNÍ PROFIL B SLOT 8	938		UPÍNACÍ PRUŽINA PRO OCHRANNÉ PLOTOVÉ PROFILY 30 X 30 WG	956
	KRYT A REDUKČNÍ PROFIL M45 SLOT 8	939		SKLENĚNÁ PANELOVÁ SVORKA (SADA)	957
	REDUKČNÍ PROFIL I SLOT 8 / 4 - 6 MM	940		ROHOVÝ SPOJOVACÍ ELEMENT PRO SKLENĚNÝ PANEL SVORKA (SADA)	958
	DRŽÁKOVÝ PROFIL SLOT 8	941		DRŽÁK PANELU	959
	SKLENĚNÁ LIŠTA PRO VLOŽKOVÝ PROFIL I AL	942			
	KRYT A REDUKČNÍ PROFIL B DRÁŽKA 10 PLOCHÝ	943			
	KRYT A REDUKČNÍ PROFIL B DRÁŽKA 10 HLUBOKÁ	944			
	REDUKČNÍ PROFIL B DRÁŽKA 10 / 6 MM	945			
	DRŽÁK PROFILU SLOT 10	946			
	VLOŽKA PROFILU AL	947			
	ZASUNUTÍ PROFILU 1.9 / 3 - 2	948			
	PLUG-IN PROFIL 3.0 / 4 - 2	949			
	PLUG-IN PROFIL 4.7 / 4 - 2	950			
	PLUG-IN PROFIL 3.0 / 4 - 5	951			
	PLUG-IN PROFIL 4.2 / 6 - 4	952			
	PLUG-IN PROFIL 5.0 / 6 - 4	953			
	PLUG-IN PROFIL 6.9 / 6 - 4	954			
	UPÍNACÍ PRUŽINA PRO UPÍNACÍ PROFIL 18 X 32	955			

RYCHLOVÝKLOPNÝ BLOK (SADA)

MODEL Plast PA, drážka 8, 10




POPIS Pro rychlé připevnění panelů o tloušťce 1–12 mm k hliníkovým profilům

MATERIÁL Plast PA, vyztužený skleněnými vlákny






BARVA Černá

BALENÍ , 100 kusů

ZVLÁŠTNOSTI Zakázkové kladivo, jiné barvy na vyžádání

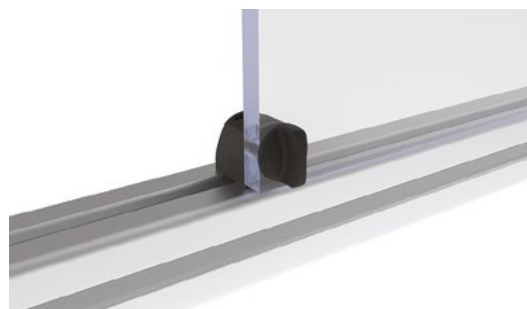

Verze	A1 [mm]	A2 (profil) [mm]	N	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
Zajišťovací kolík M	12,0	4,4 (4,5)	8	11,0	I	094700
	8,5	5,7 (6,0)	10	12	B	094701
	7,0	1,9 (2,2)	8	11,0	B	094707

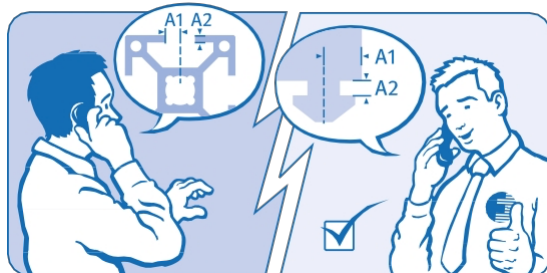

UNIBLOCK 14, ČERNÝ

MODEL Plast PA, drážka 5

POPIS Pro snadné připevnění panelů k hliníkovým profilům



MATERIÁL Blok: plast PA, vyztužený skleněnými vlákny Matice: pozinkovaná ocel

BARVA Černá






BALENÍ 100 kusů

ZVLÁŠTNOSTI Zakázkové kladivo, jiné barvy na vyžádání

TIP * Nelze přidat žádné další rozpěrky!

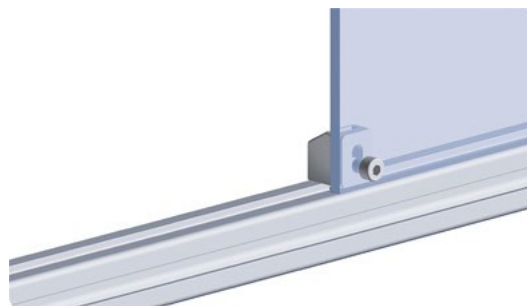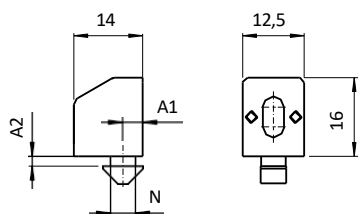

Verze	D [mm]	Závit	A1 [mm]	A2 (profil) [mm]	N	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
		M4	4,0	1,6 (1,8)	5	2,6	I	094411M4
Rozpěrka	*1,0					0,5		094901
	*2,0					0,8		094902
	3,0					1,3		094903
	4,0					1,8		094904

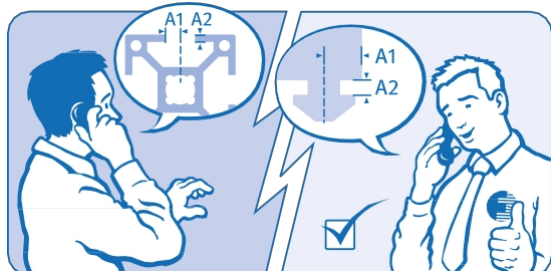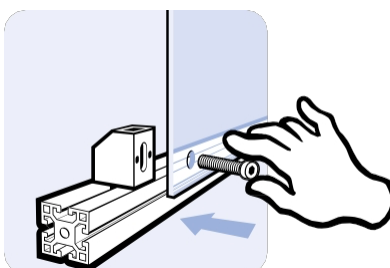

UNIBLOCK 14, ŠEDÁ

MODEL Plast PA, drážka 5

POPIS Pro snadné připevnění panelů k hliníkovým profilům




MATERIÁL Blok: plast PA, vyztužený skleněnými vlákny Matice: pozinkovaná ocel

BARVA Šedá ≈ RAL 7042






BALENÍ 100 kusů

SPECIÁLNÍ NABÍDKA Kládivo na míru, jiné barvy na vyžádání

TIP * Nelze přidat žádné další distanční vložky!

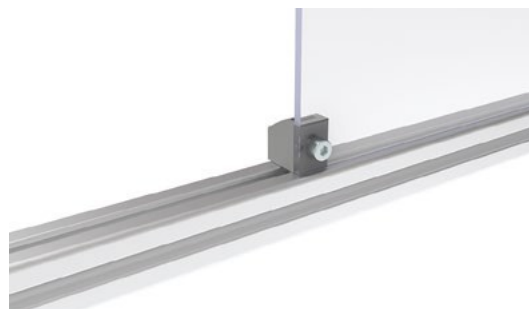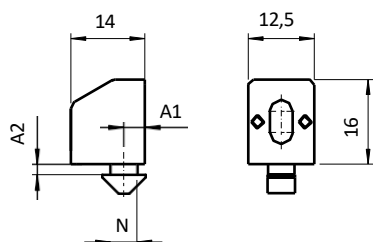

Verze	D [mm]	Závit A1 [mm]	A2 (profil) [mm]	N	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
		M4	4,0	1,6 (1,8)	5	2,6	I 094411M4S03
Rozpěrka	*1,0					1,0	094901S03
	*2,0					1,2	094902S03
	3,0					1,5	094903S03
	4,0					1,8	094904S03

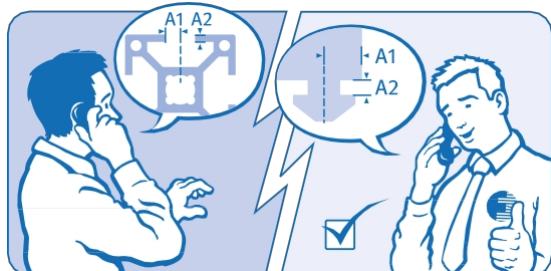

UNIBLOCK 18, ČERNÝ

MODEL Plast PA, drážka 6, 8, 10, 12

POPIS Pro snadné připevnění panelů k hliníkovým profilům



MATERIÁL Blok: plast PA, vyztužený skleněnými vlákny Matice: pozinkovaná ocel

BARVA Černá






BALENÍ 100 kusů

ZVLÁŠTNOSTI Zakázkové kladivo, jiné barvy na vyžádání

TIP * Nelze přidat další distanční vložky!

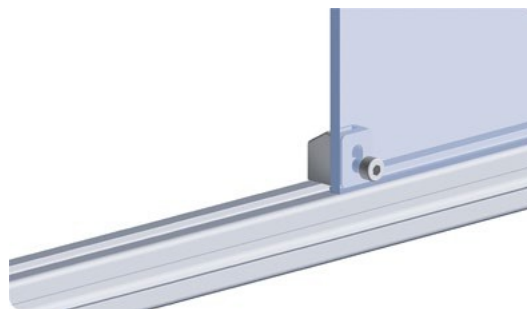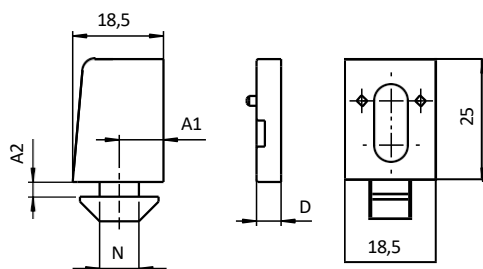

Verze	D [mm]	Závit A1 [mm]		A2 (profil) [mm]	N	Hmotnost [g] Profil		Číslo dílu
		M4	7,0	2,7 (3,0)	6	8,0	I	094100M4
		M5	7,0	2,7 (3,0)	6	8,1	I	094100M5
		M6	7,0	2,7 (3,0)	6	8,2	I	094100M6
		M4	7,0	1,9 (2,2)	8	8,3	B	094002M4
		M5	7,0	1,9 (2,2)	8	8,4	B	094002M5
		M6	7,0	1,9 (2,2)	8	8,6	B	094002M6
Rozpěrka CS	*2,0					0,8		094102CS
	3,0					1,3		094103CS
	5,0					1,9		094105CS

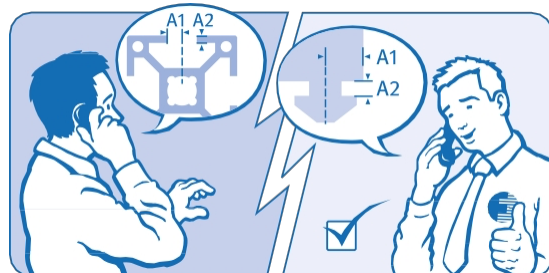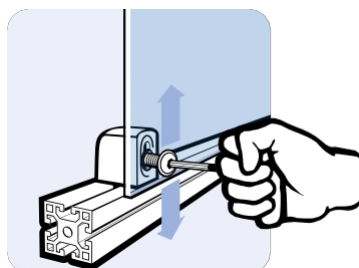

UNIBLOCK 18, ŠEDÁ

MODEL Plast PA, drážka 6, 8, 10, 12

POPIS Pro snadné připevnění panelů k hliníkovým profilům



MATERIÁL Blok: plast PA, vyztužený skleněnými vlákny Matice: pozinkovaná ocel

BARVA Šedá






BALENÍ 100 kusů

SPECIÁLNÍ NABÍDKA Kládivo na míru, jiné barvy na vyžádání

TIP * Nelze přidat žádné další rozpěrky!

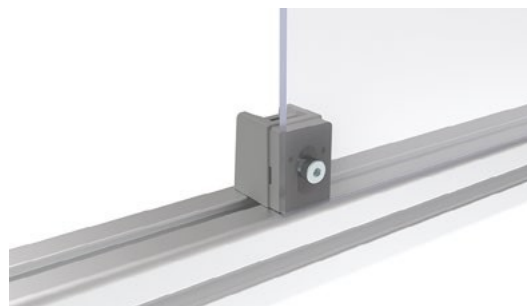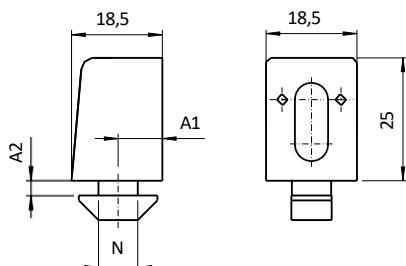

Verze	Barva	D [mm]	Závit	A1 [mm]	A2 (profil) [mm]	N	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
	Šedá ≈ RAL 7042		M4	7,0	2,7 (3,0)	6	8	I	094100M4S01
	Šedá ≈ RAL 7042		M5	7,0	2,7 (3,0)	6	8,1	I	094100M5S01
	Šedá ≈ RAL 7042		M6	7,0	2,7 (3,0)	6	8,2	I	094100M6S02
	Šedá ≈ RAL 7004		M4	7,0	1,9 (2,2)	8	8,3	B	094002M4S01
	Šedá ≈ RAL 7004		M5	7,0	1,9 (2,2)	8	8,4	B	094002M5S02
	Šedá ≈ RAL 7004		M6	7,0	1,9 (2,2)	8	8,6	B	094002M6S06
Rozpěrka CS	Šedá ≈ RAL 7042	*2,0					0,8		094102CSS03
	Šedá ≈ RAL 7042	3,0					1,0		094103CSS04
	Šedá ≈ RAL 7042	5,0					1,9		094105CSS03
	Šedá ≈ RAL 7004	*2,0					0,8		094102CSS10
	Šedá ≈ RAL 7004	3,0					1,0		094103CSS12
	Šedá ≈ RAL 7004	5,0					1,9		094105CSS12

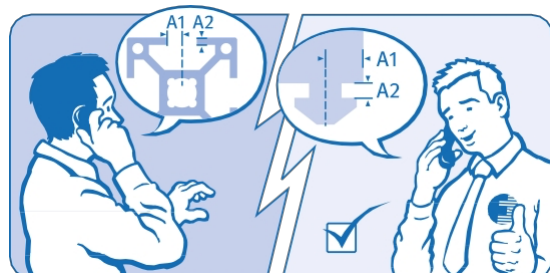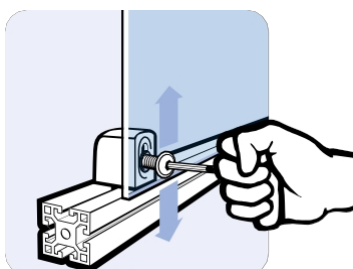

UNIBLOCK 18 CS, ČERNÁ

MODEL Se šroubovým držákem

POPIS Pro bezpečné připevnění panelů k hliníkovým profilům; se šroubovým úchytem v souladu se směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES





MATERIÁL Blok: plast PA, vyztužený skleněnými vlákny Matice: pozinkovaná ocel

BARVA Černá






BALENÍ 100 kusů

SPECIÁLNÍ NABÍDKA Kladivo na míru, jiné barvy na vyžádání

TIP * Nelze přidat žádné další distanční vložky!

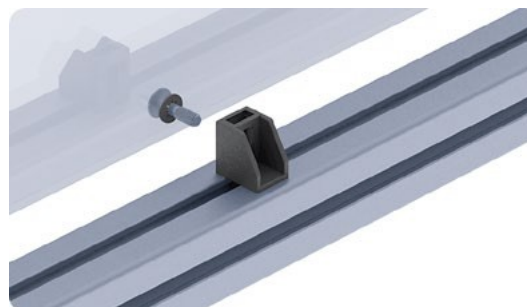

Verze	D [mm]	Závit A1 [mm]	A2 (profil) [mm]	N	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu	
		M6	7,0	2,7 (3,0)	6	9,0	I	094100CSM6
		M6	7,0	1,9 (2,2)	8	8,5	B	094002CSM6
Rozpěrka CS	*2,0					0,8		094102CS
	3,0					1,3		094103CS
	5,0					1,9		094105CS

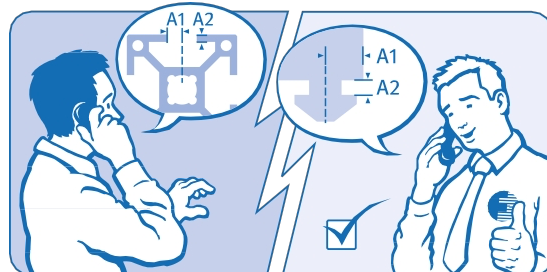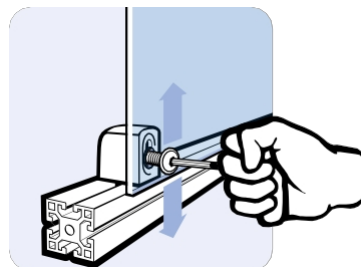

UNIBLOCK 18 CS, ŠEDÁ

MODEL Se šroubovým držákem

POPIS Pro bezpečné připevnění panelů k hliníkovým profilům; se šroubovým úchytem v souladu se směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES




MATERIÁL Blok: plast PA, vyztužený skleněnými vlákny Matice:
pozinkovaná ocel

BARVA Šedá






BALENÍ 100 kusů

ZVLÁŠTNOSTI Zakázkové kladivo, jiné barvy na vyžádání

TIP * Nelze přidat další distanční vložky!



Verze	Barva D [mm]	Závít A1 [mm]	A2 (profil) [mm]	N	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
	Šedá ≈ RAL 7042	M6	7,0	2,7 (3,0)	6	9	I 094100CSM6S01
	Šedá ≈ RAL 7004	M6	7,0	1,9 (2,2)	8	8,5	B 094002CSM6S01
Rozpěrka CS	Šedá ≈ RAL 7042	*2,0				0,8	094102CSS03
	Šedá ≈ RAL 7042	3,0				1,0	094103CSS04
	Šedá ≈ RAL 7042	5,0				1,9	094105CSS03
	Šedá ≈ RAL 7004	*2,0				0,8	094102CSS10
	Šedá ≈ RAL 7004	3,0				1,0	094103CSS12
	Šedá ≈ RAL 7004	5,0				1,9	094105CSS12

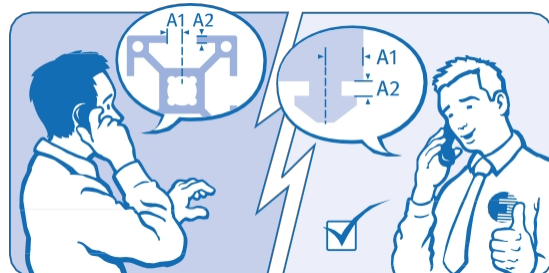

UNIBLOCK 25, ČERNÁ

MODEL Plast PA, drážka 8, 10, 12

POPIS Pro snadné připevnění panelů k hliníkovým profilům



MATERIÁL Blok: plast PA, vyztužený skleněnými vlákny Matice: pozinkovaná ocel

BARVA Černá

BALENÍ 100 kusů

SPECIÁLNÍ NABÍDKA Kládvo na míru, jiné barvy na vyžádání

TIP * Nelze přidat žádné další rozpěrky!



D [mm]	Závít	A1 [mm]	A2 (profil) [mm]	N	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
nn	M4	7,9	4,35 (4,5)	8	9,8	I	094003M4
nn	M5	7,9	4,35 (4,5)	8	9,7	I	094003M5
nn	M6	7,9	4,35 (4,5)	8	9,6	I	094003M6
nn	M4	12,0	4,4 (4,5)	8	9,8	I	094020M4
nn	M5	12,0	4,4 (4,5)	8	9,7	I	094020M5
nn	M6	12,0	4,4 (4,5)	8	9,6	I	094020M6
nn	M4	14,0	4,6 (4,5)	8	10	I	094080M4
nn	M5	14,0	4,6 (4,5)	8	9,9	I	094080M5
nn	M6	14,0	4,6 (4,5)	8	9,8	I	094080M6
nn	M4	8,5	5,7 (6,0)	10	10,6	B	094008M4
nn	M5	8,5	5,7 (6,0)	10	10,5	B	094008M5
nn	M6	8,5	5,7 (6,0)	10	10,4	B	094008M6
nn	M4	9,5	5,6 (6,0)	10	10,6	B	094004M4
nn	M5	9,5	5,6 (6,0)	10	10,5	B	094004M5
nn	M6	9,5	5,6 (6,0)	10	10,4	B	094004M6
nn	M4	14,0	6,0 (6,0)	10	10,4	B	094005M4
nn	M5	14,0	6,0 (6,0)	10	10,3	B	094005M5
nn	M6	14,0	6,0 (6,0)	10	10,2	B	094005M6
*2,0					0,8		094102CS
3,0					1,3		094103CS
5,0					1,9		094105CS


UNIBLOCK 25, ŠEDÁ
MODEL Plast PA, drážka 8, 10, 12



POPIS Pro snadné připevnění panelů k hliníkovým profilům

MATERIÁL Blok: plast PA, vyztužený skleněnými vlákny
Matice: pozinkovaná ocel

BARVA Šedá

BALENÍ 100 kusů

ZVLÁŠTNOSTI Zakázkové kladivo, jiné barvy na vyžádání

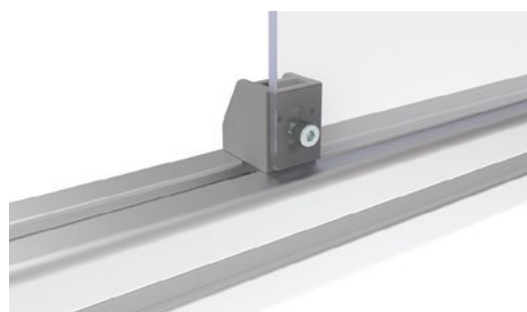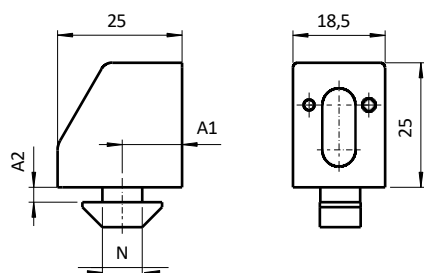TIP * Nelze přidat další distanční vložky!


Verze	Barva	D [mm]	Závít	A1 [mm]	A2 (profil) [mm]	N	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
	Šedá ≈ RAL 7042		M4	8,0	4,35 (4,5)	8	9,8	I	094003M4S01
	Šedá ≈ RAL 7042		M5	8,0	4,35 (4,5)	8	9,7	I	094003M5S01
	Šedá ≈ RAL 7042		M6	8,0	4,35 (4,5)	8	9,6	I	094003M6S01
	Šedá ≈ RAL 7042		M4	12,0	4,4 (4,5)	8	9,8	I	094020M4S01
	Šedá ≈ RAL 7042		M5	12,0	4,4 (4,5)	8	9,7	I	094020M5S01
	Šedá ≈ RAL 7042		M6	12,0	4,4 (4,5)	8	9,6	I	094020M6S04
	Šedá ≈ RAL 7042		M4	14,0	4,6 (4,5)	8	10	I	094080M4S01
	Šedá ≈ RAL 7042		M5	14,0	4,6 (4,5)	8	9,9	I	094080M5S01
	Šedá ≈ RAL 7042		M6	14,0	4,6 (4,5)	8	9,8	I	094080M6S01
	Šedá ≈ RAL 7004		M4	8,5	5,7 (6,0)	10	10,6	B	094008M4S01
	Šedá ≈ RAL 7004		M5	8,5	5,7 (6,0)	10	10,5	B	094008M5S01
	Šedá ≈ RAL 7004		M6	8,5	5,7 (6,0)	10	10,4	B	094008M6S03
	Šedá ≈ RAL 7004		M4	9,5	5,6 (6,0)	10	10,6	B	094004M4S01
	Šedá ≈ RAL 7004		M5	9,5	5,6 (6,0)	10	10,5	B	094004M5S01
	Šedá ≈ RAL 7004		M6	9,5	5,6 (6,0)	10	10,4	B	094004M6S02
	Šedá ≈ RAL 7004		M4	14,0	6,0 (6,0)	10	10,4	B	094005M4S01
	Šedá ≈ RAL 7004		M5	14,0	6,0 (6,0)	10	10,3	B	094005M5S01
	Šedá ≈ RAL 7004		M6	14,0	6,0 (6,0)	10	10,2	B	094005M6S06
Rozpěrka CS	Šedá ≈ RAL 7042	*2,0					0,8		094102CSS03
	Šedá ≈ RAL 7042	3,0					1,0		094103CSS04
	Šedá ≈ RAL 7042	5,0					1,9		094105CSS03
	Šedá ≈ RAL 7004	*2,0					0,8		094102CSS10
	Šedá ≈ RAL 7004	3,0					1,0		094103CSS12
	Šedá ≈ RAL 7004	5,0					1,9		094105CSS12

UNIBLOCK 25 CS, ČERNÁ

MODEL Se šroubovým držákem

POPIS Pro bezpečné připevnění panelů k hliníkovým profilům; se šroubovým držákem v souladu se směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES



MATERIÁL Blok: plast PA, vyztužený skleněnými vlákny Matice: pozinkovaná ocel

BARVA Černá

BALENÍ 100 kusů

SPECIÁLNÍ NABÍDKA Kladivo na míru, jiné barvy na vyžádání

TIP * Nelze přidat žádné další distanční vložky!



Závit	A1 [mm]	A2 (profil) [mm]	N	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
M6	7,9	4,35 (4,5)	8	10	I	094003CSM6
M6	12,0	4,4 (4,5)	8	10	I	094020CSM6
M6	14,0	4,6 (4,5)	8	11	I	094080CSM6
M6	9,5	5,6 (6,0)	10	12	B	094004CSM6
M6	8,5	5,7 (6,0)	10	11,5	B	094008CSM6
M6	14,0	6,0 (6,0)	10	10	B	094005CSM6
				0,8		094102CS
				1,3		094103CS
				1,9		094105CS

UNIBLOCK 25 CS, ŠEDÁ

MODEL Se šroubovým držákem

POPIS Pro bezpečné připevnění panelů k hliníkovým profilům; se šroubovým držákem v souladu se směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES


MATERIÁL Blok: plast PA, vyztužený skleněnými vlákny Matice:
pozinkovaná ocel

BARVA Šedá

BALENÍ 100 kusů

ZVLÁŠTNOSTI Zakázkové kladivo, jiné barvy na vyžádání

TIP * Nelze přidat další distanční vložky!

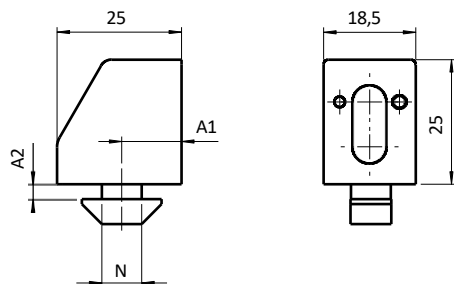

Verze	Barva	D [mm]	Závit A1 [mm]	A2 (profil) [mm]	N	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu	
	Šedá ≈ RAL 7042		M6	8,0	4,4 (4,5)	8	10	I	094003CSM6S01
	Šedá ≈ RAL 7042		M6	12,0	4,4 (4,5)	8	10	I	094020CSM6S02
	Šedá ≈ RAL 7042		M6	14,0	4,6 (4,5)	8	11	I	094080CSM6S01
	Šedá ≈ RAL 7004		M6	9,5	5,6 (6,0)	10	12	B	094004CSM6S01
	Šedá ≈ RAL 7004		M6	8,5	5,7 (6,0)	10	11,5	B	094008CSM6S01
	Šedá ≈ RAL 7004		M6	14,0	6,0 (6,0)	10	10	B	094005CSM6S02
Rozpěrka CS	Šedá ≈ RAL 7042	*2,0					0,8		094102CSS03
	Šedá ≈ RAL 7042	3,0					1,0		094103CSS04
	Šedá ≈ RAL 7042	5,0					1,9		094105CSS03
	Šedá ≈ RAL 7004	*2,0					0,8		094102CSS10
	Šedá ≈ RAL 7004	3,0					1,0		094103CSS12
	Šedá ≈ RAL 7004	5,0					1,9		094105CSS12

UNIBLOCK 25, PRŮHLEDNÝ BEZBARVÝ

MODEL Plast PC, drážka 8, 10

POPIS Pro snadné připevnění panelů k hliníkovým profilům

MATERIÁL Blok: plast PC



Matice: pozinkovaná ocel

BARVA Průhledný bezbarvý






BALENÍ 100 kusů

SPECIÁLNÍ NABÍDKA Kladivo na míru na vyžádání

TIP * Nelze přidat žádné další distanční vložky!

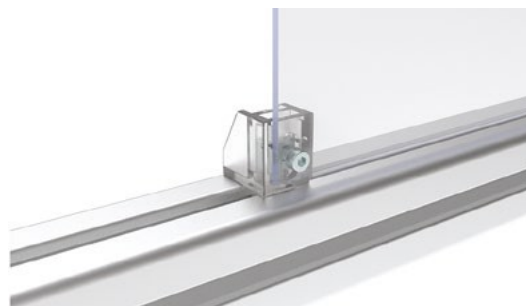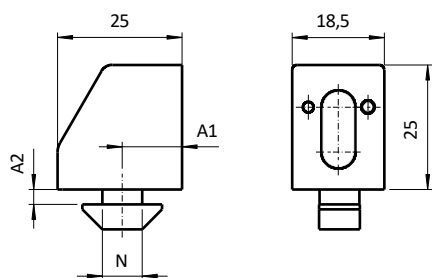

Verze	D [mm]	Závit	A1 [mm]	A2 (profil) [mm]	N	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
		M6	7,9	4,35 (4,5)	8	9,6	I	094003GM6
		M6	12,0	4,4 (4,5)	8	9,6	I	094020GM6
		M6	14,0	6,0 (6,0)	10	10,2	B	094005GM6
Rozpěrka CS	*2,0					0,7		094102CSG
	3,0					1,2		094103CSG
	5,0					2,0		094105CSG

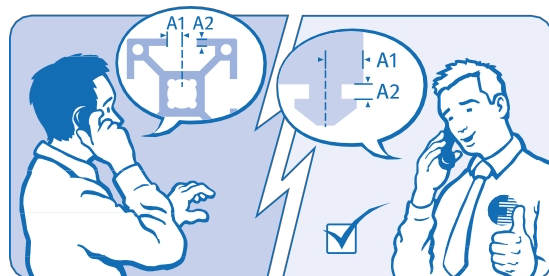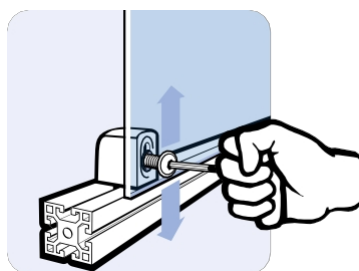

UNIBLOCK 26 CS (SADA)

MODEL Se šroubovým držákem

POPIS Pro bezpečné připevnění panelů o tloušťce 2–8 mm k hliníkovému profilům; se šroubovým držákem v souladu se směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES

MATERIÁL Blok: plast PA, vyztužený skleněnými vlákny Matice: pozinkovaná ocel


BARVA Černá

BALENÍ , 100 kusů

ZVLÁŠTNOSTI Zakázkové kladivo, jiné barvy na vyžádání



A1 [mm]	A2 (profil) [mm]	N	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
12,0	4,4 (4,5)	8	20	I	094620CSS02
14,0	6,3 (6,0)	10	21	B	094605CSS02

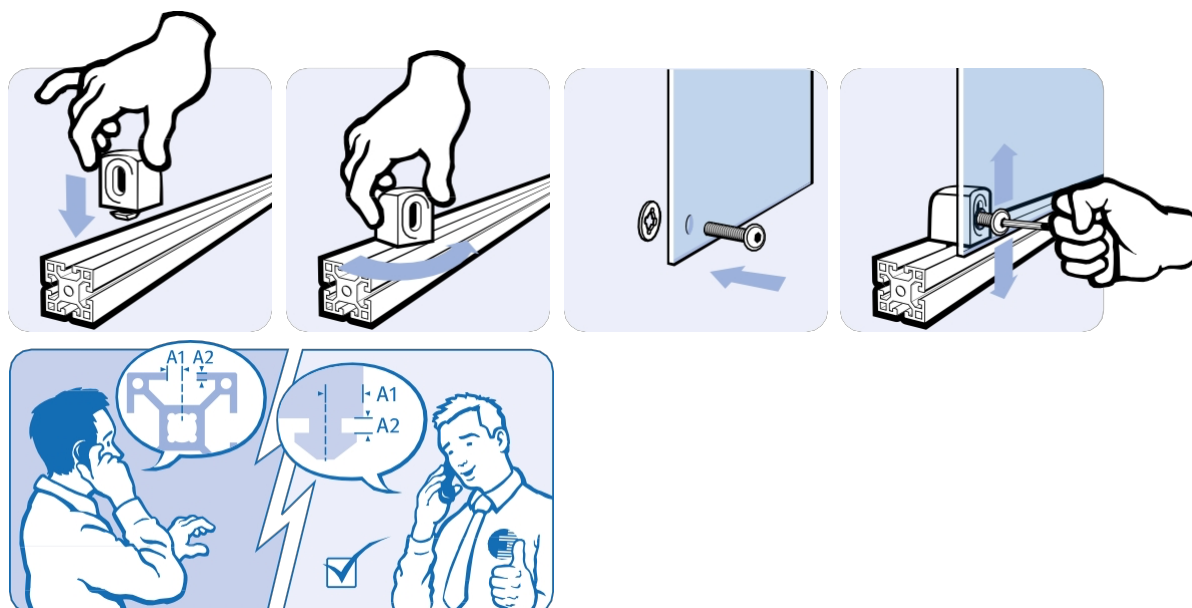

UNIBLOCK 25 CLIP

MODEL Plast PA, drážka 8

POPIS Pro jednoduché připevnění panelů k hliníkovým profilům; díky klipu je možné blok předem namontovat na panel.


MATERIÁL Blok: plast PA, vyztužený skleněnými vlákny Matice:
pozinkovaná ocel

BARVA Černá

BALENÍ 100 kusů

SPECIÁLNÍ NABÍDKA Přizpůsobené spony, jiné barvy na vyžádání

TIP * Nelze přidat žádné další distanční vložky!

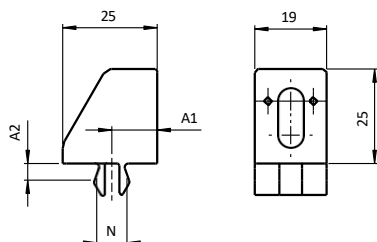

Verze	D [mm]	Závit	A1 [mm]	A2 (profil) [mm]	N	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
		M6	12,0	4,4 (4,5)	8	9,0	I	094020CLIPM6
Rozpěrka CS	*2,0					0,8		094102CS
	3,0					1,3		094103CS
	5,0					1,9		094105CS

UNIBLOCK 25 EH

MODEL Plast PA

POPIS Pro spojování panelů a hliníkových profilů různých rozměrů


MATERIÁL Blok: plast PA, vyztužený skleněnými vlákny
Matice: pozinkovaná ocel

BARVA Černá


BALENÍ 100 kusů

SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ ESD elektrostatické vybíjení, jiné rozměry, jiné barvy na vyžádání

TIP * Nelze přidat další distanční vložky!

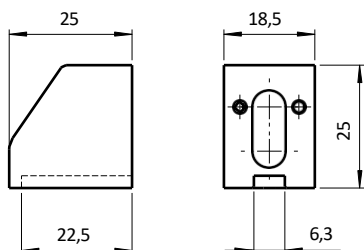

D [mm]	Závít	Hmotnost [g]	Číslo dílu
	M4	10,0	094010M4
	M5	10,0	094010M5
	M6	10,0	094010M6
nn	UNC 1/4-20	10,0	094010U1/4
*2,0		0,8	094102CS
3,0		1,3	094103CS
5,0		1,9	094105CS

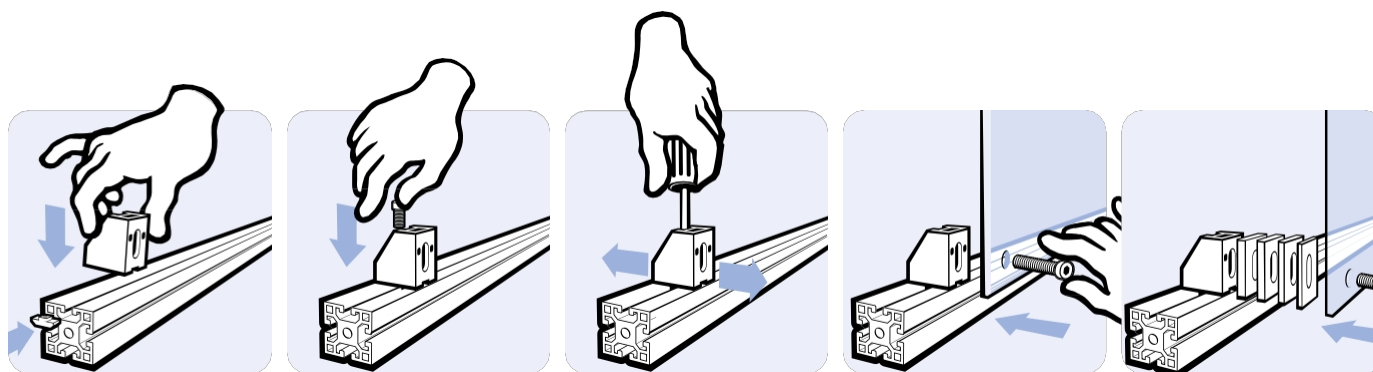

FIXAČNÍ BLOK 18, ČERNÝ

MODEL Plast PA

POPIS Pro snadné připevnění panelů k hliníkovým profilům



MATERIÁL Blok: plast PA, vyztužený skleněnými vlákny
Matice: pozinkovaná ocel

BARVA Černá


BALENÍ 100 kusů

SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ Zakázkové kladivo, jiné barvy na vyžádání

TIP * Velikost A1 s distanční vložkou!

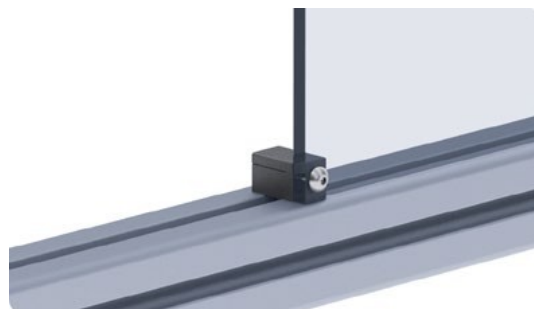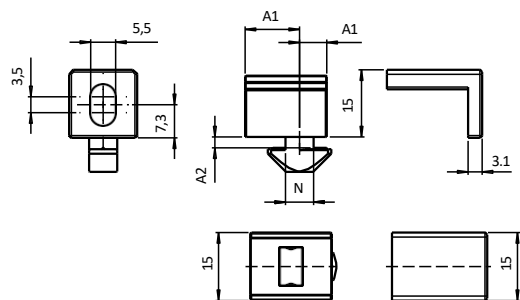

Závit	A1 [mm]	A2 (profil) [mm]	N	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
M5	6,0 / 9,0* / 12,0 / 15,0*	2,7 (3,0)	6	5	I	094501M5

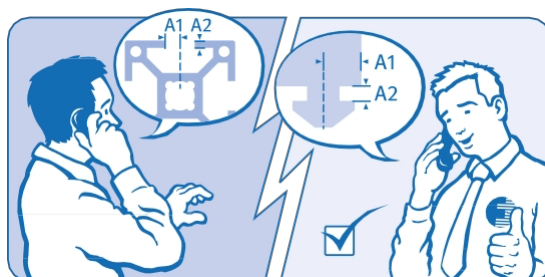

FIXAČNÍ BLOK 18, ŠEDÝ

MODEL Plast PA

POPIS Pro snadné připevnění panelů k hliníkovým profilům


MATERIÁL Blok: plast PA, vyztužený skleněnými vlákny
Matice: pozinkovaná ocel

BARVA ová šedá ≈ RAL 7042


BALENÍ 100 kusů

ZVLÁŠTNOSTI Kladivo na míru, jiné barvy na vyžádání

TIP * Velikost A1 s distanční vložkou!

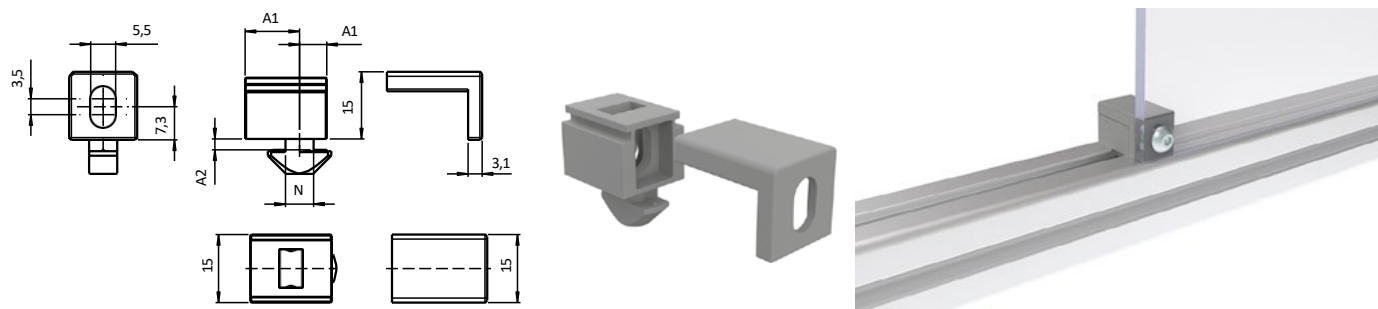

Závít	A1 [mm]	A2 (profil) [mm]	N	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
M5	6,0 / 9,0* / 12,0 / 15,0*	2,7 (3,0)	6	5	I	094501M5S01

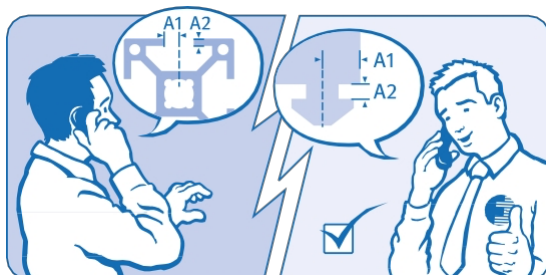

UPEVNĚVACÍ BLOK 25, ČERNÝ

MODEL Plast PA

POPIS Pro snadné připevnění panelů k hliníkovým profilům



MATERIÁL Blok: plast PA, vyztužený skleněnými vlákny
Matice: pozinkovaná ocel

BARVA Černá


BALENÍ 100 kusů

SPECIÁLNÍ NABÍDKA Kládivo na míru, jiné barvy na vyžádání

TIP * Velikost A1 s distanční vložkou!

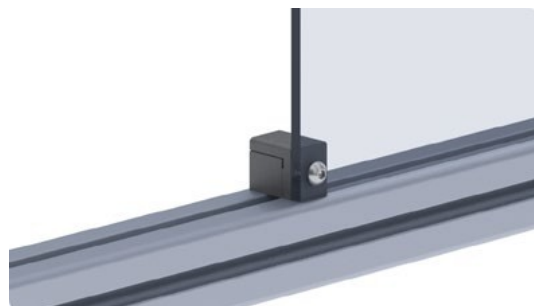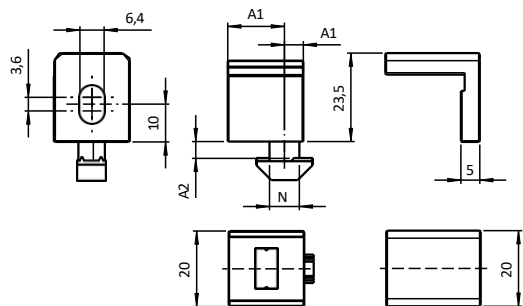

Závit	A1 [mm]	A2 (profil) [mm]	N	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
M6	5,0 / 10,0* / 15,0 / 20,0*	4,35 (4,5)	8	13	I	094500M6

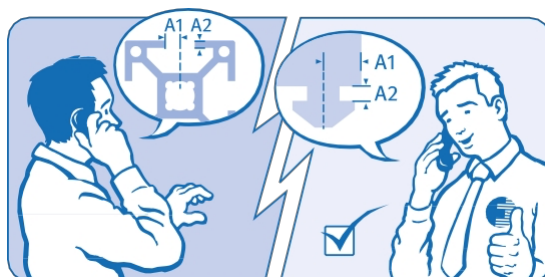

FIXAČNÍ BLOK 25, ŠEDÝ

MODEL Plast PA

POPIS Pro snadné připevnění panelů k hliníkovým profilům



MATERIÁL Blok: plast PA, vyztužený skleněnými vlákny
Matice: pozinkovaná ocel

BARVA Šedá ≈ RAL 7042


BALENÍ 100 kusů

SPECIÁLNÍ NABÍDKA Kládivo na míru, jiné barvy na vyžádání

TIP * Velikost A1 s distanční vložkou!

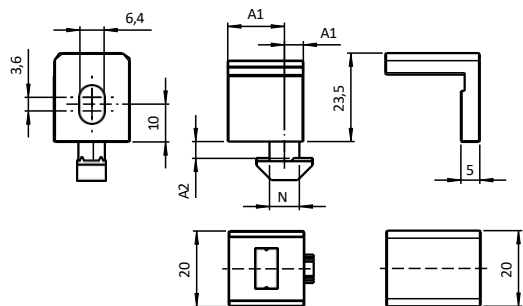

Závit	A1 [mm]	A2 (profil) [mm]	N	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
M6	5,0 / 10,0* / 15,0 / 20,0*	4,35 (4,5)	8	13	I	094500M6S03

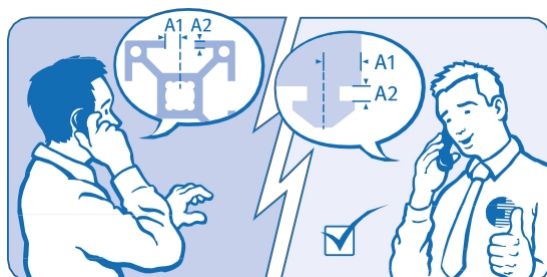

VARIO BLOCK 18 CS

MODEL Plast PA, drážka 8

POPIS Pro jednoduché připevnění panelů k hliníkovým profilům; se šroubovým upevněním v souladu se směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES

MATERIÁL Blok: plast PA, vyztužený skleněnými vlákny Matice: ocel




POVRCH Matice: pozinkovaná

BARVA Blok: černá


BALENÍ , 100 kusů

SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ Jiné barvy na vyžádání

TIP * Velikost A1 s distanční vložkou!

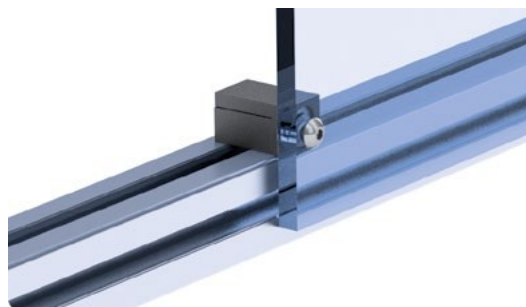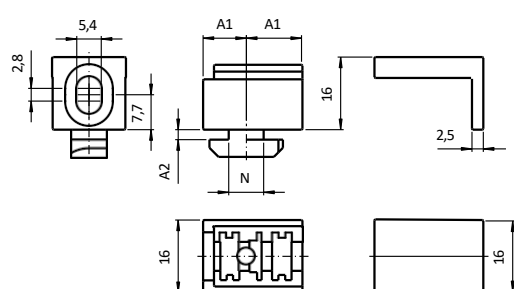

Závít	A1 [mm]	A2 (profil) [mm]	N	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
M5	9,5 / 12* / 12,5 / 15*	2,2 (2,2)	8	8,8	B	094511M5CS

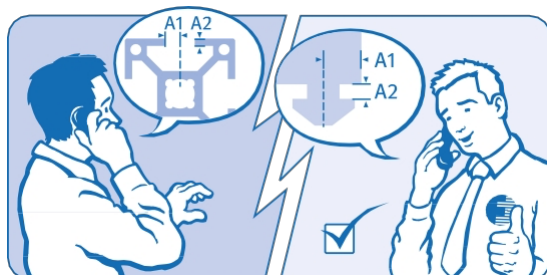

VARIO BLOCK 25 CS

MODEL Plast PA, slot 10

POPIS Pro jednoduché připevnění panelů k hliníkovým profilům; se šroubovým upevněním v souladu se směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES

MATERIÁL Blok: plast PA, vyztužený skleněnými vlákny Matice: ocel


POVRCH Matice: pozinkovaná

BARVA Blok: černá

BALENÍ , 100 kusů

SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ Jiné barvy na vyžádání

TIP * Velikost A1 s distanční vložkou!

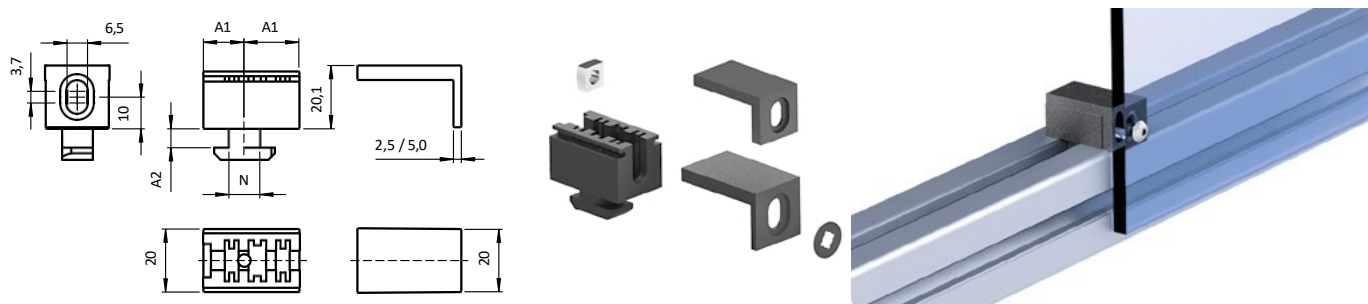

Závit	A1 [mm]	A2 (profil) [mm]	N	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
M5	2,5: 13 / 15,5* / 17,5 / 20* 5,0: 13 / 18* / 17,5 / 22,5*	6,0 (6,0)	10	18,8	B	094513M5CS

KLIPOVÝ BLOK 13, ČERNÝ

MODEL Plast PA, drážka 5, 6

POPIS Pro připevnění panelů k hliníkovým profilům bez šroubů nebo nástrojů

MATERIÁL Plast PA, vyztužený skleněnými vlákny




BARVA Černá

ROZSAH UPEVNĚNÍ Panelové jednotky o tloušťce 1–6 mm

BALENÍ 100 kusů

SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ Zakázkové kladivo, jiné barvy na vyžádání

TIP * Nelze přidat žádné další rozpěrky!

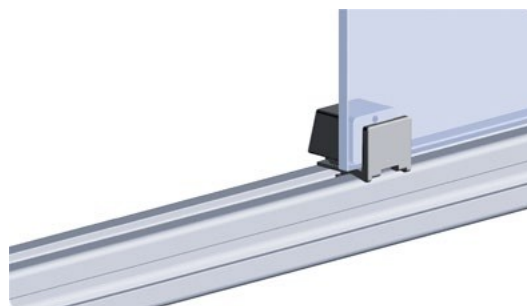

Verze	D [mm]	A1 [mm]	A2 (profil) [mm]	N	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
		4,0	1,6 (1,8)	5	3,4	I	094311
Rozpěrka	*1,0				0,5		094901
	*2,0				0,8		094902
	3,0				1,3		094903
	4,0				1,8		094904

