


UNIVERZÁLNÍ BLOK S HÁČKY A SMYČKAMI

MODEL	Plast PA, drážka 5-12
POPIS	K upevnění kabelů k hliníkovým profilům; montáž pomocí kladivové matice
MATERIÁL	Blok pro vázání kabelů: plast PA, vyztužený skleněnými vlákny Páska na suchý zip: plast PP (UL94-V2)
BARVA	Blok pro upevnění kabelů: černý Páska na suchý zip: černá
UPEVNĚNÍ	Zepředu pomocí zápusťných šroubů M4 nebo M5
BALENÍ	10 kusů
TIP	Kompatibilní kladivové matice viz 096H0610 a následující.



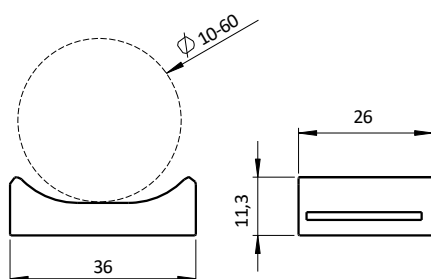


Hmotnost [g]

Číslo dílu

8,6

093815M45S01



BLOK PRO SVAZOVÁNÍ KABELŮ

MODEL Plast PA, drážka 8, 10


POPIS K upevnění kabelů k hliníkovým profilům; lze namontovat do drážky čtvrtotáčkou

MATERIÁL Kabelový vázací blok: plast PA, vyztužený skleněnými vlákny Páska Velcro®: plast PE (háčky), plast PA (smyčky)





BARVA Černá

BALENÍ , 100 kusů


SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ Zakázkové kladivo, jiné barvy na vyžádání

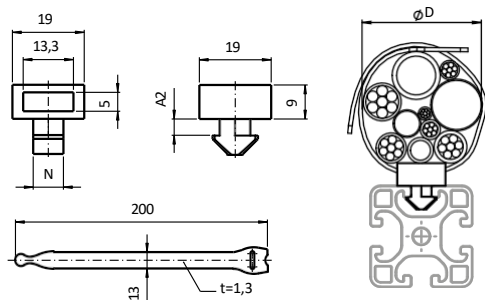


	Verze ØD [mm]	A2 (profil) [mm]	N	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
		4,3 (4,5)	8	3,3	I	093054
		4,4 (4,5)	8	3,5	I	093051
		1,8 (2,2)	8	3,4	B	093058
		5,9 (6,0)	10	4,0	B	093050
S páskem na suchý zip	≤ 50	4,3 (4,5)	8	5	I	093054S03

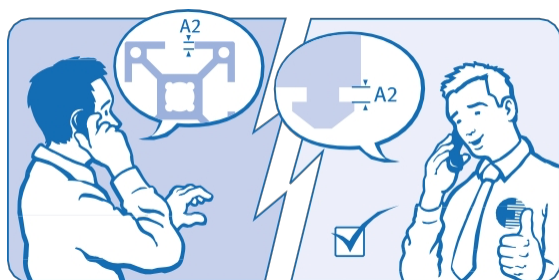

KŘÍŽOVÝ KABELOVÝ SVAZOVACÍ BLOK

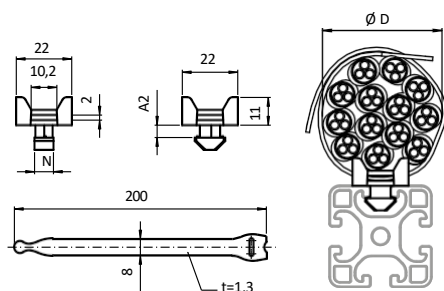
MODEL Plast PA, drážka 8, 10**POPIS** Pro upevnění kabelů k hliníkovým profilům ve dvou směrech; lze namontovat do drážky čtvrtotáčkou**MATERIÁL** Kabelový vázací blok: plast PA, vyztužený skleněnými vlákny Páska
Velcro®: plast PE (háček), plast PA (smyčka)**BARVA** Černá**BALENÍ** 100 kusů**SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ** Zakázkové kladivo, jiné barvy na vyžádání

Verze	ØD [mm]	A2 (profil) [mm]	N	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
		4,4 (4,5)	8	3,8	I	093254
		4,6 (4,5)	8	4,0	I	093251
		2,1 (2,2)	8	3,6	B	093258
		5,8 (6,0)	10	4,4	B	093249
S páskem na suchý zip	≤ 50	4,4 (4,5)	8	5	I	093254S03
	≤ 50	5,8 (6,0)	10	6	B	093249S03




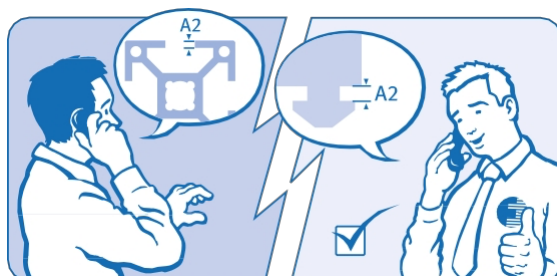


KLIPOVÁ SVAZKOVÁ SPONKA – 2 KOMORY – S KLADIVEM**MODEL** 2 komorové upevnění pro kabely a trubky**POPIS** K upevnění kabelů bez nutnosti použití kabelových sponek, lze otevřít a znovu zavřít; lze namontovat do drážky čtvrtotáčkou**MATERIÁL** Spona: plast PA



Guma: FPM 70

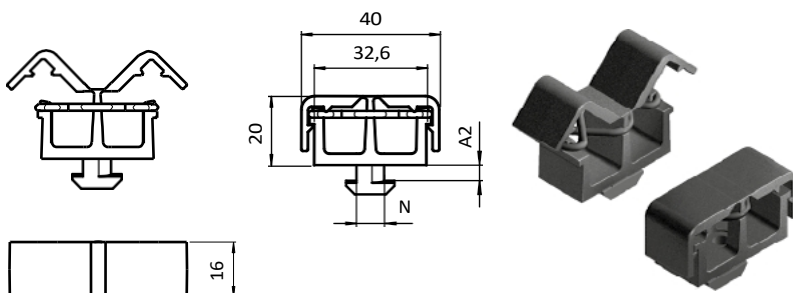BARVA Černá, šedá**BALENÍ** 10 kusů**SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ** Zakázkové kladivo, jiné barvy na vyžádání





Barva	A2 (profil) [mm]	N	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
Černá	1,8 (1,8)	5	7	I	093407N05
	2,2	6,5	7,0		093408N6,5
	2,0 (2,2)	8	7,0	B	093403N08
	4,0	8	6,9		093405N08
	4,5 (4,5)	8	7	I	093402N08
Šedá ≈ RAL 7042	4,5 (4,5)	8	7	I	093402N08S02
Černá	5,9 (6,0)	10	7,2	B	093406N10

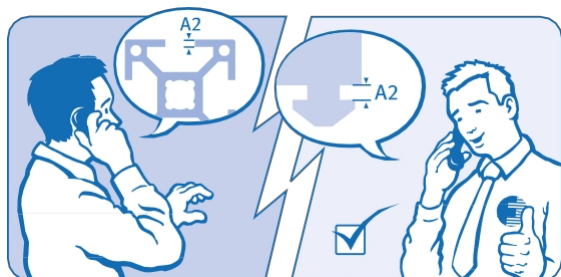

KLIPOVÁ SVAZKOVÁ SPONKA – 1 KOMORA – S KLADIVEM

MODEL 1 komora**POPIS** K upevnění kabelů bez nutnosti použití kabelových sponek, lze otevřít a znovu zavřít; lze namontovat do drážky čtvrtotáčkou.**MATERIÁL** Plast PA**BARVA** Černá**BALENÍ** , 10 kusů

A2 (profil) [mm]	N	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
1,6 (1,8)	5	7,0	I	093510N05
2,2	6,5	7,0		093512N6,5
2,0 (2,0)	8	7	B	093504N08
4,5 (4,5)	8	7	I	093505N08
5,9 (6,0)	10	7,0	B	093506N10

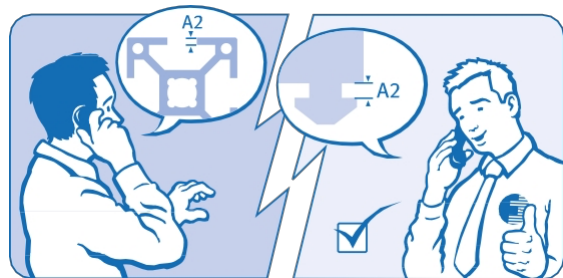

SNAP-CABLE-BINDING S KLADIVEM

MODEL Ø 5,0 - 7,6 mm vnější průměr



POPIS Pro bezpečné a rychlé připevnění kabelů bez kabelových sponek, s odlehčením tahu; lze namontovat do drážky čtvrtotáčkou nebo zacvaknutím.

MATERIÁL Plast PA


BARVA Černá

BALENÍ 100 kusů


SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ Kladivo na míru, jiné velikosti, jiné barvy, materiálové přísady a individuální logo na vyžádání

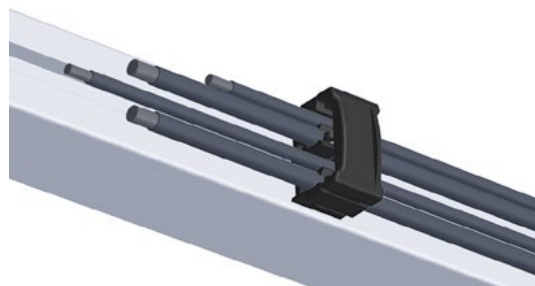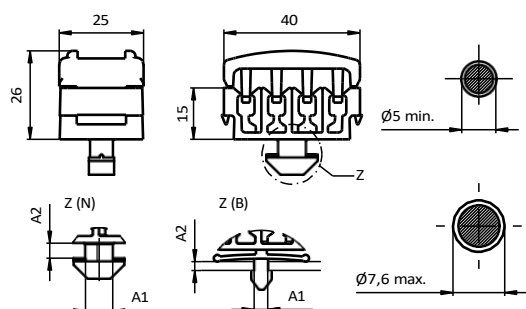


Verze	Slot	A1 [mm]	A2 (profil) [mm]	Otvor	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
(N) Kladivo pro drážku	8	8,0	4,4 (4,5)		10	I	093611N08
	10	10	5,7 (6,0)		10,4	B	093610N10
(N) Kladivo pro drážku včetně krycího víčka	8	8,0	4,4 (4,5)		10	I	093611AN08

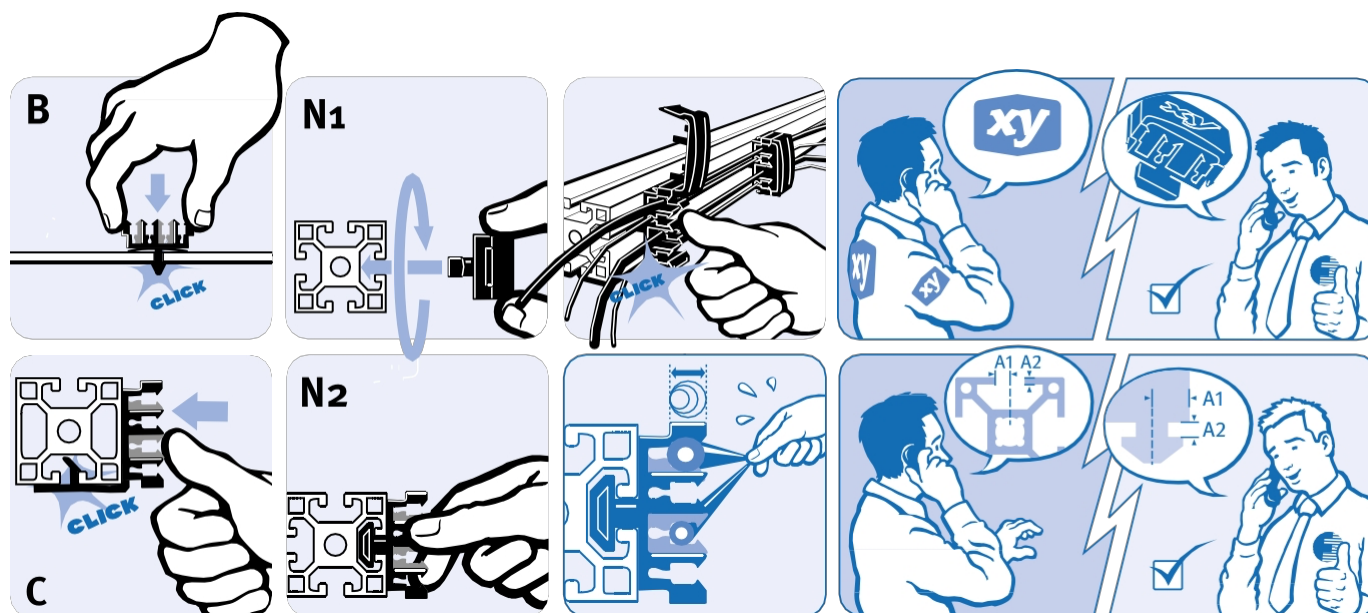


KABELOVÁ SPONKA

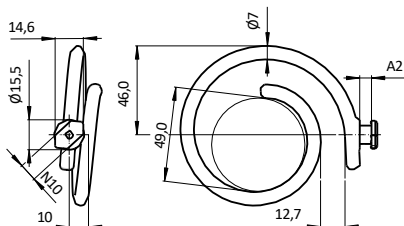MODEL Plast PA, drážka 10**POPIS** Pro vedení kabelů podélně i příčně k hliníkovým profilům bez použití dalších kabelových sponek, snadné zasunutí díky spirálovitému tvaru; lze namontovat do drážky otočením o osm otáček**MATERIÁL** Plast PA, vyztužený skleněnými kuličkami**BARVA** Černá**BALENÍ** 100 kusů**SPECIÁLNÍ NABÍDKA** Jiné barvy na vyžádání







A2 (profil) [mm]	N	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
5,9 (6,0)	10	16,0	B	093821N10

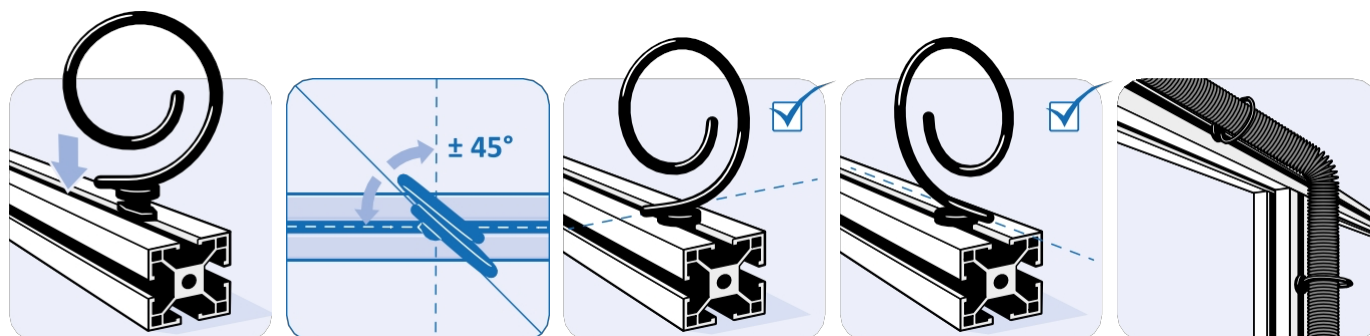

HOOK-AND-LOOP BLOCK


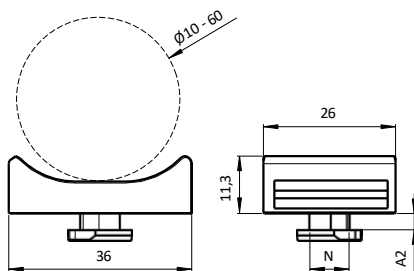
MODEL Plast PA, drážka 8, 10**POPIS** Pro upevnění kabelů k hliníkovým profilům ve dvou směrech bez nutnosti použití kabelových sponek, lze otevřít a znovu uzavřít; lze namontovat do drážky otočením o osm otáček**MATERIÁL** Kabelový vázací blok: plast PA, vyztužený skleněnými vlákny Suchý
zip: plast PP (UL94-V2)**BARVA** Kabelový vázací blok: černý Suchý
zip: černý**BALENÍ** , 10 kusů

ØD [mm]	A2 (profil) [mm]	N	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
10	4,6 (4,5)	8	10	I	093803N08S01
	5,8 (6,0)	10	10,5	B	093809N10S01



PROFIL POTRUBÍ PVC



MODEL Profil 40 a vyšší
POPIS Pro pokládání kabelů a hadic podél profilu, znovu uzavíratelné
MATERIÁL Plast PVC
BARVA Šedá
BALENÍ 20 metrů (10 kusů po 2 m)
SPECIÁLNÍ NABÍDKY Jiné barvy na vyžádání
TIP Upozornění: Objednáváte v metrech!

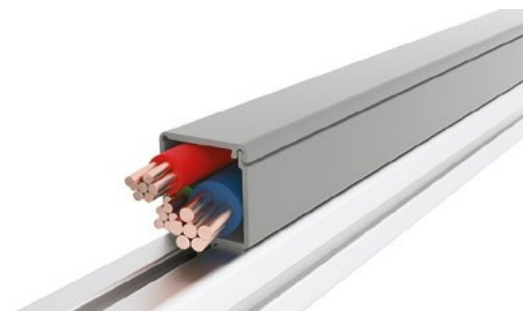




Barva	A2 (profil) [mm]	N	Hmotnost [g] Profil		Číslo dílu
Šedá ≈ RAL 7042	4,2 (4,5)	8	806,0	I	093715N0874
Šedá ≈ RAL 7004	6,1 (6,0)	10	806,0	B	093715N1071

RYCHLOVÝCHLADNÍK

MODEL Pro kabelové kanály
POPIS K upevnění kabelových kanálů k hliníkovým profilům
MATERIÁL Plast PA, vyztužený skleněnými vlákny
BARVA Černá
BALENÍ , 100 kusů



Slot	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
10	3,0	B	093QFN10



RŮZNÉ KOMPONENTY

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

RŮZNÉ KOMPONENTY **13**



14

RŮZNÉ KOMPONENTY

	ŘEZACÍ POUZDRO	1025
	POTENCIÁLNÍ VYROVNÁVAČ PRO T-SLOT	1026
	UZEMŇOVACÍ KONEKTOR (SADA)	1027
	VYROVNÁVAČ POTENCIÁLU (SADA)	1028
	UZEMŇOVACÍ SVORKOVNICE PRO T-DRÁŽKU	1029
	PÁSKOVÝ KARTÁČ	1030
	BEZPEČNOSTNÍ PÁSKA „STRAPTIE“	1031
	PODLOŽKA PROTI ZTRÁTĚ	1032

ŘEZACÍ POUZDRO

MODEL	Samořezný, ocelový
POPIS	K upevnění vyrovnávacích nožiček nebo transportních a základových desek k hliníkovému profilu
MATERIÁL	Ocel
POVRCH	Modře pozinkovaný
BALENÍ	100 kusů






Povrch	Materiál	L [mm]	M	Hmotnost [g]	Číslo dílu
Modrý pozinkovaný	Ocel	20	M6	16,0	340ME110
	Ocel	20	M8	15,0	340ME111
	Ocel	20	M10	15,0	340ME112



VYROVNÁVAČ POTENCIÁLU PRO T-SLOT

MODEL	Drážka 8, pozinkovaná ocel
POPIS	Pro vytvoření ESD elektrostatického výboje mezi dvěma hliníkovými profily slot 8.
MATERIÁL	Ocel
POVRCH	Pozinkovaný
BALENÍ	10 kusů





	ESD	Štěrbina	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
	ESD elektrostatické vybíjení	8	5,2	I	093090



UZEMŇOVACÍ KONEKTOR (SADA)



MODEL Slot 6, 8, 10
POPIS Pro elektrické propojení pohyblivých částí jako flexibilní uzemňovací vodič a pro vytvoření elektricky vodivých spojů ESD mezi sousedními rámy jako ekvipotenciální spojení; velký průřez vodiče (16 mm²), proudová zatížitelnost max. 120 A.
MATERIÁL Zemnicí vodič: měď
Materiál sestavy: ocel Krycí víčka: plast PA, vyztužený skleněnými vlákny
POVRCH Zemnicí vodič: pocínovaný Montážní materiál: pozinkovaný
BARVA Krycí víčka: černá
SADA 1 (uvedeno v pořadí montáže včetně utahovacích momentů): 2 matice s T-drážkou – drážka 6 – M6, 2 závitové kolíky DIN 916 – M6 x 22 (M = 10 Nm), 2 šestihranné matice s přírubou DIN 6923 – M6 (M = 34 Nm), 1 zemnicí vodič 200 mm, 2 ozubené pojistné podložky DIN 6798 - 6,11, 2 šestihranné matice DIN 439 B - M6 (M = 25 Nm), 2 krycí čepičky
SADA 2 (uvedeno v pořadí montáže včetně utahovacích momentů): 2 matice s T-drážkou – drážka 8 – M8, 2 závitové kolíky DIN 916 – M8 x 30 (M = 10 Nm), 2 šestihranné matice s přírubou DIN 6923 – M8 (M = 34 Nm), 1 zemnicí vodič 300 mm, 2 ozubené pojistné podložky DIN 6798 – 8,4, 2 šestihranné matice DIN 439 B – M8 (M = 25 Nm), 2 krycí čepičky
SADA 3 (uvedeno v pořadí montáže včetně utahovacích momentů): 2 matice s T-drážkou – drážka 8 – M8, 2 závitové kolíky DIN 916 – M8 x 30 (M = 10 Nm), 2 přírubové šestihranné matice DIN 6923 – M8 (M = 34 Nm), 1 zemnicí vodič 200 mm, 2 ozubené pojistné podložky DIN 6798 – 8,4, 2 šestihranné matice DIN 439 B – M8 (M = 25 Nm), 2 krycí čepičky
SADA 4 (uvedeno v pořadí montáže včetně utahovacích momentů): 2 matice s T-drážkou – drážka 10 – M8, 2 závitové kolíky DIN 916 – M8 x 30 (M = 10 Nm), 2 přírubové šestihranné matice DIN 6923 - M8 (M = 34 Nm), 1 zemnicí vodič 200 mm, 2 ozubené pojistné podložky DIN 6798 - 8,4, 2 šestihranné matice DIN 439 B – M8 (M = 25 Nm), 2 krycí čepičky
BALENÍ 10 sad

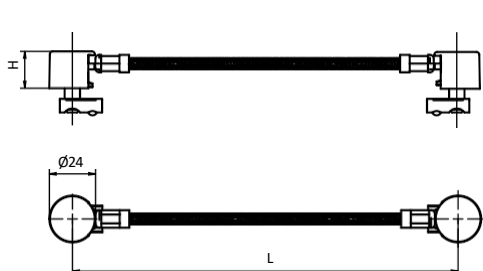

	Sada	H [mm]	L [mm]	Šířka	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
	Sada 1	14,0	200,0	6	84,0	I	093099S04
	Sada 2	19,0	300,0	8	145	I	093099S03
	Sada 3	19	200,0	8	114,0	I	093099S01
	Sada 4	19,0	200,0	10	108,0	B	093099S02

POTENCIÁLNÍ VYROVNÁVAČ (SADA)

MODEL Slot 10, nerezová ocel
POPIS Pro vytvoření elektrostatického výboje ESD mezi panelem a hliníkovým profilem
MATERIÁL Nerezová ocel SS304
POVRCH Hladký
SADA 1 potenciální vyrovnávač, 1 šroub s plochou hlavou ISO 7380 - M6 x 12, 1 matice s drážkou a pružinou, matice 10 mit Steg, M6, 3 podložky DIN 9021 - 6,4, 1 přírubová matice DIN 9023 - M6, 1 šroub s válcovou hlavou ISO 7380 - M6 x 20
BALENÍ 10 sad

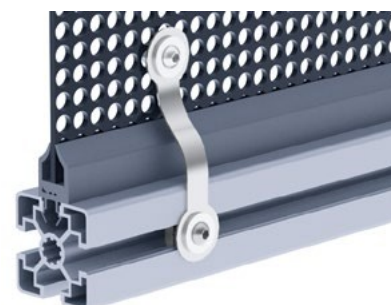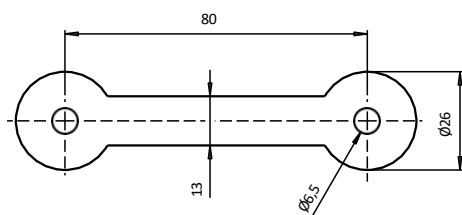


	ESD	Slot	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
ESD elektrostatické vybíjení		10	39,0	B	093096S01



UZEMŇOVACÍ SVORKOVNICE PRO T-DRÁŽKU


MODEL	Drážka 8, pozinkovaná ocel / mosaz
POPIS	Pro vytvoření ESD elektrostatického vybíjení
MATERIÁL	Matice T-drážky, stavěcí šroub, ozubená podložka: ocel Šestihranná matice, podložka: mosaz
POVRCH	Pozinkovaný
BALENÍ	10 kusů

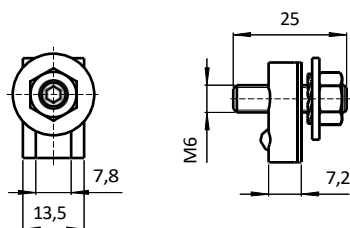

	ESD	Slot	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
ESD elektrostatické vybíjení		8	19,0	I	093091

PÁSKOVÝ KARTÁČ

MODEL Plast, drážka 8, 10
POPIS K utahování, přenášení, čištění, vedení a upevňování
MATERIÁL Tělo: plast ABS Štětiny: plast PA
POVRCH Štětiny: Hladký
BARVA Tělo: černá Štětiny: černá
UPEVNĚNÍ Jednoduše zasunutím do drážky
BALENÍ 20 m (20 kusů po 1 m)
SPECIÁLNÍ VÝROBK Y Jiné velikosti (FH, ØFD), polyesterové štětiny PBT pro exteriér a vlhké prostory na vyžádání



②

①



Obr.	ESD	D [mm]	B [mm]	H [mm]	FH [mm]	ØFD [mm]	N	Hmotnost [g]	Část č.
①		1,5	12,0	8,5	10,0	0,2	8	94,0	093SB10N08
②		1,5	12,0	8,5	40,0	0,2	8	139,0	093SB40N08
①		1,5	14,0	9,8	10,0	0,2	10	110,0	093SB10N10
②		1,5	14,0	9,8	40,0	0,2	10	170,0	093SB40N10
②	ESD elektrostatické vybíjení	1,5	12,0	8,5	40,0	0,2	8	139,0	093SB40N08ESD

BEZPEČNOSTNÍ PÁSKA „STRAPTIE“

MODEL pro šrouby se závitem M6, M8, M10, M12


POPIS Pro snadné a rychlé zajištění šroubů podle směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES

MATERIÁL Páska: plast PVC





Podložka: plast PA, vyztužený skleněnými vlákny

BARVA Čirá / černá





BALENÍ 20 kusů

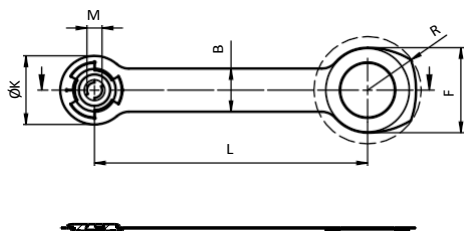

Verze	B [mm]	L [mm]	R [mm]	ØK [mm]	F [mm]	M [mm]	Hmotnost [g]	Číslo dílu
S potiskem	14,2	90,0	34,9	22,6	28,0	6	1,0	093VS06
	18,2	100,0	39,5	28,2	32	8	1,5	093VS08
	23,2	120,0	46,8	33,2	29	12	3	093VS12
Bez potisku	14,2	90,0	34,9	22,6	28,0	6	1,0	093VS06S01
	18,2	100,0	39,5	28,2	32	8	1,5	093VS08S01



PODLOŽKA PROTI ZTRÁTĚ

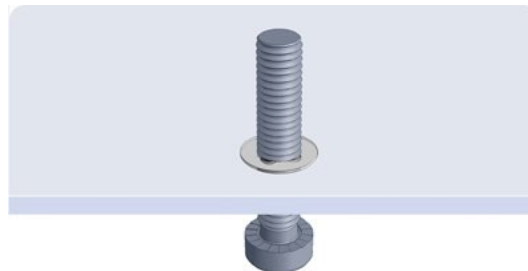MODEL Pro šrouby se závitem M5, M6 a M8**POPIS** Pro snadné a rychlé zajištění šroubů**MATERIÁL** Plast PA**BARVA** Přírodní / černá**BALENÍ** 1000 kusů**SPECIÁLNÍ NABÍDKA** Jiné velikosti na vyžádání

Obr.	Barva	pro šroub	D1 [mm]	D2 [mm]	Hmotnost [g]	Číslo dílu
①	Černá	M5	10,0	4,1	1,0	093169SW
①	Černá	M6	12,0	5,1	1,0	093166SW
②	Přírodní	M5	10,0	4,1	1,0	093169
②	Přírodní	M6	12,0	5,1	1,0	093166
②	Přírodní	M8	14,0	6,2	1,0	093156

KOMPONENTY TRUBKOVÉHO RÁMU

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


13

KOMPONENTY TRUBKOVÉHO RÁMU

	KOLEJNIČKA D28	1039		MONTÁŽNÍ DRŽÁK 60 X 47, D28 (SADA)	1057
	ZÁVITOVÁ POUZDRA D28L (SADA)	1040		VARIO BLOCK D28 (SADA)	1058
	Vnější T-konektor D28 (sada)	1041		VARIO BLOCK AL D28 (SADA)	1059
	VNITŘNÍ T-KONEKTOR D28 (SADA)	1042		KŘÍŽOVÝ KABELOVÝ SVAZEK D28	1060
	PARALELNÍ KONEKTOR D28 (SADA)	1043		KŘÍŽOVÝ SVAZOVACÍ BLOK D28 UNIVERZÁLNÍ	1061
	PARALELNÍ SVORKA D28 (SADA)	1044		MONTÁŽNÍ SVORKA D28 (SADA)	1062
	VNITŘNÍ KULOVÝ SPOJ D28 (SADA)	1045		DRŽÁK XST D28	1063
	ÚHLOVÝ SPOJ D28, 45° (SADA)	1046		DRŽÁK AL D28	1064
	ÚHLOVÝ SPOJ 2D28 (SADA)	1047		VARIABILNÍ DRŽÁK XST D28	1065
	KŘÍŽOVÝ SPOJ D28 (SADA)	1048		VARIABILNÍ DRŽÁK AL D28	1066
	Vnější kulový spoj D28 (sada)	1049		MONTÁŽNÍ DRŽÁK XST D28	1067
	Vnější kulový konektor D28 (sada)	1050		MONTÁŽNÍ DRŽÁK AL D28	1068
	VNITŘNÍ KULOVÝ KONEKTOR D28 (SADA)	1051		KRYTKA D28 / D30	1069
	ROHOVÝ KONEKTOR 2D28 (SADA)	1052		ŠTÍTEK CLIP D28 / D30	1070
	ADAPTÉROVÁ DESKA D28 (SADA)	1053		ZÁVĚSNÁ DESKA D28 / D30	1071
	ADAPTÉROVÝ DÍL D28 - 40 M8 (SADA)	1054		HÁČEK NA NÁŘADÍ FX 24/16 - 12 PRO TRUBKY D28 / D30	1072
	T-SPOJOVACÍ DESKA D28	1055		HÁK NA NÁŘADÍ FX 66/27 - 13, GUMOVANÝ PRO TRUBKY D28 / D30	1073
	T-SPOJKA D28 - SLOT 10 (SADA)	1056		HÁČEK NA NÁŘADÍ FX 66/27 - 13 PRO TRUBKY D28 / D30	1074

	HÁK NA NÁŘADÍ FX 7/38 – 24 PRO TRUBKY D28 / D30	1075		Vnější T-konektor D30 (sada)	1093
	HÁK NA NÁŘADÍ FX 59/19 - 24 PRO TRUBKY D28 / D30	1076		Vnější T-konektor D30 – drážka 8 (sada)	1094
	HÁK NA NÁŘADÍ FX 17/57 - 24 PRO TRUBKY D28 / D30	1077		ROHOVÝ KONEKTOR 2D30 (SADA)	1095
	DRŽÁK NÁŘADÍ FX D80 PRO TRUBKY D28 / D30	1078		ÚHLOVÝ SPOJ 2D30 (SADA)	1096
	DVOJITÝ HÁK FX R35 - 67, POGUMOVANÝ PRO TRUBKY D28 / D30	1079		T-SPOJKOVÁ DESKA D30 (SADA)	1097
	HÁČEK NA NÁŘADÍ FX R35 - 27, GUMOVANÝ PRO TRUBKY D28 / D30	1080		PARALELNÍ KONEKTOR D30 (SADA)	1098
	KLIP NA LÁTKU FX PRO TRUBKY D28 / D30	1081		ÚHLOVÝ KONEKTOR D30, 45° (SADA)	1099
	DRŽÁK NA LÁHVE FX PRO TRUBKY D28 / D30	1082		KŘÍŽOVÝ SPOJ D30 (SADA)	1100
	NÁSTROJOVÁ MISKA PARABOL FX PRO TRUBKY D28 / D30	1083		KŘÍŽOVÝ KULOVÝ SPOJ D30 (SADA)	1101
	DRŽÁK SMETÁKU FLEX FX 20 - 30 PRO TRUBKY D28 / D30	1084		MONTÁŽNÍ DRŽÁK D30 (SADA)	1102
	DRŽÁK NÁŘADÍ FX D50 PRO TRUBKY D28 / D30	1085		Vnější kulový konektor D30 (sada)	1103
	DRŽÁK VRTAČKY/ŠROUBOVÁKU FX D50 PRO TRUBKY D28 / D30	1086		VARIO BLOCK AL D30	1104
	ŘEZÁK FX PRO TRUBKY D28 / D30	1087		PANELOVÁ SPONA D30	1105
	DRŽÁK RUČNÍHO DISPENSERU BALÍCÍ PÁSKY FX PRO TRUBKY D28 / D30	1088		HORNÍ ZÁVĚS D30 (SADA)	1106
	KOLEJNIČKA D30	1089		HORNÍ ROHOVÉ ZAVĚŠENÍ D30 (SADA)	1107
	OCHRANNÁ KRYTKA D30	1090		HORNÍ SVORKA D30 (SADA)	1108
	KRYTKA PRO Trubkové spojky rámu D30	1091		KŘÍŽOVÝ BLOK PRO SVAZKY KABELŮ D30	1109
	Z Á V ITOVÁ POHLADOVÁ RUKÁVKA AL D30	1092		DRŽÁK ŠTÍTKŮ D30 (SADA)	1110

	UPEVNĚNÍ SVORKY D30 (SADA)	1111
	VÁLEC Ø 39,5 (SADA)	1112
	VÁLEC Ø 46,5	1113
	KLZÁKOVÉ LOŽISKO D40/D30	1114
	DRŽÍČÍ KONSOLA XST D30	1115
	DRŽÍČÍ KONSOLA AL D30	1116
	VARIABILNÍ DRŽÁK XST D30	1117
	VARIABILNÍ DRŽÁK AL D30	1118
	MONTÁŽNÍ DRŽÁK XST D30	1119

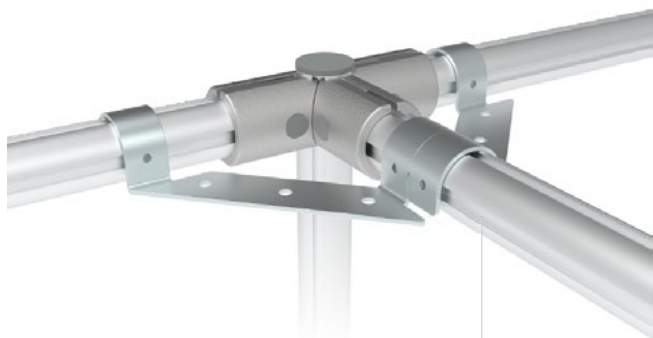

SPOJKY PRO HLINÍKOVÉ TRUBKOVÉ RÁMOVÉ PROFILY D28 A D30

Flexibilní, bezpečné, jednoduché:
Spojky FATH pro trubkové rámové profily D28 a D30



- 90° spoj
- Spojení od 40x40 do D28/ D30
- Rohové spojení
- Paralelní spoj
- Kuličkový spojovač uvnitř a vně
- X konektor 45° připojení
- Příčníky

HLAVNÍ

Díky své speciální geometrii (tvaru rybiny) jsou hliníkové systémy kulatých trubek D28 a D30 obzvláště účinné. Pomocí spojek **FATH** můžete několika jednoduchými kroky vytvořit odolné a stabilní spoje pro tyto systémy kulatých trubek. Výsledkem je pevné spojení, které poskytuje dlouhodobou silnou oporu. Profily trubkového rámu si můžete sami zkrátit na požadovanou délku. Není nutná zvláštní přesnost, protože konektory **FATH** do určité míry kompenzují délkové tolerance, úhlové chyby a nerovné řezy. Díky široké škále spojek a funkcí můžete realizovat správnou strukturu pro téměř všechny požadavky. Plánování jednotlivých konstrukcí pro pracovní stanice, vozíky na materiál, regály, podavače materiálu atd. je díky malému počtu potřebných dílů snadné a montáž lze provést rychle. V prostředí průmyslové výroby jsou požadavky na

pracoviště se může kdykoli změnit. Spojky **FATH** pro hliníkové trubkové rámové profily D28 a D30 lze stejně jako samotné profily rychle demontovat a znovu použít. To nabízí maximální flexibilitu pro vaše návrhy v průmyslové výrobě – ekonomické řešení, které boduje také z hlediska udržitelnosti. Spojky **FATH** se dodávají připravené k použití jako kompletně předmontovaná sada a lze je instalovat přímo.

VELKÁ ROZMANITOST



Multifunkční upevnění desek pro trubkové rámové profily

Multifunkční upevnění desek od společnosti **FATH** umožňuje upevnění povrchových prvků k trubkovému

profilu rámu s vnějším průměrem 30 mm různými způsoby: spodní přední část, trubkový profil rámu v jedné rovině s povrchovým prvkem, libovolná poloha na

spodní nebo horní přední části povrchového prvku. Upevňovací svorka D30 (sada) se skládá ze dvou komponentů, základního prvku a výškové kompenzace. Základní prvek můžete použít samostatně nebo jej v případě potřeby jednoduše sešroubovat s výškovou kompenzací. Trubkový profil rámu je pak zcela uzavřen.

Rychle a snadno lze vytvořit individuální konstrukce pro téměř jakékoli požadavky – od ochranných krytů proti stříkající vodě až po obklady.

MULTIFUNKČNÍ SPOJENÍ

Stolní držáky

K dispozici je velký výběr možností upevnění desek stolů:

- Upevnění desek stolů
- Klapka pro připevnění desky stolu
- Paralelní svěrka
- Připevnění ke stolu
- Upevnění desky

Válečkový dopravník

Upevňovací konzoly jsou k dispozici v různých provedeních, stejně jako pro dvě různé verze ocelového válečkového dopravníku a hliníkové kolejnice:

- Připevnění bez koncové zarážky
- Připevnění s koncovým dorazem
- Montážní konzola
- Upevnění s vysokou koncovou zarážkou
- Variabilní držáky



Flexibilní a multifunkční:

Spojky pro trubkové rámové profily D28 a D30 jsou k dispozici v mnoha provedeních. Zde je přehled dostupných spojek:



Kuličkový konektor




Závitová objímka



Úhlový spojovací prvek



Montážní konzola




Adaptér



Krycí víčka



KOLEJNÍČKA D28



MODEL Plast PA**POPIS** Pro stavbu jednoduchých skluzů pomocí připevnění na trubkový rámový profil s vnějším průměrem Ø 28 mm; lze použít také jako nosný profil pro montáž panelů s vario blokem AL D28**MATERIÁL** Plast PVC-U**BARVA** Šedá**BALENÍ** 200 metrů (100 kusů po 2 m)**TIP** Upozornění: Objednáváte v metrech! Kompatibilní vario blok viz 094AD28

Barva	ESD	Hmotnost [g/m]	Profil	Číslo dílu
Šedá ≈ RAL 7035		66,0	B	092060



ZÁVITOVÁ POUZDRA D28L (SADA)

MODEL	Pro trubkové rámové profily
POPIS	K upevnění vyrovnávacích nožiček nebo otočných koleček k přední části trubkových profilů rámu D28L s vnějším průměrem Ø 28 mm
MATERIÁL	Pouzdro: plast PA, vyztužený uhlíkovými vlákny Dlouhá matice: ocel
POVRCH	Dlouhá matice: pozinkovaná
BARVA	Pouzdro: černá
SADA 1	1 pouzdro, dvoudílné 1 dlouhá matice M8
SADA 2	1 pouzdro, dvoudílné 1 dlouhá matice M12
BALENÍ	20 sad





Sada	Závit	Hmotnost [g]	Číslo dílu
Sada 1	M8	29,0	099RV28AS02
Sada 2	M12	20	099RV28AS01



VNĚJŠÍ T-KONEKTOR D28 (SADA)

MODEL	Pro trubkové rámové profily
POPIS	Pro spojení dvou trubkových profilů rámu s vnějším průměrem Ø 28 mm v pravém úhlu
MATERIÁL	Spojka: tlakově litý hliník Montážní sada: ocel
POVRCH	Spojka: hladký Montážní sada: pozinkovaná
SADA	2 komponenty pro vnější T-spojku D28, 1 šroub DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 25, 1 samojistná matice ISO 10511 – M6
BALENÍ	10 sad




ESD	Hmotnost [g]	Číslo dílu
ESD elektrostatické vybíjení	56,0	099RV2890LS01



VNITŘNÍ T-KONEKTOR D28 (SADA)


MODEL	Pro trubkové rámové profily
POPIS	Pro spojení dvou trubkových profilů rámu s vnějším průměrem Ø 28 mm v pravém úhlu
MATERIÁL	Konektor: tlakově litý hliník Montážní sada: ocel
POVRCH	Spojka: hladký Montážní sada: pozinkovaná
SADA	2 komponenty pro vnitřní T-spojku D28, 1 šroub DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 20, 1 samojistná matice ISO 10511 – M6
BALENÍ	10 sad

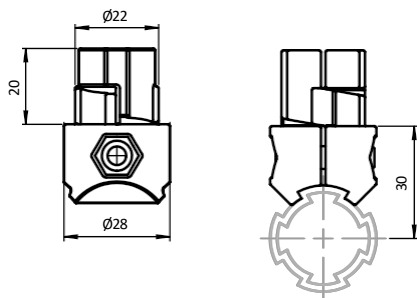

ESD	Hmotnost [g]	Číslo dílu
ESD elektrostatický výboj	45,0	099RV2890LS03

**PARALELNÍ KONEKTOR D28 (SADA)**

MODEL	Pro trubkové rámové profily
POPIS	Pro paralelní spojení dvou trubkových profilů rámu s vnějším průměrem Ø 28 mm; s předběžným centrováním; kompletně předem smontovaná sada
MATERIÁL	Konektor: tlakově litý hliník Montážní sada: ocel
POVRCH	Spojka: hladký Montážní sada: pozinkovaná
SADA	2 komponenty pro paralelní spojku D28, 1 šroub DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 25, 1 samojistná matice ISO 10511 – M6
BALENÍ	10 sad


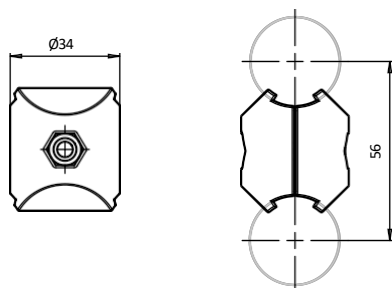


ESD	Hmotnost [g]	Číslo dílu
ESD elektrostatický výboj	62,0	099RV28PS01



PARALELNÍ SVORKA D28 (SADA)

MODEL	Pro trubkové rámové profily
POPIS	Pro paralelní spojení trubky nebo trubkového rámového profilu s trubkovým rámovým profilem o vnějším průměru Ø 28 mm; s předcentrováním; kompletně předmontovaná sada
MATERIÁL	Spojka: tlakově litý hliník Montážní sada: ocel
POVRCH	Spojka: hladký Montážní sada: pozinkovaná
SADA	2 komponenty pro paralelní svorku D28, 1 šroub DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 25, 1 samojistná matice ISO 10511 – M6
BALENÍ	10 sad




ESD	Hmotnost [g]	Číslo dílu
ESD elektrostatický výboj	80,3	099RV28180S01



VNITŘNÍ KULOVÝ SPOJ D28 (SADA)

MODEL	Pro trubkové rámové profily
POPIS	Pro spojení dvou trubkových profilů rámu o vnějším průměru Ø 28 mm v různých úhlech, s předběžným centrováním; kompletně předem smontovaná sada
MATERIÁL	Spojka: tlakově litý hliník Montážní sada: ocel
POVRCH	Spojka: hladký Montážní sada: pozinkovaná
SADA	4 komponenty pro vnitřní kulový T-spoj D28, 2 šrouby DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 20, 2 samojistné matice ISO 10511 – M6
BALENÍ	10 sad



	ESD	Hmotnost [g]	Číslo dílu
	ESD elektrostatický výboj	107,0	099RV28KS05



ÚHLOVÝ KONEKTOR D28, 45° (SADA)

MODEL	Pro trubkové rámové profily
POPIS	Pro spojení dvou profilů trubkového rámu s vnějším průměrem Ø 28 mm pod úhlem 45°; s předběžným centrováním; kompletně předmontovaná sada
MATERIÁL	Spojka: tlakově litý hliník Montážní sada: ocel
POVRCH	Spojka: hladký Montážní sada: pozinkovaná
SADA	2 komponenty pro úhlový spojovací prvek D28 ,45°, 1 šroub DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 25, 1 samojistná matice ISO 10511 – M6
BALENÍ	10 sad





	ESD	Hmotnost [g]	Číslo dílu
	ESD elektrostatický výboj	58,0	099RV2845S01



ÚHLOVÝ SPOJ 2D28 (SADA)



MODEL	Pro trubkové rámové profily
POPIS	Pro spojení dvou trubkových profilů rámu s vnějším průměrem Ø 28 mm v pravém úhlu; s předběžným centrováním; kompletně předmontovaná sada
MATERIÁL	Spojka: tlakově litý hliník Montážní sada: ocel
POVRCH	Spojka: hladký Montážní sada: pozinkovaná
SADA	2 komponenty pro úhlový spojovací prvek 2D28, 2 šrouby DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 25, 2 samojistné matice ISO 10511 – M6
BALENÍ	10 sad



ESD	Hmotnost [g]	Číslo dílu
ESD elektrostatický výboj	134,0	099RV2890QS01

**KŘÍŽOVÝ KONEKTOR D28 (SADA)**


MODEL	Pro trubkové rámové profily
POPIS	Pro křížové spojení dvou trubkových profilů rámu s vnějším průměrem Ø 28 mm; kompletně předmontovaná sada
MATERIÁL	Spojka: tlakově litý hliník Montážní sada: ocel
POVRCH	Spojka: hladký Montážní sada: pozinkovaná
SADA	2 součásti pro křížový spojovač D28, 1 šroub ISO 4762 - M6 x 30, 1 samojistná matice ISO 10511 - M6
BALENÍ	10 sad



	ESD	Hmotnost [g]	Číslo dílu
	ESD elektrostatický výboj	50,0	099RV28XS01

**Vnější kulový konektor D28 (sada)**

MODEL	Pro trubkové rámové profily
POPIS	Pro spojení dvou trubkových profilů rámu s vnějším průměrem Ø 28 mm v různých úhlech, s předběžným centrováním; kompletně předem smontovaná sada
MATERIÁL	Spojka: tlakově litý hliník Montážní sada: ocel
POVRCH	Spojka: hladký Montážní sada: pozinkovaná
SADA	4 komponenty pro vnější kulový spojovací prvek D28, 2 šrouby DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 25, 2 samosvorné matice ISO 10511 - M6
POČET BALENÍ	10 sad

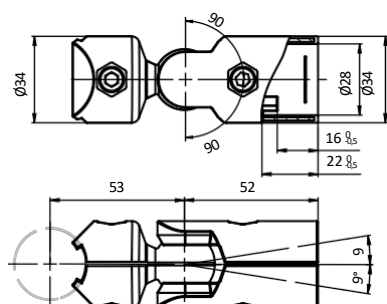


	ESD	Hmotnost [g]	Číslo dílu
	ESD elektrostatické vybíjení	145,0	099RV28KS01



Vnější kulový konektor D28 (sada)


MODEL	Pro trubkové rámové profily
POPIS	Pro spojení dvou trubkových profilů rámu s vnějším průměrem Ø 28 mm v různých úhlech, s předběžným vycentrováním; kompletně předem smontovaná sada
MATERIÁL	Spojka: tlakově litý hliník Montážní sada: ocel
POVRCH	Spojka: hladký Montážní sada: pozinkovaná
SADA	4 součástí pro vnější kulový konektor D28, 2 šrouby DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 25, 2 samojistné matice ISO 10511 – M6
BALENÍ	10 sad



ESD	Hmotnost [g]	Číslo dílu
ESD elektrostatický výboj	150,0	099RV28KS02

VNITŘNÍ KULOVÝ KONEKTOR D28 (SADA)

MODEL	Pro trubkové rámové profily
POPIS	Pro spojení dvou trubkových profilů rámu s vnějším průměrem Ø 28 mm v různých úhlech, s předběžným vycentrováním; kompletně předem smontovaná sada
MATERIÁL	Spojka: tlakově litý hliník Montážní sada: ocel
POVRCH	Spojka: hladký Montážní sada: pozinkovaná
SADA	4 součásti pro vnitřní kulový spojovací čep D28, 2 šrouby DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 20, 2 samojistné matice ISO 10511 - M6
BALENÍ	10 sad


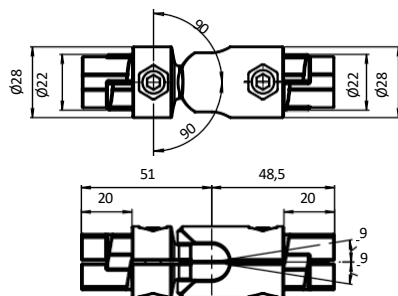


	ESD	Hmotnost [g]	Číslo dílu
	ESD elektrostatické vybíjení	122,0	099RV28KS04



ROHOVÝ KONEKTOR 2D28 (SADA)

MODEL	Pro trubkové rámové profily
POPIS	Pro spojení dvou trubkových profilů rámu o vnějším průměru Ø 28 mm v pravém úhlu; s předběžným centrováním; kompletně předmontovaná sada
MATERIÁL	Spojka: tlakově litý hliník Montážní sada: ocel
POVRCH	Spojka: hladký Montážní sada: pozinkovaná
SADA	2 součásti pro rohový spoj 2D28, 1 šroub DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 25, 1 samosvorná matice ISO 10511 – M6
BALENÍ	10 sad






ESD	Hmotnost [g]	Číslo dílu
ESD elektrostatický výboj	98,0	099RV28ES01



ADAPTÉROVÁ DESKA D28 (SADA)

MODEL	Pro trubkové rámové profily
POPIS	Pro spojení trubkových profilů rámu s hliníkovými profily se zářezem 8 nebo 10
MATERIÁL	Adaptéry: hliníkový tlakový odlitek Centrovací díl: zinkový tlakový odlitek
POVRCH	Hladký
SADA	1 adaptérová deska, 2 polohovací kolíky pro drážku 8 a 10
UPEVNĚNÍ	Pomocí šroubu s válcovou hlavou ISO 7380 - M8
BALENÍ	10 sad
TIP	Kompatibilní konektor viz 099RV2890LS01, 099RV28KS01, 099RV2845S01 - 099RV2890QS01 * Kompatibilní řezací pouzdro pro zmenšení otvoru Ø 10,2 mm na velikost závitu M8 viz 09308801

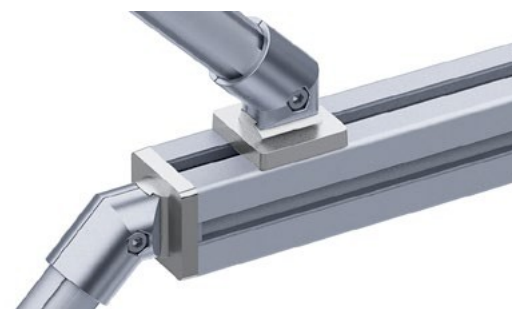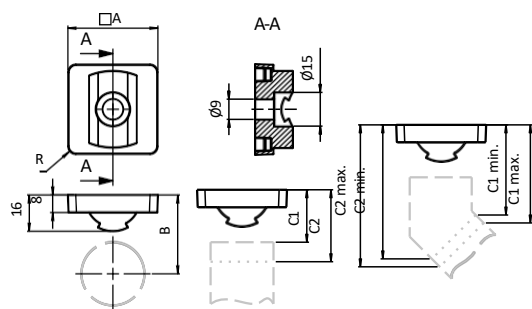


ESD	A [mm]	R [mm]	Štěrbina	Hmotnost [g]	Číslo dílu
ESD elektrostatické vybití	40	4	8 / 10	29	099RVAP40S01
	45,0	3,0	8 / 10	33	099RVAP45S01



ADAPTÉR D28 - 40 M8 (SADA)

MODEL	Pro trubkové rámové profily
POPIS	Pro spojení trubkového rámového profilu s vnějším průměrem Ø 28 mm s hliníkovým profilem se šterbinou 10; Adaptér lze připevnit bočně nebo na čelní stranu profilu; při připevnění na čelní stranu musí být otvor v jádru příslušného profilu opatřen závitem M8 (min. hloubka 20 mm).
MATERIÁL	Adaptér: tlakově litý hliník Středící deska: tlakově litý hliník Šrouby: ocel Podložka: ocel Matice s T-drážkou: ocel
POVRCH	Adaptér: lakovaný Středící deska: lakovaná Šrouby: pozinkované Podložka: pozinkovaná Matice s T-drážkou: pozinkovaná
BARVA	Adaptér: hliníková barva Centrovací deska: hliníková barva
SADA	1 adaptér 1 centrovací deska 1 šroub DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8 x 25 (pro matici s T-drážkou) 1 šroub DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8 x 30 (pro otvor jádra) podložka 8-FSt 1 matice s T-drážkou – drážka 10 – M8
BALENÍ	10 sad
TIP Řezací vložka pro zmenšení otvoru Ø 10,2 mm na velikost závitu M8 viz 09308801	

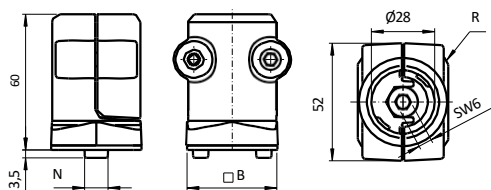


B [mm]	R [mm]	N	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
40	3,0	10	208,5	B	061FA40S01



T-SPOJOVACÍ DESKA D28

MODEL	Pro trubkové rámové profily
POPIS	Pro spojení trubkového rámového profilu s vnějším průměrem Ø 28 mm s hliníkovým profilem v pravém úhlu; šroubové spojení s jádrovým otvorem profilu Ø 28 mm nebo se závitovou objímkou pro D28 M8 pro trubkové profily Ø 28 mm.
MATERIÁL	Ocel
POVRCH	Pozinkovaný
UPEVNĚNÍ	Pomocí zápusťných šroubů 1x M8 a 2x M6
BALENÍ	10 kusů
TIP	Kompatibilní závitová objímka D28 M8 viz 099RV28AS02



Hmotnost [g]

Číslo dílu




52,3

093VAD28V



T-KONEKTOR D28 – SLOT 10 (SADA)


MODEL	Pro trubkové rámové profily
POPIS	Pro spojení trubkového rámového profilu s vnějším průměrem Ø 28 mm s hliníkovým profilem se slotem 10
MATERIÁL	Konektor: hliníkový tlakový odlitek Krytka: plast PA Montážní sada: ocel
POVRCH	Konektor: hladký Krytka: černá Montážní sada: pozinkovaná
SADA	1 T-spojka D28 – drážka 10, 1 krycí čepička, 1 samořezný šroub S8 x 25, Torx T40, 1 přírubová matice M8, 1 šroub s kladivovou hlavou – matice 10 – M8 x 20
POČET BALENÍ	10 sad



N	Hmotnost [g]	Číslo dílu
10	62,0	099RV28TS01

**MONTÁŽNÍ DRŽÁK 60 X 47, D28 (SADA)**

MODEL	Pro trubkové rámové profily
POPIS	Pro spojení trubkového rámového profilu s vnějším průměrem Ø 28 mm s hliníkovým profilem se štěrbinou 10; nastavitelný pomocí štěrbinových otvorů
MATERIÁL	Ocel
POVRCH	Pozinkovaný
SADA	1 montážní držák, 1 samořezný šroub S8 x 25 - Torx T40, 2 šrouby s kladivovou hlavou – matice 10 – M8 x 20, 2 přírubové matice M8
BALENÍ	20 sada


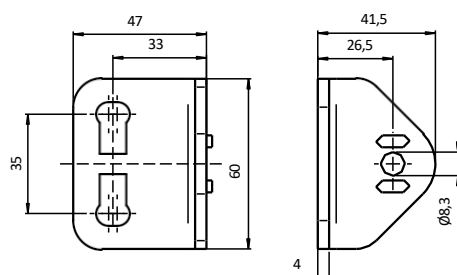


ESD	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
ESD elektrostatické vybíjení	176,0	B	099RV28TWS01



VARIO BLOCK D28 (SADA)



MODEL	Pro trubkové rámové profily
POPIS	Pro bezpečné připevnění panelů k trubkovým profilům rámu s vnějším průměrem Ø 28 mm; volitelná montáž bez šroubů pomocí svorky
MATERIÁL	Blok: plast PA, vyztužený uhlíkovými vlákny Svorka: plast PC Šrouby a Matice: ocel
POVRCH	Šrouby a matice: pozinkované
BARVA	Blok: černá Svorka: průhledná bezbarvá
ROZSAH UPEVNĚNÍ	S upínací svorkou od 0 do 8 mm
SADA	1 vario blok AL - 2dílný, 1 šroub DIN 7981 - 4,2 x 9,5, 2 šrouby DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 16, 1 čtvercová matice DIN 557 - M6
BALENÍ	100 sad / 100 kusů

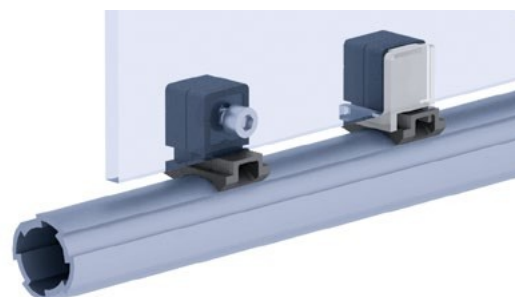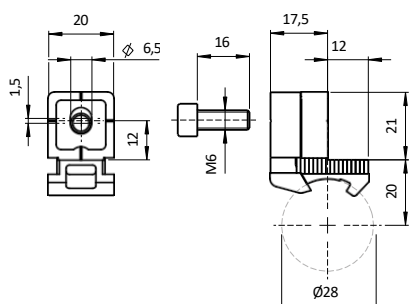

Verze	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
	20,0	B	094524M6
Svorka	2,8		09452RA20

**VARIO BLOCK AL D28 (SADA)**

MODEL	Pro trubkové rámové profily
POPIS	Pro pevné připevnění panelů k trubkovým profilům rámu s vnějším průměrem Ø 28 mm, ESD elektrostatické vybíjení
MATERIÁL	Hliník
POVRCH	Hladký
ROZSAH UPEVNĚNÍ	Panelové jednotky o tloušťce 6–17 mm
SADA	1 vario blok AL – 2dílný, 1 šroub DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 30, 2 šrouby DIN EN ISO 4762 (DIN 912) – M6 x 22, 2 čtvercové matice DIN 557 – M6
BALENÍ	10 sad
SPECIÁLNÍ VÝROBKY	Jiné povrchy, jiné barvy na vyžádání
TIP	Kompatibilní kluzná lišta D28 viz 092060S01


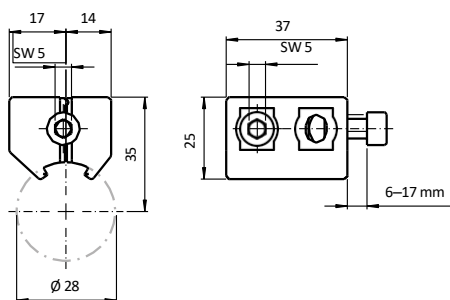


Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
63,5	B	094AD28



KŘÍŽOVÝ KABELOVÝ SVAZEK D28

MODEL	Pro trubkové rámové profily
POPIS	K upevnění kabelů a trubek paralelně se šterbinou, jednoduchá montáž zacvaknutím
MATERIÁL	Kabelový vázací blok: plast PA, vyztužený skleněnými vlákny Páska Velcro®: plast PE (háčky), plast PA (smyčky)
BARVA	Černá
BALENÍ	100 kusů




Verze	ØD [mm]	Hmotnost [g]	Číslo dílu
		4,0	093291
Suchý zip® pásek	≤ 50	0,7	340ME8200KL



KŘÍŽOVÝ SVAZOVAČ KABELŮ BLOCK D28 UNIVERSAL

MODEL	Pro trubkové rámové profily
POPIS	K upevnění kabelů podél a napříč hliníkovými profily; lze připevnit na trubkový rámový profil
MATERIÁL	Plast PA, vyztužený uhlíkovými vlákny
BARVA	Černá
BALENÍ	100 kusů

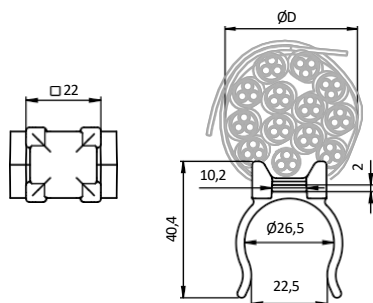

Hmotnost [g]


Číslo dílu

7,1

093293

UPEVNĚVACÍ SVORKA D28 (SADA)

MODEL	Pro trubkové rámové profily
POPIS	Pro boční spojení trubkového rámového profilu s vnějším průměrem Ø 28 mm s hliníkovým profilem, rozteč otvorů kompatibilní s zvedacími válci Ergoswiss®.
MATERIÁL	Spojka: tlakově litý zinek Montážní sada: ocel
POVRCH	Montážní svorka: práškově lakovaná sada: pozinkovaná
BARVA	Montážní svorka: černá
SADA	2 komponenty pro montážní svorku D28, 2 šrouby DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M5 x 16, 2 šrouby DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M5 x 10, 2 matice DIN 934 - M5
BALENÍ	10 sad

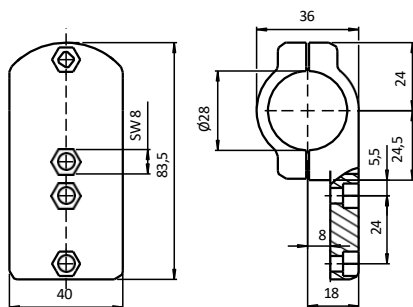

Hmotnost [g]

Číslo dílu

212,0

099RV28H

DRŽÁK XST D28




MODEL	Pro válečkové dráhy XST
POPIS	Pro upevnění válečkových drah XST a vodicích lišt XST uprostřed trubkových profilů rámu s vnějším průměrem Ø 28 mm, zabraňující vysunutí vložek
MATERIÁL	Ocel
POVRCH	Pozinkovaný
BALENÍ	10 kusů
ZVLÁŠTNOSTI	Jiné povrchy, jiné barvy na vyžádání








Obr.	Verze	Hmotnost [g]	Číslo dílu
①	Bez koncové zarážky	135,8	062MHD28M
②	S koncovým dorazem	156,1	062MHSD28M

DRŽÁK AL D28

MODEL	Pro válečkové dráhy AL
POPIS	Pro upevnění profilů válečkových kolejnic AL k profilům trubkového rámu s vnějším průměrem Ø 28 mm, zabraňující vysunutí vložek.
MATERIÁL	Ocel
POVRCH	Pozinkovaný
MONTÁŽNÍ SADA	5 samořezných šroubů DIN 7504 forma N - 3,9 x 16
BALENÍ	10 kusů
SPECIÁLNÍ PRODUKTY	Jiné povrchy, jiné barvy na vyžádání




Obr.	Verze	Hmotnost [g]	Číslo dílu
①	Bez koncové zarážky	176,0	062AHD28M
②	S koncovým dorazem	198,5	062AHSD28M
①	Bez koncové zarážky, s montážní sadou	186,0	062AHD28MS01
②	S koncovým dorazem, s montážní sadou	208,5	062AHSD28MS01





VARIABILNÍ DRŽÁK XST D28


MODEL	Pro válečkové dráhy XST
POPIS	Přechod mezi válečkovými kolejnicemi s různým sklonem, pro montáž válečkových kolejnic XST a vodicích kolejnic XST centrálně, v různých úhlech, na trubkové rámové profily s vnějším průměrem Ø 28 mm, zabraňující vyklouznutí vložek
MATERIÁL	Ocel
POVRCH	Pozinkovaný
UPEVNĚNÍ	Pomocí 3 nebo 4 samořezných šroubů DIN 7504 forma N - 3,9 x 16
BALENÍ	10 kusů
SPECIÁLNÍ PRODUKTY	Jiné povrchy, jiné barvy na vyžádání

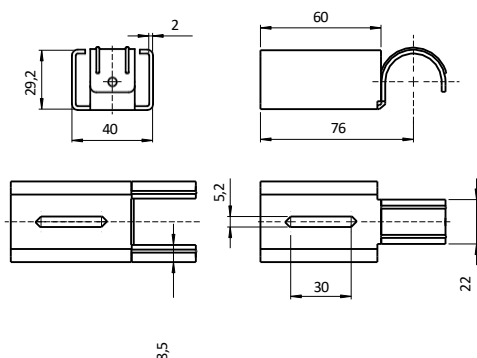






Obr.	Verze	Hmotnost [g]	Číslo dílu
①	Typ M	106,0	062MYMD28M
②	Typ F	103,0	062MYFD28M

VARIABILNÍ DRŽÁK AL D28

MODEL	Pro válečkové dráhy AL
POPIS	Přechod mezi profily válečkových drah s různým sklonem, pro montáž profilů válečkových drah AL v různých úhlech k profilům trubkového rámu s vnějším průměrem Ø 28 mm, zabráňující vyklouznutí vložek
MATERIÁL	Ocel
POVRCH	Pozinkovaný
MONTÁŽNÍ SADA 1	5 samořezných šroubů DIN 7504 tvar N - 3,9 x 16
MONTÁŽNÍ SADA 2	6 samořezných šroubů DIN 7504 tvar N - 3,9 x 16
POČET V BALENÍ	10 kusů / 10 sad
SPECIÁLNÍ PRODUKTY	Jiné povrchy a barvy na vyžádání

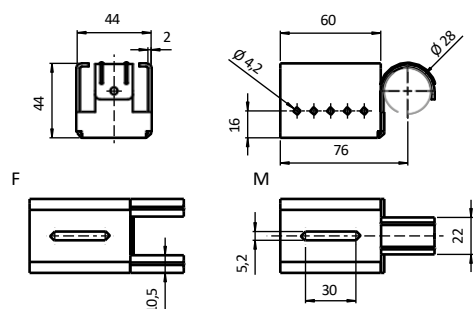


Obr.	Verze	Hmotnost [g]	Číslo dílu
②	Typ M	144,0	062AYMD28M
①	Typ F	142,0	062AYFD28M
②	Typ M se montážní sadou 1	154,0	062AYMD28MS01
①	Typ F s montážní sadou 2	154,0	062AYFD28MS01







MONTÁŽNÍ DRŽÁK XST D28

MODEL	Pro válečkové dráhy XST
POPIS	Pro montáž a podporu válečkové dráhy XST nebo vodící kolejnice XST uprostřed křížového trubkového profilu s vnějším průměrem Ø 28 mm
MATERIÁL	Ocel
POVRCH	Pozinkovaný
MONTÁŽNÍ SADA	2 samořezných šroubů DIN 7504 tvar N – 3,9 x 16
BALENÍ	10 kusů / 10 sad
SPECIÁLNÍ VÝROBKY	Jiné povrchy, jiné barvy na vyžádání

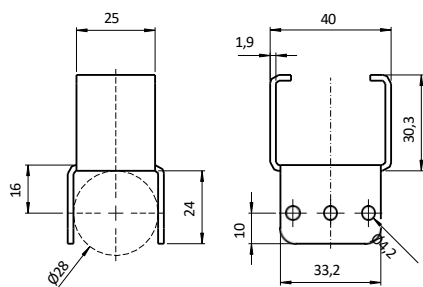


Verze	Hmotnost [g]	Číslo dílu
	64,0	062MMD28M





MONTÁŽNÍ DRŽÁK AL D28

MODEL	Pro válečkové dráhy AL
POPIS	Pro montáž a podporu profilu válečkové dráhy AL na křížovém trubkovém profilu rámu s vnějším průměrem Ø 28 mm
MATERIÁL	Ocel
POVRCH	Pozinkovaný
MONTÁŽNÍ SADA	6 samořezných šroubů DIN 7504 tvar N – 3,9 x 16
BALENÍ	10 kusů / 10 sad
SPECIÁLNÍ PRODUKTY	Jiné povrchy, jiné barvy na vyžádání

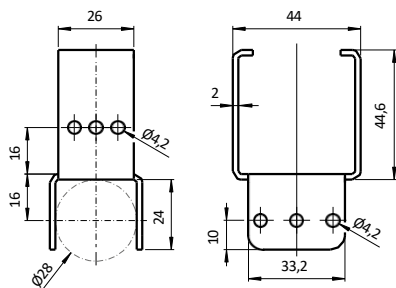



Verze Hmotnost [g] Číslo dílu

	76,0	062AMD28M
včetně montážní sady	88,0	062AMD28MS01



KRYTKA D28 / D30


MODEL	Pro trubkové rámové profily
POPIS	K zakrytí konce trubkového rámového profilu s vnějším průměrem Ø 28 mm nebo Ø 30 mm
MATERIÁL	Plast PA, vyztužený skleněnými vlákny
BARVA	Černá, šedá
BALENÍ	100 kusů
SPECIÁLNÍ VÝROBKY	Jiné velikosti, jiné barvy na vyžádání

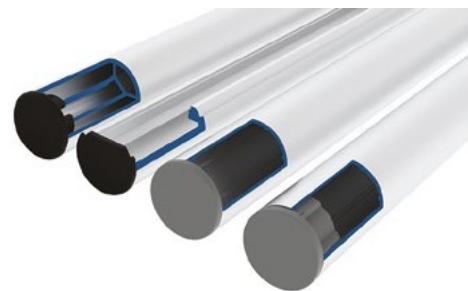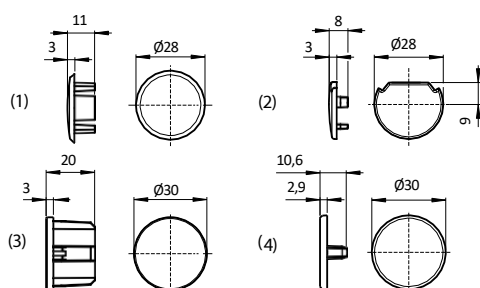

Obr.	Barva	ESD	Šířka	ØD [mm]	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
①	Černá	ESD elektrostatické vybíjení		28	3,0	B	099RV28CC01
②	Černá	ESD elektrostatické vybíjení	10	28	2,5	B	099RV28CC02
③	Šedá ≈ RAL 7042			30	4,6	I	099RV30CC01
④	Černá	ESD elektrostatické vybíjení		30	4,6	I	099RV30CC02
④	Šedá ≈ RAL 7042			30	2,0	I	099RV30CC05

ŠTÍTEK CLIP D28 / D30

MODEL	Pro trubkové rámové profily
POPIS	Pro označování trubkových profilů rámu s vnějším průměrem Ø 28 nebo Ø 30 mm; pro štítky s výškou 38 mm
MATERIÁL	Tvrdý plast PVC
BARVA	Rovná označovací plocha: šedá ≈ RAL 7035 / průhledná Zakřivená označovací plocha: průhledná
UPEVNĚNÍ	Samolepicí páska na zadní straně
BALENÍ	20 kusů (102 mm / 120 mm) nebo 20 metrů (10 kusů po 2 m)
TIP *	Upozornění: Objednáváte v metrech!


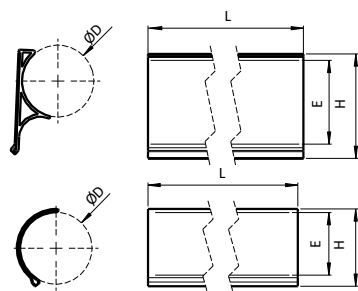


Verze	Barva	H [mm]	L [mm]	ØD [mm]	E [mm]	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
Rovný povrch pro označení povrch	Šedá ≈ RAL 7035 / průhledný	41,0	120,0	28,0	38,0	15	B	093LC38D28S01.120
	Šedá ≈ RAL 7035 / průhledný	41,0	*2000	28,0	38,0	270,0	B	093LC38D28S01.2000
Zakřivená povrchová plocha pro potisk	Průhledný	40,0	120,0	28,0	38,0	4,0	B	093LCT38D28.120
	Průhledný	40,0	102,0	30,0	38,0	6	I	093LCT38D30.102



ZAVĚŠOVACÍ DESKA D28 / D30

MODEL	Pro trubkové rámové profily
POPIS	K upevnění zásobníků, kontejnerů a zásobníkových kontejnerů na vodorovné nebo svislé trubkové rámové profily s vnějším průměrem $\varnothing 28$ mm nebo $\varnothing 30$ mm.
MATERIÁL	Závěsná deska: plast PA, vyztužený skleněnými vlákny Montážní materiál: ocel
POVRCH	Montážní materiál: pozinkovaný
BARVA	Závěsná deska: Černá
BALENÍ	, 10 kusů
TIP	Kompatibilní zásobník viz 061MGT2D391H, kompatibilní kontejner viz 061MGC2K291H, kompatibilní zásobník viz 061MTC2K291H



Hmotnost [g]


Číslo dílu

113,0


061MA291D

HÁK NA NÁŘADÍ FX 24/16 – 12 PRO TRUBKY D28 / D30

MODEL Předem smontovaný
POPIS Hotový háček na nářadí, otočný o 360°, pro trubky nebo trubkové rámové profily K uspořádání pracovních stanic
MATERIÁL Držák ESD verze s elektrostatickým výbojem: plast PA, skleněná kulička vyztužená uhlíkem Drát: nerezová ocel SS304 Pružina: pružinová ocel SS313 Šroub: ocel Matice: ocel
POVRCH Šroub: pozinkovaný Matice: pozinkovaná
BARVA Držák: Viz tabulka
BALENÍ 1 kus
SPECIÁLNÍ NABÍDKY Jiné barvy na vyžádání




Barva	ESD	Hmotnost [g]	Číslo dílu
Černá	ESD elektrostatické vybíjení	193,0	6TH2D283A5020ESDS01

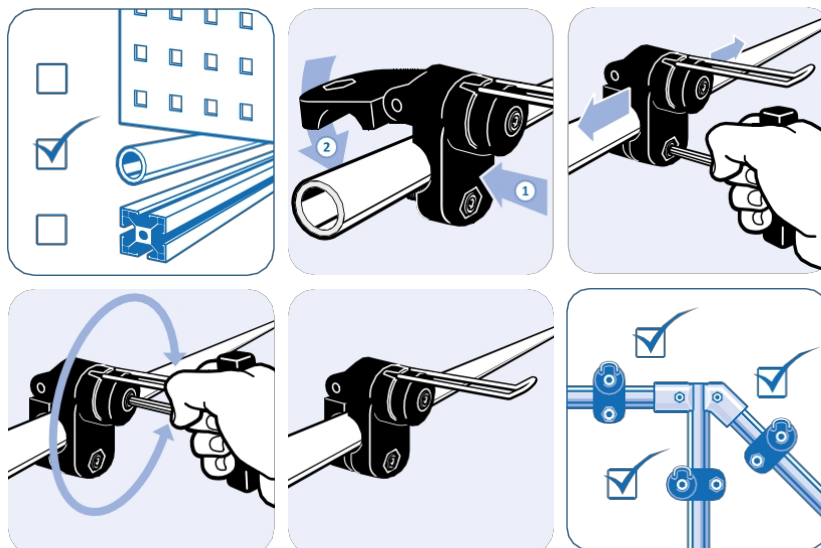


HÁČEK NA NÁŘADÍ FX 66/27 - 13, GUMOVANÝ PRO TRUBKY D28 / D30

MODEL Předem smontovaný
POPIS Hotový háček na nářadí, otočný o 360°, pro trubky nebo trubkové rámové profily; Gumovaný drát zabraňující sklouznutí nářadí; Pro organizaci pracovišť
MATERIÁL Držák: plast PA, vyztužený skleněnými kuličkami Drát: nerezová ocel SS304 Pružina: pružinová ocel SS313 Šroub: ocel Matice: ocel
POVRCH Drát: potažený PVC Šroub: pozinkovaný Matice: pozinkovaná
BARVA Drát: Černý povlak Držák: Viz tabulka
BALENÍ 1 kus
SPECIÁLNÍ NABÍDKY Jiné barvy na vyžádání




Barva	Hmotnost [g]	Číslo dílu
Černá	221,7	6TH2D283A903091S01

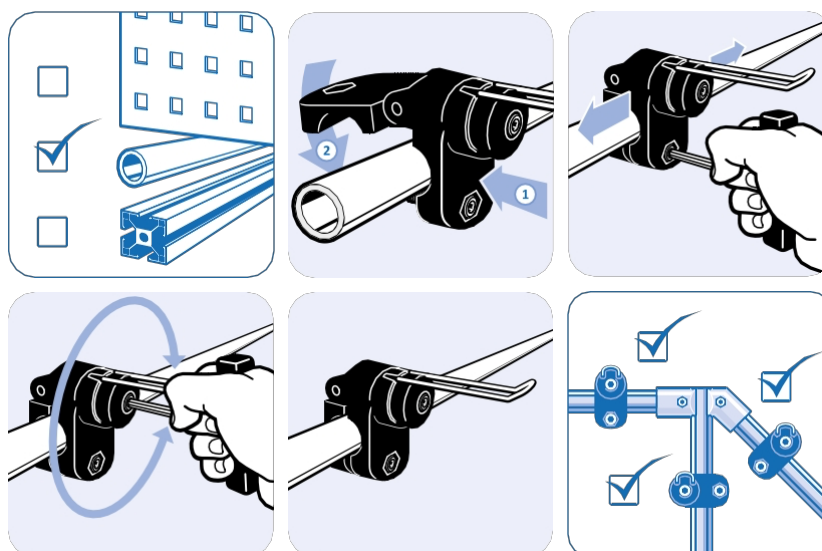


HÁČEK NA NÁŘADÍ FX 66/27 - 13 PRO TRUBKY D28 / D30

MODEL Předem smontovaný
POPIS Hotový háček na nářadí, otočný o 360°, pro trubky nebo trubkové rámové profily K uspořádání pracovních stanic
MATERIÁL Držák ESD verze s elektrostatickým výbojem: plast PA, skleněná kulička vyztužená uhlíkem Drát: nerezová ocel SS304 Pružina: pružinová ocel SS313 Šroub: ocel Matice: ocel
POVRCH Šroub: pozinkovaný Matice: pozinkovaná
BARVA Držák: Viz tabulka
BALENÍ 1 kus
SPECIÁLNÍ NABÍDKY Jiné barvy na vyžádání




Barva	ESD	Hmotnost [g]	Číslo dílu
Černá	ESD elektrostatické vybíjení	170,7	6TH2D283A9030ESDS01

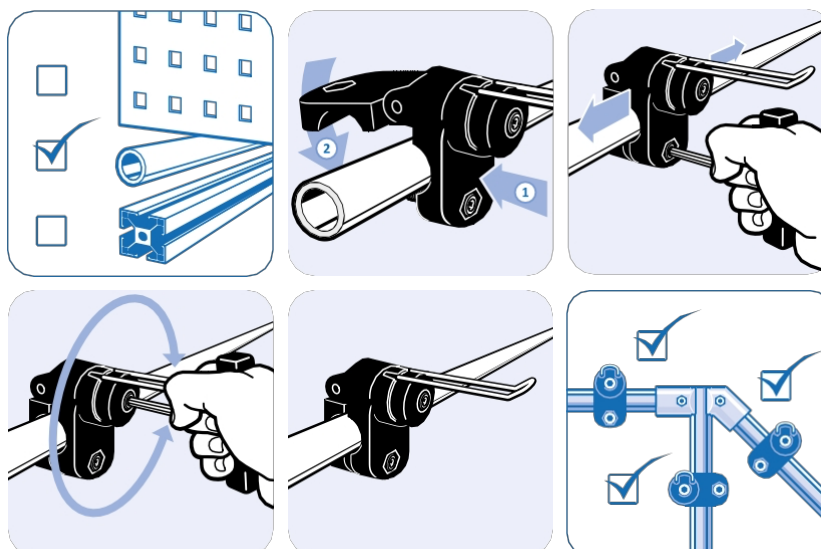




HÁK NA NÁŘADÍ FX 7/38 - 24 PRO TRUBKY D28 / D30

MODEL Předem smontovaný	
POPIS Připravený k použití háček na nářadí, otočný o 360°, pro trubky nebo trubkové rámové profily K uspořádání pracovních stanic	
MATERIÁL Držák ESD verze s elektrostatickým výbojem: plast PA, skleněná kulička vyztužená uhlíkem Drát: nerezová ocel SS304 Pružina: pružinová ocel SS313 Šroub: ocel Matice: ocel	
POVRCH Šroub: pozinkovaný Matice: pozinkovaná	
BARVA Držák: Viz tabulka	
BALENÍ	1 kus
SPECIÁLNÍ NABÍDKY Jiné barvy na vyžádání	




Barva	ESD	Hmotnost [g]	Číslo dílu
Černá	ESD elektrostatické vybíjení	185,0	6TH2D283A3040ESDS01

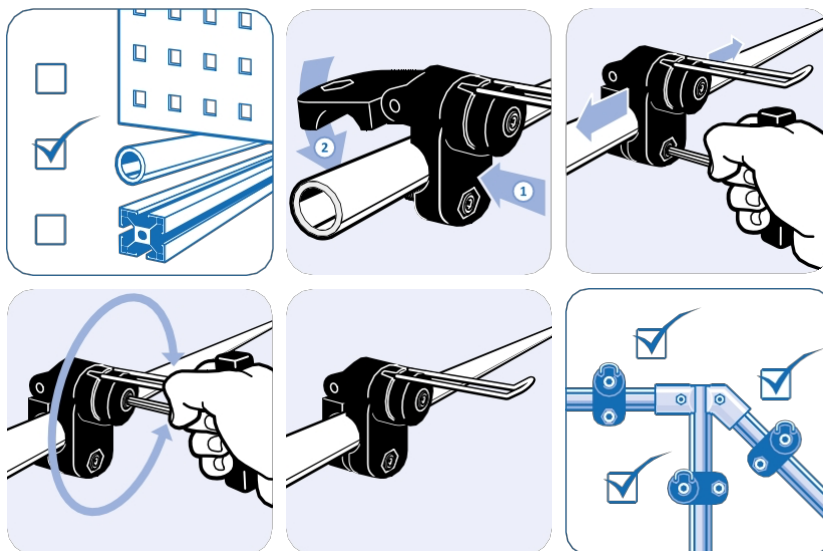


HÁK NA NÁŘADÍ FX 59/19 - 24 PRO TRUBKY D28 / D30

MODEL	předem smontovaný, profil 40 a vyšší
POPIS	Hotový háček na nářadí, otočný o 360°, pro trubky nebo trubkové rámové profily K uspořádání pracovních stanic
MATERIÁL	Držák standardní verze: plast PA, vyztužený skleněnými kuličkami Držák ESD verze s elektrostatickým výbojem: plast PA, vyztužený skleněnými kuličkami s uhlíkem Drát: nerezová ocel SS304 Pružina: pružinová ocel SS313 Šroub: ocel Matice: ocel Středící díl: plast PA, vyztužený skleněnými vlákny
POVRCH	Šroub: pozinkovaný Matice: pozinkovaná
BARVA	Držák: Viz tabulka
BALENÍ	1 kus
SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ	Jiné barvy na vyžádání



Barva	ESD	Hmotnost [g]	Číslo dílu
Černá	ESD elektrostatický výboj	190	6TH2D283A8020ESDS01

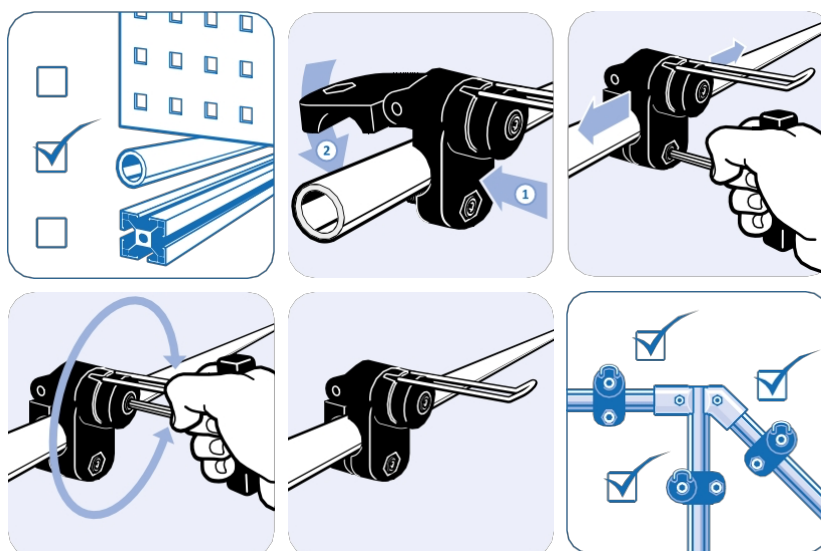

NÁSTROJOVÝ HÁK FX 17/57 - 24 PRO TRUBKY D28 / D30

MODEL Předem smontovaný

POPIS Hotový háček na nářadí, otočný o 360°, pro trubky nebo trubkové rámové profily K uspořádání pracovních stanic


MATERIÁL Držák ESD verze s elektrostatickým výbojem: plast PA, skleněná kulička vyztužená uhlíkem Drát: nerezová ocel SS304
Pružina: pružinová ocel SS313
Šroub: ocel
Matice: ocel

POVRCH Šroub: pozinkovaný
Matice: pozinkovaná


BARVA Držák: Viz tabulka

BALENÍ 1 kus

SPECIÁLNÍ NABÍDKY Jiné barvy na vyžádání



Barva	ESD	Hmotnost [g]	Číslo dílu
Černá	ESD elektrostatické vybíjení	191,1	6TH2D283A4060ESDS01

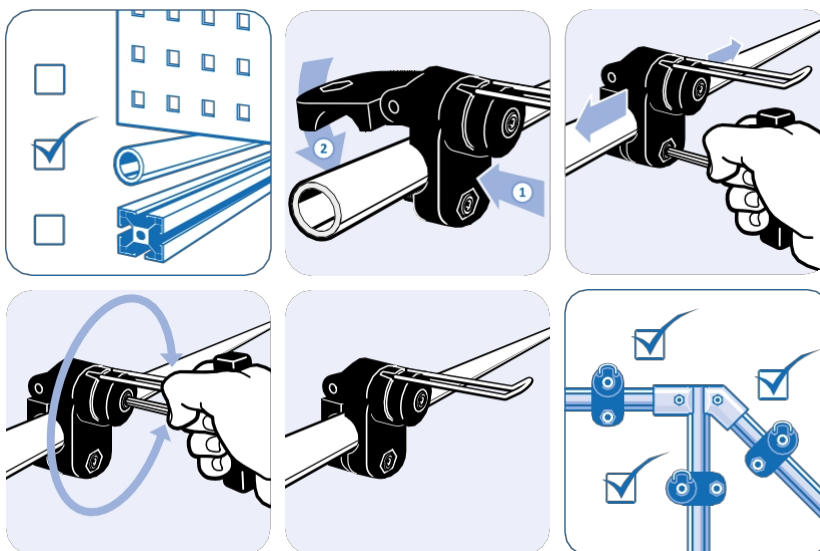

DRŽÁK NÁSTROJŮ FX D80 PRO TRUBKY D28 / D30

MODEL Předem smontovaný

POPIS Připravený k použití držák nástrojů o průměru 80 mm, otočný o 360°, pro trubky nebo trubkové rámové profily; Pro organizaci pracovišť


MATERIÁL Držák ESD v provedení s elektrostatickým výbojem: plast PA, skleněná kulička vyztužená uhlíkem Drát: nerezová ocel SS304
Pružina: pružinová ocel SS313
Šroub: ocel
Matice: ocel

POVRCH Šroub: pozinkovaný
Matice: pozinkovaná


BARVA Držák: Viz tabulka

BALENÍ 1 kus

SPECIÁLNÍ NABÍDKY Jiné barvy na vyžádání



Barva	ESD	Hmotnost [g]	Číslo dílu
Černá	ESD elektrostatické vybíjení	99,3	6TH2D283D80ESDS01

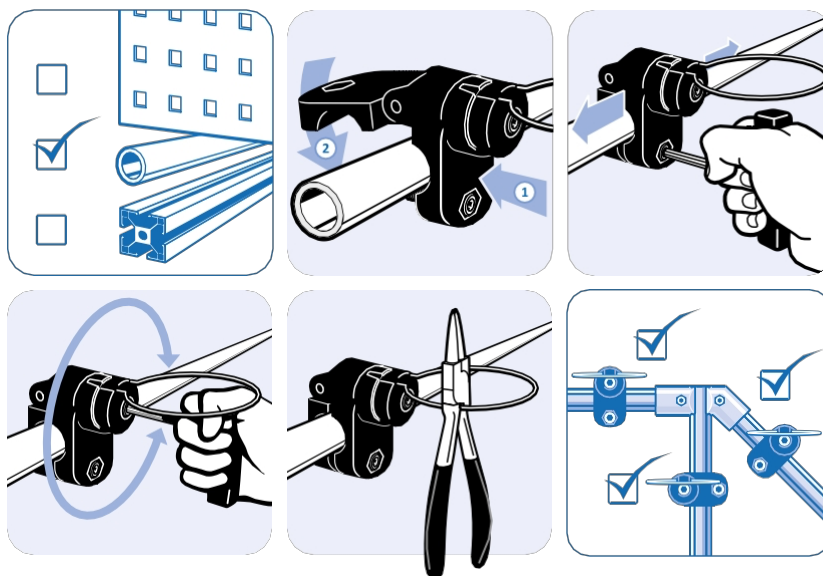

NÁSTROJ DVOJITÝ HÁK FX R35 - 67, GUMOVANÝ PRO TRUBKY D28 / D30


MODEL Předem smontovaný

POPIS Připravený k použití dvojitý háček na nářadí, otočný o 360°, pro trubky a trubkové rámové profily;
Gumovaný drát zabráňující sklouznutí nářadí;
Pro organizaci pracovišť


MATERIÁL Držák: plast PA, vyztužený skleněnými kuličkami
Drát: nerezová ocel SS304
Pružina: pružinová ocel SS313
Šroub: ocel
Matice: ocel

POVRCH Drát: potažený PVC
Šroub: pozinkovaný
Matice: pozinkovaná

BARVA Držák: Viz tabulka
Drát: Černý potah


BALENÍ 1 kus**SPECIÁLNÍ NABÍDKY** Jiné barvy na vyžádání

Barva	Hmotnost [g]	Číslo dílu
Černá	226,0	6TH2D283R3091S01

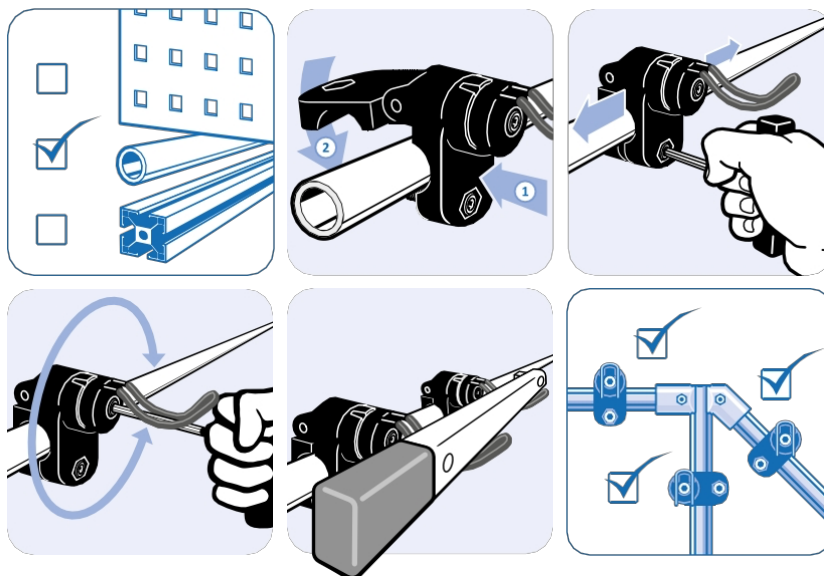


NÁSTROJOVÝ HÁK FX R35 - 27, GUMOVANÝ PRO TRUBKY D28 / D30

MODEL	Předem smontovaný
POPIS	Hák na nářadí připravený k použití, otočný o 360°, pro trubky nebo trubkové rámové profily; Drát potažený gumou, aby nářadí neklouzalo; Pro organizaci pracovních stanic
MATERIÁL	Držák: plast PA, vyztužený skleněnými kuličkami Drát: nerezová ocel SS304 Pružina: pružinová ocel SS313 Šroub: ocel Matice: ocel
POVRCH	Drát: potažený PVC Šroub: pozinkovaný Matice: pozinkovaná
BARVA	Držák: Viz tabulka Drát: Černý potah
BALENÍ	1 kus
SPECIÁLNÍ NABÍDKY	Jiné barvy na vyžádání



Barva	Hmotnost [g]	Číslo dílu
Černá	230,0	6TH2D283R4091S01

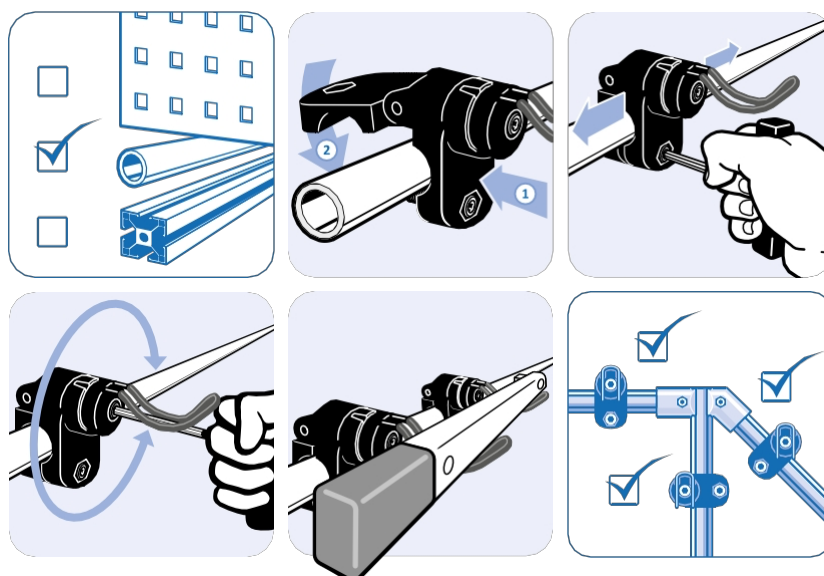

KLIP NA LÁTKU FX PRO TRUBKY D28 / D30

MODEL Předem smontovaný

POPIS Připravený k použití držák na látku, otočný o 360°, pro trubky nebo trubkové rámové profily; Pro organizaci pracovních stanic


MATERIÁL Držák ESD verze s elektrostatickým výbojem: plast PA, skleněná kulička vyztužená uhlíkem Drát: nerezová ocel SS304
Pružina: pružinová ocel SS313
Šroub: ocel
Matice: ocel

POVRCH Šroub: pozinkovaný
Matice: pozinkovaná


BARVA Držák: Viz tabulka

BALENÍ 1 kus

SPECIÁLNÍ NABÍDKY Jiné barvy na vyžádání



Barva	ESD	Hmotnost [g]	Číslo dílu
Černá	ESD elektrostatické vybíjení	192,0	6TH2D283G5050ESDS01

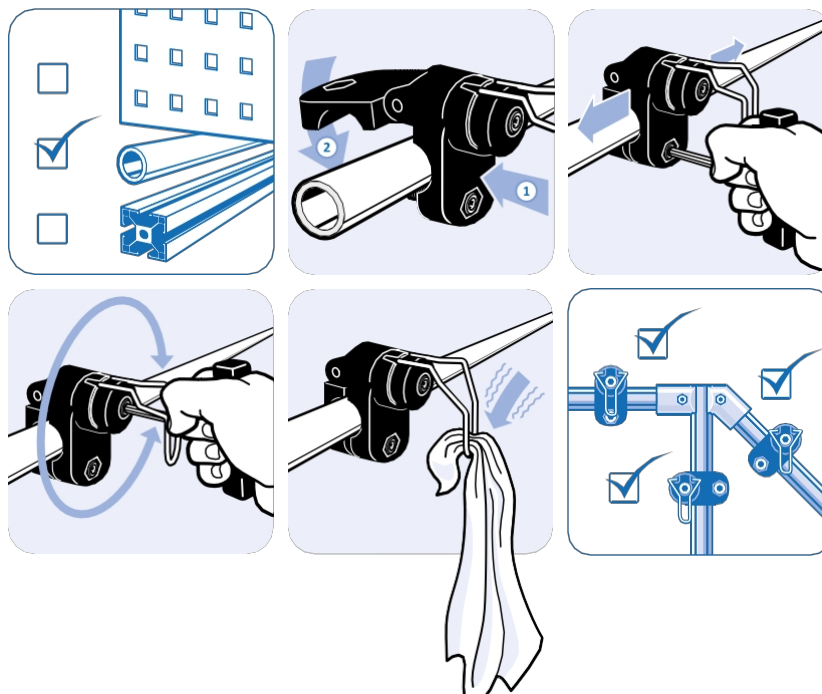

DRŽÁK NA LÁHVE FX PRO TRUBKY D28 / D30

MODEL Předem smontovaný

POPIS Připravený k použití držák na láhve, otočný o 360°, pro trubky nebo trubkové rámové profily;
Pro organizaci pracovišť


MATERIÁL Držák: plast PA, vyztužený skleněnými kuličkami
Drát: nerezová ocel SS304
Pružina: pružinová ocel SS313
Šroub: ocel
Matice: ocel

POVRCH Šroub: pozinkovaný
Matice: pozinkovaná


BARVA Držák: Viz tabulka

BALENÍ 1 kus

SPECIÁLNÍ NABÍDKY Jiné barvy na vyžádání

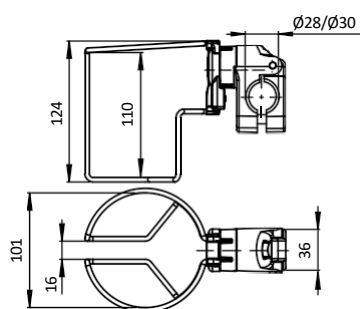

Barva	Hmotnost [g]	Číslo dílu
Černá	283,4	6TM8D283D100S01

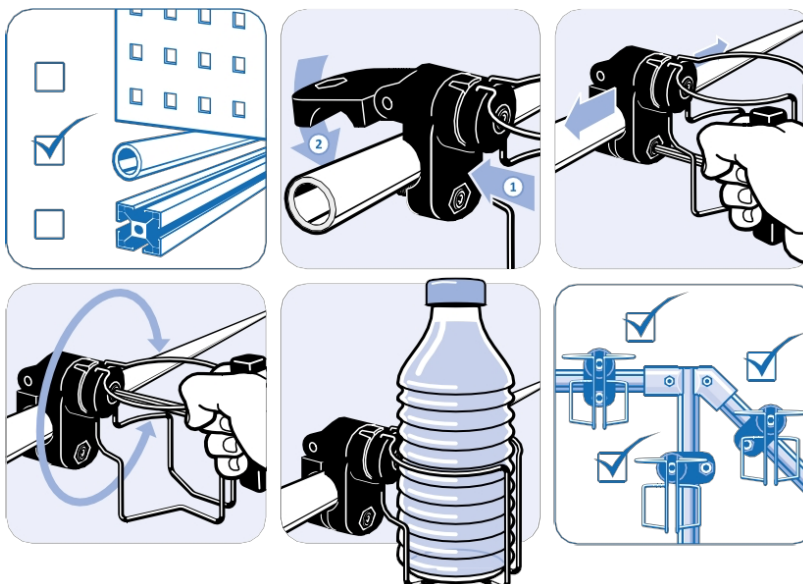


NÁSTROJOVÁ ZÁSOBNÍK PARABOL FX PRO TRUBKY D28 / D30

MODEL Předem smontovaný

POPIS Připravený k použití nástrojový podnos, otočný o 360°, s 5polohovým nastavením sklonu, pro trubky nebo trubkové rámové profily; vhodný pro těžké nástroje nebo utahováky; povrch šetrný k nástrojům;
Pro organizaci pracovních stanic

MATERIÁL Nástrojová přihrádka ESD verze s elektrostatickým výbojem: plast PA, skleněné kuličky vyztužené uhlíkem Vložky do přihrádek standardní verze: plast TPE, ≈ 70 Shore A
Vložka podnosu ESD verze s elektrostatickým výbojem: Plast TPE, ≈ 80 Shore A, s uhlíkem Pružina: Pružinová ocel SS313
Podložka: ocel
Šroub: ocel
Matice: ocel

POVRCH Šroub: pozinkovaný
Matice: pozinkovaná

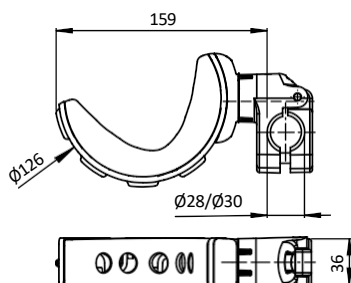BARVA Držák: Viz tabulka**BALENÍ** 1 kus**SPECIÁLNÍ NABÍDKY** Jiné barvy na vyžádání

Barva	ESD	Hmotnost [g]	Číslo dílu
Černá	ESD elektrostatické vybíjení	315.2	6TM8D283V12591ESDS01

