


**ANTI-SLIP PLATE PRO ROZŠÍŘENÉ OTOČNÉ NOHY 60 PA, KULOVÝ KLOUB 15**

MODEL	Pro prodlouženou základnu 60 pro otočné nohy
POPIS	Zabraňuje pohybu vyrovnávacích nožiček na kluzkém povrchu a tlumí některé vibrace
MATERIÁL	Termoplastický elastomer, ≈ 70 Shore A
BARVA	Černá
SPECIFIKACE	Odolná proti vodě a oleji (do 60 °C)
BALENÍ	10 kusů
SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI	ESD elektrostatické vybíjení na vyžádání





	pro základnu	D1 [mm]	D2 [mm]	Hmotnost [g]	Číslo dílu
	60	52,0	21,6	13,0	098DAG060




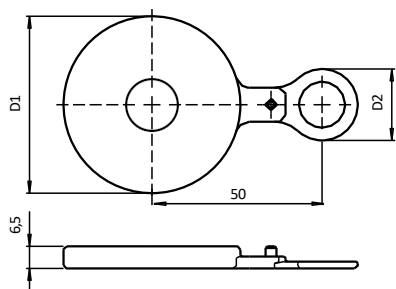


ZÁKLADNA PA PRO OTOČNÉ NOHY, KULOVÝ KLOUB 22

MODEL	Plast PA, bez otvorů pro přišroubování
POPIS	Otočná vyrovnávací noha pro pevné umístění na nerovných podlahách
MATERIÁL	Plast PA, vyztužený skleněnými kuličkami
BARVA	Černá
BALENÍ	10 kusů
SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ	ESD elektrostatické vybíjení, jiné velikosti, jiné barvy, přišroubovaná nebo přilepená protiskluzová deska na vyžádání; jako továrně smontovaná vyrovnávací noha na vyžádání
TIP	Kompatibilní závitová tyč viz 098CM16066M, kompatibilní matice viz 4DIN439BM5M et sq., kompatibilní protiskluzová deska 098DG030

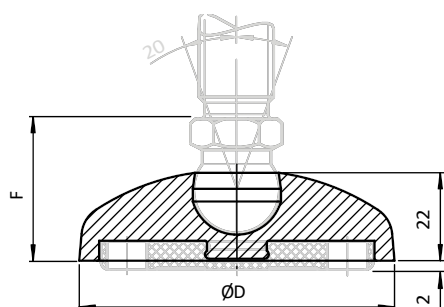

Verze	Základna D [mm]		Max. zatížení [kg]	F [mm]	Hmotnost [g]	Číslo dílu
bez protiskluzové desky	60	59	900	38,5	27	098C060K
	80	79	900	38,5	48,9	098C080K
	100	99	900	38,5	72	098C100K
s protiskluzovou deskou	60	59	900	38,5	39	098C060KG
	80	79	900	38,5	71,9	098C080KG

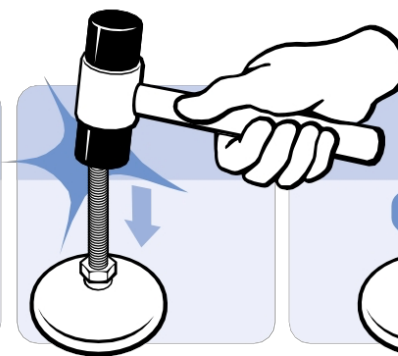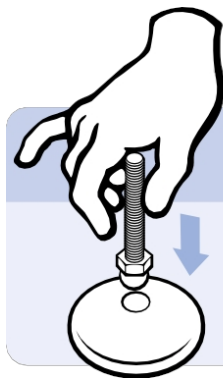



ZÁKLADNA PA BDH PRO OTOČNÉ NOHY, KULOVÝ KLOUB 22

MODEL Plast PA, s otvory pro přišroubování

POPIS Otočná vyrovnávací noha, kterou lze připevnit k podlaze

MATERIÁL Plast PA, vyztužený skleněnými kuličkami



BARVA Černá

BALENÍ , 10 kusů


SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ ESD elektrostatické vybíjení, jiné velikosti, jiné barvy, přišroubovaná nebo přilepená protiskluzová deska na vyžádání; jako tovární montážní vyrovnávací noha na vyžádání

TIP Kompatibilní závitová tyč viz 098CM16066M, kompatibilní matice viz 4DIN439BM5M et sq., kompatibilní protiskluzová deska 098DG030;

* Otvory pro přišroubování uzavřené


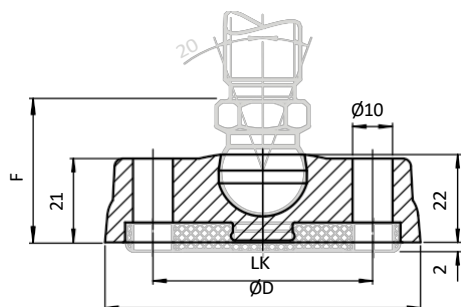


Verze	Základna	D [mm]	LK [mm]	Max. zatížení [kg]	F [mm]	Hmotnost [g]	Číslo dílu
bez protiskluzové deska	80	79	55	900	38,5	54,0	098C080KB
	*80	79	55	900	38,5	54,8	098C080KBZ
	100	99	74	900	38,5	72,0	098C100KB
	*100	99	74	900	38,5	87,0	098C100KBZ
s protiskluzovou úpravou deska	80	79	55	900	38,5	77,0	098C080KBG
	*80	79	55	900	38,5	77,8	098C080KBZG
	100	99	74	900	38,5	109,0	098C100KBG
	*100	99	74	900	38,5	124,0	098C100KBZG

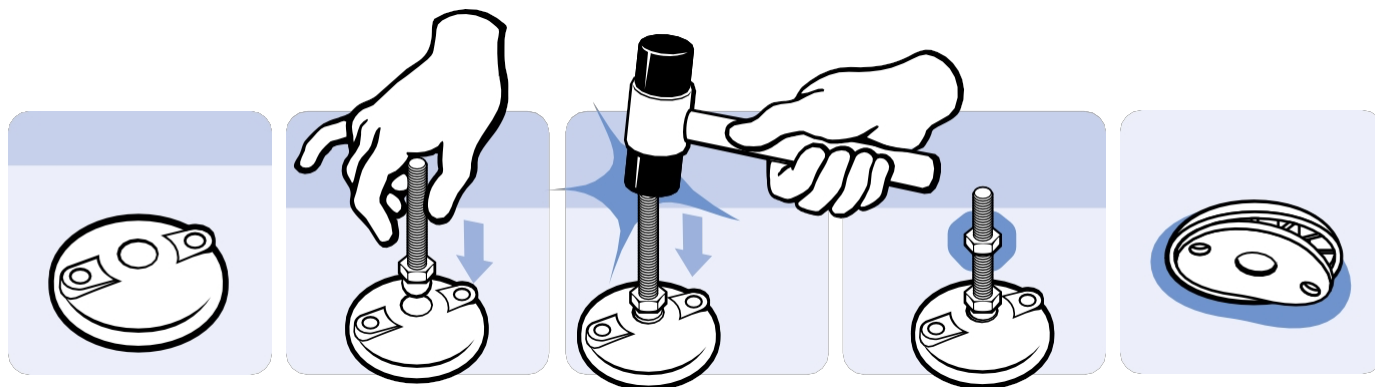




ZÁKLADNA PA BDH PRO TĚŽKÉ OTOČNÉ NOHY, KULOVÝ KLOUB 22

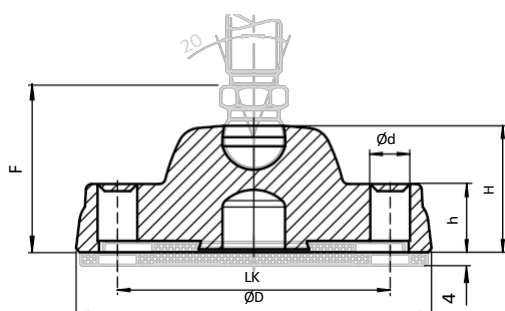MODEL Plast PA, s otvory pro přišroubování**POPIS** Otočná vyrovnávací noha pro pevné umístění těžkých strojů na nerovných podlahách**MATERIÁL** Plast PA, vyztužený skleněnými kuličkami**BARVA** Černá**BALENÍ** 1 kus**SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ** ESD elektrostatické vybíjení, jiné velikosti, jiné barvy, přišroubovaná nebo přilepená protiskluzová deska na vyžádání; jako tovární montážní vyrovnávací noha na vyžádání**TIP** Kompatibilní závitová tyč viz 098CM16066M et sq., kompatibilní matice viz 4DIN439BM5M et sq., kompatibilní protiskluzová deska 098AG125B


Verze	Základna D [mm]	d [mm]	H [mm]	LK [mm]	Max. zatížení [kg]	h [mm]	F [mm]	Hmotnost [g]	Číslo dílu
bez protiskluzové úpravy deskou	125	125	13,4	44	96	1800	24	61,5	239,0
	175	175	17,0	46	135	2500	22	63,5	343,0
protiskluzovou úpravou deskou	125	125	13,4	44	96	1800	24	61,5	327,0

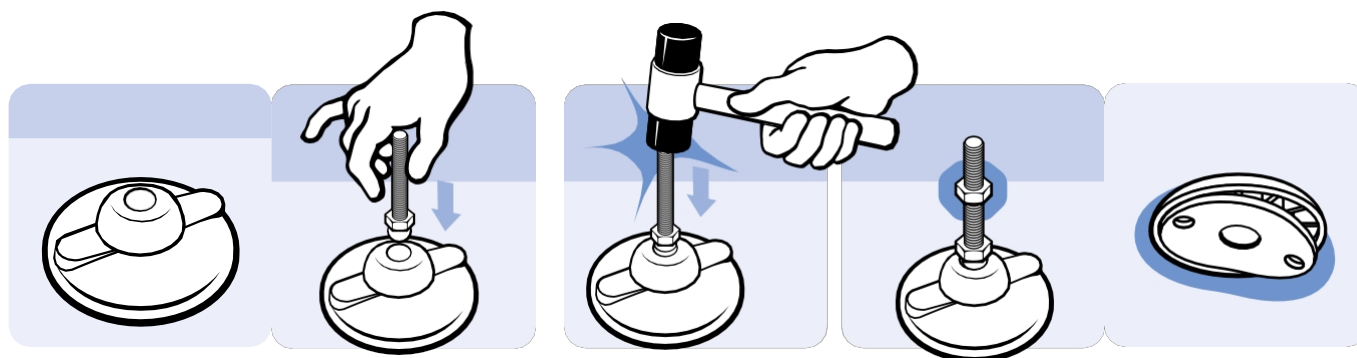



ZÁVITOVÁ TYČ PRO OTOČNÉ NOHY, KULOVÝ KLOUB 22

MODEL	Ocel
POPIS	Závitová tyč pro otočné vyrovnávací nohy, kulový kloub 22
MATERIÁL	Ocel
POVRCH	Pozinkovaný
KULOVÝ KLOUB	Rozsah otáčení $\pm 20^\circ$
BALENÍ	10 kusů
SPECIÁLNÍ NABÍDKA	Jiné délky a rozměry na vyžádání

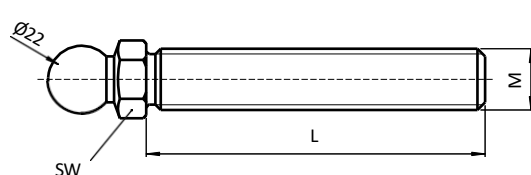


	Materiál	M x L [mm]	SW [mm]	Max. zatížení [kg]	Hmotnost [g]	Číslo dílu
	Ocel	M16 x 66	22	1450	112,0	098CM16066M
		M16 x 100	22	1450	156,0	098CM16100M
		M16 x 125	22	1450	190,0	098CM16125M
		M16 x 150	22	1450	222,0	098CM16150M
		M16 x 200	22	1450	285,0	098CM16200M
		M20 x 100	22	2430	237,0	098CM20100M
		M20 x 125	22	2430	297,0	098CM20125M
		M20 x 150	22	2430	341,0	098CM20150M
		M20 x 200	22	2430	447,0	098CM20200M
		M20 x 250	22	2430	551,0	098CM20250M
		M24 x 100	24	3610	336,0	098CM24100M
		M24 x 150	24	3610	483,0	098CM24150M
		M30 x 100	24	5770	512,0	098CM30100M
		M30 x 150	24	5770	744,0	098CM30150M
		M30 x 200	24	5770	976,0	098CM30200M
		M30 x 250	24	5770	1115,0	098CM30250M



ZÁVITOVÁ TYČ SS PRO OTOČNÉ NOHY, KULOVÝ KLOUB 22

MODEL	Nerezová ocel
POPIS	Závitová tyč pro otočné vyrovnávací nohy, kulový kloub 22
MATERIÁL	Nerezová ocel SS304
POVRCH	Hladký
KULOVÝ KLOUB	Rozsah otáčení $\pm 20^\circ$
BALENÍ	10 kusů
SPECIÁLNÍ NABÍDKA	Jiné délky a rozměry na vyžádání

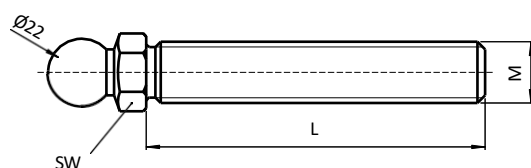

Materiál	M x L [mm]	SW [mm]	Max. zatížení [kg]	Hmotnost [g]	Číslo dílu
Nerezová ocel	M16 x 100	22	1450	156,0	098CM16100E
	M16 x 125	22	1450	190,0	098CM16125E
	M16 x 150	22	1450	222,0	098CM16150E
	M20 x 85	22	2430	208,0	098CM20085E
	M20 x 100	22	2430	237,0	098CM20100E
	M20 x 125	22	2430	297,0	098CM20125E
	M20 x 150	22	2430	341,0	098CM20150E
	M20 x 200	22	2430	447,0	098CM20200E
	M20 x 250	22	2430	551,0	098CM20250E
	M24 x 100	24	3610	336,0	098CM24100E
	M24 x 150	24	3610	483,0	098CM24150E
	M24 x 250	24	3610	783,0	098CM24250E
	M30 x 100	24	5770	512,0	098CM30100E
	M30 x 150	24	5770	744,0	098CM30150E



ANTI-SLIP PLATE FOR SWIVEL FEET, BALL JOINT 22

MODEL	Pro otočné nohy, kulový kloub 15 a kulový kloub 22
POPIS	Zabraňuje pohybu vyrovnávacích nožiček na kluzkém povrchu a tlumí některé vibrace
MATERIÁL	Termoplastický elastomer, ≈ 70 Shore A
BARVA	Černá
SPECIFIKACE	Odolná proti vodě a oleji (do 60 °C)
BALENÍ	10 kusů
SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ	ESD elektrostatické vybíjení na vyžádání
TIP	* Také pro podstavce s otvory pro přišroubování





	pro základnu	D [mm]	Hmotnost [g]	Číslo dílu
	60	50	12	098DG060
	*60	50	12	098DG060B
	80	68	23	098DG080
	*80	68	23	098DG080B
	*100	87	37	098DG100B
	*120	108	60	098DG120B



ANTI-SLIP PLATE PRO TĚŽKÉ OTOČNÉ NOHY, KULOVÝ KLOUB 22

MODEL	Pro těžké nohy
POPIS	Zabraňuje pohybu vyrovnávacích nožiček na kluzkém povrchu a tlumí některé vibrace
MATERIÁL	Termoplastický elastomer, ≈ 70 Shore A
BARVA	Černá
SPECIFIKACE	Odolný proti vodě a oleji (do 60 °C)
BALENÍ	10 kusů
ZVLÁŠTNOSTI	ESD elektrostatické vybíjení na vyžádání




	pro základnu	D [mm]	d [mm]	Hmotnost [g]	Číslo dílu
	125	122	14,0	88,0	098AG125B
	175	174	17,0	222,0	098AG175B




ZÁKLADNA PA PRO PIVOT KÉ NOHY


MODEL	Plastový PA, bez otvorů pro přišroubování
POPIS	Vyrovňovací nožička pro pevné umístění na mírně nerovných podlahách
MATERIÁL	Plast PA, vyztužený skleněnými kuličkami
BARVA	Černá
BALENÍ	10 kusů
SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ	ESD elektrostatické vybíjení, jiné velikosti, jiné barvy, přišroubovaná nebo přilepená protiskluzová deska na vyžádání; jako továrně smontovaná vyrovnávací noha na vyžádání
TIP	Kompatibilní závitová tyč viz 098AM12066M, kompatibilní matice viz 4DIN439BM5M et sq., kompatibilní protiskluzová deska 098AG060

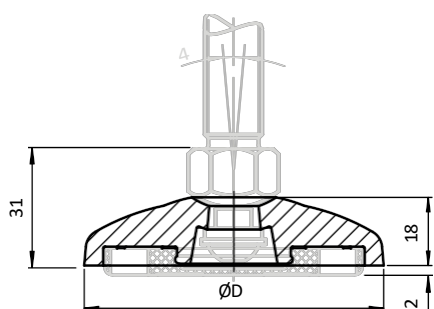

Verze





	Základna D [mm]		Max. zatížení [kg]	Hmotnost [g]	Číslo dílu
bez protiskluzové desky	50	49	1200	16,5	098A050K
	60	59	1200	27	098A060K
	80	79	1200	52	098A080K
	100	99	1200	84,0	098A100K
s protiskluzovou deskou	50	49	1200	23	098A050KG
	60	59	1200	39	098A060KG
	80	79	1200	75,0	098A080KG
	100	99	1200	121,0	098A100KG

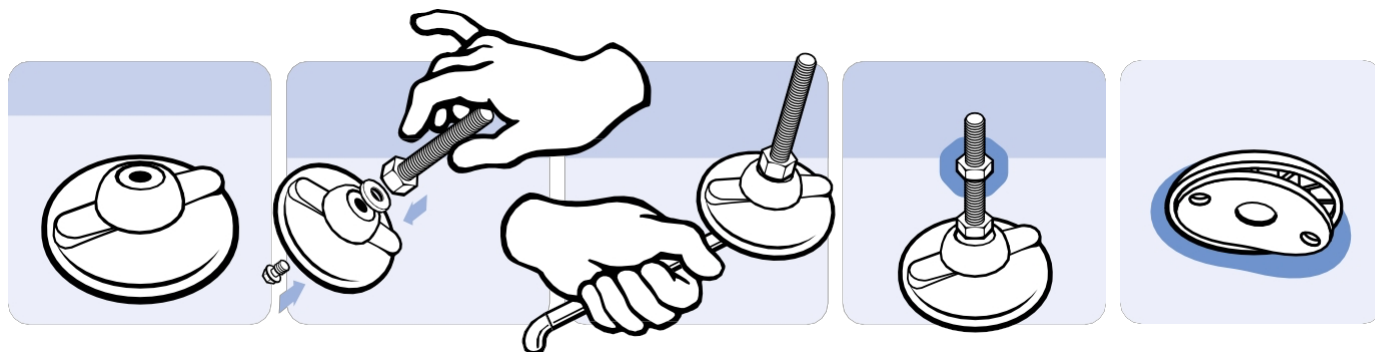




ZÁKLADNA PA BDH PRO OTOČNÝ ČEP

MODEL	Plastová PA, s otvory pro přišroubování
POPIS	Vyrovňovací noha, kterou lze připevnit k podlaze
MATERIÁL	Plast PA, vyztužený skleněnými kuličkami
BARVA	Černá
BALENÍ	10 kusů
ZVLÁŠTNOSTI	ESD elektrostatické vybíjení, jiné velikosti, jiné barvy, přišroubovaná nebo přilepená protiskluzová deska na vyžádání; jako továrně smontovaná vyrovnávací noha na vyžádání
TIP	Kompatibilní závitová tyč viz 098AM12066M, kompatibilní matice viz 4DIN439BM5M et sq., kompatibilní protiskluzová deska 098AG050; * Uzavřené otvory pro šrouby

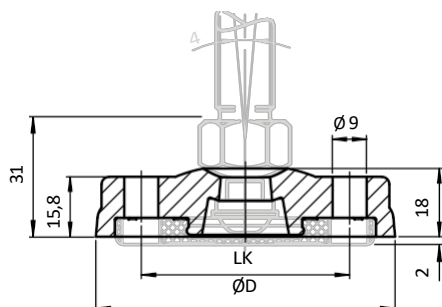

Verze	Základna	D [mm]	LK [mm]	Max. zatížení [kg]	Hmotnost [g]	Číslo dílu
bez protiskluzové desky	80	79	55	1200	51,0	098A080KB
	*80	79	55	1200	52	098A080KBZ
	100	99	74	1200	85	098A100KB
	*100	99	74	1200	87,0	098A100KBZ
s protiskluzovou deskou	80	79	55	1200	74,0	098A080KBG
	*80	79	55	1200	75,0	098A080KBZG
	100	99	74	1200	122,0	098A100KBG
	*100	99	74	1200	124,0	098A100KBZG


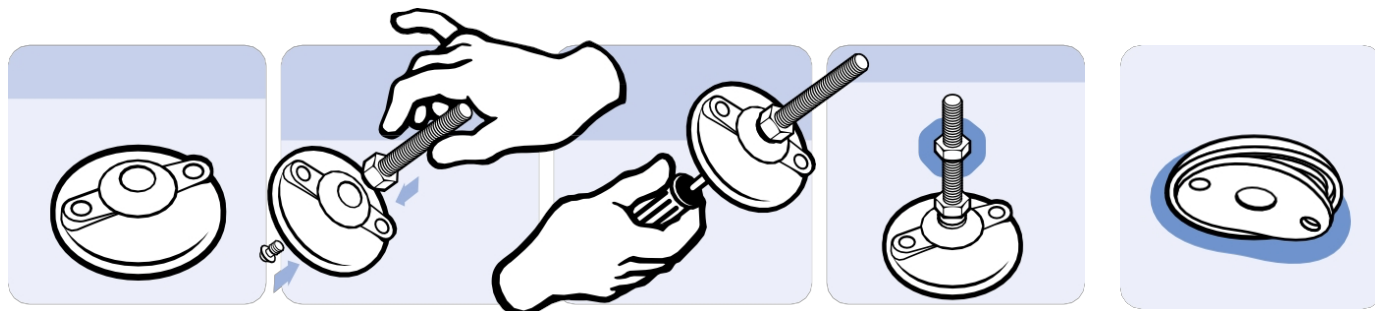





ZÁKLADNA ZN PRO OTOČNÝ KLOUB

MODEL	Zinkový tlakový odlitek, bez otvorů pro přišroubování
POPIS	Vyrovnávací noha pro pevné umístění na mírně nerovných podlahách
MATERIÁL	Tlakově litý zinek
POVRCH	Práškově lakovaný
BARVA	Černá
BALENÍ	10 kusů
SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ	Jiné povrchy, jiné velikosti, jiné barvy, přišroubovaná nebo přilepená protiskluzová deska na vyžádání; Jako továrně smontovaná vyrovnávací noha na vyžádání
TIP	Kompatibilní závitová tyč viz 098AM12066M, kompatibilní matice viz 4DIN439BM5M et sq., kompatibilní protiskluzová deska 098AG050

1

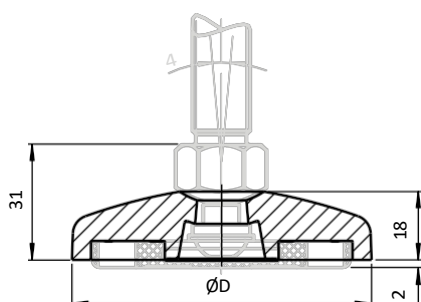



Verze	Základna	D [mm]	Max. zatížení [kg]	Hmotnost [g]	Číslo dílu
bez protiskluzové desky	40	39	2000	86,0	098A040ZS
	45	44	2500	110,0	098A045ZS
	50	49	2500	112,0	098A050ZS
	60	59	3500	157,0	098A060ZS
	80	79	3500	300,0	098A080ZS
	100	99	3500	387,0	098A100ZS
	120	119	3500	620,0	098A120ZS
s protiskluzovou deskou	60	59	3500	169,0	098A060ZSG
	80	79	3500	323,0	098A080ZSG
	120	119	3500	680,0	098A120ZSG

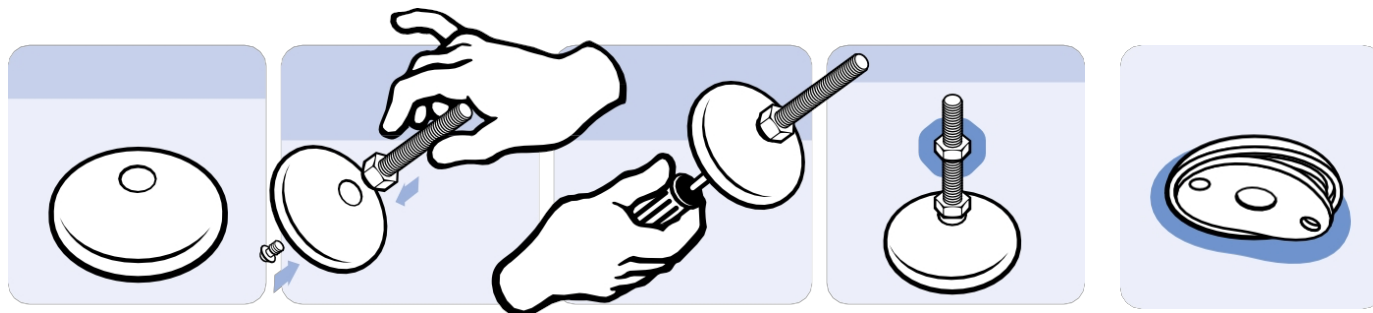




ZÁKLADNA ZN BDH PRO OTOČNÝ KLOUB

MODEL	Zinkový odlitek, s otvory pro přišroubování
POPIS	Vyrovnávací noha, kterou lze připevnit k podlaze
MATERIÁL	Tlakově litý zinek
POVRCH	Práškově lakovaný
BARVA	Černá
BALENÍ	10 kusů
SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ	Jiné povrchy, jiné rozměry, jiné barvy, přišroubovaná nebo přilepená protiskluzová deska na vyžádání; Jako tovární montážní vyrovnávací noha na vyžádání
TIP	Kompatibilní závitová tyč viz 098AM12066M, kompatibilní matice viz 4DIN439BM5M et sq., kompatibilní protiskluzová deska 098AG050

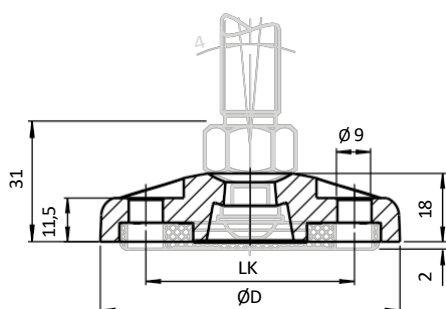



Verze	Základna D [mm]		LK [mm]	Max. zatížení [kg]	Hmotnost [g]	Číslo dílu
bez protiskluzové desky	60	59	40	3000	157,0	098A060ZBS
	80	79	55	3500	256,0	098A080ZBS
	100	99	74	3500	277,0	098A100ZBS
	120	119	94	3500	580,0	098A120ZBS
s protiskluzovou deskou	60	59	40	3000	169,0	098A060ZBSG
	80	79	55	3500	279,0	098A080ZBSG
	100	99	74	3500	314,0	098A100ZBSG
	120	119	94	3500	640,0	098A120ZBSG

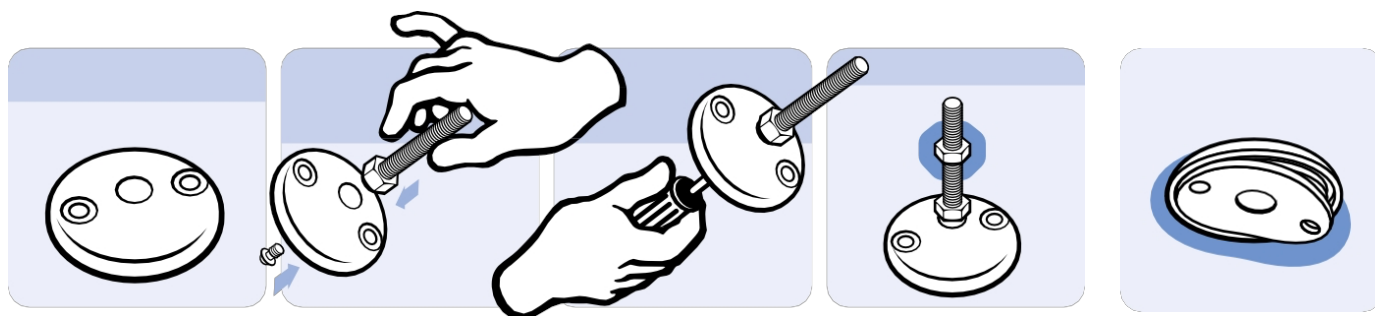




ZÁKLADNA SS PRO OTOČNÉ NOHY

MODEL	Nerezová ocel, bez otvorů pro přišroubování
POPIS	Vyrovňovací noha pro pevné umístění na mírně nerovných podlahách
MATERIÁL	Nerezová ocel SS303
POVRCH	Hladký
BALENÍ	10 kusů
SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ	Jiné velikosti, lepená protiskluzová deska na vyžádání; Jako továrně smontovaná vyrovňovací noha na vyžádání
TIP	Kompatibilní závitová tyč viz 098AM12066E, kompatibilní matice viz 4DIN439BM5E et sq., kompatibilní protiskluzová deska 098AG050

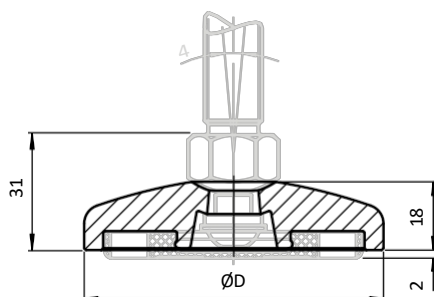



Verze	Základna	D [mm]	Max. zatížení [kg]	Hmotnost [g]	Číslo dílu
bez protiskluzové desky	60	59	4500	216,0	098A060E
	80	79	4500	377,0	098A080E
	100	99	4500	640,0	098A100E
	120	119	4500	850,0	098A120E
s protiskluzovou deskou	60	59	4500	228,0	098A060EG
	80	79	4500	400,0	098A080EG
	100	99	4500	677,0	098A100EG
	120	119	4500	910,0	098A120EG

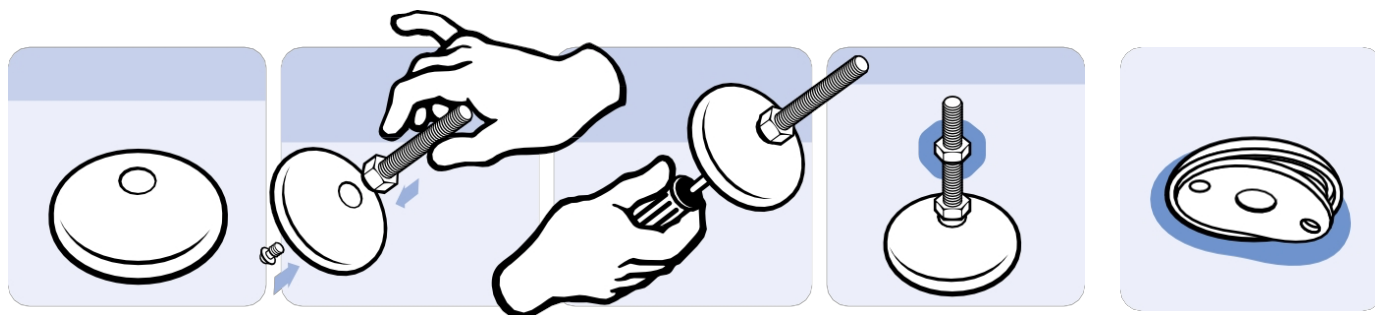




ZÁKLADNA SS BDH PRO OTOČNÝ KLOUB

MODEL	Nerezová ocel, s otvory pro přišroubování
POPIS	Vyrovnávací noha, kterou lze připevnit k podlaze
MATERIÁL	Nerezová ocel SS303
POVRCH	Hladký
BALENÍ	10 kusů
SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ	Jiné rozměry, lepená protiskluzová deska na vyžádání; Jako tovární montážní vyrovnávací noha na vyžádání
TIP	Kompatibilní závitová tyč viz 098AM12066E, kompatibilní matice viz 4DIN439BM5E et sq., kompatibilní protiskluzová deska 098AG050

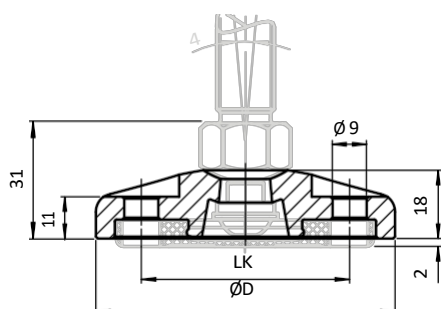

Verze	Základna	D [mm]	LK [mm]	Max. zatížení [kg]	Hmotnost [g]	Číslo dílu
bez protiskluzové desky	80	79	55	3000	355,0	098A080EB
	100	99	74	3500	828,0	098A100EB
	120	119	94	3500	840,0	098A120EB
s protiskluzovou deskou	80	79	55	3000	378,0	098A080EBG
	100	99	74	3500	865,0	098A100EBG
	120	119	94	3500	900,0	098A120EBG


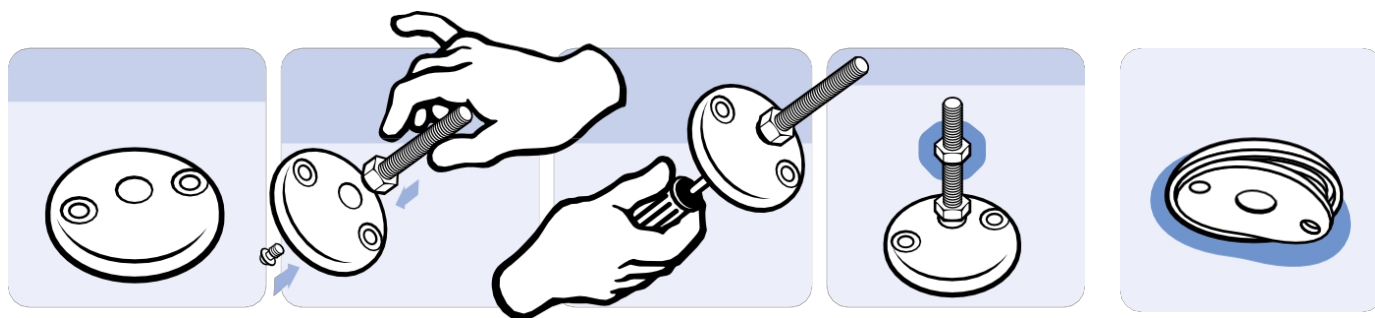





TRAPEZOIDNÍ ZÁKLADNA PRO OTOČNÉ NOHY, ČERNÁ

MODEL	Zinkový tlakový odlitek
POPIS	Vyrovňovací noha pro pevné umístění na mírně nerovných podlahách
MATERIÁL	Tlakově litý zinek
POVRCH	Práškově lakovaný
BARVA	Černá
BALENÍ	10 kusů
SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ	Jiné velikosti, lepená protiskluzová deska na vyžádání; Jako továrně smontovaná vyrovnávací noha na vyžádání
TIP	Kompatibilní závitová tyč viz 098AM12066M, kompatibilní matice viz 4DIN439BM5M et sq., kompatibilní protiskluzová deska 098AG050

1

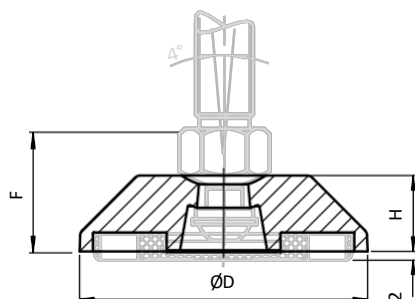



Verze Základna	D [mm]	H [mm]	Max. zatížení [kg]	F [mm]	Hmotnost [g]	Číslo dílu	
bez protiskluzové desky	60	59	18	2500	31,0	115,6	098AI060ZS
	80	76	20	3000	33	201,3	098AI080ZS
s protiskluzovou deskou	60	59	18	2500	31,0	127,6	098AI060ZSG
	80	76	20	3000	33	224,3	098AI080ZSG

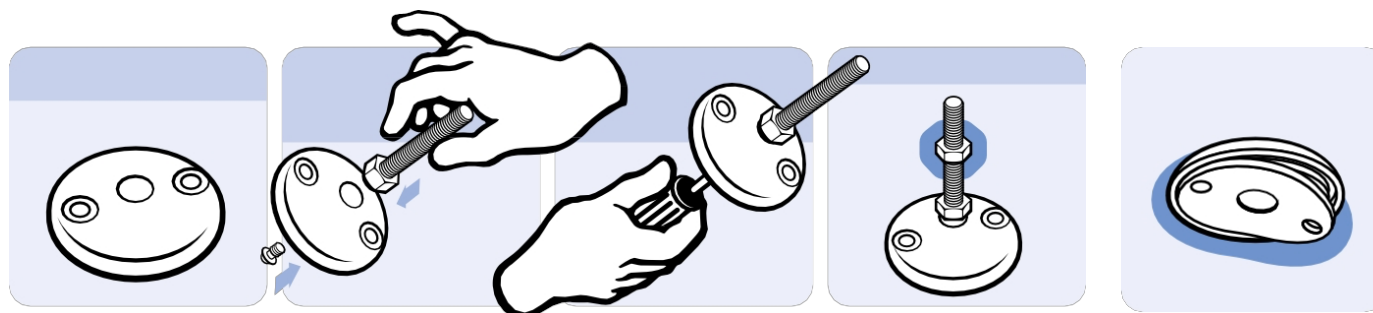




TRAPEZOIDNÍ ZÁKLADNA PRO OTOČNÉ NOHY, ŠEDÁ BARV

MODEL	Tlakově litý zinek
POPIS	Vyrovnávací noha pro pevné umístění na mírně nerovných podlahách
MATERIÁL	Tlakově litý zinek
POVRCH	Práškově lakovaný
BARVA	Bílý hliník ≈ RAL 9006
BALENÍ	10 kusů
SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ	Jiné velikosti, lepená protiskluzová deska na vyžádání; Jako továrně smontovaná vyrovnávací noha na vyžádání
TIP	Kompatibilní závitová tyč viz 098AM12066M, kompatibilní matice viz 4DIN439BM5M et sq., kompatibilní protiskluzová deska 098AG050

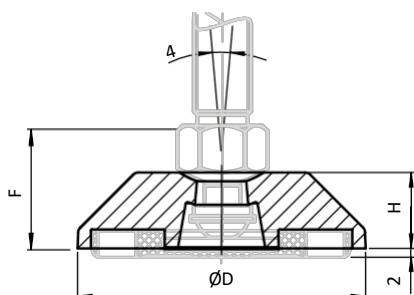


Základna D [mm]		H [mm]	Max. zatížení [kg]	F [mm]	Hmotnost [g]	Číslo dílu
60	59	18	2500	31,0	115,6	098AI060ZA
80	76	20	3000	33,0	201,3	098AI080ZA

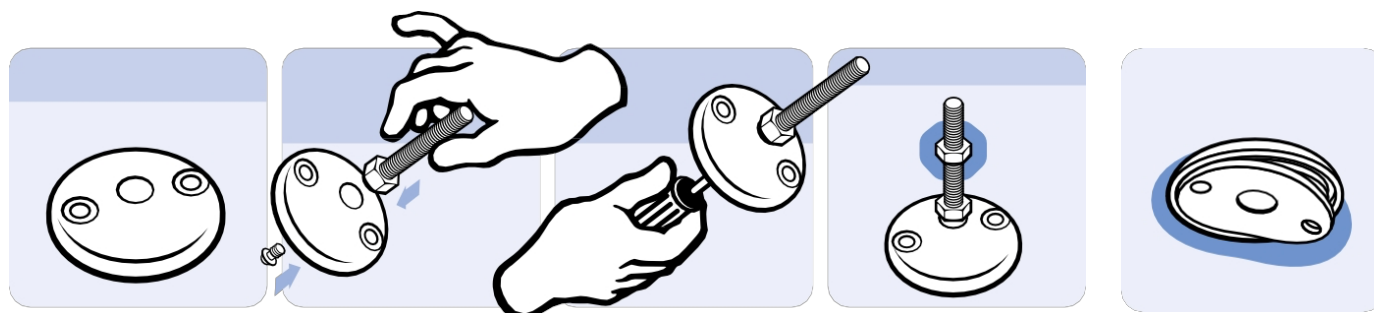




ROZŠÍŘENÁ ZÁKLADNA 80 ZN PRO OTOČNÉ NOHY

MODEL	Zinkový tlakový odlitek
POPIS	Prodloužená vyrovnávací noha, kterou lze připevnit k podlaze
MATERIÁL	Tlakově litý zinek
POVRCH	Práškově lakovaný
BARVA	Černá
BALENÍ	10 kusů
SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ	Jiné povrchy, jiné velikosti, jiné barvy, přišroubovaná nebo přilepená protiskluzová deska na vyžádání; Jako továrně smontovaná vyrovnávací noha na vyžádání
TIP	Kompatibilní závitová tyč viz 098AM12066M, kompatibilní matice viz 4DIN439BM5M et sq., kompatibilní protiskluzová deska 098AG050

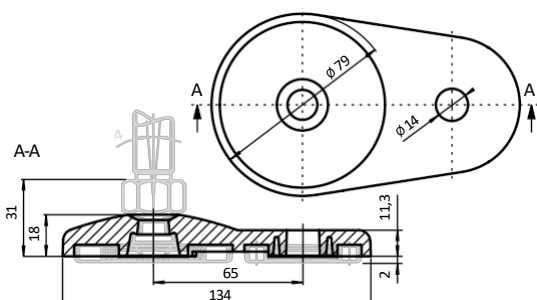


Verze	Základna	Max. zatížení [kg]	Hmotnost [g]	Číslo dílu
bez protiskluzové desky	80	3500	400,0	098AA080ZS
s protiskluzovou deskou	80	3500	423,0	098AA080ZSG

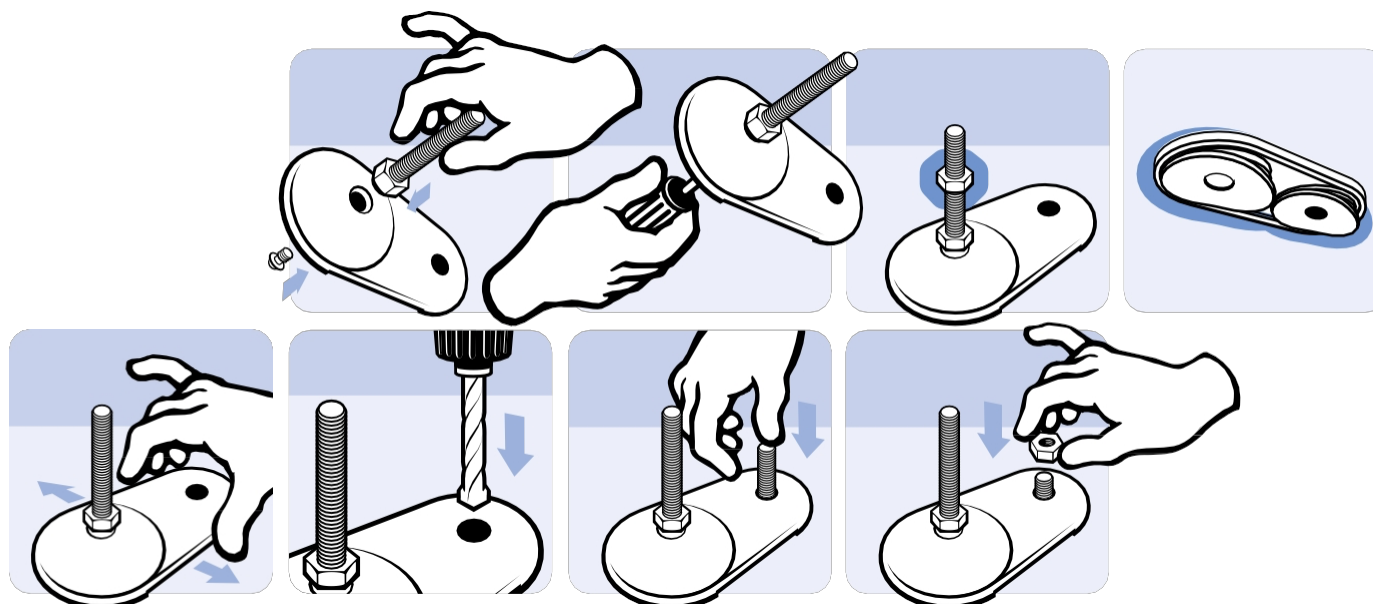




ZÁKLADNA PA BDH PRO TĚŽKÉ OTOČNÉ NOHY

MODEL	Plast PA, s otvory pro přišroubování
POPIS	Odolná vyrovnávací noha pro pevné umístění na mírně nerovných podlahách
MATERIÁL	Plast PA, vyztužený skleněnými kuličkami
BARVA	Černá
BALENÍ	1 kus
SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ	ESD elektrostatické vybíjení, jiné velikosti, jiné barvy, přišroubovaná nebo přilepená protiskluzová deska na vyžádání; jako tovární montážní vyrovnávací noha na vyžádání
TIP	Kompatibilní závitová tyč viz 098AM12066M, kompatibilní matice viz 4DIN439BM5M et sq., kompatibilní protiskluzová deska 098AG125B

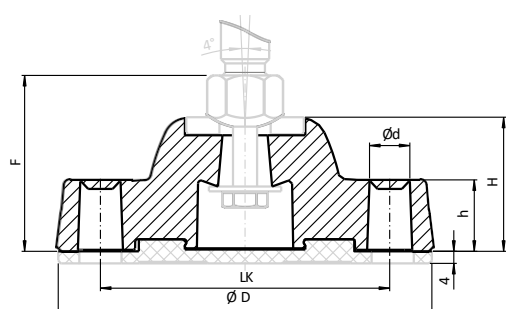

Verze	Základna D [mm]	d [mm]	H [mm]	LK [mm]	h [mm]	F [mm]	Max. zatížení [kg]		Hmotnost [g]	Číslo dílu
bez protiskluzové úpravy deskou	125	125	13,4	44	96	24	57,5	1800	234,0	098AK125KBZ
	175	175	17	45	135	22	58,5	2500	344,0	098AK175KBZ
protiskluzovou úpravou deskou	125	125	13,4	44	96	24	57,5	1800	322,0	098AK125KBZG

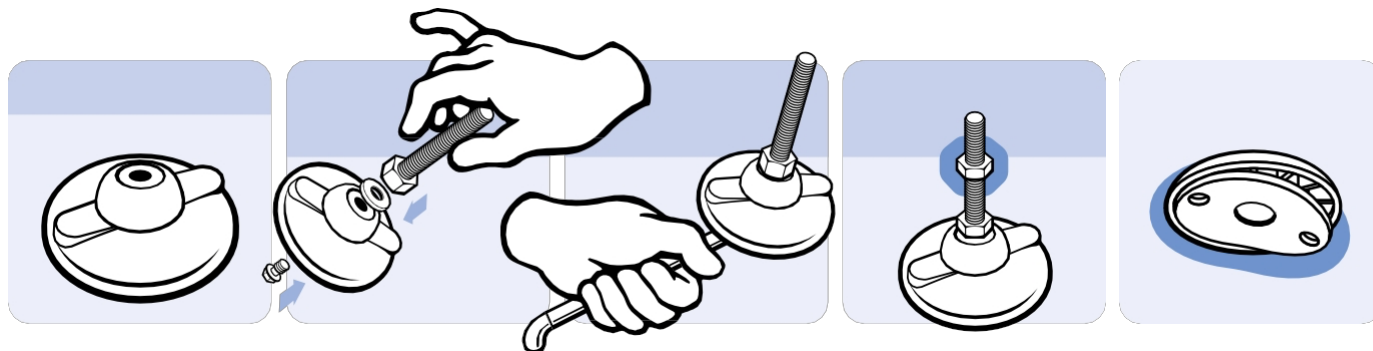



PODLAHOVÁ MONTÁŽ PRO ZÁKLADNU TRAPEZOIDNÍ NOHY

MODEL Pro trapézovou základnu

POPIS Pro bezpečné upevnění trapézové vyrovnávací nohy k podlaze – lze namontovat dodatečně


MATERIÁL Tlakově litý zinek

POVRCH Práškově lakovaný


BARVA Černá

BALENÍ 10 kusů

TIP Kompatibilní lichoběžníková základna viz 098DI060ZS a 098AI060ZS

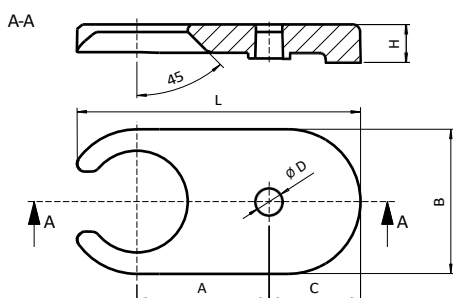


pro základnu A [mm]		D [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	C [mm]	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
60	50,0	12,0	56,0	18	110,0	38,0	240,5	I	098BI060ZS
80	70,0	14	76,5	20	150,0	48,0	502,4	I	098BI080ZS

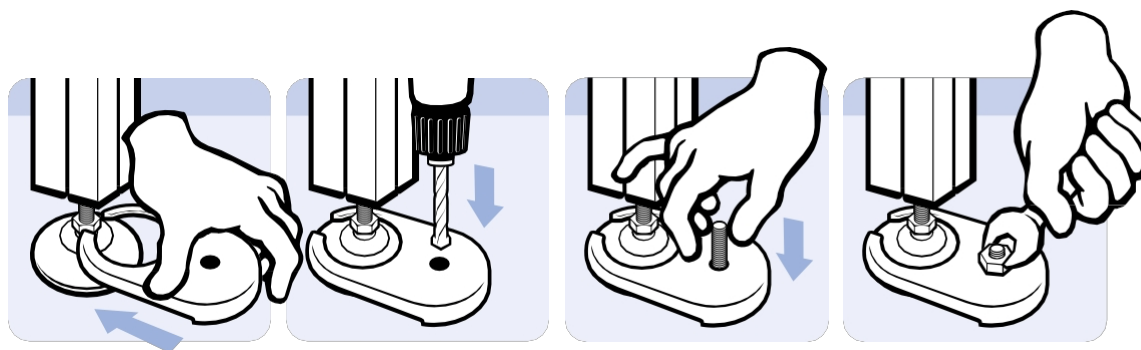



ZÁVITOVÁ TYČ ST METRICKÁ PRO OTOČNÉ NOHY

MODEL	Ocel
POPIS	Závitová tyč pro vyrovnávací nohy
MATERIÁL	Ocel
POVRCH	Pozinkovaný
ŠROUBOVÝ SPOJ	Rozsah otáčení $\pm 4^\circ$
BALENÍ	10 kusů
SPECIÁLNÍ VÝROBKY	Jiné délky a velikosti na vyžádání
TIP *1. Pro otočné nohy: Montážní sada 098XAMS03 v ceně	
*2. Pro otočné nohy pro vysoké zatížení: montážní sada 098XAKM v ceně	

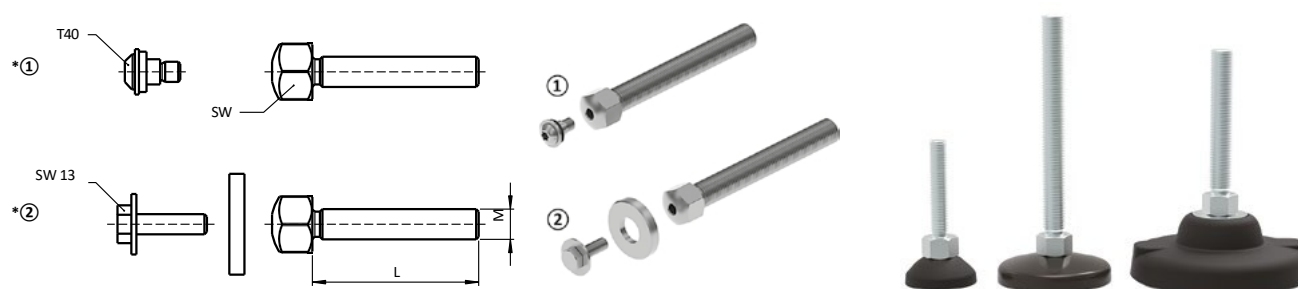

	Materiál	M x L [mm]	SW [mm]	Max. zatížení [kg]	Hmotnost [g]	Číslo dílu
	Ocel	M12 x 66	22	770	70,0	098AM12066M
		M12 x 100	22	770	94,0	098AM12100M
		M12 x 125	22	770	127,0	098AM12125M
		M12 x 150	22	770	130,0	098AM12150M
		M16 x 66	22	1450	112,0	098AM16066M
		M16 x 100	22	1450	152,0	098AM16100M
		M16 x 125	22	1450	173,0	098AM16125M
		M16 x 150	22	1450	235,0	098AM16150M
		M16 x 200	22	1450	315,0	098AM16200M
		M16 x 250	22	1450	394,0	098AM16250M
		M20 x 100	22	2430	237,0	098AM20100M
		M20 x 125	22	2430	255,0	098AM20125M
		M20 x 150	22	2430	341,0	098AM20150M
		M20 x 200	22	2430	447,0	098AM20200M
		M20 x 250	22	2430	542,0	098AM20250M
		M24 x 100	24	3610	342,0	098AM24100M
		M24 x 150	24	3610	477,0	098AM24150M
		M24 x 200	24	3610	631,0	098AM24200M
		M24 x 300	24	3610	947,0	098AM24300M
		M30 x 100	24	5770	512	098AM30100M
		M30 x 150	24	5770	744,0	098AM30150M
		M30 x 200	24	5770	976,0	098AM30200M



ZÁVITOVÁ TYČ SS METRICKÁ PRO OTOČNÉ NOHY

MODEL	Nerezová ocel
POPIS	Závitová tyč pro otočné vyrovnávací nohy
MATERIÁL	Nerezová ocel SS303
POVRCH	Hladký
ŠROUBOVÝ SPOJ	Rozsah otáčení $\pm 4^\circ$
BALENÍ	10 kusů
SPECIÁLNÍ NABÍDKA	Jiné délky a rozměry na vyžádání
TIP	*1. Pro otočné nohy: Montážní sada 098XAES03 v ceně *2. Pro otočné nohy pro vysoké zatížení: montážní sada nebo 098XAKE v ceně



Materiál	M x L [mm]	SW [mm]	Max. zatížení [kg]	Hmotnost [g]	Číslo dílu
Nerezová ocel	M12 x 66	22	770	70,0	098AM12066E
	M12 x 100	22	770	94	098AM12100E
	M12 x 125	22	770	127,0	098AM12125E
	M12 x 150	22	770	130,0	098AM12150E
	M16 x 66	22	1450	112,0	098AM16066E
	M16 x 100	22	1450	152,0	098AM16100E
	M16 x 125	22	1450	173,0	098AM16125E
	M16 x 150	22	1450	235,0	098AM16150E
	M16 x 200	22	1450	315,0	098AM16200E
	M16 x 250	22	1450	394,0	098AM16250E
	M20 x 100	22	2430	237,0	098AM20100E
	M20 x 125	22	2430	255,0	098AM20125E
	M20 x 150	22	2430	341,0	098AM20150E
	M20 x 200	22	2430	447,0	098AM20200E
	M20 x 250	22	2430	542,0	098AM20250E
	M24 x 150	24	3610	477,0	098AM24150E
	M24 x 200	24	3610	631,0	098AM24200E
	M24 x 300	24	3610	947,0	098AM24300E
	M30 x 150	24	5770	744,0	098AM30150E
	M30 x 200	24	5770	976,0	098AM30200E



ANTI-SLIP PLATE PRO OTOČNÉ NOŽKY

MODEL	Pro otočné nohy
POPIS	Zabraňuje pohybu vyrovnávacích nožiček na kluzkém povrchu a tlumí některé vibrace.
MATERIÁL	Termoplastický elastomer, ≈ 70 Shore A
BARVA	Černá
SPECIFIKACE	Odolná proti vodě a oleji (do 60 °C)
BALENÍ	10 kusů
SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI	ESD elektrostatické vybíjení na vyžádání
TIP	* Také pro podstavce s otvory pro přišroubování





Obr.	Verze pro základnu	D [mm]		Hmotnost [g]	Číslo dílu
①		50	41	6,5	098AG050
①		60	49	12	098AG060
②		*60	49	12	098AG060B
	S centrálním otvorem Ø 15 mm	60	49	6,5	098AG060S01
①		80	68	23	098AG080
②		*80	68	23,0	098AG080B
②		*100	87	37	098AG100B
②		*120	107	60	098AG120B



ANTI-SLIP PLATE PRO TĚŽKÉ PIVOTOVÉ NOHY

MODEL	Pro těžké nohy
POPIS	Zabraňuje pohybu vyrovnávacích nožiček na kluzkém povrchu a tlumí některé vibrace.
MATERIÁL	Termoplastický elastomer, ≈ 70 Shore A
BARVA	Černá
SPECIFIKACE	Odolná proti vodě a oleji (do 60 °C)
BALENÍ	10 kusů
SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ	ESD elektrostatické vybíjení na vyžádání




	pro základnu	D [mm]	d [mm]	Hmotnost [g]	Číslo dílu
	125	122	14,0	88	098AG125B
	175	174	17,0	222,0	098AG175B



ZVONOVÉ NOŽKY

MODEL	Ocel
POPIS	Vyrovnávací noha pro mírně nerovné podlahy, ESD elektrostatické vybíjení, s maticí DIN 439 (ISO 4035) forma B; Montáž ve výrobním závodě
MATERIÁL	Ocel
POVRCH	Pozinkovaný
BALENÍ	10 kusů
TIP	Kompatibilní protiskluzová deska viz 098ABG045




Základna D [mm] H [mm] L [mm]				Max. zatížení [kg]	F [mm]	M x G [mm]	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
45	44	17,0	59,3	1000	25,7	M12 x 85	151,0	B	9AB045M12085MN
45	44	17,0	134,3	1000	25,7	M12 x 160	190,0	B	9AB045M12160MN
45	44	17	118,0	1000	27	M16 x 145	273,0	B	9AB045M16145MN
60	58	20	59,5	1000	28,5	M12 x 88	186,0	B	9AB060M12085MN
90	90	20	55,5	2000	29,5	M16 x 85	423,0	B	9AB090M16085MN
90	90	20	115,5	2000	29,5	M16 x 145	494,0	B	9AB090M16145MN
90	90	20	170,5	2000	29,5	M16 x 200	567,0	B	9AB090M16200MN



ANTI-SLIP PLATE FOR BELL FEET

MODEL	Pro otočné nohy – zvonové
POPIS	Zabraňuje pohybu vyrovnávacích nožiček na klzkém povrchu a tlumí některé vibrace.
MATERIÁL	Polyuretan, ≈ 70 - 80 Shore A
BARVA	Neprůhledná, černá
SPECIFIKACE	Odolná proti vodě a oleji (do 60 °C)
BALENÍ	10 kusů
SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ	Jiné barvy na vyžádání


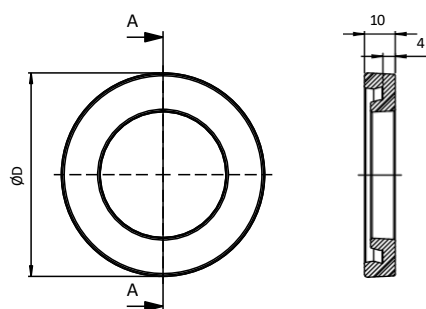


Verze	pro základnu		ESD D [mm] Hmotnost [g]		Číslo dílu
Neprůhledný	45		52,0	13	098ABG045
	60		67,3	20	098ABG060
	90		97,3	29	098ABG090
Černá	45	ESD elektrostatické vybíjení	52	13	098ABG045S01
	60	ESD elektrostatické vybíjení	67,3	20,5	098ABG060S01
	90	ESD elektrostatický výboj	97,3	30	098ABG090S01




ZÁKLADNÍ PA PRO EKOLOGICKÉ NÁNOŽNÍKY

MODEL	Plastová PA
POPIS	Ekonomická vyrovnávací noha pro pevné umístění na mírně nerovných podlahách
MATERIÁL	Plast PA, vyztužený skleněnými kuličkami
BARVA	Černá
BALENÍ	100 kusů
SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ	ESD elektrostatické vybíjení, jiné velikosti, jiné barvy, lepená protiskluzová deska na vyžádání
TIP	Kompatibilní závitová tyč viz 098EM08025M, kompatibilní matice viz 4DIN439BM5M et sq., kompatibilní protiskluzová deska viz 098EG030; (ECO nožičky jsou dodávány smontované z výroby)

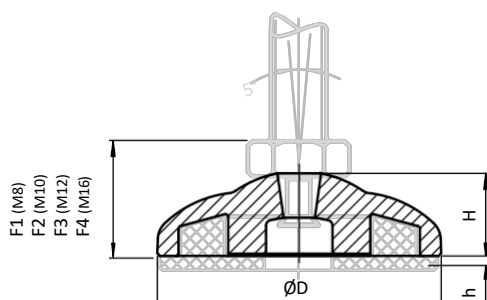


Verze	Základna D [mm] H [mm]			Max. zatížení [kg]	h [mm]	F1 [mm]	F2 [mm]	F3 [mm]	F4 [mm]	Hmotnost [g]	Číslo dílu
bez protiskluzové desky	30	29	11,5	1500	2,0	16	16,5	17,5	20	5,0	098E030K
	40	39	12,0	1500	2,5	16,5	17	18	20,5	8,0	098E040K
	50	50	15,3	1500	3,0	19,8	20,3	21,3	23,8	16,0	098E050K
s protiskluzovou deskou úpravou	30	29	11,5	1500	2,0	16	16,5	17,5	20	9,0	098E030KG
	40	39	12,0	1500	2,5	16,5	17	18	20,5	14,0	098E040KG
	50	50	15,3	1500	3	19,8	20,3	21,3	23,8	26,0	098E050KG

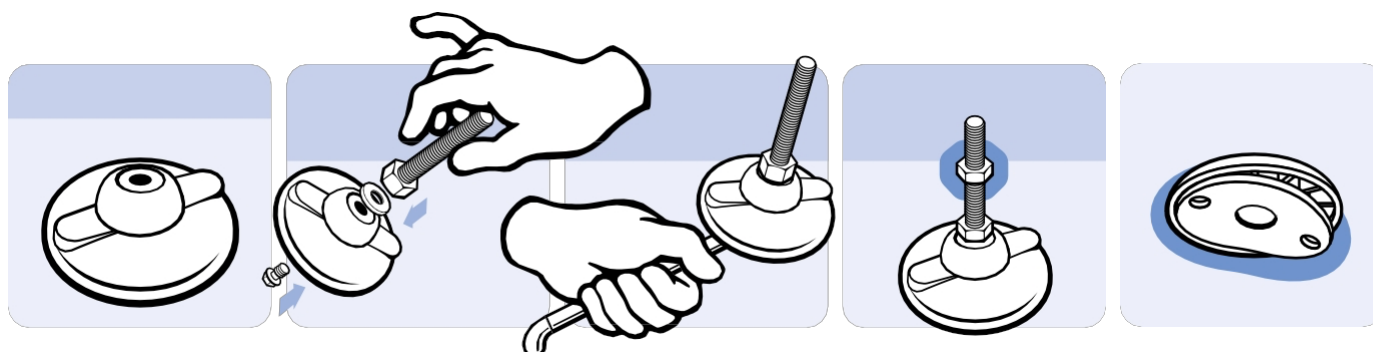




ZÁKLADNA ZN PRO EKOLOGICKÉ NÁNOŽNICE

MODEL	Zinkový tlakový odlitek
POPIS	Ekonomická vyrovnávací noha pro pevné umístění na mírně nerovných podlahách
MATERIÁL	Tlakově litý zinek
POVRCH	Práškově lakovaný / pozinkovaný
BARVA	Černá
BALENÍ	, 100 kusů
SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ	Jiné povrchy, jiné rozměry, jiné barvy, lepená protiskluzová deska na vyžádání
TIP	Kompatibilní závitová tyč viz 098EM08025M, kompatibilní matice viz 4DIN439BM5M et sq., kompatibilní protiskluzová deska viz 098EG030; (ECO nožičky jsou dodávány smontované z výroby)

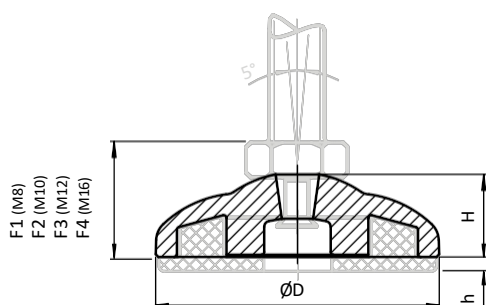


Verze	Základna		D [mm]	H [mm]	Max. zatížení [kg]	h [mm]	F1 [mm]	F2 [mm]	F3 [mm]	F4 [mm]	Hmotnost [g]	Číslo dílu
bez protiskluzové desky	30	29	11,5	1600	2,0	16	16,5	17,5	20	20,0	098E030ZV	
	40	39	12,0	1800	2,5	16,5	17,0	18	20,5	38,0	098E040ZS	
	40	39	12,0	1800	2,5	16,5	17,0	18	20,5	38,0	098E040ZV	
	50	50	14,5	2000	3,0	19	19,5	20,5	23	60,0	098E050ZS	
	50	50	14,5	2000	3,0	19	19,5	20,5	23	60,0	098E050ZV	
s protiskluzovou deskou úpravou	30	29	11,5	1600	2,0	16	16,5	17,5	20	24,0	098E030ZVG	
	40	39	12,0	1800	2,5	16,5	17,0	18,0	20,5	44,0	098E040ZVG	
	50	50	14,5	2000	3,0	19,0	19,5	20,5	23	70,0	098E050ZSG	
	50	50	14,5	2000	3,0	19	19,5	20,5	23	70,0	098E050ZVG	

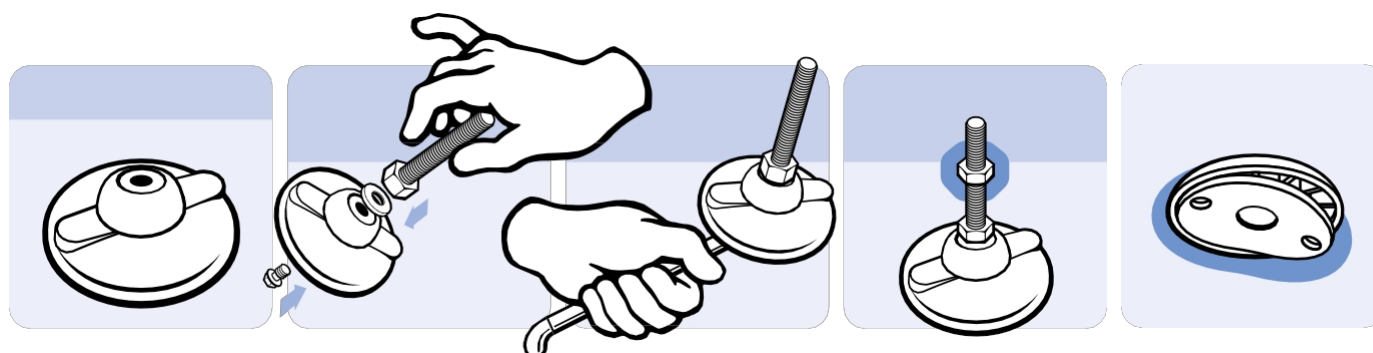




ZÁKLADNA SS PRO EKOLOGICKÝ OVÝCH STOP

MODEL	Nerezová ocel
POPIS	Ekonomická vyrovnávací noha pro pevné umístění na mírně nerovných podlahách
MATERIÁL	Nerezová ocel SS316
POVRCH	Hladký
BALENÍ	100 kusů
SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ	Jiné velikosti, lepená protiskluzová deska na vyžádání
TIP	Kompatibilní závitová tyč viz 098EM08025E, kompatibilní matice viz 4DIN439BM5E et sq., kompatibilní protiskluzová deska viz 098EG030; (ECO nožičky jsou dodávány smontované z výroby)

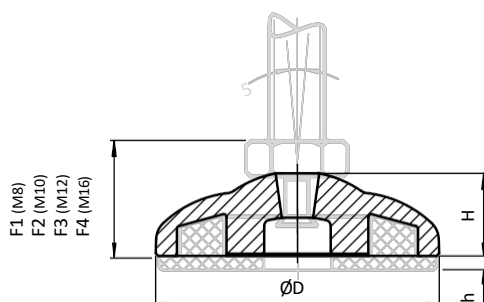

Verze	Základna D [mm] H [mm]			Max. h [mm]	F1 [mm]	F2 [mm]	F3 [mm]	F4 [mm]	Hmotnost [g]		Číslo dílu
				Zatížení [kg]							
bez protiskluzové desky	30	29	11,5	2200	2,0	16	16,5	17,5	20	20	098E030E
	40	39	12,0	2400	2,5	16,5	17,0	18,0	20,5	38,0	098E040E
	50	50	15,3	2600	3,0	19,0	19,5	20,5	23,0	60,0	098E050E
s protiskluzovou deskou úpravou	30	29	11,5	2200	2,0	16	16,5	17,5	20	24,0	098E030EG
	40	39	12	2400	2,5	16,5	17,0	18,0	20,5	44,0	098E040EG
	50	50	15,3	2600	3	19,0	19,5	20,5	23	70,0	098E050EG

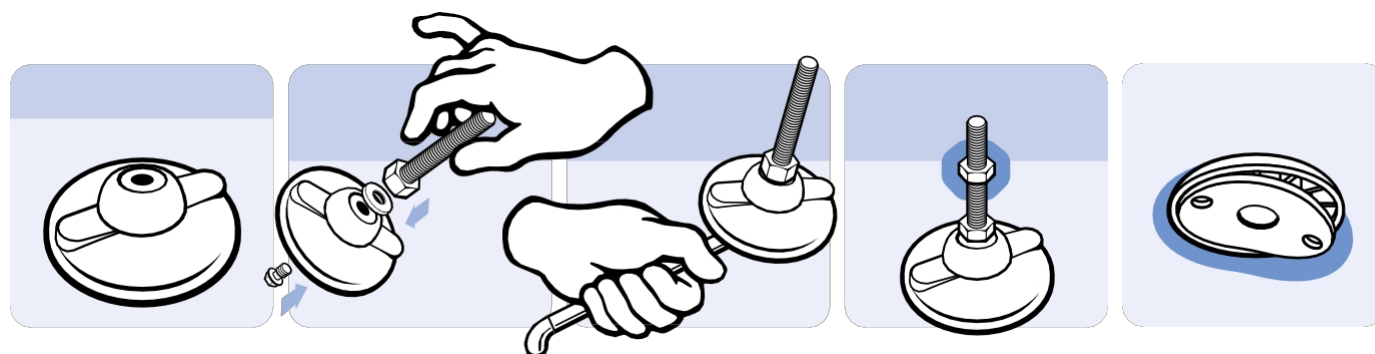



ZÁVITOVÁ TYČ PRO ECO-

MODEL Ocel
POPIS Závitová tyč pro ECO Feet
MATERIÁL Ocel
POVRCH Pozinkovaný
ŠROUBOVÝ SPOJ Rozsah otáčení $\pm 5^\circ$
BALENÍ 100 kusů
SPECIÁLNÍ NABÍDKY Jiné délky a velikosti na vyžádání
TIP Montážní kolík 098XEE v ceně (ECO nožičky jsou dodávány smontované z výroby)



Materiál	M x L [mm]	SW [mm]	Max. zatížení [kg]	K [mm]	Hmotnost [g]	Číslo dílu
Ocel	M8 x 25	13	350	5,3	12	098EM08025M
	M8 x 40	13	350	5,3	17	098EM08040M
	M8 x 50	13	350	5,3	20	098EM08050M
	M8 x 70	13	350	5,3	26	098EM08070M
	M8 x 80	13	350	5,3	29	098EM08080M
	M8 x 100	13	350	5,3	35	098EM08100M
	M8 x 120	13	350	5,3	44	098EM08120M
	M10 x 25	17	470	6,4	22	098EM10025M
	M10 x 40	17	470	6,4	30	098EM10040M
	M10 x 50	17	470	6,4	35	098EM10050M
	M10 x 70	17	470	6,4	44	098EM10070M
	M10 x 80	17	470	6,4	49	098EM10080M
	M10 x 100	17	470	6,4	58	098EM10100M
	M10 x 120	17	470	6,4	69	098EM10120M
	M12 x 25	19	770	7,5	34	098EM12025M
	M12 x 40	19	770	7,5	44	098EM12040M
	M12 x 50	19	770	7,5	51	098EM12050M
	M12 x 70	19	770	7,5	65,0	098EM12070M
	M12 x 80	19	770	7,5	72	098EM12080M
	M12 x 100	19	770	7,5	86	098EM12100M
	M12 x 120	19	770	7,5	100	098EM12120M
	M16 x 40	24	1450	10	87	098EM16040M
	M16 x 50	24	1450	10,0	99	098EM16050M
	M16 x 70	24	1450	10	123,0	098EM16070M
	M16 x 100	24	1450	10	165,0	098EM16100M
	M16 x 150	24	1450	10	231,0	098EM16150M



ZÁVITOVÁ TYČ SS PRO ECO- FEET

MODEL Nerezová ocel
POPIS Závitová tyč pro ECO Feet MATERIÁL Nerezová ocel SS305 POVRCH Hladký
ŠROUBOVÝ SPOJ Rozsah otáčení $\pm 5^\circ$
BALENÍ , 100 kusů
SPECIÁLNÍ PRODUKTY Jiné délky a velikosti na vyžádání
TIP Montážní kolík 098XEE v ceně (ECO nožičky jsou dodávány smontované z výroby)





Materiál	M x L [mm]	SW [mm]	Max. zatížení [kg]	K [mm]	Hmotnost [g]	Číslo dílu
Nerezová ocel	M8 x 25	13	350	5,3	12	098EM08025E
	M8 x 40	13	350	5,3	17	098EM08040E
	M8 x 50	13	350	5,3	20	098EM08050E
	M8 x 70	13	350	5,3	26	098EM08070E
	M8 x 80	13	350	5,3	29	098EM08080E
	M8 x 100	13	350	5,3	35	098EM08100E
	M8 x 120	13	350	5,3	44	098EM08120E
	M10 x 25	17	470	6,4	22	098EM10025E
	M10 x 40	17	470	6,4	30	098EM10040E
	M10 x 50	17	470	6,4	35	098EM10050E
	M10 x 70	17	470	6,4	44	098EM10070E
	M10 x 80	17	470	6,4	49	098EM10080E
	M10 x 100	17	470	6,4	58	098EM10100E
	M10 x 120	17	470	6,4	69	098EM10120E
	M12 x 50	19	770	7,5	51	098EM12050E
	M12 x 70	19	770	7,5	65	098EM12070E
	M12 x 100	19	770	7,5	86,0	098EM12100E
	M12 x 120	19	770	7,5	100	098EM12120E
	M16 x 50	24	1450	10	99	098EM16050E
	M16 x 70	24	1450	10	123,0	098EM16070E
	M16 x 100	24	1450	10	165,0	098EM16100E
	M16 x 150	24	1450	10	231,0	098EM16150E



ANTI-SLIP PLATE PRO ECO FEET

MODEL	Pro ECO nožičky
POPIS	Zabraňuje pohybu vyrovnávacích nožiček na kluzkém povrchu a tlumí některé vibrace.
MATERIÁL	Termoplastický elastomer, ≈ 70 Shore A
BARVA	Černá
SPECIFIKACE	Odolná proti vodě a oleji (do 60 °C)
BALENÍ	10 kusů
SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ	ESD elektrostatické vybíjení na vyžádání



pro základnu D [mm]		h [mm]	Hmotnost [g]	Číslo dílu
30	28	2,0	4,0	098EG030
40	38	2,5	6,0	098EG040
50	49	3,0	10,0	098EG050



ZÁKLADNA PA PRO TĚŽKÉ PEVNÉ NOHY

MODEL Plastová podložka s otvory pro přišroubování

POPIS Vyrovnávací noha pro pevné umístění těžkých strojů na podlaze


MATERIÁL Plast PA, vyztužený skleněnými kuličkami

BARVA Černá


BALENÍ 1 kus

SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ ESD elektrostatické vybíjení, jiné velikosti, jiné barvy, přišroubovaná nebo přilepená protiskluzová deska na vyžádání; jako továrně smontovaná vyrovnávací noha na vyžádání

TIP Kompatibilní závitová tyč viz 098KM16100M, kompatibilní matice viz 4DIN439BM5 et sq.
Kompatibilní protiskluzová deska viz 098AG125B

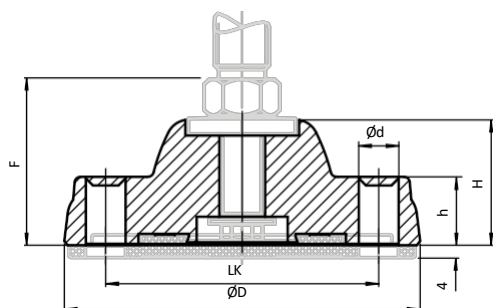


Verze	Základna D [mm] d [mm] H [mm]				LK [mm]	Max. zatížení [kg]	h [mm]	F [mm]	Hmotnost [g]	Číslo dílu
bez protiskluzové úpravy deskou	125	125	14	44	96	1800	24	57,5	250,0	098K125KBZ
	175	175	17	45	135	2500	22	58,5	350,0	098K175KBZ
s protiskluzovou úpravou deskou	125	125	14	44	96	1800	24	57,5	338,0	098K125KBZG

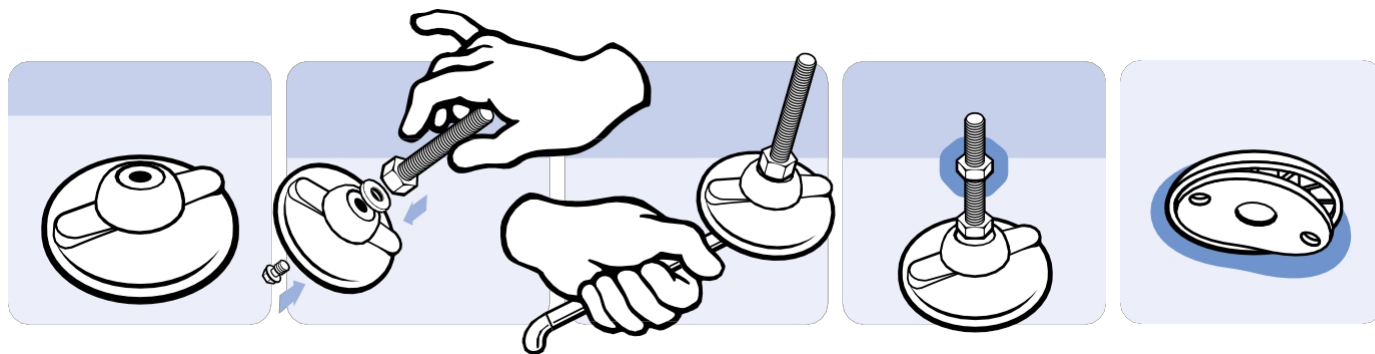



ZÁVITOVÁ TYČ ST PRO TĚŽKÉ PEVNÉ NOHY

MODEL Ocel
POPIS Závitová tyč pro pevné nohy pro těžké zatížení
MATERIÁL Ocel
POVRCH Pozinkovaný
ŠROUBOVÝ SPOJ Pevný
BALENÍ 1 kus
SPECIÁLNÍ NABÍDKA Jiné délky a velikosti na vyžádání
TIP Montážní sada 098XKM v ceně


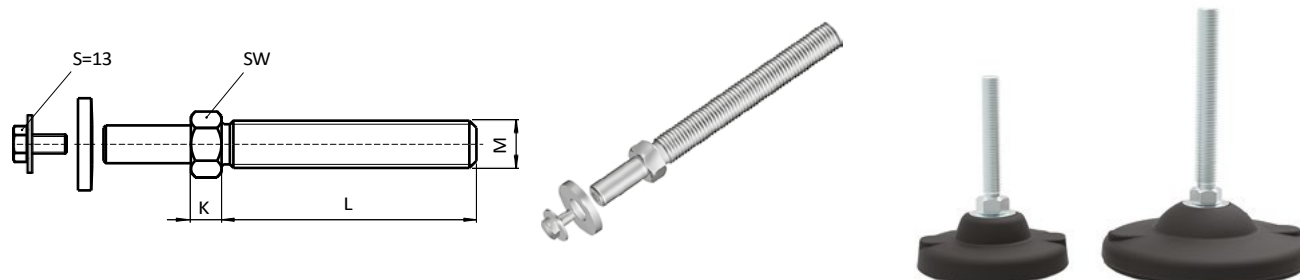


Materiál	M x L [mm]	SW [mm]	Max. zatížení [kg]	K [mm]	Hmotnost [g]	Číslo dílu
Ocel	M16 x 200	24	1450	12	370,0	098KM16200M
	M20 x 150	24	2430	12	400,0	098KM20150M
	M20 x 200	24	2430	12	521,0	098KM20200M
	M30 x 150	24	5770	12	818,0	098KM30150M



ANTI-SLIP PLATE PRO TĚŽKÉ PEVNÉ NOHY

MODEL	Pro těžká patky
POPIS	Zabraňuje pohybu vyrovnávacích nožiček na klzkém povrchu a tlumí některé vibrace.
MATERIÁL	Termoplastický elastomer, ≈ 70 Shore A
BARVA	Černá
SPECIFIKACE	Odolná proti vodě a oleji (do 60 °C)
BALENÍ	10 kusů
ZVLÁŠTNOSTI	ESD elektrostatické vybíjení na vyžádání



	pro základnu D [mm]		d [mm]	Hmotnost [g]	Číslo dílu
	125	122	14,0	88	098AG125B
	175	174	17,0	222,0	098AG175B



ZÁKLADNA PRO KACHNÍ NOŽKY M16

MODEL Hliníkový tlakový odlitek


POPIS Pevná a cenově výhodná vyrovnávací noha běžně používaná pro dopravníkové systémy

MATERIÁL Hliníkový tlakový odlitek

POVRCH Hladký

BALENÍ 10 kusů

TIP Kompatibilní krycí čepičky viz 098F01, použijte 1 kus z této sady

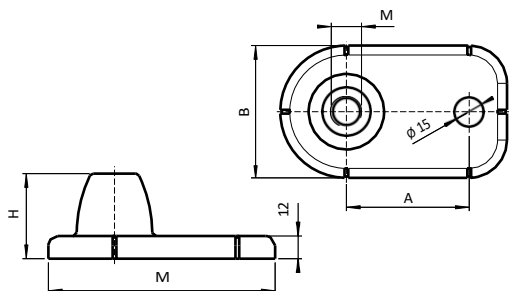

1

A [mm]	D x Š x V [mm]	Max. zatížení [kg]	M	Hmotnost [g]	Číslo dílu
65	119,5 x 70 x 45	400	M16	224,0	098F16070A



ZÁKLADNA PRO KACHNÍ NOHY M20


MODEL Hliníkový tlakový odlitek

POPIS Pevná a cenově výhodná vyrovnávací noha běžně používaná pro dopravníkové systémy


MATERIÁL Hliníkový tlakový odlitek

POVRCH Hladký

BALENÍ 10 kusů

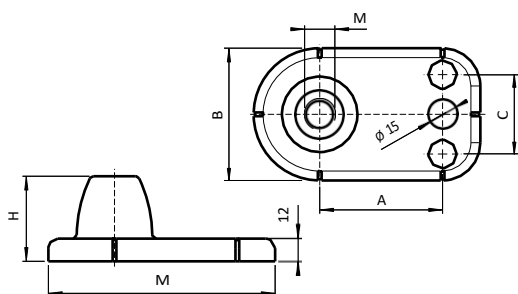

A [mm]	D x Š x V [mm]	C [mm]	Max. zatížení [kg]	M	Hmotnost [g]	Číslo dílu
75	140,0 x 90 x 50	55	600	M20	456,2	098F20090A

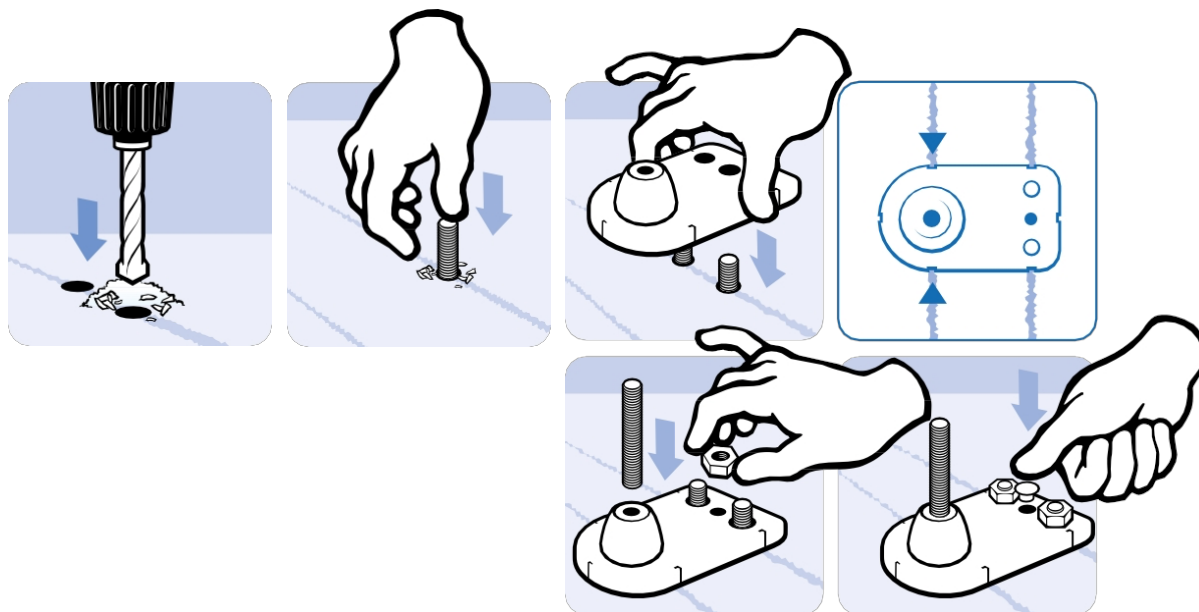



KACHNÍ NOHA SE ZÁVITOVOU TYČÍ ST

MODEL Hliníkový tlakový odlitek


POPIS Pevná a levná vyrovnávací noha běžně používaná pro dopravníkové systémy; závitová tyč je pevná

MATERIÁL Základna: hliníkový odlitek
Závitová tyč: ocel

POVRCH Základna: hladký
Závitová tyč: pozinkovaná

BALENÍ 10 kusů

TIP Kompatibilní matice viz 098F16M



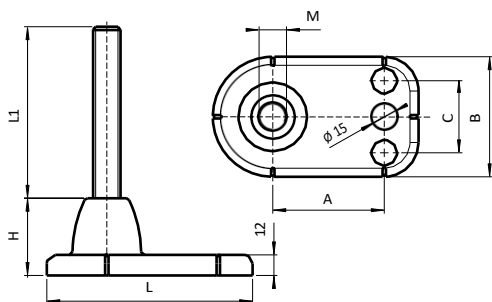


A [mm]	D x Š x V [mm]	C [mm]	Max. zatížení [kg]	L1 [mm]	M	Hmotnost [g]	Číslo dílu
65	119,5 x 70 x 45	-	400	100	M16	452,6	9F16070A16100M
65	119,5 x 70 x 45	-	400	150	M16	518,1	9F16070A16150M
65	119,5 x 70 x 45	-	400	300	M16	713,6	9F16070A16300M
75	140,0 x 90 x 50	55	600	150	M20	900,0	9F20090A20150M



MATICE DIN 439 PRO ZÁVITOVÉ TYČE

MODEL Ocel / nerezová ocel
POPIS Ploché pojistné matice DIN 439 (ISO 4035) tvar B pro závitové tyče
MATERIÁL Ocel / nerezová ocel
POVRCH Pozinkovaný / hladký
BALENÍ 10 / 100 kusů







Materiál	H [mm]	SW [mm]	Závit	Balení Počet kusů [kusy]	Hmotnost [g]	Číslo dílu
Ocel	2,7	8	M5	100	1,0	4DIN439BM5M
	3,2	10	M6	100	1,5	4DIN439BM6M
	4,0	13	M8	100	3,0	4DIN439BM8M
	5,0	17	M10	100	6,0	4DIN439BM10M
	6,0	19	M12	100	9,0	4DIN439BM12M
	7,0	22	M14	100	14,0	4DIN439BM14M
	7,9	24	M16	100	18,0	4DIN439BM16M
	10,0	30	M20	10	33	4DIN439BM20M
	12	36	M24	10	60	4DIN439BM24M
	15,0	46	M30	10	125,0	4DIN439BM30M
Nerezová ocel	2,7	8	M5	100	1,0	4DIN439BM5E
	3,2	10	M6	100	1,5	4DIN439BM6E
	4,0	13	M8	100	3,0	4DIN439BM8E
	5,0	17	M10	100	6,0	4DIN439BM10E
	6,0	19	M12	100	9,0	4DIN439BM12E
	7,0	22	M14	100	14,0	4DIN439BM14E
	7,9	24	M16	100	18,0	4DIN439BM16E
	10,0	30	M20	10	33	4DIN439BM20E
	12	36	M24	10	60	4DIN439BM24E
	15	46	M30	10	125,0	4DIN439BM30E



MATICE DIN 934 PRO ZÁVITOVÉ TYČE

MODEL Ocel / nerezová ocel
POPIS Pojistné matice DIN 934 (ISO 4032) pro závitové tyče
MATERIÁL Ocel / nerezová ocel
POVRCH Pozinkovaný / hladký
BALENÍ , 10 kusů

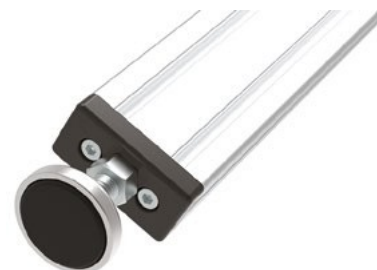

1

	Materiál	H [mm]	SW [mm]	Závit	Hmotnost [g]	Číslo dílu
	Ocel	4,7	8	M5	1,2	4DIN934M5M
		5,2	10	M6	2,2	4DIN934M6M
		6,8	13	M8	5,0	4DIN934M8M
		8,4	16	M10	10,0	4DIN934M10M
		10,8	18	M12	15,0	4DIN934M12M
		11,0	22	M14	22,8	4DIN934M14M
		14,8	24	M16	29,2	4DIN934M16M
		18,0	30	M20	53,8	4DIN934M20M
		21,5	36	M24	93,0	4DIN934M24M
		25,6	46	M30	202,0	4DIN934M30M
	Nerezová ocel	4,7	8	M5	1,2	4DIN934M5E
		6,8	13	M8	5,0	4DIN934M8E
		5,2	10	M6	2,2	4DIN934M6E
		8,4	16	M10	10,0	4DIN934M10E
		10,8	18	M12	15,0	4DIN934M12E
		11,0	22	M14	22,8	4DIN934M14E
		14,8	24	M16	29,2	4DIN934M16E
		18,0	30	M20	53,8	4DIN934M20E
		21,5	36	M24	93,0	4DIN934M24E
		25,6	46	M30	202,0	4DIN934M30E



NASTAVITELNÁ NIVELOVACÍ NOŽKA

MODEL	Plast PA
POPIS	Nivelační noha pro upevnění k hliníkovým profilům, výškově nastavitelná bez použití nářadí
MATERIÁL	Pouzdro: plast PA, vyztužený skleněnými vlákny Mechanismus: pozinkovaná ocel
BARVA	Černá
MAX. ZATÍŽENÍ	150 kg
BALENÍ	10 kusů
SPECIÁLNÍ VÝROBKY	ESD elektrostatické vybíjení, jiné velikosti, jiné barvy na vyžádání



b [mm]	B [mm]	H [mm]	Ød [mm]	M	N [mm]	Hmotnost [g]	Číslo dílu
20,5	30	35	4,3	M6	6	38	098H300606
20,5	30	35	4,3	M8	8	40	098H300808
20,5	35	35	4,3	M8	8	42	098H350808
28,0	40	45	6,5	M8	8	78	098H400808
28,0	40	45	6,5	M8	10	78	098H401008
28,0	45	45	6,5	M8	8	80,0	098H450808
28,0	45	45	6,5	M8	10	80	098H451008
28,0	50	45	6,5	M8	10	83	098H501008

NOŽKA S T-DRÁŽKOU

MODEL Plast PA, s protiskluzovou deskou



POPIS Chrání podlahu a hliníkový profil, včetně protiskluzové desky, zabraňuje pohybu T-drážkové nohy na klzkém povrchu a tlumí některé vibrace; lze namontovat do drážky čtvrtotáčkou;
Lze také použít jako distanční vložku, např. pro přepravu hliníkových profilů a rámců, nebo jako doraz, např. pro dveřní rámy

MATERIÁL Základna: plast PA, vyztužený skleněnými kuličkami






Protiskluzová deska: termoplastický elastomer, ≈ 70 Shore A

BARVA Černá**UPEVNĚNÍ** Otočením do drážky**BALENÍ** 10 kusů

1

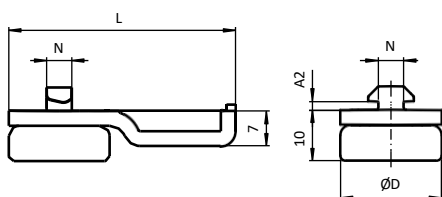


Mřížka D [mm]		L [mm]	A2 (profil) [mm]	N	Hmotnost [g] Profil		Číslo dílu
20	20	45,0	1,6 (1,8)	5	5	I	098T020KGN05
20	20	45,0	1,3 (1,5)	6	5	B	098T020KGN06
30	30	55	2,8 (3,0)	6	10	I	098T030KGN06
30	30	55	2,0 (2,2)	8	10,1	B	098T030KGN08
40	36	61,0	3,8 (4,0)	8	14,1		098T040KGN08S01
40	36	61,0	4,3 (4,5)	8	14,3	I	098T040KGN08
40 / 45	36	61,0	5,8 (6,0)	10	14,3	B	098T040KGN10





ZÁVITOVÁ POUZDRA PRO ČTVERCOVÉ TRUBKY 30 X

30

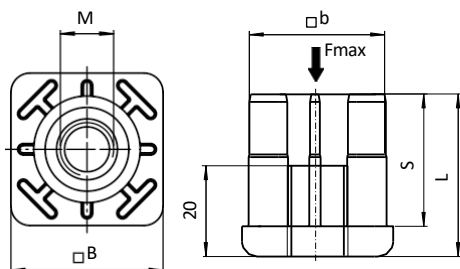MODEL Plast PA, s mosaznou závítovou vložkou**POPIS** Pro upevnění vyrovnávacích nožiček na čtvercové trubky bez závitu**MATERIÁL** Pouzdro: plast PA, vyztužené skleněnými vlákny
Vložka se závitem: poniklovaná mosaz**BARVA** Černá**BALENÍ** 10 kusů**SPECIÁLNÍ VÝROBKY** ESD elektrostatické vybíjení, jiné velikosti, jiné barvy na vyžádání

Verze	b [mm]	B [mm]	L [mm]	Max. zatížení [kg]	Čtvercová trubka [mm]	M	S [mm]	Hmotnost [g]	Číslo dílu
30 x 30, R3	27,5	30	33	500	30 x 30 x 1,5	M8	27	69,0	098V301508
	27,5	30	33	500	30 x 30 x 1,5	M10	27	54,0	098V301510
	27,5	30	33	500	30 x 30 x 1,5	M12	27	57,0	098V301512
	27,5	30	33	500	30 x 30 x 1,5	M14	27	48,0	098V301514
	27,5	30	33	500	30 x 30 x 1,5	M16	27	52	098V301516
	26,5	30	33	500	30 x 30 x 2,0	M8	27	68,0	098V302008
	26,5	30	33	500	30 x 30 x 2,0	M10	27	63,0	098V302010
	26,5	30	33	500	30 x 30 x 2,0	M12	27	56	098V302012
	26,5	30	33	500	30 x 30 x 2,0	M14	27	47	098V302014
	26,5	30	33	500	30 x 30 x 2,0	M16	27	51,0	098V302016



ZÁVÍTOVÁ POUZDRA PRO ČTVERCOVÉ TRUBKY 40 X

40

MODEL Plast PA, s mosaznou závítovou vložkou


POPIS Pro upevnění vyrovnávacích nožiček na čtvercové trubky bez závitů

MATERIÁL Pouzdro: plast PA, vyztužené skleněnými vlákny
Vložka se závitem: poniklovaná mosaz

BARVA Černá

BALENÍ 10 kusů

SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ ESD elektrostatické vybíjení, jiné velikosti, jiné barvy na vyžádání

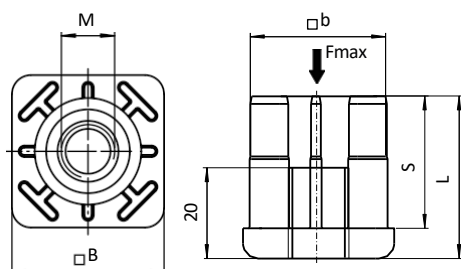

Verze	b [mm]	B [mm]	L [mm]	Max. zatížení [kg]	Čtvercová trubka [mm]	M	S [mm]	Hmotnost [g]	Číslo dílu
40 x 40, R5	37,5	40	43	800	40 x 40 x 1,5	M8	35	96,0	098V401508
	37,5	40	43	800	40 x 40 x 1,5	M10	35	91,0	098V401510
	37,5	40	43	800	40 x 40 x 1,5	M12	35	84,0	098V401512
	37,5	40	43	800	40 x 40 x 1,5	M14	35	75,0	098V401514
	37,5	40	43	800	40 x 40 x 1,5	M16	35	79,0	098V401516
	37,5	40	43	800	40 x 40 x 1,5	M20	35	75,0	098V401520
	36,5	40	43	1000	40 x 40 x 2,0	M8	35	93,0	098V402008
	36,5	40	43	1000	40 x 40 x 2,0	M10	35	88,0	098V402010
	36,5	40	43	1000	40 x 40 x 2,0	M12	35	81,0	098V402012
	36,5	40	43	1000	40 x 40 x 2,0	M14	35	72,0	098V402014
	36,5	40	43	1000	40 x 40 x 2,0	M16	35	76,0	098V402016
	36,5	40	43	1000	40 x 40 x 2,0	M20	35	74,0	098V402020
	35,5	40	43	1000	40 x 40 x 2,5	M8	35	93,0	098V402508
	35,5	40	43	1000	40 x 40 x 2,5	M10	35	88,0	098V402510
	35,5	40	43	1000	40 x 40 x 2,5	M12	35	81,0	098V402512
	35,5	40	43	1000	40 x 40 x 2,5	M16	35	76,0	098V402516
	35,5	40	43	1000	40 x 40 x 2,5	M20	35	74,0	098V402520
	34,5	40	43	1000	40 x 40 x 3,0	M8	35	95,0	098V403008
	34,5	40	43	1000	40 x 40 x 3,0	M10	35	90,0	098V403010
	34,5	40	43	1000	40 x 40 x 3,0	M12	35	83,0	098V403012
	34,5	40	43	1000	40 x 40 x 3,0	M14	35	74,0	098V403014
	34,5	40	43	1000	40 x 40 x 3,0	M16	35	78,0	098V403016
	34,5	40	43	1000	40 x 40 x 3,0	M20	35	76,0	098V403020
	32,5	40	43	1000	40 x 40 x 4,0	M8	35	91,0	098V404008
	32,5	40	43	1000	40 x 40 x 4,0	M10	35	86,0	098V404010
	32,5	40	43	1000	40 x 40 x 4,0	M12	35	79,0	098V404012
	32,5	40	43	1000	40 x 40 x 4,0	M14	35	70	098V404014
	32,5	40	43	1000	40 x 40 x 4,0	M16	35	74,0	098V404016
	32,5	40	43	1000	40 x 40 x 4,0	M20	35	72	098V404020



ZÁVÍTOVÁ POUZDRA PRO ČTVERCOVÉ TRUBKY 50 X

50

MODEL Plast PA, s mosaznou závítovou vložkou


POPIS Pro upevnění vyrovnávacích nožiček na čtvercové trubky bez závitu

MATERIÁL Pouzdro: plast PA, vyztužené skleněnými vlákny
Vložka se závitem: poniklovaná mosaz

BARVA Černá

BALENÍ 10 kusů

SPECIÁLNÍ VÝROBKY ESD elektrostatické vybíjení, jiné velikosti, jiné barvy na vyžádání

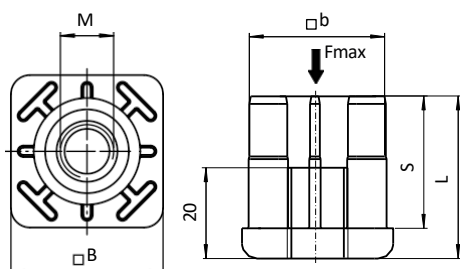


Verze	b [mm]	B [mm]	L [mm]	Max. zatížení [kg]	Čtvercová trubka [mm]	M S [mm]	Hmotnost [g]	Číslo dílu	
50 x 50, R5	47,5	50	55	800	50 x 50 x 1,5	M10	44	120,0	098V501510
	47,5	50	55	800	50 x 50 x 1,5	M12	44	113,0	098V501512
	47,5	50	55	800	50 x 50 x 1,5	M16	44	108,0	098V501516
	47,5	50	55	800	50 x 50 x 1,5	M20	44	102,0	098V501520
	46,5	50	55	1200	50 x 50 x 2,0	M8	44	113,0	098V502008
	46,5	50	55	1200	50 x 50 x 2,0	M10	44	108,0	098V502010
	46,5	50	55	1200	50 x 50 x 2,0	M12	44	101,0	098V502012
	46,5	50	55	1200	50 x 50 x 2,0	M14	44	92,0	098V502014
	46,5	50	55	1200	50 x 50 x 2,0	M16	44	96,0	098V502016
	46,5	50	55	1200	50 x 50 x 2,0	M20	44	101,0	098V502020
	45,5	50	55	1200	50 x 50 x 2,5	M10	44	120,0	098V502510
	45,5	50	55	1200	50 x 50 x 2,5	M12	44	113,0	098V502512
	45,5	50	55	1200	50 x 50 x 2,5	M14	44	113,0	098V502514
	45,5	50	55	1200	50 x 50 x 2,5	M16	44	108,0	098V502516
	45,5	50	55	1200	50 x 50 x 2,5	M20	44	100,0	098V502520
	44,5	50	55	1200	50 x 50 x 3,0	M10	44	116,0	098V503010
	44,5	50	55	1200	50 x 50 x 3,0	M12	44	109,0	098V503012
	44,5	50	55	1200	50 x 50 x 3,0	M14	44	100,0	098V503014
	44,5	50	55	1200	50 x 50 x 3,0	M16	44	104,0	098V503016
	44,5	50	55	1200	50 x 50 x 3,0	M20	44	99,0	098V503020
	42,5	50	55	1200	50 x 50 x 4,0	M10	44	116,0	098V504010
	42,5	50	55	1200	50 x 50 x 4,0	M12	44	109,0	098V504012
	42,5	50	55	1200	50 x 50 x 4,0	M16	44	104,0	098V504016
	42,5	50	55	1200	50 x 50 x 4,0	M20	44	98,0	098V504020



ZÁVÍTOVÁ POUZDRA PRO ČTVERCOVÉ TRUBKY 60 X 60

MODEL	Plast PA, s mosaznou závítovou vložkou
POPIS	Pro upevnění vyrovnávacích nožiček na čtvercové trubky bez závitu
MATERIÁL	Pouzdro: plast PA, vyztužené skleněnými vlákny Závítová vložka: poniklovaná mosaz
BARVA	Černá
BALENÍ	, 10 kusů
SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ	ESD elektrostatické vybíjení, jiné velikosti, jiné barvy na vyžádání

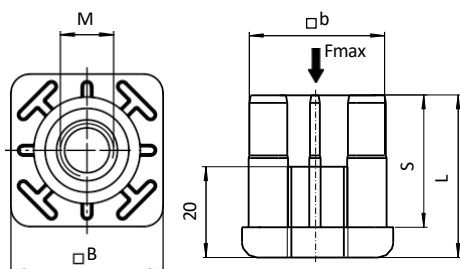


Verze	b [mm]	B [mm]	L [mm]	Max. zatížení [kg]	Čtvercová trubka [mm]	M	S [mm]	Hmotnost [g]	Číslo dílu
60 x 60, R7	56,5	60	55	1200	60 x 60 x 2,0	M10	45	148,0	098V602010
	56,5	60	55	1200	60 x 60 x 2,0	M12	45	141,0	098V602012
	56,5	60	55	1200	60 x 60 x 2,0	M14	45	132,0	098V602014
	56,5	60	55	1200	60 x 60 x 2,0	M16	45	136,0	098V602016
	56,5	60	55	1200	60 x 60 x 2,0	M20	45	121,0	098V602020
	54,5	60	55	1200	60 x 60 x 3,0	M10	45	147,0	098V603010
	54,5	60	55	1200	60 x 60 x 3,0	M12	45	140,0	098V603012
	54,5	60	55	1200	60 x 60 x 3,0	M14	45	131,0	098V603014
	54,5	60	55	1200	60 x 60 x 3,0	M16	45	134,0	098V603016
	54,5	60	55	1200	60 x 60 x 3,0	M20	45	119,0	098V603020
	52,5	60	55	1200	60 x 60 x 4,0	M10	45	147,0	098V604010
	52,5	60	55	1200	60 x 60 x 4,0	M12	45	140,0	098V604012
	52,5	60	55	1200	60 x 60 x 4,0	M14	45	131,0	098V604014
	52,5	60	55	1200	60 x 60 x 4,0	M16	45	134,0	098V604016
	52,5	60	55	1200	60 x 60 x 4,0	M20	45	116,0	098V604020



ZÁVÍTOVÁ POUZDRA PRO KRUHOVÉ TRUBKY

30


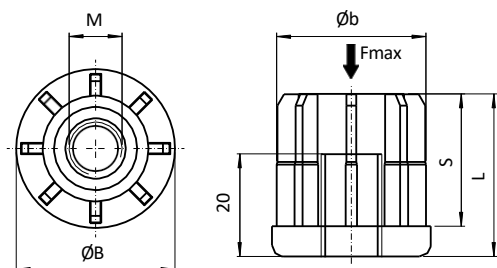
MODEL Plast PA, s mosaznou závítovou vložkou**POPIS** Pro upevnění vyrovnávacích nožiček na kulaté trubky bez závitu**MATERIÁL** Pouzdro: plast PA, vyztužené skleněnými vlákny
Vložka se závitem: poniklovaná mosaz**BARVA** Černá**BALENÍ** 10 kusů**SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ** ESD elektrostatické vybíjení, jiné velikosti, jiné barvy na vyžádání

b [mm]	B [mm]	L [mm]	Max. zatížení [kg]	Kulatá trubka [mm]	M	S [mm]	Hmotnost [g]	Číslo dílu
28,5	30,0	33	500	Ø 30 x 1,0	M8	27	64,0	098VR301008
28,5	30	33	500	Ø 30 x 1,0	M10	27	59,0	098VR301010
28,5	30	33	500	Ø 30 x 1,0	M12	27	52,0	098VR301012
28,5	30,0	33	500	Ø 30 x 1,0	M16	27	47,0	098VR301016
26,5	30,0	33	500	Ø 30 x 2,0	M8	27	57,5	098VR302008
26,5	30,0	33	500	Ø 30 x 2,0	M10	27	52,5	098VR302010
26,5	30,0	33	500	Ø 30 x 2,0	M12	27	50,5	098VR302012
26,5	30,0	33	500	Ø 30 x 2,0	M16	27	47,5	098VR302016
25,5	30,0	33	500	Ø 30 x 2,5	M8	27	57,0	098VR302508



ZÁVÍTOVÁ POUZDRA PRO KRUHOVÉ TRUBKY

38



MODEL Plast PA, s mosaznou závítovou vložkou**POPIS** Pro upevnění vyrovnávacích nožiček na kulaté trubky bez závitů**MATERIÁL** Pouzdro: plast PA, vyztužené skleněnými vlákny
Vložka se závitem: poniklovaná mosaz**BARVA** Černá**BALENÍ** , 10 kusů**SPECIÁLNÍ PRODUKTY** ESD elektrostatické vybíjení, jiné velikosti, jiné barvy na vyžádání

b [mm]	B [mm]	L [mm]	Max. zatížení [kg]	Kulatá trubka [mm]	M S [mm]	Hmotnost [g]	Číslo dílu	
35,5	38,0	43	600	Ø 38 x 1,5	M10	35	76,0	098VR381510
35,5	38,0	43	600	Ø 38 x 1,5	M12	35	69,0	098VR381512
35,5	38,0	43	600	Ø 38 x 1,5	M16	35	64,0	098VR381516



ZÁVÍTOVÁ POUZDRA PRO KRUHOVÉ TRUBKY 42.4



MODEL	Plast PA, s mosaznou závítovou vložkou
POPIS	Pro upevnění vyrovnávacích nožiček na kulaté trubky bez závitů
MATERIÁL	Pouzdro: plast PA, vyztužené skleněnými vlákny Závítová vložka: poniklovaná mosaz
BARVA	Černá
BALENÍ	10 kusů
SPECIÁLNÍ VÝROBKY	ESD elektrostatické vybíjení, jiné velikosti, jiné barvy na vyžádání



b [mm]	B [mm]	L [mm]	Max. zatížení [kg]	Kulatá trubka [mm]	M	S [mm]	Hmotnost [g]	Číslo dílu
39,9	42,4	43	800	Ø 42,4 x 1,5	M10	35	81,0	098VR421510
39,9	42,4	43	800	Ø 42,4 x 1,5	M12	35	74,0	098VR421512
39,9	42,4	43	800	Ø 42,4 x 1,5	M16	35	69,0	098VR421516
39,9	42,4	43	800	Ø 42,4 x 1,5	M20	35	65,0	098VR421520
38,9	42,4	43	800	Ø 42,4 x 2,0	M10	35	81,0	098VR422010
37,9	42,4	43	800	Ø 42,4 x 2,5	M10	35	81,0	098VR422510
37,9	42,4	43	800	Ø 42,4 x 2,5	M12	35	74,0	098VR422512



ZÁVITOVÁ POUZDRA PRO KRUHOVÉ TRUBKY 48,3



MODEL Plast PA, s mosaznou závítovou vložkou**POPIS** Pro upevnění vyrovnávacích nožiček na kulaté trubky bez závitů**MATERIÁL** Pouzdro: plast PA, vyztužené skleněnými vlákny
Vložka se závitem: poniklovaná mosaz**BARVA** Černá**BALENÍ** , 10 kusů**SPECIÁLNÍ PRODUKTY** ESD elektrostatické vybíjení, jiné velikosti, jiné barvy na vyžádání

b [mm]	B [mm]	L [mm]	Max. zatížení [kg]	Kulatá trubka [mm]	M	S [mm]	Hmotnost [g]	Číslo dílu
45,8	48,3	55	1000	Ø 48,3 x 1,5	M12	44	88,0	098VR481512
45,8	48,3	55	1000	Ø 48,3 x 1,5	M16	44	83,0	098VR481516
44,8	48,3	55	1000	Ø 48,3 x 2,0	M12	44	88,0	098VR482012
43,8	48,3	55	1000	Ø 48,3 x 2,5	M12	44	88,0	098VR482512
43,8	48,3	55	1000	Ø 48,3 x 2,5	M16	44	70,0	098VR482516
43,8	48,3	55	1000	Ø 48,3 x 2,5	M20	44	77,0	098VR482520



ZÁVÍTOVÁ POUZDRA PRO KRUHOVÉ TRUBKY 50,9



MODEL	Plast PA, s mosaznou závítovou vložkou
POPIS	Pro upevnění vyrovnávacích nožiček na kulaté trubky bez závitů
MATERIÁL	Pouzdro: plast PA, vyztužené skleněnými vlákny Závítová vložka: poniklovaná mosaz
BARVA	Černá
BALENÍ	10 kusů
SPECIÁLNÍ VÝROBKY	ESD elektrostatické vybíjení, jiné velikosti, jiné barvy na vyžádání



b [mm]	B [mm]	L [mm]	Max. zatížení [kg]	Kulatá trubka [mm]	M	S [mm]	Hmotnost [g]	Číslo dílu
48,8	50,9	55	1000	Ø 50,9 x 1,5	M12	44	102,0	098VR511512
48,8	50,9	55	1000	Ø 50,9 x 1,5	M16	44	87,0	098VR511516
48,8	50,9	55	1000	Ø 50,9 x 1,5	M20	44	89,5	098VR511520
46,4	50,9	55	1000	Ø 50,9 x 2,5	M16	44	87,0	098VR512516

ZÁVITOVÁ POHLADKA

MODEL	Ocel
POPIS	Pro připevnění vyrovnávacích nožiček k profilům v pravém úhlu je nutné vyvrtat otvor o průměru 17 mm skrz profil, aby bylo možné nožičky připevnit.
MATERIÁL	Ocel
POVRCH	Pozinkovaný
BALENÍ	50 kusů
SPECIÁLNÍ VÝROBK Y	Jiné rozměry, jiné povrchy na vyžádání






A [mm]	L [mm]	Velikost	ØB [mm]	ØC [mm]	Hmotnost [g]	Číslo dílu
2,0	32,0	M12	20,0	17,0	30	340ME201






PŘEPRAVNÍ A ZÁKLADOVÁ DESKA AL 40 X 80

MODEL	Hliníkový tlakový odlitek
POPIS	Pro montáž vyrovnávacích nožiček, válečků, háčků nebo podobných komponentů; připojuje se k profilu z boku
MATERIÁL	Hliníkový odlitek
POVRCH	Hladký
BALENÍ	10 kusů
SPECIÁLNÍ VÝROBKY	Jiné povrchy, jiné barvy na vyžádání



ØD [mm]	M	Hmotnost [g]	Číslo dílu
9 (M8)	M8	90,4	093TA40800808R
	M10	89,5	093TA40801008R
	M12	88,3	093TA40801208R
	M14	87,0	093TA40801408R
	M16	85,2	093TA40801608R
	M20	81,3	093TA40802008R






PŘEPRAVNÍ A ZÁKLADOVÁ DESKA AL 80 X 80

MODEL	Hliníkový tlakový odlitek
POPIS	Pro montáž vyrovnávacích nožiček, válečků, háčků nebo podobných komponentů; připojuje se k profilu z boku.
MATERIÁL	Hliníkový tlakový odlitek
POVRCH	Hladký
BALENÍ	10 kusů
ZVLÁŠTNOSTI	Jiné povrchy, jiné barvy na vyžádání





ØD [mm]	M	Hmotnost [g]	Číslo dílu
9 (M8)	M8	166,5	093TA80800808R
	M10	165,5	093TA80801008R
	M12	164,5	093TA80801208R
	M16	160,0	093TA80801608R
	M20	158,0	093TA80802008R

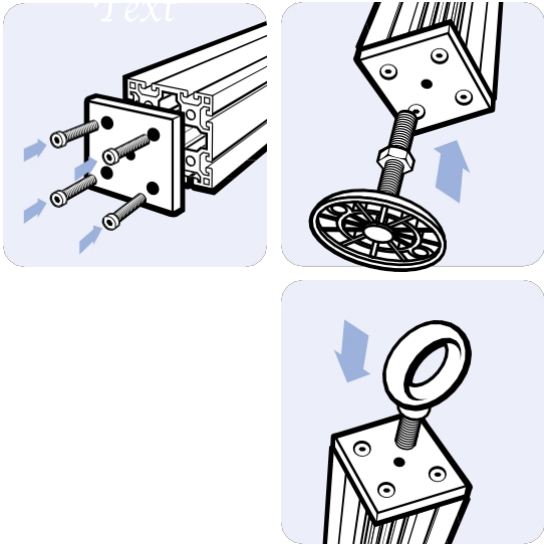






PŘEPRAVNÍ A ZÁKLADNÍ DESKA ZN 20 X 40, HLADKÁ

MODEL	Zinkový tlakový odlitek
POPIS	Pro montáž vyrovnávacích nožiček, válečků, háčků nebo podobných komponentů; šroubové spojení s čelní stranou profilu
MATERIÁL	Tlakově litý zinek
POVRCH	Hladký
BALENÍ	10 kusů
TIP	Práškově lakovaná přepravní a základová deska viz 093T20400605S





ØD [mm]	M	Hmotnost [g]	Číslo dílu
5,5 (M5)	M6	35,0	093T20400605R
	M8	35,0	093T20400805R








PŘEPRAVNÍ A ZÁKLADOVÁ DESKA ZN 20 X 40, PRÁŠKOVĚ LAKOVANÁ

MODEL	Zinkový tlakový odlitek
POPIS	Pro montáž vyrovnávacích nožiček, válečků, háčků nebo podobných komponentů; šroubové spojení s čelní stranou profilu
MATERIÁL	Tlakově litý zinek
POVRCH	Práškově lakovaný
BARVA	Černá, hliníková barva
BALENÍ	10 kusů
SPECIÁLNÍ PRODUKTY	Jiné povrchy a barvy na vyžádání
TIP	Obyčejný transport a základová deska viz 093T20400605R







Obr.	Barva	ØD [mm]	M	Hmotnost [g]	Číslo dílu
①	Černá	5,5 (M5)	M6	36,0	093T20400605S
①	Černá	5,5 (M5)	M8	34,0	093T20400805S
②	Barva hliníku	5,5 (M5)	M6	36,0	093T20400605A
②	Barva hliníku	5,5 (M5)	M8	35,0	093T20400805A








PŘEPRAVNÍ A ZÁKLADOVÁ DESKA ZN 40 X 40, PRÁŠKOVĚ LAKOVANÁ

MODEL	Tlakově litý zinek
POPIS	Pro montáž vyrovnávacích nožiček, válečků, háčků nebo podobných komponentů; připojuje se k profilu z boku
MATERIÁL	Tlakově litý zinek
POVRCH	Práškově lakovaný
BARVA	Černá, hliníková barva
BALENÍ	10 kusů
SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ	Jiné povrchy, jiné barvy na vyžádání
TIP	Hladká přepravní a základová deska viz 093T40400805R





Obr.	Barva	ØD [mm]	M	Hmotnost [g]	Číslo dílu
①	Černá	5,5 (M5)	M8	81,0	093T40400805S
①	Černá	5,5 (M5)	M10	79,0	093T40401005S
①	Černá	5,5 (M5)	M12	77,0	093T40401205S
②	Barva hliníku	5,5 (M5)	M8	81,0	093T40400805A
②	Barva hliníku	5,5 (M5)	M10	79,0	093T40401005A
②	Barva hliníku	5,5 (M5)	M12	77,0	093T40401205A








PŘEPRAVNÍ A ZÁKLADNÍ DESKA ZN 30 X 60, HLADKÁ

MODEL Zinkový tlakový odlitek**POPIS** Pro montáž vyrovnávacích nožiček, válečků, háčků nebo podobných komponentů; připojuje se k profilu z boku**MATERIÁL** Tlakově litý zinek**POVRCH** Hladký**BALENÍ** 10 kusů**TIP** Práškově lakovaná přepravní a základová deska viz 093T30600806S



ØD [mm]	M	Hmotnost [g]	Číslo dílu
9 (M8)	M8	100,0	093T30600808R
7 (M6)	M10	99,0	093T30601006R
9 (M8)	M10	98,0	093T30601008R
	M12	96	093T30601208R






PŘEPRAVNÍ A ZÁKLADNÍ DESKA ZN 30 X 60, PRÁŠKOVĚ LAKOVANÁ

MODEL	Zinkový tlakový odlitek
POPIS	Pro montáž vyrovnávacích nožiček, válečků, háčků nebo podobných komponentů; připojuje se k profilu z boku
MATERIÁL	Tlakově litý zinek
POVRCH	Práškově lakovaný
BARVA	Černá, hliníková barva
BALENÍ	10 kusů
SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ	Jiné povrchy, jiné barvy na vyžádání
TIP	Hladká přepravní a základová deska viz 093T30600806R





Obr.	Barva	ØD [mm]	M	Hmotnost [g]	Číslo dílu
①	Černá	7 (M6)	M8	101,0	093T30600806S
①	Černá	9 (M8)	M8	100,0	093T30600808S
①	Černá	7 (M6)	M10	99,0	093T30601006S
①	Černá	9 (M8)	M10	98,0	093T30601008S
①	Černá	7 (M6)	M12	97,0	093T30601206S
①	Černá	9 (M8)	M12	96,0	093T30601208S
①	Černá	7 (M6)	M14	95,0	093T30601406S
①	Černá	7 (M6)	M16	93,0	093T30601606S
②	Barva hliníku	7 (M6)	M8	101,0	093T30600806A
②	Barva hliníku	9 (M8)	M8	100,0	093T30600808A
②	Barva hliníku	7 (M6)	M10	99,0	093T30601006A
②	Barva hliníku	9 (M8)	M10	98,0	093T30601008A
②	Barva hliníku	7 (M6)	M12	97,0	093T30601206A
②	Barva hliníku	9 (M8)	M12	96,0	093T30601208A
②	Barva hliníku	7 (M6)	M14	95,0	093T30601406A
②	Barva hliníku	9 (M8)	M14	94,0	093T30601408A
②	Barva hliníku	7 (M6)	M16	93,0	093T30601606A



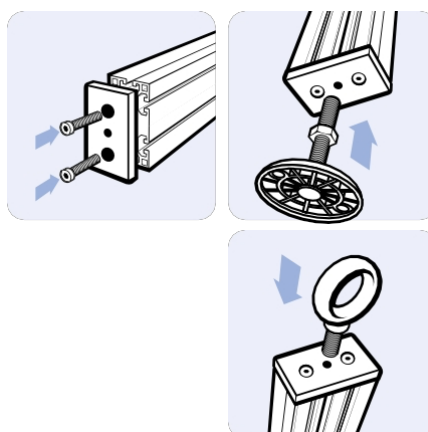




PŘEPRAVNÍ A ZÁKLADOVÁ DESKA ZN 60 X 60, HLADKÁ

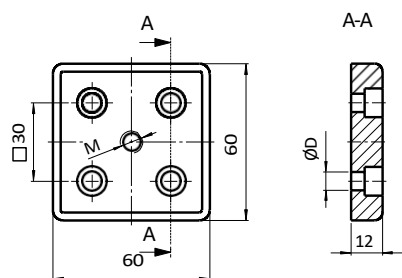MODEL Zinkový tlakový odlitek**POPIS** Pro montáž vyrovnávacích nožiček, válečků, háčků nebo podobných komponentů; připojuje se k profilu z boku**MATERIÁL** Tlakově litý zinek**POVRCH** Hladký**BALENÍ** 10 kusů**TIP** Práškově lakovaná přepravní a základová deska viz 093T60600806S





ØD [mm]	M	Hmotnost [g]	Číslo dílu
7 (M6)	M12	179,0	093T60601206R
9 (M8)	M12	177,0	093T60601208R
7 (M6)	M16	175,0	093T60601606R






PŘEPRAVNÍ A ZÁKLADNÍ DESKA ZN 60 X 60, PRÁŠKOVĚ LAKOVANÁ

MODEL	Zinkový tlakový odlitek
POPIS	Pro montáž vyrovnávacích nožiček, válečků, háčků nebo podobných komponentů; připojuje se k profilu z boku
MATERIÁL	Zinkový odlitek
POVRCH	Práškově lakovaný
BARVA	Černá, hliníková barva
BALENÍ	10 kusů
SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ	Jiné povrchy, jiné barvy na vyžádání
TIP	Obyčejný transport a základová deska viz 093T60600806R




Obr.	Barva	ØD [mm]	M	Hmotnost [g]	Číslo dílu
①	Černá	9 (M8)	M8	181,0	093T60600808S
①	Černá	7 (M6)	M10	181,0	093T60601006S
①	Černá	9 (M8)	M10	179,0	093T60601008S
①	Černá	7 (M6)	M12	179,0	093T60601206S
①	Černá	9 (M8)	M12	177,0	093T60601208S
①	Černá	9 (M8)	M14	175,0	093T60601408S
①	Černá	7 (M6)	M16	175,0	093T60601606S
①	Černá	9 (M8)	M16	173,0	093T60601608S
②	Barva hliníku	7 (M6)	M8	183,0	093T60600806A
②	Barva hliníku	9 (M8)	M8	183,0	093T60600808A
②	Barva hliníku	7 (M6)	M10	183,0	093T60601006A
②	Barva hliníku	9 (M8)	M10	183,0	093T60601008A
②	Barva hliníku	7 (M6)	M12	183,0	093T60601206A
②	Barva hliníku	9 (M8)	M12	183,0	093T60601208A
②	Barva hliníku	7 (M6)	M14	183,0	093T60601406A
②	Barva hliníku	9 (M8)	M14	183,0	093T60601408A
②	Barva hliníku	7 (M6)	M16	183,0	093T60601606A
②	Barva hliníku	9 (M8)	M16	173,0	093T60601608A

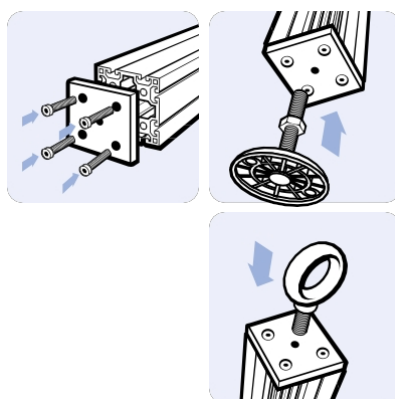










TRANSPORTNÍ A ZÁKLADNÍ DESKA I ZN 40 X 40, BOČNÍ M10, PRÁŠKOVĚ LAKOVANÁ

MODEL	Tlakově litý zinek
POPIS	Pro montáž vyrovnávacích nožiček, válečků, háčků nebo podobných komponentů; připojuje se k profilu z boku
MATERIÁL	Zinkový odlitek
POVRCH	Práškově lakovaný
BARVA	Černá
BALENÍ	10 kusů



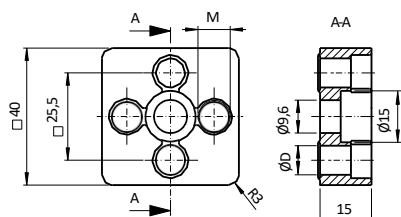


Barva	ØD [mm]	M	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
Černá	9 (M8)	M10	85,0	I	093T40401008SS01



**PŘEPRAVNÍ A ZÁKLADOVÁ DESKA ZN 40 X 80, HLADKÁ****MODEL** Zinkový tlakový odlitek**POPIS** Pro montáž vyrovnávacích nožiček, válečků, háčků nebo podobných komponentů; připojuje se k profilu z boku**MATERIÁL** Zinkový odlitek**POVRCH** Hladký**BALENÍ** 10 kusů**TIP** Práškově lakovaná přepravní a základová deska viz 093T40800808S



ØD [mm]	M	Hmotnost [g]	Číslo dílu
9 (M8)	M8	213,0	093T40800808R
	M10	211,0	093T40801008R
14,5 (M12)	M10	190,0	093T40801012R
9 (M8)	M12	209,0	093T40801208R
14,5 (M12)	M12	188,0	093T40801212R
9 (M8)	M14	203,0	093T40801408R
	M16	199,0	093T40801608R
14,5 (M12)	M16	178,0	093T40801612R





PŘEPRAVNÍ A ZÁKLADOVÁ DESKA ZN 40 X 80, PRÁŠKOVĚ LAKOVANÁ


MODEL	Tlakově litý zinek
POPIS	Pro montáž vyrovnávacích nožiček, válečků, háčků nebo podobných komponentů; připojuje se k profilu z boku.
MATERIÁL	Tlakově litý zinek
POVRCH	Práškově lakovaný
BARVA	Černá, hliníková barva
BALENÍ	10 kusů
SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ	Jiné povrchy, jiné barvy na vyžádání
TIP	Obyčejný transport a základová deska viz 093T40800808R







PŘEPRAVNÍ A ZÁKLADOVÁ DESKA ZN 40 X 80, PRÁŠKOVĚ LAKOVANÁ

Obr.	Barva	ØD [mm]	M	Hmotnost [g]	Číslo dílu
①	Černá	9 (M8)	M8	213,0	093T40800808S
①	Černá	14,5 (M12)	M8	192,0	093T40800812S
①	Černá	9 (M8)	M10	211,0	093T40801008S
①	Černá	14,5 (M12)	M10	190,0	093T40801012S
①	Černá	9 (M8)	M12	209,0	093T40801208S
①	Černá	14,5 (M12)	M12	188,0	093T40801212S
①	Černá	9 (M8)	M14	203,0	093T40801408S
①	Černá	9 (M8)	M16	199,0	093T40801608S
①	Černá	14,5 (M12)	M16	178,0	093T40801612S
①	Černá	9 (M8)	M20	195,0	093T40802008S
②	Barva hliníku	9 (M8)	M8	213,0	093T40800808A
②	Barva hliníku	14,5 (M12)	M8	192,0	093T40800812A
②	Barva hliníku	9 (M8)	M10	211,0	093T40801008A
②	Barva hliníku	14,5 (M12)	M10	190,0	093T40801012A
②	Barva hliníku	9 (M8)	M12	209,0	093T40801208A
②	Barva hliníku	14,5 (M12)	M12	188,0	093T40801212A
②	Barva hliníku	9 (M8)	M14	203,0	093T40801408A
②	Barva hliníku	14,5 (M12)	M14	182,0	093T40801412A
②	Barva hliníku	9 (M8)	M16	199,0	093T40801608A
②	Barva hliníku	14,5 (M12)	M16	178,0	093T40801612A
②	Barva hliníku	9 (M8)	M20	195,0	093T40802008A



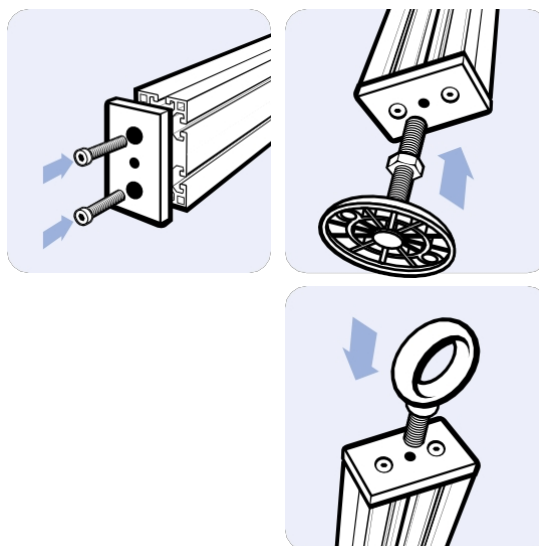




PŘEPRAVNÍ A ZÁKLADNÍ DESKA ZN 80 X 80, HLADKÁ

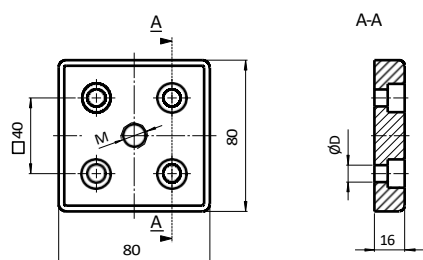MODEL Zinkový tlakový odlitek**POPIS** Pro montáž vyrovnávacích nožiček, válečků, háčků nebo podobných komponentů; připojuje se k profilu z boku**MATERIÁL** Tlakově litý zinek**POVRCH** Hladký**BALENÍ** 10 kusů**TIP** Práškově lakované Transportní a základová deska viz 093T8080080S




ØD [mm]	M	Hmotnost [g]	Číslo dílu
9 (M8)	M8	483,0	093T80800808R
	M10	436,0	093T80801008R
	M12	433,0	093T80801208R
14,5 (M12)	M12	380,0	093T80801212R
9 (M8)	M14	437,0	093T80801408R
	M16	425,0	093T80801608R
14,5 (M12)	M16	367,0	093T80801612R
9 (M8)	M20	416,0	093T80802008R
14,5 (M12)	M20	353,0	093T80802012R





PŘEPRAVNÍ A ZÁKLADOVÁ DESKA ZN 80 X 80, PRÁŠKOVĚ LAKOVANÁ


MODEL	Tlakově litý zinek
POPIS	Pro montáž vyrovnávacích nožiček, válečků, háčků nebo podobných komponentů; připojuje se k profilu z boku.
MATERIÁL	Tlakově litý zinek
POVRCH	Práškově lakovaný
BARVA	Černá, hliníková barva
BALENÍ	10 kusů
SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ	Jiné povrchy, jiné barvy na vyžádání
TIP	Hladká přepravní a základová deska viz 093T80800808R

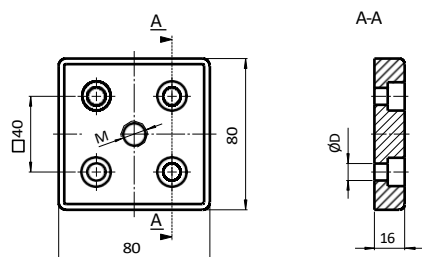



PŘEPRAVNÍ A ZÁKLADOVÁ DESKA ZN 80 X 80, PRÁŠKOVĚ LAKOVANÁ

Obr.	Barva	ØD [mm]	M	Hmotnost [g]	Číslo dílu
①	Černá	9 (M8)	M8	483,0	093T80800808S
①	Černá	9 (M8)	M10	436,0	093T80801008S
①	Černá	14,5 (M12)	M10	382,0	093T80801012S
①	Černá	9 (M8)	M12	433,0	093T80801208S
①	Černá	14,5 (M12)	M12	380,0	093T80801212S
①	Černá	9 (M8)	M14	437,0	093T80801408S
①	Černá	9 (M8)	M16	425,0	093T80801608S
①	Černá	14,5 (M12)	M16	367,0	093T80801612S
①	Černá	9 (M8)	M20	416,0	093T80802008S
②	Barva hliníku	9 (M8)	M8	483,0	093T80800808A
②	Barva hliníku	14,5 (M12)	M8	433,0	093T80800812A
②	Barva hliníku	9 (M8)	M10	436,0	093T80801008A
②	Barva hliníku	14,5 (M12)	M10	382,0	093T80801012A
②	Barva hliníku	9 (M8)	M12	433,0	093T80801208A
②	Barva hliníku	14,5 (M12)	M12	380,0	093T80801212A
②	Barva hliníku	9 (M8)	M14	437,0	093T80801408A
②	Barva hliníku	14,5 (M12)	M14	374,0	093T80801412A
②	Barva hliníku	9 (M8)	M16	425,0	093T80801608A
②	Barva hliníku	14,5 (M12)	M16	367,0	093T80801612A
②	Barva hliníku	9 (M8)	M20	416,0	093T80802008A
②	Barva hliníku	14,5 (M12)	M20	353,0	093T80802012A

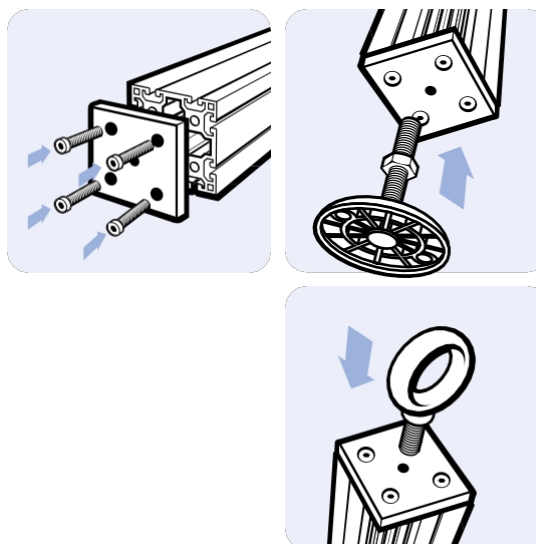



PŘEPRAVNÍ A ZÁKLADNÍ DESKA ZN 45 X 90, HLADKÁ

MODEL Zinkový tlakový odlitek


POPIS Pro montáž vyrovnávacích nožiček, koleček, háčků nebo podobných komponentů; připojuje se k profilu z boku

MATERIÁL Tlakově litý zinek




POVRCH Hladký

BALENÍ 10 kusů

TIP Práškově lakovaná přepravní a základová deska viz 093T45901008S

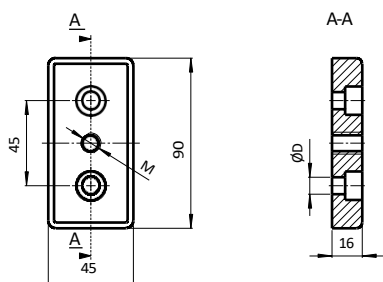

	ØD [mm]	M	Hmotnost [g]	Číslo dílu
	9 (M8)	M10	280,0	093T45901008R
	14,5 (M12)	M10	257,0	093T45901012R
	9 (M8)	M12	276,0	093T45901208R
	14,5 (M12)	M12	255,0	093T45901212R
		M14	253,0	093T45901412R
	9 (M8)	M16	266,0	093T45901608R
	14,5 (M12)	M16	247,0	093T45901612R
		M20	243,0	093T45902012R











PŘEPRAVNÍ A ZÁKLADNÍ DESKA ZN 45 X 90, PRÁŠKOVĚ LAKOVANÁ

MODEL	Tlakově litý zinek
POPIS	Pro montáž vyrovnávacích nožiček, válečků, háčků nebo podobných komponentů; připojuje se k profilu z boku
MATERIÁL	Zinkový odlitek
POVRCH	Práškově lakovaný
BARVA	Černá, hliníková barva
BALENÍ	10 kusů
SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ	Jiné povrchy, jiné barvy na vyžádání
TIP	Hladká přepravní a základová deska viz 093T45901008R

1






Obr.	Barva	ØD [mm]	M	Hmotnost [g]	Číslo dílu
①	Černá	9 (M8)	M10	280,0	093T45901008S
①	Černá	14,5 (M12)	M10	257,0	093T45901012S
①	Černá	9 (M8)	M12	276,0	093T45901208S
①	Černá	14,5 (M12)	M12	255,0	093T45901212S
①	Černá	14,5 (M12)	M14	253,0	093T45901412S
①	Černá	9 (M8)	M16	266,0	093T45901608S
①	Černá	14,5 (M12)	M16	247,0	093T45901612S
①	Černá	14,5 (M12)	M20	243,0	093T45902012S
②	Barva hliníku	9 (M8)	M10	280,0	093T45901008A
②	Barva hliníku	14,5 (M12)	M10	257,0	093T45901012A
②	Barva hliníku	9 (M8)	M12	276,0	093T45901208A
②	Barva hliníku	14,5 (M12)	M12	255,0	093T45901212A
②	Barva hliníku	9 (M8)	M14	270,0	093T45901408A
②	Barva hliníku	14,5 (M12)	M14	253,0	093T45901412A
②	Barva hliníku	9 (M8)	M16	266,0	093T45901608A
②	Barva hliníku	14,5 (M12)	M16	247,0	093T45901612A
②	Barva hliníku	9 (M8)	M20	256,0	093T45902008A
②	Barva hliníku	14,5 (M12)	M20	243,0	093T45902012A








PŘEPRAVNÍ A ZÁKLADOVÁ DESKA ZN 90 X 90, HLAVNÍ

MODEL	Zinkový tlakový odlitek
POPIS	Pro montáž vyrovnávacích nožiček, válečků, háčků nebo podobných komponentů; připojuje se k profilu z boku
MATERIÁL	Tlakově litý zinek
POVRCH	Hladký
BALENÍ	10 kusů
TIP	Práškově lakovaná přepravní a základová deska viz 093T90901008S

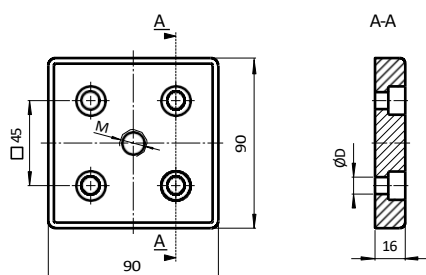




ØD [mm]	M	Hmotnost [g]	Číslo dílu
9 (M8)	M12	520,0	093T90901208R
14,5 (M12)	M12	480,0	093T90901212R
9 (M8)	M16	516,0	093T90901608R
14,5 (M12)	M16	471,0	093T90901612R
	M20	463,0	093T90902012R






PŘEPRAVNÍ A ZÁKLADNÍ DESKA ZN 90 X 90, PRÁŠKOVĚ LAKOVANÁ

MODEL	Tlakově litý zinek
POPIS	Pro montáž vyrovnávacích nožiček, válečků, háčků nebo podobných komponentů; připojuje se k profilu z boku
MATERIÁL	Tlakově litý zinek
POVRCH	Práškově lakovaný
BARVA	Černá, hliníková barva
BALENÍ	10 kusů
SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ	Jiné povrchy, jiné barvy na vyžádání
TIP	Hladká přepravní a základová deska viz 093T90901008R

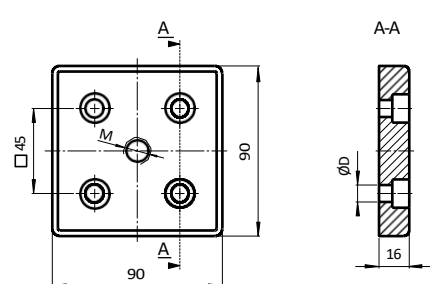



Obr.	Barva	ØD [mm]	M	Hmotnost [g]	Část č.
①	Černá	14,5 (M12)	M10	482,0	093T90901012S
①	Černá	9 (M8)	M12	520,0	093T90901208S
①	Černá	14,5 (M12)	M12	480,0	093T90901212S
①	Černá	9 (M8)	M14	519,0	093T90901408S
①	Černá	9 (M8)	M16	516,0	093T90901608S
①	Černá	14,5 (M12)	M16	471,0	093T90901612S
①	Černá	14,5 (M12)	M20	463,0	093T90902012S
②	Barva hliníku	9 (M8)	M10	522,0	093T90901008A
②	Barva hliníku	14,5 (M12)	M10	482,0	093T90901012A
②	Barva hliníku	9 (M8)	M12	520,0	093T90901208A
②	Barva hliníku	14,5 (M12)	M12	480,0	093T90901212A
②	Barva hliníku	9 (M8)	M14	519,0	093T90901408A
②	Barva hliníku	14,5 (M12)	M14	475,0	093T90901412A
②	Barva hliníku	9 (M8)	M16	516,0	093T90901608A
②	Barva hliníku	14,5 (M12)	M16	471,0	093T90901612A
②	Barva hliníku	9 (M8)	M20	510,0	093T90902008A
②	Barva hliníku	14,5 (M12)	M20	463,0	093T90902012A

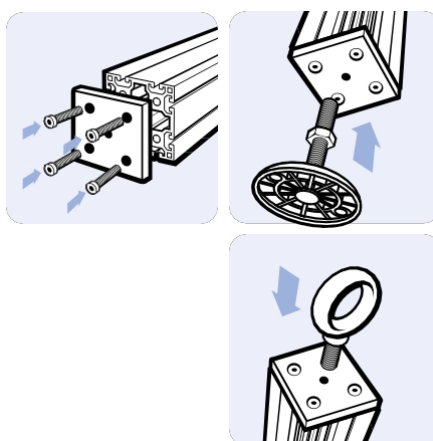






PŘEPRAVNÍ A ZÁKLADNÍ DESKA ZN 50 X 100, HLADKÁ

MODEL	Tlakově litý zinek
POPIS	Pro montáž vyrovnávacích nožiček, válečků, háčků nebo podobných komponentů; připojuje se k profilu z boku
MATERIÁL	Tlakově litý zinek
POVRCH	Hladký
BALENÍ	10 kusů
TIP	Práškově lakovaná přepravní a základová deska viz 093T501001010S






ØD [mm]	M	Hmotnost [g]	Číslo dílu
11 (M10)	M10	310,0	093T501001010R
14,5 (M12)	M16	280	093T501001612R








PŘEPRAVNÍ A ZÁKLADOVÁ DESKA ZN 50 X 100, PRÁŠKOVĚ LAKOVANÁ

MODEL	Tlakově litý zinek
POPIS	Pro montáž vyrovnávacích nožiček, válečků, háčků nebo podobných komponentů; připojuje se k profilu z boku.
MATERIÁL	Tlakově litý zinek
POVRCH	Práškově lakovaný
BARVA	Černá, hliníková barva
BALENÍ	10 kusů
SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ	Jiné povrchy, jiné barvy na vyžádání
TIP	Hladká přepravní a základová deska viz 093T501001010R






PŘEPRAVNÍ A ZÁKLADOVÁ DESKA ZN 50 X 100, PRÁŠKOVĚ LAKOVANÁ




Obr.	Barva	ØD [mm]	M	Hmotnost [g]	Číslo dílu
①	Černá	11 (M10)	M10	310,0	093T501001010S
①	Černá	14,5 (M12)	M10	296,0	093T501001012S
①	Černá	11 (M10)	M12	306,0	093T501001210S
①	Černá	14,5 (M12)	M12	292,0	093T501001212S
①	Černá	11 (M10)	M14	300,0	093T501001410S
①	Černá	14,5 (M12)	M14	286,0	093T501001412S
①	Černá	11 (M10)	M16	296,0	093T501001610S
①	Černá	14,5 (M12)	M16	280,0	093T501001612S
①	Černá	11 (M10)	M20	289,0	093T501002010S
①	Černá	14,5 (M12)	M20	273,0	093T501002012S
②	Barva hliníku	11 (M10)	M10	310,0	093T501001010A
②	Barva hliníku	14,5 (M12)	M10	296,0	093T501001012A
②	Barva hliníku	11 (M10)	M12	306,0	093T501001210A
②	Barva hliníku	14,5 (M12)	M12	292,0	093T501001212A
②	Barva hliníku	11 (M10)	M14	300,0	093T501001410A
②	Barva hliníku	14,5 (M12)	M14	286,0	093T501001412A
②	Barva hliníku	11 (M10)	M16	296,0	093T501001610A
②	Barva hliníku	14,5 (M12)	M16	280,0	093T501001612A
②	Barva hliníku	11 (M10)	M20	289,0	093T501002010A
②	Barva hliníku	14,5 (M12)	M20	273,0	093T501002012A



PŘEPRAVNÍ A ZÁKLADNÍ DESKA ZN 100 X 100, PRÁŠKOVĚ LAKOVANÁ

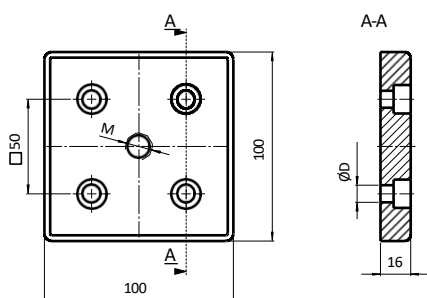MODEL Tlakově litý zinek**POPIS** Pro montáž vyrovnávacích nožiček, válečků, háčků nebo podobných komponentů; připojuje se k profilu z boku**MATERIÁL** Tlakově litý zinek**POVRCH** Práškově lakovaný**BARVA** Černá, hliníková barva**BALENÍ** 10 kusů**SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ** Jiné povrchy, jiné barvy na vyžádání**TIP** Hladká přepravní a základová deska viz 093T1001001008R


Obr.	Barva	ØD [mm]	M	Hmotnost [g]	Číslo dílu
①	Černá	9 (M8)	M14	541,0	093T1001001408S
①	Černá	14,5 (M12)	M16	527,0	093T1001001612S
①	Černá	14,5 (M12)	M20	521,0	093T1001002012S
②	Barva hliníku	9 (M8)	M10	548,0	093T1001001008A
②	Barva hliníku	14,5 (M12)	M10	541,0	093T1001001012A
②	Barva hliníku	9 (M8)	M12	545,0	093T1001001208A
②	Barva hliníku	14,5 (M12)	M12	538,0	093T1001001212A
②	Barva hliníku	9 (M8)	M14	541,0	093T1001001408A
②	Barva hliníku	14,5 (M12)	M14	531,0	093T1001001412A
②	Barva hliníku	9 (M8)	M16	540,0	093T1001001608A
②	Barva hliníku	14,5 (M12)	M16	527,0	093T1001001612A
②	Barva hliníku	9 (M8)	M20	531,0	093T1001002008A
②	Barva hliníku	14,5 (M12)	M20	521,0	093T1001002012A





VYROVNÁVACÍ NOŽKA 80/90 X 100

MODEL	Hliníkový tlakový odlitek, profil 80 a vyšší
POPIS	Pro výškově nastavitelnou montáž vyrovnávacích nožiček na boční straně profilového rámu, pro malou vzdálenost od podlahy a nízké těžiště
MATERIÁL	Vyrovnávací nožní konzola: hliníkový tlakový odlitek Centrovací díl: zinkový tlakový odlitek
POVRCH	Vyrovnávací patka: práškově lakovaná Centrovací díl: hladký
BARVA	Hliníková barva
MONTÁŽNÍ SADA	2 centrovací díly – drážka 8 až drážka 10
POČET KUSŮ V BALENÍ	10 kusů / 10 sad

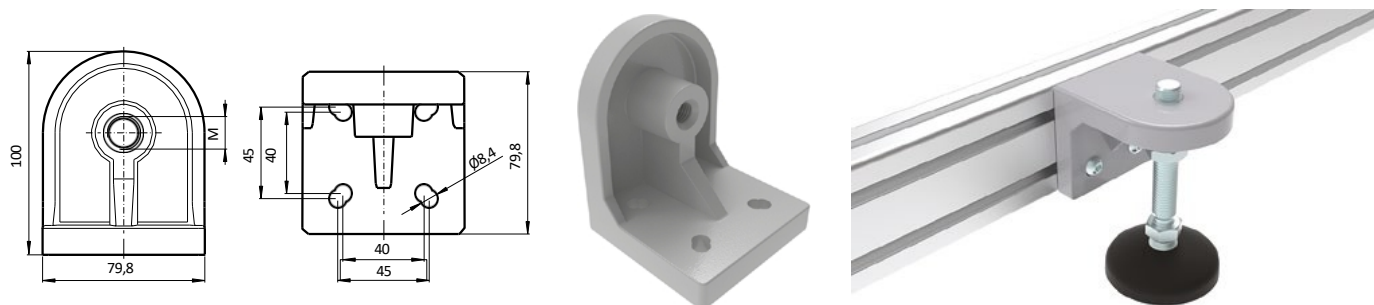


	Verze	M	Hmotnost [g]	Číslo dílu
		M12	381,0	093BA1001D80M12
		M16	374,0	093BA1001D80M16
	včetně montážní sady	M12	374,1	093BA1001D80M12S01
		M16	381,1	093BA1001D80M16S01



VÝSTUŽNÁ DESKA 90°

MODEL	Slot 8, hliníkový tlakový odlitek
POPIS	Výztužná deska se používá k vyrovnání a montáži strojních rámců na podlahu.
MATERIÁL	Hliníkový tlakový odlitek
POVRCH	Práškové lakování
BARVA	Černá
BALENÍ	10 kusů

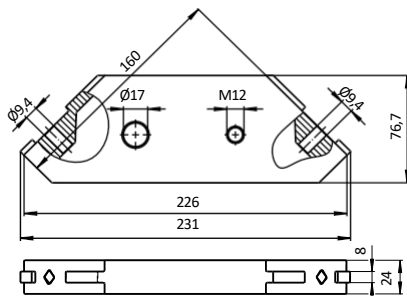

Hmotnost [g] Profil

Číslo dílu



618,0

I

093BP2301N08S



PODLAHOVÝ DRŽÁK AL 140, VERZE S 1 SLOTEM

MODEL Hliník**POPIS** Pro bezpečné upevnění hliníkových profilů k podlaze**MATERIÁL** Hliník**POVRCH** Eloxovaný**BALENÍ** 10 kusů

B [mm]	ØD [mm]	pro profil	ØD1 [mm]	ØD2 [mm]	Hmotnost [g]	Číslo dílu
18,0	5,5	20	9,0	16,0	57,0	093BA14020
23,0 (0,91")	7	25 - 1,0"	9	16	74,5	093BA14025
27,0	7,0	30	11,0	22	92,0	093BA14030
34,0 (1,3")	9,0	38,1 – 1,5"	13,5	28	107,6	093BA14038
36,0	9,0	40	13,5	28	111,0	093BA14040
41,0	9,0	45	13,5	29,5	127,0	093BA14045



PODLAHOVÝ DRŽÁK AL 140, VERZE SE 2 SLOTY


MODEL Hliník

POPIS Pro bezpečné upevnění hliníkových profilů k podlaze

MATERIÁL Hliník

POVRCH Eloxovaný



BALENÍ 10 kusů

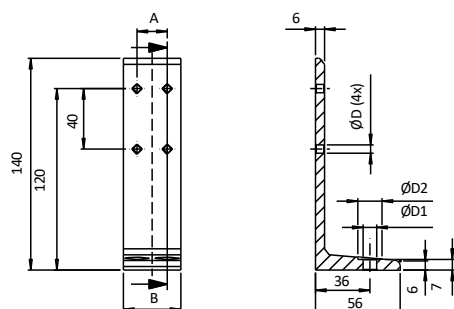


A [mm]	B [mm]	ØD [mm]	pro profil ØD1 [mm]	ØD2 [mm]		Hmotnost [g]	Číslo dílu
20,0	38	5,5	20	9,0	16	119,0	093BA140D40
30,0	57,0	7,0	30	11	22	178,5	093BA140D60
38,1 (1,5")	72,0 (2,8")	9,0	38,1 – 1,5"	13,5	28	225,0	093BA140D76
40,0	76,0	9,0	40	13,5	28	236,0	093BA140D80
45,0	86,0	9,0	45	13,5	28	267,0	093BA140D90

PODLAHOVÝ DRŽÁK AL 30

MODEL	Hliníkový tlakový odlitek, profil 30 a vyšší
POPIS	Pro bezpečné upevnění hliníkových profilů k podlaze, lze také použít pro spojení dvou hliníkových profilů v pravém úhlu
MATERIÁL	Podlahová konzola: hliníkový tlakový odlitek Krytka: plast PA, vyztužený skleněnými vlákny Centrovací díl: plast PA, vyztužený skleněnými vlákny
POVRCH	Podlahová konzola: hladký
BARVA	Krycí krytka: černá Středící díl: přírodní
BALENÍ	10 kusů
SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ	Jiné povrchy, jiné barvy na vyžádání


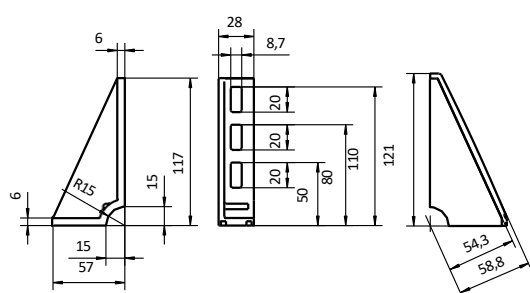


Obr.	Verze Slot	Hmotnost [g]	Číslo dílu
①		90,4	093W1171L
①	6	90,6	093W1171LN06
①	8	90,7	093W1171LN08
	8 / 10	1,0	093W03
②	Krytka	23,0	093WA1171L

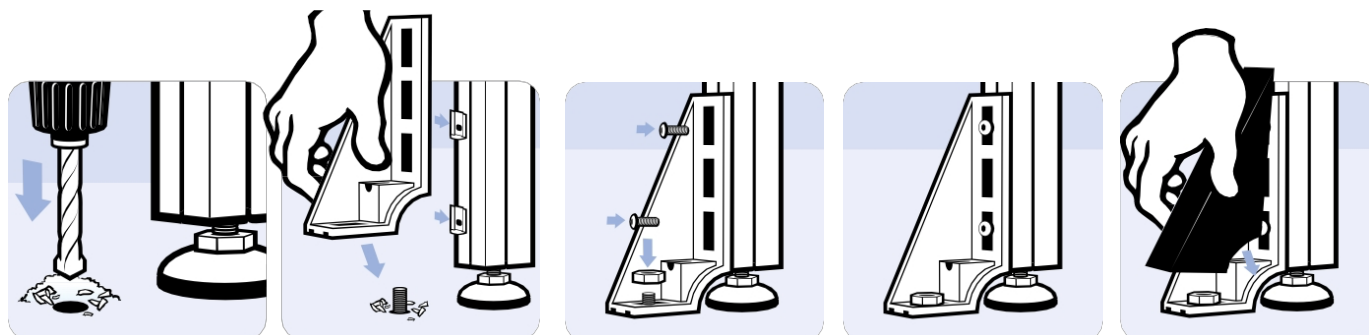


PODLAHOVÝ DRŽÁK AL 45

MODEL	Hliníkový tlakový odlitek, profil 45 a vyšší
POPIS	Pro bezpečné upevnění hliníkových profilů k podlaze, lze také použít pro spojení dvou hliníkových profilů v pravém úhlu
MATERIÁL	Hliníkový tlakový odlitek
POVRCH	Hladký
BALENÍ	10 kusů
SPECIÁLNÍ PRODUKTY	Jiné povrchy a barvy na vyžádání




Slot	Hmotnost [g]	Číslo dílu
10	283,0	093W1751LN10

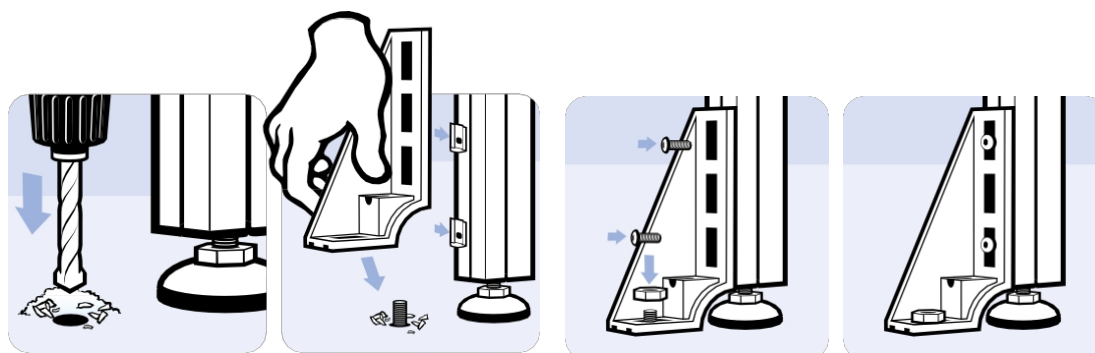


PODLAHOVÝ DRŽÁK ZN 120

MODEL	Tlakově litý zinek, profil 30 a více
POPIS	Pro bezpečné upevnění hliníkových profilů k podlaze
MATERIÁL	Podlahový držák: Zinkový odlitek Montážní sada: ocel
POVRCH	Podlahová konzola: hladký / práškově lakovaný Montážní sada: pozinkovaná
BARVA	Černá, hliníková barva, -
MONTÁŽNÍ SADA	1 podlahový držák 120, 1 matice s T-drážkou - Matice 6 - M6, 1 šroub ISO 7380 - M6 x 60
BALENÍ	10 kusů / 10 sad
SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ	Jiné povrchy, jiné barvy na vyžádání


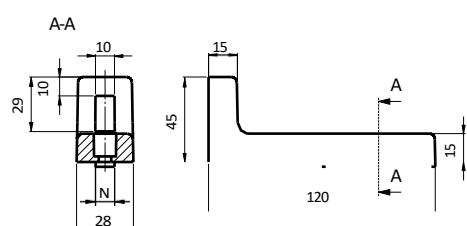


Obr.	Povrch	Barva	Montážní sada	N Hmotnost [g]		Číslo dílu
①	Hladký			6	190,0	093B1201N06R
①	Hladký			8	190,0	093B1201N08R
①	Obyčejný			10	190,0	093B1201N10R
②	Práškově lakovaný	Černá		6	190,0	093B1201N06S
②	Práškově lakovaný	Černá		8	190,0	093B1201N08S
②	Práškově lakovaný	Černá		10	190,0	093B1201N10S
②	Práškově lakovaný	Černá	včetně montážní sady	6	198,1	093B1201N06SS02
③	Práškově lakované	Barva hliníku		6	190,0	093B1201N06A

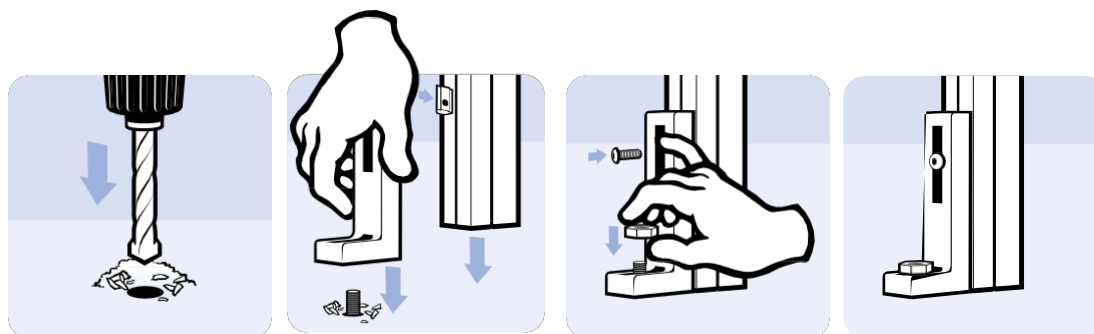


PODLAHOVÝ DRŽÁK ZN 120, NASTAVITELNÝ (SADA)

MODEL	Tlakově litý zinek, profil 30 a vyšší
POPIS	Pro upevnění hliníkových profilů k podlaze, výškově nastavitelný; s nastavovacím šroubem a závitovou deskou
MATERIÁL	Podlahový držák: tlakově litý zinek Montážní sada: ocel
POVRCH	Podlahový držák: hladký / práškově lakovaný Montážní sada: pozinkovaná
BARVA	Černá, barva hliníku, -
SADA	1 podlahový držák 120, 1 nastavovací šroub, 1 nastavovací deska
MONTÁŽNÍ SADA	1 podlahový držák 120, nastavitelný (sada), 1 matice s T-drážkou - Matice 6 - M6, 1 šroub ISO 7380 – M6 x 60
BALENÍ	10 sad
SPECIÁLNÍ PRODUKTY	Jiné povrchy a barvy na vyžádání

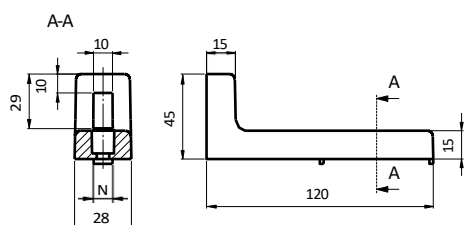


Obr.	Povrch	Barva	Montážní sada	Výška zdvihu [mm]	N	Hmotnost [g]	Číslo dílu
①	Hladký			52,0	6	88,0	093B1201N06RS01
①	Hladký			52	8	88,0	093B1201N08RS01
②	Práškově lakované	Černá		52,0	6	88,0	093B1201N06SS01
②	Práškově lakované	Černá		52,0	8	88,0	093B1201N08SS01
②	Práškově lakované	Černá		52,0	10	88,0	093B1201N10SS01
②	Práškově lakované	Černá	včetně montážní sady	52,0	6	96,3	093B1201N06SS03
③	Práškově lakované	Barva hliníku		52,0	6	88,0	093B1201N06AS01

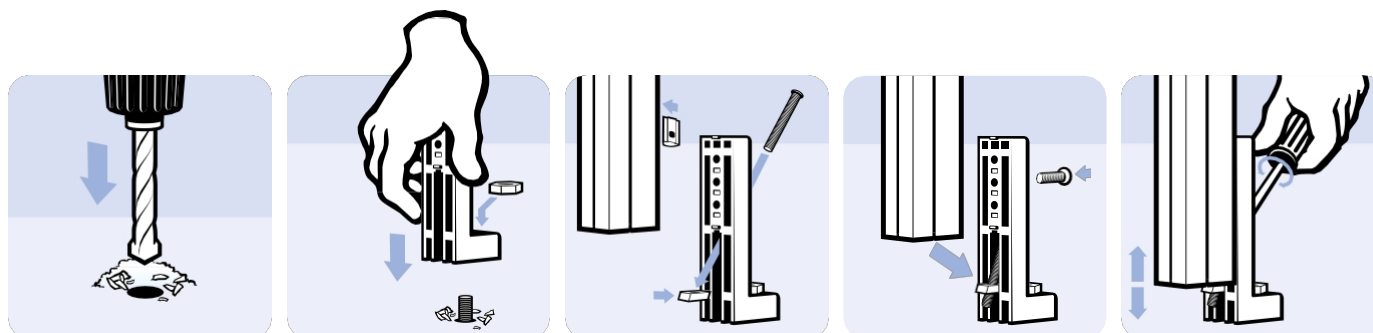


PODLAHOVÝ DRŽÁK ZN 160

MODEL	Tlakově litý zinek, profil 40 a více
POPIS	Pro bezpečné upevnění hliníkových profilů k podlaze
MATERIÁL	Podlahový držák: Tlakově litý zinek Montážní sada: ocel
POVRCH	Podlahový držák: hladký / práškově lakovaný Montážní sada: pozinkovaná
BARVA	Černá, hliníková barva, -
MONTÁŽNÍ SADA	1 podlahový držák 160, 1 matice s T-drážkou - Matice 8 - M8, 1 šroub ISO 7380 - M8 x 80
BALENÍ	10 kusů / 10 sad
SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ	Jiné povrchy, jiné barvy na vyžádání


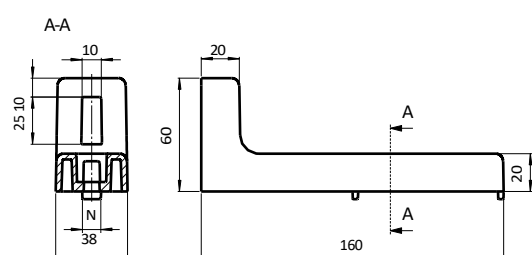


Obr.	Povrch	Barva	Montážní sada	N	Hmotnost [g]	Číslo dílu
①	Hladký			8	110,0	093B1601N08R
①	Obyčejný			10	110,0	093B1601N10R
②	Práškově lakovaný	Černá		8	110,0	093B1601N08S
②	Práškově lakovaný	Černá		10	110,0	093B1601N10S
②	Práškově lakovaný	Černá	včetně montážní sady	8	535,0	093B1601N08SS05
③	Práškově lakované	Barva hliníku		8	110,0	093B1601N08A

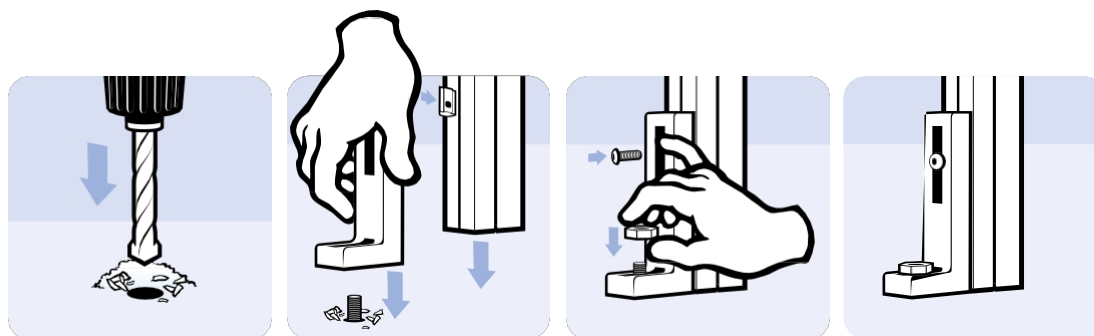


PODLAHOVÝ DRŽÁK ZN 160, NASTAVITELNÝ (SADA)

MODEL	Tlakově litý zinek, profil 40 a více
POPIS	Pro upevnění hliníkových profilů k podlaze, výškově nastavitelný; s nastavovacím šroubem a závitovou deskou
MATERIÁL	Podlahový držák: tlakově litý zinek Montážní sada: ocel
POVRCH	Podlahový držák: hladký / práškově lakovaný Montážní sada: pozinkovaná
BARVA	Černá, hliníková barva, -
SADA	1 podlahový držák 160, 1 nastavovací šroub, 1 nastavovací deska
MONTÁŽNÍ SADA	1 podlahový držák 160, nastavitelný (sada), 1 matice s T-drážkou - Matice 8 - M8, 1 šroub ISO 7380 – M8 x 80
BALENÍ	10 sad
SPECIÁLNÍ PRODUKTY	Jiné povrchy a barvy na vyžádání

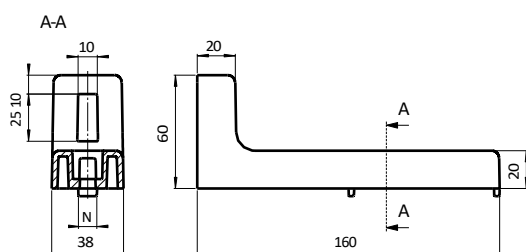


Obr.	Povrch	Barva	Montážní sada	Výška zdvihu [mm]	N	Hmotnost [g]	Číslo dílu
①	Hladký			72,0	8	505,0	093B1601N08RS01
①	Hladký			72	10	510,0	093B1601N10RS01
②	Práškově lakované	Černá		72,0	8	505,0	093B1601N08SS01
②	Práškově lakované	Černá		72,0	10	510,0	093B1601N10SS01
②	Práškově lakované	Černá	včetně montážní sady	72,0	8	535,0	093B1601N08SS02
③	Práškově lakované	Barva hliníku		72,0	8	505,0	093B1601N08AS01

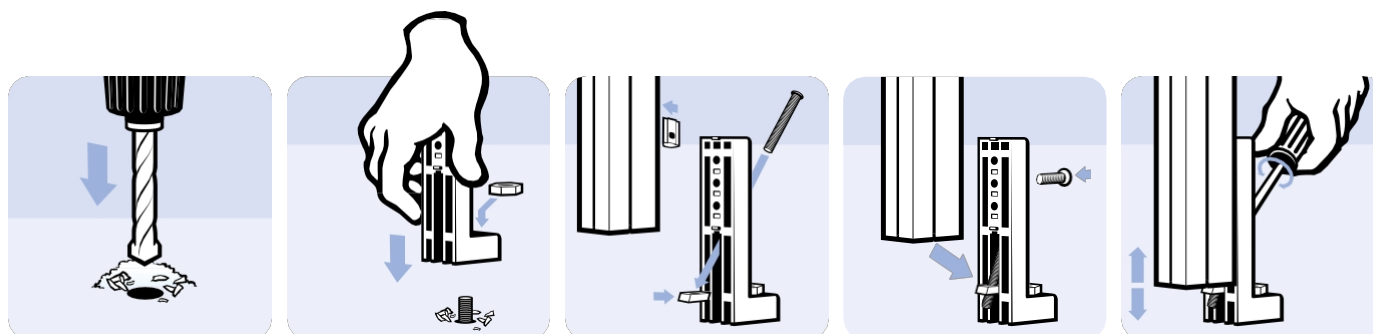



PODLAHOVÝ DRŽÁK ST 200

MODEL	Ocel, profil 40 a více
POPIS	Pro bezpečné upevnění hliníkových profilů k podlaze
MATERIÁL	Ocel
POVRCH	Pozinkovaný / práškově lakovaný
BARVA	Černá, -
BALENÍ	10 kusů
SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ	Jiné povrchy, jiné barvy na vyžádání

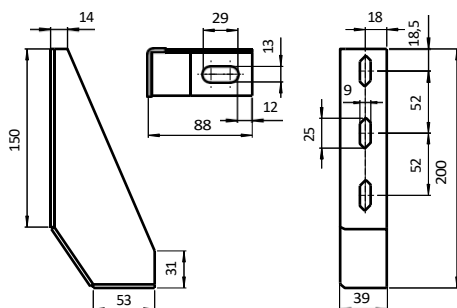

Povrch	Barva	Hmotnost [g]	Číslo dílu
Pozinkované		456,0	093B2001V
Práškově lakované	Černá	456,0	093B2001S