

HLINÍKOVÝ SPOJOVACÍ ÚHELNÍK 43

X 42

MODEL Hliníkový tlakový odlitek, profil 45 a více

POPIS Pro spojení dvou hliníkových profilů nebo panelů v pravém úhlu; spojovací úhel lze uzavřít krycí čepičkou

MATERIÁL Úhel: hliníkový tlakový odlitek
Krytka: plast PA, vyztužený skleněnými vlákny
Montážní sada: ocel



POVRCH Úhel: Hladký
Montážní sada: pozinkovaná

BARVA Krycí krytka: černá
Úhel: hladký

MONTÁŽNÍ SADA 2 kladivové šrouby – drážka 10 – M8 x 25, 2 přírubové matice M8







BALENÍ 10 kusů / 10 sad

SPECIÁLNÍ PRODUKTY Jiné povrchy, jiné barvy na vyžádání

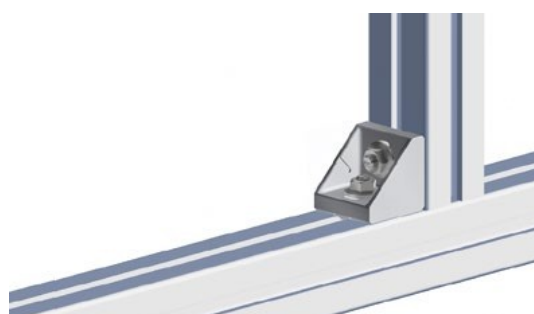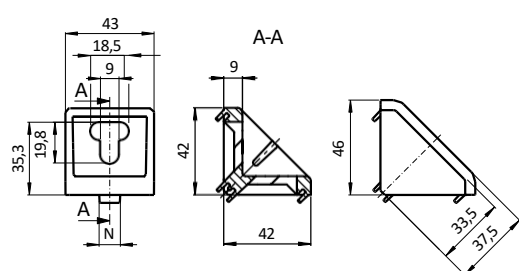

4

Obr.	Verze	N	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
①		10	54,2		093W422N10
②	Krytka		9		093WA422
	včetně montážní sady	10	103,0	B	093W422N10S01

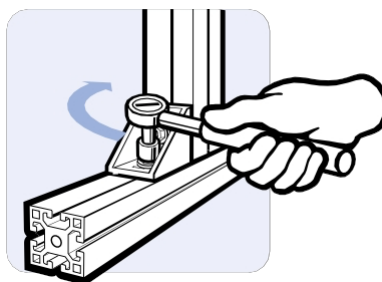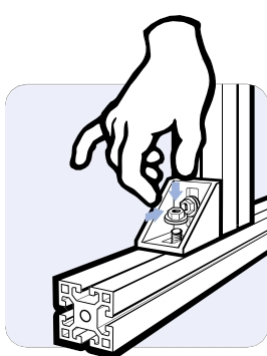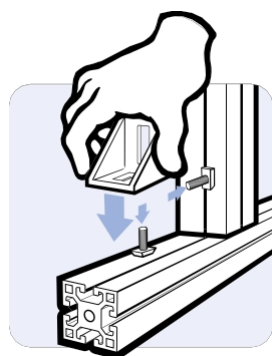

HLINÍKOVÝ SPOJOVACÍ ÚHELNÍK

45 X 90

MODEL Hliníkový tlakový odlitek, profil 45 a vyšší

POPIS Pro spojení dvou hliníkových profilů nebo panelů v pravém úhlu; spojovací úhel lze uzavřít krycí čepičkou

MATERIÁL Úhel: hliníkový tlakový odlitek
Krytka: plast PA, vyztužený skleněnými vlákny
Centrovací díl: nylon PA, vyztužený skleněnými vlákny
Montážní sada: ocel


POVRCH Úhelník: hladký / práškově lakovaný
Montážní sada: pozinkovaná

BARVA Úhelník: - / barva hliníku
Krytka: černá
Centrovací díl: přírodní

MONTÁŽNÍ SADA 4 šrouby s kladivovou hlavou – M8 x 25, 4 přírubové matice M8

BALENÍ 10 kusů / 10 sad


SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ Jiné povrchy, jiné barvy na vyžádání

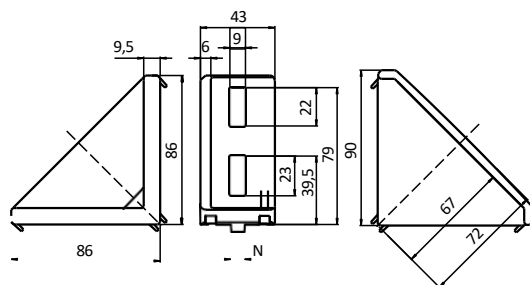

Obr.	Verze	Povrch	Barva	N	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
①		Hladký			161,5		093W451
①		Obyčejný		8	163,0		093W451N08
①		Rovina		10	165,0		093W451N10
①		Práškově lakovaný	Barva hliníku	10	166,0		093W451N10S05
	8 / 10				1		093W03
②	Krytka		Černá		33,5		093WA451
	včetně montážní sady	Hladký		10	254,0	B	093W451N10S01
	včetně montážní sady	Práškově lakované	Barva hliníku	10	255,0	B	093W451N10S06

HLINÍKOVÝ SPOJOVACÍ ÚHELNÍK 60

MODEL	Hliníkový tlakový odlitek, profil 60 a vyšší
POPIS	Pro spojení dvou hliníkových profilů nebo panelů v pravém úhlu; spojovací úhel lze uzavřít krycí čepičkou.
MATERIÁL	Úhel: hliníkový tlakový odlitek Krytka: plast PA, vyztužený skleněnými vlákny Centrovací díl: nylon PA, vyztužený skleněnými vlákny Montážní sada: ocel
POVRCH	Úhelník: hladký / práškově lakovaný Montážní sada: pozinkovaná
BARVA	Úhelník: - / barva hliníku Krytka: černá Centrovací díl: černý
MONTÁŽNÍ SADA 1	8 kladivových matic – drážka 8 – M6, 8 šroubů DIN 7984 – M6 x 14
MONTÁŽNÍ SADA 2	4 kladíkové matice – drážka 8 – M6, 4 šrouby DIN 7984 - M6 x 14, 1 kladivový šroub – drážka 10 – M8 x 20, 1 přírubová matice – M8, 2 plastové adaptéry – slot 8 až slot 10
MONTÁŽNÍ SADA 3	2 šrouby s kladivovou hlavou – M8 x 20, 2 přírubové matice – M8
BALENÍ	10 kusů / 10 sad
SPECIÁLNÍ VÝROBKY	Jiné povrchy, jiné barvy na vyžádání

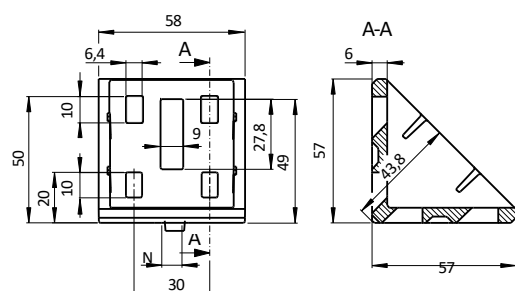

Obr.	Verze	Povrch	Barva	N	Hmotnost	Profil	Číslo dílu
①		Hladký			103,0		093W603
①		Plain		8	106,0		093W603N08
①		Plain		10	109,0		093W603N10
①		Práškově	Barva hliníku	8	107,0		093W603N08S03
①		Práškově	Barva hliníku	10	111,0		093W603N10S04
	Středící díl		Černá	8 / 10	1		093W02
②	Krytka		Černá		25,8		093WA603
	S montážní sadou 1	Hladký		8	172,0	B	093W603N08S01
	S montážní sadou 2	Hladký		8	160,0	B	093W603N08S02
	S montážní sadou 3	Hladký		10	155,0	B	093W603N10S01
	S montážní sadou 3	Práškově lakované	Barva hliníku	10	142,0	B	093W603N10S03

HLINÍKOVÝ SPOJOVACÍ ÚHELNÍK 80

MODEL	Hliníkový tlakový odlitek, profil 80 a vyšší
-------	--

POPIS Pro spojení dvou hliníkových profilů nebo panelů v pravém úhlu; spojovací úhel lze uzavřít krycí čepičkou

MATERIÁL	Úhel: hliníkový tlakový odlitek Krytka: plast PA, vyztužený skleněnými vlákny Centrovací díl: nylon PA, vyztužený skleněnými vlákny Montážní sada: ocel
-----------------	--


POVRCH Úhelník: hladký / práškově lakovaný
Montážní sada: pozinkovaná

BARVA Úhel: - / hliníková barva
Krytka: černá, šedá Centrovací
díl: černý


MONTÁŽNÍ SADA 8 šroubů s kladivovou hlavou - drážka 10 - M8 x 25, 8 přírubových matic M8

BALENÍ 10 kusů / 10 sad

SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ Jiné povrchy, jiné barvy na vyžádání

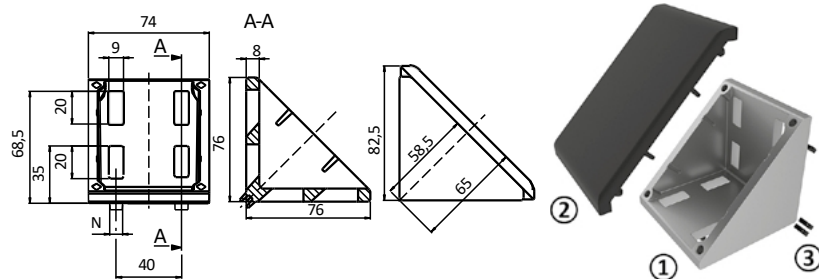

Obr.	Verze	Povrch	Barva	N	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
①		Hladký			212,0		093W806
①		Plain		8	220,0		093W806N08
①		Plain		10	225,0		093W806N10
①		Práškově lakovaný	Barva hliníku	10	227,0		093W806N10S03
	Středicí díl		Černá	8 / 10	1		093W02
②	Krytka		Černá		42,0		093WA806
②	Krytka		Šedá ≈ RAL 7004		42,0		093WA806S03
	včetně montážní sady	Hladký		10	412,0	B	093W806N10S01
	včetně montážní sady	Práškově lakované	Barva hliníku	10	408,0	B	093W806N10S04

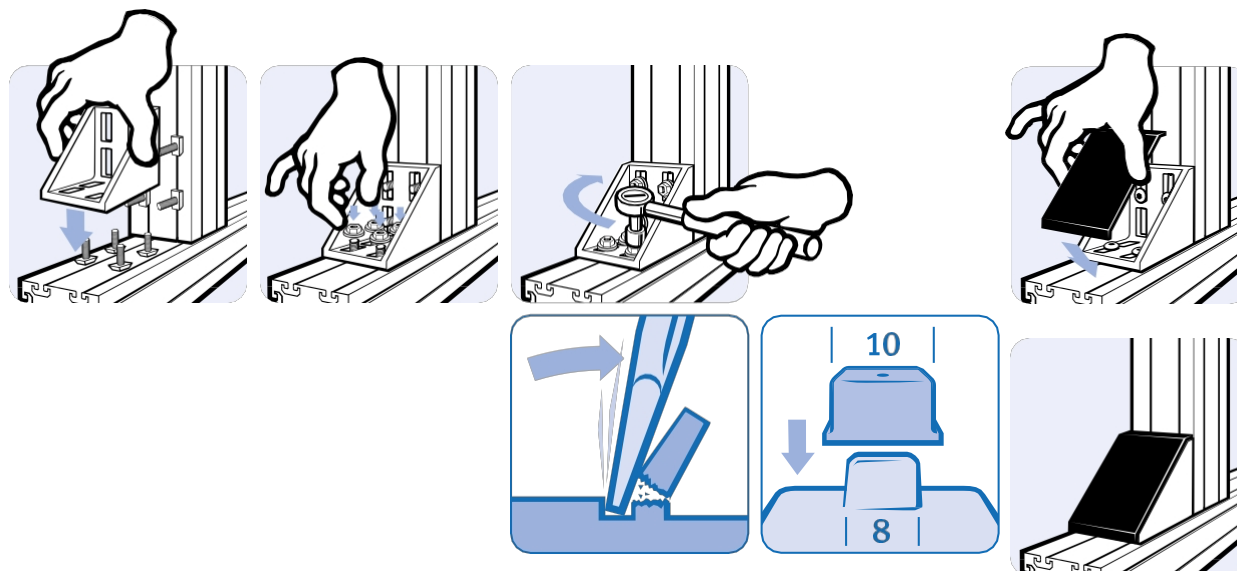

HLINÍKOVÝ SPOJOVACÍ ÚHELNÍK 90

MODEL Hliníkový tlakový odlitek, profil 90 a vyšší

POPIS Pro spojení dvou hliníkových profilů nebo panelů v pravém úhlu; spojovací úhel lze uzavřít krycí čepičkou

MATERIÁL Úhel: hliníkový tlakový odlitek
 Krytka: plast PA, vyztužený skleněnými vlákny
 Centrovací díl: nylon PA, vyztužený skleněnými vlákny
 Montážní sada: ocel

POVRCH Úhelník: hladký / práškově lakovaný
 Montážní sada: pozinkovaná

BARVA Úhelník: - / barva hliníku
 Krytka: černá Centrovací
 díl: černý


MONTÁŽNÍ SADA 8 šroubů s kladivovou hlavou – M8 x
 25, 8 přírubových matic M8

BALENÍ 10 kusů / 10 sad

SPECIÁLNÍ VÝROBKY Jiné povrchy, jiné barvy na vyžádání




Obr.	Verze	Povrch	Barva	N	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
①		Hladký			339,0		093W901
①		Obyčejný		8	341,0		093W901N08
①		Obyčejný		10	358,0		093W901N10
①		Práškově lakovaný	Barva hliníku	10	360,0		093W901N10S06
	Středící díl		Černá	8 / 10	1		093W02
②	Krytka		Černá		60,0		093WA901
	včetně montážní sady	Hladký		10	527,1	B	093W901N10S02
	včetně montážní sady	Práškově lakované	Barva hliníku	10	532,0	B	093W901N10S07

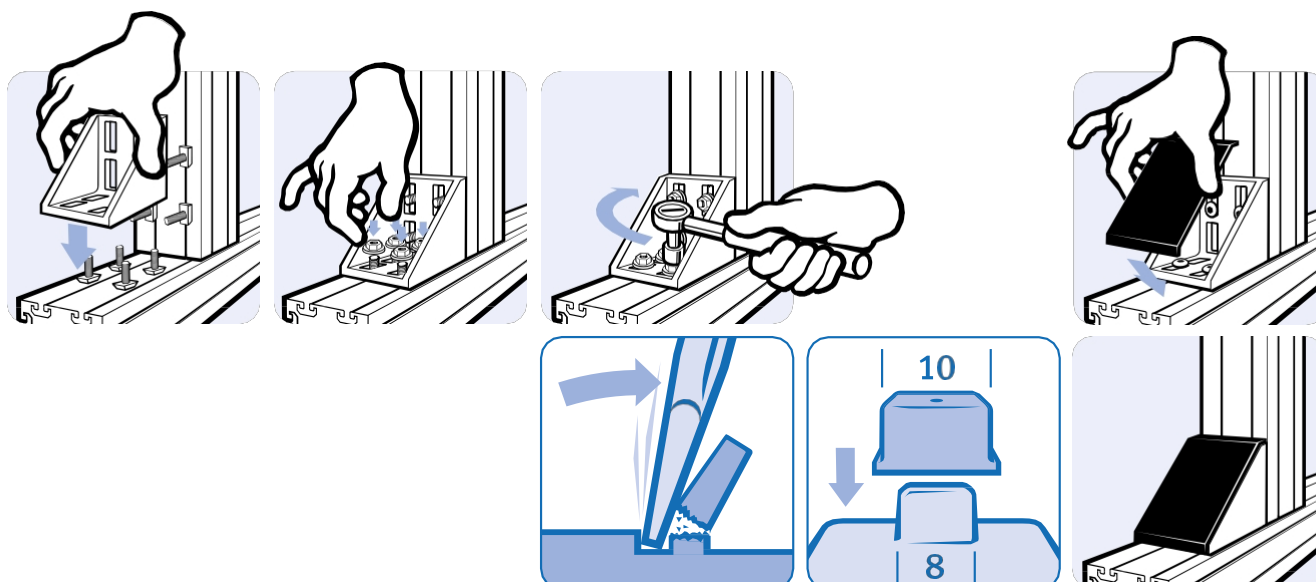

Hliníkový nosný držák 40 x 160


MODEL	Hliníkový tlakový odlitek
POPIS	Pro spojení dvou hliníkových profilů v pravém úhlu nebo pro bezpečné upevnění hliníkových profilů k podlaze
MATERIÁL	Hliníkový tlakový odlitek
POVRCH	Práškově lakovaný
BARVA	Hliníková barva
BALENÍ	1 kus
SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ	Jiné povrchy, jiné barvy na vyžádání
TIP	Kompatibilní upevňovací matice s T-drážkou (sada) pro podpěrný držák 160 viz 096000S83

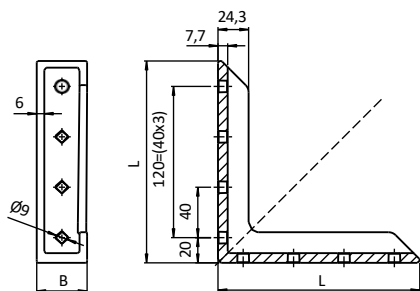

B [mm]	L [mm]	Hmotnost [g]	Číslo dílu
40	160	495	093W409

Hliníkový nosný držák 80 x 160


MODEL	Hliníkový tlakový odlitek
POPIS	Pro spojení dvou hliníkových profilů v pravém úhlu nebo pro bezpečné upevnění hliníkových profilů k podlaze
MATERIÁL	Hliníkový tlakový odlitek
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Práškově lakovaný
BARVA	Barva hliníku
BALENÍ	1 kus
SPECIÁLNÍ PRODUKTY	Jiné povrchy a barvy na vyžádání
TIP	Kompatibilní upevňovací matice s T-drážkou (sada) pro podpěrný držák 160 viz 096000S83

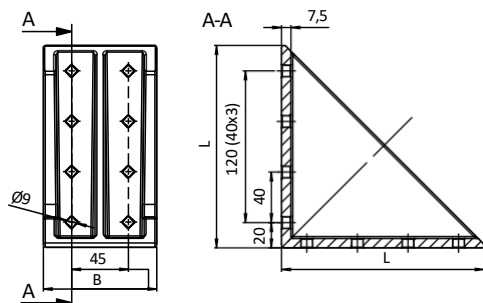







B [mm]	L [mm]	Hmotnost [g]	Číslo dílu
80	160	815	093W810

Hliníkový podpěrný držák 80 x 180

MODEL	Hliníkový tlakový odlitek, profil 80 a více
POPIS	Pro spojení dvou hliníkových profilů v pravém úhlu nebo pro bezpečné upevnění hliníkových profilů k podlaze
MATERIÁL	Hliníkový tlakový odlitek
POVRCH	Hladký / práškově lakovaný
BARVA	- / barva hliníku
BALENÍ	10 kusů
SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ	Jiné povrchy, jiné barvy na vyžádání

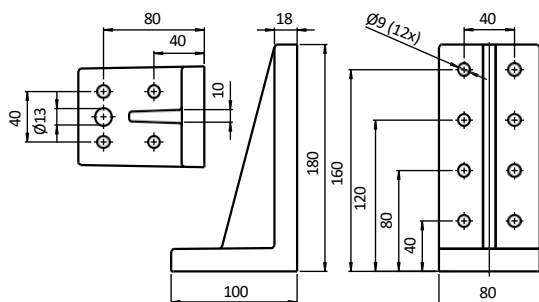

Povrch	Barva	Hmotnost [g]	Číslo dílu
Hladký		681,0	093W805
Práškově lakované	Barva hliníku	681,0	093W805S01



ZINKOVÝ SPOJOVACÍ ÚHELNÍK 20

MODEL Tlakově litý zinek

POPIS Pro spojení dvou hliníkových profilů nebo panelů v pravém úhlu; spojovací úhelník lze uzavřít krycí čepičkou.

MATERIÁL Úhelník: Zinkový tlakový odlitek

Krytka: plast PA, vyztužený skleněnými vlákny

Montážní sada: ocel

POVRCH Úhelník: hladký / práškově lakovaný

Montážní sada: pozinkovaná

BARVA Úhelník: barva hliníku

Krytka: černá

MONTÁŽNÍ SADA 1 krycí čepička – plast PA – černá,


2 matice s T-drážkou –

drážka 5 – M5, 2 šrouby


DIN 6912 – M5 x 8

BALENÍ 10 kusů / 10 sad

SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ Jiné povrchy, jiné barvy na vyžádání

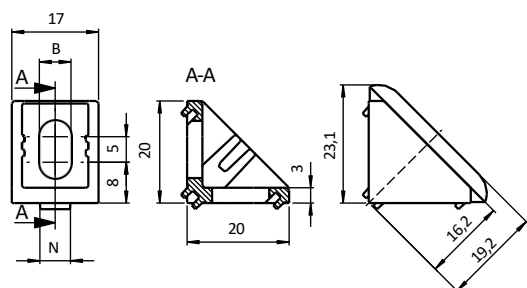

Obr.	Verze	Povrch	Barva B [mm]	N	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
①		Hladký		6,2		13,0	093W201R
①		Hladký		5,5	5	13,2	093W201N05R
①		Hladký		6,2	6	14	093W201N06R
①		Práškově lakované	Barva hliníku	6,2		13,2	093W201
①		Práškově lakované	Barva hliníku	5,5	5	13,6	093W201N05
①		Práškově lakované	Barva hliníku	6,2	6	14,2	093W201N06
②	Krytka		Černá			1,6	093WA201
	včetně montážní sady	Práškově lakované	Barva hliníku	5,5	5	24,7	093W201N05S01

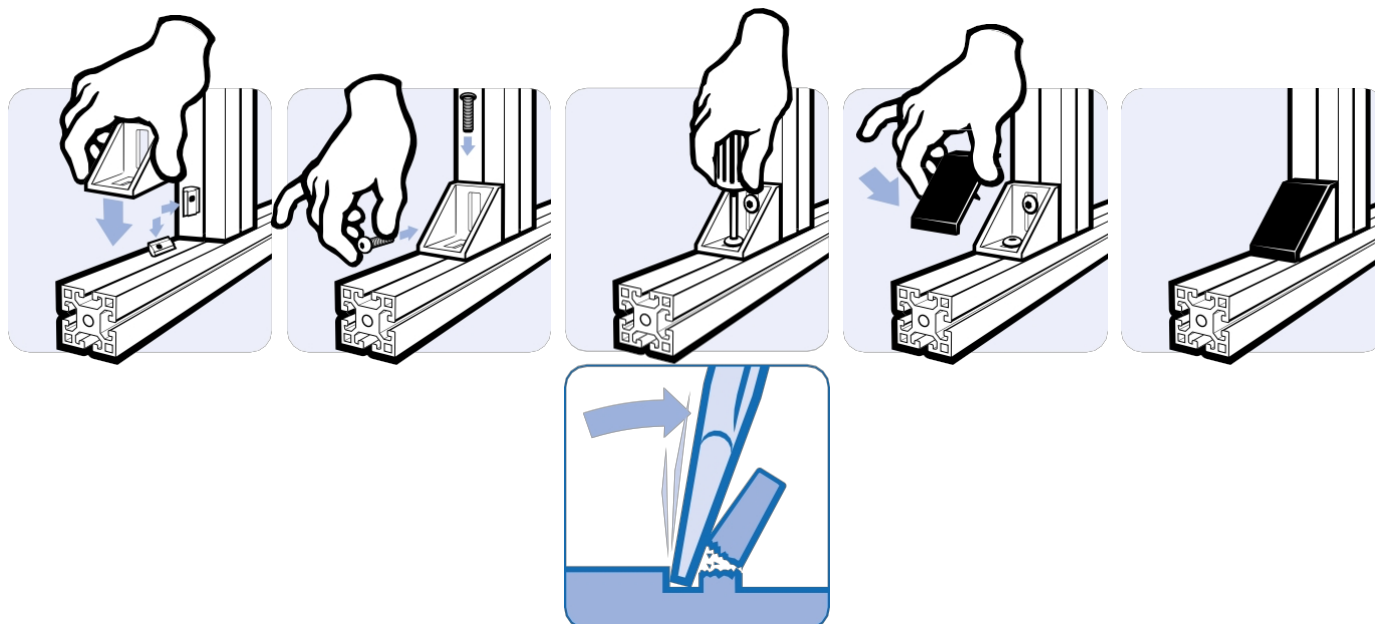

ZINKOVÝ SPOJOVACÍ ÚHEL NÍK 20 X 28

MODEL Tlakově litý zinek

POPIS Pro spojení dvou profilů a panelů v pravém úhlu

MATERIÁL Úhelník: Tlakově litý zinek

Montážní sada: ocel

Středící díl: plast PA, vyztužený skleněnými vlákny

POVRCH Úhelník: hladký

Montážní sada: pozinkovaná




BARVA Centrovací díl: Přírodní

MONTÁŽNÍ SADA 2 kladívkové matice – drážka 8 – M6,




2 šrouby DIN 7984 – M6 x 12

BALENÍ 10 kusů / 10 sad

SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ Jiné povrchy, jiné barvy na vyžádání

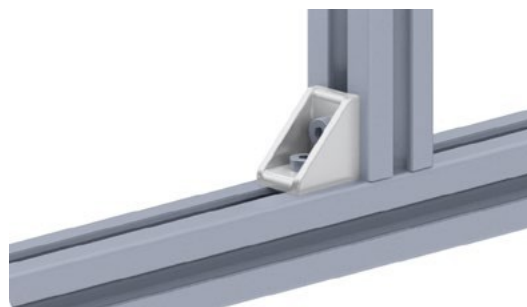

Obr.	Verze Slot	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
①	8 / 10	34,0	1	093W206N08R
②	včetně montážní sady	50,0	B	093W03 093W206N08RS02

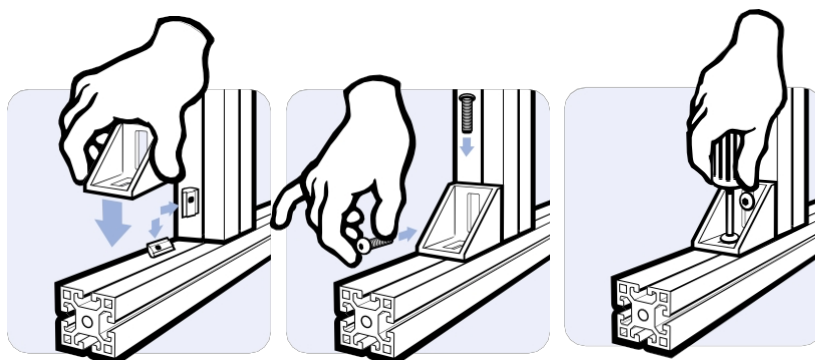

ZINKOVÝ SPOJOVACÍ ÚHELNÍK 30

MODEL Tlakově litý zinek

POPIS Pro spojení dvou hliníkových profilů nebo panelů v pravém úhlu; spojovací úhelník lze uzavřít krycí čepičkou.

MATERIÁL Úhelník: Zinkový tlakový odlitek

Krytka: plast PA, vyztužený skleněnými vlákny

Montážní sada: ocel

POVRCH Úhelník: hladký / práškově lakovaný

Montážní sada: pozinkovaná

BARVA Úhelník: barva hliníku

Krytka: černá



MONTÁŽNÍ SADA 1 Krycí čepička – plast PA – černá,

2 matice s T-drážkou – drážka 6 – M6,

2 šrouby ISO 7380 – M6 x 12


BALENÍ 10 kusů / 10 sad

SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ Jiné povrchy, jiné barvy na vyžádání

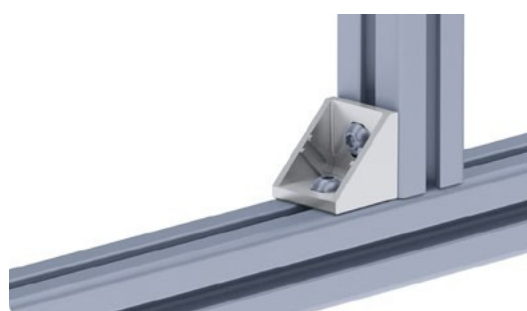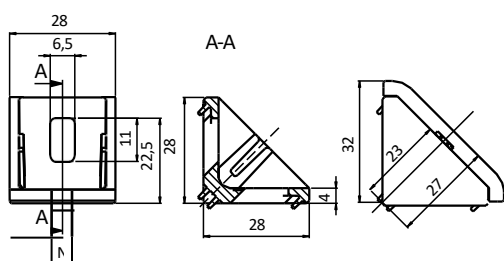

4

Obr	Verze	Povrch	Barva	N	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
①		Hladký			39,0		093W301R
①		Hladký		6	39,4		093W301N06R
①		Rovina		8	39,6		093W301N08R
①		Práškově lakovaný	Barva hliníku		39,4		093W301
①		Práškově lakovaný	Barva hliníku	6	40,0		093W301N06
①		Práškově lakované	Barva hliníku	8	40,5		093W301N08
②	Krytka		Černá		5,5		093WA301
včetně montážní sady		Práškově lakované	Barva hliníku	6	68,0	I	093W301N06S01

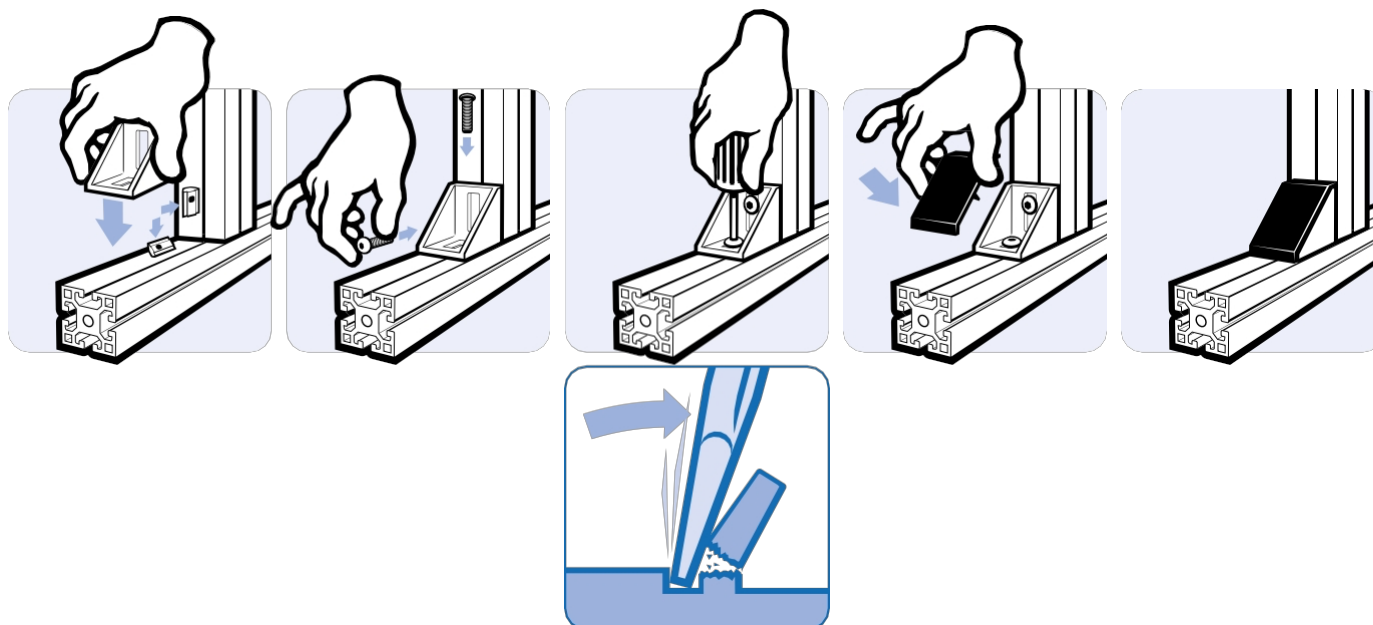

ZINKOVÝ SPOJOVACÍ ÚHELNÍK 40 PLOCHÝ
MODEL Tlakově litý zinek

POPIS Pro spojení dvou hliníkových profilů nebo panelů v pravém úhlu; spojovací úhelník lze uzavřít krycí čepičkou.

MATERIÁL Úhelník: Zinkový tlakový odlitek

Krytka: plast PA, vyztužený skleněnými vlákny

Montážní sada: ocel

POVRCH Úhelník: hladký / práškově lakovaný



Montážní sada: pozinkovaná

BARVA Úhel: - / barva hliníku


Krytka: černá, šedá

MONTÁŽNÍ SADA 1 Krycí čepička – plast PA – černá,
2 matice s T-drážkou – drážka 8 – M8,
2 šrouby ISO 7380 – M8 x 16

BALENÍ 10 kusů / 10 sad

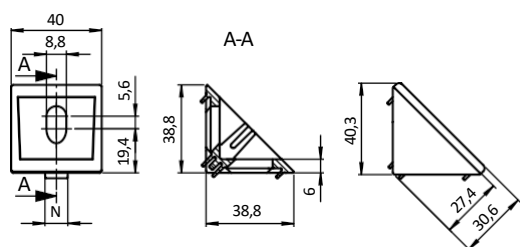SPECIÁLNÍ VÝROBKY Jiné povrchy, jiné barvy na vyžádání


Obr.	Verze	Povrch	Barva	N	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
①		Obyčejný			84,6		093W401R
①		Hladký		8	84,0		093W401N08R
①		Obyčejný		10	87,4		093W401N10R
①		Práškově lakovaný	Barva hliníku		86,8		093W401
①		Práškově lakované	Barva hliníku	8	88,0		093W401N08
①		Práškově lakované	Barva hliníku	10	90,0		093W401N10
②	Krytka		Černá		8,0		093WA401
②	Krytka		Šedá ≈ RAL 7042		8,0		093WA401S01
	včetně montážní sady	Práškově lakované	Barva hliníku	8	135,5	I	093W401N08S03

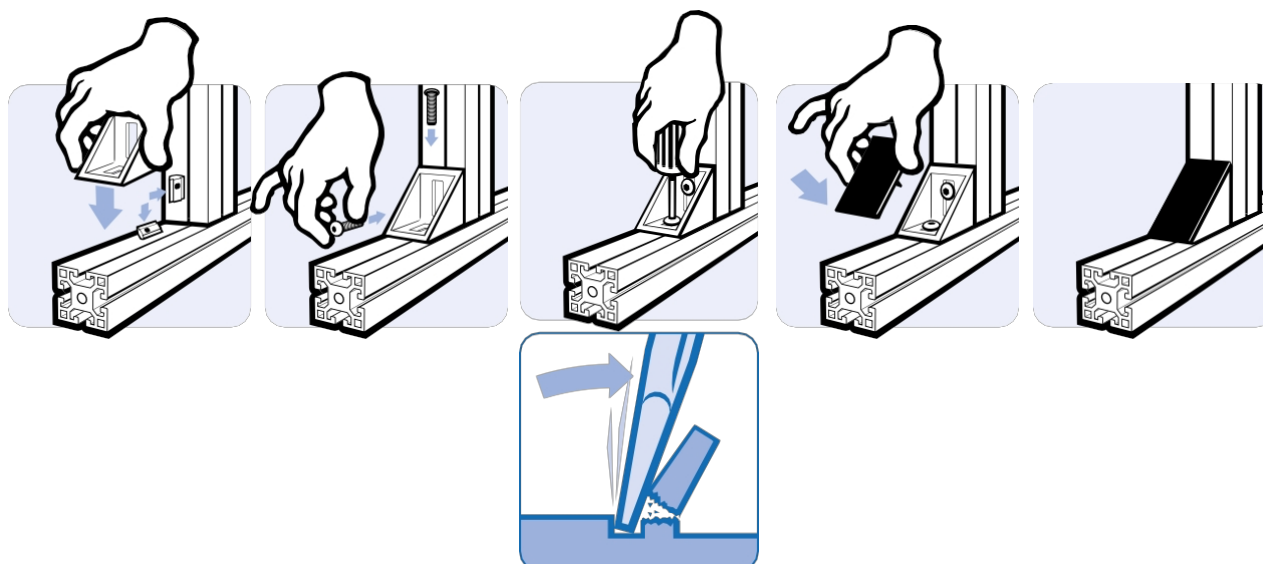

ZINKOVÝ SPOJOVACÍ ÚHELNÍK 40

MODEL Tlakově litý zinek

POPIS Pro spojení dvou hliníkových profilů nebo panelů v pravém úhlu; spojovací úhelník lze uzavřít krycí čepičkou.

MATERIÁL Úhelník: Zinkový tlakový odlitek

Krytka: plast PA, vyztužený skleněnými vlákny

Montážní sada: ocel

POVRCH Úhelník: hladký / práškově lakovaný

Montážní sada: pozinkovaná

BARVA Úhelník: barva hliníku

Krytka: černá



MONTÁŽNÍ SADA 1 Krycí čepička – plast PA – černá,

2 matice s T-drážkou – drážka 8 – M8,


2 šrouby ISO 7380 – M8 x 16

BALENÍ 10 kusů / 10 sad

SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ Jiné povrchy, jiné barvy na vyžádání


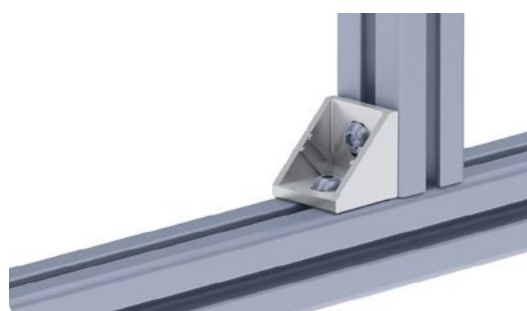
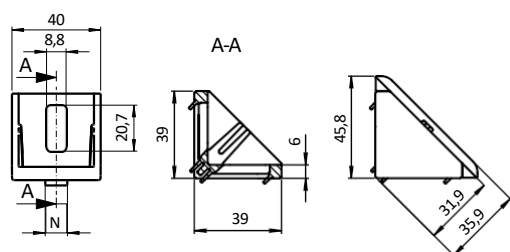


Obr.	Verze	Povrch	Barva	N	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
①		Hladký			95,9		093W402R
①		Obyčejný		8	98,0		093W402N08R
①		Obyčejný		10	99,0		093W402N10R
①		Práškově lakovaný	Barva hliníku		97,8		093W402
①		Práškově lakované	Barva hliníku	8	100,0		093W402N08
①		Práškově lakované	Barva hliníku	10	102,5		093W402N10
②	Krytka		Černá		11,4		093WA402
včetně montážní sady		Práškově lakované	Barva hliníku	8	146,5	I	093W402N08S02

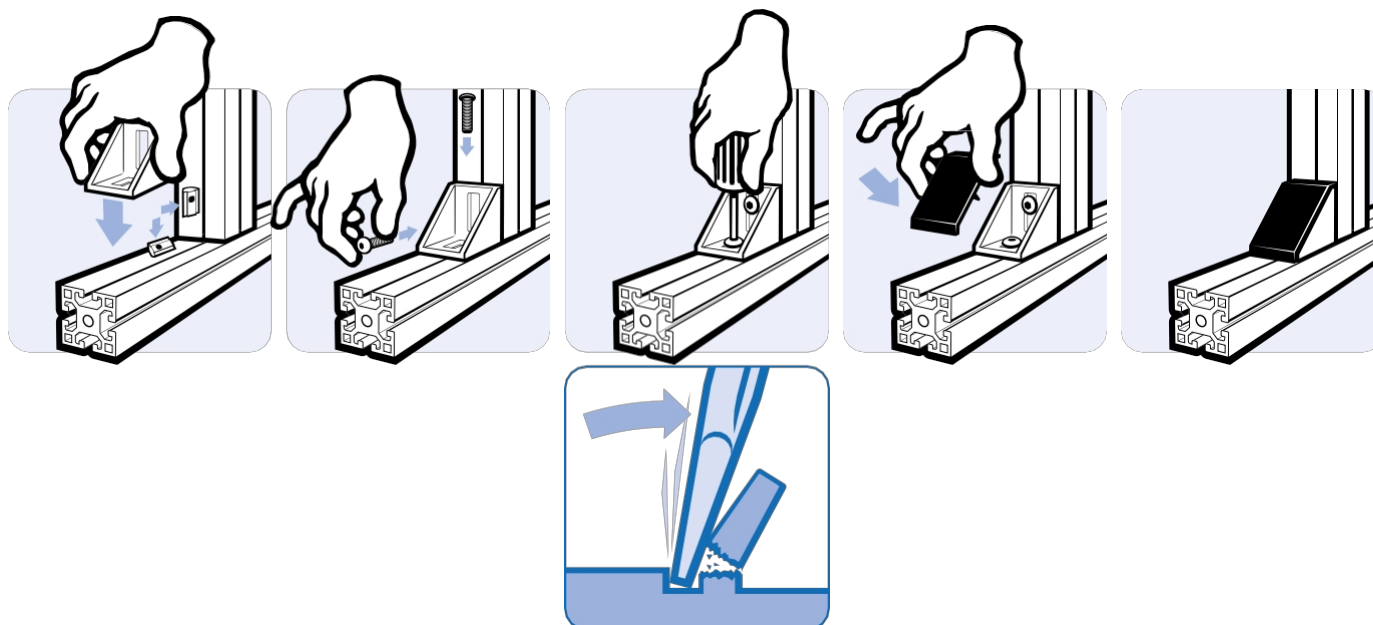

ZINKOVÝ SPOJOVACÍ ÚHELNÍK I 40

MODEL	Tlakově litý zinek
POPIS	Pro spojení dvou hliníkových profilů nebo panelů v pravém úhlu lze spojovací úhelník uzavřít krycí čepičkou.
MATERIÁL	Úhelník: Zinkový tlakový odlitek Krytka: plast PA, vyztužený skleněnými vlákny Montážní sada: ocel
POVRCH	Úhelník: hladký / práškově lakovaný Montážní sada: pozinkovaná
BARVA	Krycí krytka: černá
MONTÁŽNÍ SADA	1 krycí krytka – plast PA – černá, 2 matice s T-drážkou – drážka 8 – M8, 2 šrouby DIN EN ISO 7380 - M8 x 16, 1 podložka DIN EN ISO 4759-3 (DIN 988)
BALENÍ	10 kusů
TIP	Jiné povrchy, jiné barvy na vyžádání





Verze	Povrch	Barva	N	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
	Hladký		8	102,0		093W407N08R
	Práškově lakovaný	Barva hliníku	8	103,9		093W407N08
včetně montážní sady	Práškově lakované	Barva hliníku	8	129,5	I	093W407N08S01



KRYTKA PRO ZINKOVÝ SPOJOVACÍ ÚHEL NÍK I 40

MODEL	Plast PA
POPIS	K zakrytí otevřené strany spojovacího úhelníku
MATERIÁL	Plast PA, vyztužený skleněnými vlákny
BARVA	Černá
BALENÍ	10 kusů
TIP	Kompatibilní zinkový spojovací úhelník I 40 viz 093W407N08R



Hmotnost [g]

Číslo dílu

8,0

093WA407

ZINKOVÝ SPOJOVACÍ ÚHELNÍK V 40 (SADA)

MODEL	Zinkový tlakový odlitek, drážka 8
POPIS	Pro spojení dvou hliníkových profilů nebo panelů v pravém úhlu; zvláště vhodné pro upevnění vodorovných profilů mezi svislými profily nebo pro připevnění dalších komponentů k profilům; s otvorem pro otočný zámek 8 na jedné ze zadních stran
MATERIÁL	Spojovací úhelník: tlakově litý zinek Šrouby a matice s T-drážkou: ocel
POVRCH	Spojovací úhelník: práškově lakovaný Šrouby a matice s T-drážkou: pozinkované
BARVA	Hliníková barva
SADA	1 spojovací úhelník V40 – drážka 8, 2 šrouby DIN 7991 – M8 x 18, 2 matice s drážkou T – drážka 8 – M8
BALENÍ	10 sad
SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ	Jiné povrchy, jiné barvy na vyžádání



Rozměry L x B x H [mm]	D	N	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
40 x 40 x 40	9,0	8	164,7	I	093WI40N08S01

ZINKOVÝ SPOJOVACÍ ÚHELNÍK 40 X 80 PLOCHÝ

MODEL Tlakově litý zinek

POPIS Pro spojení dvou hliníkových profilů nebo panelů v pravém úhlu; spojovací úhelník lze uzavřít krycí čepičkou.

MATERIÁL Úhelník: Zinkový tlakový odlitek

Krytka: plast PA, vyztužený skleněnými vlákny

Montážní sada: ocel

POVRCH Úhelník: hladký / práškově lakovaný

Montážní sada: pozinkovaná

BARVA Úhelník: barva hliníku

Krytka: černá



SESTAVA 1 Krycí víčko – plast PA – černé,

4 matice s T-drážkou – drážka 8 – M8,


4 šrouby ISO 7380 – M8 x 16

BALENÍ 10 kusů / 10 sad

SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ Jiné povrchy, jiné barvy na vyžádání

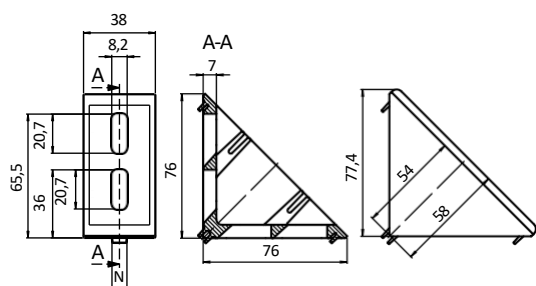


Obr.	Verze	Povrch	Barva	N	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
①		Hladký			267,0		093W802R
①		Obyčejný		8	269,0		093W802N08R
①		Obyčejný		10	269,5		093W802N10R
①		Práškově lakovaný	Barva hliníku		267,5		093W802
①		Práškově lakovaný	Barva hliníku	8	270,0		093W802N08
①		Práškově lakovaný	Barva hliníku	10	271,0		093W802N10
②	Krytka		Černá		17,2		093WA802
včetně montážní sady		Práškově lakovaný	Barva hliníku	8	361,0	I	093W802N08S02

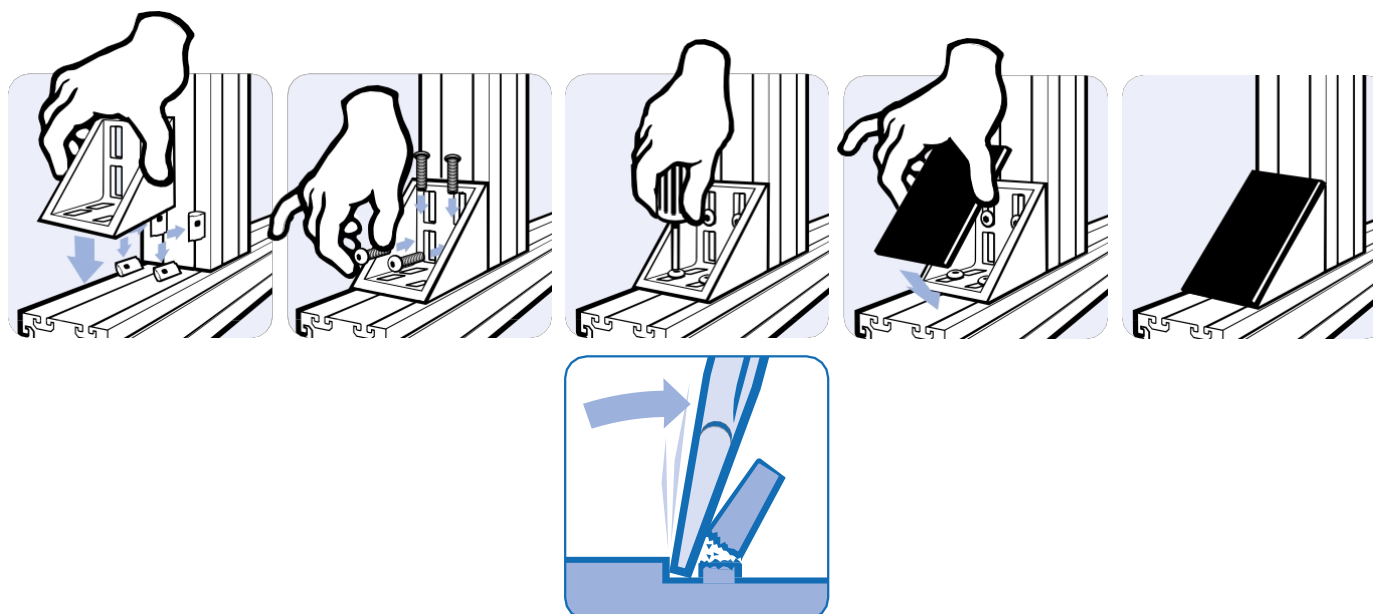

ZINKOVÝ SPOJOVACÍ ÚHELNIK I 40 X 80 PLOCHÝ (SADA)

MODEL	Tlakově litý zinek
POPIS	Pro spojení dvou hliníkových profilů nebo panelů v pravém úhlu; spojovací úhelník lze uzavřít krycí čepičkou.
MATERIÁL	Úhelník: Zinkový tlakový odlitek Krytka: plast PA, vyztužený skleněnými vlákny Montážní sada: ocel
POVRCH	Úhelník: Práškově lakovaný Šrouby: pozinkované Matice s T-drážkou: pozinkované
BARVA	Úhelník: barva hliníku Krytka: černá
SADA	1 spojovací úhelník 1 krycí čepička 4 matice s T-drážkou – drážka 8 – M8 4 šrouby ISO 7380 – M8 x 18 4 podložky
BALENÍ	10 sad
SPECIÁLNÍ NABÍDKY	Jiné rozměry, jiné povrchy na vyžádání

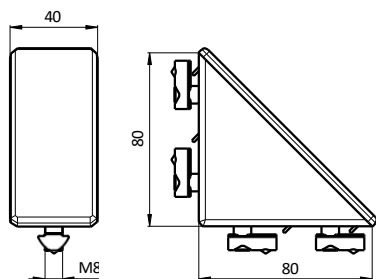

Hmotnost [g] Profil

Číslo dílu

399,2

I

093W8010N08S01

ZINKOVÝ SPOJOVACÍ ÚHEL 60

MODEL Tlakově litý zinek

POPIS Pro spojení dvou hliníkových profilů nebo panelů v pravém úhlu; spojovací úhelník lze uzavřít krycí čepičkou.

MATERIÁL Úhelník: Tlakově litý zinek

Krytka: plast PA, vyztužený skleněnými vlákny


POVRCH Úhel: Hladký / Práškově lakovaný

BARVA Úhel: hliníková barva







Krytka: černá

BALENÍ , 10 kusů

SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ Jiné povrchy, jiné barvy na vyžádání

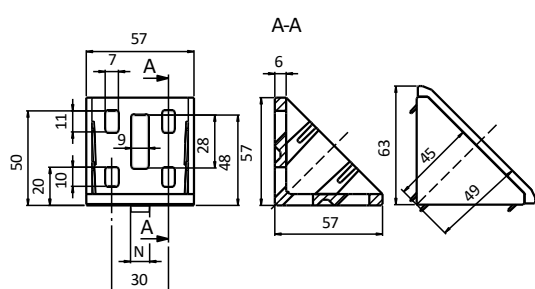

Obr.	Verze	Povrch	Barva	N	Hmotnost [g]	Číslo dílu
①		Hladký			222,0	093W601R
①		Hladký		8	225,0	093W601N08R
①		Obyčejný		10	227,0	093W601N10R
①		Práškově lakované	Barva hliníku		224,0	093W601
①		Práškově lakované	Barva hliníku	8	228,0	093W601N08
①		Práškově lakované	Barva hliníku		10	230,0 093W601N10
②	Krytka		Černá		24,6	093WA601



ZINKOVÝ SPOJOVACÍ ÚHELNÍK 80 PLOCHÝ

MODEL Tlakově litý zinek

POPIS Pro spojení dvou hliníkových profilů nebo panelů v pravém úhlu; spojovací úhelník lze uzavřít krycí čepičkou.

MATERIÁL Úhelník: Zinkový tlakový odlitek

Krytka: plast PA, vyztužený skleněnými vlákny


POVRCH Úhelník: hladký / práškově lakovaný

BARVA Úhelník: barva hliníku



Krytka: černá

BALENÍ , 10 kusů

SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ Jiné povrchy, jiné barvy na vyžádání


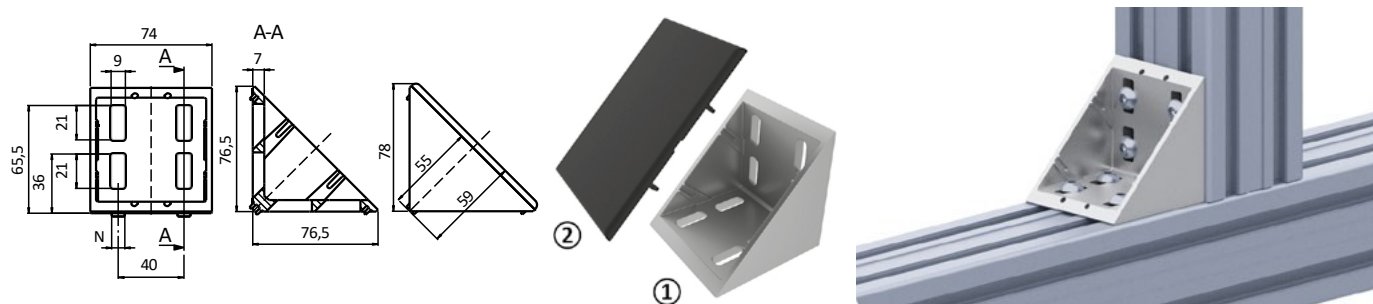


Obr.	Verze	Povrch	Barva	N	Hmotnost [g]	Číslo dílu
①		Hladký			403,0	093W803R
①		Plain		8	407,0	093W803N08R
①		Obyčejný		10	412,5	093W803N10R
①		Práškově lakovaný	Barva hliníku		405,0	093W803
①		Práškově lakované	Barva hliníku	8	410,0	093W803N08
①		Práškově lakované	Barva hliníku	10	415,0	093W803N10
②	Krytka		Černá		39,8	093WA803

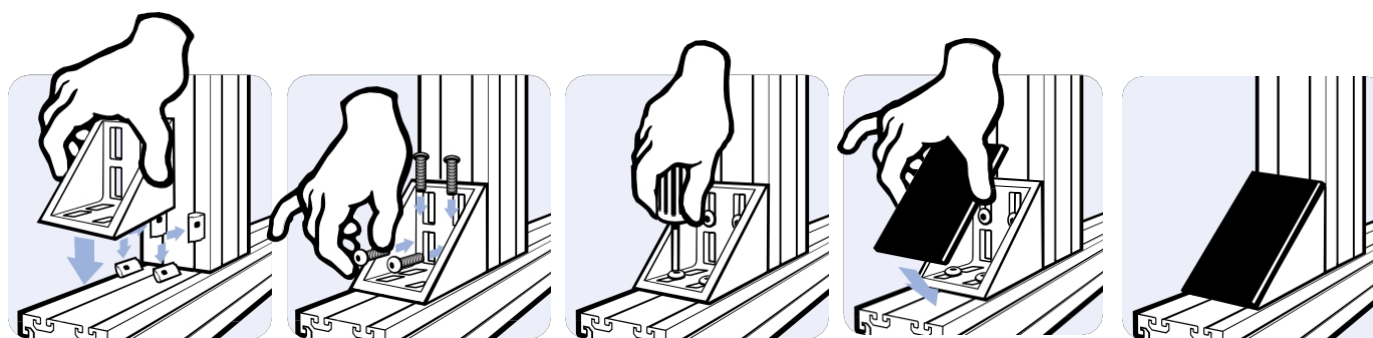

OCELOVÁ PODPĚRNÁ KONZOLA 80 X 160


MODEL	Šedá litina
POPIS	Pro spojení dvou hliníkových profilů v pravém úhlu nebo pro bezpečné upevnění hliníkových profilů k podlaze
MATERIÁL	Tuhá litina SS410S
POVRCH	Práškově lakovaný
BARVA	Hliníková barva
BALENÍ	10 kusů
SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ	Jiné povrchy, jiné barvy na vyžádání
TIP	Kompatibilní upevňovací matice s T-drážkou pro spojovací úhelník 80 / 160 viz 096000S83

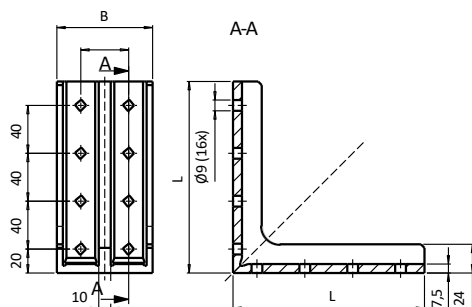

B [mm]	L [mm]	N	Hmotnost [g]	Číslo dílu
80	160	8	2604,0	093W807

VÁLCOVÁ MATICE S T-DRÁŽKOU PRO PODPĚRNÝ DRŽÁK 160

MODEL Drážka 8, ocel
POPIS Vkládací matice s T-drážkou
MATERIÁL Matice T-slotu, šrouby a podložky: pozinkovaná ocel Kulička: nerezová ocel
MONTÁŽNÍ SADA 4x M8, 4 šrouby ISO 7380 - M8 x 20, 4 podložky DIN EN ISO 7089 (DIN 125) - 8,4
BALENÍ 10 kusů / 10 sad
SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ ESD elektrostatické vybíjení, k dispozici na vyžádání

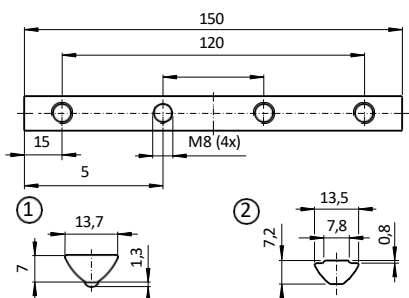


Obr.



Verze

Montážní sada

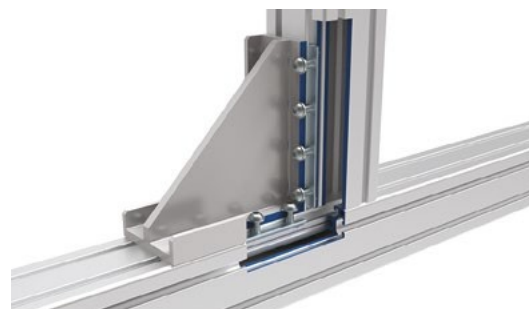

VelikostHmotnost [g] Profil

Číslo dílu

②	Samovyrovnávací matice s T-drážkou	M8	69,0	I	096020S92
①	Matice s T-drážkou a pružinovou kuličkou	S montážní sadou	M8	122,3	I

096000S83

OCELOVÝ SPOJOVACÍ ÚHELNÍK 30 X

45



MODEL Ocel, profil 30 a více

POPIS Pro spojení dvou hliníkových profilů v pravém úhlu

MATERIÁL Ocel

POVRCH Pozinkovaný

BALENÍ 10 kusů

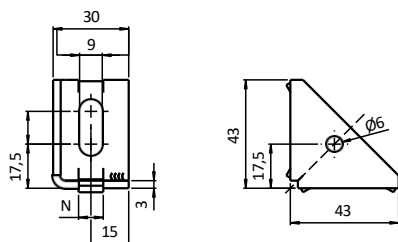

Obr.	N	Hmotnost [g]	Číslo dílu
①		63,5	093WV431V
②	10	63,0	093WV432V



OCELOVÝ SPOJOVACÍ ÚHELNÍK 30 X 80



MODEL Ocel, profil 30 a více

POPIS Pro spojení dvou hliníkových profilů v pravém úhlu

MATERIÁL Ocel

POVRCH Pozinkovaný

BALENÍ 10 kusů

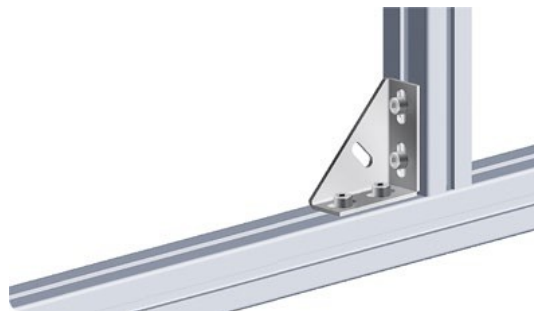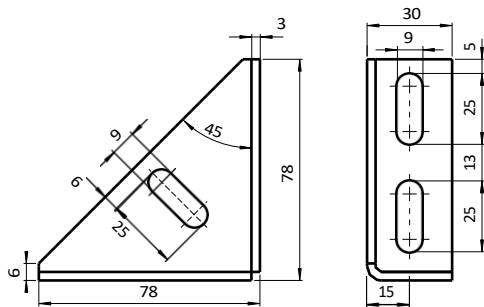

Hmotnost [g]

Číslo dílu

139,0

093WV781V

OCELOVÝ SPOJOVACÍ ÚHELNÍK 30 X 100 – 1 OTVOR


MODEL Ocel, profil 30 a více

POPIS Pro spojení dvou hliníkových profilů v pravém úhlu

MATERIÁL Ocel

POVRCH Pozinkovaný

BALENÍ 10 kusů

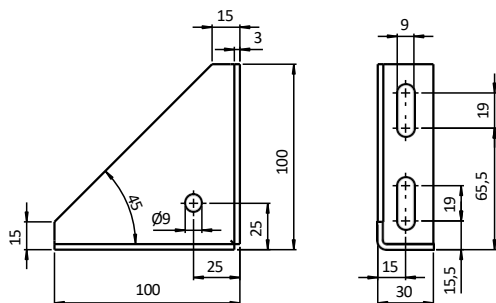

Hmotnost [g]

Číslo dílu

239,0

093WV1003V

OCELOVÝ SPOJOVACÍ ÚHELNÍK 30 X 100 – 3 OTVORY



MODEL Ocel, profil 30 a více

POPIS Pro spojení dvou hliníkových profilů v pravém úhlu

MATERIÁL Ocel

POVRCH Pozinkovaný

BALENÍ 10 kusů

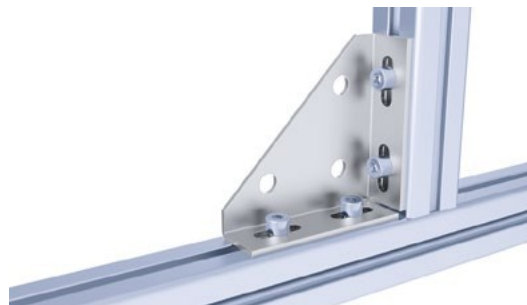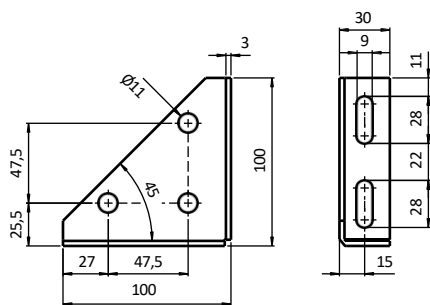

Hmotnost [g]

Číslo dílu

232,0

093WV1004V



OCELOVÝ SPOJOVACÍ ÚHELNÍK 45 X 100


MODEL Ocel, profil 45 a více

POPIS Pro spojení dvou hliníkových profilů v pravém úhlu

MATERIÁL Ocel

POVRCH Pozinkovaný

BALENÍ 10 kusů

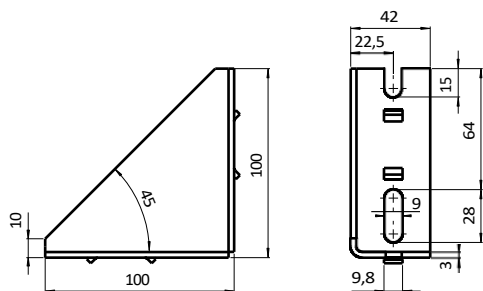

Slot	Hmotnost [g]	Číslo dílu
	278,9	093WV1002V
10	277,2	093WV1001V

OCELOVÝ SPOJOVACÍ ÚHELNÍK

20

MODEL Ocel, profil 20 a více

POPIS Pro spojení dvou hliníkových profilů v pravém úhlu


MATERIÁL Ocel

POVRCH Práškově lakovaný



BARVA Černá, hliníková barva

BALENÍ 10 kusů

SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ Jiné povrchy na vyžádání

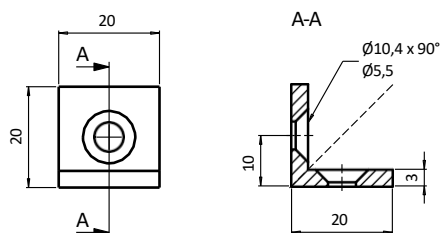



Obr.	Barva	Hmotnost [g]	Číslo dílu
①	Černá	15,3	093WU201S
②	Hliníková barva	15,0	093WU201A

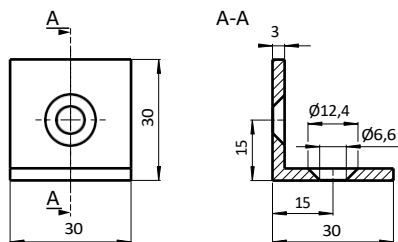OCELOVÝ SPOJOVACÍ ÚHELNÍK**30****MODEL** Ocel, profil 30 a více**POPIS** Pro spojení dvou hliníkových profilů v pravém úhlu**MATERIÁL** Ocel**POVRCH** Pozinkovaný / práškově lakovaný**BARVA** Černá, hliníková barva, -**BALENÍ** 10 kusů**SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ** Jiné povrchy na vyžádání

Obr.	Povrch	Barva	Hmotnost [g]	Číslo dílu
③	Pozinkovaný		37,5	093WU302V
②	Práškově lakovaný	Černá	37,5	093WU302S
①	Práškově lakovaný	Barva hliníku	37,7	093WU302A

OCELOVÝ SPOJOVACÍ ÚHELNÍK 40


MODEL	Ocel, profil 40 a více
POPIS	Pro spojení dvou hliníkových profilů v pravém úhlu
MATERIÁL	Ocel
POVRCH	Pozinkovaný / práškově lakovaný
BARVA	Černá, hliníková barva, -
BALENÍ	10 kusů
SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ	Jiné povrchy na vyžádání

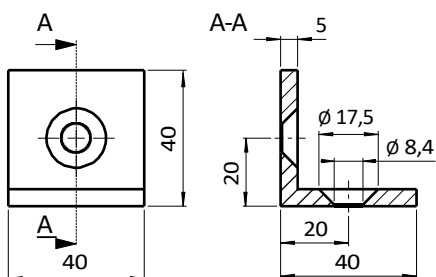

Obr.	Povrch	Barva	Hmotnost [g]	Číslo dílu
③	Pozinkovaný		102,0	093WU401VS01
②	Práškově lakovaný	Černá	102,0	093WU401S
①	Práškově lakovaný	Barva hliníku	108,6	093WU401A

OCELOVÝ SPOJOVACÍ ÚHELNÍK 40 EH


MODEL	Ocel, profil 40 a více
POPIS	Pro spojení dvou hliníkových profilů v pravém úhlu
MATERIÁL	Ocel
POVRCH	Pozinkovaný
BALENÍ	10 kusů
SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ	Jiné povrchy na vyžádání

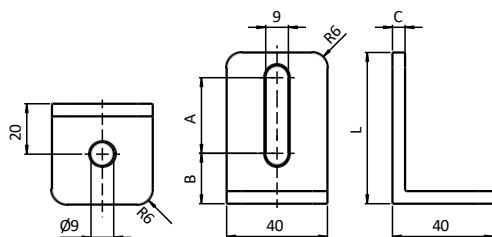


A [mm]	B [mm]	L [mm]	C [mm]	Hmotnost [g]	Číslo dílu
30,0	20,0	60,0	5,0	130,5	093WU4060V
50,0	16,0	80	6	190,0	093WU4080V

3-CESTNÝ SPOJOVACÍ ÚHEL I 20

MODEL	Zinkový tlakový odlitek, pro profil 20
POPIS	Pro připojení až tří hliníkových profilů v pravém úhlu
MATERIÁL	Tlakově litý zinek
POVRCH	Hladký
UPEVNĚNÍ	Šrouby s válcovou hlavou M5
BALENÍ	50 kusů

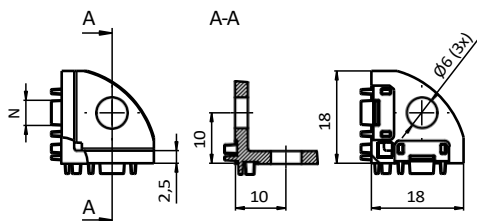



pro šroub	N	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
M5	5	10,0	I	093WE201N05

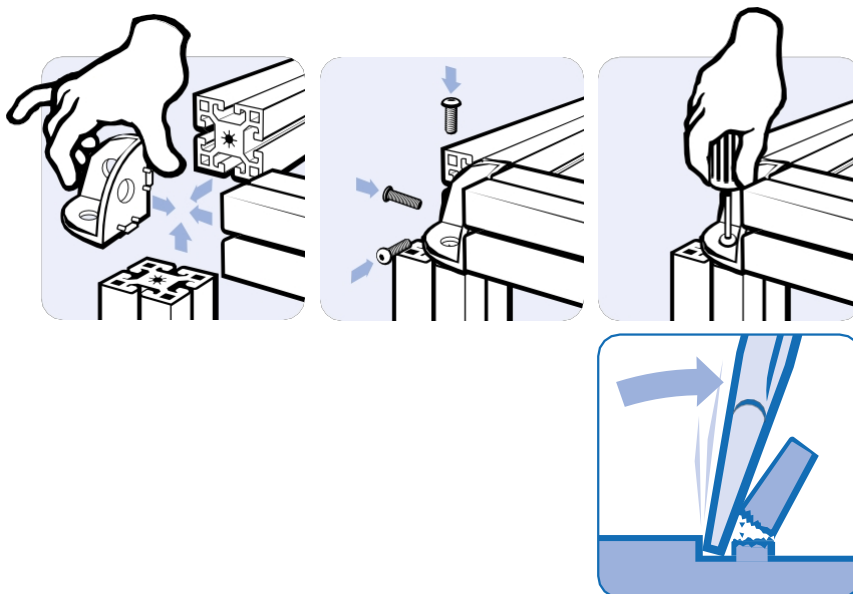





KRYTKA 3-CESTNÝ SPOJOVACÍ ÚHEL I 20

MODEL	Plast PA, profil 20, úhlový
POPIS	K zakrytí 3-cestného spojovacího úhlu
MATERIÁL	Plast PA, vyztužený skleněnými vlákny
BARVA	Černá, šedá
BALENÍ	50 kusů
SPECIÁLNÍ NABÍDKA	Jiné barvy na vyžádání





Barva	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
Černá	2,0	I	093WEA201A
Šedá ≈ RAL 7042	2,0	I	093WEA201AS01







KRYTKA B 3-CESTNÝ SPOJOVACÍ ÚHEL I 20

MODEL	Plast PA, profil 20, kulatý
POPIS	K zakrytí trojcestného spojovacího úhlu
MATERIÁL	Plast PA, vyztužený skleněnými vlákny
BARVA	Černá, šedá
BALENÍ	50 kusů
SPECIÁLNÍ NABÍDKA	Jiné barvy na vyžádání




Barva	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
Černá	1,0	I	093WEA201B
Šedá ≈ RAL 7042	1,0	I	093WEA201BS02




3-CESTNÝ SPOJOVACÍ ÚHELNÍK B 20

MODEL	Zinkový tlakový odlitek, pro profil 20
POPIS	Pro spojení až tří hliníkových profilů v pravém úhlu
MATERIÁL	Tlakově litý zinek
POVRCH	Hladký
UPEVNĚNÍ	Zapuštěné šrouby M6 a S6
BALENÍ	50 kusů

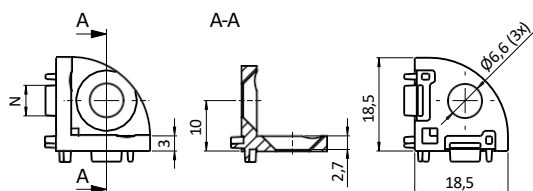




pro šroub	N	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
M6 / S6	6	10,0	B	093WE202N06

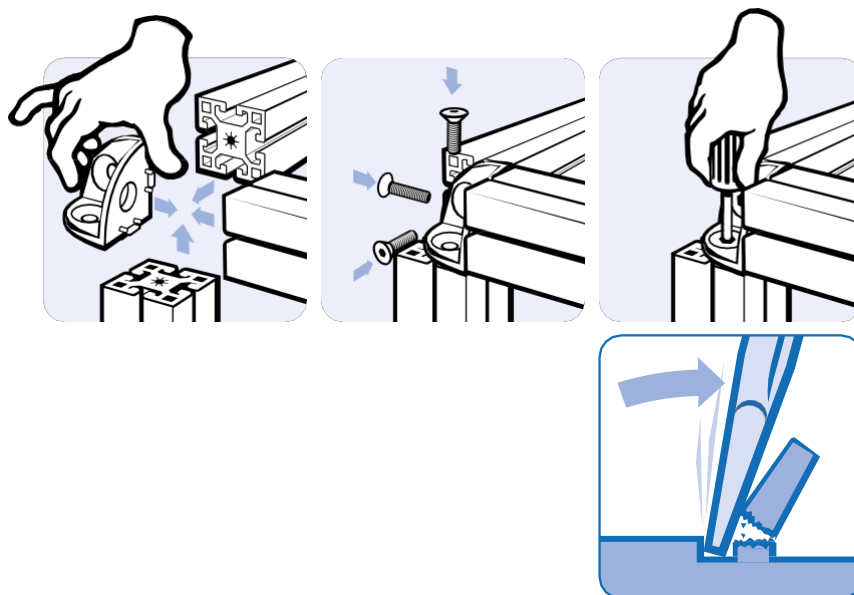





KRYTKA A PRO 3-CESTNÉ SPOJENÍ ÚHEL B 20

MODEL	Plast PA, profil 20, úhlový
POPIS	K zakrytí 3cestného připojovacího úhlu
MATERIÁL	Plast PA, vyztužený skleněnými vlákny
BARVA	Černá, šedá
BALENÍ	50 kusů
SPECIÁLNÍ NABÍDKA	Jiné barvy na vyžádání





Barva	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
Černá	3,0	B	093WEA202A
Šedá ≈ RAL 7004	3,0	B	093WEA202AS02







KRYTKA B PRO 3-CESTNÉ SPOJENÍ ÚHEL B 20

MODEL	Plast PA, profil 20, kulatý
POPIS	K zakrytí 3cestného spojovacího úhlu
MATERIÁL	Plast PA, vyztužený skleněnými vlákny
BARVA	Černá, šedá
BALENÍ	50 kusů
SPECIÁLNÍ NABÍDKY	Jiné barvy na vyžádání






Barva	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
Černá	2,0	B	093WEA202B




3-CESTNÝ SPOJOVACÍ ÚHEL I 30

MODEL	Zinkový tlakový odlitek, pro profil 30
POPIS	Pro připojení až tří hliníkových profilů v pravém úhlu
MATERIÁL	Tlakově litý zinek
POVRCH	Hladký
BALENÍ	50 kusů






pro šroub	N	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
M6	6	39,6	I	093WE302N06

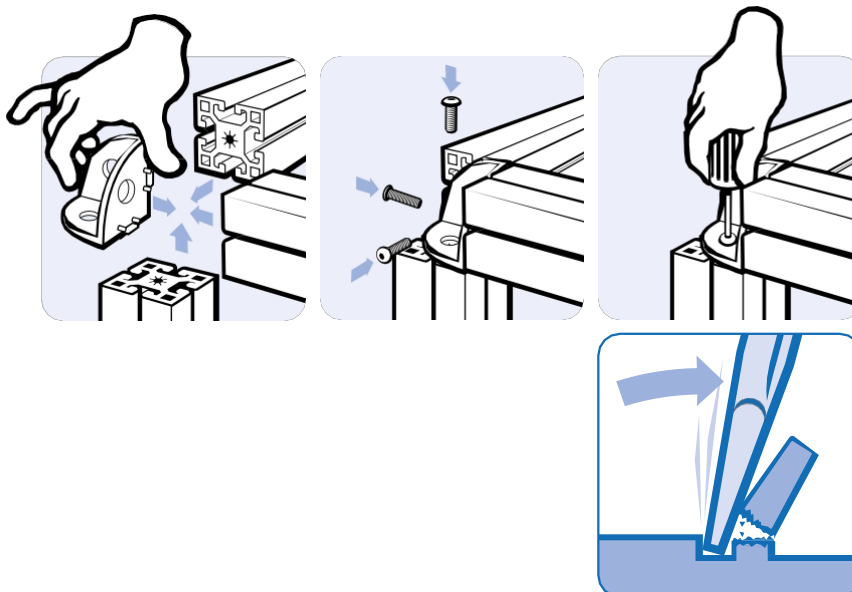





KRYTKA 3-CESTNÝ SPOJOVACÍ ÚHEL I 30

MODEL	Plast PA, profil 30, úhlový
POPIS	K zakrytí 3-cestného spojovacího úhlu
MATERIÁL	Plast PA, vyztužený skleněnými vlákny
BARVA	Černá, šedá
BALENÍ	50 kusů
SPECIÁLNÍ NABÍDKA	Jiné barvy na vyžádání




Barva	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
Černá	10,0	I	093WEA302A
Šedá ≈ RAL 7042	10,0	I	093WEA302AS01






KRYTKA B 3-CESTNÝ SPOJOVACÍ ÚHEL I 30

MODEL	Plast PA, profil 30, kulatý
POPIS	K zakrytí 3-cestného spojovacího úhlu
MATERIÁL	Plast PA, vyztužený skleněnými vlákny
BARVA	Černá, šedá
BALENÍ	50 kusů
SPECIÁLNÍ NABÍDKA	Jiné barvy na vyžádání

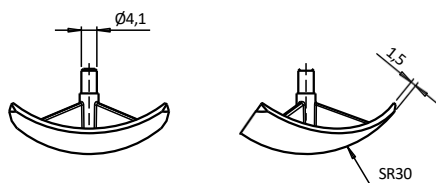





Barva	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
Černá	4,0	I	093WEA302B
Šedá ≈ RAL 7042	4,0	I	093WEA302BS03

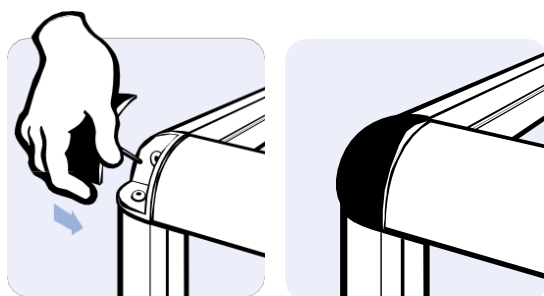





KRYTKA C 3-CESTNÝ SPOJOVACÍ ÚHEL I 30

MODEL	Plast PA, profil 30, 45°
POPIS	K zakrytí trojcestného spojovacího úhlu
MATERIÁL	Plast PA, vyztužený skleněnými vlákny
BARVA	Černá, šedá
BALENÍ	50 kusů
SPECIÁLNÍ NABÍDKA	Jiné barvy na vyžádání





Barva	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
Černá	4,0	I	093WEA302C
Šedá ≈ RAL 7042	4,0	I	093WEA302CS01




3-CESTNÝ SPOJOVACÍ ÚHELNÍK B 30

MODEL	Zinkový tlakový odlitek, pro profil 30
POPIS	Pro spojení až tří hliníkových profilů v pravém úhlu
MATERIÁL	Tlakově litý zinek
POVRCH	Hladký
UPEVNĚNÍ	Zapuštěné šrouby M8
BALENÍ	50 kusů
TIP Kompatibilní zápusťný šroub viz 093S0825C	

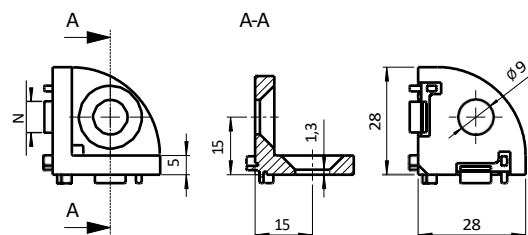




pro šroub	N	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
M8	8	39,0	B	093WE301N08

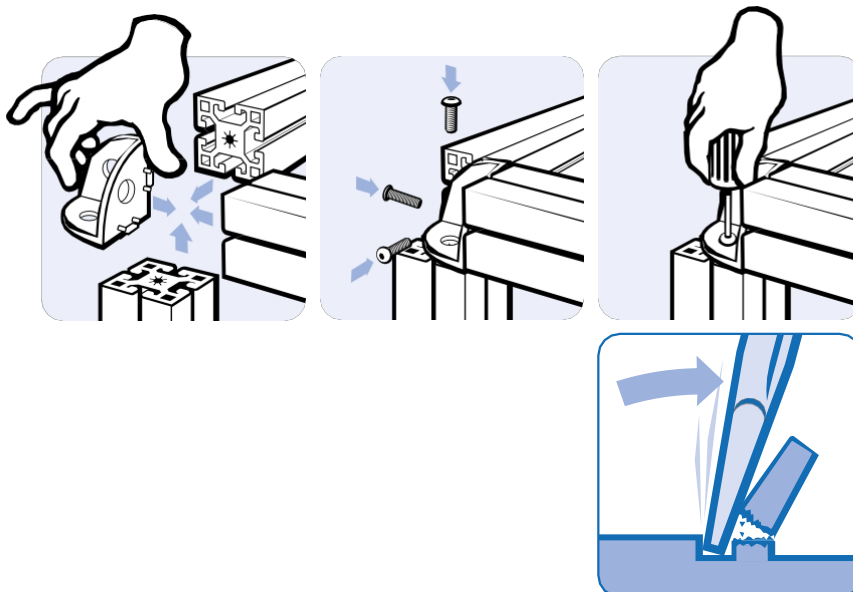





KRYTKA A 3-CESTNÝ SPOJOVACÍ ÚHEL B 30

MODEL	Plast PA, profil 30, úhlový
POPIS	K zakrytí 3-cestného spojovacího úhlu
MATERIÁL	Plast PA, vyztužený skleněnými vlákny
BARVA	Černá, šedá
BALENÍ	50 kusů
SPECIÁLNÍ NABÍDKA	Jiné barvy na vyžádání





Barva	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
Černá	10,0	B	093WEA301A
Šedá ≈ RAL 7004	10,0	B	093WEA301AS03







KRYTKA B 3-CESTNÝ SPOJOVACÍ ÚHEL B 30

MODEL	Plast PA, profil 30, kulatý
POPIS	K zakrytí 3-cestného spojovacího úhlu
MATERIÁL	Plast PA, vyztužený skleněnými vlákny
BARVA	Černá, šedá
BALENÍ	50 kusů
SPECIÁLNÍ NABÍDKY	Jiné barvy na vyžádání



	Barva	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
	Černá	8,0	B	093WEA301B
	Šedá ≈ RAL 7004	8,0	B	093WEA301BS04



3-CESTNÝ SPOJOVACÍ ÚHEL 38 - 1,5"



MODEL Tlakově litý zinek, pro profil 1,5 palce

POPIS Pro připojení až tří hliníkových profilů v pravém úhlu


MATERIÁL Tlakově litý zinek

POVRCH Hladký

BALENÍ 50 kusů

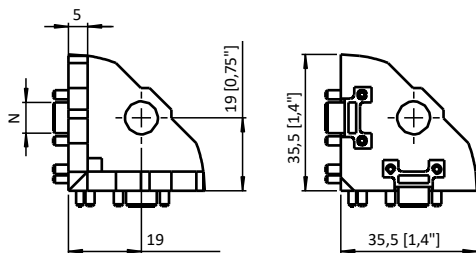


	pro šroub	N	Hmotnost [g]	Číslo dílu
	M8	8	67,0	093WE381N08

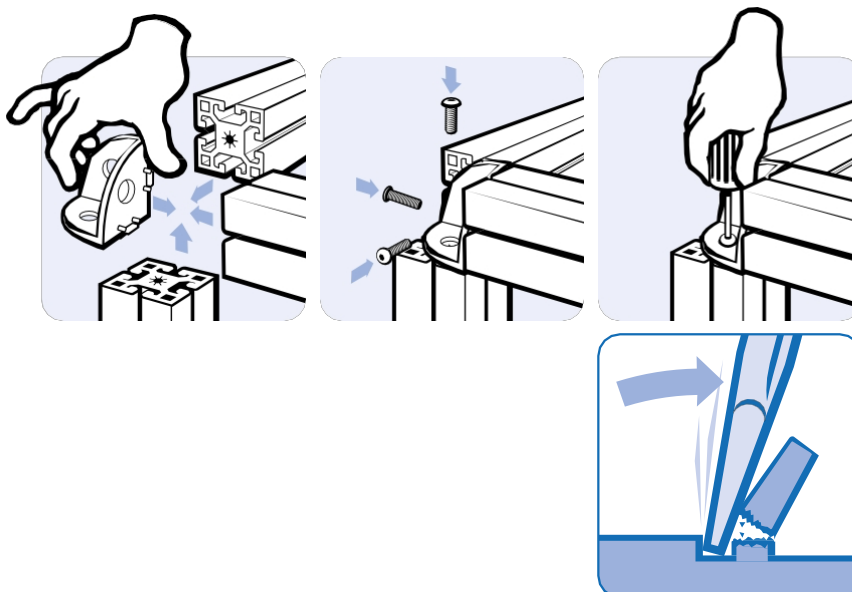



KRYTKA B 3-CESTNÝ SPOJOVACÍ ÚHEL 38 - 1,5"

MODEL	Plast PA, profil 1,5 palce, kulatý
POPIS	K zakrytí 3cestného spojovacího úhlu
MATERIÁL	Plast PA, vyztužený skleněnými vlákny
BARVA	Černá
BALENÍ	50 kusů
SPECIÁLNÍ NABÍDKY	Jiné barvy na vyžádání

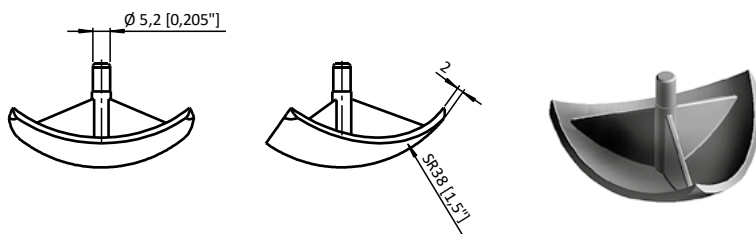


Hmotnost [g]

Číslo dílu

8,0




093WEA381B

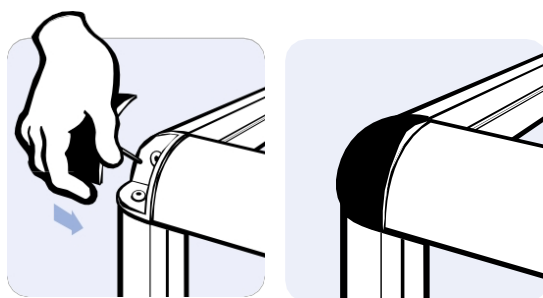



KRYTKA D 3-CESTNÝ SPOJOVACÍ ÚHEL 38 - 1,5"

MODEL	Plast PA, profil 1,5 palce, 45°
POPIS	K zakrytí 3cestného spojovacího úhlu
MATERIÁL	Plast PA, vyztužený skleněnými vlákny
BARVA	Černá
BALENÍ	50 kusů
SPECIÁLNÍ NABÍDKY	Jiné barvy na vyžádání





Hmotnost [g]

Číslo dílu

12

093WEA381C



3-CESTNÝ SPOJOVACÍ ÚHEL I 40




MODEL Tlakově litý zinek, profil 40

POPIS Pro spojení až tří hliníkových profilů v pravém úhlu


MATERIÁL Tlakově litý zinek

POVRCH Hladký

BALENÍ 50 kusů

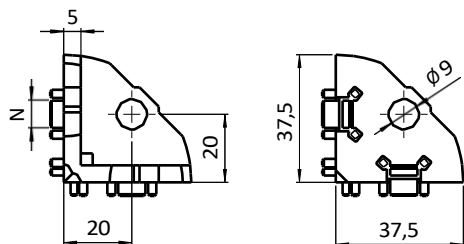



pro šroub	N	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
M8	8	83,0	I	093WE402N08

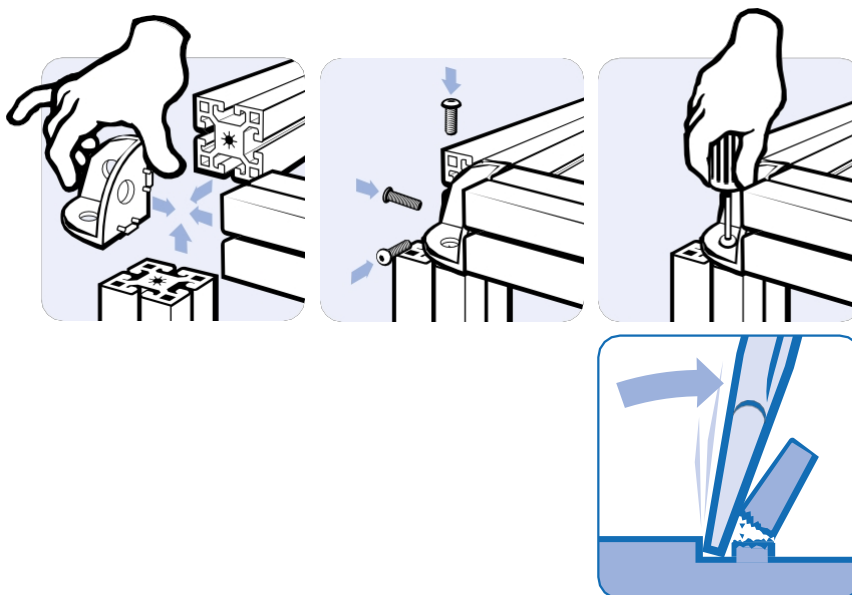





KRYTKA 3-CESTNÝ SPOJOVACÍ ÚHEL I 40

MODEL	Plast PA, profil 40, úhlový
POPIS	K zakrytí 3-cestného spojovacího úhlu
MATERIÁL	Plast PA, vyztužený skleněnými vlákny
BARVA	Černá, šedá
BALENÍ	50 kusů
SPECIÁLNÍ NABÍDKY	Jiné barvy na vyžádání





Barva	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
Černá	15,0	I	093WEA402A
Šedá ≈ RAL 7042	15,0	I	093WEA402AS01







KRYTKA B 3-CESTNÝ SPOJOVACÍ ÚHEL I 40

MODEL	Plast PA, profil 40, kulatý
POPIS	K zakrytí 3-cestného spojovacího úhlu
MATERIÁL	Plast PA, vyztužený skleněnými vlákny
BARVA	Černá, šedá
BALENÍ	50 kusů
SPECIÁLNÍ NABÍDKA	Jiné barvy na vyžádání






Barva	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
Černá	8,0	I	093WEA402B
Šedá ≈ RAL 7042	8,0	I	093WEA402BS01







KRYTKA C 3-CESTNÝ SPOJOVACÍ ÚHEL I 40

MODEL	Plast PA, profil 40, 45°
POPIS	K zakrytí 3-cestného spojovacího úhlu
MATERIÁL	Plast PA, vyztužený skleněnými vlákny
BARVA	Černá, šedá
BALENÍ	50 kusů
ZVLÁŠTNOSTI	Jiné barvy na vyžádání




Barva	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
Černá	8,0	I	093WEA402C
Šedá ≈ RAL 7042	8,0	I	093WEA402CS01




3-CESTNÝ SPOJOVACÍ ÚHEL B 40

MODEL	Tlakově litý zinek, profil 40
POPIS	Pro připojení až tří hliníkových profilů v pravém úhlu
MATERIÁL	Tlakově litý zinek
POVRCH	Hladký
UPEVNĚNÍ	Šroub s plochou hlavou M12 nebo S12
BALENÍ	50 kusů

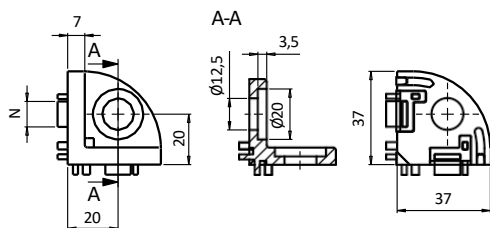



	pro šroub	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
	M12 / S12	10	81,0	B
				093WE405N10

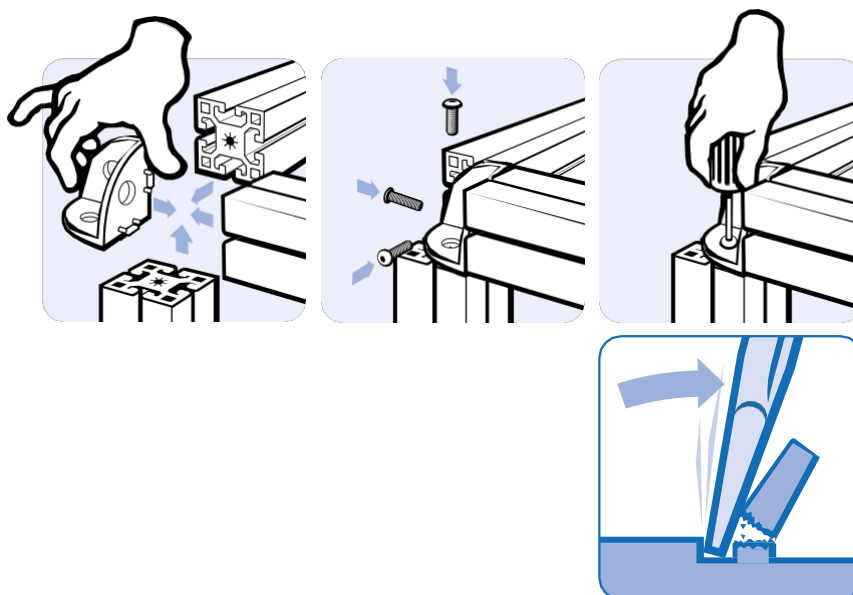





KRYTKA A 3-CESTNÝ SPOJOVACÍ ÚHEL B 40

MODEL	Plast PA, profil 40, úhlový
POPIS	K zakrytí 3-cestného spojovacího úhlu
MATERIÁL	Plast PA, vyztužený skleněnými vlákny
BARVA	Černá, šedá
BALENÍ	50 kusů
SPECIÁLNÍ NABÍDKA	Jiné barvy na vyžádání





Barva	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
Černá	18,0	B	093WEA405A
Šedá ≈ RAL 7004	18,0	B	093WEA405AS02







KRYTKA B 3-CESTNÝ SPOJOVACÍ ÚHEL B 40

MODEL	Plast PA, profil 40, kulatý
POPIS	K zakrytí 3-cestného spojovacího úhlu
MATERIÁL	Plast PA, vyztužený skleněnými vlákny
BARVA	Černá, šedá
BALENÍ	50 kusů
SPECIÁLNÍ NABÍDKA	Jiné barvy na vyžádání



Barva	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
Černá	18,0	B	093WEA405B
Šedá ≈ RAL 7004	18,0	B	093WEA405BS02



3-CESTNÝ SPOJOVACÍ ÚHEL B 45

MODEL Zinkový tlakový odlitek, profil 45


POPIS Pro spojení až tří hliníkových profilů v pravém úhlu

MATERIÁL Tlakově litý zinek


POVRCH Hladký

UPEVNĚNÍ Zapuštěné šrouby M12

BALENÍ 50 kusů

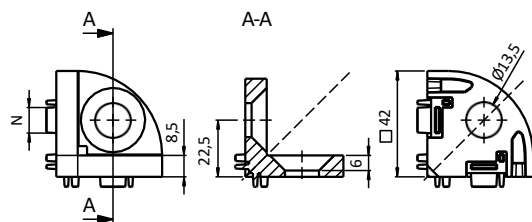

pro šroub	N	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
M12	10	132,0	B	093WE452N10

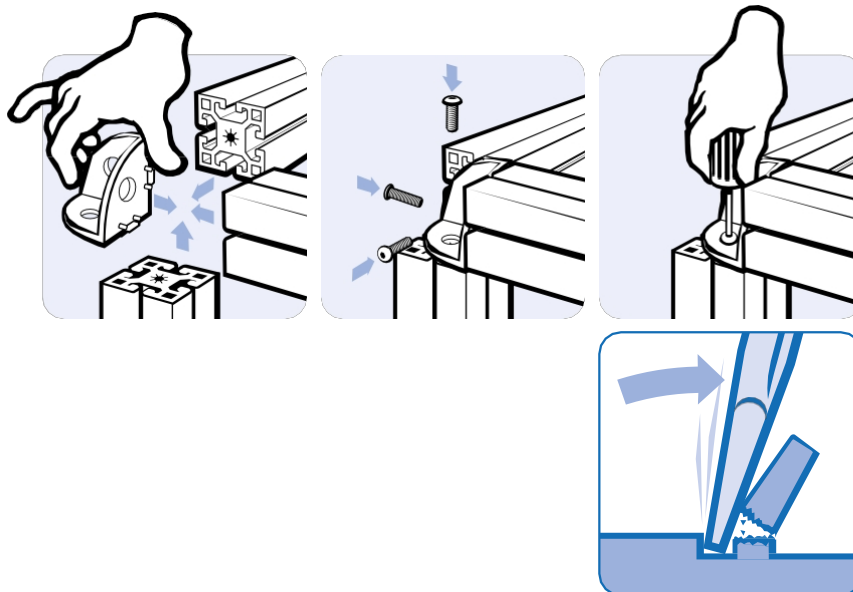

KRYTKA A 3-CESTNÝ SPOJOVACÍ ÚHEL B 45

MODEL Plast PA, profil 45, úhlový



POPIS K zakrytí trojcestného spojovacího úhlu

MATERIÁL Plast PA, vyztužený skleněnými vlákny



BARVA Černá, šedá

BALENÍ 50 kusů

SPECIÁLNÍ NABÍDKY Jiné barvy na vyžádání

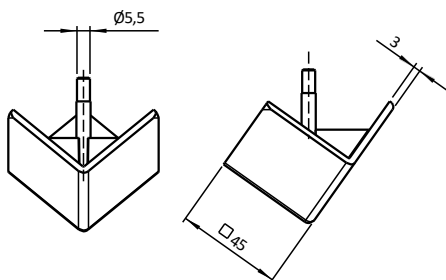



Barva	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
Černá	28,0	B	093WEA452A
Šedá ≈ RAL 7004	28,0	B	093WEA452AS02







KRYTKA B 3-CESTNÝ SPOJOVACÍ ÚHEL B 45

MODEL	Plast PA, profil 45, kulatý
POPIS	K zakrytí 3-cestného spojovacího úhlu
MATERIÁL	Plast PA, vyztužený skleněnými vlákny
BARVA	Černá, šedá
BALENÍ	50 kusů
SPECIÁLNÍ NABÍDKY	Jiné barvy na vyžádání



Barva	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
Černá	16,0	B	093WEA452B
Šedá ≈ RAL 7004	16,0	B	093WEA452BS03





ROHOVÉ SPOJKY S PRŮCHODEM KABELU (SADA)

Patentováno:

Rohové spojky s průchodem kabelů – bezpečné vedení kabelů přes profilové spoje

- Úhledné vedení kabelů přímo přes rohové spojky
- K dispozici pro 2D a 3D profilové konstrukce
- Lze provést až šest kabelů
- Včetně krycího víčka a montážní sady
- Ideální doplněk k **FATH** Světlo pro drážku


HLAVNÍ VÝHODY

Inovace z laboratoře **FATH**: Patentované rohové spoje pro hliníkové profily umožňují přehledné a bezpečné vedení kabelů přímo skrz spoj profilu. Rohové spoje **FATH** s průchodkou kabelů jsou navrženy tak, aby umožňovaly průchod jemných kabelů vnitřkem spojů. Díky této chytré součástce můžete napájení realizovat přímo ve slotu.

Rohové spojky **FATH** s kabelovým průchodem jsou vyrobeny z vysoce pevné zinkové slitiny. Jsou k dispozici pro hliníkový profil 40 / drážka 8 a hliníkový profil 45 / drážka 10, pro 2D a 3D provedení profilů.
hliníkový profil 40 / slot 8
a hliníkový profil 45 / slot 10, pro 2D a 3D provedení profilů.

Ke všem verzím rohového konektoru **FATH** s kabelovým průchodem 2D a 3D jsou dodávány odpovídající šedé plastové krytky. Stačí je nasadit na konektor, zatlačit na místo – hotovo! Vaše profilové konstrukce s napájením jsou tak chráněny před kabelovým chaosem a poškozením vnějšími vlivy. Montážní sada je rovněž součástí dodávky.

VEDENÍ KABELŮ V PROPOJENÍ

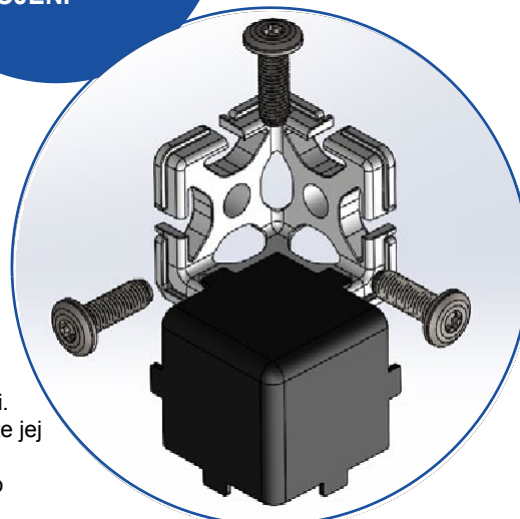

Vybrání pro až šest kabelů

Rohové spojky **FATH** jsou vybaveny zúžením a většími vybráními ve spodní části. Kabel jednoduše zasuňte do vybrání přes zúžení, protáhněte jej spojkou a vedte jej do dalších úrovní hliníkové profilové konstrukce.

Rohový spoj **FATH** s průchodem kabelu pro profil 40 / drážku 8 nabízí prostor pro nejméně čtyři kabely, každý s maximálním průměrem 5 mm. Až čtyři kabely s maximálním průměrem 6 mm lze uložit ve verzi pro profil 45 / drážku 10.




Dokonalá dvojice: FATH Light for Slot a FATH rohové spojky s průchodkou kabelu


Tento rohový konektor je dokonalým doplňkem k **FATH Light for Slot** – inovace z laboratoře **FATH LAB**, která umožňuje zcela nový typ osvětlení: světlo přímo ve štěrbině a s krytím IP68! To vám umožňuje osvětlit pracovní stůl, montážní místo a všechna místa, kde je to na profilové konstrukci potřeba. Pro napájení **FATH Light for Slot** byl vyvinut speciální kabel s miniaturním konektorem, který umožňuje vést kabel přímo ve štěrbině.

Pokud se **FATH Light for Slot** používá v kombinaci s **FATH Corner Connectors with Cable Passage**, můžete miniaturní kabely bezpečně a úhledně uložit do drážky – a vést je přímo přes rohové spojení profilu. Všechny typy instalace jsou navrženy pro pevnou instalaci modulů, aby byl zajištěn bezpečný provoz.

Verze pro 2D a 3D profilové konstrukce

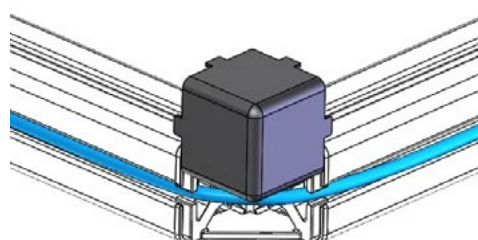


Rohový spoj **FATH** s 2D průchodem kabelů: spoj pro pravoúhlé dvourozměrné profilové konstrukce

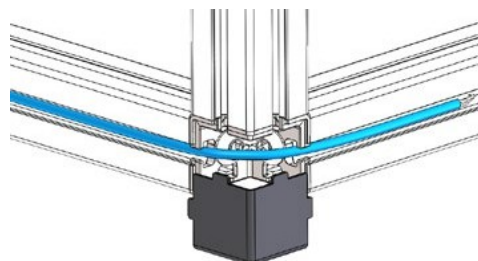






Rohový spoj **FATH** s 3D průchodem kabelů: spoj pro pravoúhlé trojrozměrné profilové konstrukce

ROHOVÝ SPOJ 40, 2D S PRŮCHODEM PRO KABELY (SADA)

MODEL Tlakově litý zinek, profil 40
POPIS Pro spojení dvou hliníkových profilů v pravém úhlu, s otvorem v geometrii drážky pro průchod kabelů; S krycí čepičkou pro zakrytí otevřené strany rohového spojovacího prvku
MATERIÁL Rohový spoj: Zinkový odlitek Krytka: plast PA, vyztužený skleněnými kuličkami Samořezný šroub: ocel
POVRCH Rohový spoj: pozinkovaný Samořezný šroub: pozinkovaný
BARVA Krycí krytka: šedá ≈ RAL 7042
SADA 1 rohový spoj 40, 2D s průchodem kabelů 1 krycí víčko 2 samotvarovací šrouby - S7 x 22
BALENÍ 1 sada
SPECIÁLNÍ PRODUKTY Jiné materiály, jiné povrchy, jiné barvy na vyžádání


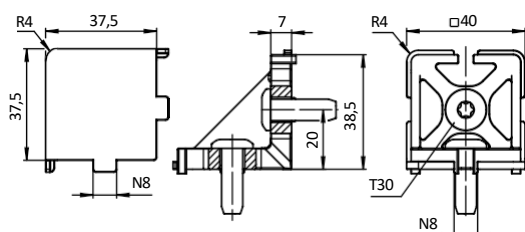


N	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
8	115,0	I	093WC406N08VS01









ROHOVÝ SPOJ 40, 3D S PRŮCHODEM PRO KABELY (SADA)

MODEL Tlakově litý zinek, profil 40
POPIS Pro spojení dvou hliníkových profilů v pravém úhlu, s otvorem v geometrii drážky pro průchod kabelů; S krycí čepičkou pro zakrytí otevřené strany rohového spojovacího prvku
MATERIÁL Rohový spoj: Tlakově litý zinek Krytka: plast PA, vyztužený skleněnými kuličkami Samořezný šroub: ocel
POVRCH Rohový spoj: pozinkovaný Samořezný šroub: pozinkovaný
BARVA Krycí krytka: šedá ≈ RAL 7042
SADA 1 rohový spojovací prvek 40, 3D s průchodem kabelu 1 krycí víčko 3 samolepicí šrouby - S7 x 22
BALENÍ 1 sada
SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ Jiné materiály, jiné povrchy, jiné barvy na vyžádání

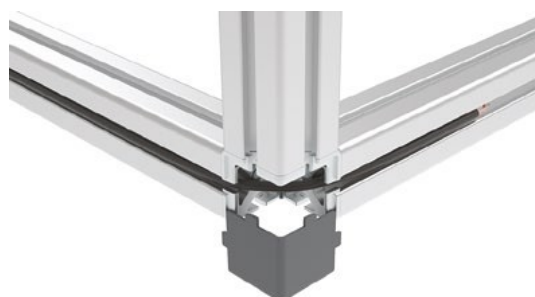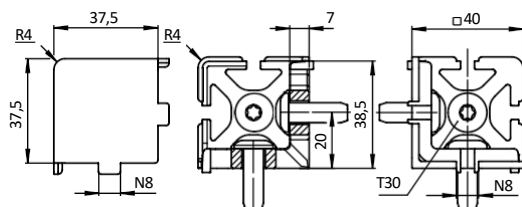

4

N	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
8	121,5	I	093WC407N08VS01





ROHOVÝ SPOJ 45, 2D S PRŮCHODEM PRO KABELY (SADA)

MODEL Zinkový tlakový odlitek, profil 45

POPIS Pro spojení dvou hliníkových profilů v pravém úhlu, s otvorem v geometrii drážky pro průchod kabelů; S krycí čepičkou pro zakrytí otevřené strany rohové spojky

MATERIÁL Rohový spoj: tlakově litý zinek
Krytka: plast PA, vyztužený skleněnými kuličkami
Samořezný šroub: ocel

POVRCH Úhlový spoj: pozinkovaný
Samořezný šroub: pozinkovaný



BARVA Krycí krytka: šedá ≈ RAL 7004

SADA 1 rohový spoj 45, 2D s průchodem kabelů


1 krycí krytka
2 samotvarovací šrouby - S12 x 30

BALENÍ 1 sada

SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ Jiné materiály, jiné povrchy, jiné barvy na vyžádání

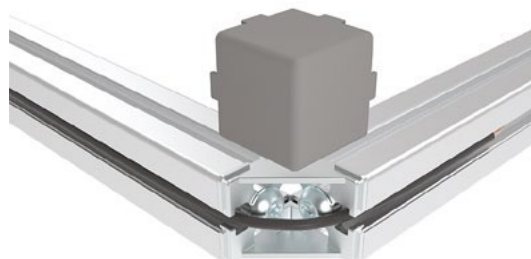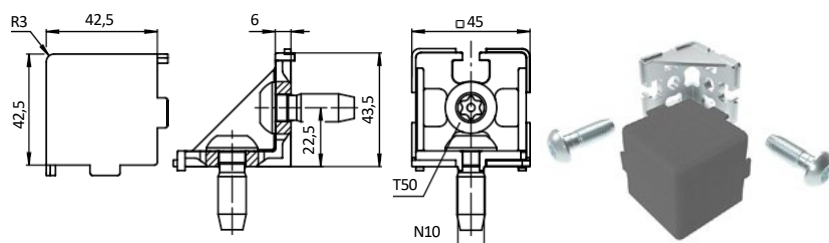

	N	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
	10	170,0	B	093WC456N10VS01

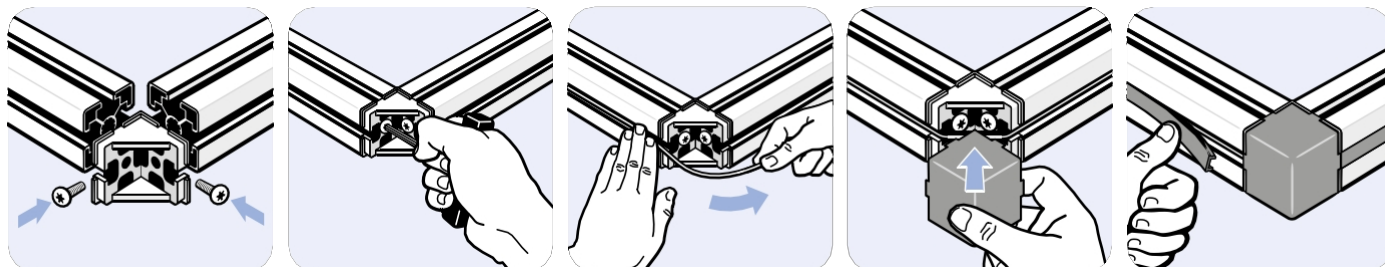


ROHOVÝ SPOJ 45, 3D S PRŮCHODEM PRO KABELY (SADA)

MODEL Tlakově litý zinek, profil 45
POPIS Pro spojení dvou hliníkových profilů v pravém úhlu, s otvorem v geometrii drážky pro průchod kabelů; S krycí čepičkou pro zakrytí otevřené strany rohové spojky
MATERIÁL Rohový spoj: Tlakově litý zinek Krytka: plast PA, vyztužený skleněnými kuličkami Samořezný šroub: ocel
POVRCHOVÁ ÚPRAVA Rohový spoj: pozinkovaný Samořezný šroub: pozinkovaný
BARVA Krycí krytka: šedá ≈ RAL 7004
SADA 1 rohový spoj 45, 3D s průchodem kabelů 1 krycí čepička 3 samořezný šrouby - S12 x 30
BALENÍ 1 sada
SPECIÁLNÍ PRODUKTY Jiné materiály, jiné povrchy, jiné barvy na vyžádání





4

N	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
10	203,0	B	093WC457N10VS01

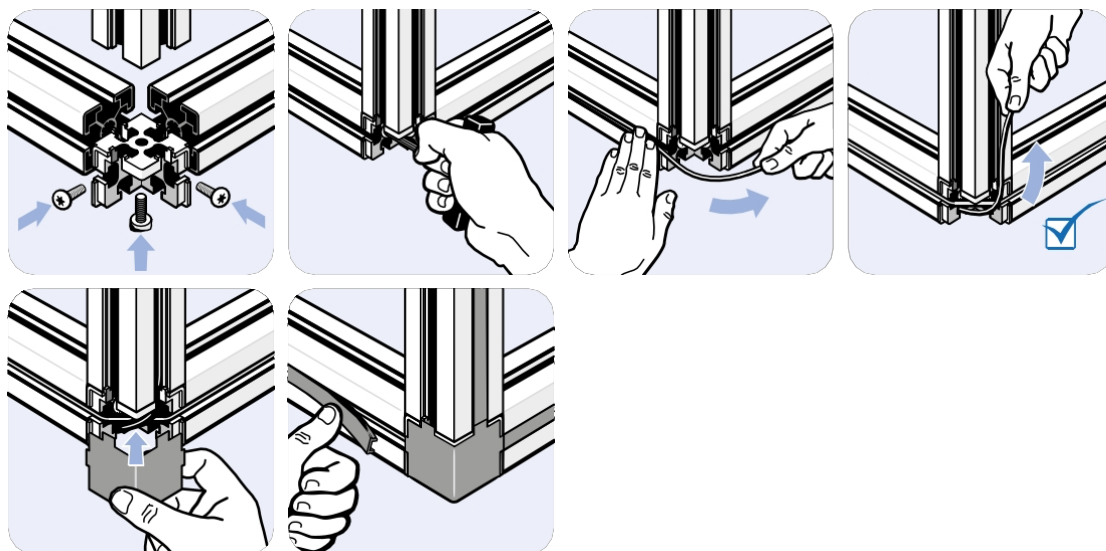

ROHOVÁ SPOJOVACÍ DESKA RÁMU


MODEL Plast PA, profil rámu 22,5 x 30
POPIS Pro spojení dvou rámových profilů 22,5 x 30 v pravém úhlu; ESD elektrostatické vybíjení
MATERIÁL Rohová spojovací deska: plast PA, vyztužený uhlíkovými vlákny Montážní sada: ocel
POVRCH Montážní sada: pozinkovaná
BARVA Rohová spojovací deska: černá
MONTÁŽNÍ SADA 1 samořezný šroub s válcovou hlavou S8 x 25, 1 šroub se zápusťnou hlavou DIN 7991 - M8 x 16, 1 čtvercová matice DIN 562 - M8
BALENÍ 10 kusů / 10 sad
TIP * Kompatibilní samořezný šroub s válcovou hlavou S8 x 25 viz 093S0825C

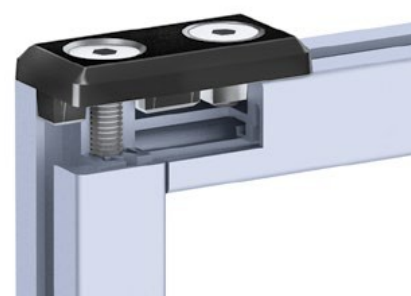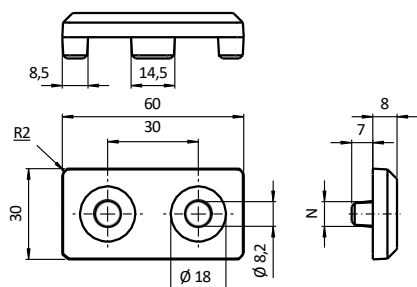

Verze	N	Hmotnost [g]	Profil	Špička	Číslo dílu
	8	12		*	093VB3060N08
včetně montážní sady 8		37,0	B		093VB3060N08S01

ROHOVÝ SPOJOVACÍ ELEMENT 18 X 32 PRO SVOROVÝ PROFIL (SADA)

MODEL Slot 8
POPIS Pro spojení dvou upínacích profilů 18 x 32 v pravém úhlu
MATERIÁL Rohový spojovací profil: tlakově litý hliník Šrouby: ocel
POVRCHOVÁ ÚPRAVA Rohový spojovací profil: práškové lakování Šrouby: pozinkované
BARVA Rohový spojovací profil: barva hliníku
SADA 1 rohový spojovací profil rámu, 2 šrouby ISO 7380 – M5 x 16
BALENÍ , 10 sad
TIP Kompatibilní vložka vodička posuvných dveří pro rohový spojovací profil rámu 18 x 32 (sada) viz 093WWC18321S01



4

Hmotnost [g] Profil

Číslo dílu

25,9




I

093WWC18321N08S01



KRYTKA PRO RÁMOVÝ ROHOVÝ SPOJ 18 X 32

MODEL	Plast PA
POPIS	K zakrytí otevřených stran rohového spojovacího prvku rámu 18 x 32
MATERIÁL	Plast PA
BARVA	Šedá ≈ RAL 7042
BALENÍ	100 kusů

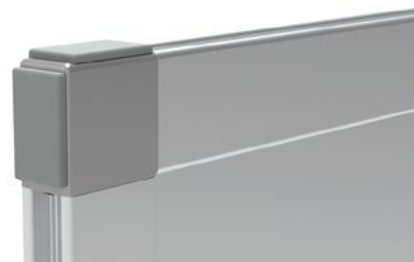

Hmotnost [g]


Číslo dílu

1,7

093WWCA18321S01

ROHOVÝ SPOJOVACÍ ELEMENT RÁMU 20 X 40 (SADA)


MODEL	Hliníkový tlakový odlitek
POPIS	Pro spojení dvou hliníkových rámových profilů 20 x 40 v pravém úhlu
MATERIÁL	Rohový spojovací profil: hliníkový tlakový odlitek Šrouby: ocel Krytka: plast PA, vyztužený skleněnými vlákny
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Rohový spojovací profil: práškově lakovaný Šrouby: pozinkované
BARVA	Rohový spojovací profil: barva hliníku Šrouby: ocel Krytka: šedá ≈ RAL 7042
SADA	1 rohový spojovací profil 20 x 40 – drážka 8, 4 samořezný šrouby – M4 x 20, 1 krycí krytka
BALENÍ	10 sad

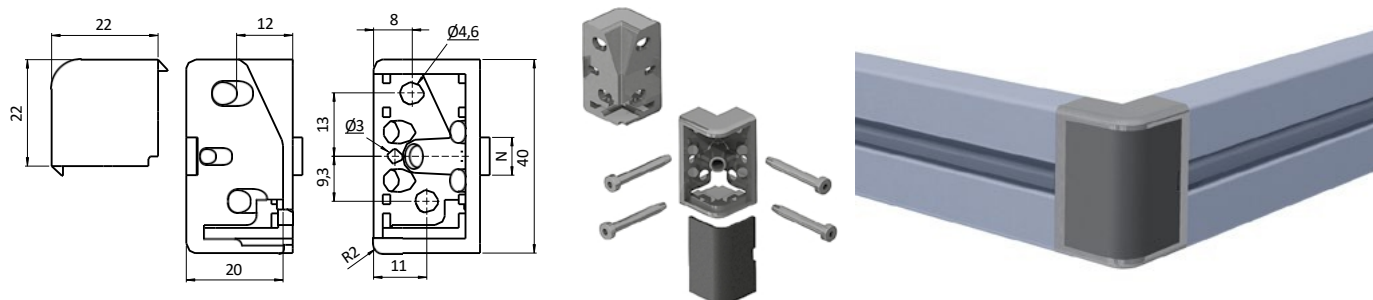

N	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
8	50,8	I	093WF20401N08S01

ROHOVÝ SPOJ RÁMU 22,5 X 45 (SADA)




MODEL	Hliníkový tlakový odlitek
POPIS	Pro spojení dvou hliníkových rámových profilů 22,5 x 45 v pravém úhlu
MATERIÁL	Rohový spojovací profil: hliníkový tlakový odlitek Šrouby: nerezová ocel SS 304
POVRCH	Rohový spojovací profil: hladký Šrouby: pozinkované
SADA	1 rohový spojovací profil 22,5 x 45 – drážka 10, 4 šrouby DIN 7982 – 4,8 x 32 – Torx T25
BALENÍ	10 sad
SPECIÁLNÍ VÝROBKY	Jiné povrchy, jiné barvy na vyžádání

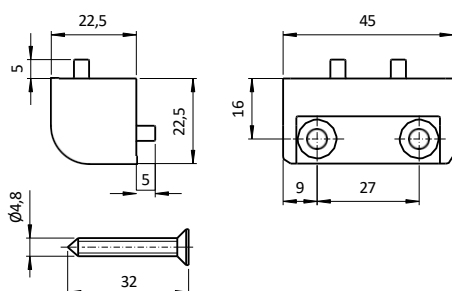

Šířka	Hmotnost [g/m]	Profil	Číslo dílu
10	74,0	B	093WF22451N10S01

TĚSNICÍ ŠŤŮRA

MODEL Průměr 6 mm
POPIS K utěsnění panelů v rámových profilech bez mezery
MATERIÁL Guma NBR
BARVA Šedá
BALENÍ 200 metrů (cívka)

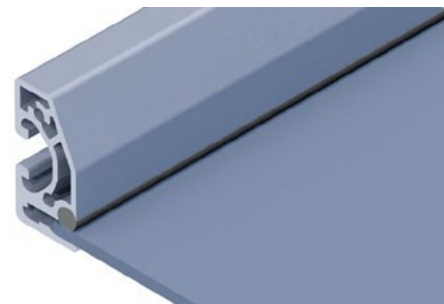

Hmotnost [g/m]

10,0

Číslo dílu

340ME467

KOSTKOVÝ KONEKTOR 20, 2D

MODEL Tlakově litý zinek, s krycími víčky

POPIS Pro spojení dvou hliníkových profilů v pravém úhlu; s krycími čepičkami pro zakrytí otvorů

MATERIÁL Kostkový spojovací prvek: tlakově litý zinek
Krycí krytky: plast PA
Montážní sada: ocel


POVRCH Krychlový spojovací prvek: hladký / práškově
lakovaný Krycí krytky: lakované
Montážní sada: pozinkovaná

BARVA Kostkový spoj: barva hliníku
Krycí čepičky: černá / barva
hliníku


MONTÁŽNÍ SADA 1 2 šrouby ISO 7380 - M5 x 14

MONTÁŽNÍ SADA 2 2 samořezný šroub S6 x 16 - AF 4

BALENÍ 10 kusů

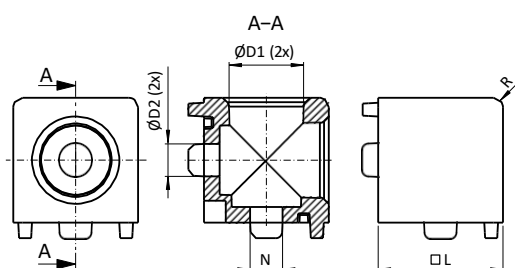

Verze	Povrch	Barva	L [mm]	R [mm]	Sestava drážky Sada		D1 [mm]	D2 [mm]	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
Krytka: hliníková barva	Práškov ě lakovan é	Hliníková barva	20,0	1,5	5		12,0	5,2	35,0	I	093WW203N05
Krytka: Černá	Hladký		20,0	1,5	6		12,0	6,3	33,0	B	093WW203N06R
Krytka: hliníková barva	Práškov ě lakovan é	Hliníková barva	20,0	1,5	5	S montáží sada 1	12,0	5,2	39,0	I	093WW203N05S01
Krytka: Černá	Hladký		20,0	1,5	6	S montáží sada 2	12,0	6,3	41,0	B	093WW203N06RS

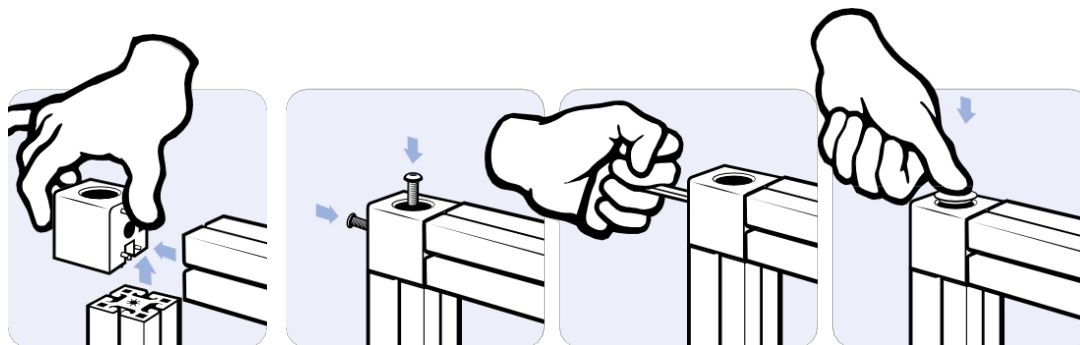

KOSTKOVÝ KONEKTOR 20, 3D

MODEL Tlakově litý zinek, s krycími čepičkami

POPIS Pro spojení tří hliníkových profilů v pravém úhlu; s krycími čepičkami pro zakrytí otvorů

MATERIÁL Kostkový spojovací prvek: tlakově litý zinek
Krycí krytky: plast PA
Montážní sada: ocel


POVRCH Krychlový spojovací prvek: hladký / práškově
lakovaný Krycí krytky: lakované
Montážní sada: pozinkovaná

BARVA Kostkový spoj: barva hliníku
Krycí čepičky: černá / barva
hliníku


MONTÁŽNÍ SADA 1 3 šrouby ISO 7380 - M5 x 14

MONTÁŽNÍ SADA 2 3 samotvarovací šrouby S6 x 16 - AF 4

BALENÍ 10 kusů

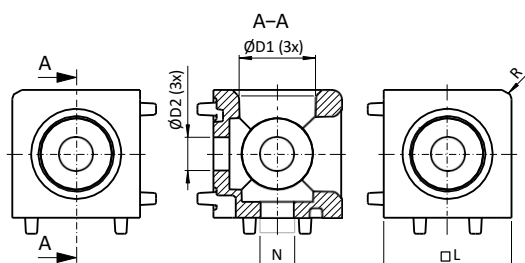

Verze Povrch		Barva	L [mm]	R [mm]	ová montáž Sada		D1 [mm]	D2 [mm]	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
Krytka: hliníková barva	Práškov ě lakovan ý	Hliníková barva	20,0	1,5	5		12,0	5,2	28,0	I	093WW204N05
Krytka: Černá	Hladký		20,0	1,5	6		12,0	6,3	26,0	B	093WW204N06R
Krytka: hliníková barva	Práškov ě lakovan é	Barva hliníku	20,0	1,5	5	S montáží sada 1	12,0	5,2	35,0	I	093WW204N05S01
Krytka: Černá	Hladký		20,0	1,5	6	S montáží sada 2	12,0	6,3	38	B	093WW204N06RS

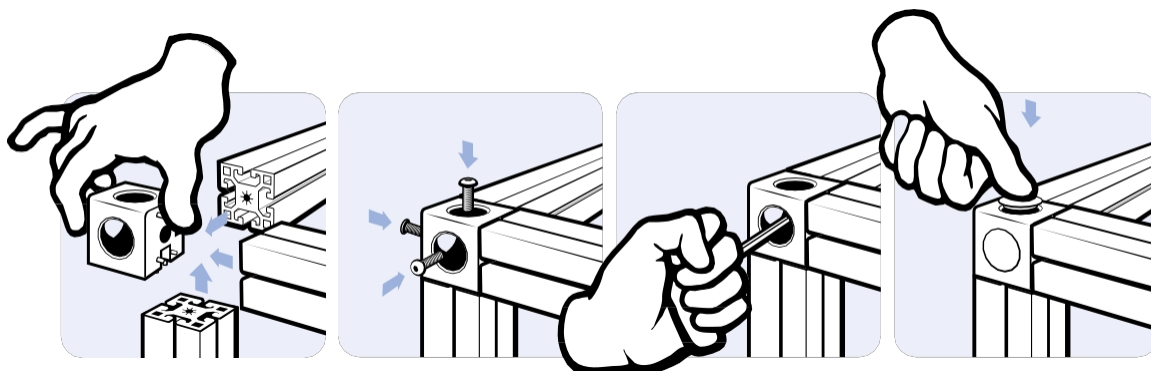

KOSTKOVÝ KONEKTOR 25 – 1",

2D

MODEL Hliníkový tlakový odlitek, s krycími čepičkami

POPIS Pro spojení dvou hliníkových profilů v pravém úhlu; s krycími čepičkami pro zakrytí otvorů

MATERIÁL Kostkový spojovací prvek: hliníkový
odlitek Krycí čepičky: plast PA
Montážní sada: ocel

POVRCH Krychlový spojovací prvek: práškově
lakovaný Krycí krytky: lakované
Montážní sada: pozinkovaná


BARVA Kostkový spojovací prvek:
barva hliníku Krycí čepičky:
barva hliníku

MONTÁŽNÍ SADA 1 2 šrouby ISO 7380 - UNC 1/4-20x1"

BALENÍ 10 kusů / 10 sad



Verze	L [mm]	R [mm]	Drážka	Montážní sada D1 [mm]	D2 [mm]	Hmotnost [g]	Číslo dílu
Krytka: hliníková barva	25,4 (1")	2,0	6		12,0	7,2	093WW251N06
	25,4 (1")	2,0	6	včetně montážní sady	12	7,2	093WW251N06S01

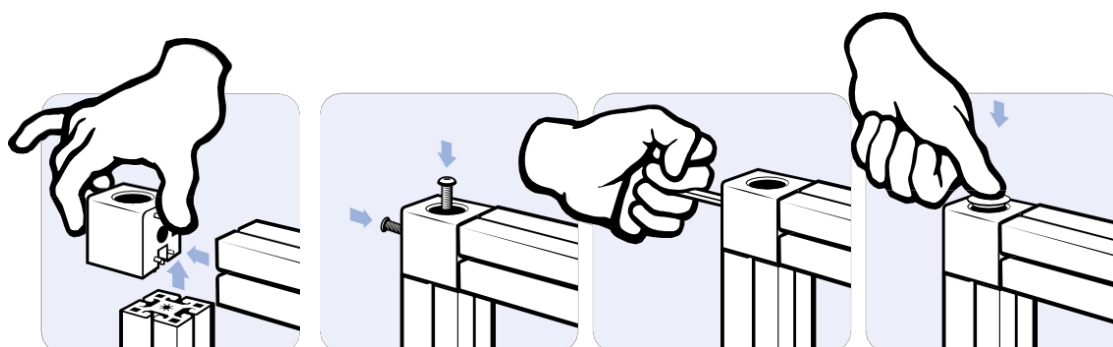

KOSTKOVÝ KONEKTOR 25 – 1",

3D

MODEL Hliníkový tlakový odlitek, s krycími čepičkami

POPIS Pro spojení tří hliníkových profilů v pravém úhlu; s krycími čepičkami pro zakrytí otvorů



MATERIÁL Kostkový spojovací prvek: tlakově litý hliník
Krycí čepičky: plast PA
Montážní sada: ocel

POVRCH Krychlový spojovací prvek: práškově lakovaný
Krycí krytky: lakované
Montážní sada: pozinkovaná


BARVA Kostkový spoj: barva hliníku
Krycí čepičky: barva hliníku

MONTÁŽNÍ SADA 3 šrouby ISO 7380 - UNC 1/4-20x1"

BALENÍ 10 kusů / 10 sad

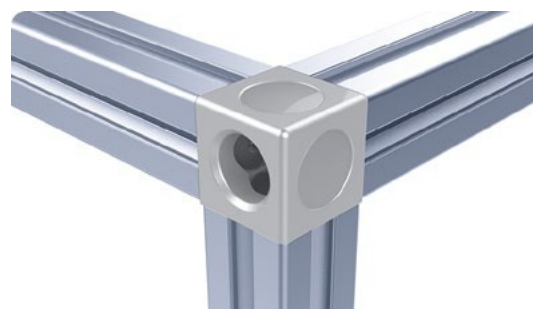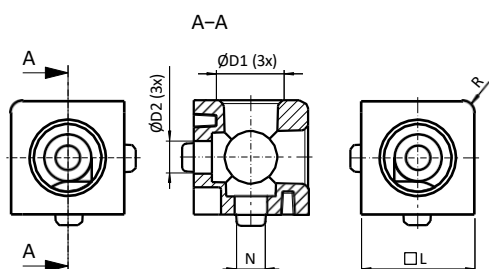

Verze	L [mm]	R [mm]	Montážní sada	D1 [mm]	D2 [mm]	N	Hmotnost [g]	Číslo dílu
Krytka: hliníková barva	25,4 (1")	2,0		12	7,2	6	24,0	093WW252N06
	25,4 (1")	2	včetně montážní sady	12,0	7,2	6	29,0	093WW252N06S01

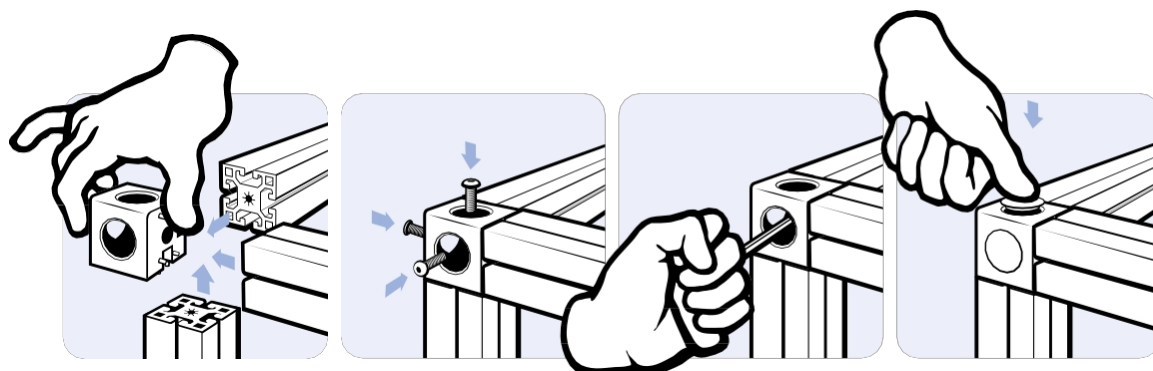

KOSTKOVÝ KONEKTOR 30, 2D

MODEL Hliníkový tlakový odlitek, s krycími čepičkami

POPIS Pro spojení dvou hliníkových profilů v pravém úhlu; s krycími čepičkami pro zakrytí otvorů


MATERIÁL Kostkový spojovací prvek: hliníkový
odlitek Krycí čepičky: plast PA
Montážní sada: ocel

POVRCH Krychlový spojovací prvek: hladký / práškově
lakovaný Krycí krytky: lakované
Montážní sada: pozinkovaná


BARVA Konektor Cube: hliníková barva
Krycí víčka: černá / hliníková
barva

MONTÁŽNÍ SADA 2 samotvarovací šrouby S8 x 25 - AF 5

BALENÍ 10 kusů / 10 sad

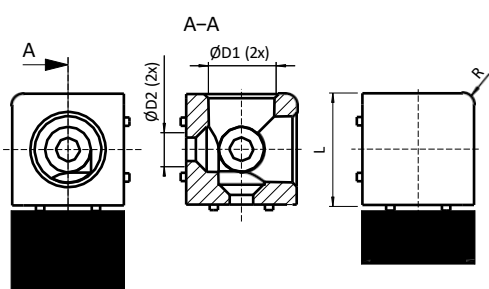

Verze	Povrch	Barva	L [mm]	R [mm]	Drážka	Montážní sada	D1 [mm]	D2 [mm]	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
Krytka : černá	Hladký		30,0	2,0	8		18,0	9,0	38,5	B	093WW303N08R
	Hladký		30,0	2	8	včetně montážní sady	18,0	9,0	16,0	B	093WW303N08RS
Krytk a: hliník barv a	Práškov ě lakovan ě a barva	Bar va hliník u va hliník u	30,0	2,0	8		18,0	9,0	38,5	B	093WW303N08

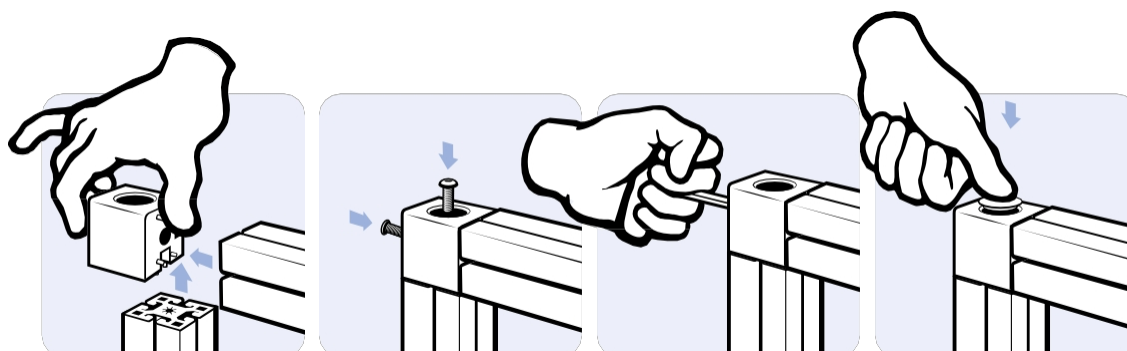

KOSTKOVÝ KONEKTOR 30,

3D

MODEL Hliníkový tlakový odlitek, s krycími čepičkami

POPIS Pro spojení tří hliníkových profilů v pravém úhlu; s krycími čepičkami pro zakrytí otvorů



MATERIÁL Kostkový spojovací prvek: hliníkový
odlitek Krycí čepičky: plast PA
Montážní sada: ocel

POVRCH Krychlový konektor: Hladký / práškově lakovaný
Krycí krytky: Lakované
Montážní sada: pozinkovaná

BARVA Krychlový spojovací prvek:
barva hliníku Krycí čepičky:
černá / barva hliníku


MONTÁŽNÍ SADA 3 samotvarovací šrouby S8 x 25 - AF 5

BALENÍ 10 kusů / 10 sad

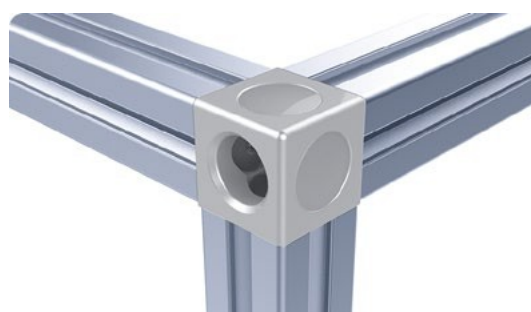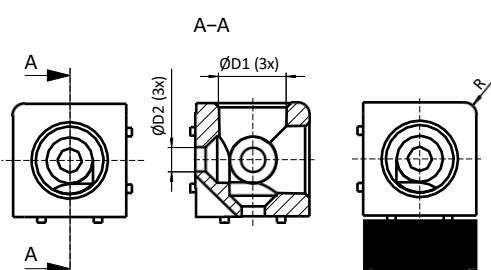

4

Verze	Povrch	Barva	L [mm]	R [mm]	Drážka	Montážní sada	D1 [mm]	D2 [mm]	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
Krytka : černá	Hladký		30,0	2,0	8		18,0	9,0	38,5	B	093WW304N08R
	Hladký		30,0	2	8	včetně montážní sady	18	9,0	50,0	B	093WW304N08RS
Krytka: a: hliník barva	Práškově lakovaný č. barva	Barva hliníku u hliníku	30,0	2	8		18,0	9,0	38,5	B	093WW304N08

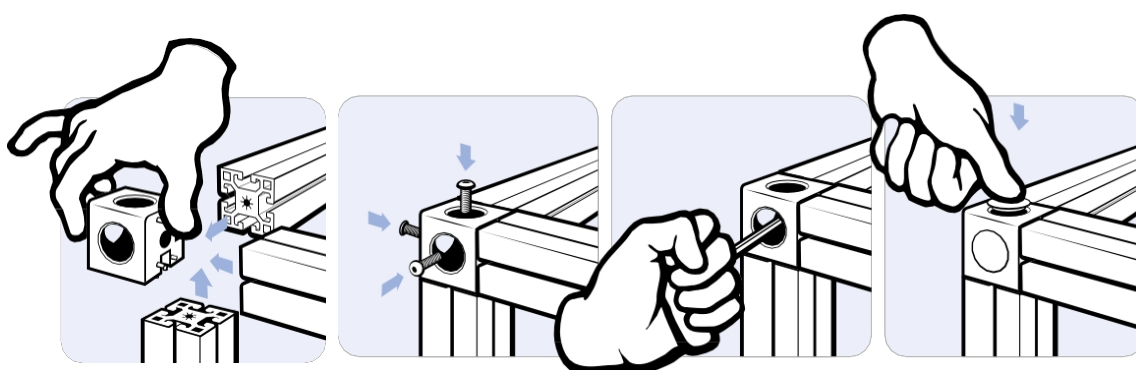

KOSTKOVÝ KONEKTOR 40, 2D

MODEL Hliníkový tlakový odlitek, s krycími čepičkami

POPIS Pro spojení dvou hliníkových profilů v pravém úhlu; s krycími čepičkami pro zakrytí otvorů


MATERIÁL Kostkový spojovací prvek: tlakově litý hliník
Krycí čepičky: plast PA
Montážní sada: ocel

POVRCH Krychlový spojovací prvek: hladký / práškově lakovaný
Krycí krytky: lakované
Montážní sada: pozinkovaná


BARVA Kostkový spoj: barva hliníku
Krycí krytky: černá / barva hliníku

MONTÁŽNÍ SADA 2 samotvarovací šrouby S12 x 30 – Torx T50

BALENÍ 10 kusů / 10 sad

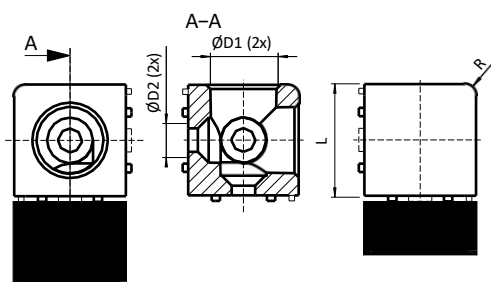

Verze	Povrch	Barva	L [mm]	R [mm]	Drážka	Montážní sada	D1 [mm]	D2 [mm]	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
Krytka : černá	Hladký		40,0	4,0	8		24,0	8,5	94,5	I	093WW405N08R
	Hladký		40,0	3,0	10		24,0	12,5	108,3	B	093WW407N10R
	Hladký		40,0	3	10	včetně montážní sady	24	12,5	108,3	B	093WW407N10RS
Krytka: a: hliník barva a	Práškově barva	Barva hliník	40,0	4,0	8		24,0	8,5	94,5	I	093WW405N08
	Práškově lakovaný lakovaný	Hliníková barva hliník	40,0	3,0	10		24,0	12,5	108,3	B	093WW407N10

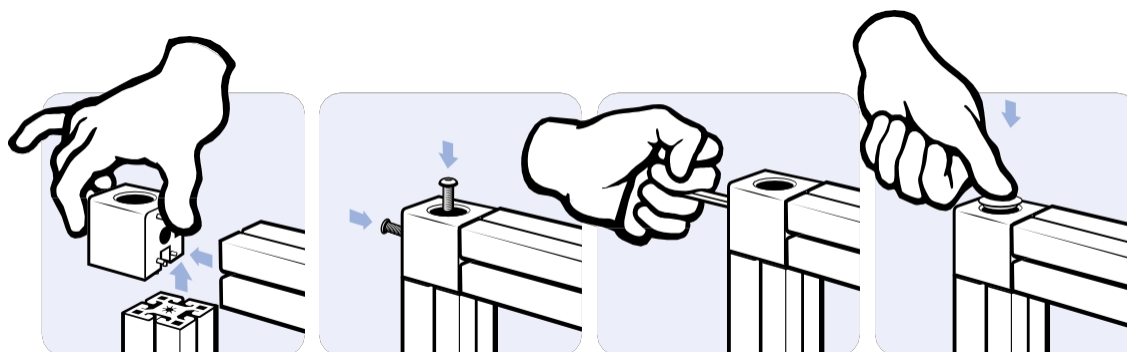

KOSTKOVÝ KONEKTOR 40,

~~3D~~

MODEL Hliníkový tlakový odlitek, s krycími čepičkami

POPIS Pro spojení tří hliníkových profilů v pravém úhlu; s krycími čepičkami pro zakrytí otvorů



MATERIÁL Kostkový spojovací prvek: hliníkový odlitek
Krycí čepičky: plast PA
Montážní sada: ocel

POVRCH Krychlový spojovací prvek: hladký / práškově
lakovaný Krycí krytky: lakované
Montážní sada: pozinkovaná


BARVA Kostkový spoj: barva hliníku
Krycí krytky: černá / barva hliníku

MONTÁŽNÍ SADA 3 samotvarovací šrouby S12 x 30 – Torx T50

BALENÍ 10 kusů / 10 sad

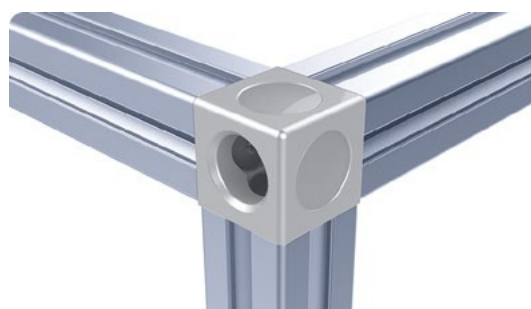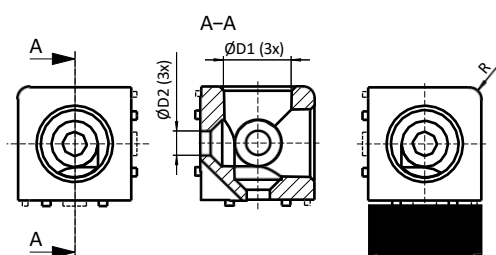

Verze Povrch		Barva	L [mm]	R [mm]	Drážka	Montážní sada	D1 [mm]	D2 [mm]	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
Krytka : černá	Hladký		40,0	4,0	8		24,0	8,5	94,5	I	093WW406N08R
	Hladký		40,0	3,0	10		24,0	12,5	87,3	B	093WW408N10R
	Hladký		40,0	3	10	včetně montážní sady	24	12,5	87,3	B	093WW408N10RS
Krytk a: hliník barv a	Práškov á barva	Bar va hliník	40,0	4,0	8		24,0	8,5	94,5	I	093WW406N08
	Práškov ě lakova ný lakova ný	Hli níkov á barv a va hliník u	40,0	3,0	10		24,0	12,5	87,3	B	093WW408N10

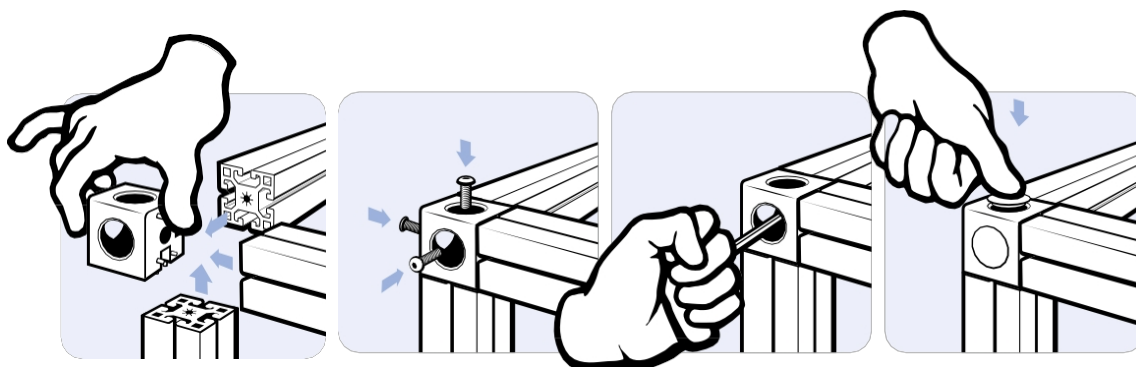

KOSTKOVÝ KONEKTOR 45, 2D

MODEL Hliníkový tlakový odlitek, s krycími čepičkami

POPIS Pro spojení dvou hliníkových profilů v pravém úhlu; s krycími čepičkami pro zakrytí otvorů


MATERIÁL Kostkový spojovací prvek: hliníkový
odlitek Krycí čepičky: plast PA
Montážní sada: ocel

POVRCH Krychlový spojovací prvek: hladký / práškově
lakovaný Krycí krytky: lakované
Montážní sada: pozinkovaná

BARVA Kostkový spoj: barva hliníku
Krycí krytky: černá / barva hliníku

MONTÁŽNÍ SADA 2 samotvarovací šrouby S12 x 30 – Torx T50

BALENÍ 10 kusů / 10 sad

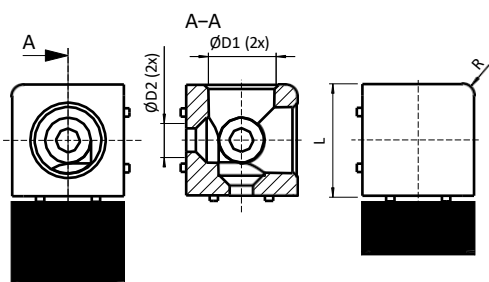

Verze	Povrch	Barva	L [mm]	R [mm]	Drážka	Montážní sada	D1 [mm]	D2 [mm]	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
Krytka : černá	Hladký		45,0	3,0	10		24,0	13,0	151,5	B	093WW453N10R
	Hladký		45,0	3	10	včetně montážní sady	24	13,0	157,5	B	093WW453N10RS
Krytk a: hliník barv a	Práškov ě lakovan ě barva	Bar va hliník u va hliník u	45,0	3,0	10		24,0	13,0	151,5	B	093WW453N10

