






ÚHLOVÝ SPOJ 38 - 1,5", 45°

MODEL	Hliníkový tlakový odlitek
POPIS	Pro spojení dvou hliníkových profilů v úhlu 45°
MATERIÁL	Hliníkový tlakový odlitek
POVRCH	Hladký / práškově lakovaný
BARVA	Hliníková barva
BALENÍ	10 kusů
SPECIÁLNÍ PRODUKTY	Jiné povrchy a barvy na vyžádání

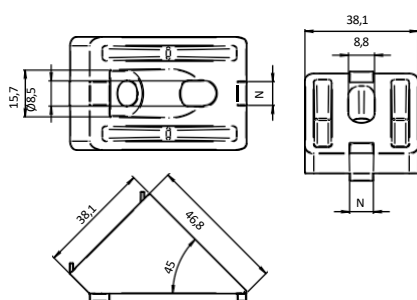


Povrch	Barva	pro šroub	N	Hmotnost [g]	Číslo dílu
Hladký		5/16"-18	8	69,1	093WS38145N08R
Práškově lakovaný	Barva hliníku	5/16"-18	8	69,1	093WS38145N08

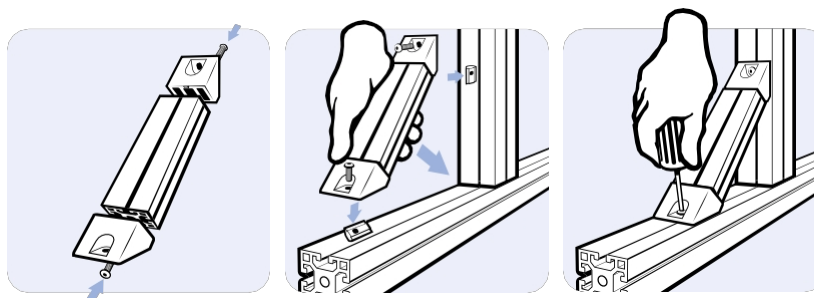



ÚHLOVÝ SPOJ 76 X 38 - 3" X 1,5", 45°




MODEL	Hliníkový tlakový odlitek
POPIS	Pro spojení dvou hliníkových profilů v úhlu 45°
MATERIÁL	Hliníkový tlakový odlitek
POVRCH	Hladký / práškové lakování
BARVA	Hliníková barva
BALENÍ	10 kusů
SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ	Jiné povrchy, jiné barvy na vyžádání

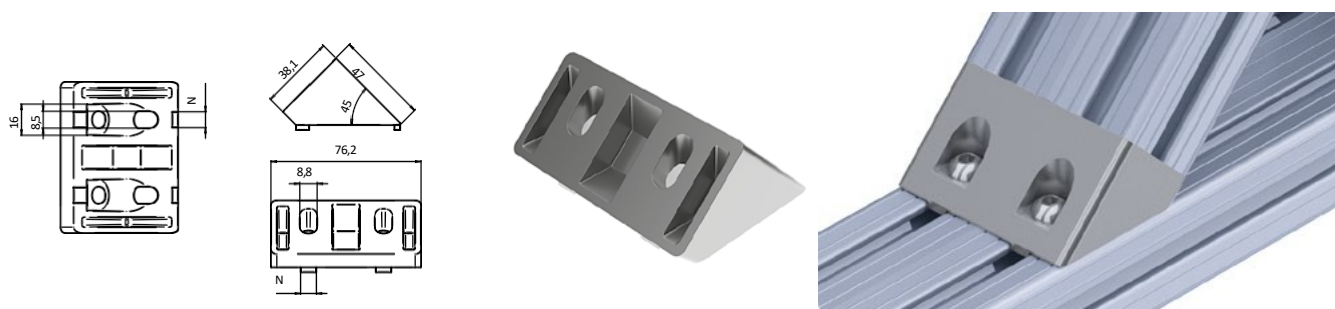


Povrch	Barva	pro šroub	N	Hmotnost [g]	Číslo dílu
Práškové lakování	Barva hliníku	5/16"-18	8	135,2	093WS76145N08

ÚHLOVÝ SPOJ 40, 45°

MODEL Tlakově litý zinek
POPIS Pro spojení dvou hliníkových profilů v úhlu 45°
MATERIÁL Tlakově litý zinek
POVRCH Hladký / práškové lakovaný
BARVA Hliníková barva
BALENÍ 10 kusů
SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ Jiné povrchy, jiné barvy na vyžádání




Povrch		Barva šroubů		N	Hmotnost [g]	Číslo dílu
Hladký		M8	8	209,0	093WS40145N08R	
Práškové lakovaný	Barva hliníku	M8	8	214,0	093WS40145N08	

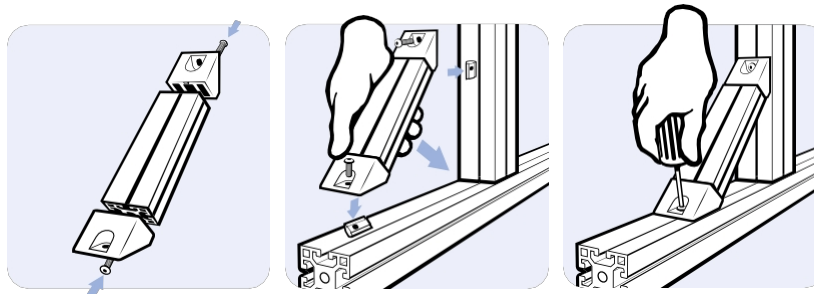




ÚHLOVÝ SPOJ I 40, 45° (SADA)

MODEL	Hliníkový tlakový odlitek
POPIS	Pro spojení dvou hliníkových profilů v úhlu 45°
MATERIÁL	Úhlový spoj: hliníkový tlakový odlitek Centrovací díly: zinkový tlakový odlitek Krytka: plast PA, vyztužený skleněnými vlákny
POVRCH	Úhlový spoj: práškově lakovaný
BARVA	Úhlový spoj: barva hliníku Krycí víčko: šedá ≈ RAL 7042
SADA	1x úhlový spojovací prvek, 4x centrovací prvky, 1x krycí víčko
BALENÍ	10 sad



Ø8,4 (2x)





N	Hmotnost [g]	Číslo dílu
8 / 10	138,0	093WS40545N08S01








ÚHLOVÝ SPOJ 40 X 80, 45

MODEL	Tlakově litý zinek
POPIS	Pro spojení dvou hliníkových profilů v úhlu 45°
MATERIÁL	Tlakově litý zinek
POVRCH	Hladký / práškově lakovaný
BARVA	Hliníková barva
POČET BALENÍ	10 kusů






Povrch	Barva šroubu	Hmotnost [g]	Číslo dílu
Hladký	M8	350,0	093WS40245R
Práškově lakované	Barva hliníku	M8	350,0
			093WS40245





ÚHLOVÝ SPOJ 80 X 40, 45

MODEL	Hliníkový tlakový odlitek
POPIS	Pro spojení dvou hliníkových profilů v úhlu 45°
MATERIÁL	Hliníkový tlakový odlitek
POVRCH	Hladký / práškově lakovaný
BARVA	Hliníková barva
BALENÍ	10 kusů
SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ	Jiné povrchy, jiné barvy na vyžádání



Povrch	Barva	pro šroub	N	Hmotnost [g]	Číslo dílu
Hladký		M8	8	166,2	093WS80145N08R
Práškově lakovaný	Barva hliníku	M8	8	166,2	093WS80145N08






ÚHLOVÝ SPOJ B 40, 45° (SADA)

MODEL	Hliníkový tlakový odlitek
POPIS	Pro spojení dvou hliníkových profilů v úhlu 45°
MATERIÁL	Úhlový spoj: Hliníkový tlakový odlitek Krycí krytky: plast PA, vyztužený skleněnými vlákny Montážní sada: ocel
POVRCH	Úhlový spoj: hladký / práškově lakovaný Montážní sada:
	pozinkovaná
BARVA	Krycí krytky: černá / šedá
SADA	1 Úhlový spojovací prvek, 1 krycí krytka, 2 samotvarovací šrouby – S12 x 30 – s Torxem, 1 šroub s kladivovou hlavou M8 x 20 – drážka 10, 1 přírubová matice M8
BALENÍ	10 sad


Verze	Povrch	Barva	N Hmotnost [g]		Číslo dílu		
Krytka: Černá	Obyčejný		10	149,8	093WS40345N10RS01		
Kryt šedý ≈ RAL 7004	Práškově lakované	Barva hliníku	10	149,8	093WS40345N10S03		

ÚHLOVÝ SPOJ 45, 45°

MODEL	Hliníkový tlakový odlitek
POPIS	Pro spojení dvou hliníkových profilů v úhlu 45°
MATERIÁL	Hliníkový tlakový odlitek
POVRCH	Hladký / práškově lakovaný
BALENÍ	10 kusů
ZVLÁŠTNOSTI	Jiné povrchy, jiné barvy na vyžádání

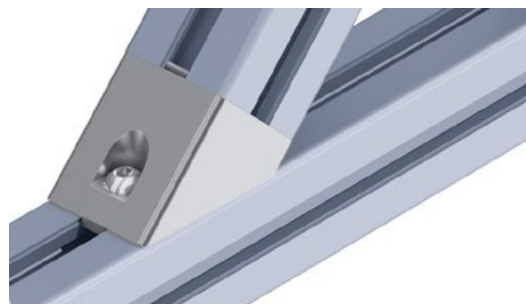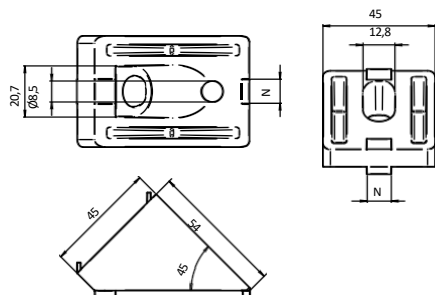

Povrch	Barva	pro šroub	N	Hmotnost [g]	Číslo dílu
Hladký		M12	10	112,4	093WS45245N10R
Práškově lakovaný	Barva hliníku	M12	10	112,4	093WS45245N10

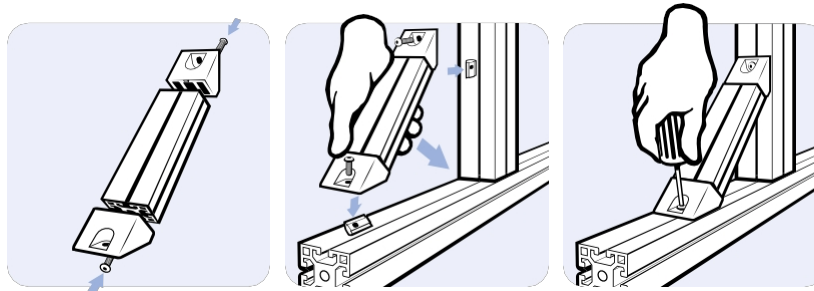



ÚHLOVÝ SPOJ 90 X 45, 45°


MODEL	Hliníkový tlakový odlitek
POPIS	Pro spojení dvou hliníkových profilů v úhlu 45°
MATERIÁL	Hliníkový tlakový odlitek
POVRCH	Hladký / práškově lakovaný
BALENÍ	10 kusů
SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ	Jiné povrchy, jiné barvy na vyžádání



Povrch	Barva	pro šroub	N	Hmotnost [g]	Číslo dílu	
Hladký			M12	10	216,2	093WS90145N10R
Práškově lakovaný	Barva hliníku		M12	10	216,2	093WS90145N10

ÚHLOVÝ SPOJ B 45, 45°


MODEL Hliníkový tlakový odlitek
POPIS Pro spojení dvou hliníkových profilů v úhlu 45°
MATERIÁL Úhlový spoj: Hliníkový tlakový odlitek Krycí krytky: plast PA, vyztužený skleněnými vlákny Montážní sada: ocel
POVRCH Úhlový spoj: hladký / práškově lakovaný Montážní sada:
pozinkovaná
BARVA Krycí krytky: černá / šedá
MONTÁŽNÍ SADA 2 samořezný šrouby - S12 x 30 - s Torx, 1 šroub s kladivovou hlavou M8 x 20 - drážka 10, 1 přírubová matice M8
BALENÍ 10 kusů / 10 sad
SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ Jiné povrchy, jiné barvy na vyžádání

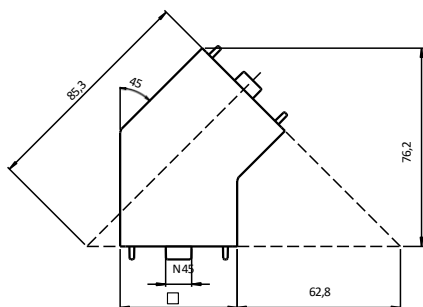

Verze	Povrch	Barva	Sada pro montáž	N Hmotnost [g]		Číslo dílu
Krytka: Černá	Hladký		včetně montážní sady	10	228,0	093WS45145N10RS01
	Práškově lakovaný	Barva hliníku	včetně montážní sady	10	228,0	093WS45145N10S01
Krytka: hliníková barva	Práškově lakované	Hliníková barva	včetně montážní sady	10	231,0	093WS45145N10S02

SVORKOVÝ KONEKTOR 45°

MODEL	Hliník
POPIS	Pro spojení dvou hliníkových profilů, není nutná žádná mechanická příprava
MATERIÁL	Hliník
POVRCH	Hladký
BALENÍ	1 kus

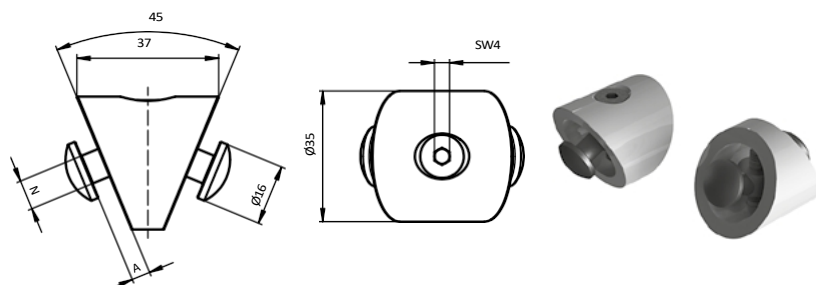


Hmotnost [g]

Číslo dílu

65

099SV45

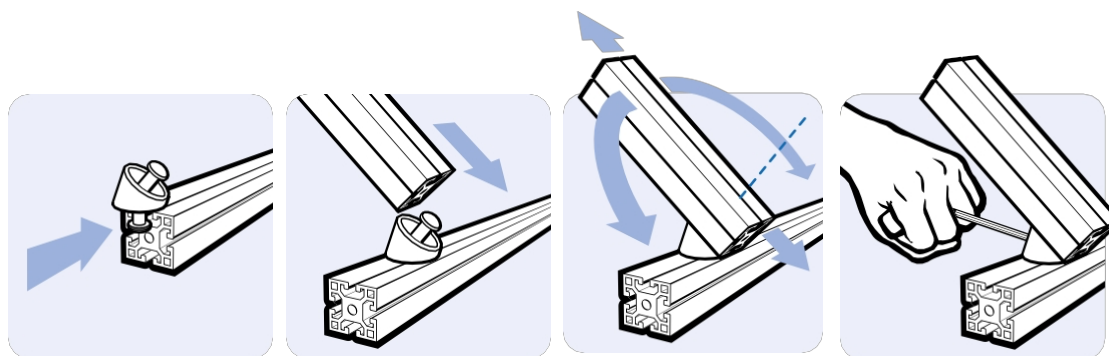



OTÁČIVÝ KLOUB 20

MODEL S nastavitelným třením, hliníkový tlakový odlitek



POPIS Pro vytvoření otočného spojení mezi dvěma profily nebo panely; se samostatnými polohovacími kolíky pro drážku 5 a drážku 6; utažením nebo povolením šroubů můžete plynule regulovat funkčnost spoje nebo jej zafixovat v jedné poloze.

MATERIÁL Hliníkový odlitek


POVRCHOVÁ ÚPRAVA Práškově lakovaný

BARVA Barva hliníku

BALENÍ 10 kusů

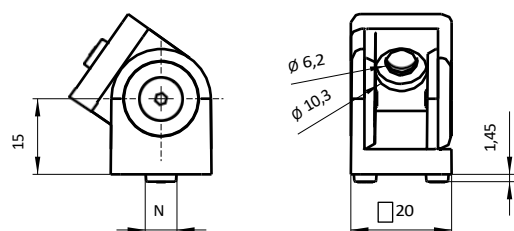

Úhel otevření	N	Hmotnost [g]	Číslo dílu
190	- / 5 / 6	18,0	093GA20AN

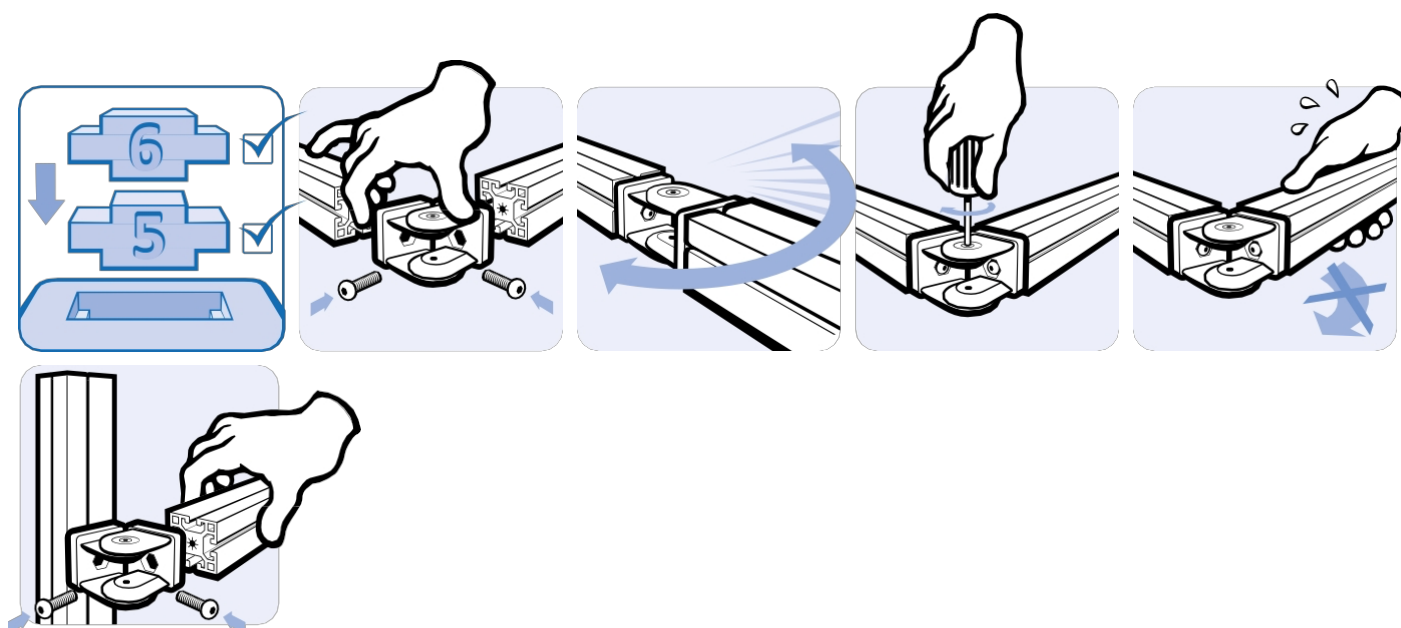



OTÁČIVÝ KLOUB 20 S POJISTNOU PÁČKOU

MODEL Hliníkový tlakový odlitek

POPIS	Pro spojení dvou profilů nebo panelů, s připevněním v libovolném úhlu, se samostatným upevněním pro drážku 5 a drážku 6; utažením nebo povolením šroubů a zajišťovací páčky KIPP můžete plynule regulovat funkčnost spoje nebo jej zafixovat v jedné poloze.
-------	--



MATERIÁL Spoj: Tlakově litý hliník

Zajišťovací páka KIPP: plast PA, vyztužený skleněnými vlákny


POVRCH Práškově lakovaný

BARVA Barva hliníku

BALENÍ 10 kusů

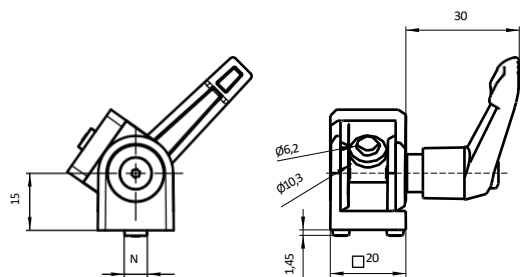



Úhel otevření	N	Hmotnost [g]	Číslo dílu
182	– / 5 / 6	25,0	093GAF20AN

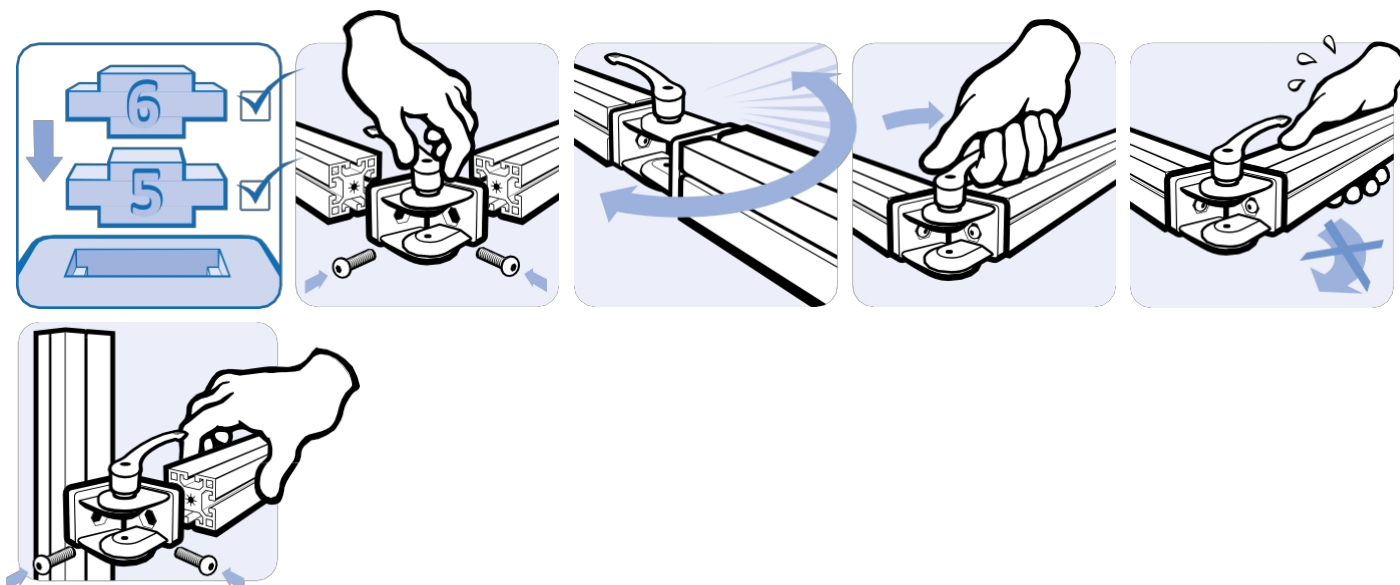




OTÁČIVÝ KLOUB B 20

MODEL	Ložiskový blok, s nastavitelným třením, hliníkový tlakový odlitek
POPIS	Pro spojení dvou profilů nebo panelů, s připevněním v libovolném úhlu, volitelné pevné polohovací kolíky pro drážku 5 nebo 6; utažením nebo povolením šroubů můžete plynule nastavit třecí odpor spoje nebo jej zafixovat v určité poloze; silnější stěny pro pevnější zajištění
MATERIÁL	Hliníkový odlitek
POVRCH	Práškově lakovaný
BALENÍ	10 kusů
SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ	Jiné povrchy, jiné barvy na vyžádání
TIP	Šroub vidlice otočného kloubu musí být nejprve namontován v přímé poloze kloubu skrz otvor v ložiskovém bloku.

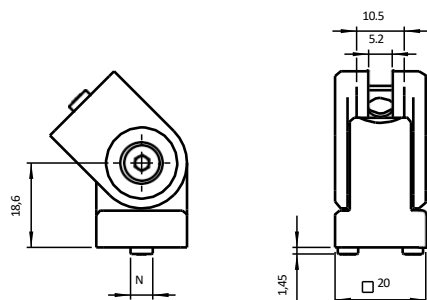


Úhel otevření	N	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
185	5	33,0	I	093GAB20AN05
185	6	33,0	B	093GAB20AN06

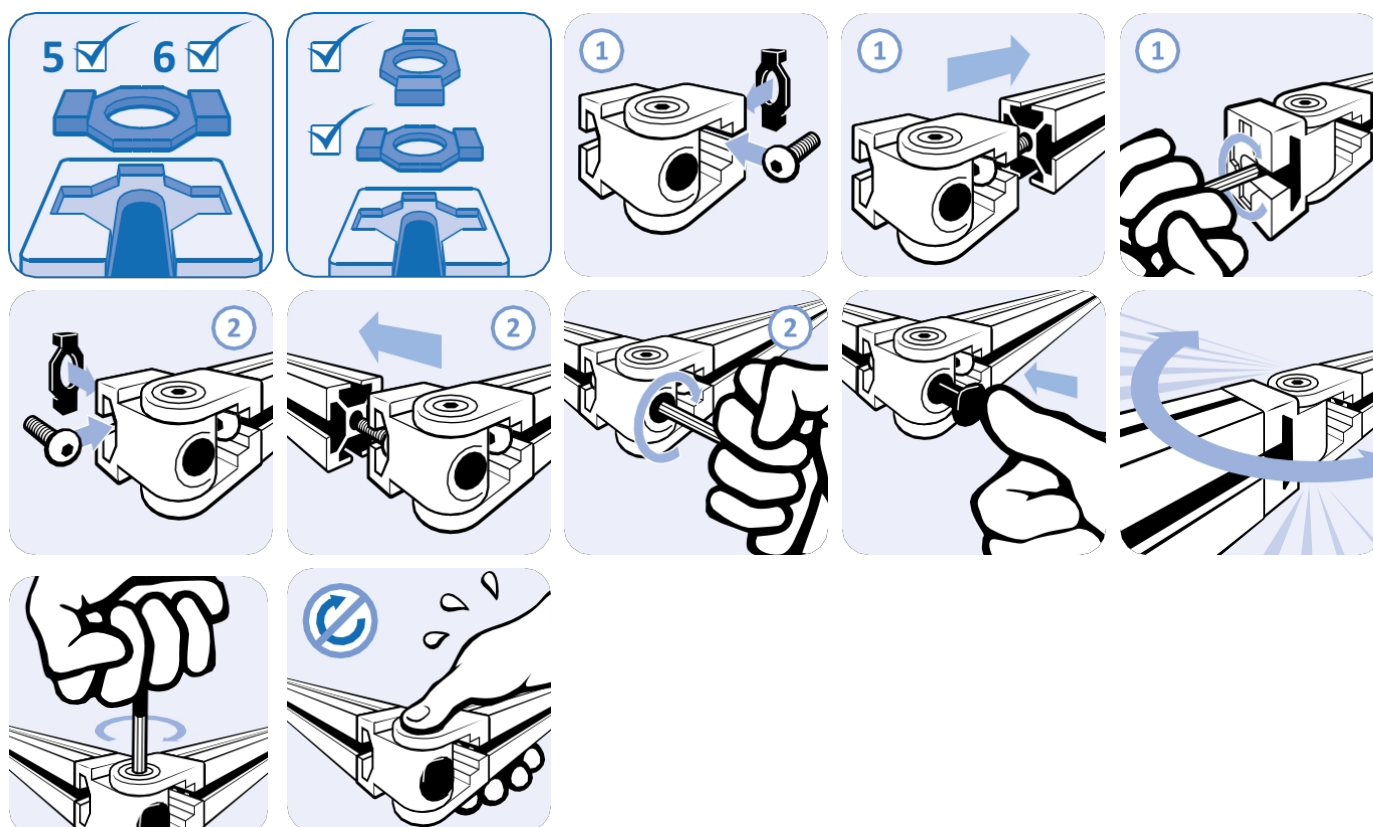


OTÁČIVÝ KLOUB B 20 S POJISTNOU PÁČKOU


MODEL	Ložiskový blok, s nastavitelným třením, hliníkový tlakový odlitek
POPIS	Pro spojení dvou profilů nebo panelů, s připevněním v libovolném úhlu, volitelně s pevnými polohovacími kolíky pro drážku 5 nebo 6; utažením nebo povolením šroubů a aretační páky KIPP lze plynule nastavit třecí odpor spoje nebo jej zafixovat v určité poloze; silnější stěny pro pevnější aretaci
MATERIÁL	Spoj: hliníkový tlakový odlitek Zajišťovací páka KIPP: plast PA, vyztužený skleněnými vlákny
POVRCH	Práškově lakovaný
BALENÍ	10 kusů
SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ	Jiné povrchy, jiné barvy na vyžádání
TIP	Šroub vidlice otočného kloubu musí být nejprve namontován v přímé poloze kloubu skrz otvor v ložiskovém bloku.

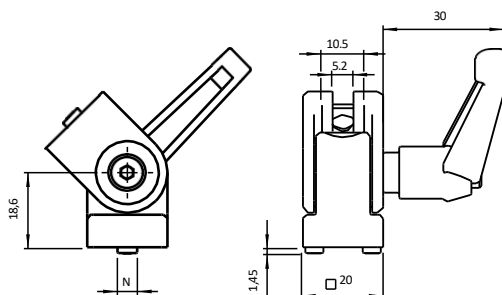


Úhel otevření	N	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
185	5	47,0	I	093GABF20AN05
185	6	47,0	B	093GABF20AN06

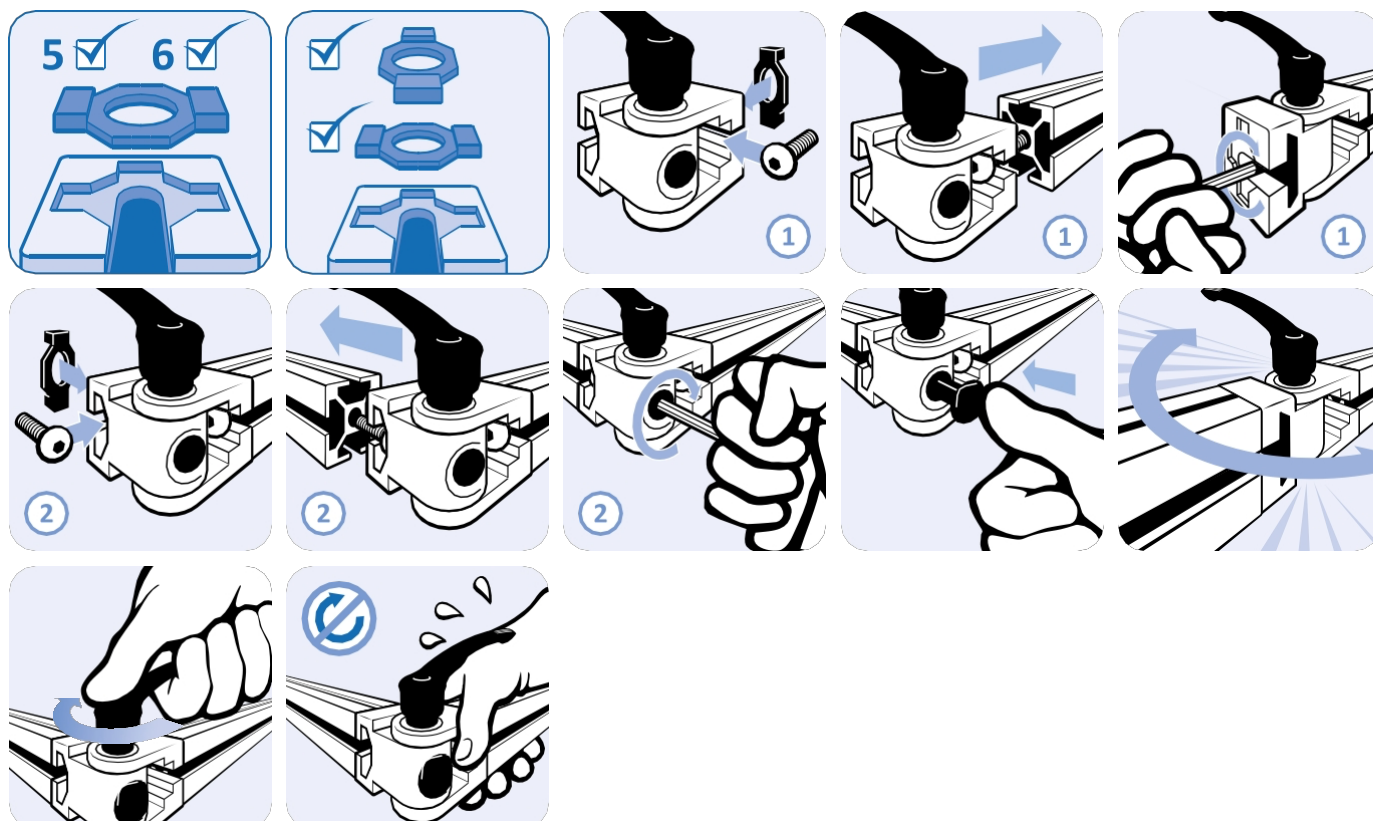

Otočný kloub 25 – 1"

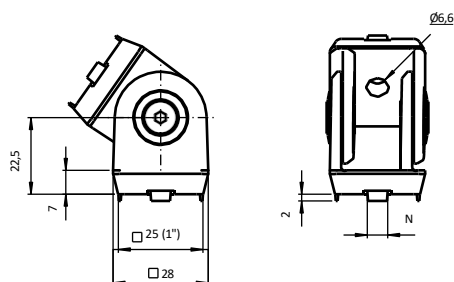MODEL S nastavitelným třením, zinkový tlakový odlitek**POPIS** Pro vytvoření otočného spojení mezi dvěma profily nebo panely; volitelné pevné polohovací kolíky pro drážku 6; utažením nebo povolením šroubů můžete plynule regulovat funkčnost spoje nebo jej zařizovat v jedné poloze**MATERIÁL** Tlakově litý zinek**POVRCH** Práškově lakovaný**BARVA** Barva hliníku**BALENÍ** 10 kusů**SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ** Jiné povrchy, jiné barvy na vyžádání

Úhel otevření	N	Hmotnost [g]	Číslo dílu
190°	6	116,0	093G25AN06

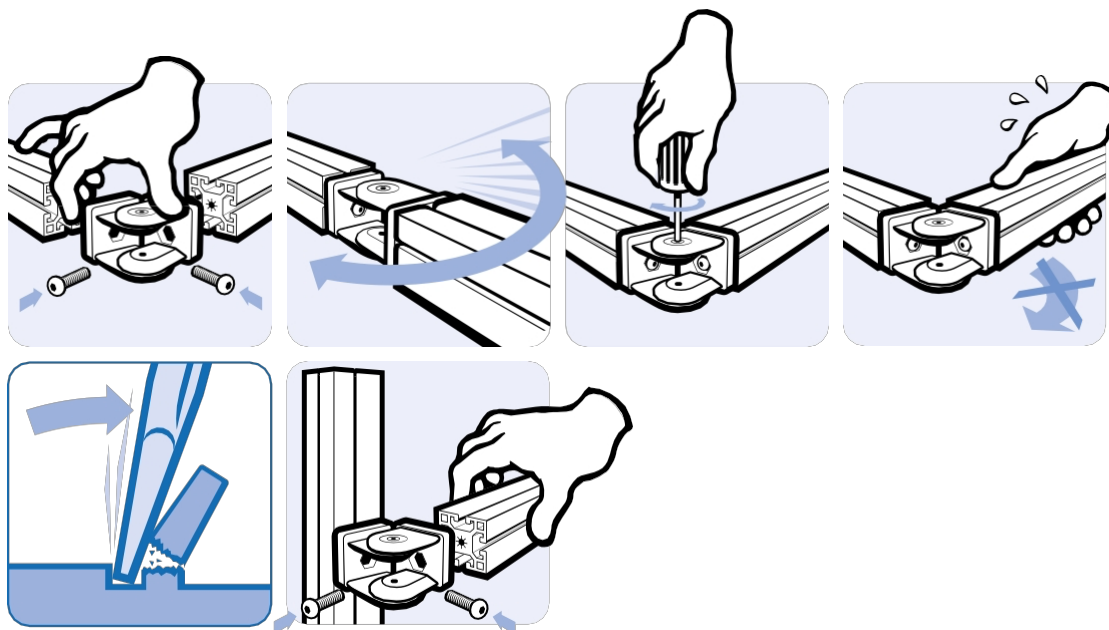



Otočný kloub 25 – 1" s aretační pákou

MODEL Tlakově litý zinek

POPIS Pro vytvoření otočného spoje mezi 2 profily nebo panely, který lze upevnit v libovolném úhlu; volitelné pevné polohovací kolíky pro drážku 6; utažením nebo povolením šroubů a aretační páčky KIPP lze plynule regulovat funkčnost spoje nebo jej zafixovat v jedné poloze.

MATERIÁL Spoj: tlakově litý zinek


Zajišťovací páčka KIPP: plast PA, vyztužený skleněnými vlákny

POVRCH Práškově lakovaný


BARVA Barva hliníku

BALENÍ 10 kusů

SPECIÁLNÍ VÝROBKY Jiné povrchy, jiné barvy na vyžádání

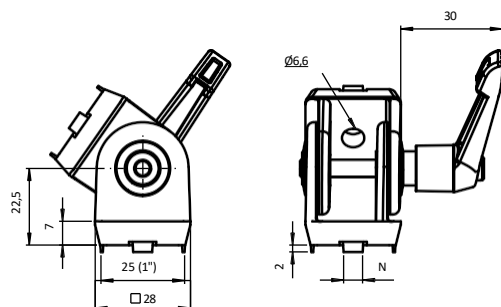


Úhel otevření	N	Hmotnost [g]	Číslo dílu
190	6	138,0	093GF25AN06

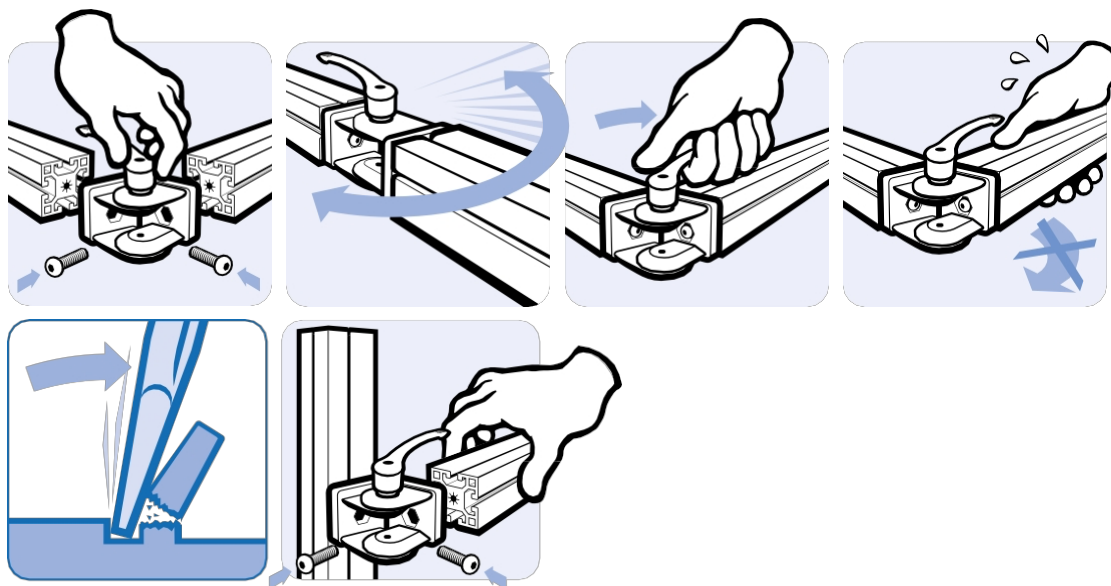



OTÁČIVÝ KLOUB 25 X 51 – 1" X 2"

MODEL	S nastavitelným třením, hliníkový tlakový odlitek
POPIS	Pro vytvoření otočného spojení mezi dvěma profily nebo panely; utažením nebo povolením šroubů můžete plynule regulovat funkčnost spoje nebo jej zafixovat v jedné poloze.
MATERIÁL	Hliníkový odlitek
POVRCH	Práškově lakovaný
BARVA	Barva hliníku
POČET BALENÍ	10 kusů
SPECIÁLNÍ PRODUKTY	Jiné povrchy, jiné barvy na vyžádání

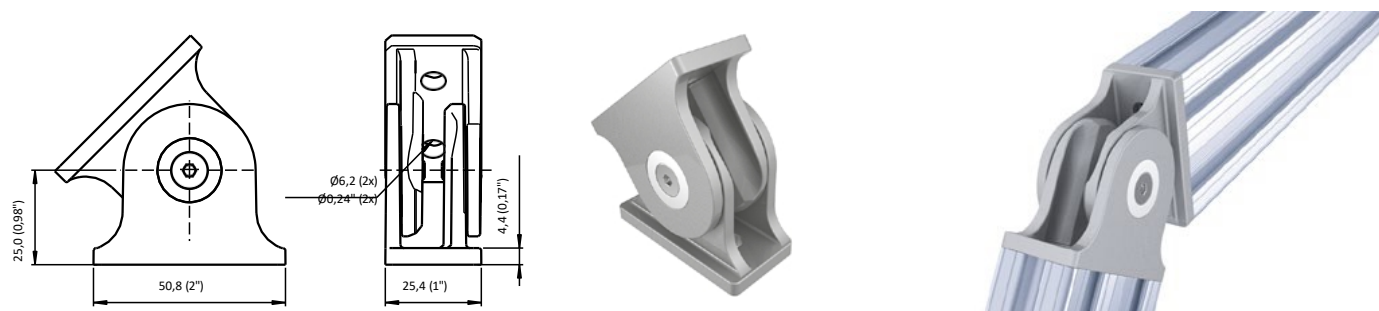

Úhel otevření


Hmotnost [g]

Číslo dílu

156

83,0

093GA2551A

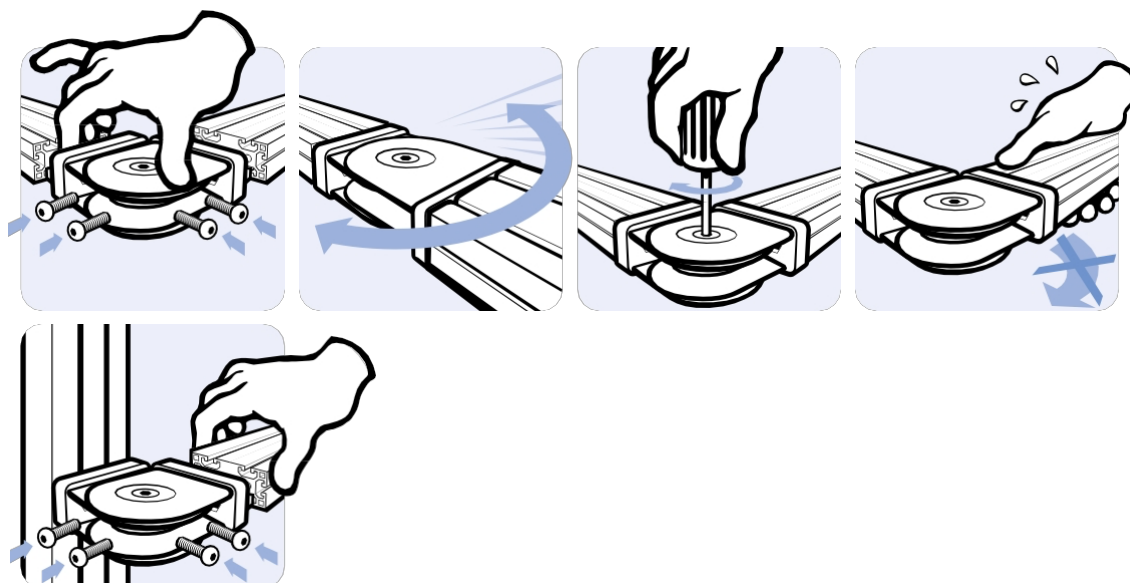

OTÁČIVÝ KLOUB 25 X 51 – 1" S POJISTNOU PÁČKOU

MODEL Hliníkový tlakový odlitek**POPIS** Pro vytvoření otočného spojení mezi dvěma profily nebo panely, které lze upevnit v libovolném úhlu; utažením nebo povolením šroubů a zajišťovací páky KIPP můžete plynule regulovat funkčnost spoje nebo jej zafixovat v jedné poloze.**MATERIÁL** Kloub: Hliníkový odlitek

Zajišťovací páka KIPP: plast PA, vyztužený skleněnými vlákny

POVRCH Práškově lakovaný**BARVA** Hliníková barva**BALENÍ** 10 kusů**SPECIÁLNÍ PROVEDENÍ** Jiné povrchy, jiné barvy na vyžádání

Úhel otevření

156


Hmotnost [g]

98



Číslo dílu

093GAF2551A


4

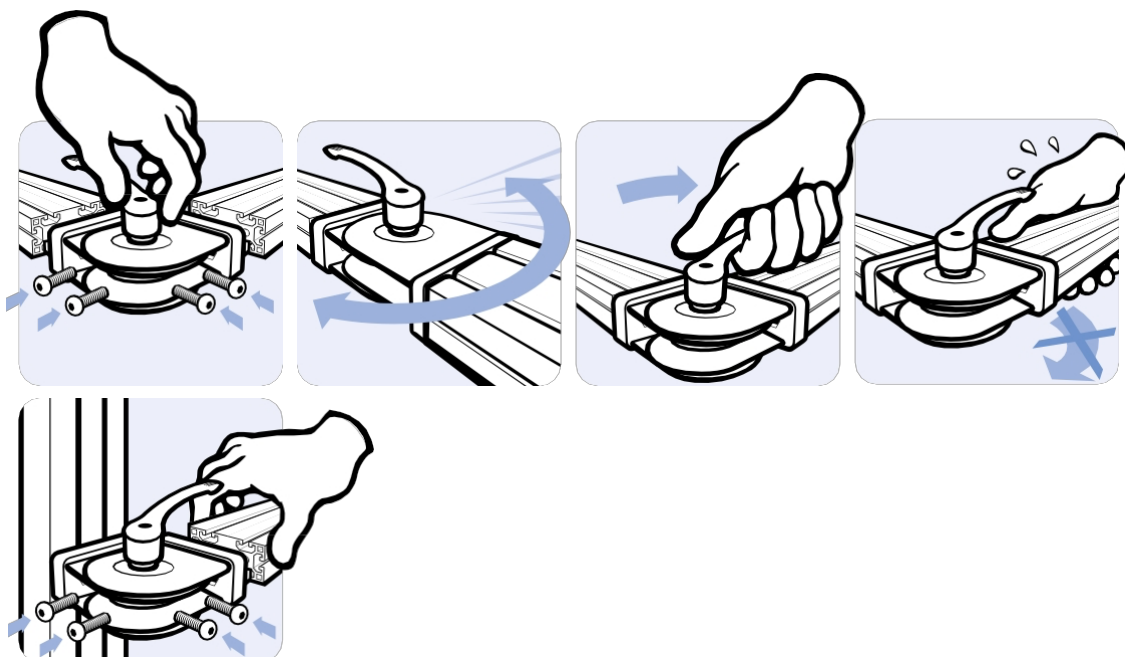

OTÁČIVÝ KLOUB 28 – 1,1"

MODEL S nastavitelným třením, zinkový tlakový odlitek**POPIS** Pro vytvoření otočného spojení mezi dvěma profily nebo panely; volitelné pevné polohovací kolíky pro drážku 8; utažením nebo povolením šroubů můžete plynule regulovat funkčnost spoje nebo jej zařizovat v jedné poloze.**MATERIÁL** Tlakově litý zinek**POVRCH** Lakovaný**BARVA** Barva hliníku**BALENÍ** 10 kusů**SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ** Jiné povrchy, jiné barvy na vyžádání

Úhel otevření	N	Hmotnost [g]	Číslo dílu
190		128,0	093G28A
190	8	128,0	093G28AN08

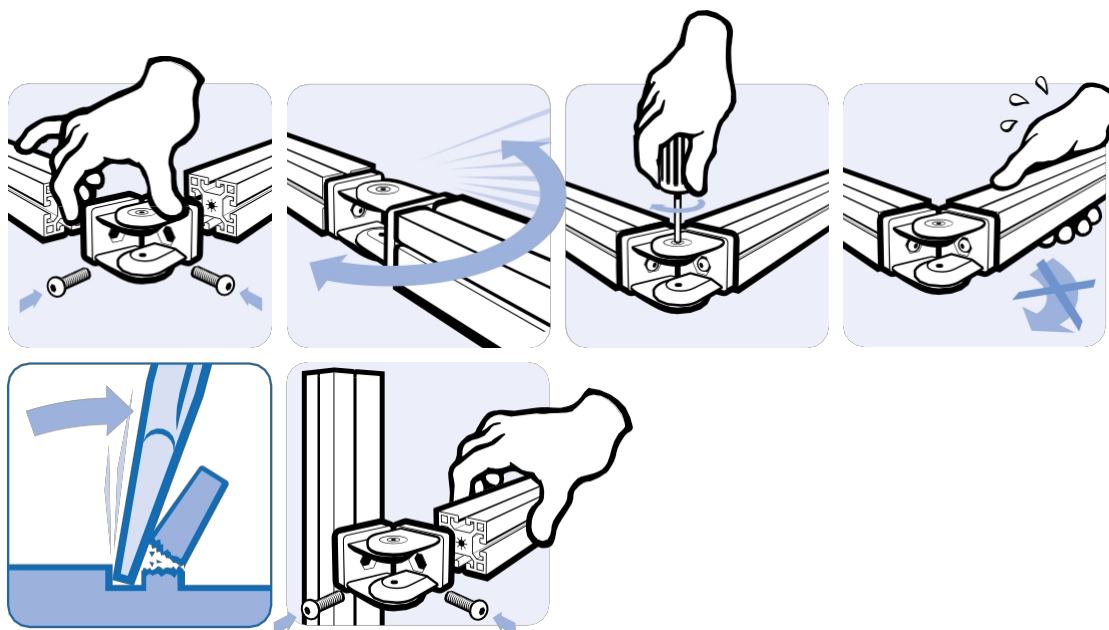

OTÁČIVÝ KLOUB 28 – 1,1" S POJISTNOU PÁČKOU**MODEL** Tlakově litý zinek

POPIS Pro vytvoření otočného spojení mezi dvěma profily nebo panely, které lze upevnit v libovolném úhlu; volitelné pevné polohovací kolíky pro drážku 8; utažením nebo povoláním šroubů a zajišťovací páky KIPP můžete plynule regulovat funkčnost kloubu nebo jej zafixovat v jedné poloze.

MATERIÁL Kloub: Tlakově litý zinek

Zajišťovací páka KIPP: plast PA, vyztužený skleněnými vlákny

POVRCH Práškově lakovaný**BARVA** Barva hliníku**BALENÍ** 10 kusů**SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ** Jiné povrchy, jiné barvy na vyžádání

Úhel otevření

N

Hmotnost [g]


Číslo dílu

190

8

150,0

093GF28AN08

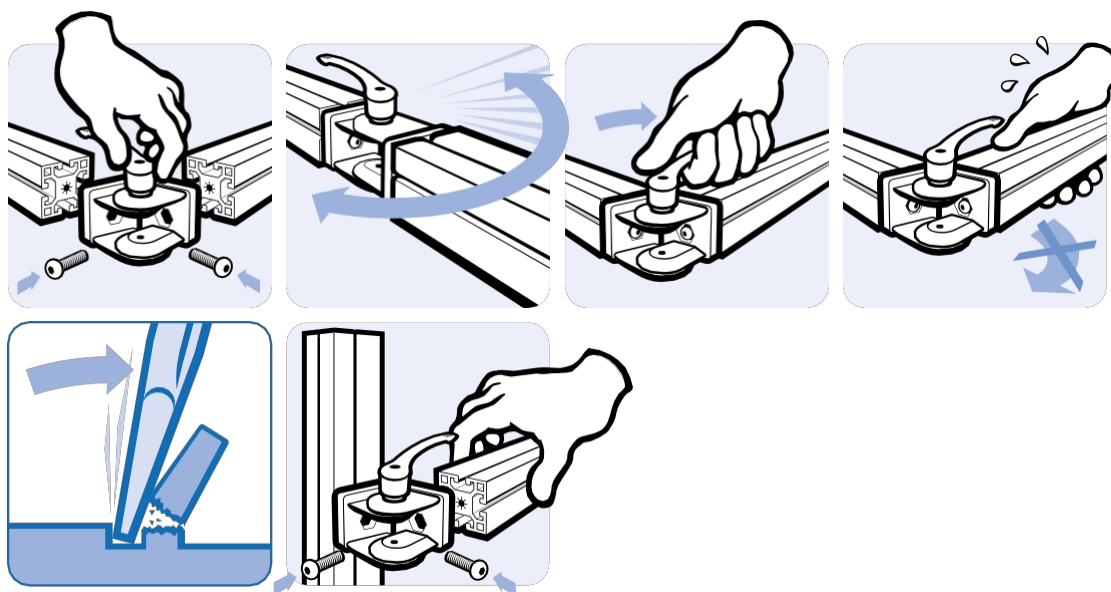

OTÁČIVÝ KLOUB 30

MODEL S nastavitelným třením, zinkový tlakový odlitek

POPIS Pro vytvoření otočného spojení mezi 2 profily nebo panely, volitelně s pevnými polohovacími kolíky pro drážku 6 nebo 8; utažením nebo povolením šroubů můžete plynule regulovat funkčnost spoje nebo jej zafixovat v jedné poloze.



MATERIÁL Tlakově litý zinek

POVRCH Práškově lakovaný


BARVA Barva hliníku

BALENÍ 10 kusů

SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ Jiné povrchy, jiné barvy na vyžádání



	ØD [mm]	Úhel otevření	N	Hmotnost [g]	Číslo dílu
	8,3	183		134,0	093G30A
	6,6	183	6	136,0	093G30AN06
	8,3	183	8	134,0	093G30AN08

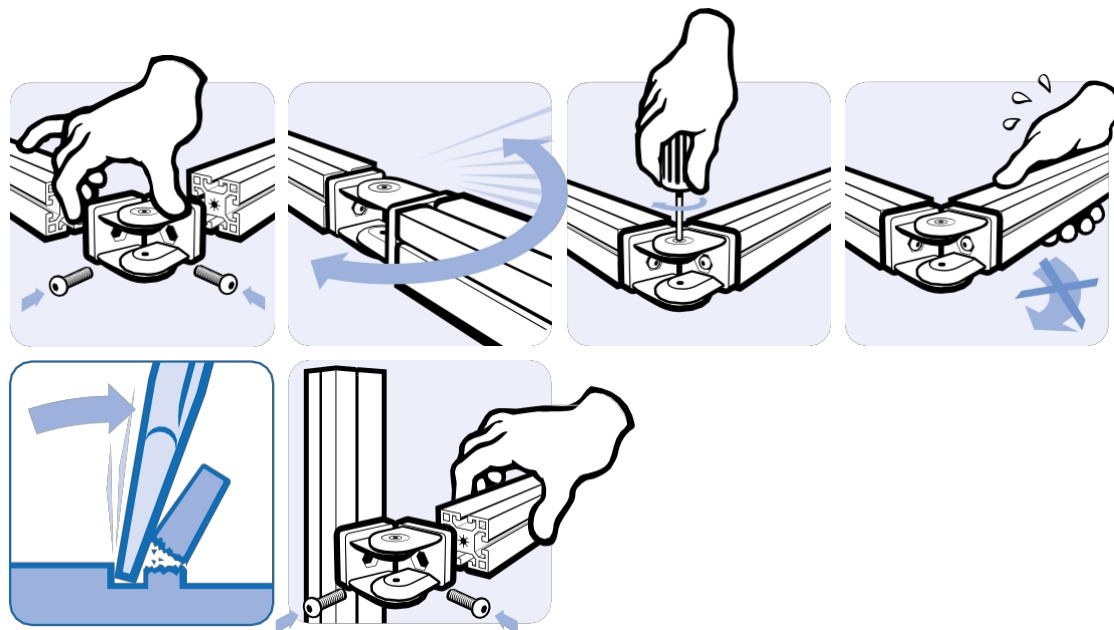

OTÁČIVÝ KLOUB 30 S POJISTNOU PÁČKOU

MODEL Tlakově litý zinek

POPIS Pro vytvoření otočného spojení mezi 2 profily nebo panely, které lze upevnit v libovolném úhlu; pevné polohovací kolíky pro drážku 8 volitelně; utažením nebo povolením šroubů a zajišťovací páky KIPP můžete plynule regulovat funkčnost spoje nebo jej zafixovat v jedné poloze.

MATERIÁL Spoj: Tlakově litý zinek

Zámková páčka KIPP: plast PA, vyztužený skleněnými vlákny

POVRCH Práškově lakovaný


BARVA Hliníková barva

BALENÍ 10 kusů

SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ Jiné povrchy, jiné barvy na vyžádání



ØD [mm]	Úhel otevření	N	Hmotnost [g]	Číslo dílu
8,3	182		156,0	093GF30A
6,6	182	6	158,0	093GF30AN06
8,3	182	8	156,0	093GF30AN08

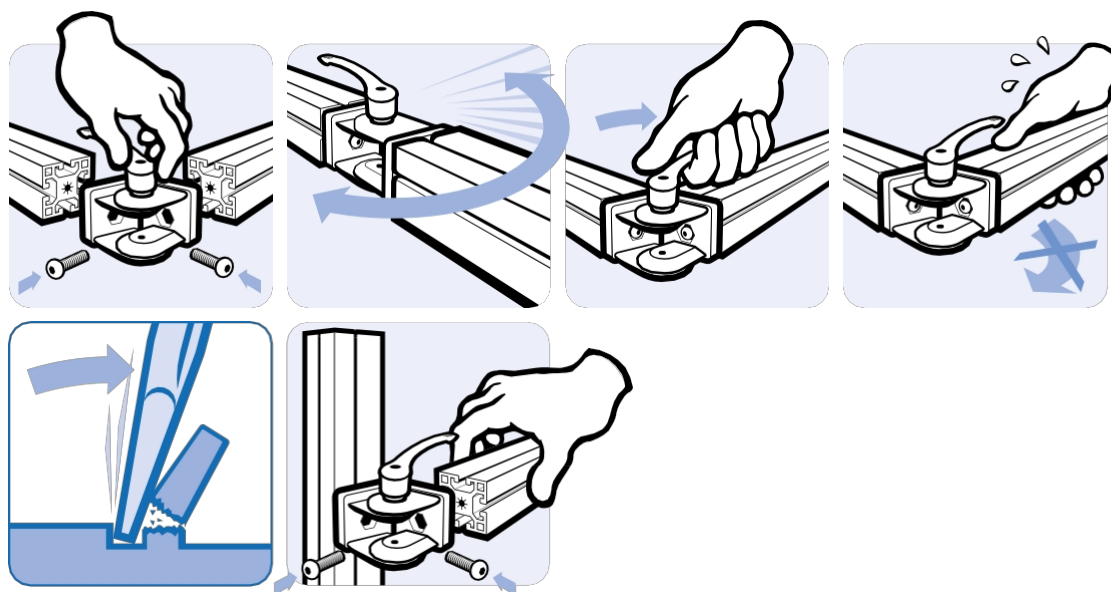

OTÁČIVÝ KLOUB 30 X 60 S POJISTNOU PÁČKOU**MODEL** Hliníkový tlakový odlitek

POPIS Pro spojení dvou profilů nebo panelů, s připevněním v libovolném úhlu, se samostatným upevněním pro drážku 6 a drážku 8; utažením nebo povolením šroubů a zajišťovací páčky KIPP můžete plynule regulovat funkčnost spoje nebo jej zafixovat v jedné poloze.

MATERIÁL Spoj: Tlakově litý hliník


Zajišťovací páčka KIPP: plast PA, vyztužený skleněnými vlákny

POVRCH Práškově lakovaný


BARVA Barva hliníku


BALENÍ 10 kusů

SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ Jiné povrchy, jiné barvy na vyžádání

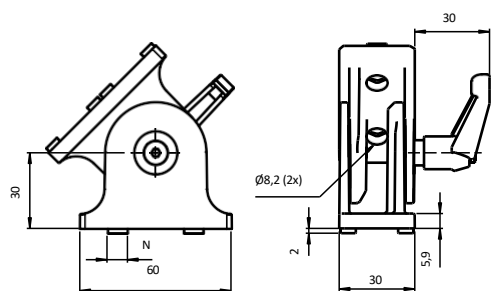


Úhel otevření	N	Hmotnost [g]	Číslo dílu
158		139,0	093GAF3060A
158	6	143,0	093GAF3060AN06
158	8	143,0	093GAF3060AN08

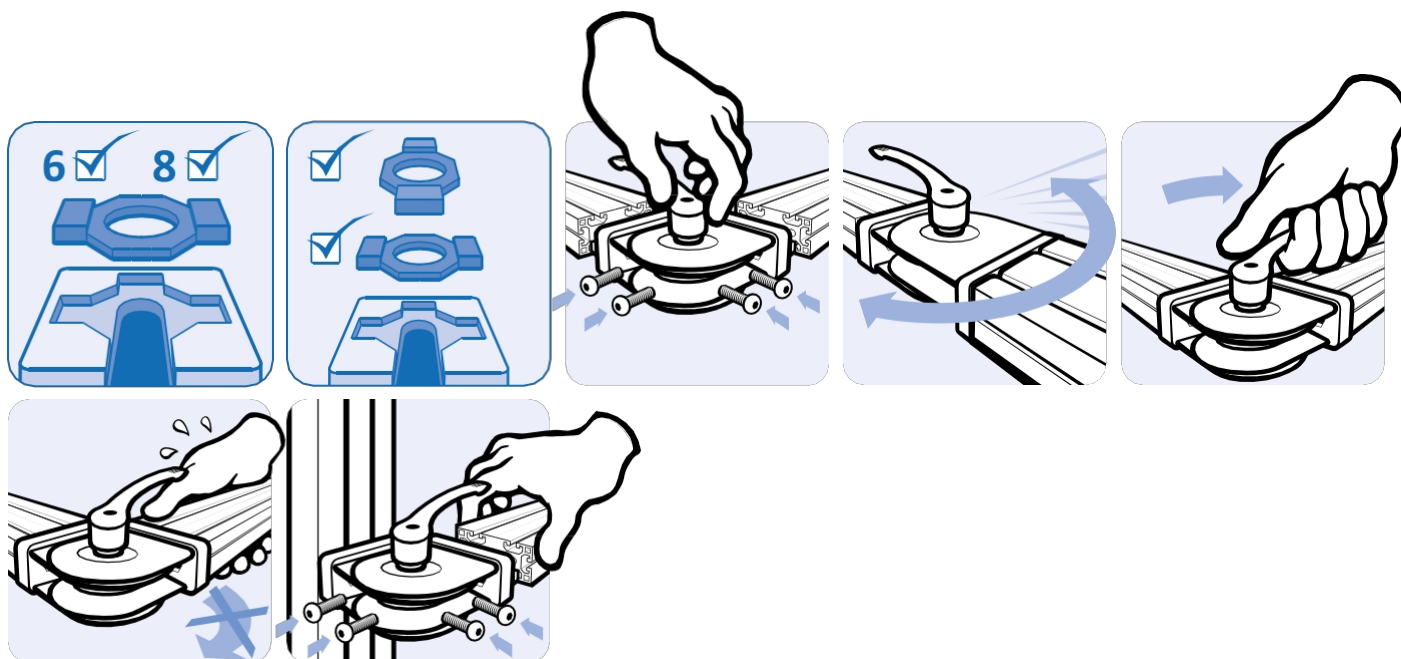

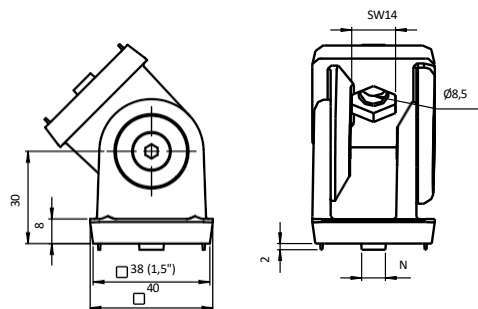KLOUBOVÝ SPOJ 38 – 1,5"**MODEL** S nastavitelným třením, zinkový tlakový odlitek**POPIS** Pro vytvoření otočného spojení mezi dvěma profily nebo panely; volitelně pevné polohovací kolíky pro drážku 8; utažením nebo povolením šroubů můžete plynule regulovat funkčnost spoje nebo jej zařizovat v jedné poloze**MATERIÁL** Tlakově litý zinek**POVRCH** Práškově lakovaný**BARVA** Barva hliníku**BALENÍ** 10 kusů**SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ** Jiné povrchy, jiné barvy na vyžádání

Úhel otevření	N	Hmotnost [g]	Číslo dílu
190		321,0	093G38A
190	8	321,0	093G38AN08

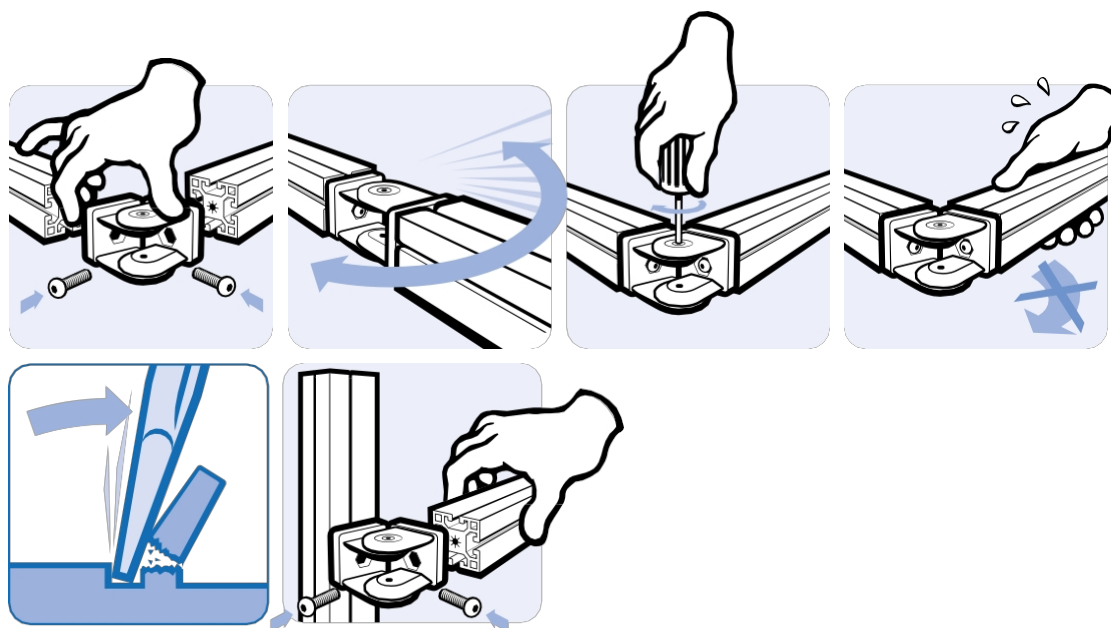

Otočný kloub 38 – 1,5" se zajišťovací pákou**MODEL** Tlakově litý zinek


POPIS Pro vytvoření otočného spoje mezi 2 profily nebo panely, který lze upevnit v libovolném úhlu; volitelné pevné polohovací kolíky pro drážku 8; utažením nebo povolením šroubů a zajišťovací páčky KIPP lze plynule regulovat funkčnost spoje nebo jej zafixovat v jedné poloze.

MATERIÁL Spoj: tlakově litý zinek


Zajišťovací páka KIPP: plast PA, vyztužený skleněnými vlákny

POVRCH Práškově lakovaný**BARVA** Barva hliníku**BALENÍ** 10 kusů**SPECIÁLNÍ VÝROBKY** Jiné povrchy, jiné barvy na vyžádání

Úhel otevření	N	Hmotnost [g]	Číslo dílu
190		365,1	093GF38A
190	8	365,1	093GF38AN08

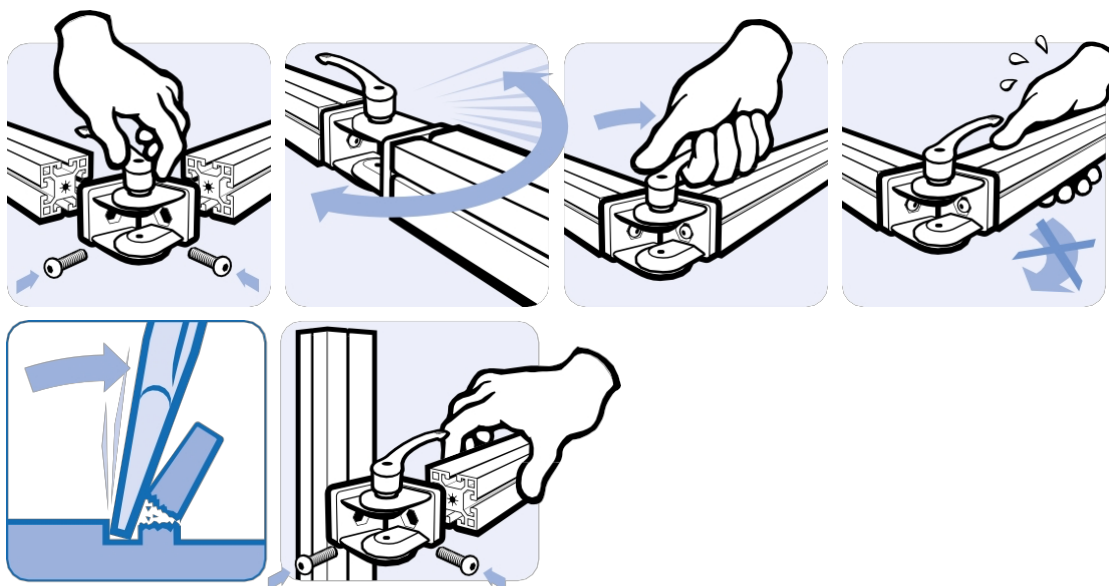

OTÁČIVÝ KLOUB 38 X 76 – 1,5" X 3"

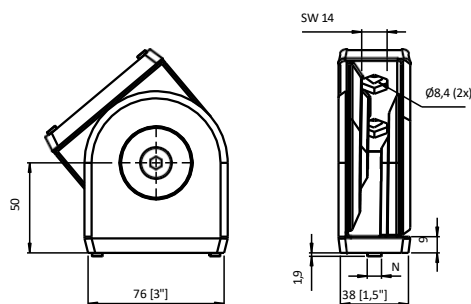MODEL S nastavitelným třením, zinkový tlakový odlitek**POPIS** Pro vytvoření otočného spojení mezi dvěma profily nebo panely; se samostatnými polohovacími kolíky pro drážky 8 a 10; utažením nebo povolením šroubů můžete plynule regulovat funkčnost spoje nebo jej zařizovat v jedné poloze.**MATERIÁL** Tlakově litý zinek**POVRCH** Práškově lakovaný**BARVA** Barva hliníku**BALENÍ** 10 kusů**SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ** Jiné povrchy, jiné barvy na vyžádání

Úhel otevření

N

Hmotnost [g]


Číslo dílu

184

- / 8 / 10


947,0

093G3876AN

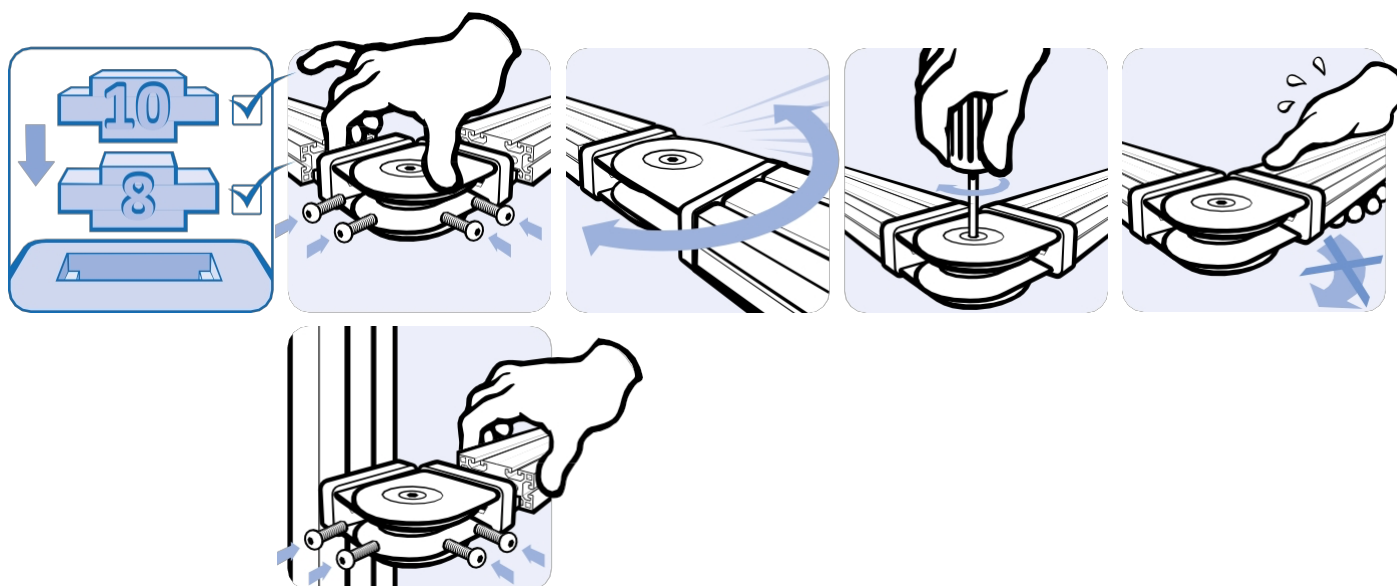

OTÁČIVÝ KLOUB 38 X 76 – 1,5" X 3" S POJISTNOU PÁČKOU**MODEL** Tlakově litý zinek**POPIS** Pro vytvoření otočného spoje mezi dvěma profily nebo panely, který lze upevnit v libovolném úhlu; se samostatnými polohovacími kolíky pro drážku 8 a 10; utažením nebo povolením šroubů a zajišťovací páčky KIPP můžete plynule regulovat funkčnost spoje nebo jej zafixovat v jedné poloze.**MATERIÁL** Spoj: tlakově litý zinek

Zajišťovací páka KIPP: tlakově litý zinek

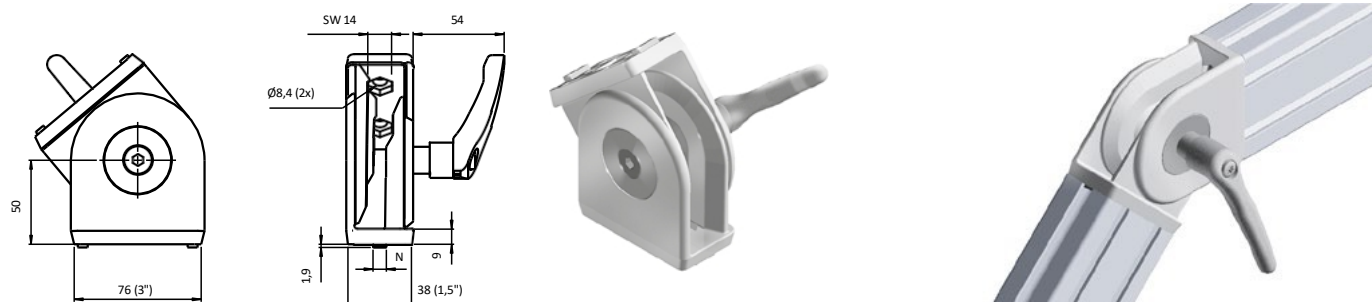POVRCH Práškově lakovaný**BARVA** Barva hliníku**BALENÍ** 10 kusů**SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ** Jiné povrchy, jiné barvy na vyžádání

Úhel otevření

N

Hmotnost [g]


Číslo dílu

184




- / 8 / 10

970,0

093GF3876AN

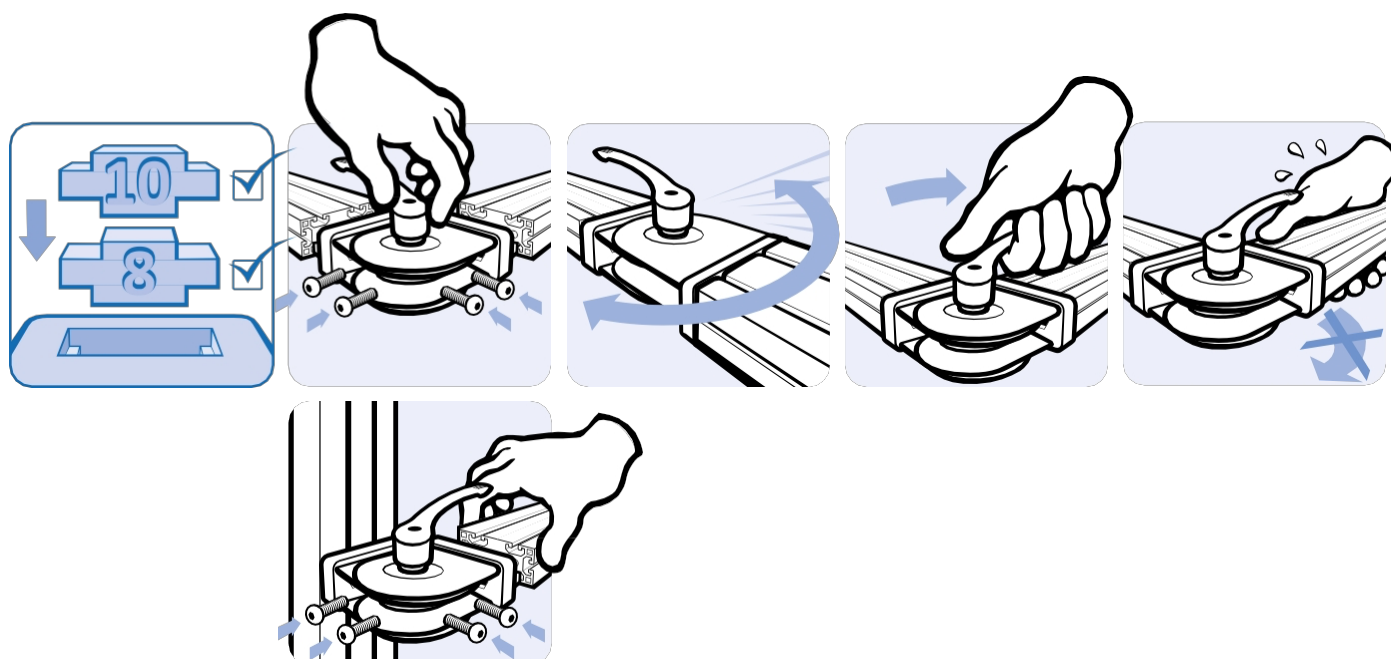

Otočný kloub 40

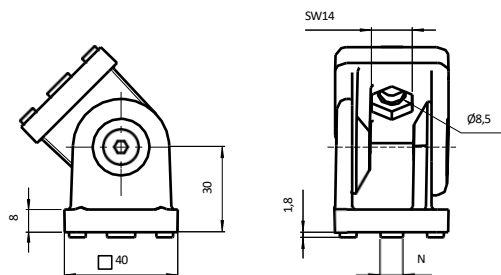MODEL S nastavitelným třením, zinkový tlakový odlitek**POPIS** Pro vytvoření otočného spojení mezi dvěma profily nebo panely; se samostatnými polohovacími kolíky pro drážku 8 a 10; utažením nebo povolením šroubů můžete plynule regulovat funkčnost spoje nebo jej zařizovat v jedné poloze.**MATERIÁL** Tlakově litý zinek**POVRCH** Práškově lakovaný**BARVA** Barva hliníku**BALENÍ** 10 kusů**SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ** Jiné povrchy, jiné barvy na vyžádání**TIP** Řezací tryska pro zmenšení otvoru Ø 10,2 mm na velikost závitu M8 viz 09308801

Úhel otevření

N

Hmotnost [g]


Číslo dílu

192

- / 8 / 10

305,0

093G40AN

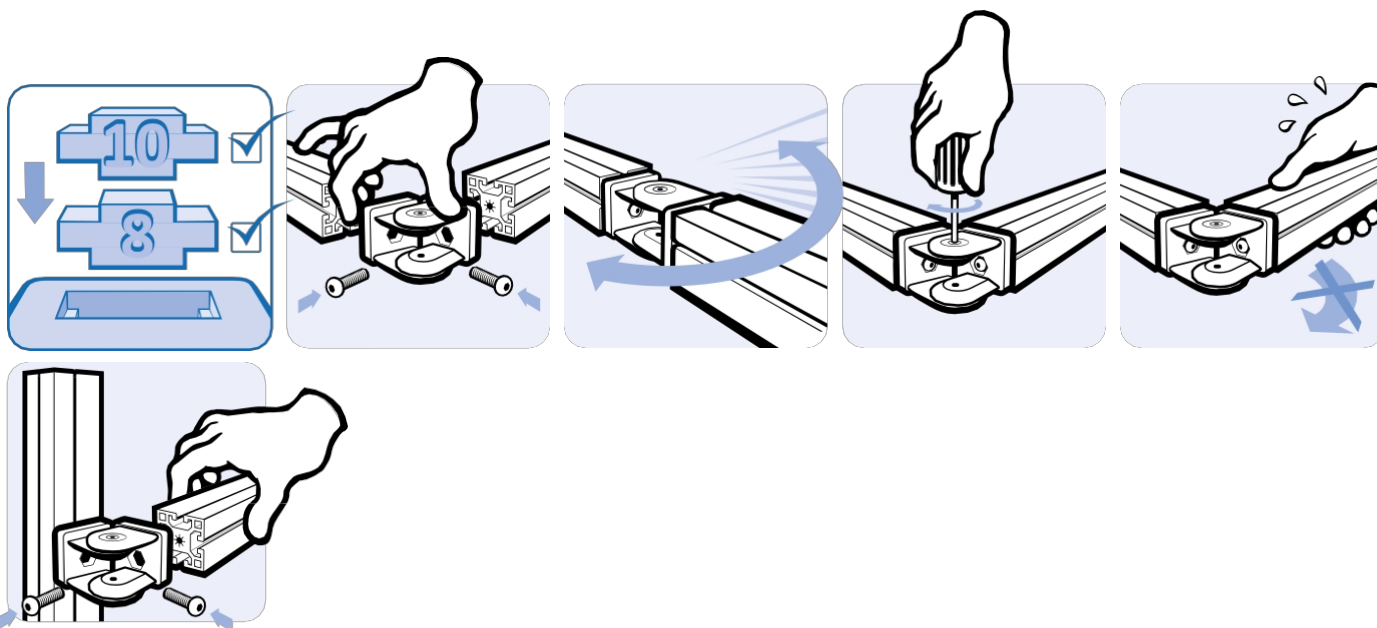

OTÁČIVÝ KLOUB 40 S POJISTNOU PÁČKOU

MODEL Tlakově litý zinek**POPIS** Pro vytvoření otočného spoje mezi dvěma profily nebo panely, který lze upevnit v libovolném úhlu; se samostatnými polohovacími kolíky pro drážku 8 a 10; utažením nebo povolením šroubů a zajišťovací páčky KIPP lze plynule regulovat funkčnost spoje nebo jej zafixovat v jedné poloze.**MATERIÁL** Spoj: tlakově litý zinek

Zajišťovací páčka KIPP: plast PA, vyztužený skleněnými vlákny

POVRCH Práškově lakovaný**BARVA** Barva hliníku**BALENÍ** 10 kusů**SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ** Jiné povrchy, jiné barvy na vyžádání**TIP** Řezací tryska pro zmenšení otvoru Ø 10,2 mm na velikost závitu M8 viz 09308801

Úhel otevření

N

Hmotnost [g]


Číslo dílu

192

- / 8 / 10


338,0

093GF40AN

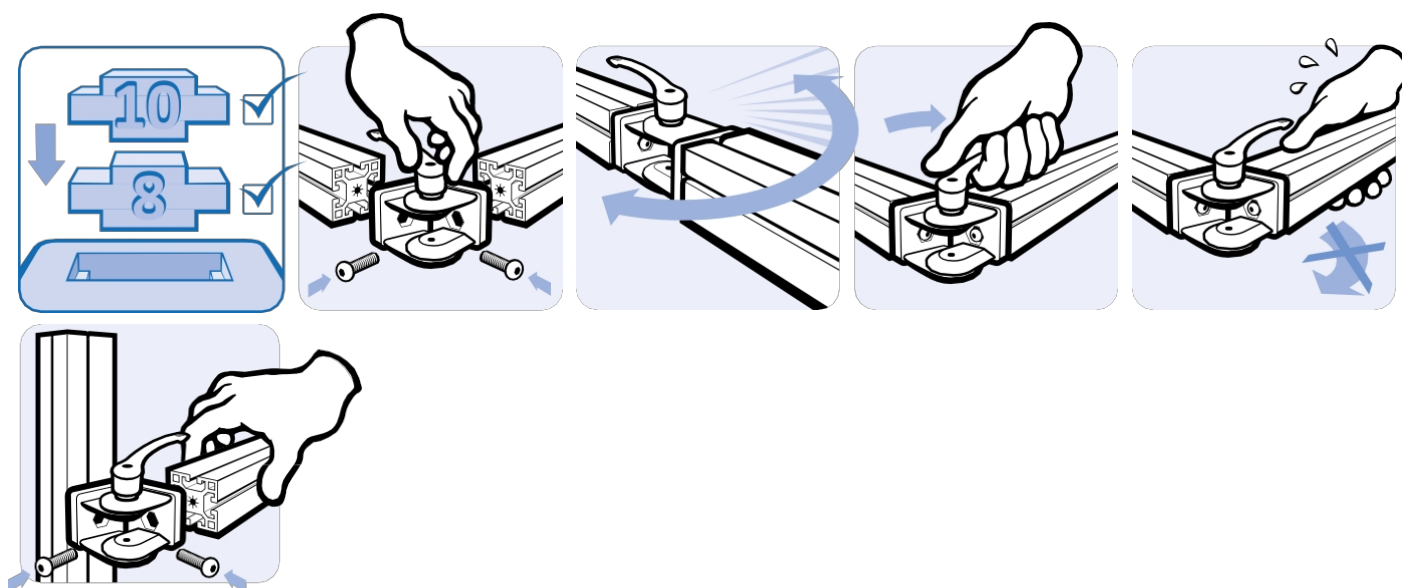

OTÁČIVÝ KLOUB B 40


MODEL	V_Ložiskový blok, s kuličkovými ložisky, hliníkový tlakový odlitek
POPIS	Pro vytvoření otočného spojení mezi dvěma profily, se samostatnými polohovacími kolíky pro drážku 8 a drážku 10
MATERIÁL	Otočné ložisko: tlakově litý hliník Podložky ložiska: ocel Kuličková ložiska: ocel Šrouby: ocel Krytka: plast PA
POVRCH	Otočné ložisko: práškově lakované, ložiskové podložky: pozinkované Kuličková ložiska: pozinkovaná Šrouby: pozinkované
BARVA	Otočné ložisko: bílá hliníková ≈ RAL 9006 Krycí čepička: šedá ≈ RAL 7042
SADA	1 otočné ložisko 4 polohovací kolíky slot 8 / slot 10 2 šrouby M8 (předem smontované)
POČET BALENÍ	10 kusů




Štěrbina	Úhel otevření	Hmotnost [g]	Číslo dílu
- / 8 / 10	180	267,5	093GBA40

OTÁČIVÝ KLOUB 40 X 80

MODEL	S nastavitelným třením, hliníkový tlakový odlitek
POPIS	Pro vytvoření otočného spojení mezi dvěma profily nebo panely; se samostatnými polohovacími kolíky pro drážku 8 a 10; utažením nebo povolením šroubů můžete plynule regulovat funkčnost spoje nebo jej zafixovat v jedné poloze.
MATERIÁL	Hliníkový odlitek
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Práškově lakovaný
BARVA	Barva hliníku
BALENÍ	10 kusů
SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ	Jiné povrchy, jiné barvy na vyžádání
TIP Řezací tryska pro zmenšení otvoru Ø 10,2 mm na velikost závitu M8 viz 09308801	

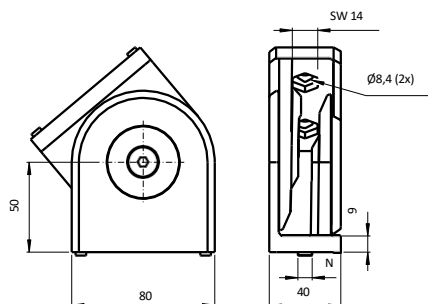

Úhel otevření	N	Hmotnost [g]	Číslo dílu
184	- / 8 / 10	500,2	093GA4080AN

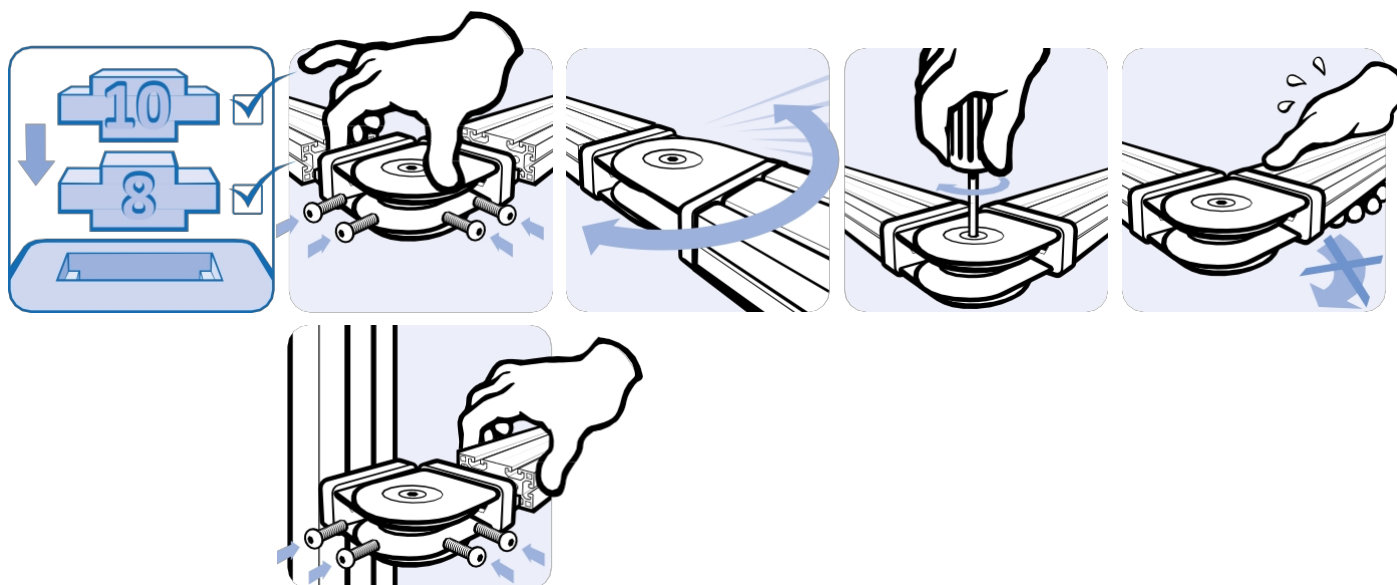



OTÁČIVÝ KLOUB 40 X 80 S POJISTNOU PÁČKOU

MODEL Hliníkový tlakový odlitek**POPIS** Pro vytvoření otočného spoje mezi dvěma profily nebo panely, který lze upevnit v libovolném úhlu; se samostatnými polohovacími kolíky pro drážku 8 a 10; utažením nebo povolením šroubů a zajišťovací páčky KIPP můžete plynule regulovat funkčnost spoje nebo jej zafixovat v jedné poloze.**MATERIÁL** Spoj: Tlakové litý hliník

Zajišťovací páčka KIPP: tlakové litý zinek

POVRCH Spoj: práškově lakovaný

Zajišťovací páčka KIPP: stříbrný kovový plastový povlak

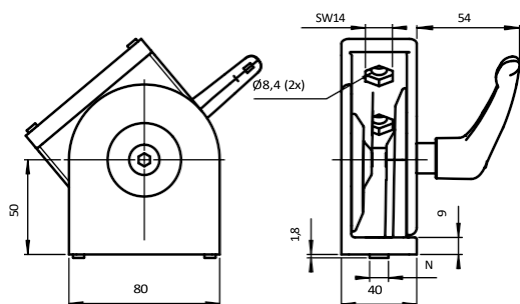BARVA Hliníková barva**BALENÍ** 10 kusů**SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ** Jiné povrchy, jiné barvy na vyžádání**TIP** Řezací tryska pro zmenšení otvoru Ø 10,2 mm na velikost závitu M8 viz 09308801

Úhel otevření

N

Hmotnost [g]


Číslo dílu

184

- / 8 / 10




542,1

093GAF4080AN

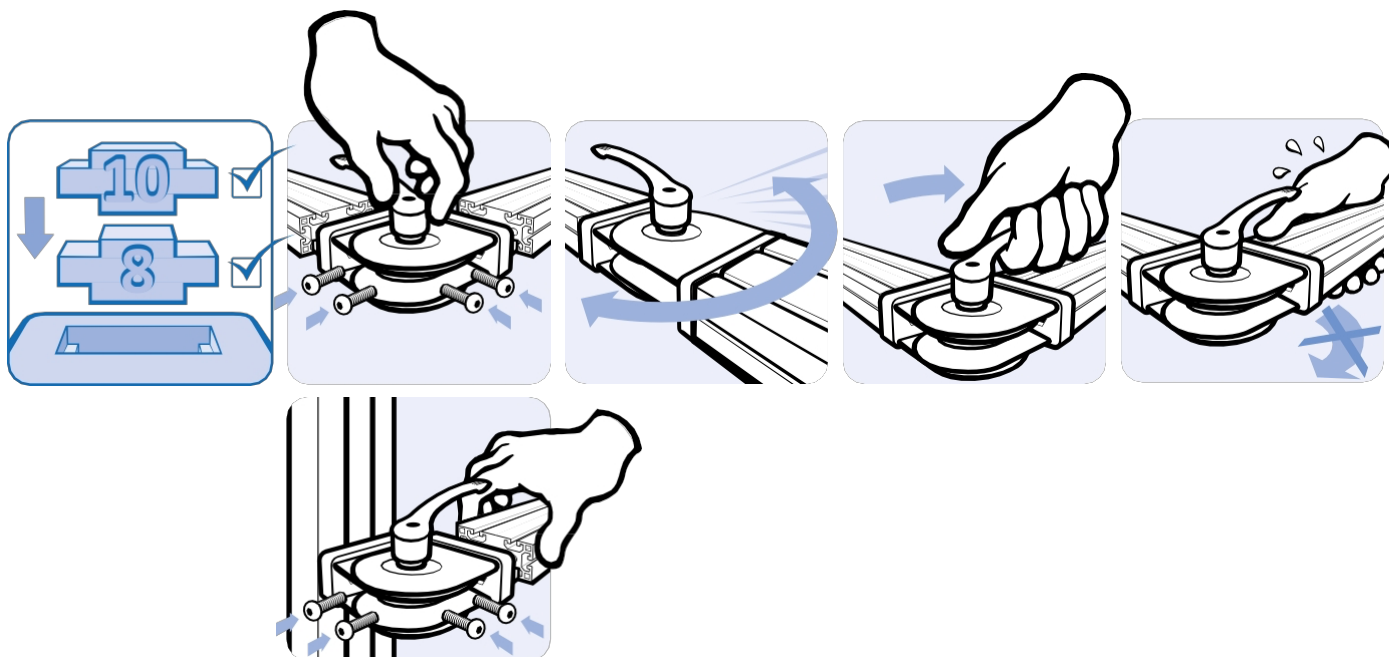




Otočný kloub 45

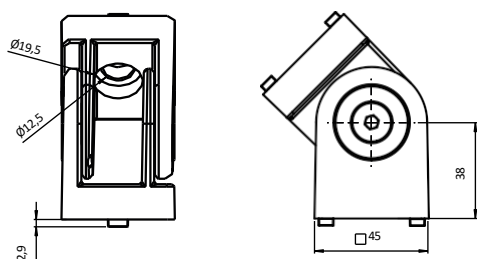MODEL S nastavitelným třením, hliníkový tlakový odlitek**POPIS** Pro vytvoření otočného spojení mezi dvěma profily nebo panely; se samostatnými polohovacími kolíky pro drážky 8 a 10; utažením nebo povolením šroubů můžete plynule regulovat funkčnost spoje nebo jej zařizovat v jedné poloze.**MATERIÁL** , tlakově litý hliník**POVRCH** Práškově lakovaný**BARVA** Hliníková barva**BALENÍ** 10 kusů

Úhel otevření	N	Hmotnost [g]	Číslo dílu
190	- / 8 / 10	264,0	093GA45AN

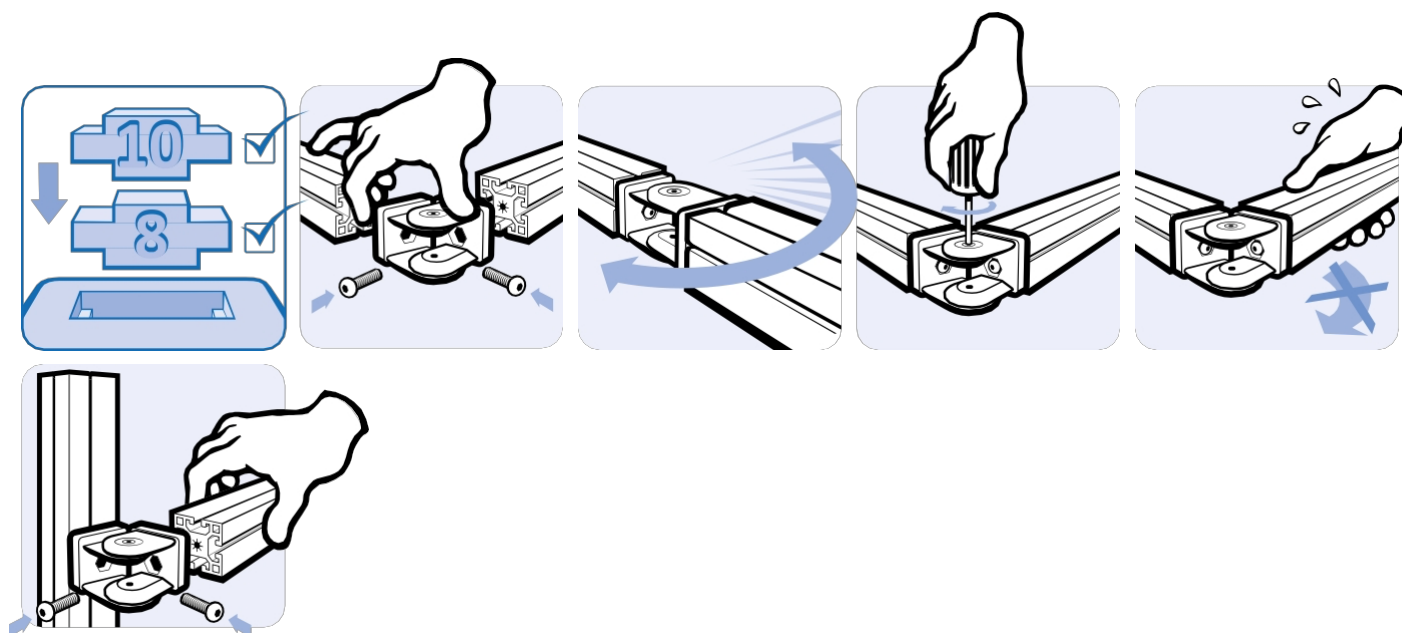



OTÁČIVÝ KLOUB 45 S POJISTNOU PÁČKOU

MODEL Hliníkový tlakový odlitek

POPIS Pro vytvoření otočného spoje mezi dvěma profily nebo panely, který lze upevnit v libovolném úhlu; se samostatnými polohovacími kolíky pro drážku 8 a 10; utažením nebo povolením šroubů a zajišťovací páčky KIPP můžete plynule regulovat funkčnost spoje nebo jej zafixovat v jedné poloze.

MATERIÁL Spoj: Tlakově litý hliník

Zajišťovací páka KIPP: plast PA, vyztužený skleněnými vlákny

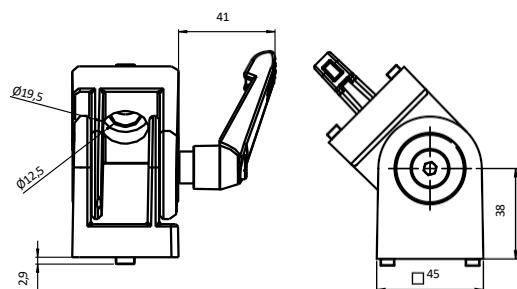POVRCH Práškově lakovaný**BARVA** Barva hliníku**BALENÍ** 10 kusů

Úhel otevření

N

Hmotnost [g]

Číslo dílu


190°

- / 8 / 10

289,0




093GAF45AN

4

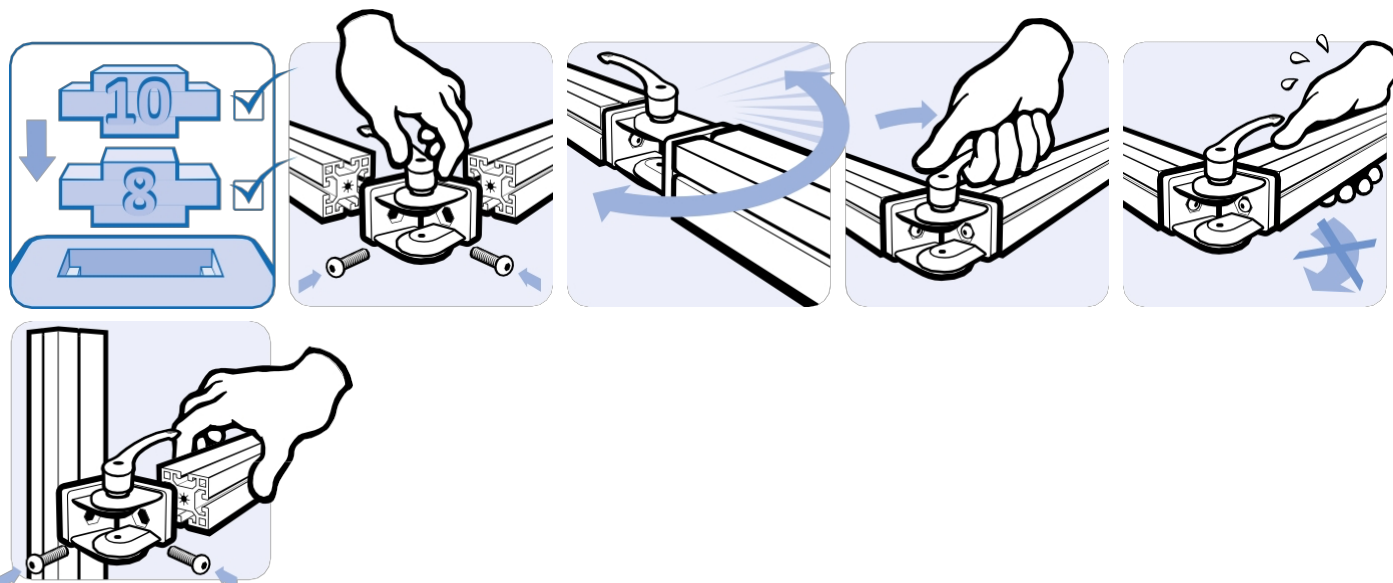




OTÁČIVÝ KLOUB ZN 45

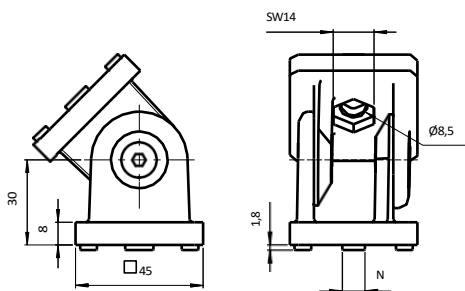MODEL S nastavitelným třením, zinkový tlakový odlitek**POPIS** Pro vytvoření otočného spojení mezi dvěma profily nebo panely; se samostatnými polohovacími kolíky pro drážku 8 a 10; utažením nebo povolením šroubů můžete plynule regulovat funkčnost spoje nebo jej zařizovat v jedné poloze.**MATERIÁL** Tlakově litý zinek**POVRCH** Práškové lakování**BARVA** Barva hliníku**BALENÍ** 10 kusů**SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ** Jiné povrchy, jiné barvy na vyžádání**TIP** Řezací tryska pro zmenšení otvoru Ø 10,2 mm na velikost závitu M8 viz 09308801

Úhel otevření	N	Hmotnost [g]	Číslo dílu
178	- / 8 / 10	339,0	093G45AN


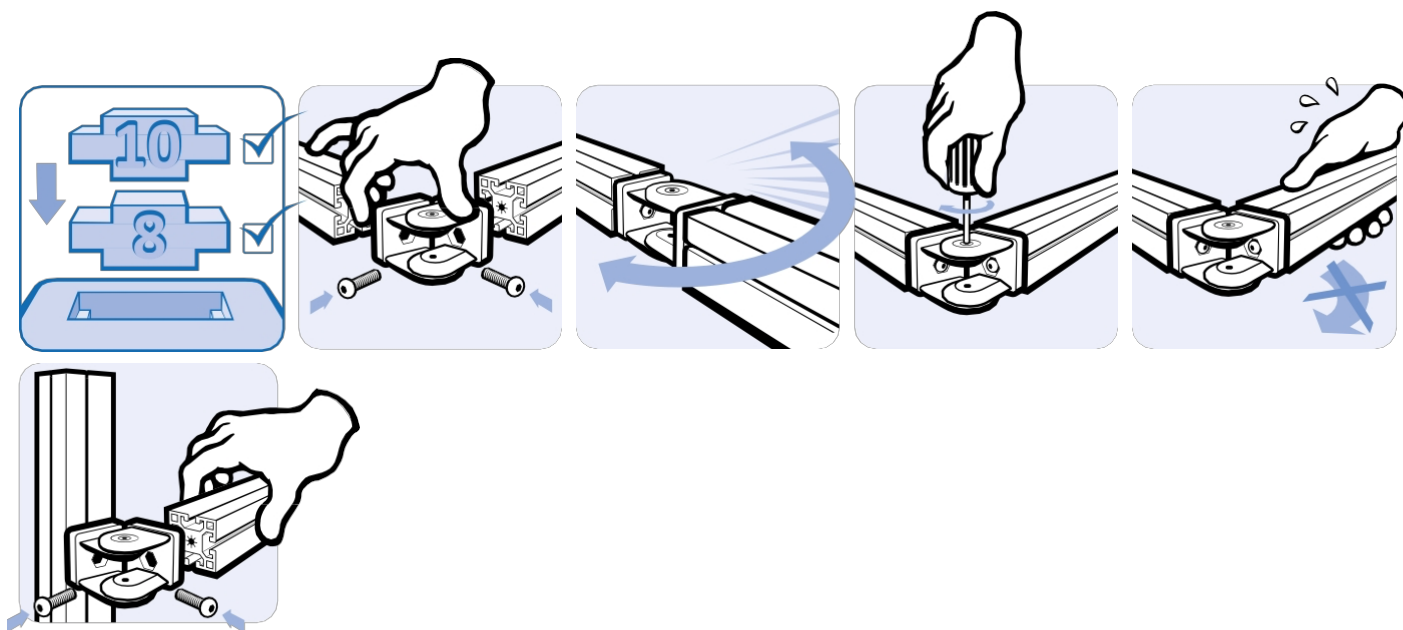


OTÁČIVÝ KLOUB ZN 45 S POJISTNOU PÁČKOU**MODEL** Tlakově lity zinek

POPIS Pro vytvoření otočného spoje mezi dvěma profily nebo panely, který lze upevnit v libovolném úhlu; se samostatnými polohovacími kolíky pro drážku 8 a 10; utažením nebo povolením šroubů a zajišťovací páčky KIPP lze plynule regulovat funkčnost spoje nebo jej zafixovat v jedné poloze.


MATERIÁL Spoj: tlakově lity zinek

Zajišťovací páčka KIPP: plast PA, vyztužený skleněnými vlákny

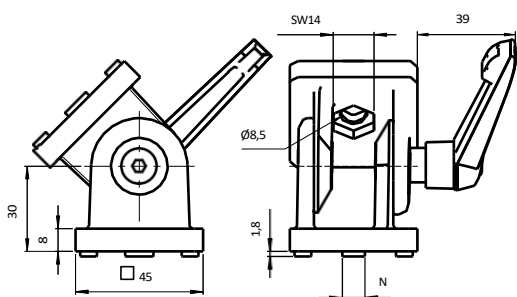POVRCH Práškově lakovaný**BARVA** Barva hliníku**BALENÍ** 10 kusů**SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ** Jiné povrchy, jiné barvy na vyžádání**TIP** Řezací tryska pro zmenšení otvoru Ø 10,2 mm na velikost závitu M8 viz 09308801

4



Úhel otevření	N	Hmotnost [g]	Číslo dílu
178	- / 8 / 10	387,0	093GF45AN

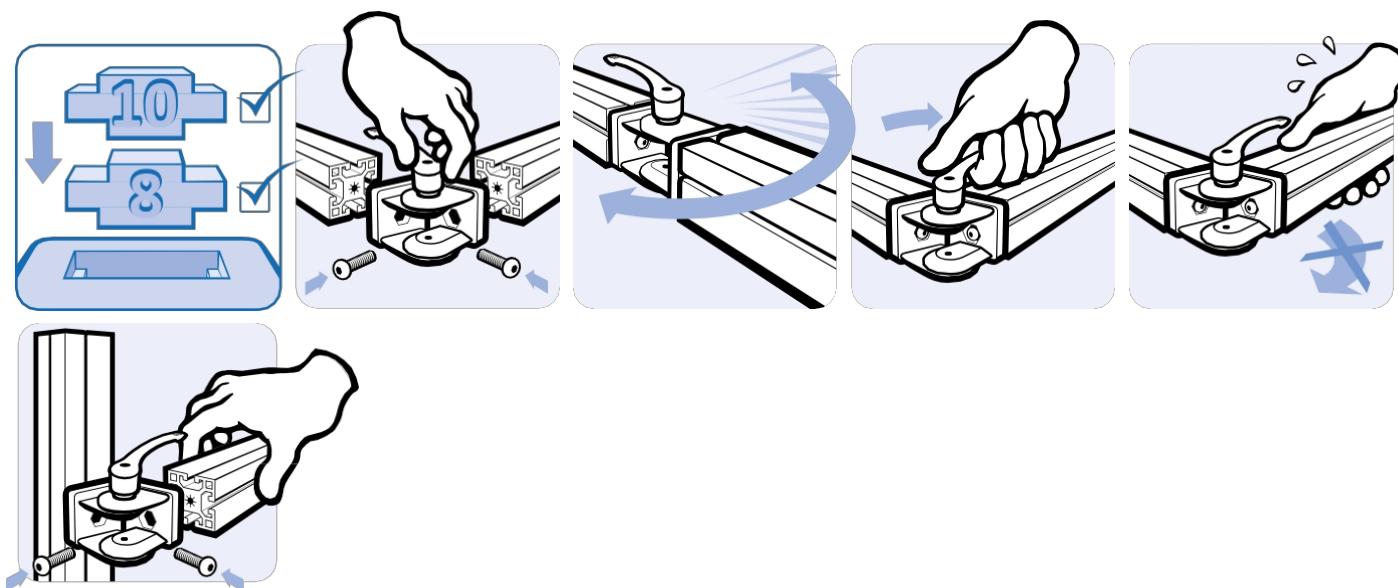



OTÁČIVÝ KLOUB 45 X 90

MODEL	S nastavitelným třením, hliníkový tlakový odlitek
POPIS	Pro vytvoření otočného spojení mezi dvěma profily nebo panely; se samostatnými polohovacími kolíky pro drážky 8 a 10; utažením nebo povolením šroubů můžete plynule regulovat funkčnost spoje nebo jej zafixovat v jedné poloze.
MATERIÁL	, tlakově lity hliník
POVRCH	Práškově lakovaný
BARVA	Hliníková barva
BALENÍ	10 kusů
SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ	Jiné povrchy, jiné barvy na vyžádání
TIP Řezací pouzdro pro zmenšení otvoru Ø 10,2 mm na velikost závitu M8 viz 09308801	

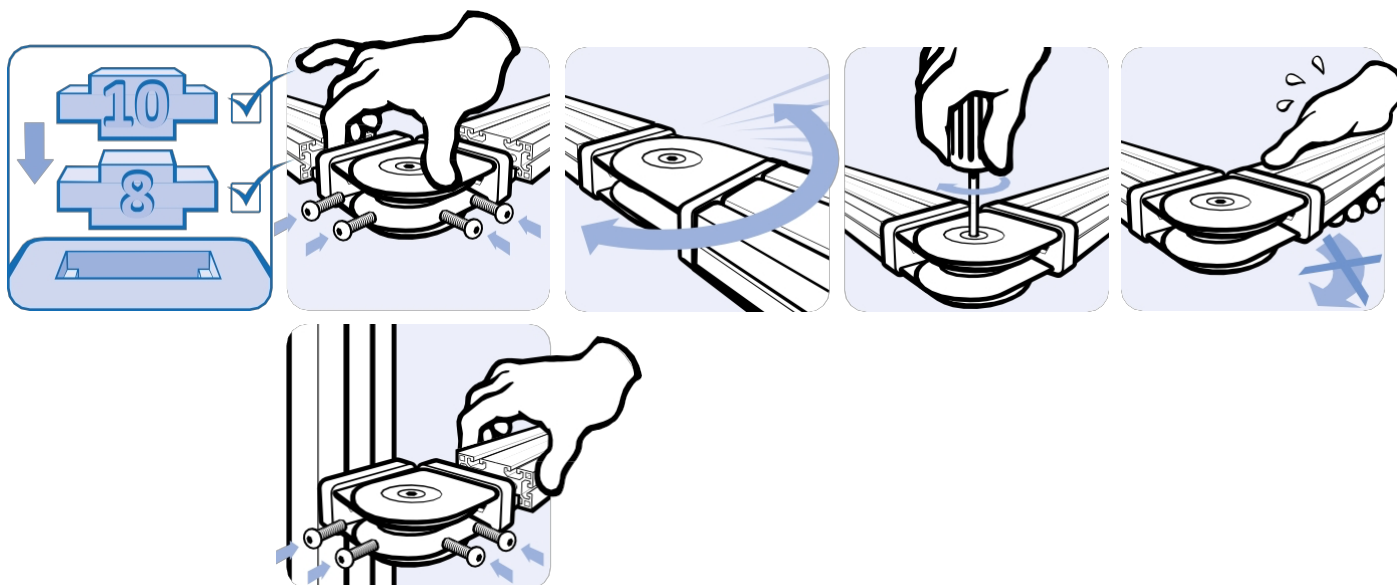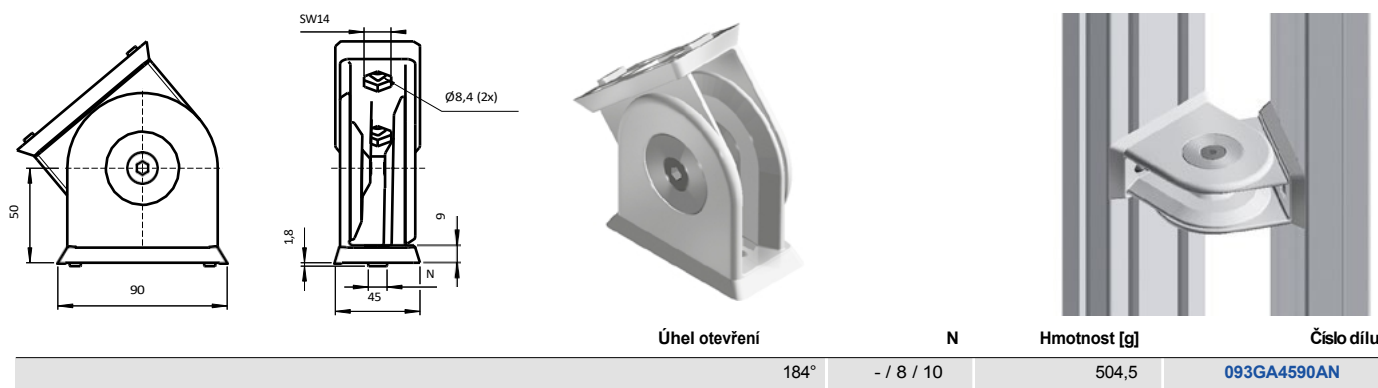

OTÁČIVÝ KLOUB 45 X 90 S POJISTNOU PÁČKOU

MODEL Hliníkový tlakový odlitek


POPIS Pro vytvoření otočného spojení mezi dvěma profily nebo panely, které lze upevnit v libovolném úhlu; se samostatnými polohovacími kolíky pro drážku 8 a 10; utažením nebo povolením šroubů a zajišťovací páky KIPP můžete plynule regulovat funkčnost spoje nebo jej zafixovat v jedné poloze.

MATERIÁL Kloub: Hliníkový tlakový odlitek

Zámková páka KIPP: tlakově litý zinek

POVRCH Spoj: Práškově lakovaný

KIPP-zámková páka: stříbrná metalická plastová povrchová úprava

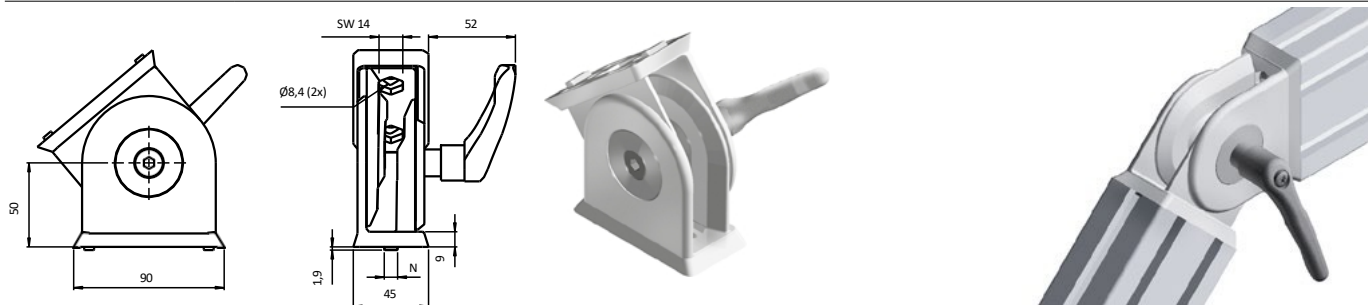BARVA Barva hliníku**BALENÍ** 10 kusů**SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ** Jiné povrchy, jiné barvy na vyžádání**TIP** Řezací pouzdro pro zmenšení otvoru Ø 10,2 mm na velikost závitu M8 viz 09308801

Úhel otevření	N	Hmotnost [g]	Číslo dílu
184	- / 8 / 10	500,0	093GAF4590AN

