


**VLOŽITELNÁ MATICE S T-DRÁŽKOU 7,6 X 4,3 MM S PRUŽINOVOU KULIČKOU**

MODEL	Drážka 5, samonastavitelná s pružinovou kuličkou, ocelová
POPIS	Samovyrovňovací vkládací matice do T-drážky s pružinovou kuličkou
MATERIÁL	Ocel
POVRCH	Pozinkovaný
BALENÍ	100 kusů




	Velikost	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
	M3	1,4	I	096523
	M4	1,6	I	096524
	M5	1,8	I	096525

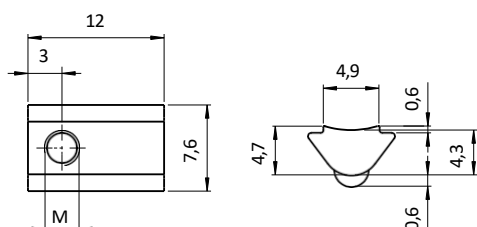

VLOŽITELNÁ MATICE S T-DRÁŽKOU 7,7 X 4,6 MM S PRUŽINOVOU KULIČKOU

MODEL	Drážka 5, samonastavitelná s pružinovou kuličkou, ocel
POPIS	Samovyrovňovací vkládací matice do T-drážky s pružinovou kuličkou
MATERIÁL	Matice T-drážky: pozinkovaná ocel Tyč: ocel, hladká, bez závitu Kulička: nerezová ocel
BALENÍ	100 kusů
SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ	ESD elektrostatické vybíjení, různé délky s více závity v různých velikostech k dispozici na vyžádání

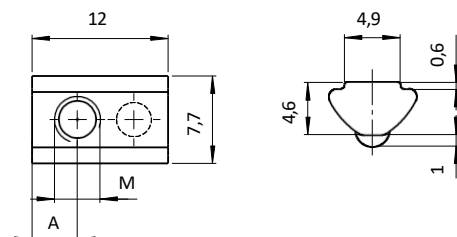

	Velikost	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
	M3	2,2	I	096213
	M4	2,0	I	096214
	M5	1,8	I	096215



VLOŽITELNÁ MATICE S T-DRÁŽKOU 8,0 X 4,2 MM S PRUŽINOVOU KULIČKOU


MODEL Drážka 5, s pružinovou kuličkou, ocel / nerezová ocel

POPIS Vkládací matice s T-drážkou a pružinovou kuličkou MATERIÁL Ocel /

nerezová ocel SS304 / SS303 PŮVRCH Pozinkovaný / hladký

BALENÍ 100 kusů

SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ ESD elektrostatické vybíjení, různé délky s více závitů v různých velikostech k dispozici na vyžádání

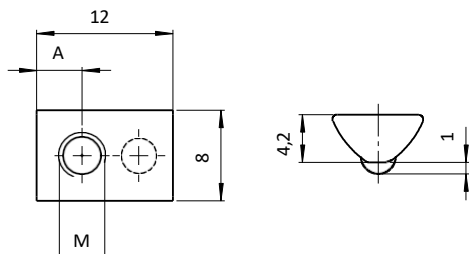


	Materiál	Velikost	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
	Ocel	M3	2,0	I	096203
		M4	1,8	I	096204
		M5	1,6	I	096205
	Nerezová ocel	M4	1,8	I	096204E
		M5	1,6	I	096205E



VLOŽITELNÁ MATICE S T-DRÁŽKOU 8,0 X 4,7 MM S PRUŽINOVOU KULIČKOU

MODEL	Drážka 5, samonastavitelná s pružinovou kuličkou, ocel
POPIS	Samovyrovňovací vkládací matice do T-drážky s pružinovou kuličkou
MATERIÁL	Ocel
POVRCH	Pozinkovaný
BALENÍ	100 kusů
ZVLÁŠTNOSTI	ESD elektrostatické vybíjení, různé délky s více závity v různých velikostech k dispozici na vyžádání

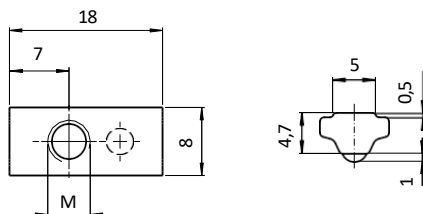


	Velikost	Hmotnost [g]	Číslo dílu
	M4	3,4	096264
	M5	3,2	096265



VLOŽITELNÁ MATICE S T-DRÁŽKOU 7,7 X 3,4 MM S PRUŽINOVÝM LISTEM

MODEL	Slot 6, samovyrovňovací se spirálovou pružinou, ocel
POPIS	Samovyrovňovací vkladací matice s T-drážkou a spirálovou pružinou
MATERIÁL	Ocel
POVRCH	Pozinkovaný
BALENÍ	100 kusů
ZVLÁŠTNOSTI	Na vyžádání jsou k dispozici různé délky s více závitů v různých velikostech

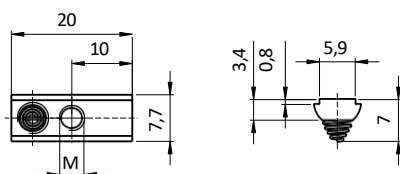

Velikost	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
M4	2,6	B	096244F
M5	2,4	B	096245F



VLOŽITELNÁ MATICE S T-DRÁŽKOU 10,5 X 6,3 MM S PRUŽINOVOU KULIČKOU


MODEL Drážka 6, s pružinovou kuličkou, ocel / nerezová ocel

POPIS Vkládací matice s T-drážkou a pružinovou kuličkou MATERIÁL Ocel /

nerezová ocel SS304 / SS303 PŮVRCH Pozinkovaný / hladký

BALENÍ 100 kusů

SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ ESD elektrostatické vybíjení, různé délky s více závitů v různých velikostech k dispozici na vyžádání

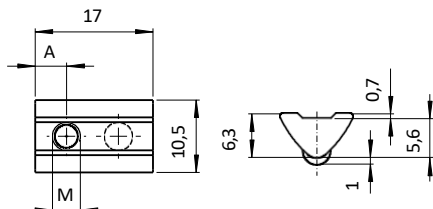

Materiál	ESD	Rozměry	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
Ocel		M3	5,2	I	096233
		M4	5,0	I	096234
		M5	4,8	I	096235
		M6	4,5	I	096236
Nerezová ocel		M5	4,8	I	096235E
		M6	4,5	I	096236E
Ocel	ESD elektrostatické vybíjení	M5	4,8	I	096235S01

VLOŽITELNÁ MATICE S T-DRÁŽKOU 10,5 X 6,9 MM S PRUŽINOVOU KULIČKOU

MODEL Slot 6, s pružinovou kuličkou, ocel


POPIS Samovyrovňovací vkladací matice s T-drážkou a pružinovou kuličkou

MATERIÁL Ocel

POVRCH Pozinkovaný

BALENÍ , 100 kusů

SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ ESD elektrostatické vybíjení, různé délky s více závitů v různých velikostech k dispozici na vyžádání

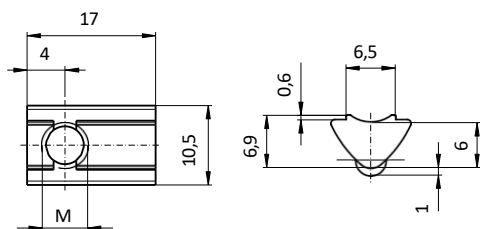

3

	Velikost	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
	M3	5,5	I	096553
	M4	5,3	I	096554
	M5	4,5	I	096555
	M6	4,6	I	096556

VLOŽITELNÁ DVOJITÁ MATICE S T-DRÁŽKOU 10,5 X 6,3 MM

MODEL Slot 6, ocel


POPIS Vkládací dvojitá matice s T-drážkou; verze s elektrostatickým výbojem ESD se dvěma zářezy na jednom předním konci

MATERIÁL Ocel

POVRCH Pozinkovaný

BALENÍ 100 kusů



SPECIÁLNÍ PRODUKTY Na požádání jsou k dispozici různé délky s více závitů v různých velikostech.

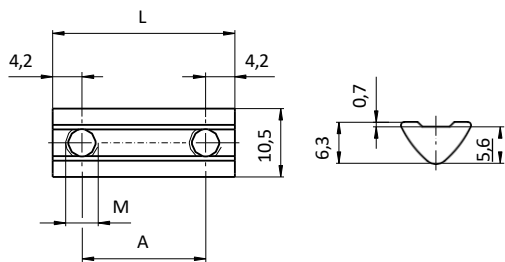

	A [mm]	L [mm]	Velikost	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
	19,6	28,0	M5	7,2	I	096235D28
	49,0	58,0	M5	17	I	096235D58
	17,0	28,0	M6	6	I	096236D28
	47,0	58,0	M6	16,0	I	096236D58

VÁLCOVÁ MATICE S T-DRÁŽKOU 11,0 X 5,5 MM S PRUŽINOVOU KULIČKOU



MODEL	Drážka 6, samovyrovnávací, ocel
POPIS	Samovyrovnávací vkládací matice s drážkou ve tvaru T
MATERIÁL	Ocel
POVRCH	Pozinkovaný
BALENÍ	, 100 kusů
SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ	ESD elektrostatické vybíjení, různé délky s více závitů v různých velikostech k dispozici na vyžádání



	Velikost	Délka	Číslo
	M4	5,6	096284
	M5	5,5	096285
	M6	5,2	096286

**VÁLCOVÁ MATICE S T-DRÁŽKOU 11,0 X 5,5 MM S PRUŽINOVÝM LISTEM**

MODEL	Drážka 6, samovyrovnávací s pružinovým listem, ocel
POPIS	Samovyrovnávací vkládací matice s T-drážkou a pružinovým listem
MATERIÁL	Ocel
POVRCH	Pozinkovaný
BALENÍ	100 kusů
ZVLÁŠTNOSTI	ESD elektrostatické vybíjení, různé délky s více závitů v různých velikostech k dispozici na vyžádání



	Velikost	Hmotnost [g]	Číslo dílu
	M4	5,6	096284F
	M5	5,5	096285F
	M6	5,2	096286F



MATICE S T-DRÁŽKOU 9,8 X 4,5 MM

MODEL Drážka 6, samonastavitelná, ocelová


POPIS Samovyrovňovací matice s T-drážkou

MATERIÁL Ocel

POVRCH Pozinkovaný

BALENÍ 100 kusů

ZVLÁŠTNOSTI ESD elektrostatické vybíjení, různé délky s více závity v různých velikostech k dispozici na vyžádání

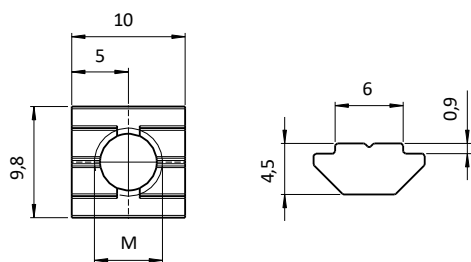



3

	Velikost	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
	M4	2,4	B	096504
	M5	2,2	B	096505
	M6	1,9	B	096506



MATICE S T-DRÁŽKOU 11,5 X 4,0 MM



MODEL	Slot 6, samovyrovnávací, nerezová ocel
POPIS	Samovyrovnávací matice s T-drážkou , elektrostatické vybíjení ESD
MATERIÁL	Nerezová ocel SS304 / SS303
POVRCH	Hladký
BALENÍ	100 kusů
ZVLÁŠTNOSTI	Na požádání jsou k dispozici různé délky s více závity v různých velikostech



Velikost	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
M4	3,0	B	096484E
M5	3,0	B	096485E

**VÁLCOVÁ MATICE S T-DRÁŽKOU 10,8 X 4,1 MM**

MODEL	Drážka 8, samonastavitelná, ocelová
POPIS	Samovyrovňovací vkládací matice s T-drážkou
MATERIÁL	Ocel
POVRCH	Pozinkovaný
BALENÍ	, 100 kusů
SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ	ESD elektrostatické vybíjení, různé délky s více závity v různých velikostech k dispozici na vyžádání




3

	Velikost	Hmotnost [g]	Číslo dílu
	M4	5,0	096424
	M5	4,5	096425
	M6	4,3	096426
	M8	4,0	096428



VLOŽITELNÁ MATICE S T-DRÁŽKOU 10,8 X 4,1 MM S PRUŽINOVÝM LISTEM

MODEL	Drážka 8, samonastavitelná s pružinovým listem, ocel / nerezová ocel
POPIS	Samovyrovňovací vkládací matice s T-drážkou a pružinovým listem
MATERIÁL	Ocel / nerezová ocel SS304 / SS303 POVRCH Pozinkovaný / hladký
BALENÍ	100 kusů
ZVLÁŠTNOSTI	ESD elektrostatické vybíjení, různé délky s více závitů v různých velikostech k dispozici na vyžádání


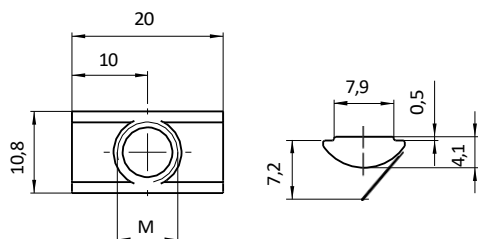


	Materiál	Velikost	Hmotnost [g]	Číslo dílu
	Ocel	M4	5,0	096424F
		M5	4,8	096425F
		M6	4,5	096426F
		M8	4,0	096428F
	Nerezová ocel	M4	5,0	096424FE
		M5	4,8	096425FE
		M6	4,5	096426FE
		M8	4,0	096428FE



VLOŽITELNÁ MATICE S T-DRÁŽKOU 11,0 X 4,1 MM S PRUŽINOVÝM LISTEM

MODEL	Drážka 8, samonastavitelná s pružinovým listem, ocel
POPIS	Samovyrovňovací vkladací matice s T-drážkou a pružinovým listem
MATERIÁL	Ocel
POVRCH	Pozinkovaný
BALENÍ	100 kusů
SPECIÁLNÍ PRODUKTY	ESD elektrostatické vybíjení, různé délky s více závity v různých velikostech k dispozici na vyžádání

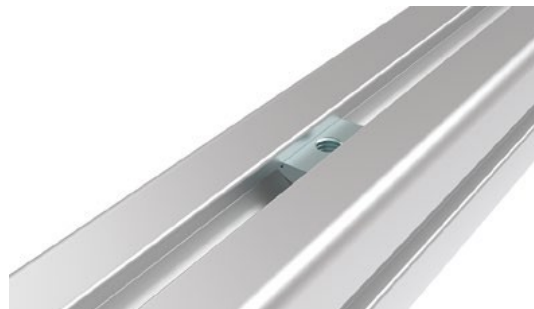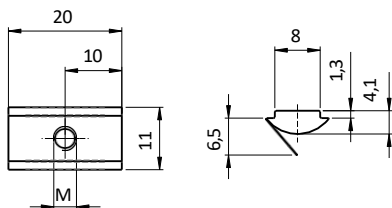




3

	Velikost	Hmotnost [g]	Číslo dílu
	M4	4,0	096494F
	M5	3,9	096495F
	M6	3,8	096496F
	M8	3,7	096498F



VÁLCOVÁ MATICE S T-DRÁŽKOU 11,6 X 4,6 MM




MODEL	Drážka 8, samovyrovnávací, ocel
POPIS	Samovyrovnávací vkládací matice s T-drážkou
MATERIÁL	Ocel
POVRCH	Pozinkovaný
BALENÍ	100 kusů
ZVLÁŠTNOSTI	ESD elektrostatické vybíjení, různé délky s více závity v různých velikostech k dispozici na vyžádání
TIP	Kompatibilní pružina viz 096FN08

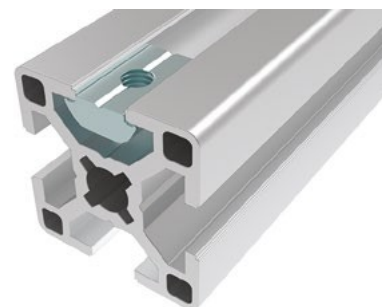

	Velikost	Hmotnost [g]	Profil	Špička	Číslo dílu
	M4	4,2	B	*	096314
	M5	3,8	B	*	096315
	M6	3,2	B	*	096316
	M8	2,6	B	*	096318

VÁLCOVÁ MATICE S DRÁŽKOU 11,6 X 4,6 MM S PRUŽINOVÝM LISTEM

MODEL	Slot 8, samovyrovnávací s pružinovým listem, ocel / nerezová ocel
POPIS	Samovyrovnávací vkládací matice s drážkou T s pružinovým listem, ESD elektrostatické vybíjení
MATERIÁL	Ocel Nerezová ocel SS304 / SS303
POVRCH	Pozinkovaný / hladký
BALENÍ	100 kusů
ZVLÁŠTNOSTI	Na vyžádání jsou k dispozici různé délky s více závity v různých velikostech

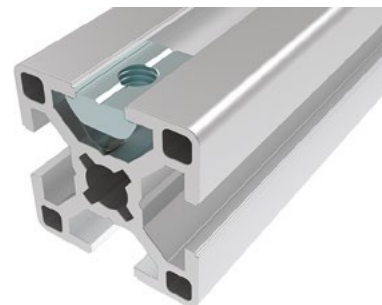



3

	Materiál	Velikost	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
	Ocel	M4	4,8	B	096314F
		M5	4,7	B	096315F
		M6	4,4	B	096316F
		M8	3,6	B	096318F
	Nerezová ocel	M4	4,8	B	096314EF
		M5	4,7	B	096315EF
		M6	4,4	B	096316EF
		M8	3,6	B	096318EF



VLOŽITELNÁ MATICE S T-DRÁŽKOU 12,0 X 7,2 MM S PRUŽINOVOU KULIČKOU



MODEL	Drážka 8, samonastavitelná s pružinovou kuličkou, ocel
POPIS	Samovyrovňovací vkladací matice do T-drážky s pružinovou kuličkou
MATERIÁL	Ocel
POVRCH	Pozinkovaný
BALENÍ	100 kusů
ZVLÁŠTNOSTI	ESD elektrostatické vybíjení, různé délky s více závity v různých velikostech k dispozici na vyžádání

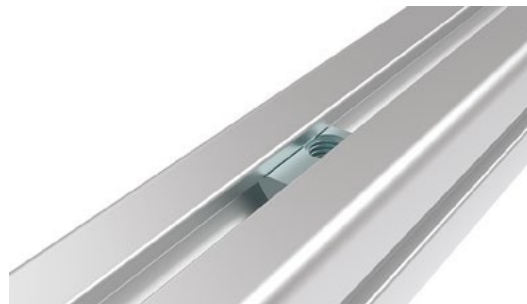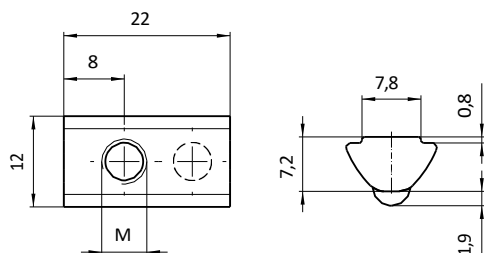

Velikost	Hmotnost [g]	Číslo dílu
M6	10,5	096466
M8	8,5	096468

VÁLCOVÁ MATICE S DRÁŽKOU 12,5 X 6,0 MM S PRUŽINOVOU KULIČKOU

MODEL	Drážka 8, samovyrovňovací s pružinovou kuličkou, ocel
POPIS	Samovyrovňovací vkládací matice s drážkou ve tvaru T a pružinovou kuličkou
MATERIÁL	Ocel
POVRCH	Pozinkovaný
BALENÍ	100 kusů
ZVLÁŠTNOSTI	ESD elektrostatické vybíjení, různé délky s více závity v různých velikostech k dispozici na vyžádání


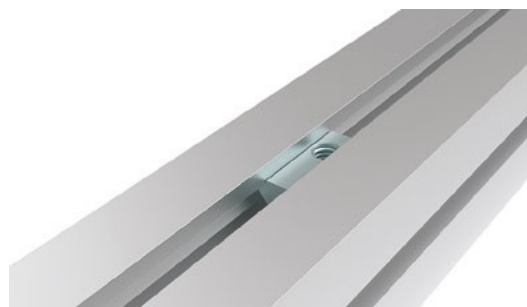
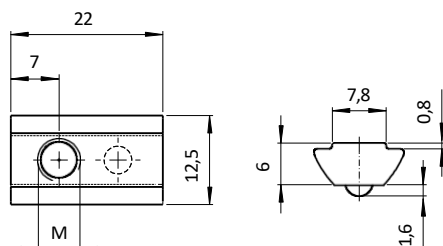


3

	Velikost	Hmotnost [g]	Číslo dílu
	M4	9,6	096404
	M5	9,5	096405
	M6	9,0	096406
	M8	8,1	096408

**VÁLCOVÁ MATICE S DRÁŽKOU 12,5 X 6,0 MM S PRUŽINOVÝM LISTEM**




MODEL	Drážka 8, samovyrovňovací s pružinovým listem, ocel
POPIS	Samovyrovňovací vkladací matice s T-drážkou a pružinovým listem
MATERIÁL	Ocel
POVRCH	Pozinkovaný
BALENÍ	100 kusů
ZVLÁŠTNOSTI	ESD elektrostatické vybíjení, různé délky s více závity v různých velikostech k dispozici na vyžádání

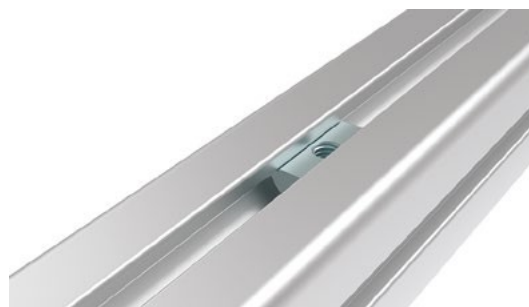

Velikost	Hmotnost [g]	Číslo dílu
M6	9,0	096406F

VLOŽITELNÁ MATICE S T-DRÁŽKOU 12,9 X 7,2 MM S PRUŽINOVOU KULIČKOU

MODEL	Slot 8, samovyrovňovací s pružinovou kuličkou, ocel
POPIS	Samovyrovňovací vkladací matice s T-drážkou a pružinovou kuličkou
MATERIÁL	Ocel
POVRCH	Pozinkovaný
BALENÍ	100 kusů
SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ	ESD elektrostatické vybíjení, různé délky s více závitů v různých velikostech k dispozici na vyžádání

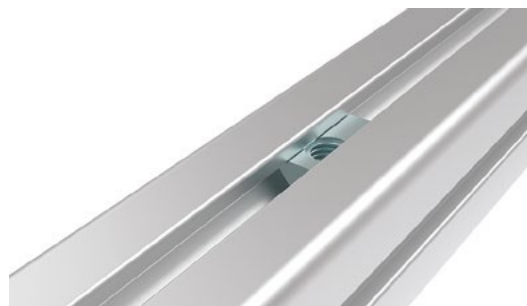


3

Velikost	Hmotnost [g]	Číslo dílu
M4	10,5	096324
M5	10,0	096325
M6	10,0	096326
M8	9,0	096328



VLOŽITELNÁ MATICE S T-DRÁŽKOU 13,0 X 10,0 MM S PRUŽINOVOU KULIČKOU

MODEL	Drážka 8, samonastavitelná s pružinovou kuličkou, hliník / nerezová ocel
POPIS	Samovyrovňovací vkládací matice do T-drážky s pružinovou kuličkou
MATERIÁL	Hliník
BALENÍ	100 kusů
SPECIÁLNÍ PRODUKTY	ESD elektrostatické vybíjení, různé délky s více závity v různých velikostech k dispozici na vyžádání


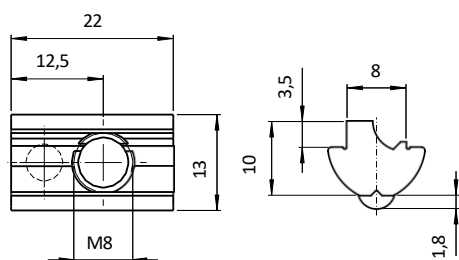


	Velikost	Hmotnost [g]	Číslo dílu
	M5	4,5	096095
	M6	4,3	096096
	M8	3,9	096098



VLOŽITELNÁ MATICE S T-DRÁŽKOU 13,4 X 7,6 MM S PRUŽINOVOU KULIČKOU

MODEL	Drážka 8, samonastavitelná s pružinovou kuličkou, ocel # b / nerezová ocel
POPIS	Samovyrovňovací vkládací matice s T-drážkou a pružinovou kuličkou
MATERIÁL	Ocel / nerezová ocel SS304 / SS303
POVRCH	Pozinkovaný / hladký
BALENÍ	100 kusů
SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ	ESD elektrostatické vybíjení, různé délky s více závitů v různých velikostech k dispozici na vyžádání

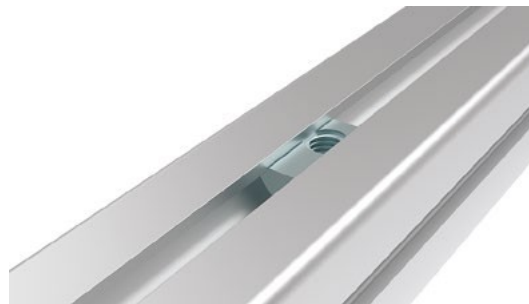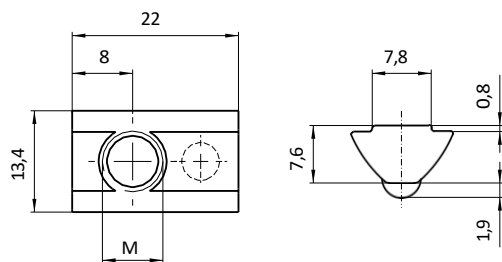


3

Materiál	Velikost	Hmotnost [g]	Číslo dílu
Ocel	M4	11,2	096334
	M5	11,0	096335
	M6	10,5	096336
	M8	9,5	096338
Nerezová ocel	M5	10,5	096335E
	M6	10,0	096336E
	M8	9,0	096338E



VÁLCOVÁ MATICE S DRÁŽKOU 13,5 X 7,2 MM S PRUŽINOVOU KULIČKOU

MODEL	Drážka 8, samovyrovňovací s pružinovou kuličkou, ocel # b / nerezová ocel
POPIS	Samovyrovňovací vkládací matice s drážkou ve tvaru T a pružinovou kuličkou
MATERIÁL	Ocel / nerezová ocel SS304 / SS303
POVRCH	Pozinkovaný / hladký
BALENÍ	, 100 kusů
SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ	ESD elektrostatické vybíjení, různé délky s více závitů v různých velikostech k dispozici na vyžádání

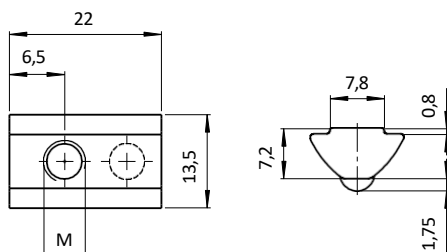


Materiál	ESD	Velikost	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
Ocel		M3	10,9	I	096023
		M4	10,8	I	096024
		M5	10,5	I	096025
		M6	9,9	I	096026
		M8	9,0	I	096028
		10-32 UNF	10,9	I	09602U10-32
		1/4-20 UNC	9,9	I	09602U1/4
		5/16-18 UNC	9,4	I	09602U5/16
	ESD elektrostatické vybíjení	M4	10,8	I	096024S01
	ESD elektrostatické vybíjení	M5	10,5	I	096025S01
Nerezová ocel	ESD elektrostatické vybíjení	M6	9,9	I	096026S01
	ESD elektrostatické vybíjení	M8	9,0	I	096028S01
		M5	10,5	I	096025E
		M6	9,9	I	096026E
		M8	9,0	I	096028E



VLOŽITELNÁ MATICE S T-DRÁŽKOU 13,5 X 7,2 MM, KRÁTKÁ 17,8 MM, S PRUŽINOVOU KULIČKOU

MODEL	Drážka 8, samonastavitelná s pružinovou kuličkou, ocel
POPIS	Samovyrovňovací vkládací matice s T-drážkou a pružinovou kuličkou
MATERIÁL	Matice T-drážky: ocel Kulička: nerezová ocel
POVRCH	Matice T-slotu: pozinkovaná Kulička: hladká
BALENÍ	100 kusů

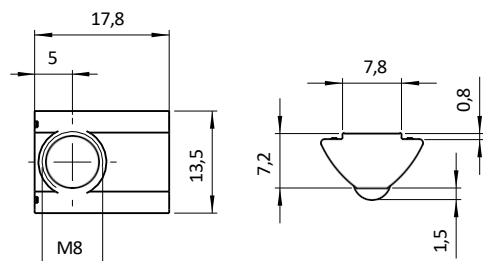


3

ESD	Velikost	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
ESD elektrostatické vybíjení	M8	7,0	I	096020S111

**VÁLCOVÁ MATICE S T-DRÁŽKOU 13,5 X 7,2 MM, KRÁTKÁ 19,0 MM, S PRUŽINOVOU KULIČKOU**



MODEL	Drážka 8, samovyrovňovací s pružinovou kuličkou, ocel
POPIS	Samovyrovňovací vkladací matice T-slotu s pružinovou kuličkou
MATERIÁL	Matice T-slotu: ocel Kulička: nerezová ocel
POVRCH	Matice T-slotu: pozinkovaná Kulička: hladká
BALENÍ	100 kusů

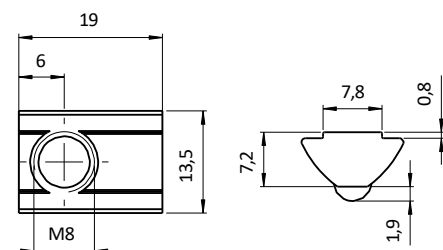

Velikost	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
M8	7,0	I	096020S97

**VÁLCOVÁ MATICE S DRÁŽKOU 13,5 X 7,2 MM S PRUŽINOVÝM LISTEM**

MODEL	Drážka 8, samovyrovnávací s pružinovým listem, ocel
POPIS	Samovyrovnávací vkladací matice s T-drážkou a pružinovým listem
MATERIÁL	Ocel
POVRCH	Pozinkovaný
BALENÍ	100 kusů
ZVLÁŠTNOSTI	ESD elektrostatické vybíjení, různé délky s více závity v různých velikostech k dispozici na vyžádání

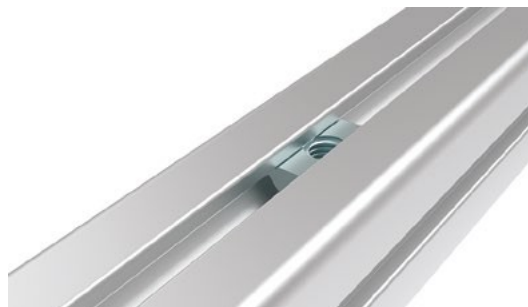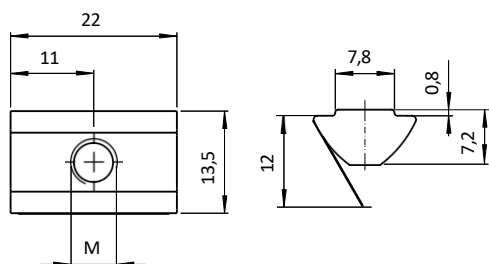


3

	Velikost	Hmotnost [g]	Číslo dílu
	M4	11,4	096024F
	M5	11,1	096025F
	M6	10,8	096026F
	M8	9,9	096028F
	1/4-20 UNC	10,9	09602U1/4F
	5/16-18 UNC	10,0	09602U5/16F



DVOJITÁ MATICE S T-DRÁŽKOU I DRÁŽKA 8 PRO DVOJITÝ ADAPTÉR D30 (SADA)


MODEL Drážka 8, ocel
POPIS Vkládací dvojité matice s T-drážkou
MATERIÁL Dvojitá matice s T-drážkou: ocel Kulička: nerezová ocel Pružina: pružinová ocel Šrouby: ocel
POVRCH Dvojitá matice s T-drážkou: pozinkovaná Šrouby: pozinkované
SADA 1 dvojité matice s drážkou ve tvaru T I slot 8 2 šrouby DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 16
BALENÍ , 10 kusů

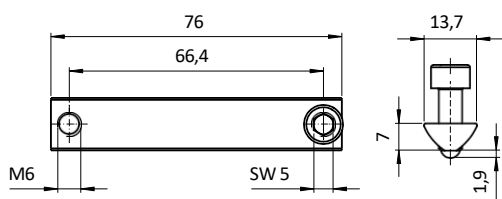

Velikost	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
M6	49,4	I	096006D76S02

VÁLCOVÁ MATICE S DRÁŽKOU 13,7 X 7,0 MM S PRUŽINOVOU KULIČKOU

MODEL	Slot 8, s pružinovou kuličkou, ocel / nerezová ocel
POPIS	Vkládací matice s drážkou T a pružinovou kuličkou
MATERIÁL	Ocel / nerezová ocel SS304 / SS303
POVRCH	Pozinkovaný / hladký
BALENÍ	100 kusů
SPECIÁLNÍ PRODUKTY	ESD elektrostatické vybíjení, různé délky s více závity v různých velikostech k dispozici na vyžádání

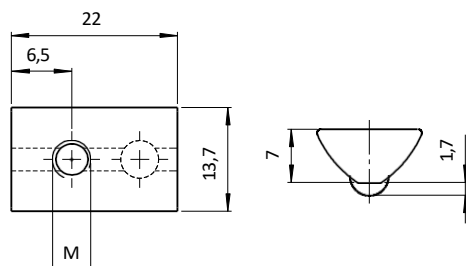


3

Materiál	ESD	Rozměry	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
Ocel		M3	10,9	I	096003
		M4	10,8	I	096004
		M5	10,5	I	096005
		M6	9,9	I	096006
		M8	9,0	I	096008
		10-32 UNF	10,9	I	09600U10-32
		1/4-20 UNC	10,0	I	09600U1/4
		5/16-18 UNC	9,1	I	09600U5/16
	ESD elektrostatické vybíjení	M4	10,8	I	096004S01
	ESD elektrostatické vybíjení	M5	10,5	I	096005S01
	ESD elektrostatické vybíjení	M6	9,9	I	096006S01
	ESD elektrostatické vybíjení	M8	9,0	I	096008S01
Nerezová ocel		M3	10,9	I	096003E
		M4	10,8	I	096004E
		M5	10,5	I	096005E
		M6	9,9	I	096006E
		5/16-18 UNC	9,1	I	09600U5/16E
		M8	9,0	I	096008E
		1/4-20 UNC	10,0	I	09600U1/4E



ROLL-IN DVOJITÁ MATICE S T-DRÁŽKOU 13,7 X 7,0 MM




MODEL	Drážka 8, ocel
POPIS	Vkládací dvojité matice s T-drážkou a pružinovou kuličkou
MATERIÁL	Ocel
POVRCH	Pozinkovaný
BALENÍ	100 kusů
ZVLÁŠTNOSTI	Na vyžádání jsou k dispozici různé délky s více závity v různých velikostech

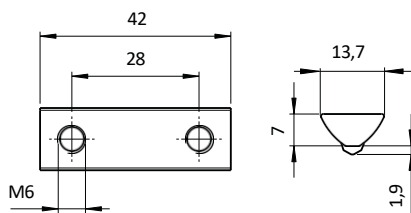

Velikost	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
M6	19,6	I	096000S16

**MUTR S DRÁŽKOU 16,0 X 6,0 MM**

MODEL	Drážka 8, samovyrovnávací, ocel
POPIS	Samovyrovnávací matice s T-drážkou
MATERIÁL	Ocel
POVRCH	Pozinkovaný
BALENÍ	100 kusů
ZVLÁŠTNOSTI	ESD elektrostatické vybíjení, různé délky s více závitů v různých velikostech k dispozici na vyžádání
TIP	Kompatibilní pružina viz 096FN08

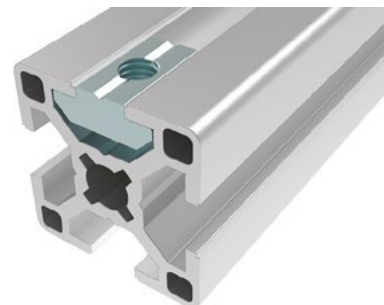



3

	Velikost	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
	M4	8,6	B	096014
	M5	8,2	B	096015
	M6	7,8	B	096016
	M8	7,2	B	096018

**MATICE S T-DRÁŽKOU 17,0 X 8,0 MM S PRUŽINOVOU KULIČKOU**

MODEL	Drážka 8, samovyrovnávací s pružinovou kuličkou, ocel
POPIS	Samovyrovnávací matice s T-drážkou a pružinovou kuličkou
MATERIÁL	Ocel
POVRCH	Pozinkovaný
BALENÍ	100 kusů
SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ	ESD elektrostatické vybíjení, různé délky s více závity v různých velikostech k dispozici na vyžádání

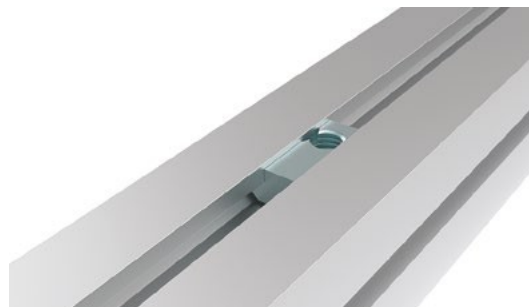
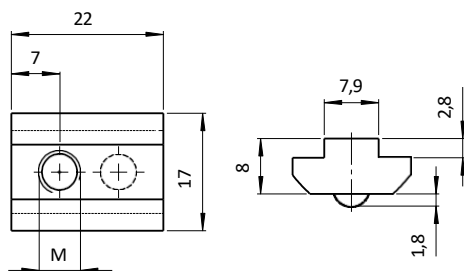


	Velikost	Hmotnost [g]	Číslo dílu
	M5	16,0	096565
	M6	16,0	096566
	M8	15,4	096568




VÁLCOVÁ MATICE S DRÁŽKOU 17,0 X 9,6 MM S PRUŽINOVOU KULIČKOU

MODEL	Drážka 8, s pružinovou kuličkou, ocel / nerezová ocel
POPIS	Samovyrovňovací matice s T-drážkou a pružinovou kuličkou
MATERIÁL	Ocel / nerezová ocel SS304 / SS303 POVRCH Pozinkovaný / hladký
BALENÍ	100 kusů
SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ	ESD elektrostatické vybíjení, různé délky s více závitů v různých velikostech k dispozici na vyžádání





Materiál	Velikost	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
Ocel	M4	19,0	I	096064
	M5	18,5	I	096065
	M6	18,0	I	096066
	M8	17,0	I	096068
Nerezová ocel	M6	18,0	I	096066E
	M8	17,0	I	096068E

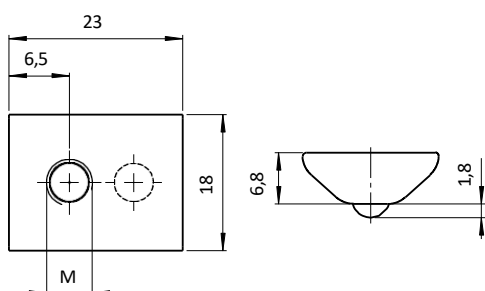MATICE S T-DRÁŽKOU 18,0 X 6,8 MM S PRUŽINOVOU KULIČKOU**MODEL** Drážka 8, s pružinovou kuličkou, ocel**POPIS** Matice s T-drážkou a pružinovou kuličkou**MATERIÁL** Ocel**POVRCH** Pozinkovaný**BALENÍ** , 100 kusů**SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ** ESD elektrostatické vybíjení, různé délky s více závitů v různých velikostech k dispozici na vyžádání

	Velikost	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
	M5	16,4	I	096115
	M6	16,0	I	096116
	M8	15,0	I	096118

MATICE S T-DRÁŽKOU 18,0 X 12,2 MM S PRUŽINOVOU KULIČKOU




MODEL	Drážka 8, samonastavitelná s pružinovou kuličkou, ocel
POPIS	Samovyrovňovací matice s T-drážkou a pružinovou kuličkou
MATERIÁL	Ocel
POVRCH	Pozinkovaný
BALENÍ	100 kusů
ZVLÁŠTNOSTI	ESD elektrostatické vybíjení, různé délky s více závity v různých velikostech k dispozici na vyžádání

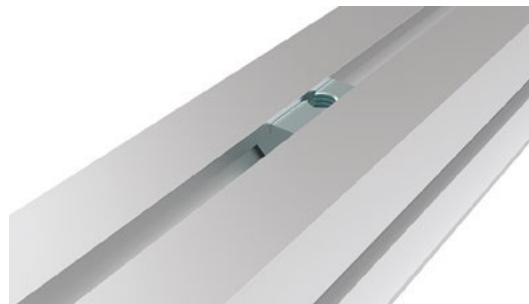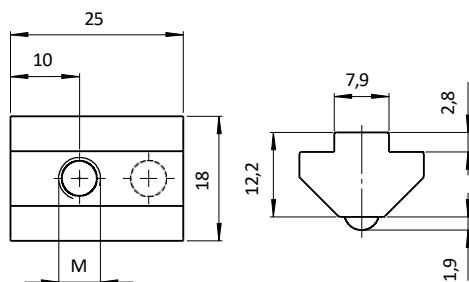



Velikost	Hmotnost [g]	Číslo dílu
M6	26,7	096456
M8	26,3	096458

**VÁLCOVÁ MATICE S T-DRÁŽKOU 14,0 X 5,2 MM**

MODEL	Drážka 10, samovyrovnávací, ocel
POPIS	Samovyrovnávací vkládací matice s T-drážkou
MATERIÁL	Ocel
POVRCH	Pozinkovaná
BALENÍ	100 kusů
ZVLÁŠTNOSTI	ESD elektrostatické vybíjení, různé délky s více závity v různých velikostech k dispozici na vyžádání
TIP	Kompatibilní pružina viz 096FN08

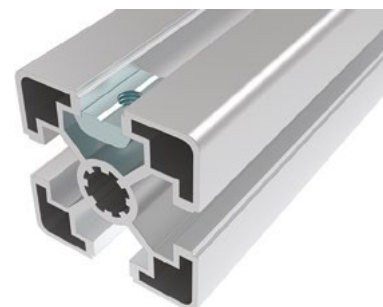

	Velikost	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
	M4	8,0	B	096164
	M5	8,2	B	096165
	M6	7,6	B	096166
	M8	6,8	B	096168
	10-32 UNF	8,0	B	09616U10-32
	1/4-20 UNC	7,8	B	09616U1/4
	5/16-18 UNC	6,8	B	09616U5/16

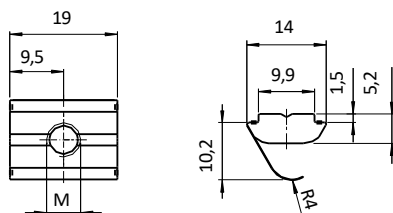
VÁLCOVÁ MATICE S T-DRÁŽKOU 14,0 X 5,2 MM S PRUŽINOVÝM LISTEM**MODEL** Drážka 10, samovyrovňovací s pružinovým listem, ocel**POPIS** Samovyrovňovací vkládací matice s T-drážkou a pružinovým listem, ESD elektrostatické vybíjení**MATERIÁL** Ocel**POVRCH** Pozinkovaný**BALENÍ** 100 kusů**ZVLÁŠTNOSTI** Na vyžádání jsou k dispozici různé délky s více závitů v různých velikostech

3

	Velikost	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
	M4	7,7	B	096164F
	M5	7,6	B	096165F
	M6	7,4	B	096166F
	M8	7,1	B	096168F
	10-32 UNF	7,6	B	09616U10-32F
	1/4-20 UNC	7,4	B	09616U1/4F
	5/16-18 UNC	7,1	B	09616U5/16F

ROLL-IN DVOJITÁ MATICE S T-DRÁŽKOU 14,0 X 5,2 MM (SADA)



MODEL	Ocel
POPIS	Vkládací dvojité matice s T-drážkou, včetně 1 šroubu s vnitřním šestihranem pro fixaci proti otřesům ve všech polohách
MATERIÁL	Ocel
POVRCH	Pozinkovaný
SADA	1 vkládací dvojité matice s T-drážkou 14,0 x 5,2 mm 1 šestihranný šroub s vnitřním šestihranem DIN 916 - M5 x 30
BALENÍ	100 kusů

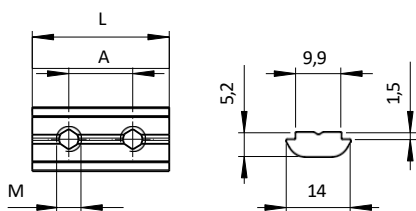

A [mm]	L [mm]	Velikost	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
14,0	30,0	M5	13,0	B	096160S03

VÁLCOVÁ MATICE S DRÁŽKOU 14,5 X 6,2 MM S PRUŽINOVOU KULIČKOU



MODEL	Drážka 10, samovyrovnávací s pružinovou kuličkou, ocel / nerezová ocel
POPIS	Samovyrovnávací vkládací matice s drážkou ve tvaru T a pružinovou kuličkou
MATERIÁL	Ocel / nerezová ocel SS304 / SS303
POVRCH	Pozinkovaný / hladký
BALENÍ	100 kusů
SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ	ESD elektrostatické vybíjení, různé délky s více závitů v různých velikostech k dispozici na vyžádání

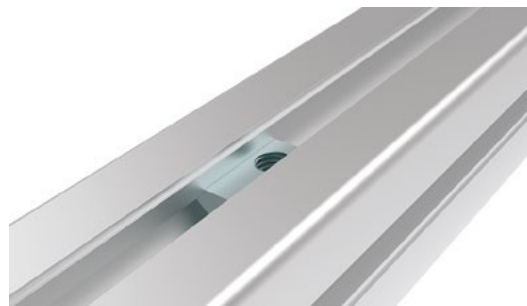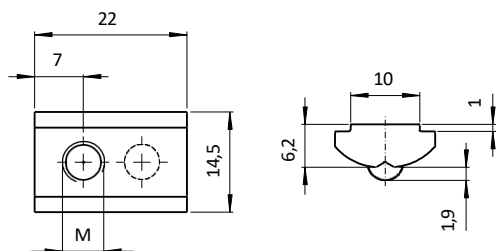

	Materiál	Velikost	Hmotnost [g]	Číslo dílu
	Ocel	M4	11,8	096124
		M5	11,4	096125
		M6	11,1	096126
		M8	10,1	096128
	Nerezová ocel	M4	11,8	096124E
		M5	11,4	096125E
		M6	11,1	096126E
		M8	10,1	096128E

**VÁLCOVÁ MATICE S T-DRÁŽKOU 14,5 X 6,2 MM S PRUŽINOVÝM LISTEM**




MODEL	Slot 10, samovyrovnávací s pružinovým listem
POPIS	Samovyrovnávací vkladací matice do T-drážky s pružinovým listem
MATERIÁL	Ocel
POVRCH	Pozinkovaný
BALENÍ	100 kusů
ZVLÁŠTNOSTI	ESD elektrostatické vybíjení, různé délky s více závity v různých velikostech k dispozici na vyžádání

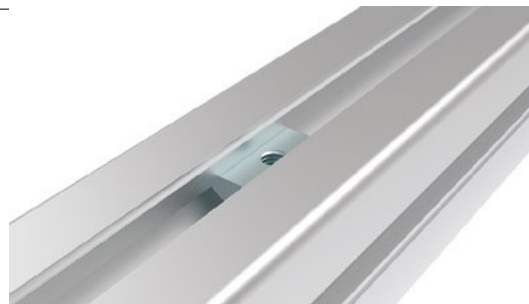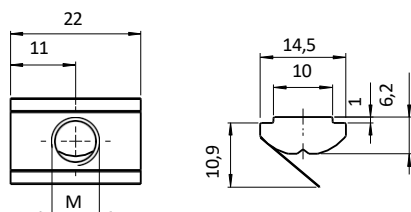

	Velikost	Hmotnost [g]	Číslo dílu
	M5	11,2	096125F
	M6	10,0	096126F
	M8	9,8	096128F

**VÁLCOVÁ MATICE S T-DRÁŽKOU 15,0 X 6,0 MM**

MODEL	Drážka 10, samovyrovnávací, ocel
POPIS	Samovyrovnávací vkládací matice s T-drážkou
MATERIÁL	Ocel
POVRCH	Pozinkovaný
BALENÍ	100 kusů
SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ	ESD elektrostatické vybíjení, různé délky s více závity v různých velikostech k dispozici na vyžádání
TIP	Kompatibilní pružina viz 096FN08

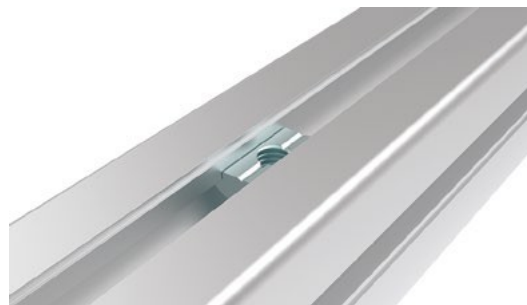



3

	Velikost	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
	M3	13,0	B	096083
	M5	13,0	B	096085
	M6	12	B	096086
	M8	11,0	B	096088



VÁLCOVÁ MATICE S T-DRÁŽKOU 15,0 X 6,0 MM S PRUŽINOVÝM LISTEM

MODEL	Drážka 10, samovyrovnávací s pružinovým listem, ocel
POPIS	Samovyrovnávací vkládací matice s T-drážkou a pružinovým listem
MATERIÁL	Ocel
POVRCH	Pozinkovaný
BALENÍ	100 kusů
SPECIÁLNÍ PRODUKTY	ESD elektrostatické vybíjení, různé délky s více závity v různých velikostech k dispozici na vyžádání

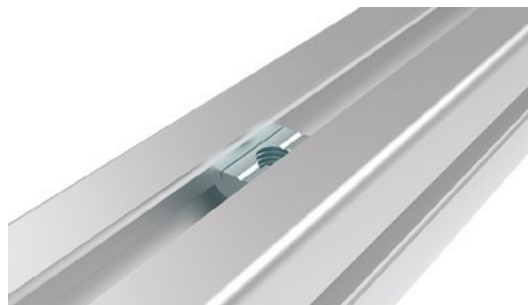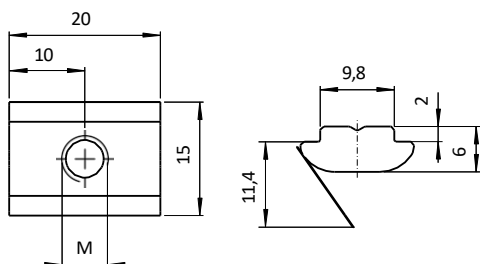


	Velikost	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
	M4	10,6	B	096084F
	M5	13,0	B	096085F
	M6	12	B	096086F
	M8	11,0	B	096088F



MATICE S T-DRÁŽKOU 13,0 X 5,0 MM

MODEL	Drážka 10, samovyrovňovací, ocelová
POPIS	Samovyrovňovací matice s T-drážkou
MATERIÁL	Ocel
POVRCH	Pozinkovaný
BALENÍ	100 kusů
ZVLÁŠTNOSTI	ESD elektrostatické vybíjení, různé délky s více závity v různých velikostech k dispozici na vyžádání



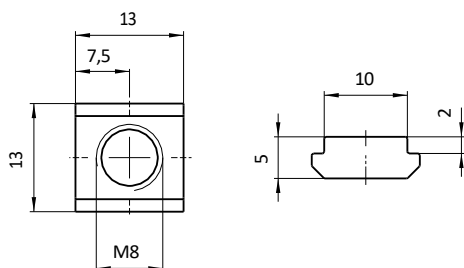


Velikost	Hmotnost [g]	Číslo dílu
M8	4,5	096348



MATICE S T-DRÁŽKOU 15,0 X 8,0 MM

MODEL	Slot 10, samonastavitelný, ocelový
POPIS	Samovyrovňovací matice s T-drážkou
MATERIÁL	Ocel
POVRCH	Pozinkovaný
BALENÍ	100 kusů
ZVLÁŠTNOSTI	ESD elektrostatické vybíjení, různé délky s více závity v různých velikostech k dispozici na vyžádání

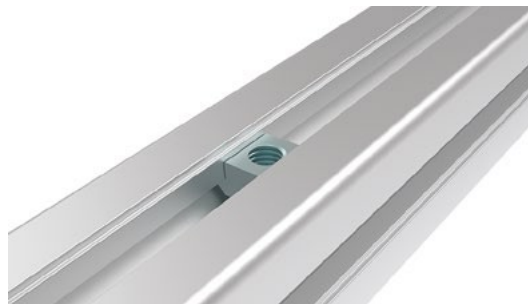

	Velikost	Hmotnost [g]	Číslo dílu
	M5	9,0	096355
	M6	8,5	096356
	M8	7,5	096358



MATICE S T-DRÁŽKOU 18,0 X 5,5 MM

MODEL Drážka 10, samonastavitelná, ocelová



POPIS Samovyrovňovací matice s T-drážkou

MATERIÁL Ocel

POVRCH Pozinkovaný

BALENÍ 100 kusů

ZVLÁŠTNOSTI ESD elektrostatické vybíjení, různé délky s více závity v různých velikostech k dispozici na vyžádání

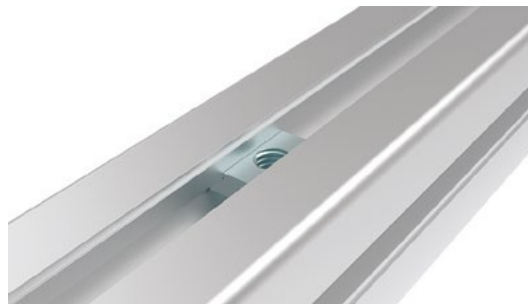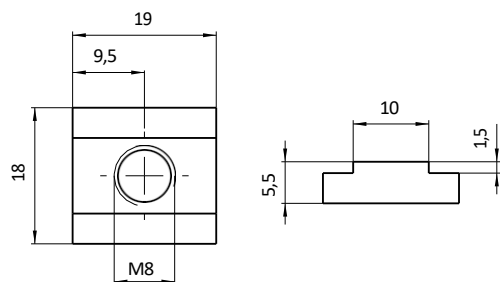

Velikost	Hmotnost [g]	Číslo dílu
M8	11,5	096928

MATICE S T-DRÁŽKOU 18,0 X 7,5 MM

MODEL Drážka 10, samovyrovňovací, ocelová



POPIS Samovyrovňovací matice s T-drážkou

MATERIÁL Ocel

POVRCH Pozinkovaný

BALENÍ 100 kusů

ZVLÁŠTNOSTI ESD elektrostatické vybíjení, různé délky s více závity v různých velikostech k dispozici na vyžádání

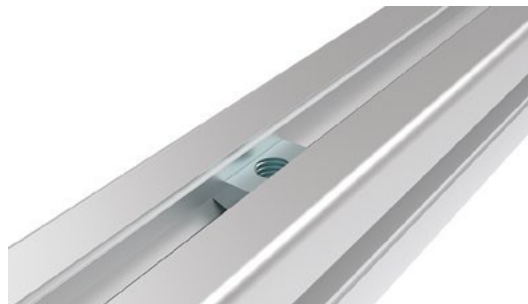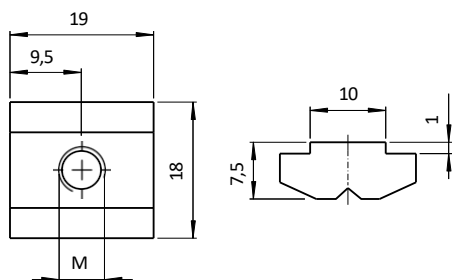


	Velikost	Hmotnost [g]	Číslo dílu
	M4	16,5	096134
	M5	15,9	096135
	M6	15,4	096136
	M8	14,3	096138



MATICE S T-DRÁŽKOU 18,0 X 8,0 MM

MODEL	Drážka 10, samovyrovňovací, ocelová
POPIS	Samovyrovňovací matice s T-drážkou
MATERIÁL	Ocel
POVRCH	Pozinkovaný
BALENÍ	, 100 kusů
SPECIÁLNÍ PRODUKTY	Na požádání jsou k dispozici různé délky s více závity v různých velikostech.



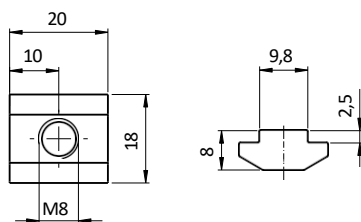


Velikost	Hmotnost [g]	Číslo dílu
M8	13,7	096448



MATICE S T-DRÁŽKOU 19,5 X 10,6 MM, VÝŠKA STUPNĚ 4,8 MM

MODEL	Drážka 10, samovyrovňovací, ocelová
POPIS	Samovyrovňovací matice s T-drážkou
MATERIÁL	Ocel
POVRCH	Pozinkovaný
BALENÍ	100 kusů
ZVLÁŠTNOSTI	ESD elektrostatické vybíjení, různé délky s více závity v různých velikostech k dispozici na vyžádání

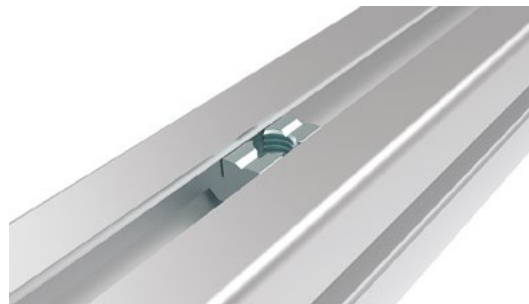



Velikost	Hmotnost [g]	Číslo dílu
M8	18,6	096538
M10	16,6	0965310



MATICE S T-DRÁŽKOU 19,5 X 10,6 MM, VÝŠKA STUPNĚ 5,1 MM

MODEL	Slot 10, samonastavitelný, ocel / nerezová ocel
POPIS	Samovyrovňovací matice s T-drážkou
MATERIÁL	Ocel / nerezová ocel SS304 / SS303
POVRCH	Pozinkovaný / hladký
BALENÍ	100 kusů
ZVLÁŠTNOSTI	ESD elektrostatické vybíjení, různé délky s více závity v různých velikostech k dispozici na vyžádání
TIP	Kompatibilní pružina viz 096FN08

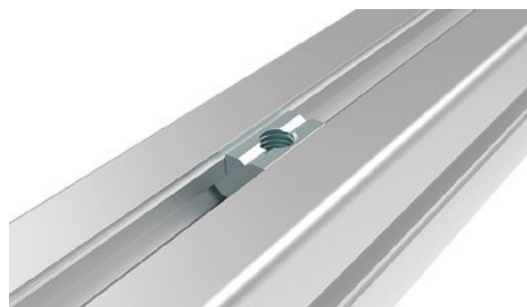
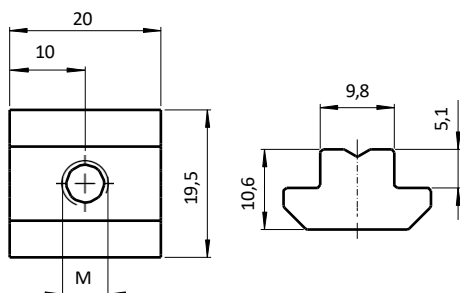


3

Materiál	Velikost	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
Ocel	M4	21,5	B	096034
	M5	20,9	B	096035
	M6	20,3	B	096036
	M8	18,6	B	096038
Nerezová ocel	M6	20,4	B	096036E
	M8	19,5	B	096038E

MATICE S DRÁŽKOU 19,5 X 10,6 MM, VÝŠKA STUPNĚ 4,3 MM, S PRUŽINOVOU KULIČKOU




MODEL	Drážka 10, samovyrovnávací s pružinovou kuličkou, ocel
POPIS	Samovyrovnávací matice s drážkou T a pružinovou kuličkou
MATERIÁL	Ocel
POVRCH	Pozinkovaný
BALENÍ	100 kusů
ZVLÁŠTNOSTI	Na vyžádání jsou k dispozici různé délky s více závity v různých velikostech

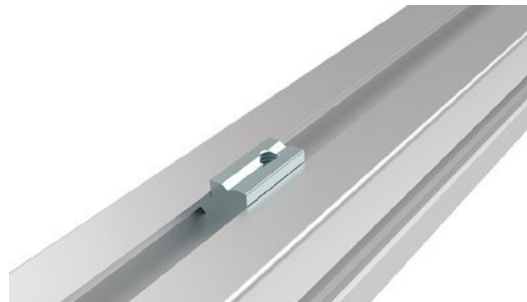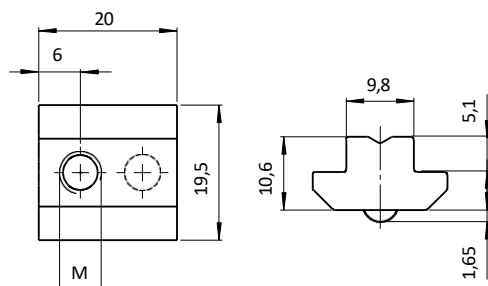

	Velikost	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
	M4	21,5	B	096030S06
	M5	20,9	B	096030S07
	M6	20,0	B	096030S08
	M8	18,6	B	096030S09

**MUTR S T-DRÁŽKOU 19,5 X 10,6 MM, VÝŠKA STUPNĚ 4,3 MM**


MODEL	Drážka 10, samovyrovňovací, ocelová
POPIS	Samovyrovňovací matice s T-drážkou
MATERIÁL	Ocel
POVRCH	Pozinkovaný
BALENÍ	100 kusů
ZVLÁŠTNOSTI	Na vyžádání jsou k dispozici různé délky s více závity v různých velikostech

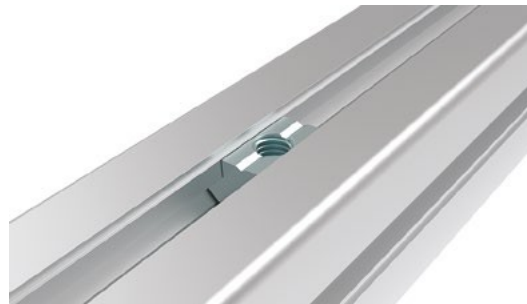

	Velikost	Hmotnost [g]	Číslo dílu
	M5	22,0	096395
	M6	20,4	096396
	M8	20,0	096398

MATICE S DRÁŽKOU 20,0 X 6,4 MM


MODEL	Drážka 10, samovyrovnávací, ocel
POPIS	Samovyrovnávací matice s T-drážkou
MATERIÁL	Ocel
POVRCH	Pozinkovaná
BALENÍ	100 kusů
ZVLÁŠTNOSTI	ESD elektrostatické vybíjení, různé délky s více závity v různých velikostech k dispozici na vyžádání

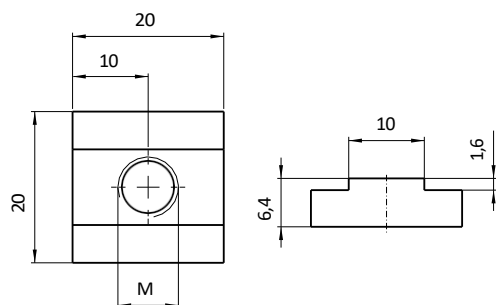

	Velikost	Hmotnost [g]	Číslo dílu
	M5	17,0	096930S06
	M6	16,5	096930S07
	M8	15,5	096930S08

**MATICE S DRÁŽKOU 20,0 X 6,4 MM, S PRUŽINOVOU KULIČKOU**



MODEL	Drážka 10, samovyrovnávací s pružinovou kuličkou, ocel
POPIS	Samovyrovnávací matice s T-drážkou a pružinovou kuličkou
MATERIÁL	Ocel
POVRCH	Pozinkovaný
BALENÍ	100 kusů
ZVLÁŠTNOSTI	Na vyžádání jsou k dispozici různé délky s více závity v různých velikostech

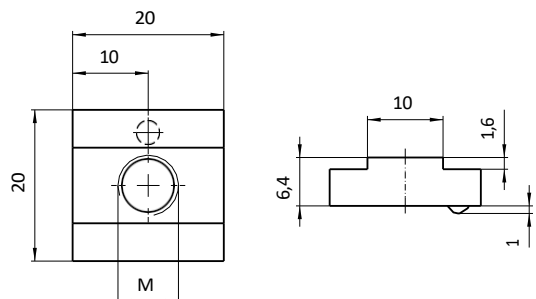

	Velikost	Hmotnost [g]	Číslo dílu
	M4	17,0	096930S02
	M5	17,0	096930S03
	M6	16,5	096930S04
	M8	15,5	096930S05

VÁLCOVÁ MATICE S T-DRÁŽKOU 13,1 X 5,3 MM S PRUŽINOVÝM LISTEM



MODEL	Drážka 11, samovyrovňovací s pružinovým listem, ocel
POPIS	Samovyrovňovací vkládací matice s T-drážkou a pružinovým listem
MATERIÁL	Ocel
POVRCH	Pozinkovaný
BALENÍ	100 kusů
SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ ESD elektrostatické vybíjení, různé délky s více závitů v různých velikostech k dispozici na vyžádání	

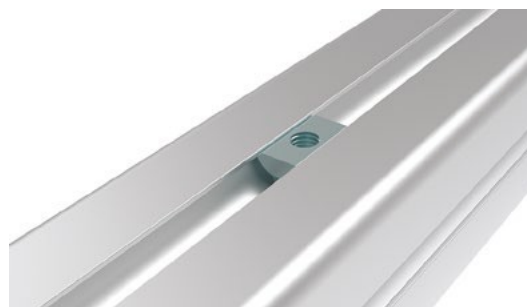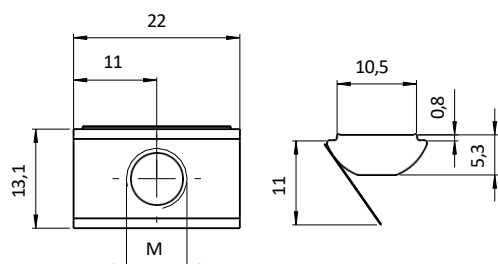

	Velikost	Hmotnost [g]	Číslo dílu
	M4	9,0	096144F
	M5	8,8	096145F
	M6	8,5	096146F
	M8	7,8	096148F

**VÁLCOVÁ MATICE S DRÁŽKOU 16,4 X 7,0 MM S PRUŽINOVOU KULIČKOU**

MODEL	Drážka 11, samovyrovnávací, s pružinovou kuličkou, ocel
POPIS	Samovyrovnávací vkládací matice do T-drážky s pružinovou kuličkou
MATERIÁL	Ocel
POVRCH	Pozinkovaný
BALENÍ	, 100 kusů
SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ	ESD elektrostatické vybíjení, různé délky s více závitů v různých velikostech k dispozici na vyžádání

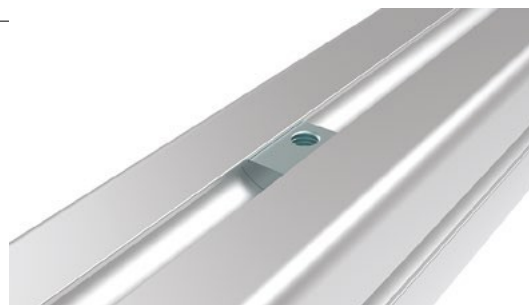
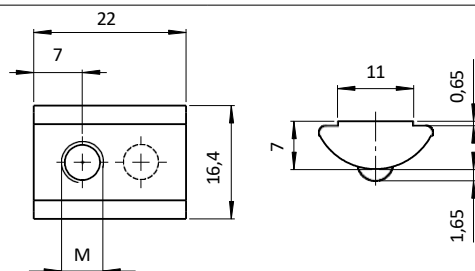


3

	Velikost	Hmotnost [g]	Číslo dílu
	M4	13,6	096074
	M5	13,2	096075
	M6	13,1	096076
	M8	12,1	096078

VÁLCOVÁ MATICE S T-DRÁŽKOU 20,0 X 10,0 MM


MODEL	Drážka 12, ocel
POPIS	Vkládací matice s T-drážkou
MATERIÁL	Ocel
POVRCH	Pozinkovaný
BALENÍ	100 kusů
ZVLÁŠTNOSTI	ESD elektrostatické vybíjení, různé délky s více závity v různých velikostech k dispozici na vyžádání



Velikost	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
M6	28,6	I	096176
M8	27,2	I	096178

VÁLCOVÁ MATICE S DRÁŽKOU 20,3 X 11,2 MM S PRUŽINOVOU KULIČKOU

MODEL	Drážka 12, samovyrovňovací, s pružinovou kuličkou, ocel
POPIS	Samovyrovňovací vkládací matice s drážkou ve tvaru T a pružinovou kuličkou
MATERIÁL	Ocel
POVRCH	Pozinkovaný
BALENÍ	100 kusů
ZVLÁŠTNOSTI	ESD elektrostatické vybíjení, různé délky s více závity v různých velikostech k dispozici na vyžádání

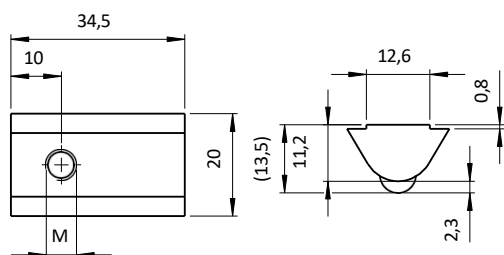



3

	Velikost	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
	M6	36,0	I	096986
	M8	35,0	I	096988
	M10	33,0	I	0969810
	M12	30,0	I	0969812



MATICE S DRÁŽKOU 20,0 X 9,0 MM

MODEL	Drážka 12, samovyrovnávací, ocel
POPIS	Samovyrovnávací matice s T-drážkou
MATERIÁL	Ocel
POVRCH	Poniklovaný
BALENÍ	100 kusů
ZVLÁŠTNOSTI	Na vyžádání jsou k dispozici různé délky s více závity v různých velikostech


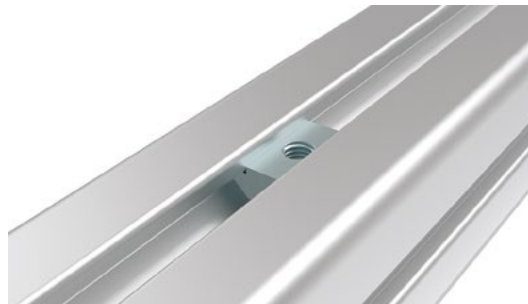
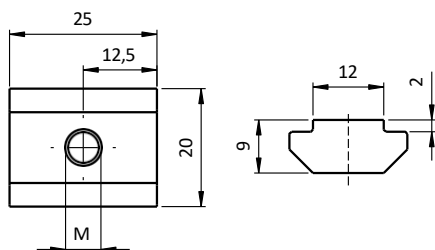


	Velikost	Hmotnost [g]	Číslo dílu
	M6	26,0	096676S01
	M8	25,0	096678S02
	M10	24,0	0966710S01



PRUŽINA PRO T-MATICE

MODEL	Slot 8 + 10
POPIS	Pružinový list jako pomůcka pro montáž a polohování, pro matice do T-drážek a vkládací matice do T-drážek
MATERIÁL	Pružinová ocel SS301
POVRCH	Hladký
BALENÍ	100 kusů



b [mm]	Drážka	pro matici T-drážky L [mm]	h [mm]	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
7,8	8	15,0	8,3	0,5	B	096FN08
7,8	10	20	10	0,5	B	096FN10



HAMMER NUT SLOT 6

MODEL Drážka 6, ocel / nerezová ocel




POPIS K upevnění komponentů k profilům, naruší eloxovaný povlak profilu – tím zajistí bezpečné spojení s elektrostatickým výbojem ESD.

MATERIÁL Ocel / nerezová ocel SS304

POVRCH Pozinkovaný / hladký

BALENÍ 100 kusů




ZVLÁŠTNOSTI Pomoc při otáčení: na požádání s vroubkovaným závitem, chybou stoupání závitu nebo polyamidovou pojistkou závitu Povrch: na požádání s suchým mazáním, pozinkovaný nebo pozinkovaný lamelovým pokovením



Materiál	H [mm]	Velikost	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
Ocel	1,0	M4	1,0	B	096H06410
Nerezová ocel	1,0	M4	1,2	B	096H06410E



OTEVŘENÝ ZÁVIT 8, VÝŠKA STUPNĚ 1,0 MM




MODEL Drážka 8, ocel**POPIS** Pro upevnění komponentů k profilům naruší eloxovaný povlak profilu, čímž zajistí bezpečné připojení s elektrostatickým výbojem ESD.**MATERIÁL** Ocel**POVRCH** Pozinkovaný**BALENÍ** 100 kusů**ZVLÁŠTNOSTI** Pomoc při otáčení: Chyba stoupání závitu nebo polyamidová pojistka závitu na vyžádání Povrch: Pozinkováno-niklováno nebo na vyžádání s laminátovým pozinkováním

3

H [mm]	Velikost	Hmotnost [g]	Číslo dílu
1,0	M6	2,2	096H08610






KLÍČOVÁ MUTTER SLOT 8, VÝŠKA STUPNĚ 1,5/3,0 MM

MODEL Drážka 8, ocel / nerezová ocel**POPIS** K upevnění komponentů k profilům, naruší eloxovaný povlak profilu – tím zajistí bezpečné spojení s elektrostatickým výbojem ESD.**MATERIÁL** Ocel / nerezová ocel SS304**POVRCH** Pozinkovaný / hladký**BALENÍ** 100 kusů**SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ** Pomoc při soustružení: na požádání s poškozeným závitem, chybou stoupání závitu nebo polyamidovou pojistkou závitu Povrch: s suchým mazáním, pozinkováno-poniklováno nebo na požádání s laminátovým pozinkováním

	Materiál	H [mm]	Velikost	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
	Ocel	1,5	M4	3,8	B	096H08415
		1,5	M5	3,1	B	096H08515
		1,5	M6	3,0	B	096H08615
		1,5	10-32 UNF	3,0	B	096H0810-3215
		1,5	1/4-20 UNC	2,9	B	096H081/415
		3,0	M4	4,5	I	096H08430
		3,0	M5	3,5	I	096H08530
		3,0	M6	3,3	I	096H08630
		3,0	1/4-20 UNC	3,3	I	096H081/430
	Nerezová ocel	1,5	M6	3,1	B	096H08615E
		1,5	1/4-20 UNC	2,9	B	096H081/415E



KLÍČOVÁ MATICE SLOT 8 S OTOČNOU POMOCÍ, VÝŠKA STUPNĚ 1,5/3,0 MM

MODEL Drážka 8, ocel**POPIS** K upevnění součástí k profilům, naruší eloxovaný povlak profilu – tím zajistí bezpečné spojení s elektrostatickým výbojem ESD; s otočnou pomůckou: plastová pojistka závitu**MATERIÁL** Ocel**POVRCH** Pozinkovaný**BALENÍ** 100 kusů



3

H [mm]	Velikost	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
1,5	M4	3,8	B	096H08415S20
1,5	M5	3,6	B	096H08515S20
1,5	M6	3,0	B	096H08615S20
3,0	M5	3,5	I	096H08530S20
3,0	M6	3,3	I	096H08630S20



KLÍČOVÁ MATICE PA SLOT 8

MODEL Slot 8, plast PA
POPIS K upevnění komponentů k profilům; Závit se vytvoří při zašroubování závitového šroubu do otvoru v plastovém jádru, vhodné pouze pro nízké zatížení
MATERIÁL Plast PA, vyztužený skleněnými vlákny
BARVA Černá
BALENÍ , 100 kusů



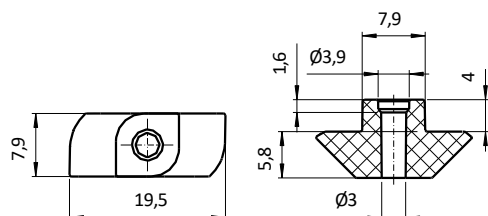


Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
1,0	I	096H08440K



KLÍČOVÁ MATICE SLOT 10

MODEL	Slot 10, ocel / nerezová ocel
POPIS	K upevnění komponentů k profilům, naruší eloxovaný povlak profilu – tím zajistí bezpečné připojení s elektrostatickým výbojem ESD.
MATERIÁL	Ocel / nerezová ocel
POVRCH	Pozinkovaný / hladký
BALENÍ	100 kusů
ZVLÁŠTNOSTI	Pomoc při otáčení: na požádání s vroubkovaným závitem, chybou stoupání závitu nebo polyamidovou pojistkou závitu Povrch: pozinkovaný nebo na požádání s laminátovým pozinkováním






3

Materiál	H [mm]	Velikost	h [mm]	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
Ocel	1,3	M4	5,0	4,7		096H10413S02
	1,3	M5	5,0	4,7		096H10513S02
	1,3	M6	5,0	4,7		096H10613S02
	1,3	M8	5,0	4,7		096H10813S02
	1,5	M5	5,8	6,7		096H10517
	1,5	M6	5,8	6,2		096H10617
	1,5	M8	5,8	5,1		096H10817
	3,0	M4	5,8	7,9	B	096H10430
	3,0	M5	5,8	7,7	B	096H10530
	3,0	M6	5,8	7,2	B	096H10630
	3,0	M8	5,8	6,1	B	096H10830
	3,0	10-32 UNF	5,8	7,6	B	096H1010-3230
	3,0	1/4-20 UNC	5,8	6,8	B	096H101/430
	3,0	5/16-18 UNC	5,8	6,2	B	096H105/1630
Nerezová ocel	3,0	M6	5,8	7,3	B	096H10630E
	3,0	M8	5,8	6,1	B	096H10830E
	3,0	1/4-20 UNC	5,8	7,3	B	096H101/430E
	3,0	5/16-18 UNC	5,8	6,2	B	096H105/1630E
	3,0	M6	5,8	7,3		096H10630ES03
	3,0	M8	5,8	6,3		096H10830ES03



KLÍČOVÁ MUTTER SLOT 10 S OTOČNOU POMOCÍ

MODEL Drážka 10, ocel**POPIS** Pro upevnění komponentů k profilům, naruší eloxovaný povlak profilu – tím zajistí bezpečné spojení s elektrostatickým výbojem ESD; s otočnou pomůckou: plastová pojistka závitu**MATERIÁL** Ocel**POVRCH** Pozinkovaný**BALENÍ** 100 kusů

	H [mm]	Velikost	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
	1,5	M5	6,7	B	096H10517S20
	1,5	M6	6,2	B	096H10617S20
	1,5	M8	5,2	B	096H10817S20
	3,0	M4	7,9	B	096H10430S20
	3,0	M5	7,8	B	096H10530S20
	3,0	M6	7,4	B	096H10630S20
	3,0	M8	5,8	B	096H10830S20

ŠROUB S KLAĐIVOVOU HLAVOU SLOT 8

MODEL Slot 8, ocel / nerezová ocel

POPIS Pro upevnění komponentů k profilům, naruší eloxovaný povlak profilu – tím zajistí bezpečné, elektricky vodivé spojení ESD.

MATERIÁL Ocel / nerezová ocel SS304

POVRCH Pozinkovaný / hladký



BALENÍ 100 kusů

ZVLÁŠTNOSTI Pomoc při otáčení: polyamidová pojistka závitu na vyžádání

Povrch: Na přání s suchým mazáním, pozinkováno-poniklováno nebo s laminárním zinkovým pokovením

TIP Kompatibilní přírubová matice viz 340ME154

* Vyrobeno z kladivové matice SS316 s lepenou závitovou tyčí SS304

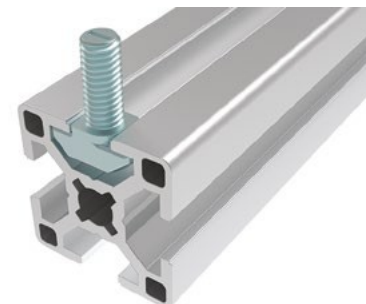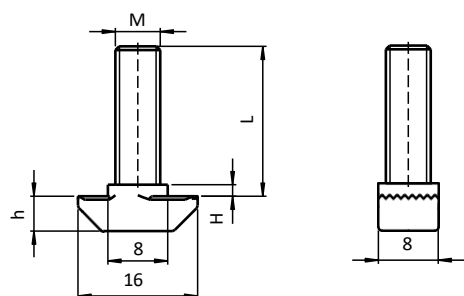

3

	Materiál	H [mm]	Velikost M x L [mm]	h [mm]	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
	Ocel	1,5	M6 x 16	4,7	5,3	B	096HK0815M0616
		1,5	M6 x 20	4,7	6,2	B	096HK0815M0620
		1,5	M6 x 25	4,7	7	B	096HK0815M0625
		1,5	*M6 x 30	4,7	8,6	B	096HK0815M0630
		1,5	*M6 x 40	4,7	10,4	B	096HK0815M0640
		1,5	M6 x 60	4,7	13,4	B	096HK0815M0660
		1,5	M8 x 20	4,7	9,0	B	096HK0815M0820
		1,5	M8 x 25	4,7	10,6	B	096HK0815M0825
		1,5	M8 x 30	4,7	12,1	B	096HK0815M0830
		3,0	M6 x 20	4,7	5,6	I	096HK0830M0620
		3,0	M6 x 25	4,7	6,4	I	096HK0830M0625
		3,0	*M6 x 30	4,7	8	I	096HK0830M0630
		3,0	*M6 x 40	4,7	9,8	I	096HK0830M0640
		3,0	*M6 x 60	4,7	12,8	I	096HK0830M0660
		3,0	M8 x 20	4,7	9,0	I	096HK0830M0820
		3,0	M8 x 25	4,7	10,6	I	096HK0830M0825
		3,0	M8 x 30	4,7	12,1	I	096HK0830M0830
		3,0	M8 x 40	4,7	20,5	I	096HK0830M0840
	Nerezová ocel	1,5	*M6 x 20	4,7	7,6	B	096HK0815M0620E
		1,5	*M6 x 25	4,7	8,4	B	096HK0815M0625E
		1,5	*M6 x 30	4,7	9,4	B	096HK0815M0630E
		1,5	*M6 x 40	4,7	11,2	B	096HK0815M0640E

ŠROUB S KLAĐIVOVOU HLAVOU SLOT 10

MODEL Slot 10, ocel / nerezová ocel

POPIS Pro upevnění komponentů k profilům naruší eloxovaný povlak profilu, čímž zajistí bezpečné elektricky vodivé spojení ESD.

MATERIÁL Ocel / nerezová ocel SS316

POVRCH Pozinkovaný / hladký




BALENÍ 100 kusů

ZVLÁŠTNOSTI Pomoc při otáčení: polyamidová pojistka závitu na vyžádání

Povrch: Na přání s suchým mazáním, pozinkováno-poniklováno nebo s laminárním zinkovým pokovením

TIP Kompatibilní přírubová matice viz 340ME154

* Vyrobeno z kladivové matice s lepenou závitovou tyčí

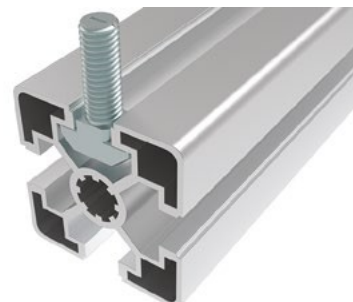

Materiál B [mm] H [mm]			Velikost M x L [mm] h [mm]		Hmotnost [g] Profil		Číslo dílu
Ocel	9,7	1,5	*M6 x 20	5,8	10,2		096HK1015M0620
	9,7	1,5	*M6 x 25	5,8	11,0		096HK1015M0625
	9,7	1,5	*M6 x 30	5,8	11,8		096HK1015M0630
	9,7	1,5	*M6 x 40	5,8	13,4		096HK1015M0640
	9,7	1,5	*M6 x 60	5,8	16,6		096HK1015M0660
	7,9	1,5	M8 x 20	5,8	12,7		096HK1015M0820
	7,9	1,5	M8 x 25	5,8	14,2		096HK1015M0825
	9,7	1,5	*M8 x 30	5,8	15,7		096HK1015M0830
	9,7	1,5	*M8 x 40	5,8	18,8		096HK1015M0840
	9,7	1,5	*M8 x 60	5,8	24,9		096HK1015M0860
	9,7	3,0	*M6 x 20	5,8	11,2	B	096HK1030M0620
	9,7	3,0	*M6 x 25	5,8	12	B	096HK1030M0625
	9,7	3	*M6 x 30	5,8	12,8	B	096HK1030M0630
	9,7	3,0	*M6 x 40	5,8	14,4	B	096HK1030M0640
	9,7	3,0	*M6 x 60	5,8	17,6	B	096HK1030M0660
	8,5	3,0	M8 x 20	5,8	13,3	B	096HK1030M0820
	8,5	3,0	M8 x 25	5,8	14,8	B	096HK1030M0825
	8,5	3,0	M8 x 30	5,8	16,3	B	096HK1030M0830
	8,5	3,0	M8 x 40	5,8	19,4	B	096HK1030M0840
	8,5	3,0	M8 x 60	5,8	25,5	B	096HK1030M0860
	8,5	4,5	M8 x 20	5,8	14,2	B	096HK1045M0820
	8,5	4,5	M8 x 25	5,8	14,4	B	096HK1045M0825
	8,5	4,5	M8 x 30	5,8	14,6	B	096HK1045M0830





ŠROUB S KLADIVOVOU HLAVOU SLOT 10

Materiál B	B [mm]	H [mm]	Velikost M x L [mm]	h [mm]	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
Nerezová ocel	8,5	3,0	M6 x 20	5,8	11,3	B	096HK1030M0620E
	8,5	3,0	M6 x 25	5,8	12,1	B	096HK1030M0625E
	8,5	3,0	M6 x 30	5,8	13,1	B	096HK1030M0630E
	8,5	3,0	*M8 x 20	5,8	13,5	B	096HK1030M0820E
	8,5	3,0	*M8 x 25	5,8	15,2	B	096HK1030M0825E
	8,5	3,0	M8 x 30	5,8	16,7	B	096HK1030M0830E
	8,5	3	M8 x 40	5,8	19,9	B	096HK1030M0840E
	8,5	3,0	M8 x 60	5,8	26,3	B	096HK1030M0860E



PŘÍRUBOVÁ MATICE

MODEL	Ocel / nerezová ocel
POPIS	Pro použití ve spojení s kladivovou hlavou šroubu
MATERIÁL	Ocel / nerezová ocel
POVRCH	Pozinkovaný / hladký
BALENÍ	100 kusů







Materiál	D [mm]	H [mm]	SW [mm]	M	Hmotnosť [g]	Číslo dielu
Ocel	14,0	6,0	10	M6	3,0	4DIN6923M06M
	21,6	7,9	13	M8	10,0	340ME154
Nerezová ocel	14,0	6,0	10	M6	3,0	4DIN6923M06E
	max. 17,9	7,9	13	M8	6,0	4DIN6923M08ES02



Pružinová matice

MODEL	Slot 8, ocel
POPIS	K upevnění komponentů k profilům
MATERIÁL	Ocel
POVRCH	Pozinkovaný
BALENÍ	100 kusů

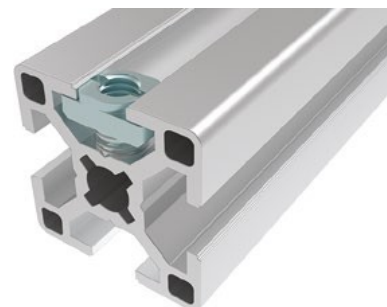

	Velikost	Hmotnost [g]	Číslo dílu
	M4	4,0	096F0804
	M5	3,8	096F0805
	M6	3,6	096F0806



Pružinová matice




MODEL Slot 10, ocel

POPIS K upevnění komponentů k profilům





MATERIÁL Matice: pozinkovaná ocel
Pružina: ocel

POVRCH Matice: Pozinkovaná

BALENÍ 100 kusů

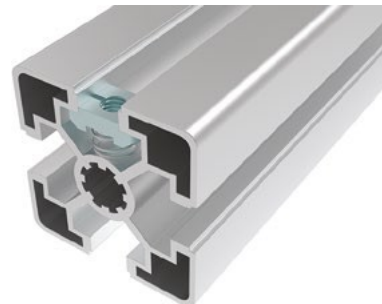



Velikost	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
M4	5,0	B	096F1004
M5	4,2	B	096F1005
M6	4,1	B	096F1006
M8	3,9	B	096F1008





KOSTEČKOVÁ MATICE S T-DRÁŽKOU 10,8 X 3,6 MM S PRUŽINOVÝM LISTEM

MODEL	Slot 8, ocel
POPIS	K upevnění komponentů k profilům, zamyká se otočením do drážky; samovyrovňovací, s pružinovým listem
MATERIÁL	Ocel
POVRCH	Pozinkovaný
BALENÍ	100 kusů

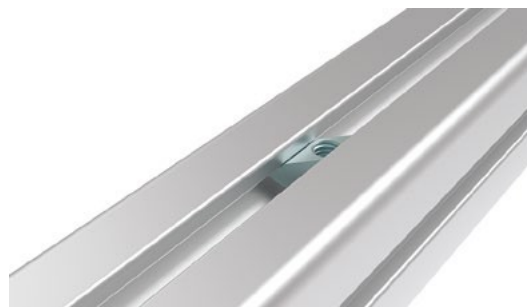

	Velikost	Hmotnost [g]	Číslo dílu
	M4	2,6	096R424F
	M5	2,3	096R425F
	M6	2,0	096R426F

KONZOLOVÁ MATICE S KOSTRUBNÍ DRÁŽKOU 12,5 X 6,0 MM S PRUŽINOVÝM LISTEM



MODEL	Drážka 8, ocel
POPIS	Samovyrovňovací matice s T-drážkou a pružinovým listem
MATERIÁL	Ocel
POVRCH	Pozinkovaná
BALENÍ	100 kusů
SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ	Jiné velikosti na vyžádání








	Velikost	Hmotnost [g]	Číslo dílu
	M4	4,8	096R404F
	M5	4,4	096R405F
	M6	4,0	096R406F


KOSTOČNÍKOVÁ MATICE S POJISTKOU

MODEL	Slot 8, zinkový tlakový odlitek
POPIS	K upevnění komponentů k profilům, zajišťuje se otočením do drážky
MATERIÁL	Tlakově litý zinek
POVRCH	Hladký
BALENÍ	100 kusů




Velikost	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
M3	5,2	I	096R080329Z
M4	5,0	I	096R080429Z
M5	4,8	I	096R080529Z
M6	4,6	I	096R080629Z





KOSTRUBNÍ MATICE




MODEL	Slot 8, zinkový tlakový odlitek
POPIS	Pro upevnění komponentů k profilům, snadné zasunutí, zůstává pohyblivý v drážce
MATERIÁL	Tlakově litý zinek
POVRCH	Hladký
BALENÍ	100 kusů

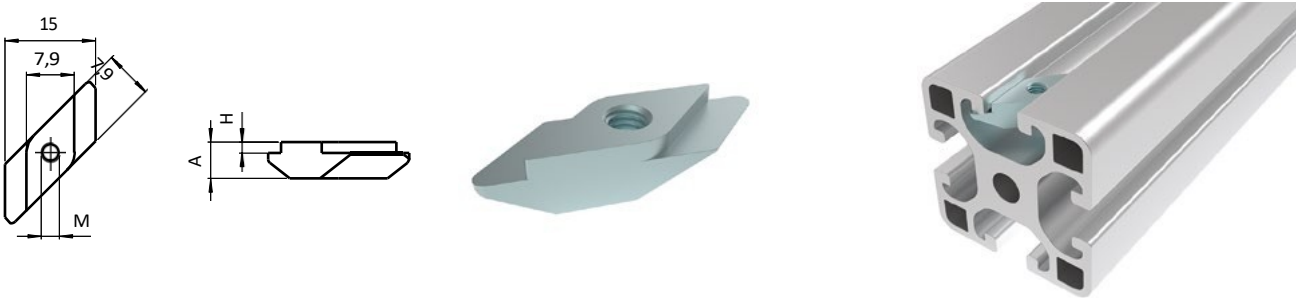

	A [mm]	H [mm]	Velikost	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
	6,0	1,8	M3	4,1	B	096R080318Z
	6,0	1,8	M4	4,0	B	096R080418Z
	6,0	1,8	M5	3,9	B	096R080518Z
	7,7	3,0	M3	5,1	I	096R080330Z
	7,7	3,0	M4	5,0	I	096R080430Z
	7,7	3,0	M5	4,9	I	096R080530Z

**VÁLCOVÁ MATICE 13,0 X 13,0 X 6,0 MM**




MODEL	Drážka 8, ocel
POPIS	Vkládací drážková matice
MATERIÁL	Ocel
POVRCH	Pozinkovaný
BALENÍ	100 kusů

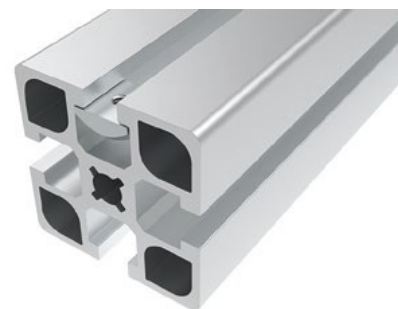

	Závít	Hmotnost [g]	Číslo dílu
	M4	6,1	096P0131306M4
	M5	5,8	096P0131306M5
	M6	5,6	096P0131306M6
	M8	5,0	096P0131306M8

VÁLCOVÁ MATICE 13,0 X 13,0 X 6,0 MM S PRUŽINOVÝM LISTEM





MODEL	Drážka 8, s pružinovým listem, ocel
POPIS	Vkládací drážková matice s pružinovým listem
MATERIÁL	Ocel
POVRCH	Pozinkovaný
BALENÍ	100 kusů



	Závit	Hmotnost [g]	Číslo dílu
	M4	6,6	096P0131306M4F
	M5	6,3	096P0131306M5F
	M6	6,1	096P0131306M6F
	M8	5,4	096P0131306M8F

ZÁVITOVÁ DESKA

MODEL Přizpůsobené rozměry, jeden nebo více závitů
POPIS K upevnění součástí pomocí šroubu
MATERIÁL Ocel
POVRCH Pozinkovaný
BALENÍ MNOŽSTVÍ 100 kusů

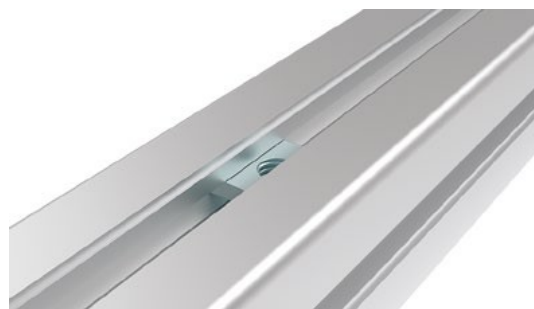

	Rozměry závitů D x Š x V [mm]	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
M4	9 x 9 x 3	1,5		096P0090903M4
M5	9 x 9 x 3	1,2		096P0090903M5
M6	9 x 9 x 3	1,1		096P0090903M6
M4	14 x 9 x 2,5	2,2		096P01409025M4
M5	14 x 9 x 2,5	2,1		096P01409025M5
M4	14 x 12 x 3	4,0		096P0141203M4
M5	14 x 12 x 3	3,0		096P0141203M5
M6	14 x 12 x 3	3,0		096P0141203M6
M4	15 x 10 x 4	4,1		096P0151004M4
M5	15 x 10 x 4	3,6		096P0151004M5
M6	15 x 10 x 4	3,5		096P0151004M6
M6	15 x 10 x 5	4,8		096P0151005M6
M4	19 x 16 x 4	8,5	I	096P0191604M4
M5	19 x 16 x 4	8,3	I	096P0191604M5
M6	19 x 16 x 4	8,1	I	096P0191604M6
M8	19 x 16 x 4	7,6	I	096P0191604M8
M4	19 x 19 x 4	10,0		096P0191904M4
M5	19 x 19 x 4	10,2		096P0191904M5
M6	19 x 19 x 4	9,8		096P0191904M6
M8	19 x 19 x 4	9,1		096P0191904M8
M6	20 x 13 x 5	8,6		096P0201305M6
M8	20 x 13 x 5	7,8		096P0201305M8
M8	20 x 14 x 6	10,7		096P0201406M8
M8	20 x 18 x 6	13,9		096P0201806M8
M4	20 x 20 x 4	11,4	B	096P0202004M4
M5	20 x 20 x 4	11,3	B	096P0202004M5
M6	20 x 20 x 4	11,0	B	096P0202004M6
M5	20 x 20 x 6	16,5	B	096P0202006M5
M6	20 x 20 x 6	16,4	B	096P0202006M6
M8	20 x 20 x 6	16,5	B	096P0202006M8
M6	22 x 15 x 5	12,2		096P0221505M6







ZÁVITOVÁ DESKA


	Závít	Rozměry D x Š x V [mm]	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
	M6	25 x 12 x 5	9,9		096P0251205M6
	M8	30 x 18 x 8	31,3		096P0301808M8
	M10	30 x 20 x 6	22,8		096P0302006M10
	M8	30 x 25 x 5	27,8		096P0302505M8
	M8	30 x 25 x 6	33,4		096P0302506M8
	M8	32 x 30 x 8	57,8		096P0323008M8
	M6	35 x 30 x 5	40,5		096P0353005M6

RHOMBUS ZÁVITOVÁ DESKA

MODEL	Rozměry na míru
POPIS	K upevnění součástí pomocí šroubu
MATERIÁL	Ocel
POVRCH	Pozinkovaný
ROZMĚRY	L x B x H
BALENÍ	100 kusů
CENA ZA JEDNOTKU	

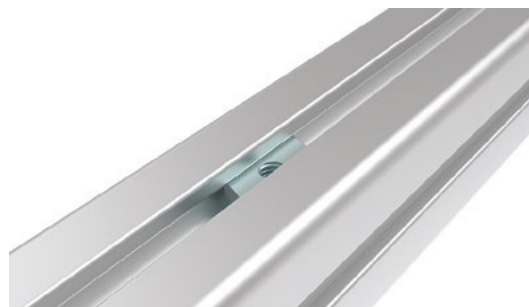




	Rozměry závitu L x B x H [mm]		Úhel otevření	Hmotnost [g]		Číslo dílu
M8	19	13 x 5	30	9,0		096PR0191305M8
M6	20	13 x 4	24	7,8		096PR0201304M6
M8	23	15 x 6	30	15,4		096PR0231506M8



ROZKLADNÁ MATICE

MODEL Slot 10, PA
POPIS K upevnění komponentů k profilům
MATERIÁL Plast PA, vyztužený skleněnými vlákny
BARVA Černá
BALENÍ , 100 kusů



Materiál	Velikost	N	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
Plast PA, vyztužený skleněnými vlákny	M4	10	1,00	B	096SM10M04
	M5	10	0,95	B	096SM10M05
	M6	10	0,90	B	096SM10M06

SPOJOVACÍ SYSTÉMY

SPOJOVACÍ SYSTÉMY

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

SPOJOVACÍ SYSTÉMY

	SPOJOVACÍ DESKA AL OBČASNÁ 2 OTVORY, 1 DRÁŽKA	360		SPOJOVACÍ ÚHELNÍK AL 8 OTVORŮ, 2 DRÁŽKY VERZE	378
	SPOJOVACÍ DESKA AL OBČASNÁ 4 OTVORY, VERZE S 1 DRÁŽKOU	361		HLINÍKOVÝ SPOJOVACÍ ÚHELNÍK 20	381
	SPOJOVACÍ DESKA AL ČTVERCOVÁ 4 OTVORY, VERZE S 1 DRÁŽKOU	362		HLINÍKOVÝ SPOJOVACÍ ÚHELNÍK 20 X 40	382
	SPOJOVACÍ DESKA AL OBČASNÁ 8 OTVORŮ, VERZE SE 2 DRÁŽKAMI	363		Hliníkový spojovací úhelník 30	383
	SPOJOVACÍ DESKA AL L 5 OTVORŮ, VERZE S 1 DRÁŽKOU	364		Hliníkový spojovací úhelník 30 x 60	385
	SPOJOVACÍ DESKA AL L 12 OTVORŮ, VERZE SE 2 DRÁŽKAMI	365		Hliníkový spojovací úhelník 40	386
	SPOJOVACÍ DESKA AL T 5 OTVORŮ, VERZE S 1 DRÁŽKOU	366		HLINÍKOVÝ SPOJOVACÍ ÚHELNÍK 140 M (SADA)	387
	SPOJOVACÍ DESKA AL T 12 OTVORŮ, VERZE SE 2 DRÁŽKAMI	367		Hliníkový spojovací úhelník 140 M délka/ KŘÍŽ (SADA)	388
	SPOJOVACÍ DESKA 140 M DÉLKA/PŘÍČNÁ, OBČASNÁ 2 OTVORY, 1 DRÁŽKA (SADA)	368		Hliníkový spojovací úhelník 40 x 80	389
	SPOJOVACÍ DESKA 1120 M (SADA)	369		Hliníkový spojovací úhelník 40 x 80 x 160 (sada)	390
	SPOJOVACÍ DESKA ST OBČATNÁ 2 OTVOR, VERZE S 1 SLOTEM	370		Hliníkový spojovací úhelník 140 x 80 M (sada)	391
	PŘIPOJOVACÍ DESKA ST OBČASNÁ 3 OTVOR, VERZE S 1 SLOTEM	371		Hliníkový spojovací úhelník 45	392
	SPOJOVACÍ DESKA ST PRAVOÚHLÁ 4 OTVOR, VERZE S 1 DRÁŽKOU	372		Hliníkový spojovací úhelník 45 T	393
	SPOJOVACÍ DESKA ST 100	373		Hliníkový spojovací úhelník B45 M délka/ KŘÍŽ (SADA)	394
	SPOJOVACÍ ÚHELNÍK AL 2 OTVORY, 1 DRÁŽKA VERZE	374		Hliníkový spojovací úhelník 43 x 42	395
	ROHOVÝ SPOJ S VÝSTUŽÍ AL 2 OTVORY, 1 DRÁŽKA	375		Hliníkový spojovací úhelník 45 x 90	396
	SPOJOVACÍ ÚHELNÍK AL 4 OTVORY, VERZE S 1 DRÁŽKOU	376		Hliníkový spojovací úhelník 60	397
	SPOJOVACÍ ÚHELNÍK AL 4 OTVORY, VERZE SE 2 DRÁŽKAMI	377		ALU SPOJOVACÍ ÚHELNÍK 80	398

	ALU SPOJOVACÍ ÚHELNÍK 90	399		OCELOVÝ SPOJOVACÍ ÚHELNÍK 30 X 45	417
	Hliníkový nosný držák 40 x 160	400		OCELOVÝ SPOJOVACÍ ÚHELNÍK 30 X 80	418
	Hliníkový nosný držák 80 x 160	401		OCELOVÝ SPOJOVACÍ ÚHELNÍK 30 X 100 – 1 OTEVOR	419
	ALU PODPĚRNÝ KONSOL 80 X 180	402		OCELOVÝ SPOJOVACÍ ÚHELNÍK 30 X 100 – 3 OTVORY	420
	ZINKOVÝ SPOJOVACÍ ÚHELNÍK 20	403		OCELOVÝ SPOJOVACÍ ÚHELNÍK 45 X 100	421
	ZINKOVÝ SPOJOVACÍ ÚHELNÍK 20 X 28	404		OCELOVÝ SPOJOVACÍ ÚHELNÍK 20	422
	ZINKOVÝ SPOJOVACÍ ÚHELNÍK 30	405		OCELOVÝ SPOJOVACÍ ÚHELNÍK 30	423
	ZINKOVÝ SPOJOVACÍ ÚHELNÍK 40 PLOCHÝ	406		OCELOVÝ SPOJOVACÍ ÚHELNÍK 40	424
	ZINKOVÝ SPOJOVACÍ ÚHELNÍK 40	407		OCELOVÝ SPOJOVACÍ ÚHELNÍK 40 EH	425
	ZINKOVÝ SPOJOVACÍ ÚHELNÍK I 40	408		3-CESTNÝ SPOJOVACÍ ÚHELNÍK I 20	426
	KRYTKA PRO ZINKOVÝ SPOJOVACÍ ÚHELNÍK I 40	409		KRYTKA PRO 3-CESTNÝ SPOJOVACÍ ÚHELNÍK I 20	427
	ZINKOVÝ SPOJOVACÍ ÚHELNÍK V 40 (SADA)	410		KRYTKA B 3-CESTNÝ SPOJOVACÍ ÚHELNÍK I 20	428
	ZINKOVÝ SPOJOVACÍ ÚHELNÍK 40 X 80 PLOCHÝ	411		3-CESTNÝ SPOJOVACÍ ÚHELNÍK B 20	429
	ZINKOVÝ SPOJOVACÍ ÚHELNÍK I 40 X 80 PLOCHÝ (SADA)	412		KRYTKA A PRO 3-CESTNÉ SPOJENÍ ÚHELNÍK B 20	430
	ZINKOVÝ SPOJOVACÍ ÚHEL 60	413		KRYTKA B PRO 3-CESTNÝ SPOJOVACÍ ÚHELNÍK B 20	431
	ZINKOVÝ SPOJOVACÍ ÚHELNÍK 80 PLOCHÝ	414		3-CESTNÝ SPOJOVACÍ ÚHELNÍK I 30	432
	OCELOVÝ PODPĚRNÝ KONSOL 80 X 160	415		KRYTKA A 3-CESTNÝ SPOJOVACÍ ÚHELNÍK I 30	433
	VÁLCOVÁ MATICE S T-DRÁŽKOU PRO PODPORU KONZOLA 160	416		KRYTKA B 3-SMĚROVÝ SPOJOVACÍ ÚHELNÍK I 30	434

	KRYTKA C 3-CESTNÝ SPOJOVACÍ ÚHEL I 30	435		ROHOVÝ KONEKTOR 40, 3D S KABLEM PRŮCHODEM (SADA)	455
	3-CESTNÝ SPOJOVACÍ ÚHEL B 30	436		ROHOVÝ SPOJ 45, 2D S KABLEM PRŮCHOD (SADA)	456
	KRYTKA A 3-CESTNÝ SPOJOVACÍ ÚHELNÍK B 30	437		ROHOVÝ KONEKTOR 45, 3D S PRŮCHODEM PRO KABEL PRŮCHODEM (SADA)	457
	KRYTKA B 3-CESTNÝ SPOJOVACÍ ÚHEL B 30	438		ROHOVÁ SPOJOVACÍ DESKA RÁMU	458
	3-CESTNÝ SPOJOVACÍ ÚHELNÍK 38 - 1,5"	439		ROHOVÝ SPOJ RÁMU 18 X 30 PRO ROHOVÝ PROFIL (SADA)	459
	KRYTKA B 3-CESTNÝ SPOJOVACÍ ÚHELNÍK 38 - 1,5"	440		ROHOVÝ SPOJ RÁMU 20 X 40 (SADA)	461
	KRYTKA D 3-CESTNÝ SPOJOVACÍ ÚHELNÍK 38 - 1,5"	441		ROHOVÝ KONEKTOR RÁMU 22,5 X 45 (SADA)	462
	3-CESTNÝ SPOJOVACÍ ÚHELNÍK I 40	442		TĚSNICÍ ŠNŮRA	463
	KRYTKA A 3-CESTNÝ SPOJOVACÍ ÚHEL I 40	443		KOSTKOVÝ SPOJ 20, 2D	464
	KRYTKA B 3-CESTNÝ SPOJOVACÍ ÚHEL I 40	444		KOSTKOVÝ KONEKTOR 20, 3D	465
	KRYTKA C 3-CESTNÝ SPOJOVACÍ ÚHEL I 40	445		KUBICKÝ KONEKTOR 25 – 1", 2D	466
	3-CESTNÝ SPOJOVACÍ ÚHELNÍK B 40	446		KOSTKOVÝ KONEKTOR 25 – 1", 3D	467
	KRYTKA A 3-CESTNÝ SPOJOVACÍ ÚHELNÍK B 40	447		KOSTKOVÝ KONEKTOR 30, 2D	468
	KRYTKA B 3-CESTNÝ SPOJOVACÍ ÚHEL B 40	448		KOSTKOVÝ KONEKTOR 30, 3D	469
	3-CESTNÝ SPOJOVACÍ ÚHEL B 45	449		KUBICKÝ KONEKTOR 40, 2D	470
	KRYTKA A 3-CESTNÝ SPOJOVACÍ ÚHEL B 45	450		Krychlový konektor 40, 3D	471
	KRYTKA B 3-PŘÍPOJNÝ ÚHELNÍK B 45	451		KUBICKÝ SPOJ 45, 2D	472
	ROHOVÝ KONEKTOR 40, 2D S PRŮCHODEM KABELU (SADA)	454			

	KOSTKOVÝ KONEKTOR 45, 3D	473		SAMOVINUTELNÝ ŠROUB S KNOFLÍKOVOU HLAVOU	491
	ZÁVITOVÝ SPOJOVACÍ ČEP PRO KOSTKU KONEKTORU	474		SEBEVYTVÁŘEJÍCÍ ŠROUB	492
	ŠROUBOVÝ KONEKTOR, DRÁŽKA 8 / D=8,2	475		SAMOREZNÝ ŠROUB	493
	ŠROUBOVÝ SPOJ, DRÁŽKA 8 / D=11	476		SPOJOVACÍ ŠROUB B	494
	ŠROUBOVÝ SPOJ I, DRÁŽKA 8	477		SPOJOVACÍ DESKA B AL	495
	ŠROUBOVÝ KONEKTOR I, SLOT 8, JEDNOSTANNÝ	478		DESKOVÝ KONEKTOR B AL (SADA)	497
	ŠROUBOVÝ SPOJ, DRÁŽKA 10	479		SPOJKA DESKY B ZN 45, DRÁŽKA 10	498
	CENTRÁLNÍ KONEKTOR B, SLOT 6	480		KONEKTOR DESKY I PA 40, SLOT 8 (SADA)	499
	CENTRÁLNÍ KONEKTOR B, SLOT 8 A SLOT 10	481		DESKOVÝ KONEKTOR I ZN 40 (SADA)	500
	CENTRÁLNÍ KONEKTOR B UNIVERZÁLNÍ, SLOT 10	482		UNIVERZÁLNÍ KONEKTOR I	501
	STŘEDOVÝ KONEKTOR B, BUSH 9,8 / SLOT 10	483		ROLL-IN DVOJITÁ MATICE S T-DRÁŽKOU PRO UNIVERZÁLNÍ KONEKTOR I, DRÁŽKA 6	503
	CENTRÁLNÍ KONEKTOR I, DRÁŽKA 8	484		ROLL-IN DVOJITÁ MATICE S T-DRÁŽKOU PRO UNIVERZÁLNÍ KONEKTOR I, SLOT 8	504
	CENTRÁLNÍ KONEKTOR I 90° +/-45°	485		UNIVERZÁLNÍ KONEKTOR I	505
	STŘEDOVÝ KONEKTOR I 180° +/-45°	486		UNIVERZÁLNÍ KONEKTOR B	506
	STŘEDOVÝ KONEKTOR B 90° +/-45°	487		AUTOMATICKÝ KONEKTOR OCEL	507
	STŘEDOVÝ KONEKTOR B 180° +/-45°	488		AUTOMATICKÝ SPOJ NEREZOVÝ OCEL	508
	STŘEDOVÉ SPOJOVACÍ POUŽITÍ 15, DRÁŽKA 8	489		VÁLCOVÁ DVOJITÁ MATICE S T-DRÁŽKOU PRO AUTOMATICKÝ KONEKTOR I, DRÁŽKA 6	509
	SAMOVYTVÁŘECÍ ZÁVITOVÝ ŠROUB	490		VLOŽITELNÁ DVOJITÁ MATICE S T-DRÁŽKOU PRO AUTOMATICKÝ SPOJOVACÍ ELEMENT I, DRÁŽKA 8	510

	AUTOMATICKÝ DVOJITÝ SPOJ I, DRÁŽKA 8 (SADA)	511		VNITŘNÍ KONEKTOR R	529
	AUTOMATICKÝ TUPÝ KONEKTOR OCEL	512		PROFILOVÝ SPOJ 90° I, DRÁŽKA 8 (SADA)	532
	AUTOMATICKÝ TUPÝ SPOJ NEREZOVÝ OCEL	513		PROFILOVÝ SPOJ 90° M45, DRÁŽKA 8 (SADA)	533
	KRYTKA PRO AUTOMATICKÝ KONEKTOR I, SLOT 8	514		PROFILOVÝ KONEKTOR 90° B / M30, SLOT 8 (SADA)	534
	KRYTKA D20 PRO AUTOMATICKÝ KONEKTOR I, SLOT 8 N	515		PROFILOVÝ KONEKTOR 90° B, SLOT 10 (SADA)	535
	T-MATIC KONEKTOR OCEL	516		PIN T-SLOT MATICE I, DRÁŽKA 8	536
	T-MATIC CONNECTOR I NEREZOVÁ OCEL, SLOT 8	517		ÚHLOVÝ KONEKTOR 20, 45°	537
	T-MATIC DVOJITÝ KONEKTOR OCEL	518		ÚHLOVÝ SPOJ 40 X 20, 45°	538
	FRÉZOVACÍ SPOJKA B, DRÁŽKA 8 (SADA)	519		ÚHLOVÝ SPOJ 25 - 1", 45°	539
	FRÉZOVACÍ KONEKTOR I, SLOT 8 (SADA)	520		ÚHLOVÝ KONEKTOR 30, 45°	540
	FRÉZOVACÍ KONEKTOR, SLOT 10 (SADA)	521		ÚHLOVÝ SPOJ 60 X 30, 45°	541
	ŠROUBOVÝ KONEKTOR I	522		ÚHLOVÝ SPOJ B 30, 45°	542
	ŠROUBOVÝ KONEKTOR I PA (SADA)	523		ÚHLOVÝ SPOJ 38 - 1,5", 45°	543
	ŠROUBOVÝ KONEKTOR I, JEDNOSTANNÝ	524		ÚHLOVÝ SPOJ 76 X 38 - 3" X 1,5", 45°	544
	ŠROUBOVÝ KONEKTOR I SPECIÁLNÍ, JEDNOSTANNÝ	525		ÚHLOVÝ SPOJ 40, 45°	545
	ŠROUBOVÝ KONEKTOR B, SLOT 10	526		ÚHLOVÝ KONEKTOR I 40, 45° (SADA)	546
	VNITŘNÍ KONEKTOR, SLOT 6 (SADA)	527		ÚHLOVÝ SPOJ 40 X 80, 45°	547
	VNITŘNÍ SPOJKA, SLOT 8 + 10	528		ÚHLOVÝ SPOJ 80 X 40, 45°	548

	ÚHLOVÝ SPOJKA B 40, 45° (SADA)	549		OTÁČIVÝ KLOUB 38 – 1,5"	567
	ÚHLOVÝ SPOJ 45, 45°	550		OTÁČIVÝ KLOUB 38 – 1,5" S ARETACÍ PÁKA	568
	ÚHLOVÝ SPOJ 90 X 45, 45°	551		OTÁČIVÝ KLOUB 38 X 76 – 1,5" X 3"	569
	ÚHLOVÝ SPOJ B 45, 45°	552		OTÁČIVÝ KLOUB 38 X 76 – 1,5" X 3" S POJISTNOU PÁČKOU	570
	SVORKA 45°	553		OTÁČIVÝ KLOUB 40	571
	Otočný kloub 20°	554		OTÁČIVÝ KLOUB 40 S POJISTNOU PÁČKOU	572
	Otočný kloub 20 s aretační pákou	555		OTÁČIVÝ KLOUB B 40	573
	OTÁČIVÝ KLOUB B 20	556		Otočný kloub 40 x 80	574
	OTÁČIVÝ KLOUB B 20 S POJISTNOU PÁČKOU	557		OTÁČIVÝ KLOUB 40 X 80 S POJISTNOU PÁČKOU	575
	OTÁČIVÝ KLOUB 25 – 1"	558		OTÁČIVÝ KLOUB 45	576
	OTÁČIVÝ KLOUB 25 – 1" S POJISTNOU PÁČKOU	559		OTÁČIVÝ KLOUB 45 S POJISTNOU PÁČKOU	577
	OTÁČIVÝ KLOUB 25 X 51 – 1" X 2"	560		OTÁČIVÝ KLOUB ZN 45	578
	OTÁČIVÝ KLOUB 25 X 51 – 1" S POJISTNOU PÁČKOU	561		Otočný kloub ZN 45 se zajišťovací pákou	579
	OTÁČIVÝ KLOUB 28 – 1,1"	562		OTÁČIVÝ KLOUB 45 X 90	580
	OTÁČIVÝ KLOUB 28 – 1,1" S POJISTNOU PÁČKOU	563		OTÁČIVÝ KLOUB 45 X 90 S POJISTNOU PÁČKOU	581
	OTÁČIVÝ KLOUB 30	564		OTÁČIVÝ KLOUB 180°, 1 DRÁŽKA	582
	OTÁČIVÝ KLOUB 30 S POJISTNOU PÁČKOU	565		OTÁČIVÝ KLOUB 180°, 2 DRÁŽKY	583
	OTÁČIVÝ KLOUB 30 X 60 S POJISTNOU PÁČKOU	566		TŘECÍ KLOUB I40L PRO SYSTÉMOVÉ RAMENO (SADA)	586

	NASTAVITELNÝ TŘECÍ KLOUB I40L PRO SYSTÉMOVÉ RAMENO (SADA)	589		UPÍNACÍ ÚHELNÍK I 30 S POJISTNOU PÁČKOU, DRÁŽKA 6	607
	NASTAVITELNÝ TŘECÍ SPOJ B40L PRO SYSTÉMOVÉ RAMENO (SADA)	590		UPÍNACÍ ÚHELNÍK I 40, DRÁŽKA 8	608
	ZÁMEK PRO NASTAVITELNÝ TŘECÍ SPOJ (SADA)	591		UPÍNACÍ ÚHELNÍK I 40 S POJISTNOU PÁČKOU, DRÁŽKA 8	609
	TŘECÍ SPOJ B40L PRO SYSTÉMOVÉ RAMENO (SADA)	592		ÚHEL SPOJE 30	610
	KONCOVÝ TŘECÍ KLOUB B45-B45L PRO SYSTÉMOVÉ RAMENO (SADA)	593		ÚHEL SPOJE 40	611
	TŘECÍ SPOJ I80L PRO SYSTÉMOVÉ RAMENO (SADA)	594		ÚHEL OTOČENÍ 30	612
	KONCOVÝ TŘECÍ SPOJ I80L PRO SYSTÉMOVÉ RAMENO (SADA)	595		ÚHEL OTOČENÍ 45	613
	TŘECÍ SPOJ B80L PRO SYSTÉMOVÉ RAMENO (SADA)	596		ÚHLOVÝ ZÁMEK 40 X 80 (SADA)	614
	TŘECÍ SPOJ I80H PRO SYSTÉMOVÉ RAMENO (SADA)	597		OTOČNÝ ÚHEL 130	615
	TŘECÍ SPOJ B80H PRO SYSTÉMOVÉ RAMENO (SADA)	598		STRECKENVERBINDER 140 I, MATICE 8	616
	TŘECÍ SPOJ M45L PRO SYSTÉMOVÉ RAMENO (SADA)	599		SPOJOVACÍ LIŠTA 180 I, DRÁŽKA 8	617
	TŘECÍ SPOJ B45L PRO SYSTÉMOVÉ RAMENO (SADA)	600		SPOJOVACÍ LIŠTA 50 B, DRÁŽKA 8	618
	TŘECÍ SPOJ M90L PRO SYSTÉMOVÉ RAMENO (SADA)	601		SPOJOVACÍ LIŠTA 180 B, SLOT 8	619
	TŘECÍ SPOJ B90L PRO SYSTÉMOVÉ RAMENO (SADA)	602		SPOJOVACÍ LIŠTA 180 B, DRÁŽKA 10 (SADA)	620
	TŘECÍ SPOJ M90H PRO SYSTÉMOVÉ RAMENO (SADA)	603		ÚHLOVÝ SPOJ I 30°-90°, SLOT 8	621
	TŘECÍ SPOJ B90H PRO SYSTÉMOVÉ RAMENO (SADA)	604		MITRE KONEKTOR B 45°-90°, SLOT 10	622
	ŘEZACÍ POUZDRO S OCHRANNOU RUKOJETÍ	605		MITRE CONNECTOR B 60°-180°, SLOT 10	623
	UPÍNACÍ ÚHELNÍK I 30, DRÁŽKA 6	606		UNIVERZÁLNÍ ÚHLOVÝ SPOJ I (SADA)	624



KONEKTOR MITRE 45°

625



KONEKTOR MITRE 90°

626



PŘÍMÝ KONEKTOR I, SLOT 8

627



KONEKTOR I / B, SLOT 8 / 10

628



RADIUS SEAL 40 X 40

629



RADIUSOVÉ TĚSNĚNÍ 40 X 40, 90°

630



SPOJOVACÍ DESKA AL OBČLENĚNÁ 2 OTVORY, 1 DRÁŽKA

MODEL Hliník



POPIS Pro spojení dvou hliníkových profilů

MATERIÁL Hliník

POVRCH Eloxovaný

BALENÍ 10 kusů

SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ Jiné povrchy, jiné barvy na vyžádání



Verze	A [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	ØD [mm]	Hmotnost [g]	Číslo dílu
20 / 40	20,0	18	4	38,0	5,5	7,0	093VA2040
25 / 51 - 1" / 2"	25,4 (1")	23,0 (0,9")	4	48,0 (1,89")	7,0	11,0	093VA2551
30 / 60	30,0	27,0	5	57	7	20,0	093VA3060
38 / 76 - 1,5" / 3"	38,1 (1,5")	34,0 (1,34")	6	72,0 (2,8")	9,0	37,0	093VA3876
40 / 80	40,0	36,0	6	76,0	9,0	42,0	093VA4080
45 / 90	45,0	41,0	6	86,0	9,0	55,0	093VA4590

SPOJOVACÍ DESKA AL OBČLENĚNÁ 4 OTVORY, 1 SLOT VERZE

MODEL Hliník


POPIS Pro spojení dvou hliníkových profilů

MATERIÁL Hliník

POVRCH Eloxovaný

BALENÍ 10 kusů


SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ Jiné povrchy, jiné barvy na vyžádání

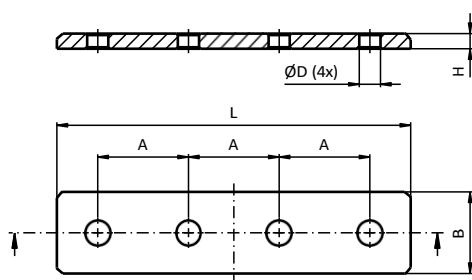


Verze	A [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	ØD [mm]	Hmotnost [g]	Číslo dílu
20 / 80	20,0	18,0	4,0	78,0	5,5	15,0	093VA2080
30 / 120	30,0	27,0	5	117,0	7	40,0	093VA30120
38 / 152 – 1,5" / 5,98"	38,1 (1,5")	34,0 (1,34")	6	148,0 (5,8")	9,0	77,0	093VA38152
40	40,0	36,0	6	156,0	9,0	86,0	093VA40160
45 / 180	45,0	41,0	6	176,0	9,0	112,0	093VA45180

SPOJOVACÍ DESKA AL ČTYŘÚHELNÍKOVÁ 4 OTVORY, VERZE S 1 DRÁŽKOU

MODEL Hliník
POPIS Pro spojení dvou hliníkových profilů
MATERIÁL Hliník
POVRCH Eloxovaný
BALENÍ 10 kusů
SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ Jiné povrchy, jiné barvy na vyžádání

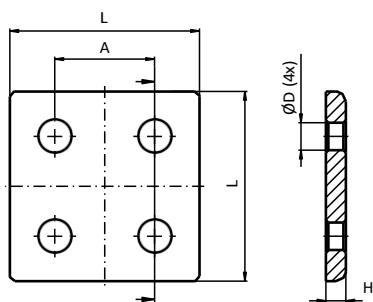


Verze	A [mm]	H [mm]	L [mm]	ØD [mm]	Hmotnost [g]	Číslo dílu
40 / 40	20,0	4,0	38,0	5,5	15	093VA4040
50,8 / 50,8 – 2" / 2"	25,4 (1")	4,0	48,0 (1,89")	7,0	23,0	093VA5151
60	30	5,0	57,0	7	42	093VA6060
76,2 / 76,2 – 3" / 3"	38,1 (1,5")	6,0	72,0 (2,8")	9,0	80	093VA7676
80	40	6	76,0	9,0	90,0	093VA8080
90 / 90	45,0	6,0	86,0	9,0	115,0	093VA9090

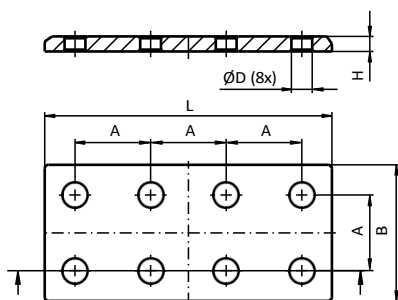SPOJOVACÍ DESKA AL OBČLENĚNÁ 8 OTVORŮ, VERZE SE 2 DRÁŽKAMI**MODEL** Hliník**POPIS** Pro spojení dvou hliníkových profilů**MATERIÁL** Hliník**POVRCH** Eloxovaný**BALENÍ** 10 kusů**SPECIÁLNÍ VÝROBKY** Jiné povrchy, jiné barvy na vyžádání

Verze	A [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	ØD [mm]	Hmotnost [g]	Číslo dílu
40 / 80	20,0	36,0	4,0	76,0	5,5	27,0	093VD4080
50,8 / 101,6 – 2" / 4"	25,4 (1")	48,0 (1,89")	4	98,0 (3,858")	7,0	47,0	093VD51102
60 / 120	30	57,0	5	117,0	7	85,0	093VD60120
80 / 160	40,0	76,0	6	156,0	9,0	185,0	093VD80160
90 / 180	45,0	86,0	6	176,0	9,0	240,0	093VD90180

SPOJOVACÍ DESKA AL L 5 OTVORŮ, VERZE S 1 SLOTEM




MODEL	Hliník
POPIS	Pro spojení dvou hliníkových profilů v pravém úhlu
MATERIÁL	Hliník
POVRCH	Eloxovaný
BALENÍ	10 kusů
SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ	Jiné povrchy, jiné barvy na vyžádání

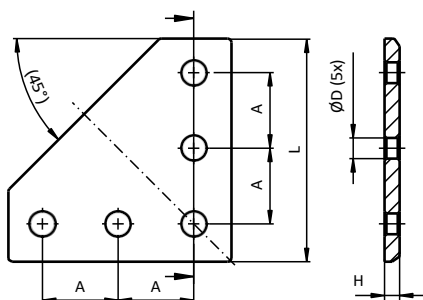

Verze	A [mm]	H [mm]	L [mm]	ØD [mm]	Hmotnost [g]	Číslo dílu
60 / 60	20,0	4,0	59,0	5,5	27	093VL6060
76,2 / 76,2 – 3" / 3"	25,4 (1")	4,0	74,0 (2,9")	7,0	43,0	093VL7676
90	30	5,0	88,5	7	78	093VL9090
114 / 114 – 4,4" / 4,4"	38,1 (1,5")	6	112,0 (4,4")	9	150	093VL114114
120	40	6,0	118,0	9	168,0	093VL120120
135 / 135	45,0	6	133,0	9	215,0	093VL135135

SPOJOVACÍ DESKA AL L 12 OTVORŮ, VERZE SE 2 SLOTY


MODEL	Hliník
POPIS	Pro spojení dvou hliníkových profilů v pravém úhlu
MATERIÁL	Hliník
POVRCH	Eloxovaný
BALENÍ	10 kusů
SPECIÁLNÍ VÝROBKY	Jiné povrchy, jiné barvy na vyžádání

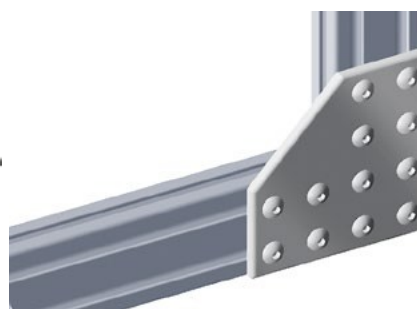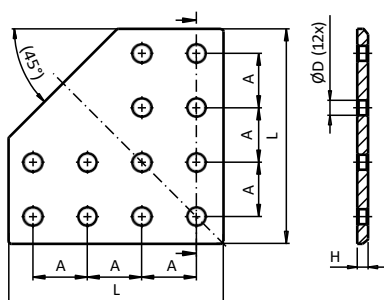

Verze	A [mm]	H [mm]	L [mm]	ØD [mm]	Hmotnost [g]	Číslo dílu
80	20,0	4,0	79,0	5,5	55,0	093VL8080D
102 / 102 - 4" / 4"	25,4 (1")	4,0	99,0 (3,9")	7	86	093VL102102D
120	30	5,0	118,5	7	158,0	093VL120120D
152 / 152 - 5,98" / 5,98"	38,1 (1,5")	6,0	150,0 (5,9")	9,0	305,0	093VL152152D
160	40,0	6,0	158,0	9	340,0	093VL160160D
180 / 180	45,0	6	178,0	9	435,0	093VL180180D

SPOJOVACÍ DESKA AL T 5 OTVORŮ, VERZE S 1 SLOTEM



MODEL Hliník
POPIS Pro spojení dvou hliníkových profilů do T
MATERIÁL Hliník
POVRCH Eloxovaný
BALENÍ 10 kusů
SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ Jiné povrchy, jiné barvy na vyžádání

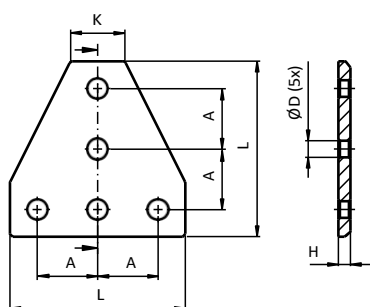

Verze	A [mm]	H [mm]	L [mm]	ØD [mm]	K [mm]	Hmotnost [g]	Číslo dílu
60 / 60	20,0	4,0	58,0	5,5	18	27,0	093VT6060
76,2 / 76,2 - 3" / 3"	25,4 (1")	4	73,0 (2,9")	7,0	23,0 (0,9")	42,0	093VT7676
90	30	5	87,0	7	27	75,0	093VT9090
114 / 114 - 4,48" / 4,48"	38,1 (1,5")	6	110	9	34	143,0	093VT114114
120 / 120	40,0	6	116,0	9	36,0	160,0	093VT120120
135 / 135	45,0	6	131,0	9	41,0	210,0	093VT135135

SPOJOVACÍ DESKA AL T 12 OTVORŮ, VERZE SE 2 DRÁŽKAMI


MODEL	Hliník
POPIS	T-kus pro spojení dvou hliníkových profilů
MATERIÁL	Hliník
POVRCH	Eloxovaný
BALENÍ	10 kusů
SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ	Jiné povrchy, jiné barvy na vyžádání

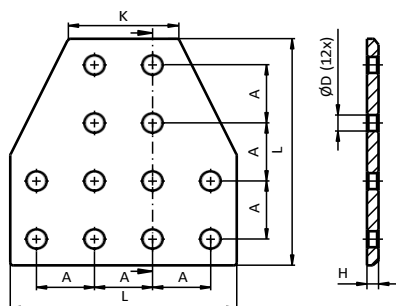

Verze	A [mm]	H [mm]	L [mm]	ØD [mm]	K [mm]	Hmotnost [g]	Číslo dílu
80 / 80	20,0	4,0	78,0	5,5	38	55,0	093VT8080D
120 / 120	30,0	5	117,0	7	57,0	154,0	093VT120120D
160 / 160	40,0	6,0	156,0	9,0	76,0	330,0	093VT160160D
180 / 180	45,0	6	176,0	9	86,0	425,0	093VT180180D

SPOJOVACÍ DESKA I40 M DÉLKA/PŘÍČNÁ, OBČASNÁ 2 OTVORY, 1 DRÁŽKA (SADA)



MODEL	Hliníkový tlakový odlitek
POPIS	Pro rychlé spojení dvou hliníkových profilů v pravém úhlu nebo paralelně, přímé zasunutí do drážky profilu díky podélnému nebo příčnému umístění předem smontovaných šroubů s kosočtvercovým magnetem a zapuštěných matic s otočnými vložkami o 90°; otevřené otvory pro šrouby spojovací desky lze uzavřít krycími čepičkami
MATERIÁL	Spojovací deska: hliníkový tlakový odlitek Krycí čepičky: plast PA, vyztužený skleněnými vlákny Magnetické kosočtvercové šrouby: ocel Zapuštěné matice: ocel
POVRCH	Spojovací deska: práškově lakovaná Magnetické kosočtvercové šrouby: pozinkované Zapuštěné matice: pozinkované
BARVA	Spojovací deska: barva hliníku Krycí krytky: šedá ≈ RAL 7042
SADA	1 spojovací deska s předem namontovanými magnetickými kosočtvercovými šrouby a zapuštěnými maticemi v otočných vložkách o 90° 2 krycí čepičky
BALENÍ	10 sad
SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ	Jiné povrchy, jiné barvy na vyžádání



Slot	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
8	111,1	I	093VM4080LN08

SPOJOVACÍ DESKA I120 M (SADA)

MODEL	Hliníkový tlakový odlitek
POPIS	Pro rychlé spojení dvou hliníkových profilů v pravém úhlu, přímé zasunutí do drážky profilu díky správnému umístění předem smontovaných šroubů s kosočtvercovým magnetem a zapuštěných matic; otevřené otvory pro šrouby spojovací desky lze uzavřít krycími čepičkami.
MATERIÁL	Spojovací deska: hliníkový tlakový odlitek Krycí čepičky: plast PA, vyztužený skleněnými vlákny Magnetické kosočtvercové šrouby: ocel Zapuštěné matice: ocel
POVRCH	Spojovací deska: práškově lakovaná Magnetické kosočtvercové šrouby: pozinkované Zapuštěné matice: pozinkované
BARVA	Spojovací deska: barva hliníku Krycí čepičky: šedá ≈ RAL 7042
SADA	1 spojovací deska s předem smontovanými šrouby s kosočtvercovým magnetem a zapuštěnými maticemi 4 krycí čepičky
BALENÍ	, 10 sad
SPECIÁLNÍ PRODUKTY	Jiné povrchy, jiné barvy na vyžádání


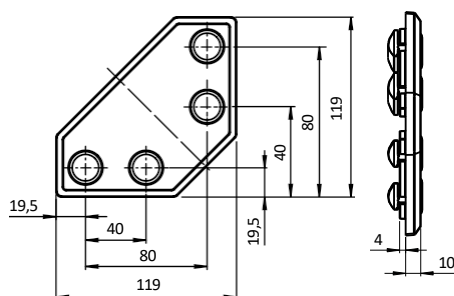


4

Slot	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
8	331,6	I	093VM120120LN08

SPOJOVACÍ DESKA ST OBČLENĚNÁ 2 OTVORY, 1 DRÁŽKA

MODEL	Ocel, profil 20 a vyšší
POPIS	Pro spojení dvou hliníkových profilů
MATERIÁL	Ocel
POVRCH	Práškově lakovaný / pozinkovaný
BARVA	Černá, hliníková barva, -
UPEVNĚNÍ	Šrouby s drážkou
BALENÍ	10 kusů
SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ	Jiné povrchy, jiné barvy na vyžádání



Obr.	Povrch	Barva	A [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	pro šroub	Hmotnost [g]	Číslo dílu
①	Práškově lakovaný	Černá	20,0	20,0	3,0	40,0	2x M5	12	093V2040S
①	Práškově lakované	Černá	30,0	30,0	3,0	60,0	2x M6	36,0	093V3060S
①	Práškově lakované	Černá	40,0	40,0	5,0	80,0	2x M8	116,0	093V4080S
①	Práškově lakované	Černá	45,0	45,0	5,0	90,0	2x M8	149,0	093V4590S
②	Práškově lakované	Barva hliníku	20,0	20,0	3,0	40,0	2x M5	16,7	093V2040A
②	Práškově lakované	Barva hliníku	30,0	30,0	3,0	60,0	2x M6	37,3	093V3060A
②	Práškově lakované	Barva hliníku	40,0	40,0	5,0	80,0	2x M8	110,2	093V4080A
②	Práškově lakované	Barva hliníku	45,0	45,0	5,0	90,0	2x M8	147,0	093V4590A
③	Pozinkované		30,0	30,0	3,0	60	2x M6	36,0	093V3060V
③	Pozinkované		40,0	40,0	5,0	80,0	2x M8	116,0	093V4080V
③	Pozinkované		45,0	45,0	5,0	90,0	2x M8	149,0	093V4590V

SPOJOVACÍ DESKA ST OBČLENĚNÁ 3 OTVORY, 1 DRÁŽKA



MODEL	Ocel, profil 20 a více
POPIS	Pro spojení dvou hliníkových profilů
MATERIÁL	Ocel
POVRCH	Práškově lakovaný
BARVA	Černá, hliníková barva
BALENÍ	10 kusů
SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ	Jiné povrchy, jiné barvy na vyžádání



Obr.	Povrch	Barva	A [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	pro šroub	Hmotnost [g]	Číslo dílu
①	Práškově lakované	Černá	2x 30,0	30,0	4,0	90,0	3x M6	78,0	093V3090S
②	Práškově lakované	Barva hliníku	2x 30,0	30,0	4,0	90,0	3x M6	76,6	093V3090A
①	Práškově lakované	Černá	2x 40,0	40,0	5,0	120,0	3x M8	172,0	093V40120S
②	Práškově lakované	Barva hliníku	2x 40,0	40,0	5,0	120,0	3x M8	172,4	093V40120A

SPOJOVACÍ DESKA ST OBČATNÁ 4 OTVORY, 1 DRÁŽKA



MODEL	Ocel, profil 20 a vyšší
POPIS	Pro spojení dvou hliníkových profilů
MATERIÁL	Ocel
POVRCH	Práškově lakovaný
BARVA	Černá, hliníková barva
BALENÍ	10 kusů
SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ	Jiné povrchy, jiné barvy na vyžádání

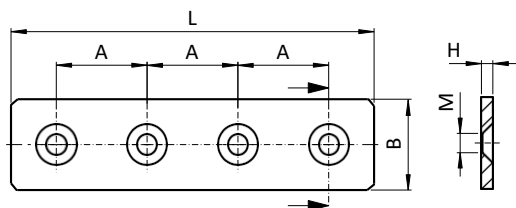

Obr.	Povrch	Barva	A [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	pro šroub	Hmotnost [g]	Číslo dílu
①	Práškově lakovaný	Černá	3x 40,0	40,0	5,0	160,0	4x M5	223,0	093V40160S
②	Práškově lakované	Barva hliníku	3x 40,0	40,0	5,0	160,0	4x M5	221,9	093V40160A

SPOJOVACÍ DESKA ST 100




MODEL	Ocel, pozinkovaná
POPIS	Pro spojení dvou hliníkových profilů
MATERIÁL	Ocel
POVRCH	Pozinkovaný
BALENÍ	10 kusů
SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ	Jiné povrchy, jiné barvy na vyžádání

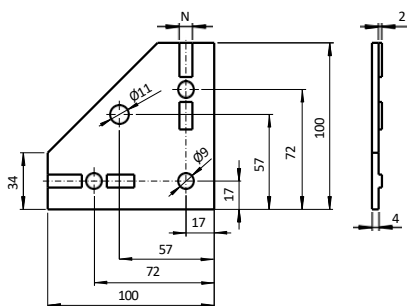

	pro šroub	N	Hmotnost [g]	Číslo dílu
	M8	8	219,0	093V1001N08V
	M8	10	221,0	093V1001N10V

SPOJOVACÍ ÚHEL AL 2 OTVORY, 1 DRÁŽKA VERZE

MODEL	Hliník
POPIS	Pro spojení dvou hliníkových profilů v pravém úhlu
MATERIÁL	Hliník
POVRCH	Eloxovaný
BALENÍ	10 kusů

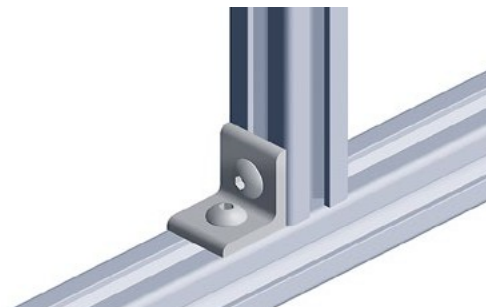

Verze	B [mm]	H [mm]	L [mm]	ØD [mm]	C [mm]	Hmotnost [g]	Číslo dílu
20	18,0	3,0	20,0	5,5	10,0	5,0	093WD20
25,4 – 1"	25,4 (1")	4,0	25,4 (1")	7,0	12,7 (0,5")	12	093WD25
30	30	5	30	7	15	21,0	093WD30
38,1 – 1,5"	38,1 (1,5")	6	38,1 (1,5")	9	19,0 (0,75")	125,0	093WD38
40	36,0	6	40,0	9	20	42,0	093WD40
45	41,0	6	45,0	9	22,5	55,0	093WD45

ÚHLOVÝ SPOJ S VÝSTUŽÍ AL 2 OTVORY, VERZE S 1 DRÁŽKOU

MODEL Hliník



POPIS Pro spojení dvou hliníkových profilů v pravém úhlu

MATERIÁL Hliník

POVRCH Eloxovaný

BARVA Barva hliníku

BALENÍ 10 kusů



A [mm]	D [mm]	B [mm]	H [mm]	C [mm]	pro profil	E [mm]	F [mm]	G [mm]	Hmotnost [g]	Číslo dílu
25,4 (1,00")	11,2 (0,44")	25,4 (1,00")	6,9 (0,27")	4,8 (0,19")	25 - 1"	12,7 (0,50")	22,4 (0,88")	12,7 (0,50")	15,4	093W8104N06
38,1 (1,50")	16,5 (0,65")	38,1 (1,50")	8,9 (0,35")	6,4 (0,25")	38 - 1,5"	20,1 (0,79")	33 (1,30")	19,1 (0,75")	47,2	093W8384N08
20,0	9,0	20	5,5	3	20	12,0	18	10,0	6,4	093W8203N05
30,0	13,5	30,0	7,0	5	30	14,0	27	15,0	25,9	093W8303N08
40,0	18	40,0	9,0	6	40	20	36	20	55,8	093W8404N08
45,0	20,5	45,0	9,0	6	45	20,0	41	22,5	75,8	093W8421N10

SPOJOVACÍ ÚHEL AL 4 OTVORY, 1 DRÁŽKA VERZE

MODEL	Hliník
POPIS	Pro spojení dvou hliníkových profilů v pravém úhlu
MATERIÁL	Hliník
POVRCH	Eloxovaný
POČET BALENÍ	10 kusů



Verze	A [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	ØD [mm]	C [mm]	Hmotnost [g]	Číslo dílu
20 / 40	20,0	18,0	3,0	40,0	5,5	10	11,0	093WD2040
25,4 x 50,8 – 1" x 2"	25,4 (1")	23,0 (0,91")	4	50,8 (2")	7,0	12,7 (0,5")	22,0	093WD2551
30	30	27	5	60	7	15	40	093WD3060
38 / 76 – 1,5" / 3"	38,1 (1,5")	34,0 (1,34")	6	76,2 (3")	9	19,0 (0,75")	76,0	093WD3876
40	40,0	36	6	80,0	9,0	20	85,0	093WD4080
45 / 90	45,0	41,0	6	90,0	9,0	22,5	112,0	093WD4590

SPOJOVACÍ ÚHEL NÍK AL 4 OTVORY, VERZE SE 2 DRÁŽKAMI



MODEL Hliník

POPIS Pro spojení dvou hliníkových profilů v pravém úhlu

MATERIÁL Hliník

POVRCH Eloxovaný

BALENÍ 10 kusů

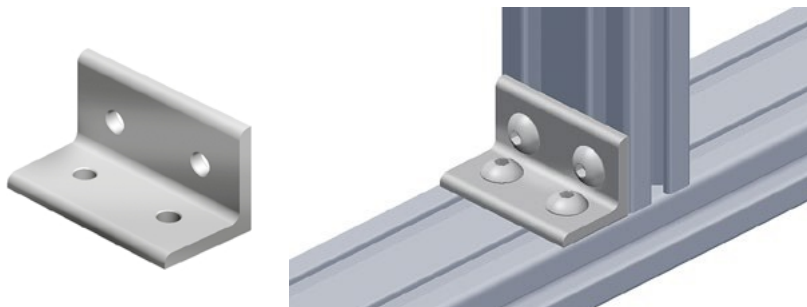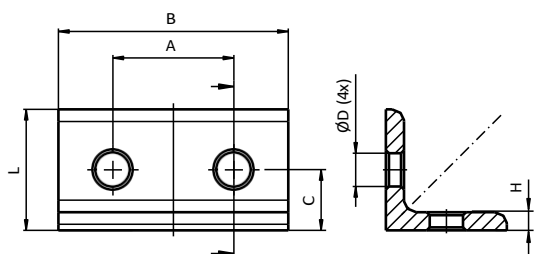

Verze	A [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	ØD [mm]	C [mm]	Hmotnost [g]	Číslo dílu
40 / 20	20,0	38,0	3,0	20	5,5	10	12	093WD4020
50,8 / 25,4 - 2" / 1"	25,4 (1")	48,0 (1,89")	4,0	25,4 (1")	7,0	12,7 (0,5")	23,0	093WD5125
60 / 30	30	57	5	30	7	15	40,0	093WD6030
76,2 / 38,1 - 3" / 1,5"	38,1 (1,5")	72,0 (2,8")	6,0	38,1 (1,5")	9,0	19,0 (0,75")	77,0	093WD7638
80 / 40	40,0	76,0	6	40	9,0	20	86,0	093WD8040
90 / 45	45,0	86,0	6	45,0	9,0	22,5	112,0	093WD9045

SPOJOVACÍ ÚHELNÍK AL 8 OTVORŮ, VERZE SE 2 DRÁŽKAMI



MODEL Hliník

POPIS Pro spojení dvou hliníkových profilů v pravém úhlu


MATERIÁL Hliník

POVRCH Eloxovaný

BALENÍ 10 kusů

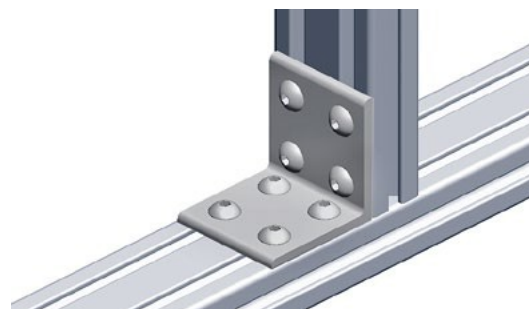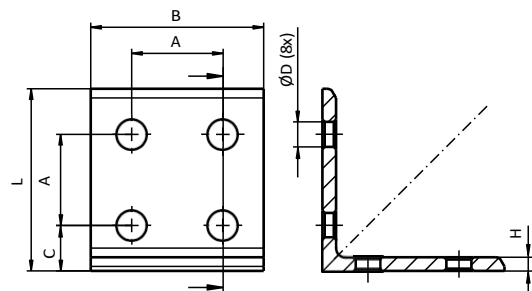

Verze	A [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	ØD [mm]	C [mm]	Hmotnost [g]	Číslo dílu
40 / 40	20,0	38,0	3,0	40,0	5,5	10,0	22,0	093WD4040
50,8 / 50,8 – 2" / 2"	25,4 (1")	48,0 (1,89")	4	50,0 (1,97")	7,0	12,7 (0,5")	47,0	093WD5151
60	30	57	5	60	7	15,0	84,0	093WD6060
76,2 / 76,2 – 3" / 3"	38,1 (1,5")	72,0 (2,8")	6	76,2 (3")	9	19,0 (0,75")	161,0	093WD7676
80	40	76	6	80,0	9,0	20,0	182,0	093WD8080
90 / 90	45,0	86,0	6	90,0	9,0	22,5	235,0	093WD9090

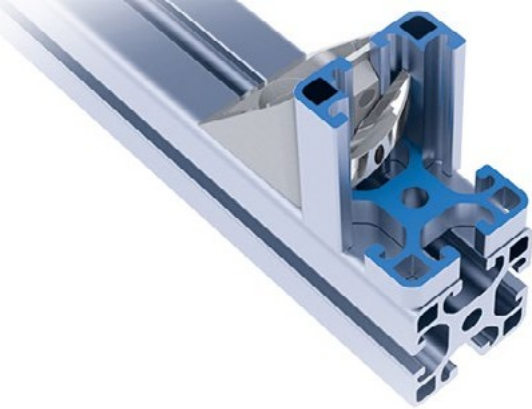

SVĚT HLINÍKU
Hliník na míru, kvalita bez kompromisů
Hliník-Mont, s.r.o.

Hliníkový spojovací úhelník M (sada)

Spojte hliníkové profily rychle a snadno pomocí hliníkového spojovacího úhelníku M (sada) od společnosti FATH.

+

- Rychlá instalace: nasadit, utáhnout, hotovo
- Šrouby Rhombus jsou vždy správně umístěny pomocí magnetů
- Kompletně předmontované komponenty pro okamžité použití
- Vhodné pro modulární rozměry profilu 40 slot 8
- K dispozici jsou verze pro otočení profilu o 90°

HLAVNÍ VÝHODY

Rychleji to už nejde! Hliníkový spojovací úhelník M od společnosti FATH je praktický úhelník pro bleskurychlé spojování hliníkových profilů v pravém úhlu. Montáž je hračka, protože praktické spojovací prvky profilů jsou kompletně předem smontované. Už nepotřebujete žádný další montážní materiál, jako jsou matice a šrouby do T-drážek. Díky inovativnímu využití magnetické technologie – jsou zde malé magnety uvnitř – šrouby Rhombus jsou vždy správně umístěny a lze je vložit přímo do drážky profilu. Předběžné nastavení již není nutné. Tato magnetická technologie od společnosti FATH je přihlášena k patentování.

Pro konstrukce profilů, u kterých je třeba posunout drážku profilu v jiném směru, je k dispozici FATH Alu spojovací úhelník M ve verzích, které umožňují otočení kosočtvercových šroubů o 90°.

Jednoduše umístíte FATH Alu Connection Angle M s předem smontovanými magnetickými kosočtvercovými šrouby na profily se drážkou 8, utáhněte matice – hotovo! Hliníkové profily jsou již pevně spojeny

Rychlá montáž pomocí magnetů



Montáž:

Rychlé a snadné jako nikdy předtím

K montáži potřebujete pouze jeden nástroj: nástrčný klíč SW13-3/8". To vám ušetří spoustu času! S FATH Alu Connection Angle M (Set) můžete spojovat hliníkové profily asi 10krát rychleji než s běžnými úhelníky.

Otevřené strany spojovacího úhelníku FATH M (sada) lze uzavřít pomocí odpovídající krycí krytky. Krycí krytky jsou k dispozici samostatně v šedé barvě, která ladí s povrchem eloxovaného hliníkového profilu, a v černé barvě a lze je snadno nasadit na spojovací úhelník FATH Alu M (sada).

RYCHLÉ A INOVATIVNÍ DÍKY

MAGNETICKÉ TECHNOLOGIE

Silná stránka: použití jako výztužný prvek

Jelikož spojovací úhelník **FATH** Alu Connection Angle M (sada) rozšiřuje nosnou šířku rámové konstrukce, je vhodný také pro zpevnění spojů obdélníkových profilů. To znamená, že jsou možné vyšší momentové zatížení bez dodatečného opracování profilů. K tomuto účelu lze také namontovat několik úhelníků paralelně.

Další výhoda: **FATH** Alu spojovací úhelník M (sada) může kompenzovat chyby a tolerance v průřezu profilu.

Praktické: Alu spojovací úhelník M (sada) lze používat opakovaně.

FATH Alu Connection Angle M (sada) lze kdykoli během několika sekund rozebrat a znovu použít pro nové spoje. Montáž a demontáž

profilových konstrukcí je rychlá a snadná. Díky tomu jsou úhlové sady ideálním doplňkem pro mobilní konstrukce.

MOŽNÉ
VERTIKÁLNÍ
NEBO
HORIZONTÁLNÍ
MOŽNÉ



Verze:



Alu spojovací úhelník 40 M (sada)

Rozsah dodávky:
1 Úhelník: tlakově litý hliník, práškově lakovaný v barvě hliníku
2 magnetické šrouby ve tvaru kosočtverce: ocel, pozinkované
2 Zápustné matice: ocel, pozinkované
Balení: 10 kusů




Hliníkový spojovací úhelník I40 M délka/kříž (sada)

Rozsah dodávky:
1 Úhelník: tlakově litý hliník, práškově lakovaný v barvě hliníku
2 magnetické šrouby ve tvaru kosočtverce: ocel, pozinkované
2 Zápustné matice: ocel, pozinkované
Dodávka: 10 kusů



Hliníkový spojovací úhelník 40 / 80 M (sada)

Rozsah dodávky:
1 úhelník: tlakově litý hliník, práškově lakovaný v barvě hliníku
4 magnetické kosočtvercové šrouby: ocel, pozinkované
4 zapuštěné matice: ocel, pozinkované
Balení: 10 kusů




Hliníkový spojovací úhelník B45 M (sada) Matice 10


Rozsah dodávky:
1 úhelník: tlakově litý hliník, práškově lakovaný v barvě hliníku
4 magnetické šrouby ve tvaru kosočtverce: ocel, pozinkované
4 zapuštěné matice: ocel, pozinkované
Dodávka: 10 kusů

ALU SPOJOVACÍ ÚHELNÍK 20

MODEL	Hliníkový tlakový odlitek, profil 20 a více
POPIS	Pro spojení dvou hliníkových profilů nebo panelů v pravém úhlu; spojovací úhel lze uzavřít krycí čepičkou
MATERIÁL	Úhel: hliníkový tlakový odlitek Krytka: plast PA, vyztužený skleněnými vlákny Montážní sada: ocel
POVRCH	Úhelník: hladký / práškově lakovaný Montážní sada: pozinkovaná
BARVA	Krycí krytka: černá, šedá
MONTÁŽNÍ SADA	2 kladívkové matice – drážka 6 – M4, 2 šrouby DIN 7984 – M4 x 8
BALENÍ	10 kusů / 10 sad
SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ	Jiné povrchy, jiné barvy na vyžádání

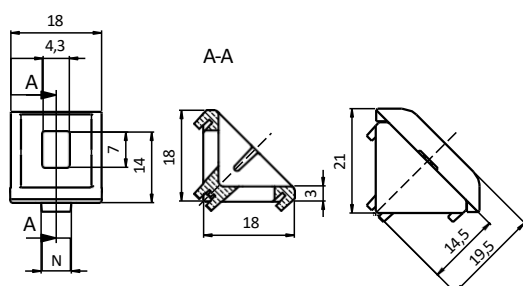


Obr.	Verze	Povrch	Barva	N	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
①		Hladký			4,4		093W203
①		Plain		5	4,6		093W203N05
①		Obyčejný		6	4,8		093W203N06
①		Práškově lakovaný	Barva hliníku	6	4,8		093W203N06S03
②	Krytka		Černá		1,6		093WA203
	včetně montážní sady	Hladký		6	7,0	B	093W203N06S01
	včetně montážní sady	Práškově lakované	Barva hliníku	6	12	B	093W203N06S04
②	Krytka		Šedá ≈ RAL 7004		1,6		093WA203S02






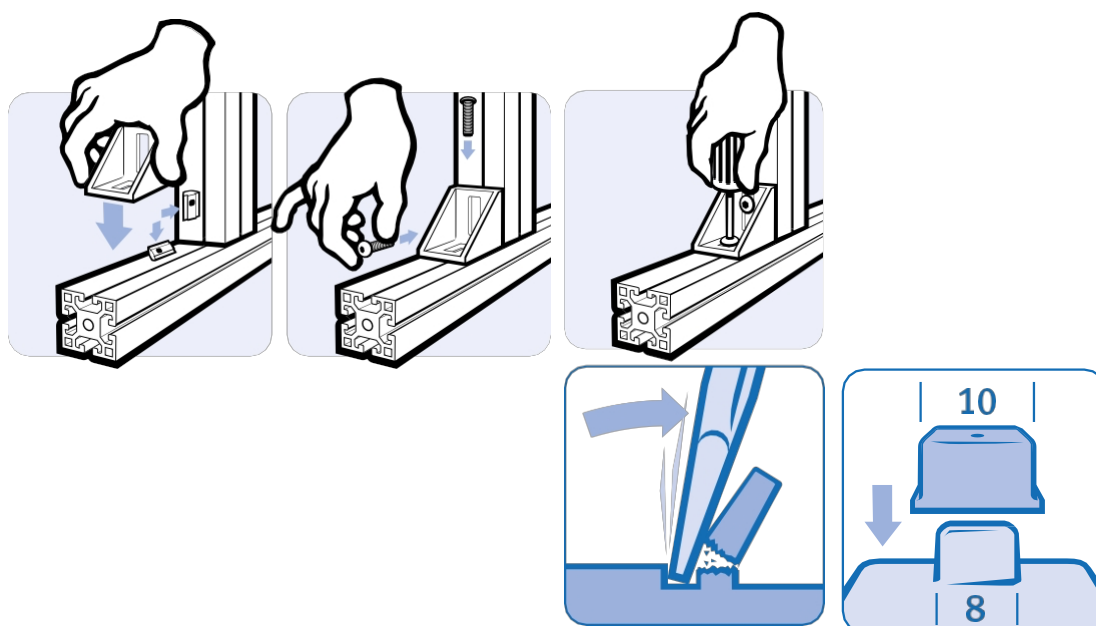


Hliníkový spojovací úhelník 20 x 40

MODEL	Hliníkový tlakový odlitek, profil 20 a více
POPIS	Pro spojení dvou hliníkových profilů nebo panelů v pravém úhlu; spojovací úhelník lze uzavřít krycí čepičkou
MATERIÁL	Úhelník: hliníkový tlakový odlitek Krytka: plast PA, vyztužený skleněnými vlákny Montážní sada: ocel
POVRCH	Úhelník: hladký / práškově lakovaný Montážní sada: pozinkovaná
BARVA	Krytka: černá, šedá
MONTÁŽNÍ SADA	4 kladivové matice – drážka 6 – M4, 4 šrouby DIN 7984 – M4 x 8
BALENÍ	10 kusů / 10 sad
SPECIÁLNÍ VÝROBKY	Jiné povrchy, jiné barvy na vyžádání

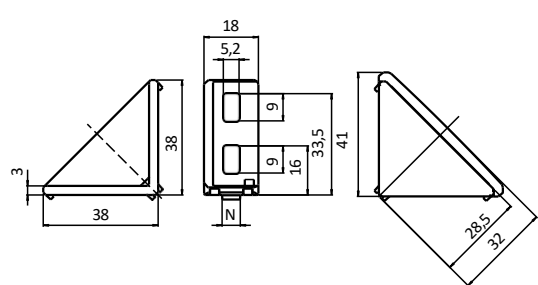


Obr.	Verze	Povrch	Barva	N	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
①		Hladký			13,2		093W202
①		Hladký		5	13,2		093W202N05
①		Obyčejný		6	13,2		093W202N06
①		Práškově lakované	Barva hliníku	6	13,4		093W202N06S04
②	Krytka		Černá		1,0		093WA202
①	včetně montážní sady	Hladký		6	23,0	B	093W202N06S03
①	včetně montážní sady	Práškově lakované	Barva hliníku	6	23,2	B	093W202N06S05
②	Krytka		Šedá ≈ RAL 7004		1,0		093WA202S02

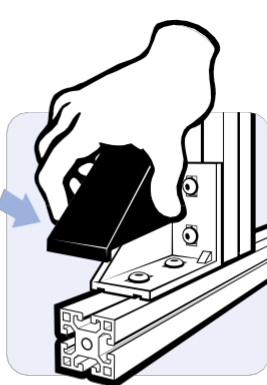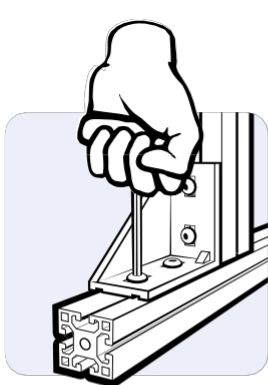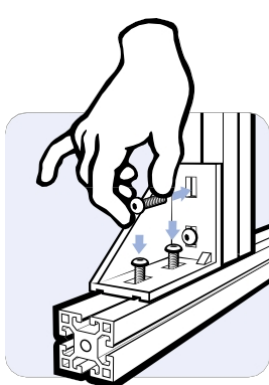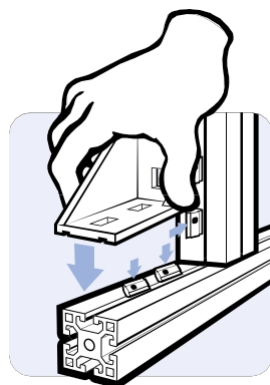


HLINÍKOVÝ SPOJOVACÍ ÚHELNÍK 30

MODEL	Hliníkový tlakový odlitek, profil 30 a vyšší
POPIS	Pro spojení dvou hliníkových profilů nebo panelů v pravém úhlu; spojovací úhel lze uzavřít krycí čepičkou
MATERIÁL	Úhel: hliníkový tlakový odlitek Krytka: plast PA, vyztužený skleněnými vlákny Centrovací díl: nylon PA, vyztužený skleněnými vlákny Montážní sada: ocel
POVRCH	Úhelník: hladký / práškově lakovaný Montážní sada: pozinkovaná
BARVA	Úhelník: - / barva hliníku Krytka: černá, šedá Centrovací díl: černý
MONTÁŽNÍ SADA 1	2 kladivové matice – drážka 8 – M6, 2 šrouby DIN 7984 – M6 x 14
MONTÁŽNÍ SADA 2	1 kladivová matice – drážka 8 – M6, 1 šroub DIN 7984 – M6 x 14, 1 kladivová matice – drážka 10 – M6, 1 šroub DIN 7984 – M6 x 18, 2 středící díly – drážka 8 až drážka 10
MONTÁŽNÍ SADA 3	2 kladivové matice – drážka 10 – M6, 2 šrouby DIN 7984 – M6 x 18, 4 Centrovací díl – slot 8 až slot 10
BALENÍ	10 kusů / 10 sad
SPECIÁLNÍ VÝROBKY	Jiné povrchy, jiné barvy na vyžádání
TIP	* Pomocí dvou plastových adaptérů slot 8 až slot 10

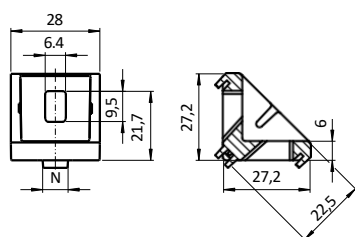


Obr.	Verze	Povrch	Barva	N	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
①		Hladký			19,8		093W303
①		Obyčejný		6	20,4		093W303N06
①		Rovina		8	20,6		093W303N08
①		Rovina		*10	20,8		093W303N10
①		Práškově lakovaný	Barva hliníku	8	20,6		093W303N08S12
	Středící díl		Černá	8 / 10	1,0		093W02
②	Krytka		Černá		5,2		093WA303S02
	S montážní sadou 1	Hladký		8	35,0	B	093W303N08S11
	S montážní sadou 2	Hladký		8 / 10	40,0	B	093W303N08S09
	S montážní sadou 3	Hladký		10	46,0	B	093W303N10S02
	S montážní sadou 1	Práškově lakované	Barva hliníku	8	48,0	B	093W303N08S13
	S montážní sadou 2	Práškově lakované	Barva hliníku	8 / 10	38,0	B	093W303N08S14
	S montážní sadou 3	Práškově lakované	Barva hliníku	10	46,0	B	093W303N10S03
②	Krytka		Šedá ≈ RAL 7004		5,2		093WA303S05

HLINÍKOVÝ SPOJOVACÍ ÚHELNÍK 30

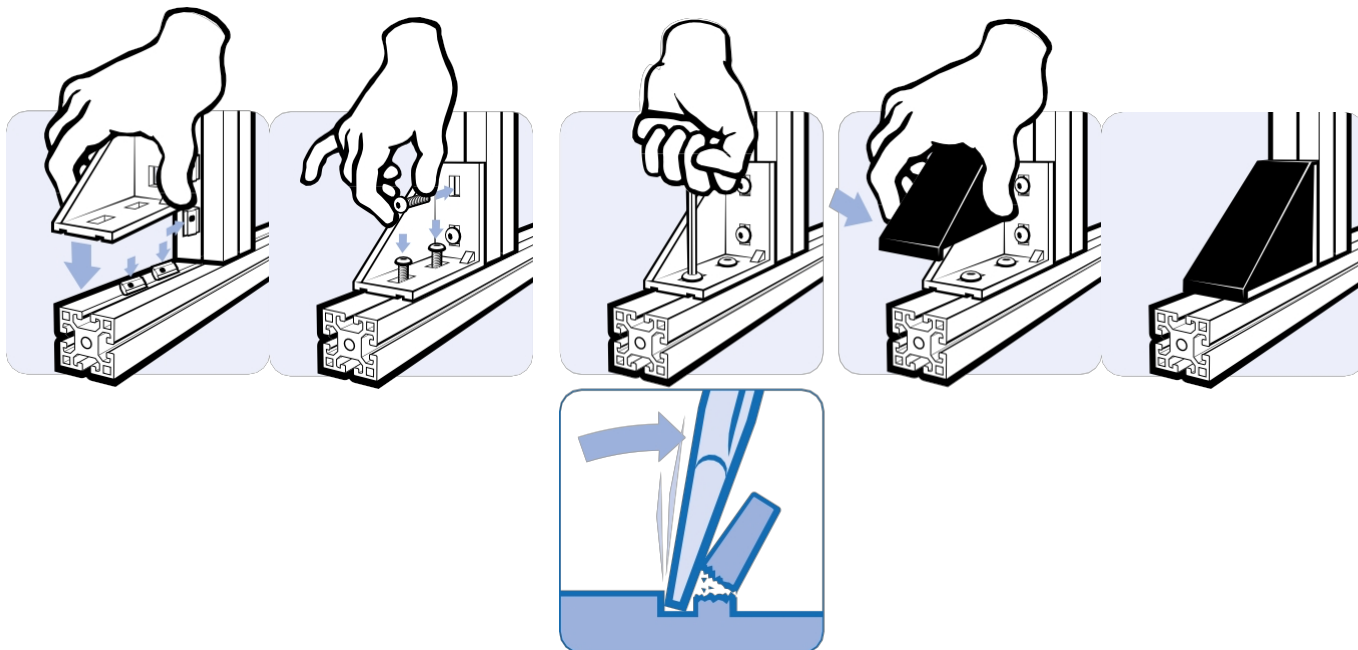


HLÁSKOVÝ KOUŠEK 30 X 60

MODEL	Hliníkový tlakový odlitek, profil 30 a více
POPIS	Pro spojení dvou hliníkových profilů nebo panelů v pravém úhlu; spojovací úhelník lze uzavřít krycí čepičkou
MATERIÁL	Úhelník: hliníkový tlakový odlitek Krytka: plast PA, vyztužený skleněnými vlákny Centrovací díl: nylon PA, vyztužený skleněnými vlákny Montážní sada: ocel
POVRCH	Úhelník: hladký / práškově lakovaný Montážní sada: pozinkovaná
BARVA	Úhelník: - / barva hliníku Krytka: černá, šedá Centrovací díl: černý
MONTÁŽNÍ SADA	4 kladívkové matice – drážka 8 – M6, 4 šrouby DIN 7984 – M6 x 14
BALENÍ	10 kusů / 10 sad
SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ	Jiné povrchy, jiné barvy na vyžádání

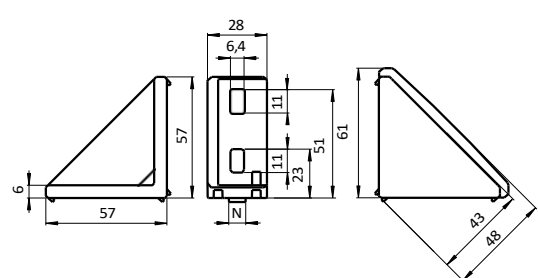


Obr.	Verze	Povrch	Barva	N	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
①		Obyčejný			60,0		093W302
①		Obyčejný		6	60,4		093W302N06
①		Rovina		8	58,5		093W302N08
①		Práškově lakovaný	Barva hliníku	8	58,6		093W302N08S04
	Středící díl		Černá	8 / 10	1		093W02
②	Krytka		Černá		14,0		093WA302
	včetně montážní sady	Hladký		8	82,0	B	093W302N08S01
	včetně montážní sady	Práškově lakované	Barva hliníku	8	85,0	B	093W302N08S05
②	Krytka		Šedá ≈ RAL 7004		14,0		093WA302S03







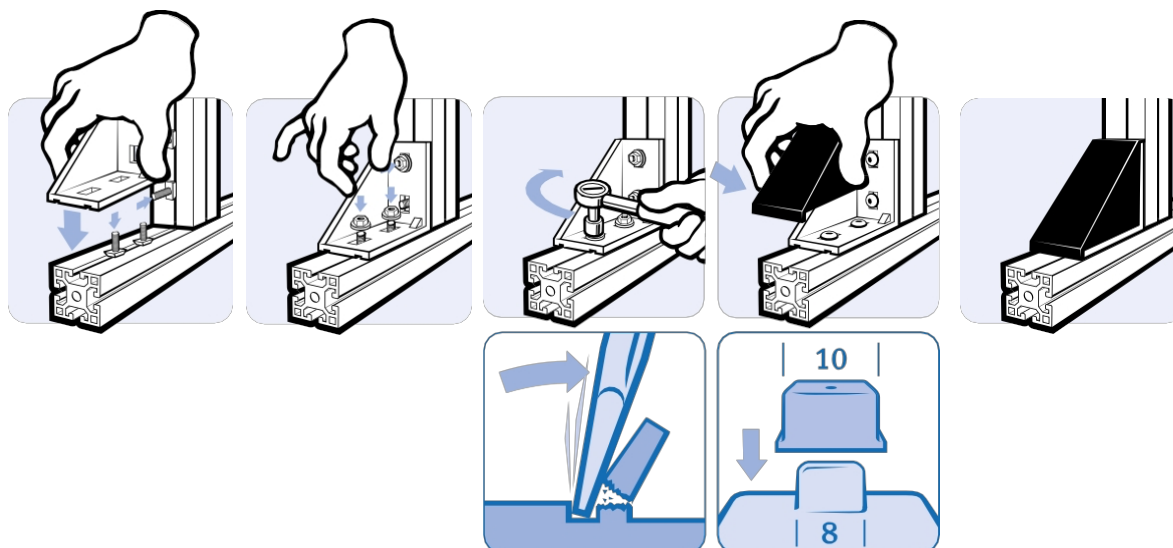


Hliníkový spojovací úhelník 40

MODEL	Hliníkový tlakový odlitek, profil 40 a vyšší
POPIS	Pro spojení dvou hliníkových profilů nebo panelů v pravém úhlu; spojovací úhelník lze uzavřít krycí čepičkou
MATERIÁL	Úhelník: hliníkový tlakový odlitek Krytka: plast PA, vyztužený skleněnými vlákny Centrovací díl: nylon PA, vyztužený skleněnými vlákny Montážní sada: ocel
POVRCH	Úhelník: hladký / práškově lakovaný Montážní sada: pozinkovaná
BARVA	Úhelník: - / barva hliníku Krytka: černá Centrovací díl: přírodní
MONTÁŽNÍ SADA	2 šrouby s kladivovou hlavou – drážka 10 – M8 x 20, 2 přírubové matice M8
BALENÍ	10 kusů / 10 sad
SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ	Jiné povrchy, jiné barvy na vyžádání

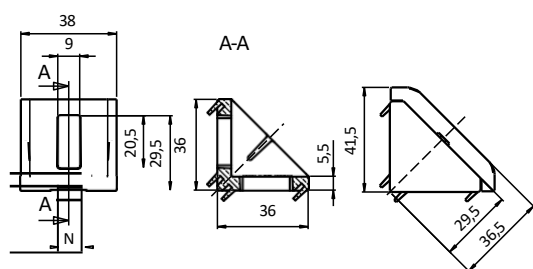

Obr.	Verze	Povrch	Barva	N	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
①		Hladký			33,0		093W404
①		Obyčejný		8	33,6		093W404N08
①		Rovina		10	33,8		093W404N10
①		Práškově lakovaný	Barva hliníku	10	37,0		093W404N10S05
	8 / 10				1		093W03
②	Krytka		Černá		10,6		093WA404
	včetně montážní sady	Hladký		10	76,4	B	093W404N10S01
	včetně montážní sady	Práškově lakované	Barva hliníku	10	76,5	B	093W404N10S06

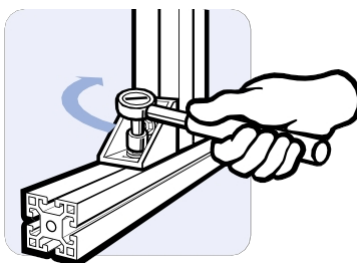

Hliníkový spojovací úhelník I40 M (sada)

MODEL Hliníkový tlakový odlitek

POPIS Pro rychlé spojení dvou hliníkových profilů v pravém úhlu, přímé zasunutí do drážky profilu díky správnému umístění předem smontovaných šroubů s kosočtvercovým magnetem a zápusťnými maticemi; spojovací úhelník lze uzavřít krycí čepičkou.


MATERIÁL Úhelník: hliníkový tlakový odlitek
Krytka: plast PA, vyztužený skleněnými vlákny,
magnetické šrouby ve tvaru kosočtverce: ocel
Zápusťné matice: ocel

POVRCH Úhel: Práškově lakovaný
Magnetické šrouby ve tvaru kosočtverce:
pozinkované Zápusťné matice: pozinkované

BARVA Úhel: hliníková barva
Krytka: černá








BALENÍ 10 kusů

SPECIÁLNÍ PRODUKTY Jiné povrchy a barvy na vyžádání

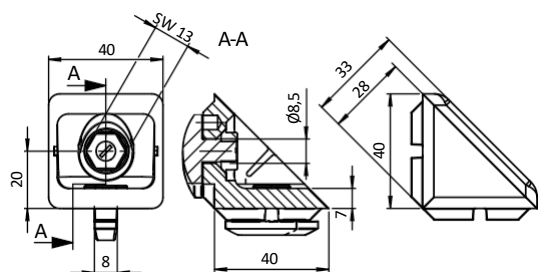

4

Verze	Barva Hmotnost [g] Profil				Číslo dílu
	Barva hliníku	8	98,0	I	093W406N08S01
Krytka	Černá		10,0	I	093WA406
	Šedá ≈ RAL 7042		10,0	I	093WA406S01



HLÁSKOVÝ KOUŠEK I40 M DÉLKA/PŘÍČNÝ (SADA)

MODEL Hliníkový tlakový odlitek

POPIS Pro rychlé spojení dvou hliníkových profilů v pravém úhlu podélně nebo příčně, přímé zasunutí do drážky profilu díky správnému umístění předem smontovaných šroubů s kosočtvercovým magnetem a zapuštěných matic; spojovací úhel lze uzavřít krycí čepičkou.


MATERIÁL Úhel: hliníkový tlakový odlitek
Krytka: plast PA, vyztužený skleněnými vlákny,
magnetické šrouby ve tvaru kosočtverce: ocel
Zapuštěné matice: ocel
Vložka: tlakově litý zinek # Kroužek: plast PE

POVRCH Úhelník: Práškově lakovaný
Magnetické šrouby ve tvaru kosočtverce:
pozinkované Zápustné matice: pozinkované


BARVA Úhel: barva hliníku
Krytka: šedá RAL 7042 Kroužek:
černý

SADA 1 úhel
2 magnetické šrouby ve
tvaru kosočtverce 2
zapuštěné matice M8
1 krytka

POČET BALENÍ 10 kusů

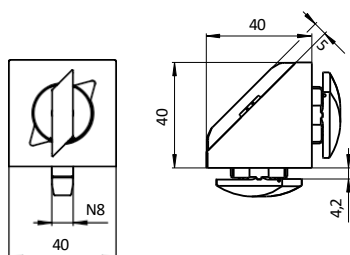


N	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
8	114,0	I	093W4010N08S01

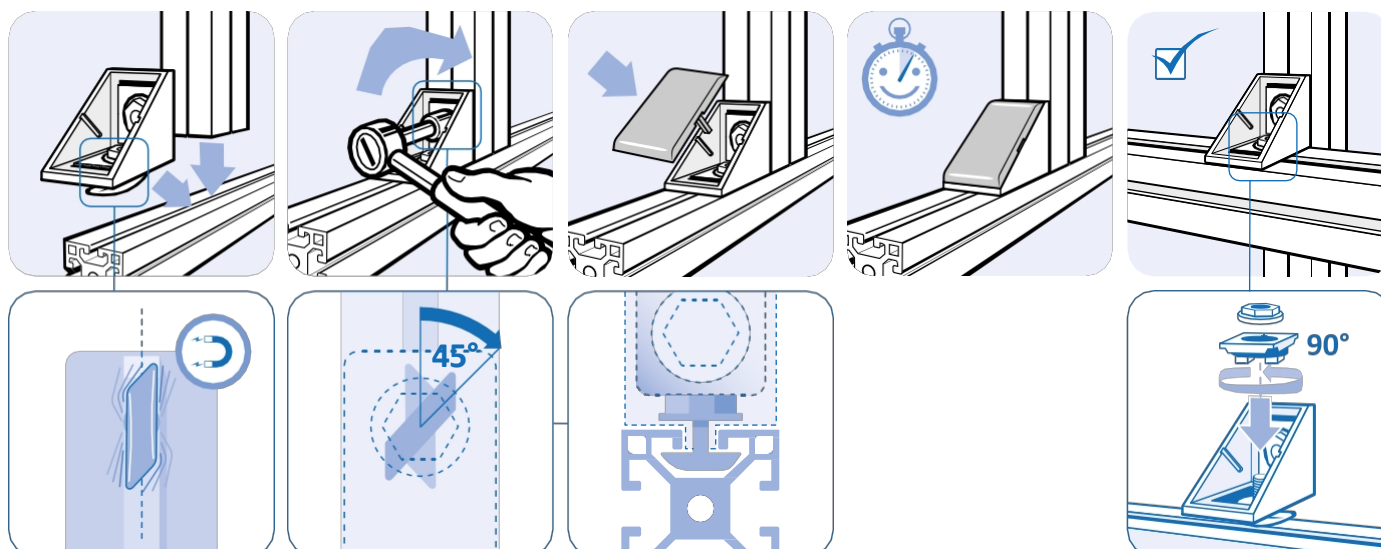







HLINÍKOVÝ SPOJOVACÍ ÚHEL 40 X 80

MODEL	Hliníkový tlakový odlitek, profil 40 a více
POPIS	Pro spojení dvou hliníkových profilů nebo panelů v pravém úhlu; spojovací úhelník lze uzavřít krycí čepičkou.
MATERIÁL	Úhelník: hliníkový tlakový odlitek Krytka: plast PA, vyztužený skleněnými vlákny Montážní sada: ocel
POVRCH	Úhelník: hladký / práškově lakovaný Montážní sada: pozinkovaná
BARVA	Úhelník: barva hliníku Krytka: černá
MONTÁŽNÍ SADA	4 šrouby s kladivovou hlavou – drážka 10 – M8 x 25, 4 přírubové matice M8
BALENÍ	10 kusů / 10 sad
SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ	Jiné povrchy, jiné barvy na vyžádání

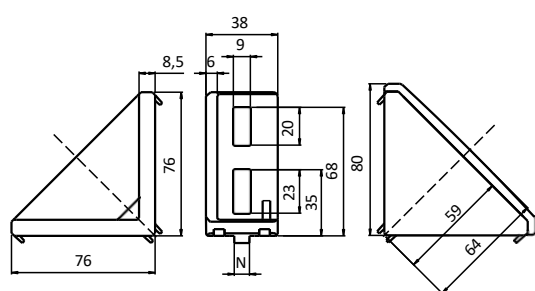

4

Obr.	Verze	Povrch	Barva	N	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
①		Hladký			123,0		093W403
①		Plain		8	120,2		093W403N08
①		Obyčejný		10	118,5		093W403N10
①		Práškově lakovaný	Barva hliníku	10	123,0		093W403N10S03
②	Krytka		Černá		87,0		093WA403
	včetně montážní sady	Hladký		10	120,0	B	093W403N10S01
	včetně montážní sady	Práškově lakované	Barva hliníku	10	123,0	B	093W403N10S04

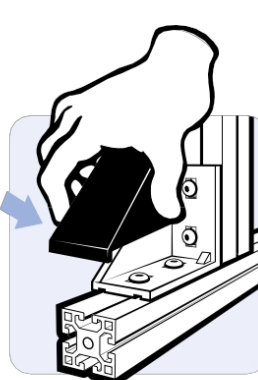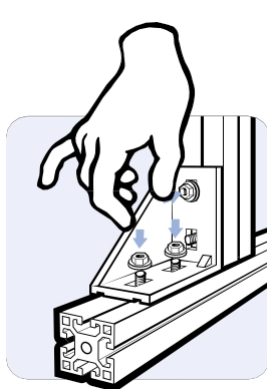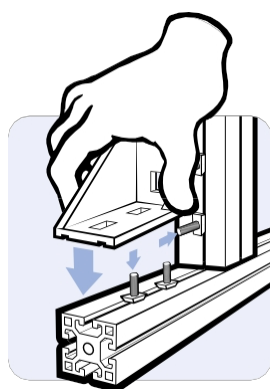

HLINÍKOVÝ SPOJOVACÍ ÚHEL 40 X 80 X 160 (SADA)

MODEL Hliníkový tlakový odlitek

POPIS Pro spojení dvou hliníkových profilů nebo panelů v pravém úhlu; spojovací úhelník lze uzavřít krycí čepičkou.

MATERIÁL Úhelník: hliníkový tlakový odlitek

Krytka: plast PA, vyztužený skleněnými vlákny

Montážní sada: ocel

POVRCH Úhel: Práškové lakovaný

Šrouby a T-matice: pozinkované

BARVA Úhel: barva hliníku

Krytka: černá

SADA 1 úhelník,

1 krytka – plast PA – černá, 4 T-

maticové matice – drážka 8 –


M8,

4 šrouby ISO 7380 - M8 x 16


4 čtvercové podložky

BALENÍ 10 sad

SPECIÁLNÍ VÝROBKY Jiné povrchy, jiné barvy na vyžádání

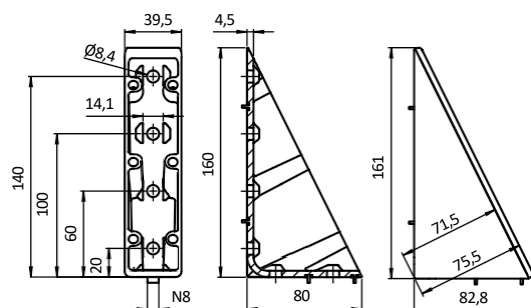

Slot	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
8	316,0	I	093W408N08S01

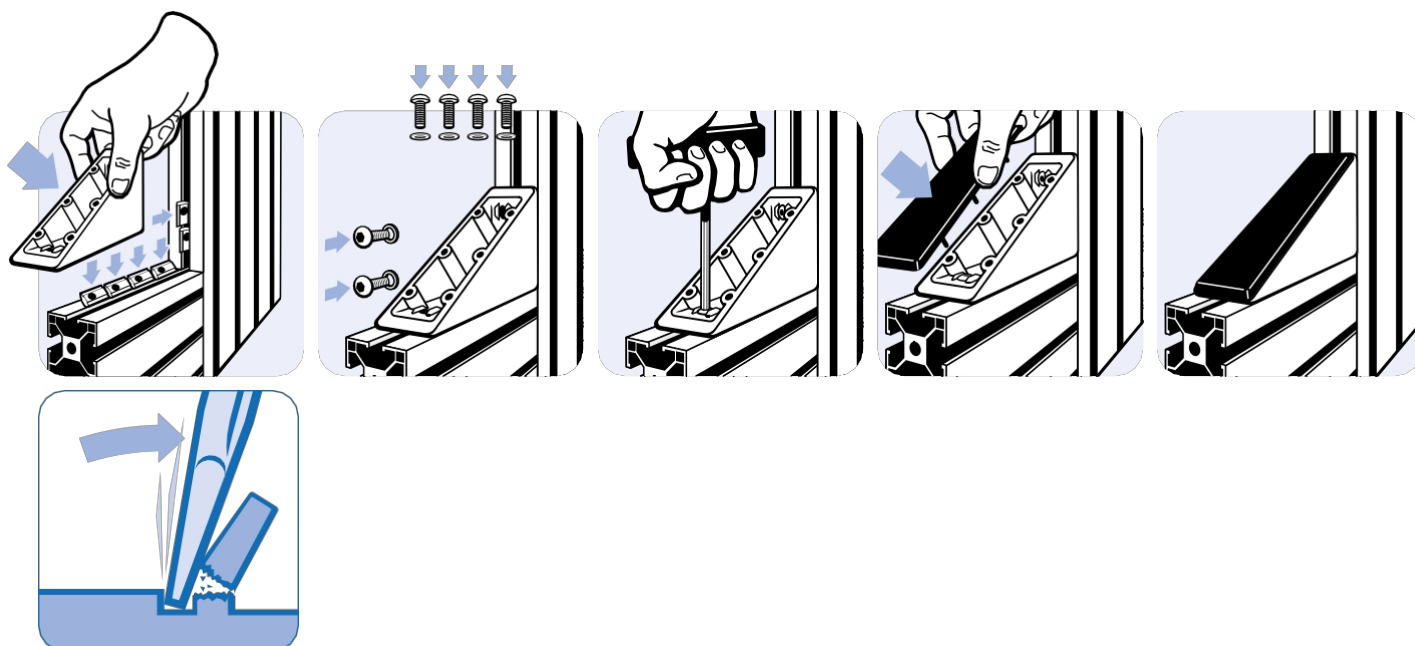

HLÁSKOVÝ KOUŠEK I40 X 80 M (SADA)

MODEL Hliníkový tlakový odlitek

POPIS Pro rychlé spojení dvou hliníkových profilů v pravém úhlu, přímé zasunutí do drážky profilu díky správnému umístění předem smontovaných šroubů s kosočtvercovým magnetem a zapuštěných matic; spojovací úhelník lze uzavřít krycí čepičkou.


MATERIÁL Úhelník: hliníkový tlakový odlitek
Krytka: plast PA, vyztužený skleněnými vlákny,
magnetické šrouby ve tvaru kosočtverce: ocel
Zapuštěné matice: ocel

POVRCH Úhel: Práškově lakovaný
Magnetické šrouby ve tvaru kosočtverce:
pozinkované Zapuštěné matice: pozinkované


BARVA Krytka: černá, šedá


BALENÍ , 10 kusů

SPECIÁLNÍ VÝROBKY Jiné povrchy, jiné barvy na vyžádání

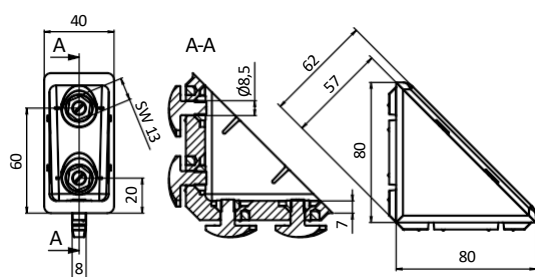

	Barevný slot	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
Úhel: Hliníková barva	8	197,0	I	093W809N08S01
Krytka: Černá		21,0	I	093WA809
Krytka Šedá ≈ RAL 7042		21,0	I	093WA809S01

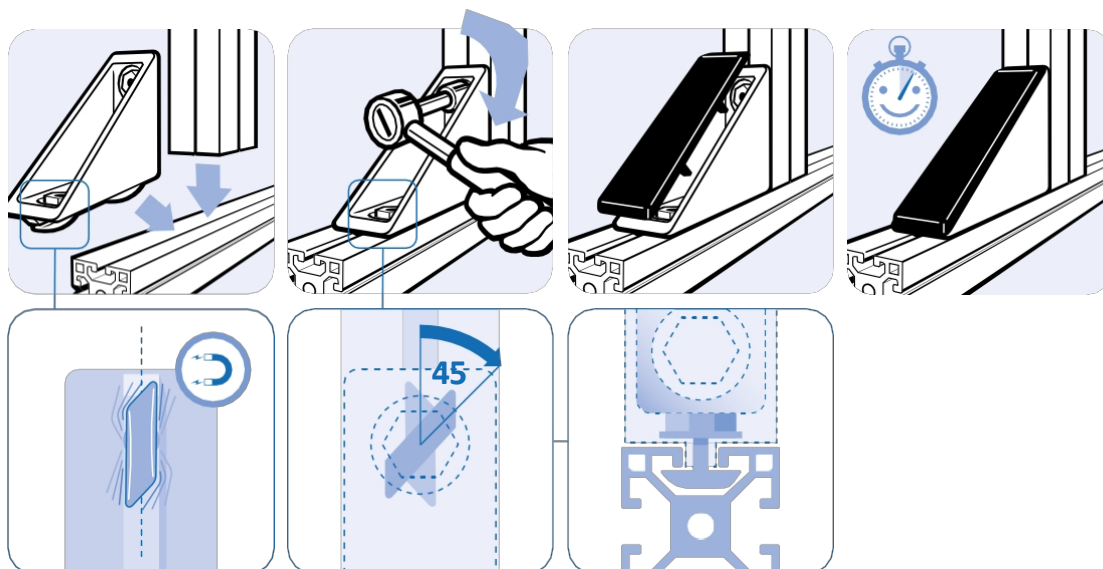




HLINÍKOVÝ SPOJOVACÍ ÚHEL 45

MODEL	Hliníkový tlakový odlitek, profil 45 a více
POPIS	Pro spojení dvou hliníkových profilů nebo panelů v pravém úhlu; spojovací úhelník lze uzavřít krycí čepičkou
MATERIÁL	Úhelník: hliníkový tlakový odlitek Krytka: plast PA, vyztužený skleněnými vlákny Centrovací díl: nylon PA, vyztužený skleněnými vlákny Montážní sada: ocel
POVRCH	Úhelník: hladký / práškově lakovaný Montážní sada: pozinkovaná
BARVA	Úhelník: - / barva hliníku Krytka: černá, šedá Centrovací díl: černý
MONTÁŽNÍ SADA	2 kladivové šrouby – drážka 10 – M8 x 25, 2 přírubové matice M8
BALENÍ	10 kusů / 10 sad
SPECIÁLNÍ VÝROBKY	Jiné povrchy, jiné barvy na vyžádání





Obr	Verze	Povrch	Barva	N	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
①		Hladký			49,5		093W421
①		Obyčejný		8	50,7		093W421N08
①		Rovina		10	53,6		093W421N10
①		Práškově lakovaný	Barva hliníku	10	54,0		093W421N10S08
	Středící díl		Černá	8 / 10	1		093W02
②		Plochý krycí uzávěr	černý		9,0		093WA421S02
②	Plochý krycí uzávěr šedý ≈ RAL 7004				9,0		093WA421S06
②	Plochý krycí uzávěr černý ESD				8,0		093WA421S07
	včetně montážní sady	Hladký		10	97,6	B	093W421N10S04
	včetně montážní sady	Práškově lakované	Barva hliníku	10	98,0	B	093W421N10S09







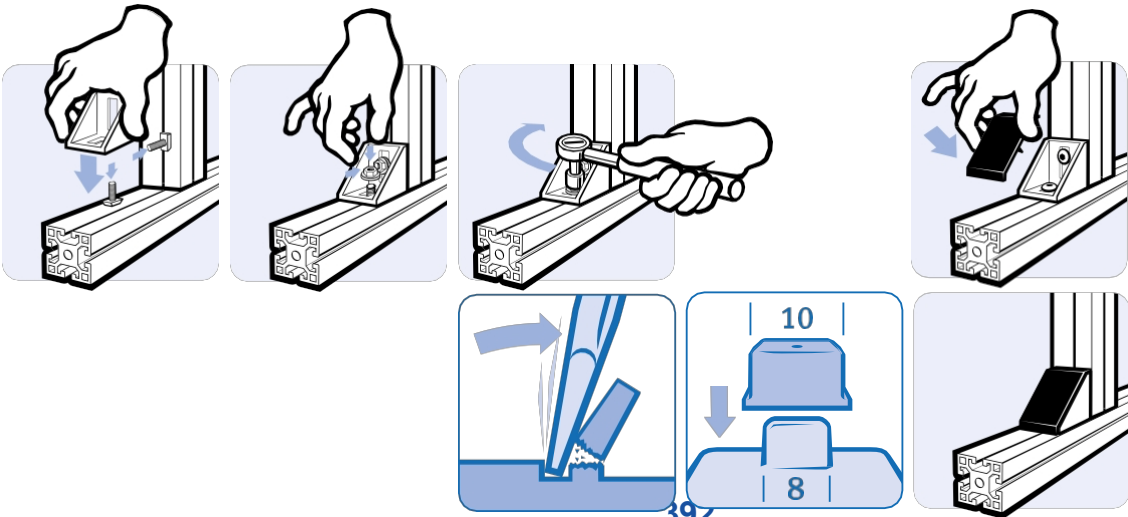


Hliníkový spojovací úhelník 45 T

MODEL	Hliníkový tlakový odlitek, profil 45 a více
POPIS	Pro spojení dvou hliníkových profilů nebo panelů v pravém úhlu lze spojovací úhelník uzavřít krycí čepičkou.
MATERIÁL	Úhelník: hliníkový tlakový odlitek Krytka: plast PA, vyztužený skleněnými vlákny Montážní sada: ocel
POVRCH	Úhelník: hladký Montážní sada: pozinkovaná
BARVA	Úhelník: - / barva hliníku Krytka: černá, šedá Centrovací díl: černý
MONTÁŽNÍ SADA	2 kladivové šrouby – drážka 10 – M8 x 25, 2 přírubové matice M8
BALENÍ	10 kusů / 10 sad
SPECIÁLNÍ VÝROBK Y	Jiné povrchy, jiné barvy na vyžádání

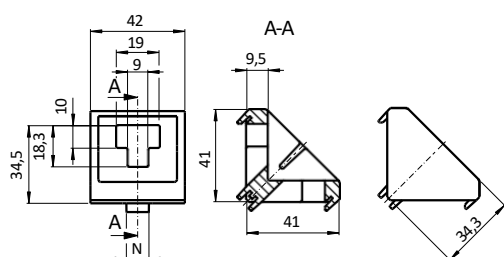

Obr.	Verze	N	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
①		10	54,3		093W423N10
②			9,0		093WA421S02
	včetně montážní sady	10	107,6	B	093W423N10S02

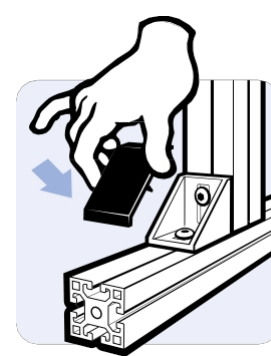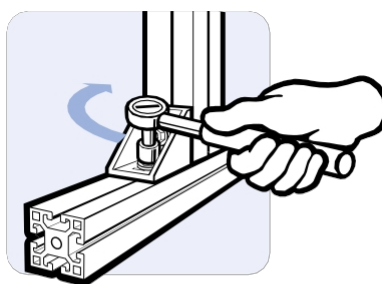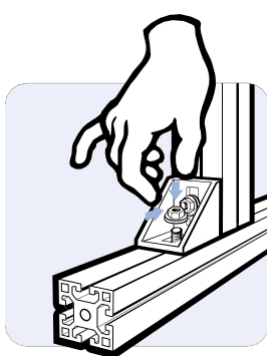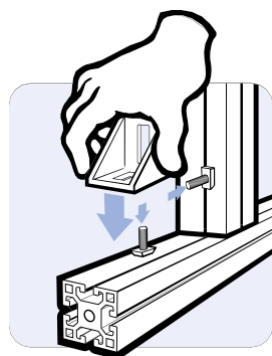

HLÁSKOVÝ KOUŠEK B45 M DÉLKA/PŘÍČNÝ (SADA)

MODEL Hliníkový tlakový odlitek

POPIS Pro rychlé spojení dvou hliníkových profilů v pravém úhlu podélně nebo příčně, přímé zasunutí do drážky profilu díky správnému umístění předem smontovaných šroubů s kosočtvercovým magnetem a zapuštěných matic; spojovací úhel lze uzavřít krycí čepičkou.


MATERIÁL Úhel: hliníkový tlakový odlitek
Krytka: plast PA, vyztužený skleněnými vlákny,
magnetické šrouby ve tvaru kosočtverce: ocel
Zapuštěné matice: ocel
Vložka: tlakově litý zinek # Kroužek: plast PE

POVRCH Úhelník: Práškově lakovaný
Magnetické šrouby ve tvaru kosočtverce:
pozinkované Zápustné matice: pozinkované

BARVA Úhel: barva hliníku
Krytka: šedá ≈ RAL 7004
Kroužek: černý

SADA 1 úhel
2 magnetické šrouby ve
tvaru kosočtverce 2
zapuštěné matice M8
1 krytka

POČET BALENÍ 10 kusů



N	Hmotnost [g]	Profil	Číslo dílu
10	135,0	B	093W4510N10S01

